

ELEKTRONICA- & FIJNMECHANICA-GEREEDSCHAPPEN

Voor de meest veeleisende werkzaamheden, waarbij precisie voorop staat, biedt Bahco een groot assortiment tangetjes en speciaal gereedschap voor elektronica, zoals soldeergereedschap. Bahco's soldeergereedschappen omvatten de nodige uitrustingen voor zachtsolderen, een methode waarbij betrouwbare elektrische aansluitingen tot stand komen. De tangetjes bieden een perfecte balans, uitlijning van de punt en symmetrie en voldoen daarom aan de meest verfijnde eisen.



Hoofdstukken

PINCETTEN	900-914
SOLDEER	915-919
ELEKTRONICA- EN FIJNMECHANICAGEREEDSCHAPPEN	919-928



PINCETTEN

5468

PINCETTEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK



- Pincetten voor algemene toepassingen
- Materiaal: gehard staal
- Uitvoering: gepolijst
- Getande punten

5468-112	731415 1085247	5	BB-Ni	112	12

5469

PINCETTEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK




- Pincetten voor algemene toepassingen
- Materiaal:
 - 5469-127 & 5469 I: gehard staal
 - 5469 R: roestvaststaal, anti-magnetisch
- Uitvoering:
 - 5469-127 & 5469 R: gepolijst
 - 5469 I: PVC bekleed

5469-127	731415 1085285	5	AA-Ni	127	20
5469 R	1085421	5	AA-SA	127	20
5469 I	1085407	5	AA-I	127	20

5469B

PINCETTEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

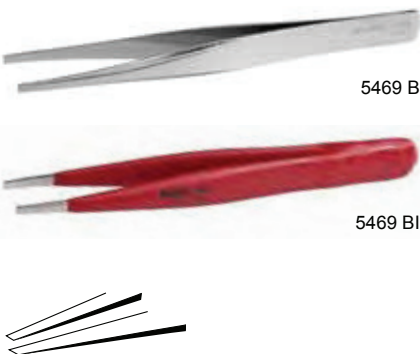

- Pincetten voor algemene toepassingen
- Materiaal:
 - 5469 B & 5469 BI: gehard staal
 - 5469 BR: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering:
 - 5469 B & 5469 BR: gepolijst
 - 5469 BI: PVC bekleed
- Punten 2 mm breed

5469 B	731415 1085322	5	120	17
5469 BI	1085346	5	120	23
5469 BR	1085384	5	120	18



5471F

PINCETTEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK



5471 F



5471 FI



- Pincetten voor algemeen gebruik
- Materiaal:
 - 5471 F & 5471 FI: gehard staal
 - 5471 FR: roestvaststaal, anti-magnetisch
- Uitvoering:
 - 5471 F: gepolijst en vernikkeld
 - 5471 FI: PVC bekleed
 - 5471 FR: gepolijst
- Afgeronde en fijngetande bekken


	 731415		 L mm	 g
5471 F-120	1085681	5	120	22
5471 F-145	1085704	5	145	25
5471 F-200	1085728	5	200	35
5471 F-250	1085742	5	250	40
5471 F-300	1085766	5	300	45
5471 FI-120	1085780	5	120	22
5471 FI-145	1085803	5	145	25
5471 FI-200	1085827	5	200	35
5471 FR-120	1085889	5	120	22
5471 FR-145	1085902	5	145	25

5475R/5475K

PINCETTEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK



5475 R



- Universeel model pincetten met afgebogen, fijngetande punten
- Materiaal:
 - 5475 R roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig met geharde bekken
 - 5475 K speciaalstaal met geharde bekken
- Uitvoering:
 - 5475 R: gepolijst
 - 5475 K: gepolijst, vernikkeld

	 731415		 L mm	 g
5475 R	1086268	5	150	27
5475 K	1086244	5	100	10




PINCETTEN

5516

PINCETTEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK



- Universeel model pincetten
- Materiaal: speciaal gehard staal
- Uitvoering:
 - 5516: vernikkeld, gepolijst
 - 5516 I: PVC bekleed



	 731415		 L mm	 g
5516	1086992	5	150	22
5516 I	1087029	5	150	30

5540AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet voor het zijdelings grijpen van componenten in SOT-behuizingen
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

	 731415			 L mm	 g
5540 AM	1821319	5	SM104-SA	120	14

5541AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet voor het verticaal positioneren van componenten in SOT-behuizingen
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: ontspiegeld, micro-mat gepolijst

	 731415			 L mm	 g
5541 AM	1821326	5	SM105-SA	120	14



5543AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet voor componenten in SOT-behuizingen, grijphoek 30°
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: ontspiegeld, micro-mat gepolijst

5543 AM	731415	5	SM117-SA	120 mm	14 g

5544AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet voor het grijpen en positioneren van 2- en 3-componenten in SOT-behuizingen, grijphoek 45°
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: ontspiegeld, micro-mat gepolijst

5544 AM	731415	5	SM103-SA	115 mm	15 g

5545AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet voor het grijpen van alle vlakke SMD's. Grijphoek 60°
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5545 AM	731415	5	SM107-SA	120 mm	14 g

5546AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet met groefvormige punten voor het positioneren en solderen van chipweerstand tot 1 mm breed
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5546 AM	731415	5	SM108-SA	120 mm	14 g



PINCETTEN

5547AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet met groefvormige punten voor het positioneren en solderen van chipweerstand tot 1 mm breed, grijphoek 45°
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5547 AM	731415	5	SM109-SA	120	14

5549AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet met groefvormige punten voor het positioneren van 5 mm chipcondensatoren met vlakke basis
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5549 AM	731415	5	SM111-SA	120	14

5583AM

SMD PINCETTEN



- SMD kruispincet voor het monteren, demonteren en desolderen van SMD-IC's, behuizing: 8, 14, 16
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5583 AM	731415	5	SM101-SA	115	12

5584AM

SMD PINCETTEN



- Kruispincet voor het monteren en demonteren van LCCC's en PLCC's: 20, 28, 44, 68 pins
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5584 AM	731415	5	SM102-SA	115	12



5586AM

SMD PINCETTEN



- Kruispincet voor het klemmen en vasthouden van SMD's
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5586 AM	731415 1821289	5	SM100-SA	115 mm	13 g

5587GAM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet met 3 mm lange gebogen punten, grijphoek 60°
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5587 GAM	731415 1821425	5	SM113-SA	120 mm	14 g

5588AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet met gegroefde punten voor het positioneren van 5 mm chipcondensatoren, grijphoek: 60°
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5588 AM	731415 1821432	5	SM112-SA	120 mm	13 g

5589AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet met gegroefde punten, grijphoek 30°
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: ontspiegeld, micro-mat gepolijst

5589 AM	731415 1821449	5	SM115-SA	120 mm	13 g



PINCETTEN

5590AM

SMD PINCETTEN



- SMD pincet met gegroefde punten voor het verticaal positioneren van cilindrische behuizingen vanaf Ø 1 mm
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

	 731415			 L mm	 g
5590 AM	1821456	5	SM116-SA	120	14

5463AMT

TITAAN PINCETTEN



- Precisie pincetten voor de fijnste montagewerkzaamheden
- Materiaal: Titaan, anti-magnetisch, roestwerend
- Uitvoering: gepolijst
- Absoluut ontspiegeld, extreem licht, zonder scherpe kanten
- Micro-fijne punten

	 731415			 L mm	 g
5463 AMT	1085025	5	3-TA	120	9

5465AMT

TITAAN PINCETTEN



- Precisie pincetten voor de fijnste montagewerkzaamheden
- Materiaal: Titaan, anti-magnetisch, roestwerend
- Uitvoering: gepolijst
- Absoluut ontspiegeld, extreem licht, zonder scherpe kanten
- Micro-fijne punten

	 731415			 L mm	 g
5465 AMT	1085148	5	5-TA	110	7

5469AMT

TITAAN PINCETTEN



- Precisie pincetten voor de fijnste montagewerkzaamheden
- Materiaal: Titaan, anti-magnetisch, roestwerend
- Uitvoering: gepolijst
- Absoluut ontspiegeld, extreem licht, zonder scherpe kanten
- Micro-fijne punten

	 731415			 L mm	 g
5469 AMT	1085308	5	AA-TA	125	10



5467AM

ANTI MAGNETISCHE PINCETTEN



- Pincet voor de fijnste montagewerkzaamheden
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst

5467 AM	1085209	5	7-SA	115	13

5469AMI

ANTI MAGNETISCHE PINCETTEN




- Pincetten voor de fijnste montagewerkzaamheden
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: PVC bekleed

5469 AMI	1337803	5	AA-SA	130	17

5463

HORLOGEMAKERS- PINCETTEN

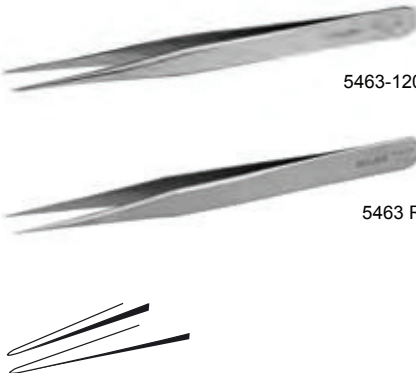

- Horlogemakerspincet
- Materiaal:
 - 5463-120: speciaal gehard staal, anti-magnetisch
 - 5463 R: roestvaststaal, anti magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst

5463-120	1085001	5	3-Ni	120	13
5463 R	1085063	5	3-SA	120	13

5464

HORLOGEMAKERS- PINCETTEN



- Horlogemakerspincetten
- Materiaal:
 - 5464-105: speciaal gehard staal, anti-magnetisch
 - 5464 R: roestvaststaal, anti magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst

5464-105	1085087	5	4-Ni	110	11
5464 R	1085100	5	4-SA	110	11



PINCETTEN

5465

HORLOGEMAKERS- PINCETTEN



- Horlogemakerspincet
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst



5465 R	731415 1085162	5	5-SA	105	11

5467

HORLOGEMAKERS- PINCETTEN



- Horlogemakerspincet
- Materiaal: gehard roestvaststaal, anti magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst



5467 R	731415 1085223	5	105	11

5470

JUWELIERSPINCETTEN



5470 R



5470 I

- Juwelierspincetten met afgeronde punten, bekken fijn getand
- Materiaal:
 - 5470 & 5470 I: speciaal gehard staal
 - 5470 R: roestvaststaal, anti magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering:
 - 5470 & 5470 R: gepolijst, vernikkeld
 - 5470 I: PVC bekleed



	731415			
5470-120	1085452	5	120	17
5470-140	1085445	5	140	20
5470-160	1085469	5	160	25
5470 R-140	1085568	5	140	20
5470 R-160	1085582	5	160	25
5470 I-140	1085506	5	140	20
5470 I-160	1085520	5	160	25

5473

KNIPPINCET



- Knippincet voor het afknippen van dunne draad enz.
- Materiaal: speciaalstaal, snijkanten gehard
- Uitvoering: gepolijst, vernikkeld



5473-90	731415 1086183	5	D	90	22



5479

SPITSE PINCETTEN



- Spitse pincet
- Materiaal: speciaal gehard staal
- Uitvoering: gepolijst, vernikkeld

	 731415		 mm	 g
5479-130	1086398	5	130	20

5517


SPITSE PINCETTEN



5517



5517 I



- Pincetten met spitse fijn gesmede punten
- Materiaal: speciaal gehard staal
- Uitvoering:
5517: Vernikkeld en gepolijst
5517 I: PVC bekleed

	 731415		 mm	 g
5517	1573843	5	155	22
5517 I	1573928	5	155	30

5518

KRUISPINCET



- Kruispincet
- Materiaal: speciaal gehard staal
- Uitvoering: gepolijst, vernikkeld

	 731415		 mm	 g
5518	1087043	5	155	32

5476H

SOLDEERKRUISPINCET



- Soldeerkruispincet
- Materiaal: speciaal gehard staal
- Uitvoering: met isolerende fiber handgrepen, gepolijst

	 731415		 mm	 g
5476 H	1086305	5	30-S	160
				35



PINCETTEN

5484R

KOGELKLEMPINCET



- Kogelklempincet met doorboorde punten voor het pakken, vasthouden en uitnemen van kogels
- Materiaal: gehard roestvaststaal, anti-magnetisch
- Uitvoering: gepolijst
- Gat Ø 1,5 mm voor kogels van Ø 2-2,5 mm

	 731415		 L mm	 g
5484 R	1086633	5	145	25

5571

MONTAGEPINCETTEN



- Montagepincet voor het inzetten en vast solderen van verticale componenten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst
- Met gladde gripoppervlakken om beschadiging van componenten te voorkomen
- Passend voor componenten van Ø 2,5 tot 5 mm

	 731415			 L mm	 g
5571-145	1472818	5	571-SA	145	25

5572

MONTAGEPINCETTEN



- Montagepincet voor het inzetten en vast solderen van verticale componenten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst
- Met gladde gripoppervlakken om beschadiging aan componenten te voorkomen
- Passend voor componenten van Ø 2,5 tot 5 mm, bekkbreedte 6 mm

	 731415			 L mm	 g
5572-145	1473037	5	572-SA	145	26


5573

MONTAGEPINCETTEN




- Montagepincet voor het monteren en demonteren bij diagonaal gebruik tussen meerdere, boven elkaar geplaatste printplaten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst
- Passend voor componenten van Ø 2,5 tot 5 mm, bekkbreedte 6 mm

	 731415			 L mm	 g
5573-145	1473112	5	573-SA	145	25


5578
MONTAGEPINCETTEN


- Montagepincet voor het inzetten en vast solderen van horizontale componenten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst
- Passend voor componenten vanaf Ø 2 mm, bekbreedte 4 mm

	 731415			 L mm	 g
5578-115	1547769	5	578-SA	122	12

5579
MONTAGEPINCETTEN


- Montagepincet voor het inzetten en vast solderen van horizontale componenten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst
- Passend voor componenten tot Ø 2 mm

	 731415			 L mm	 g
5579-115	1547844	5	579-SA	115	12

5574
DESOLDEERPINCET


- Desoldeerpinset met omgezette pincetbekken voor het uittrekken van vastzittende, ronde of vierkante componenten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Passend voor componenten tot Ø 10 mm, bekbreedte 6 mm

	 731415			 L mm	 g
5574-145	1473389	5	574B-SA	145	25

5575
GRIJPPINCETTEN


- Grijppincet voor vlakke componenten zoals platte condensatoren enz.
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch
- Uitvoering: gepolijst
- Bekbreedte 6 mm


	 731415			 L mm	 g
5575-145	1473464	5	574-SA	145	25



PINCETTEN

5576

GRIJPPINCETTEN

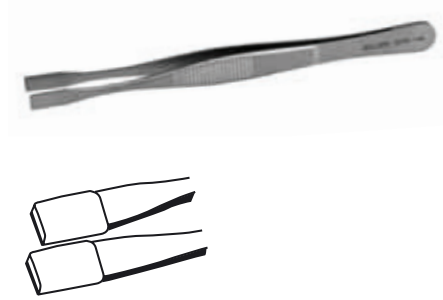

- Grijppincet met gladde gripoppervlakken om beschadiging van componenten te voorkomen
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst, geharde bekken
- Met zachte bekleding voor het vastpakken van keramische componenten
- De bekleding is bestand tegen aanraking met soldeerbouten tot 350°C
- 5576-145R: retail verpakking

5576-145	1473549	5	574-SA	145	25
5576-145R	0115686	5	574-SA	145	25

5577

WARMTE-AFLEIDENDE PINCET, KOELPINCET



- Warmte-afleidende koelpincet voor het solderen van halfgeleiders; de koperen bekken vangen de temperatuursverschillen op voor het component
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst
- Bekbreedte: 4 mm

5577-145	1574062	5	574-SA	145	30

5570/7

PINCETTENSET



- Pincettenset voor elektronica technici in de productie en voor onderhoudsdiensten
- In kunstlederen rolltas

5570/7	1473891	1	115x245	255

5571



5575



5572



5576



5573



5577



5574





5488AM

ELEKTRONICAPINCETTEN



- Elektronicapincet met extra fijne punten voor het grijpen van zeer kleine elementen
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5488 AM	731415 1821166	5	5A-SA	115 mm	15 g

5489AM

ELEKTRONICAPINCETTEN



- Elektronicapincet met gebogen, zeer fijne punten voor het oppakken van vlakliggende componenten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst

5489 AM	731415 1821173	5	5C-SA	115 mm	15 g

5490AM

ELEKTRONICAPINCETTEN



- Elektronicapincet met extra fijne punten, zeer geschikt voor gebruik in nauwe ruimten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst

5490 AM	731415 1821180	5	7-SA	115 mm	16 g

5491AM

ELEKTRONICAPINCETTEN



- Elektronicapincet met zeer fijne, gebogen punten voor het werken met zeer kleine componenten
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst

5491 AM	731415 1821197	5	65A-SA	140 mm	13 g



5492AM

ELEKTRONICAPINCETTEN




- Elektronikakruispincet voor het monteren van 14-16 pins IC's met grijphoek van 45°
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst
- Grijpbereik: 40 mm

5492 AM	731415 1821227	5	29D-SA	155 mm	32 g

5493

KNIPPINCET



- Knippincet voor het glad afknippen van fijne koperdraad
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: gepolijst

5493-115	731415 1821234	5	15AGW	115 mm	28 g

5568/5

SET SMD PINCETTEN



- Set SMD pincetten voor alle toepassingen
- Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
- Uitvoering: mat gepolijst
- In kunststof doos, afmetingen: 160 x 80 x 20 mm

5568/5	731415 1821210	1	100 g

5489AM



5583AM



5589AM



5584AM



5546AM





3250

SOLDEERPISTOOL



- Dubbel geïsoleerd soldeerpijstool, zeer snel op temperatuur
- De punt bereikt binnen enkele seconden de werkt temperatuur
- Lichtgewicht en gebalanceerd, pijstoolgreep, geschikt voor snelle soldeerwerkzaamheden
- Kunststof behuizing is 100% slagvast
- Ingebouwd licht, perfect voor nauwe ruimtes met slecht zicht
- Euro plug
- VDE gecertificeerd



			V	W				
325001000	5000505	1	230	100	6"	400	210x165	640

3260

ELECTRONISCH SOLDEERIJZER



- Soldeer ijzer, licht en compact, goed gebalanceerd
- Euro plug met aarding

			V	W				
326000200	5000529	1	230	18	120"	390	182	150
326000300	5012881	1	230	25	120"	420	200	150

3260

ELECTRONISCH SOLDEERIJZER



- Reserve punten voor soldeerpijstool:
326010200: Ø 3.0 mm, voor 326000200 en 327020400
326020200: Ø 3.0 mm, voor 326000300
326030200: Ø 3.0 mm, voor 326000200 en 327020400

326010200	5016100	1	5
326020200	5016117	1	5
326030200	5016124	1	5



3295

ELECTRONISCH SOLDEERIJZER



- Stevig en langwerkend soldeer ijzer
- Te gebruiken op verschillende manieren van soldeertaken in handwerkzaamheden, service en hobbies
- Hittebestendige kabel
- Levering inclusief praktische, gemakkelijk te monteren rubberen disc-ondersteuning
- Euro plug met aarding
- VDE gecertificeerd

			V	W				
	731415					°C	mm	g
329500300	0181001	1	230	30	120"	380	250	190
329500400	0181018	1	230	40	120"	420	250	190

3295

ELECTRONISCH SOLDEERIJZER



- Reservepunten voor 329500300 en 329500400
- Beide punten passen in beide soldeer ijzers:
329500350: beitelvorm
329500450: penvorm

	731415		g
329500350	0181049	1	5
329500450	0181056	1	5

3225

HEAVY DUTY SOLDEERIJZER



- Heavy Duty soldeer ijzer, ideaal voor industriële reparaties en electrisch werk waar een grote puntmassa nodig is
- Inclusief soldeer standaard
- Euro plug met aarding
- VDE gecertificeerd

			V	W				
	841334					°C	mm	g
322500300	5012829	1	230	30	180"	370	230	215
322500500	5012836	1	230	40	180"	375	582	235
322500800	5012843	1	230	80	180"	380	270	245



3225

HEAVY DUTY SOLDEERIJZER



- Reserve punten voor heavy duty soldeer ijzer 3225, rechte en hoek versie:
322510300: rechte punt voor 322500300
322510400: hoekpunt voor 322500300
322510500: rechte punt voor 322500500
322510600: hoekpunt voor 322500500
322510700: hoekpunt voor 322500800
322510800: rechte punt voor 322500800

	 841334		 g
322510300	5015899	1	10
322510400	5137386	1	10
322510500	5015905	1	10
322510600	5137393	1	10
322510700	5137409	1	10
322510800	5015912	1	10

3296

HEAVY DUTY SOLDEERIJZER



- Ontworpen voor soldeer werkzaamheden met grotere hitte eisen, zoals b.v. op koper geleiders met een doorsnede van 2.5 mm² (50 W), 4 mm² (80 W) of voor het solderen van dun metaalplaat
- Het soldeer ijzer heeft een hoek-soldeerpunt
- Beschermende coating: de punten hebben hierdoor een langere levensduur
- Inclusief standaard
- Euro plug met aarding
- VDE gecertificeerd

	 731415		V	W		 °C	 L mm	 g
329600500	0181025	1	230	50	180"	400	280	275
329600800	0181032	1	230	80	180"	410	330	345

3296

HEAVY DUTY SOLDEERIJZER



- Reserve punten voor heavy duty soldeer ijzer
329600100 voor soldeer ijzer 329600500
329600200 voor soldeer ijzer 329600800
- Beschermende coating: langere levensduur

	 731415		 g
329600100	0181063	1	10
329600200	0181070	1	10



SOLDEER

3270

SOLDEERIJZER, TEMPERATUUR GECONTROLEERD



- De temperatuur kan gemakkelijk worden ingesteld met een schroevendraaier, om het gewenste soldeer smeltpunt te bereiken
- Werktemperatuur van 200°C tot 450°C in stappen van 50°C
- Inclusief soldeer ijzer standaard
- Euro plug met aarding

			V	W				
327020400	841334	1	230	50	30"	200-450	280	180

3260

SOLDEERIJZER, TEMPERATUUR GECONTROLEERD



- Reserve punten voor soldeer ijzer:
326010200: Ø 3.0 mm, voor 326000200 en 327020400
326030200: Ø 3.0 mm, voor 326000200 en 327020400

326010200	841334	1	5
326030200	5016124	1	5

3280

DESOLDEER POMP



- Lichtgewicht ESD veilige desoldeer pomp van kunststof

328000000	841334	1	58

3290

SOLDEER



- Loodvrije soldeer 0,8mm, ideaal voor gebruik met micro electronica, fijne draad, en de meeste andere elektrische en elektronische soldeertoepassingen
- Tin-lood heeft een smeltpunt van 217°C
- De tin-zilver-koper soldeer heeft een lager smeltpunt, 207°C, en een lagere soldeerverbinding weerstand

			%		
329000330	841334	1	0.75Cu 99.25 Sn	2	10
329000500	5000758	1	0.75 Cu 99.25 Sn	4	15
329000600	5000765	1	0.5Cu,2.5Ag,97.0Sn	2	10



3291

SMELTMIDDEL



- Gelegeerd tin-koper, gemengd met zand, flux en organische zuren
- Maakt het oppervlak schoon, voor het beste contact tussen de soldeer en het metaal
- Werkt met temperatuur, corrodeert niet bij afkoeling



329100540



841334
5000772



1



15

ELEKTRONICA- EN FIJNMECHANICAGEREEDSCHAPPEN



BE-3529

DESOLDEER-HEFBOOMKOEVOETJE

ergo®



- Hecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- O-Ring koevoet voor desoldeer werk
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet blad



BE-3529



731415
1847845



5



175



18

5418

DUBBELZIJDIGE DRAAD- EN VEERHAAK



- Dubbelzijdige draad- en veerhaak voor het grijpen en justeren van draadverbindingen
- Voor het monteren en demonteren van trekveertjes
- Uitvoering: verchroomd met geprofileerde zeskant greep
- Materiaal: roestvaststaal
- Haak: inwendig Ø 1,5 mm



5418



731415
1084370



1



165



18



2633/

HAKEN EN PRIKGEREEDSCHAP



- Mini priemen, haken en prikkers
- Te gebruiken als kraspen, om een lijn te trekken, O-ringen te verwijderen, het maken van gaten in leer en stof
- Voor het schoonmaken van hoekjes en spleten
- Kunststof handvat met een roestvaststalen blad
- **2633/S4** totale lengte 130 mm
- **2633L/S4** totale lengte 250 mm

2633/S4	731151 8276942	12	150x80x17	80
2633L/S4	8276959	12	250x80x17	120

5419/6T

SET VEERHAKEN




- Set veerhaken, 5 verschillende inschroefbare haken in de greep
- 1 geïsoleerde PVC greep met binnenschroefdraad
- Kunststof tas
- Uitvoering: vernikkeld

5419/6T	731415 1821562	1	200	45

5550

TRIMSCHROEVENDRAAIERS MET GELEIDEHULS



- Trimschroevendraaiers met geleidehuls voor nauwkeurig afstellen van spindelweerstand en mini-potmeters met gleufas
- Klinglengte: 75 mm
- Materiaal: Kling van VANADIUM-EXTRA
- Uitvoering: Verchroomd met kunststof greep
- **5550-3,2:** Voor gleufassen tot 3,2 mm Ø
- **5550-4,5:** Voor gleufassen tot 4,5 mm Ø

5550-3.2	731415 1475673	5	140	14
5550-4.5	1475758	5	140	18



5551-5554

TRIMGEREEDSCHAPPEN



- Trimgeredschappen voor afregelwerk aan spoelkernen en regelbare potmeters en trimcondensatoren
- Materiaal: Kunststof greep, kling opgesloten in acetalhars
- Bladen:
 - 5551:** 0.3x2.5 & 0.5x3 mm
 - 5552:** 0.6x1.2 & 0.8x2 mm
 - 5553:** Gleuven 0.8 & 1.3 mm
 - 5554:** 0.3x2 & vierkant 3 mm

	 731415		 L mm	 g
5551	1378479	1	220	5
5552	1378554	1	205	5
5553	1378639	1	195	5
5554	1378714	1	180	5

5600/4

TRIMSET



- Trimset voor alle afstelwerkzaamheden aan radio- en TV-apparaten
- In kunststof tas 60 x 230 mm met drukkersluiting

	 731415		 g
5600/4	1436773	1	75

5551
0.3x2.5, 0.5x3 mm



5552
0.6x1.2, 0.8x2 mm



5553
0.8, 1.3 mm



5554
0.3x2, 3 mm



5423

DUBBELE LAMPENTREKKER



- Dubbele lampentrekker voor steeklampen in telecommunicatie- en datacommunicatie apparaten
- Geschikt voor lampen met sokkentype T5.5 - T5.5K - T6.8 - B7s. Volgens DIN 49838 en modellen serie SKANDIA, FRANCE en BPO-2
- Uitvoering: Veerhuls vernikkeld met kunststof middengedeelte

	 731415		 L mm	 g
5423	1509088	1	102	10



3524

DRIEKANTE SCHRAAPSTALEN



- Verstelbaar driekant schraapstaal voor zeer fijn werk
- Lengte: Lemmet 85 mm, houder 95 mm
- Uitvoering: Fijn gepolijst, greep vernikkeld, gesmeed lemmet
- 3524L-K: Los lemmet

	 731415		 g
3524	1073336	1	24
3524L-K	1339807	1	5

3525HB

DRIEKANTE SCHRAAPSTAAL VOOR DE INSTRUMENTMAKER



- Driekant schraapstaal voor de instrumentmaker, met holle kling en handbeschermer
- Voor zeer fijn werk
- Lemmetlengte 80 mm
- Uitvoering: Gepolijst, tot aan de punt bekleed
- Materiaal: VANADIUM-EXTRA

	 731415		 L mm	 g
3525HB	1073350	5	165	40

2530

LAKAFSTRIPPINCETTEN



- Uitvoering: zwart, met uitgefreesde messen
- Materiaal: VERENSTAAL. Kunststof gecoate grepen
- 2530-40 met 40 ribbels/duim voor draad 0,5 - 0,6 mm
- 2530-32 met 32 ribbels/duim voor draad 0,7 - 1,0 mm

	 731415		 L mm	 g
2530-40	1317294	5	130	30
2530-32	1317300	5	130	30

2487

STALEN SCHRAPER



- Harde koolstofstalen schraper voor het verwijderen van pakkingen
- Duurzaam kunststof handvat met blad van koolstofstaal
- Blad is 20 mm breed

	 731151		 L mm	 g
2487	8276058	12	210	125



2509

FLEXIBELE GRIJPER



- Voor het grijpen van kleine delen
- Max. opening 14 mm
- Flexibele schacht met stalen kern
- Uitvoering: verchroomd

2509	1064280	1	525	10

2510

FLEXIBELE WERKPLAATSSPIEGEL



- De spiegel kan vanuit de handgreep in elke gewenste hoek worden ingesteld
- Spiegel afm.: 50x70 mm. Greeplengte: 435 mm
- Spiegelhuis neutrale afwerking, verchroomde flexibele schacht
- Aluminium spiegelhuis, flexibele Messing schacht

2510	1064297	1	50x70	505	280

5515L

ZOEKSPIEGEL



- Spiegel Ø 21 mm
- Totale lengte 160 mm
- Kunststof greep en roestvaststalen spiegelframe met blauwe beschermhoes
- Voor het werken aan printplaten

5515L	1481568	5	21	160	15

5515M

REPARATIESPIEGEL MET METALEN GREEP



- Spiegel Ø 30 mm
- Totale lengte 210 mm
- Stevige roestvaststalen greep en roestvaststalen spiegelframe met blauwe beschermhoes

5515M	1086985	1	30	210	20



5515B

KUNSTSTOF REPARATIESPIEGEL



- Spiegel Ø 28.5 mm
- Totale lengte 220 mm, greep 195 mm
- 2-delige zwarte nylon en fiberglas greep, roestvaststalen spiegel met blauwe beschermhoes
- Greep afschroefbaar
- Voor allerlei werkzaamheden aan elektronische apparaten

5515B	731415 1086978	5	28.5 mm	220 mm	15 g

5515GV

GEWRICHTSPIEGEL



- Spiegel Ø 30 mm, type *9 vergrootglas
- Totale lengte 215 mm
- Roestvaststalen spiegelframe met blauwe beschermhoes en stalen greep met oranje handbescherming
- Draaibare kop, instelbaar in alle richtingen

5515GV	731415 1481483	1	30 mm	215 mm	42 g

5515T

ZAK-TELESCOOPSPIEGEL



- Spiegel Ø 30 mm, type *9 vergrootglas
- Lengte: uitgetrokken 690 mm, ingeschoven en opgeklapt: 180 mm
- Roestvaststalen spiegelframe met blauwe beschermhoes
- Draaibare kop, instelbaar in alle richtingen
- Telescopische schacht met 7 standen

5515T	731415 1589172	1	30 mm	180-690 mm	45 g

5515T-52

TELESCOPISCHE SPIEGEL MET DRAAIKOP



- Spiegel Ø 50 mm
- Lengte: uitgetrokken 450 mm, ingetrokken en ingeklapt 290 mm
- Roestvaststalen spiegelframe en stalen schacht met oranje handbescherming
- Draaibare kop, instelbaar in alle richtingen
- Telescopische schacht met 2 posities

5515T-52	731415 3021939	1	50 mm	290-450 mm	65 g



3046-OP

VERGROOTGLAS



- 10x optisch vergrootglas met ingebouwd LED lampje voor gemakkelijke inspectie
- 40.000 branduren bij normaal gebruik
- Werkt op 3AAA batterijen 40-50 branduren onafgebroken

3046-OP	731151	12	30	90	100

6330M

ELEKTRONICA DOPSLEUTELSET, 28-DELIG



- Gecombineerde elektronica-dopsleutelset, 28-delig
- 5/32" D4 volgens DIN 3126/ISO 1173
- In rode, Skydrol bestendige, gemoffelde, metalen doos met elastische kunststof gereedschapshouder
- Materiaal: VANADIUM-EXTRA

6330M	731415	1	220x110x35	530



6300M 2,5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 mm		6306-5/32	
40MH 0.5x3, 0.6x3.5, 0.6x4, 0.6x4.5, 0.8x4, 0.8x5.5, 1x5.5 mm		42H PH 0, 1, 2	
41PZD/SDVH PZ 1, 2		45M 1.5, 2, 2.5, 3 mm	
6361		6366	



3049-2

ELEKTRICIENS GEREEDSCHAPSTAS, 28-DELIG



- Electriciensset in koffer, 28-delig
- Set gereedschappen voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden
- Stevig kunstlederen koffer met metalen randbescherming, metalen basisplaat en flexibel indruk systeem
- Snelle toegang door neerklapbare zijkant

	 731415		 mm	 g
3049-2	1848118	1	290x450x180	5300
BE-80xxS BE-82xxS 0.5x3, 0.8x4, 1x5.5, 1.2x8.5		BE-86xxS PH1x80, PH2x100		
BE-8820S PZ2x100		8045LVDE 0.5x3.5x42 mm		
817-100		BE-9765 1.5, 2, 2, 5, 3, 4, 5 mm		
2101 160 mm		2427S 200 mm		
2628S 180 mm		2744 190 mm		
9072 P 250 mm		111m 7, 8, 10, 13 mm		
481-300 300 g		5470-140 140 mm		
2705R		268		



2010

ELEKTRONICASERVICEKOFFER, 109-DELIG



- Elektronicaservicekoffer, 109-delig
- Voor alle servicedoeleinden bij kantooruitrustingen en binnen de telecommunicatie- en computerwereld
- Schalenkoffer is uitgevoerd met zwarte panelen, een met gereedschappen aan beide zijden, twee met gereedschappen aan een zijde
- Alle 3 panelen zijn te verwijderen
- Uitvoering: stof- en waterdicht, slijtvast, zuur- en krasbestendig, afwasbaar
- Materiaal: koffer van slagvast Royalite, met DUR aluminium frame

2010	731415	1	480x330x180	8100
1952M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm		1952Z 1/4, 3/8, 1/2"		
4020LM 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5.5 mm		BE-86xx PH0x75, PH1x80, PH2x100		
BE-83xx 0.8x4x25, 1x5.5x25, 1.2x6.5x25		BE-78xx 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 mm		
700 1x50, 1.2x50, 1.5x50, 1.8x50		701 PH00, PH0		
3659/8T 0.9, 1.4, 1.8, 2.4, 2.8, 3.4, 3.9, 6 mm		1995M/8T 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm		
1996M 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm		9070C 160 mm		
5550 3.2 mm		5550 4.5 mm		
BE-8220S 0.5x3x100		BE-8040S 0.8x4x100		
BE-8050S 1x5.5x125		BE-8260 1.2x8x175		
5516I 150 mm		8045LVDE 0.6x3.5x42 mm		
5577-145 145 mm		5574-145		
2530-32 130 mm		2-470 6 x 2-470-16-1-0		
5418 165 mm		5515GV 215 mm		
2535L		5423 85 mm		
3524		2713A 140 mm		
2477AB 200 mm		2665B 160 mm		
2648 125 mm		2656 R 135 mm		
3417NFVDE 160 mm		2707 115 mm		
1150 1/2H/P 120 mm		326000300 25 w		
2950 1 mm - 100 g		328000000		
2010-5		2010-L		



2010-L

GEREEDSCHAPSKOFFERS LEEG



- Schalenkoffer (leeg)
- Uitgevoerd met zwarte kunststof panelen, één voor gereedschappen aan beide zijden, twee voor gereedschappen aan één zijde
- Alle 3 panelen zijn te verwijderen
- Verder zijn er twee vakken voor technische tekeningen etc.
- Tableaus met flexibele indeling
- Uitvoering: stof- en waterdicht, zuur- en krasbestendig, afwasbaar
- Materiaal: koffer van slagvast Royalite, met DUR aluminium frame



2010-L	1584535	1	480x330x180	4100

