

MEETGEREEDSCHAP

Iedereen moet wel metingen verrichten – ongeacht zijn vak. Daarnaast is iedereen gesteld op comfort, zorgvuldigheid en gebruiksvriendelijkheid. Met korte, lange tapes, een meetwiel, metrische / imperiaal uitvoeringen en diverse niveaus dekt het Bahco meetniveau alle meettoepassingen.



Hoofdstukken

ROLBANDMATEN	936-938
MEETWIELEN	939
LINEALEN	939
WATERPASSEN	940-941
KALKLIJNEN EN KALK	942
ZWEIHAKEN	943
SCHRIJFHAKEN	944-945
POTLOOD	945-946
SCHUIFMATEN	947



ROLBANDMAAT MTS

VERGRENDELSYSTEEM

Handmatige blokkering vereist het indrukken van een knop voor vergrendeling/ontgrendeling van het blad.

Automatische vergrendeling vereist alleen het indrukken om het blad in te trekken. Gepatenteerd

BESTENDIG

Schokdempend rubber

CLIP

Geïntegreerde riem- en knop-clip

MAGNETISCHE PUNTEN

Perfect voor de bouw- en constructiesector. Ideaal voor het neerhangen van tape vanaf een dak. De tapeschaalverdelingen kunnen worden gebruikt voor instelling van een ronddraaiende laser en het uitvoeren van eenvoudige metingen op een willekeurige plaats in een ruimte. Magnetische tapes kunnen ook worden gebruikt als een pick-up gereedschap



GELIJKMATIGE BEHUIZINGSLENGTE

(90 mm/100mm) voor eenvoudige inwendige metingen

ROESTVRIJ STAAL

Afspoelbaar dankzij de roestvrijstalen bladen en inwendige delen. Reiniging van het tapeoppervlak verlengt de levensduur.

Roestvrije tapes zijn ideaal voor gebruik zelfs onder de meest zware omstandigheden

DUBBELZIJDIGE PRINTS

Voor extra zorgvuldige markering en lijnvoering. Eenvoudiger voor het meten van grote wanden en plafonds

ROESTVRIJ STALEN BLAD

Randen ontdaan van bramen. Hoog contrast. Permanente helder geprinte schaalverdelingen. Niet-reflecterend, dubbel gebakken "diamantpatroon" met nylon coating

ZORGVULDIGHEID

Meetapparaten worden geclassificeerd op basis van drie nauwkeurigheidsnormen: Klasse I (hoogste mate van zorgvuldigheid), klasse II en klasse III (houten meetlatten). De nauwkeurigheidsklasse wordt permanent gemarkeerd op het blad. Tapes van klasse I worden geproduceerd voor zeer specifieke, nauwkeurige toepassingen waarbij officiële regels een hoge mate van precisie en certificering vereist is.



Klasse	Lengte / tolerantie				
	1m	2m	3m	5m	8m
I	0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.6 mm	0.9 mm
II	0.5 mm	0.7 mm	0.9 mm	1.3 mm	1.9 mm
III	1.0 mm	1.4 mm	1.8 mm	2.6 mm	3.8 mm


GEMIDDELDE DUURZAAMHEIDSNORMEN

Blad-breedte	Horizontaal	Verticaal	Verticaal (omgekeerd)
13 mm	1.17 m	1.70 m	
16 mm	1.55 m	2.20 m	
19 mm	1.85 m	2.90 m	3.60 m
25 mm	2.40 m	4.30 m	6.00 m

BLAD KENMERKEN

KOOLSTOFSTAAL

1. Hoogwaardig koolstofstalen blad
3. Randen ontdaan van bramen
4. Hoog contrast gebakken-geverfde achtergrond
5. Permanente helder geprinte schaalverdelingen
6. Niet-reflecterend "diamantpatroon" met nylon coating



DUBBELZIJDIGE PRINTS

- Voor extra zorgvuldige markering en lijnvoering
- Eenvoudiger voor het meten van grote wanden en plafonds



LANDMETERS


ZORGVULDIGHEID

Klasse	Lengte / tolerantie				
	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
II	2.3 mm	4.3 mm	6.3 mm	10.3 mm	20.3 mm
III	4.6 mm	8.6 mm	12.6 mm	20.6 mm	40.6 mm

TYPE PUNT




BLADSTRUCTUUR



KOOLSTOFSTAAL

1. Hoogwaardig koolstofstalen blad
2. Randen ontdaan van bramen
3. Hoog contrast gebakken-geverfde achtergrond
4. Permanente helder geprinte schaalverdelingen
5. Heldere nylon coating




GLASVEZEL

1. 16.000 glasvezelstrengen
2. Permanente verlijming
3. Permanente helder geprinte schaalverdelingen
4. Dubbele nylon coating
5. Niet-verblindende afwerklaag





WATERPASSEN

Bahco biedt een breed assortiment waterpassen, variërend van 250 tot 2.000 mm lang. Deze voldoen aan de normen voor permanente nauwkeurigheid (0,5mm/1m), waardoor deze zeer gebruiksvriendelijk zijn.




Dankzij de grote libellen ook in donkere ruimten eenvoudig af te lezen. De gelaserde meetschaal maakt een aftekening eenvoudiger

Bewerkt oppervlak met een dik profiel

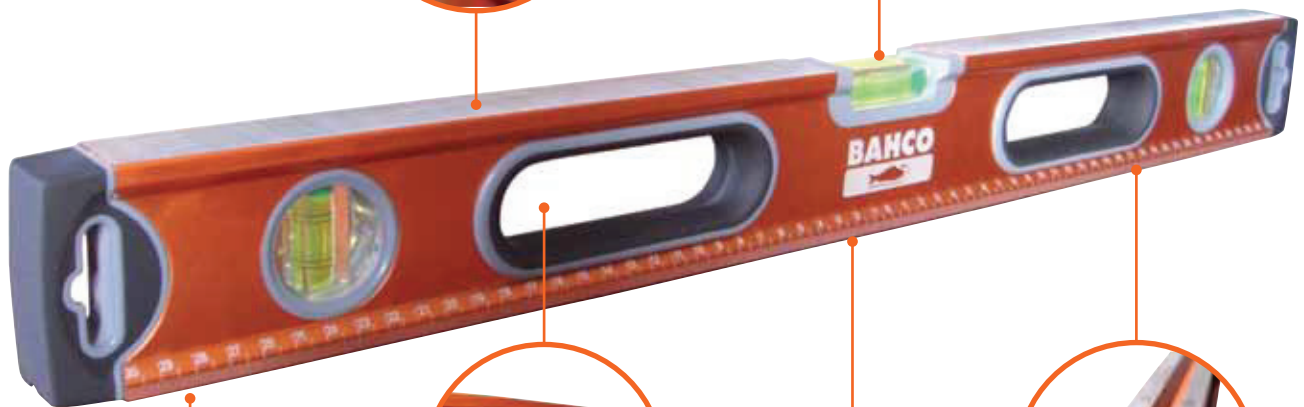

Handgrepen zorgen voor nog meer gebruiksgemak - voor het dragen en plaatsen op een meetoppervlak

Magneetische onderzijde bij de -M modellen voor extra grip



Schokabsorberende eindkappen zijn bestand tegen een valproef op 10 m. Basis met V-groef

De basis bestaat uit een aluminium waterpas met liniaalschaal met een geanodiseerde afwerklaag



ROLBANDMATEN

MTS



ROLBANDMATEN

- MTS - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I)
- Klasse II
- RVS blad met roestbestendige coating
- Makkelijk te lezen Nylon gecoate band aan beide zijden bedrukt
- Automatisch blokkeer systeem
- Magnetische punt

	 731415		 L m	 mm	 g
MTS-5-25	0119233	6	5	25	300
MTS-5-25-E	0119271	6	5	25	300
MTS-8-25	0119257	6	8	25	470
MTS-8-25-E	0119295	6	8	25	470

MTB



ROLBANDMATEN

- MTB - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I)
- Alle rolbandmaten zijn Klasse II, m.u.v. MTB-5-25-C1: Klasse I
- Anti-blokkeer systeem
- Duurzame, nylon gecoate band; magnetische rolbandmaat heeft maataanduiding aan beide zijden
- Geïntegreerde knop en riemclip

	 731415		 L m	 mm	 g
MTB-3-16	0119066	6	3	16	155
MTB-3-16-E	0119134	6	3	16	155
MTB-3-16-M	0119073	6	3	16	155
MTB-3-16-M-E	0119141	6	3	16	155
MTB-5-25	0119080	6	5	25	300
MTB-5-25-E	0119172	6	5	25	300
MTB-5-25-M	0119097	6	5	25	300
MTB-5-25-M-E	0119158	6	5	25	300
MTB-8-25	0125418	6	8	25	470
MTB-8-25-E	0119202	6	8	25	470
MTB-8-25-M	0127078	6	8	25	470
MTB-5-25-C1	0119127	6	5	25	290



MTG



ROLBANDMATEN

- MTG - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I)
- Eenvoudig afleesbaar blad
- Klasse II
- Voorzien van handige riemclip
- Met remknop

	 731415		 L m	 mm	 g
MTG-3-16	0118984	12	3	16	155
MTG-3-16-E	0119028	12	3	16	155
MTG-5-19	0118991	12	5	19	300
MTG-5-19-E	0119035	12	5	19	300

1162N



ROLBANDMAAT

- Rolbandmaat met 2 meter flexibele stalen meetband
- 13 mm breed, metrisch en inch aanduidingen aan beide zijden
- Voor uit- en inwendig meetwerk

	 731415		 L m	 mm	 g
1162N-1/2	1847241	1	2	13	4.7

LTS



LANDMETERS

- LTS - Landmeters zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I)
- Klasse II
- Gemaakt van sterk fiberglas band voor meer dan 16.000 herhalende beweging en bestendig tegen een trekkracht van meer dan 500 kilo
- Dubbel Nylon gecoate band voor extra slijtage bescherming

	 731415		 L m	 mm	 g
LTS-30	0120109	5	30	16	830
LTS-30-E	0120116	5	30	16	830
LTS-50	0120123	5	50	16	1220
LTS-50-E	0120130	5	50	16	1220
LTS-100	0120147	5	100	16	1795
LTS-100-E	0120154	5	100	16	1795



ROLBANDMATEN

LTB

LANDMETERS



- LTB - Landmeters zijn beschikbaar in metrisch en metrisch/inch (-E voor M/I)
- Klasse II
- Gemaakt van sterk fiberglas band voor meer dan 16.000 herhalende beweging en bestendig tegen een trekkracht van meer dan 500kg
- Dubbel Nylon gecoat voor extra slijtage bescherming
- Eenvoudig te openen en af te spoelen voor onderhoud

	 731415		 m	 mm	 g
LTB-10	0120048	6	10	13	282
LTB-10-E	0120055	6	10	13	282
LTB-20	0120062	6	20	13	412
LTB-20-E	0120079	6	20	13	412
LTB-30	0120086	6	30	13	588
LTB-30-E	0120093	6	30	13	588

LTG

LANDMETERS



- LTG - Landmeters zijn beschikbaar in metrisch en metrisch/inch (-E voor M/I)
- Klasse II
- Stalen band
- Eenvoudig oprolbaar
- Riem-clip

	 731415		 m	 mm	 g
LTG-10	0119981	6	10	13	200
LTG-10-E	0119998	6	10	13	200
LTG-20	0120000	6	20	13	333
LTG-20-E	0120017	6	20	13	333
LTG-30	0120024	6	30	13	463
LTG-30-E	0120031	6	30	13	463


MW-150
MEETWIELEN


- Meetwiel
- Met rubber bekleed wiel, diameter 150mm
- Meet tot 9999,9 mtr
- Re-set met drukknop

	 731415		 L m	 g
MW-150	0125685	2	150	695

MW-250
MEETWIELEN


- Meetwiel
- Met rubber bekleed wiel, diameter 250 mm
- Verstelbare handgreep voor verschillende gebruikershoogtes
- Opvouwbaar standaard
- Meet tot 9999,9 meter
- Re-set met drukknop

	 731415		 L m	 g
MW-250	0125678	2	250	1334

LINEALEN

1179-FLX
RVS LINEAAL


- Flexibele roestvaststalen meetlat met clip
- Met zowel inch als metrische schaalverdeling

	 731151		 L mm	 g
1179-FLX	8276997	100	160	9



WATERPASSEN

426

WATERPASSEN



- Professionele waterpassen met stevig, rechthoekig aluminium profiel
- Hoge nauwkeurigheid: $\pm 0,5$ mm per meter
- Dikke, kunststof beschermkappen tegen schokken en krassen
- Tonvormige libellen vervaardigd van acrylglas, praktisch onbreekbaar en lekbestendig bij normaal gebruik
- Gehard en grijs gelakt

	 731151		 mm			 g
426-400	8004255	1	400	1	1	350
426-600	8004279	1	600	1	1	550
426-600-3	8004286	1	600	1	2	550
426-800	8004293	1	800	1	2	750
426-1000	8004309	1	1000	1	2	950
426-1200	8004316	1	1200	1	2	1150

426TOR9

WATERPASSEN



- Stevige luchtvaart aluminium waterpas
- Drie hoeken, rond, horizontaal en 45°
- V-groef aan onderkant voor gebruik op pijpen
- Magnetische onderzijde
- Nauwkeurigheid 0.5 mm/m

	 731415		 mm			 g
426TOR9	0125319	12	230	1	2	200

446

WATERPASSEN



- Professionele waterpassen met stevig, rechthoekig aluminium profiel
- Hoge nauwkeurigheid $\pm 1,0$ mm per meter
- Dikke, kunststof beschermkappen tegen schokken en krassen
- Tonvormige libellen vervaardigd van acrylglas, praktisch onbreekbaar en lekbestendig bij normaal gebruik
- Gehard en grijs gelakt

	 731151		 mm			 g
446-400	8001803	1	400	1	1	350
446-600	8001810	1	600	1	1	550
446-800	8001827	1	800	1	1	750
446-1000	8001834	1	1000	1	1	950



466-250



WATERPASSEN

- Aluminium waterpas
- 250 mm lang en 45° en 30° ingestelde hoeken, voor het snel instellen van hoeken
- Nauwkeurigheid 0.5 mm/m
- Magnetische onderzijde en gefreesde werkoppervlakken
- Open frame ontwerp voor betere hanteerbaarheid

466-250	731415	10	250	1	1	280

466



WATERPASSEN

- Aluminium waterpassen
- Schokabsorberende beschermkappen
- Nauwkeurigheid 0.5 mm/m
- Gefreesde werkoppervlakken, V-groef aan platte onderkant
- Dik gevormd profiel
- Duidelijk zichtbare libellen, gemakkelijk afleesbaar in duistere omgeving
- Handige veilige handgrepen, gemakkelijk te dragen en op een oppervlak te plaatsen
- Eenvoudig aftekenen door gelaserde schaalaanduiding in centimeters
- Magnetische onderzijde leverbaar in 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (-M)

	731415		mm			g
466-1000-M	0186105	4	1000	1	2	1100
466-1200-M	0186129	4	1200	1	2	1320
466-400	0128297	4	400	1	1	520
466-800-M	0186082	4	800	1	2	930
466-400-M	0128358	4	400	1	1	545
466-600	0128303	4	600	1	2	715
466-600-M	0128365	4	600	1	2	765
466-800	0128310	4	800	1	2	875
466-1000	0128327	4	1000	1	2	1075
466-1200	0128334	4	1200	1	2	1290
466-1800	0128341	4	1800	1	2	1660
466-2000	0129836	4	2000	1	2	1870



KALKLIJNEN EN KALK

CL-1221



KALKLIJNEN

- Kalklijn met een combinatie van 30m oranje nylon en katoenen lijn
- Breekspanning 16kg, katoen houdt de kalk uitstekend vast
- Drie keer terugspoel snelheid
- Klemhaak, met een geïntegreerde riemclip
- Het einde is gevormd zodat de lijn ondersteund wordt en dan gebruikt kan worden als schietlood
- Behoudt 50gr kalk, voor een lange levensduur tussen de hervullingen

	 731415		 g
CL-1221	0127122	6	180

CHALK



KALK

- Kalk voor gebruik met de CL-1221 kalklijn en andere merken
- Beschikbaar in blauw, rood, wit en geel in 227 gr. flessen
- Met schaal aanduiding voor waterbestendigheid

	 731415		 g	 g
CHALK-BLUE	0128686	6	227	260
CHALK-WHITE	0179671	6	227	260
CHALK-RED	0128709	6	227	260
CHALK-YELLOW	0128693	6	227	260

316107000



SCHIETLOOD

- Schietlood met 5m koord
- Magnetische bevestiging

	 841334		 L mm	 g
316107000	5088404	1	5	700



9572

ZWEIHAKEN



- Voor het overbrengen van een gemeten hoek op een werkstuk voor zagen of machinebewerking
- Typische toepassing voor een zweihaak is een draaiende trap, die meerdere hoeken heeft, anders dan 45° en 90°
- Blad van koudgewalst bandstaal, gehard. Het blad is met een schroef vastgezet tussen twee gesmede delen. De balk is vervaardigd van geperst zink

	 731151		 L mm	 g
9572-200	8004231	6	200	140
9572-250	8004248	6	250	175

9574

ZWEIHAKEN



- Voor het overbrengen van een gemeten hoek op een werkstuk voor zagen of machinebewerking
- Typische toepassing voor een zweihaak is een draaiende trap, die meerdere hoeken heeft, anders dan 45° en 90°
- Het blad kan worden vastgezet met een vleugelmoer, die tevens als ophanggat gebruikt kan worden

	 731415		 L mm	 g
9574-200	0138197	10	200	165
9574-250	0138203	10	250	175
9574-300	0180356	10	300	185

9575

ZWEIHAKEN



- Vaste zweihaak voor het overbrengen van hoeken op het werkstuk voor zagen of machinewerk
- Deze zweihaak heeft een vaste hoek van 45° en 135°
- RVS blad met ophanggat

	 731415		 L mm	 g
9575-250	0185894	6	250	322



SCHRIJFHAKEN

9045-B



SCHRIJFHAKEN

- Uit één stuk gestante schrijfhaken van Zweeds kwaliteitsstaal. Voor een nauwkeurige 90° hoek waarbij gemakkelijk 45° en 90° hoeken kunnen worden afgetekend
- Door de opstaande rand onderaan de basis kan de winkelhaak stevig tegen het werkstuk worden gedrukt
- Goed afleesbare schaal aan beide zijden
- Uitvoering: zwart, met roestwerende lak

	 731151		 L mm	 g
9045-B-200	8012175	6	200	140
9045-B-250	8012182	6	250	200
9045-B-300	8012199	6	300	225
9045-B-400	8178123	1	400	245

9048



SCHRIJFHAKEN

- Schrijfhaken met een extra marker over de meetschaal voor het gemakkelijk herhaald aanduiden van maten
- Nauwkeurigheid 1mm/1m
- De schrijfhaak heeft een bewegende pen die het mogelijk maakt om de schrijfhaak op de hoek van het werkstuk te plaatsen zonder dat deze valt. Hierdoor kunt u makkelijker met 1 hand werken


	 731415		 L mm	 g
9048-200	0138159	10	200	230
9048-250	0138166	10	250	260
9048-300	0138173	10	300	290
9048-350	0180349	10	350	310
9048-400	0138180	10	400	325

3085



SCHRIJFHAKEN

- Bouwhaak voor lay-out en opzetten



	 841334		A mm	B mm	C mm	D mm	 g
308504000	5035156	1	400	200	30	30	670
308505000	5035194	1	500	250	30	30	855
308506000	5035163	1	600	300	30	30	1020
308508000	5035170	1	800	400	30	30	1370
308510000	5035187	1	1000	500	30	30	1720


CS
COMBINATIE SCHRIJFHAAK


- Combinatie schrijfhaken met metrische en inch aanduiding
- Voor het meten van 90° en 45°
- Instelbaar voor herhaald merken en schrijven
- Ingebouwde waterpas voor het merken bij benadering met een metalen schrijfhaak aan het uiteinde

	 731415		 L mm	 g
CS150	0125241	12	150	175
CS300	0125258	12	300	375
CS400	0125265	12	400	410

POTLOOD

P-HB
POTLOOD


- HB Potlood
- Rechthoek vorm met afgeschuinde hoeken
- P-HB is een doos met 25 potloden
- PENCIL-200-DISP is een draaddisplay met 200 potloden

	 731415		 L mm		 g
P-HB	0125272	25	180	25	10
PENCIL-200-DISP	0125227	1	180	200	2890

1177-SCRIBE
KRABIJZER


- Krabijzer 70° gebogen
- Chroom-Vanadium staal

	 731415		 g
1177-SCRIBE	0120550	5	20



1178-SCRIBE

KRABIJZER



- Wolfraam krabber met vaste punt
- Met bevestigingsclip

	 731415		 g
1178-SCRIBE	0120567	5	30

1179-SCRIBE

KRABIJZER



- Krabber met verwisselbare hardmetalen punt
- Punt diameter 2,5 mm
- Pen diameter 8 mm
- Totale lengte 150 mm
- Inclusief bevestigingsclip
- Reserve punten: 1179-TIPS

	 731415		 g
1179-SCRIBE	0120574	5	20
1179-TIPS	0120581	1	5


1150D
SCHUIFMATEN


- Digitale schuifmaat van roestvrijstaal met mm and inch gebied van 0 - 150 mm met 0.01 mm verdelingen
- Diepte schuifmaat inclusief begrenzing en piek metingen
- Geleverd in beschermende doos

	 731151		 mm	 g
1150D	8276614	1	250x90x25	290

1150
SCHUIFMATEN


- Schuifmaat 150 mm
- Automatisch schuifstelsel voor vergrendeling
- Kan zowel binnen- als buitenmaten en diepte meten

	 731415		 mm	 g
1150-1/2H/P	0129263	10	235x75x9	185

1544
PRECISIE MEETGEREEDSCHAP


- Professionele voelermaatjes voor het meten van o.a. de klepspeling
- Inhoud: 26 voelers van 0.03 mm tot 0.1 mm oplopend met 0.01 mm en van 0.10 mm tot 1.0 mm oplopend met 0.05 mm

	 731151		 mm	 g
1544	8276560	1	76	77

1547
PRECISIE MEETGEREEDSCHAP


- Professionele voelermaatjes voor het meten van o.a. de klepspeling.
- Inhoud: 20 voelers van 0.05 mm tot 1.0 mm

	 731151		 mm	 g
1547	8276577	1	100	93