

HAMERS

Bahco beschikt over meer dan 125 jaar ervaring in smeden en heeft een uitstekende reputatie als fabrikant van hoogwaardige gereedschappen.

Bahco bijlen, kloofhamers, hamers, koudbeitels en ponsen voldoen alle aan de hoge normen die essentieel zijn voor al onze slaggereedschappen, waarbij kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid de belangrijkste succesfactoren vormen.

Veiligheid staat voorop. Voor onze slaggereedschappen benadrukken we de veiligheidsregels die dienen te worden gevolgd door onze eindgebruikers. U vindt deze in dit hoofdstuk.

Hoofdstukken



(KLAUW)HAMERS, SPIJKERTREKKER	1082-1084
HAMERS VOOR DE BOUW	1084-1086
BANK-, KUNSTSTOF & INSTRUMENTHAMERS	1086-1090
BIJLEN	1091-1097
KOUDBEITELS	1098-1101
CENTERPUNTEN, DOORSLAGEN, PENDRIJVERS	1102-1108
SETS	1108
BREEKIJZERS	1109
METSELAARS SPIE	1109

SYMBOLEN INDEX




Kamperen

- Campingbijlen zijn lichtgewicht bijlen met een korte handgreep, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gedragen. Tevens geschikt voor binnengebruik, bijv. als keukenbijl
- Kopgewicht: 0,6 kg / 1 1/4 lb tot 1 kg / 2 1/4 lb
- Lengte: 36 - 50 cm / 14 1/4" - 19 3/4"



Splijten

- Kloofbijlen hebben een dikke kop die speciaal is vervaardigd voor het splijten van hout de vorm van de kop helpt om met weinig kracht hout te doorklieven. Sommige zijn voorzien van een langere kopachterkant voor gebruikt met een splijt wig
- Kopgewicht: 2 kg / 4 1/2 lb tot 3,5 kg / 7 3/4 lb
- Lengte: 80 - 90 cm / 31 1/2" - 35 1/2"



Houtkap

- Houtbijlen zijn zware bijlen met lange handgrepen en een dünnere rand voor het eenvoudig vellen van bomen
- Kopgewicht: 1,1 kg / 2 1/2 lb tot 2,3 kg / 5 lb
- Lengte: 70 - 90 cm / 27 1/2" - 35 1/2"



Splijten met wiggen

- Kloofhamers zijn zeer zware mokerhamers, die kunnen worden gebruikt voor het in de grond drijven van palen of het aanbrengen van wiggen in blokken
- Kopgewicht: 3 kg / 6 1/2 lb tot 4 kg / 8 3/4 lb
- Lengte: 90 cm / 35 1/2"



Kappen van takken en hakken

- Handbijlen zijn langere bijlen voor het kappen van bomen en ander algemeen werk
- Kopgewicht: 1 kg / 2 1/4 lb
- Lengte: 60 - 70 cm / 23 1/2" - 27 1/2"

BIJLEN, KLOOFHAMERS EN WIGGEN

Alle bijlen worden geleverd met een lederen of een rubberen randbescherming voor het behoud van de bladafwerking

Op de bijlen worden trek- en breekproeven uitgevoerd door VPA Remscheid, een officieel testinstituut in Duitsland.

De bijlen worden gewaarmerkt als GS: beproefde veiligheid.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BIJLEN

Gebruik de bijlen NIET aan de zijde van de stam waar u staat, aangezien u kunt uitglijden en letsel kunt oplopen



Houd de stam tussen u en de takken in die u wilt verwijderen. Snijd takken altijd vanaf de wortel naar de punt toe

Sta NIET rechtop tijdens het splijten van hout. Als u uw doel mist, kan dit ernstig letsel veroorzaken



Buig uw knieën iets om ervoor te zorgen dat de bijl de grond raakt, mocht u per ongeluk uitglijden

Draai de bijl niet naar buiten toe, als deze komt vast te zitten, aangezien anders de handgreep kan breken of kan losraken



Wrik de bijl los door deze omhoog en omlaag te bewegen

Probeer NIET splijtwiggen met een normale bijl in het hout te drijven. Hierdoor kan het oog vervormd raken, de handgreep losraken of zelfs breken




Gebruik een kloofhamer of een mokerhamer, die beide bedoeld zijn voor het splijten van hout

Gebruik een bijl NIET als wig. De kop van de bijl kan vervormd raken of breken



Gebruik een speciale splijtwig voor deze taak

Bewaar bijlen of hamers NIET op een droge plaats. Bij een zeer lage luchtvochtigheid in verwarmde ruimten kan de greep krimpen, waardoor deze niet meer zuiver in het oog past



Opslag in een onverwarmde schuur of garage wordt aanbevolen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HAMERS

Sla nooit met de zijkant van uw hamer



Gebruik nooit een hamer met een loszittende of gebarsten greep

Sla nooit met hamers tegen elkaar



Draag een beschermde bril, wanneer u slag gereedschappen gebruikt

Gebruik nooit een hamer met een gebarsten vlak, klauw of oog.






(KLAUW)HAMERS, SPIJKERTREKKER

427

KLAUWHAMERS




- Klauwhamers met steel van eersteklas origineel Hickory hout
- Achthoekig kopgedeelte en ronde baan
- Helder gepolijst
- Speciaal gevormde greep voor een optimale grip met antislip oppervlak en veilig bevestigd door middel van wiggen

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
427-16	8025410	4	130	350	28	450	680
427-20	8025427	4	140	365	30	570	760

428

KLAUWHAMERS




- Klauwhamers met fiberglas steel, optimaal schokabsorberend
- Achthoekig kopgedeelte en ronde baan
- Helder gepolijst
- Comfortabele zwarte greep
- Heldere oranje kleur maakt het makkelijker om de hamer te vinden

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
428-13	8012243	4	120	315	26	370	580
428-16	8012380	4	130	330	28	450	800
428-20	8012397	4	140	350	30	570	880

429

KLAUWHAMERS




- Klauwhamers met mangaanstalen steel
- Achthoekig kopgedeelte en ronde baan
- Helder gepolijst
- Comfortabele zwarte greep

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
429-8	8040703	4	100	255	22	230	400
429-13	8012250	4	120	308	26	370	570
429-16	8012403	4	130	320	28	450	750
429-20	8012410	4	140	345	30	570	850

485

LEIDEKKERSHAMER




- Leidekkershamer met antislip baan en een magnetische spijkerhouder
- De steel van stalen buismateriaal ligt goed in de hand
- DIN 7239, GS certificaat

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
485	8005153	4	170	308	26	600	925

480

PENBANKHAMERS




- Penbankhamers
- Traditionele Engelse schrijnwerkers hamer
- De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
480-08	8025496	4	110	305	24	230	400
480-10	8025502	4	120	305	26	280	440
480-12	8025519	4	120	305	28	340	520
480-14	8025526	4	120	305	30	400	540

483

TIMMERMANSHAMERS



- Frans model hamer voor timmermannen en schrijnwerkers
- De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij
- DIN 5109, GS certificaat


	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
483-16	8024314	4	80	265	16	100	140
483-20	8024321	4	90	265	20	160	240
483-22	8005108	4	98	265	22	200	291
483-25	8005115	4	107	305	25	300	399
483-28	8024284	4	115	305	28	400	487
483-30	8024291	4	120	305	30	500	595



(KLAUW)HAMERS, SPIJKERTREKKER

38

SPIJKERTREKKER



- Comfortabele gietijzeren greep, overige delen gesmeed, speciaal geharde bekken
- Een handig gereedschap voor het gemakkelijk en snel openen van kratten e.d
- Gebruineerd, roestwerend


			A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	
38	0021734	1	450	23	36	18	4.5	4.5	2300



HAMERS VOOR DE BOUW

484

MOKERS




- Mokers met convex (gewelfde) banen
- De steel is van eerste klas, origineel Hickory met rechte nerf, knoestvrij
- DIN 6475, GS certificaat

			A mm	B mm	C mm		
484-1000	8005122	4	93	260	40	1000	1080
484-1250	8005139	4	107	260	42	1250	1330
484-1500	8005146	4	107	260	45	1500	1600
484-2000	8024338	2	115	310	50	2000	2100

486

METSELAARSKAPHAMER




- Metselaarskaphamer met antislip baan en spijkertrekker
- Steel van stalen buismateriaal met comfortabele greep

			A mm	B mm	C mm		
486	8005160	4	206	282	25.5	600	878



494

DAKDEKKERSHAMER



- Dakdekkershamer met antislip baan en spijkertrekker
- Steel van stalen buismateriaal met comfortabele greep
- GS certificaat

			A mm	B mm	C mm	
494-600	731151	4	179	315	69	847

3625PU

TERUGSLAGVRIJE HAMER



- De steel is bekleed met materiaal met zachte weefselstructuur om goede houvast te geven
- De schacht is van kunststof (composiet), waardoor de balans verbetert, terwijl de schok opvangen en de trillingen gedempt worden
- De compacte kop zorgt voor een geconcentreerde krachtsoverdracht
- De interne bus bevat een vrij bewegend stalen gewicht, waarmee de klapactie verbetert en de terugslag beperkt
- Het materiaal van de hamer is vonkvrij en bestand tegen de meeste chemicaliën, die in de werkplaats gebruikt worden

			A mm	B mm	C mm		
3625PU-30	8276119	12	82	300	30	450	550
3625PU-50	8276126	6	107	340	50	900	1050
3625PU-60	8276133	6	138	400	60	1500	1700

3625PU-105

TERUGSLAGVRIJE HAMER



- Staal structuur bekleed met PU (Polyurethane)
- Anti-slip steel
- Geen beschadigingen op het slagvlak
- Zeer geschikt voor verwisselen van banden, krachtoverbrengings werkzaamheden, etc

			A mm	B mm	C mm	
3625PU-105	0170098	1	195	910	105	5970



HAMERS VOOR DE BOUW

489

TERUGSLAGVRIJE HAMER



- Moker met convex (gewelfde) kop
- Speciale hitte behandeling van de kop voor zacht slagoppervlak met harde kern
- Zacht slagoppervlak voorkomt breuk of afsplinteren van materiaal, en de harde kern zorgt voor veilige verbinding van de kop en de steel
- De onbreekbare rubberen steel is versterkt met koolstofstaal
- ANSI/HTI B173-1991, ASTM A576 (kop), ASTM A421 (steel)


	 731415		A mm	B mm	C mm	 g	 g
489-1100	0133055	1	94	294	45	1100	1820
489-1800	0133062	1	116	300	49	1800	2720
489-2700	0133079	1	151	752	53	2700	4540
489-3600	0133086	1	167	788	59	3600	5900
489-4500	0133093	1	178	797	68	4500	6800
489-5400	0133109	1	192	795	66	5400	7700



BANK-, KUNSTSTOF & INSTRUMENTHAMERS

481

BANKHAMERS



- Duitse DIN bankhamers voor gebruik op metaal
- De steel is van origineel, eerste klas Essenhout met rechte nerf, knoestvrij
- DIN 1041
- GS certificaat


	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
481-100	8005030	4	82	260	15	100	160
481-200	8005047	4	95	260	19	200	260
481-300	8005054	4	105	300	23	300	420
481-400	8005061	4	112	300	25	400	520
481-500	8005078	4	118	300	27	500	620
481-800	8025540	4	130	350	29	800	980
481-1000	8005092	4	135	350	36	1000	1180
481-1500	8025533	2	145	385	42	1500	1700





482

BANKHAMERS




- Bankhamers, Frans model, voor gebruik op metaal
- De steel is van origineel, eerste klas Essenhout met rechte nerf, knoestvrij

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
482-25	8025557	4	85	305	25	250	340
482-28	8025564	4	90	305	28	315	460
482-30	8025571	4	95	305	30	400	520
482-35	8025595	4	105	305	35	630	700
482-40	8025601	4	110	325	40	800	980
482-45	8027551	2	120	355	45	1150	1300

479

BOLBANKHAMERS




- Bolbankhamers voor gebruik op koudbeitels, centerpunten, klinknagels en metaalplaat en algemeen gebruik
- De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
479-08	8025441	4	80	305	22	230	290
479-12	8025458	4	93	330	27	340	448
479-16	8025465	4	101	330	30	450	554
479-24	8025472	4	115	390	38	800	960
479-32	8025489	4	128	390	42	900	1050

490

PENBANKHAMER




- Penbankhamer voor gebruik op metaal
- De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
490-3.5	8025373	4	100	325	14	100	180



492

BOLBANKHAMER



- Bolbankhamer voor gebruik op metaal
- De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij

			A mm	B mm	C mm		g
492-3.5	731151	4	85	325	16	100	180

3625Y

POLYFLEX KUNSTSTOF HAMERS



- Voor zwaar werk in de assemblage, voor sloopwerk, voor plaatwerk, enz
- Gele kunststof doppen van polyurethaan (Desmopan®, geregistreerd handelsmerk van Bayer AG). Middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer
- Houten steel
- Uitermate slijtvast, hoge breuk- en trekrens
- Geen versplintering op scherpe kanten
- Hardere afwerking vergeleken met soortgelijke nylon hamers
- Bestand tegen praktisch alle oliën, vetten en oplosmiddelen
- 3625YL = Kunststof reservedoppen, per paar

			A mm	B mm	C mm		g
3625Y-22	1074074	1	80	260	22	153	
3625Y-27	1074081	1	90	280	27	235	
3625Y-32	1074098	1	100	300	32	333	
3625Y-35	1074104	1	106	320	35	425	
3625Y-40	1074111	1	112	340	40	560	
3625Y-50	1074128	1	120	360	50	885	
3625Y-60	1074135	1	125	380	60	1285	
3625YL-22	1074159	1			22	16	
3625YL-27	1074166	1			27	28	
3625YL-32	1074173	1			32	47	
3625YL-35	1074180	1			35	59	
3625YL-40	1074197	1			40	82	
3625YL-50	1074203	1			50	144	
3625YL-60	1074210	1			60	210	



3625N

SUPERFLEX KUNSTSTOF HAMERS



- Voor gebruik in gewone werkplaatsen voor toepassing op drukgevoelige materialen
- Blauwe kunststof doppen van cellulose-butyraat (Cellidor®, geregistreerd handelsmerk van Bayer AG) middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer
- Houten steel
- Deze kunststof hamers vervangen soortgelijke hamers van koper, lood, rubber of hout
- Grote slagbestendigheid. Bestand tegen laag-octaan benzine, olie en vet
- Met twee afgeschuinde kanten
- 3625NL = Kunststof reservedoppen met afgeschuinde kanten, per paar

	 731415		A mm	B mm	C mm	 g
3625N-22	1073602	5	80	260	22	154
3625N-27	1073626	5	90	280	27	230
3625N-32	1073640	5	100	300	32	325
3625N-35	1073664	5	106	320	35	415
3625N-40	1073688	5	112	340	40	570
3625N-50	1073701	1	120	360	50	920
3625N-60	1073718	1	125	380	60	1280
3625NL-22	1073831	1			22	16
3625NL-27	1073848	1			27	28
3625NL-32	1073855	1			32	47
3625NL-35	1073862	1			35	59
3625NL-40	1073879	1			40	82
3625NL-50	1073886	1			50	144
3625NL-60	1073893	1			60	210

487

VONKVRIJE HAMERS



- Uitvoering: gepolijst
- Materiaal: Aluminium, Brons
- Vonkvrij en anti-magnetisch
- Norm nr.: II B

	 731151		A mm	B mm	C mm	 g	 g
487-650	0133116	1	93	310	30	450	610
487-1300	0133123	1	112	400	40	1000	1300
487-1800	0133130	1	132	400	44	1500	1800
487-2300	0133147	1	137	400	50	2000	2300
487-5200	0133154	1	176	900	63	4000	4900
487-5900	0133161	1	189	900	66	5000	5900




3625RM

RUBBER HAMERS



- Rubber hamer
- Houten steel




	 731415		A mm	B mm	L mm	 g
3625RM-55	0120758	6	55	90	320	250
3625RM-65	0120765	6	65	115	340	440
3625RM-75	3019820	6	75	125	360	600
3625RM-90	0120390	6	90	139	360	720

3625W

KUNSTSTOF HAMER



- Kunststof hamer
- Houten steel



	 731415		A mm	B mm	L mm	 g
3625W-22	0120406	6	22	60	150	150
3625W-28	0120413	6	28	80	275	300
3625W-35	0120420	1	35	100	300	550
3625W-44	0120437	6	44	120	360	1050
3625W-55	0120444	6	55	140	400	1100
3625WL-22	0120451	10	22	12		10
3625WL-28	0120468	10	28	19		15
3625WL-35	0120475	10	35	22		20
3625WL-44	0120482	1	44	27		50
3625WL-55	0120499	1	55	32		80

3625S

KUNSTSTOF HAMER



- Kunststof hamer
- Stalen steel met rubber greep
- Gebruik 3625WL als reservedoppen



	 731415		A mm	B mm	C mm	 g
3625S-28	0183906	6	80	255	28	325
3625S-35	0183913	6	100	285	35	630
3625S-44	0183920	6	125	300	44	1150



HUS

KAMPEER-, KEUKENBIJLEN



- Voor universeel gebruik in de tuin en tijdens het kamperen voor incidenteel verwijderen van takjes van gevelde bomen
- Kop van kwaliteit gereedschapsstaal conform DIN 7287, klasse B
- Gebogen essen steel, conform DIN 5132, vorm B
- Steel veilig bevestigd door middel van een getande koolstofvezel wig
- Met ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel
- Nu ook leverbaar in SG uitvoering, met volledig gepolijste kop voor minder wrijving en antislip soft grip voor meer veiligheid en comfort

	 731151		 mm	 g
HUS-0.6-380	8123659	4	380	850
HUS-0.7-500SG	8281229	4	500	1030
HUS-0.8-500	8123666	4	500	1150

HGPS

KAMPEER-, KEUKENBIJLEN



- Universele bijl voor allerhande werk in en om het huis
- De kop is voorzien van een dun blad voor een gemakkelijke en fijne snede
- Gebogen essenhouten steel, veilig bevestigd d.m.v. een getande koolstofvezel wig
- Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel

	 731151		 mm	 g
HGPS-0.6-360	8123680	4	360	800
HGPS-0.8-380	8123697	4	380	1000
HGPS-1.0-400	8123703	4	400	1250

HFGPS

KAMPEER-, KEUKENBIJLEN



- Korte, universele bijl voor allerhande werk in en om het huis
- De achterzijde van de bijlkop kan gebruikt worden als hamer
- Rechte driecomponenten fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen en een antislip grip van elastomeer voor meer comfort, veiligheid en een langere levensduur

	 731151		 mm	 g
HFGPS-0,7-400FG	8275877	4	380	1070



BIJLEN

HUS



HUS-1.0-650



HUS-1.0-650SG



BOOMBIJLEN

- Voor universeel gebruik in de tuin en tijdens het kamperen voor incidenteel verwijderen van takjes van geveld bomen
- Kop van kwaliteitgereedschapsstaal conform DIN 7287, klasse B
- Gebogen essen steel, conform DIN 5132, vorm B
- Steel veilig bevestigd door middel van een getande koolstofvezel wig
- Met ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel
- Nu ook leverbaar in SG uitvoering, met volledig gepolijste kop voor minder wrijving en antislip soft grip voor meer veiligheid en comfort

	 731151		 mm	 g
HUS-1.0-650	8123673	4	650	1400
HUS-1.0-650SG	8281236	4	650	1350

FGS



BOOMBIJLEN

- Voor het snoeien van takken en het vellen van kleine bomen
- Het gat in de kop is enigszins ruimer dan gebruikelijk. Het dunne, wijd uitstaand blad zorgt voor een krachtigere zwaaibeweging en een diepere snede
- Kop van kwaliteitgereedschapsstaal conform DIN 17200, Koolstof 45
- Gebogen essen steel, veilig bevestigd door middel van een koolstofvezel wig, met ophanggat
- Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel

	 731151		 mm	 g
FGS-1.0-600	8123796	4	600	1500
FGS-1.25-700	8123802	4	700	1800

FGS



VELBIJLEN

- Voor het snoeien van takken en het vellen van kleine bomen
- Het gat in de kop is enigszins ruimer dan gebruikelijk. Het dunne, wijd uitstaand blad zorgt voor een krachtigere zwaaibeweging en een diepere snede
- Kop van kwaliteitgereedschapsstaal conform DIN 17200, Koolstof 45
- Gebogen essen steel, veilig bevestigd door middel van een koolstofvezel wig, met ophanggat
- Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel

	 731151		 mm	 g
FGS-1.6-810	8123819	4	800	2200
FGS-1.8-810	8123826	4	800	2400



FCP



VELBIJLEN

- Voor het vellen van bomen en voor het verwijderen van takjes van gevelde bomen
- Het dunne blad snijdt extra gemakkelijk in het hout
- Kop van gehard kwaliteitsgereedschapsstaal conform DIN 7287, klasse B
- Eerste klas Hickory steel, geperst in het gat van de kop en bevestigd met een getande koolstofvezel wig en een extra metalen ringborging
- Aan de wig is een ophangoog bevestigd
- Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel

	 731151		 mm	 g
FCP-1.8-810	8123970	4	800	2400
FCP-2.3-860	8123994	2	850	3000

FCS



VELBIJLEN

- Voor het vellen van kleine bomen en voor het verwijderen van takjes van gevelde bomen
- Het dunne, gepolijste blad snijdt extra gemakkelijk in het hout
- Kop van kwaliteitsgereedschapsstaal conform DIN 7287, klasse B
- Gebogen essenhouten steel, conform DIN 7295, vorm B, bevestigd met een getande koolstofvezel wig en een extra metalen ringborging
- Steel is uitgerust met anti-slip soft grip voor comfort en veiligheid

	 731151		 mm	 g
FCS-2.0-900SG	8281243	2	900	2530

FFSS



VELBIJLEN

- Velbijl met wijd uitstaand blad en lange rechte bijsteel die zorgen voor een krachtigere zwaaibeweging en een diepere snede
- Rechte drie-componenten fiberglas steel met een buitenlaag van polypropyleen en een antislip grip van elastomeer voor meer comfort, veiligheid en een langere levensduur
- Voorzien van groot ophanggat

	 731151		 mm	 g
FFSS-1.5-900FG	8275884	4	900	2400



BIJLEN

SUS



KLOOFBIJLEN

- De zware wigvormige kop zorgt ervoor dat de bijl makkelijker en sneller door het hout klieft
- Gebogen essenhouten steel, met ophanggat van 8 mm (Europese norm)
- Kop bevestigd met een getande koolstofvezel wig en een metalen ring

SUS-2.0-800	731151	4	800	2400

MCP



KLOOFBIJLEN

- Kloofhamer die als kloofbijl en als hamer gebruikt kan worden bij het inslaan van een wig
- Met name geschikt voor het hakken van dik hout
- Eerste keus hickory steel met ophanggat van 8 mm (Europese norm)
- Kop bevestigd met een getande koolstofvezel wig en een extra metalen ring

MCP-2.5-810	731151	2	800	3200

LS/MES



LS-MERLIN-2.5FG



LS-MERLIN-2.5



KLOOFBIJLEN

- Kloofhamer, vlak aan 1 zijde voor gebruik als splijtbijl en met hamer voor het inslaan van wiggen
- Geschikt voor het splijten van hard en zeer dik hout
- Leverbaar in FG-uitvoering of met rechte essenhouten steel, veilig bevestigd met een lederen huls net onder de kop
- Ook leverbaar als LS-MERLIN-2.5FG met driecomponenten fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen voor comfort, veiligheid en langere levensduur
- Comfortabele antislip grip voor veiligheid
- Voorzien van handig groot ophangoog

LS-MERLIN-2.5	731151	2	900	3000
LS-MERLIN-2.5FG	8281113	2	900	3550
MES-3.0-900	8123864	2	900	3500



MES



MES-3.5-900



MES-3.5-900FG



KLOOFBIJLEN

- Zware splijtbijl voor gebruik als kloofbijl en als hamer voor het inslaan van wiggen
- Kop met draaihaak voor houtblokken
- Geschikt voor het splijten van hard en zeer dik hout
- Rechte essenhouten steel, veilig bevestigd door een getande koolstofvezel wig en een metalen ring-wig
- Ook leverbaar als MES-2.5-900FG met een rechte driecomponenten steel (fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen en een elastomeer grip) voor meer comfort
- Comfortabele anti-slip greep op de fiberglas steel voor een zachte, veilige grip
- Voorzien van handig groot ophangoog

	731151		mm	g
MES-3.5-900	8123871	2	900	3800
MES-3.5-900FG	8281120	2	900	3900


LS-MASSE



LS-MASSE-4FG



LS-MASSE-4



KLOOFHAMERS

- Kloofhamer voor het inslaan van palen en van wiggen in o.a. hardhout
- Kop van kwaliteitgereedschapstaal, aan beide kanten plat
- Leverbaar met rechte essenhouten steel, uitgerust met 8 mm (Europese norm) ophanggat voor gemakkelijk opbergen
- Ook leverbaar als LS-MASSE-4FG met een rechte driecomponenten steel (fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen met elastomeer greep) voor comfort
- Comfortabele anti-slip greep voor een zachte, veilige grip en een groot handig ophangoog

	731151		mm	g
LS-MASSE-4FG	8275891	2	900	4800
LS-MASSE-4	8012014	2	900	4300

LS-MASSE-TR



KLOOFHAMERS

- Kloofhamer voor het inslaan van palen en van wiggen in o.a. hardhout
- Kop van kwaliteitgereedschapstaal, aan een zijde plat
- Met een rechte driecomponenten steel (fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen met elastomeer greep) voor comfort
- Comfortabele anti-slip greep voor een zachte, veilige grip en een groot handig ophangoog

	731151		mm	g
LS-MASSE-TR-4FG	8281106	2	900	5000



SH



RESERVEBIJLSTELN

- Traditionele bijlstelen van hoge kwaliteit essenhout
- Professionele stelen van zeer sterk driecomponenten fiberglas voor comfort
- Elke essenhouten reservesteel wordt geleverd met een kunststof wig voor het bevestigen van de steel in de bijlkop
- Advies:
 - Verwijder de oude steel, maak het gat van de kop schoon en steek de nieuwe steel in het gat
 - Sla de kunststof wig in de steel met een hamer totdat de hoogte gelijk is aan de hoogte van de steel en bijlkop
 - Instructies staan op de aan de steel bevestigde kaart

	 731151		 mm	 g
SH-FCS-810	8140540	1	800	450
SH-FCS-860	8140557	1	850	500
SH-FGS-600	8140649	1	600	400
SH-FGS-700	8140656	1	700	450
SH-FGS-800	8140663	1	800	500
SH-HFGPS-400FG	8282301	1	400	250
SH-HGPS-400	8207618	1	400	200
SH-MES-F-900	8141554	1	900	500
SH-HGPS-360	8140618	1	360	150
SH-HGPS-380	8140625	1	380	180
SH-HUS-380	8140502	1	380	190
SH-HUS-500	8140519	1	500	250
SH-HUS-650	8140526	1	650	400
SH-MES-900	8140601	1	900	550
SH-MES-900FG	8282318	1	900	1000
SH-SUS-800	8140809	1	800	500
SH-MCS-800	8140595	1	800	500
SH-PAGS-900FG	8326944	1	920	1030

WT



WIGGEN

- Gedraaide stalen wig voor het makkelijk kloven van hard hout
- Slechts weinig krachtsuitoefening nodig
- De gedraaide wig drijft het hout uit elkaar door een schroefbeweging

	 731151		 mm	 g
W-T-2.0	8140847	4	220	2000

WS



WIGGEN

- Traditionele stalen wig, te gebruiken met een voorhamer
- Verschillende afmetingen leverbaar

	 731151		 mm	 g
W-S-1.5	8140816	4	230	1500
W-S-2.0	8140823	4	250	2000
W-S-2.5	8140830	4	260	2500



LS-COIN



WIGGEN

- Synthetische wig, voor gebruik bij velwerkzaamheden met een kettingzaag
- Beschadigt de ketting niet

	 731151		 L mm	 g
LS-COIN 19 CM	8031077	4	190	260
LS-COIN 24 CM	8031084	4	240	430

PAGS-2.0-900FG



PIK HOUWEEL

- Pic houweel met een kop van 2 kg voor het openbreken van grond en voor constructiewerk
- Kop gemaakt van gesmeed en gehard staal
- Handvat gemaakt van polypropylene en versterkt met fiberglas
- Deel van het handvat is voorzien van een zachte grip voor meer comfort en heeft een groot ophanggat

	 731151		 mm	 g
PAGS-2.0-900FG	8292355	2	900	3000

PAGS



PIK HOUWEEL

- Pikhouwelen voor openbreken van de grond en voor de bouw
- Kop van gesmeed en gehard staal, rond oog
- Drie kop gewichten beschikbaar: 2 kg, 2.5 kg en 3 kg

	 731151		A mm	L mm	 g
PAGS-2.0	8327835	6	52	450	2000
PAGS-2.5	8327842	6	55	480	2500
PAGS-3.0	8327859	6	58	520	3000

SH-PAGS



PIK HOUWEEL

- Reservestelen voor pikhouwelen met een rond oog
- Houten stelen van hoge kwaliteit
- Fiberglas steel, zeer robuust, van driecomponenten materiaal
 - Fiberglas kern
 - Polypropylene coating
 - Greep van zacht Elastomeer

	 731151		 L mm	 g
SH-PAGS-900	8327866	1	900	700
SH-PAGS-900FG	8326944	1	920	1030



KOUDBEITELS

3740



KOUDBEITELS

- Uitvoering: koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal Vanadium extra
- Plat-ovaal
- DIN 6453

	 731415		L mm	a mm	b mm	 g
3740-100	1834005	5	100	15	14x9	85
3740-125	1834012	5	125	15	14x9	150
3740-150	1834029	5	150	18	17x11	190
3740-175	1834036	5	175	21	20x12	280
3740-200	1834043	5	200	24	23x13	395
3740-250	1834050	5	250	25	23x13	560
3740-300	1834067	5	300	26	23x13	685

SB-3740



KOUDBEITELS

- Uitvoering: Veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Plat-ovaal
- DIN 6453
- Per stuk verpakt op blister

	 731415		L mm	a mm	b mm	 g
SB-3740-125	0115990	5	125	18	17x11	150
SB-3740-150	0116003	5	150	18	17x11	190
SB-3740-175	0116010	5	175	21	20x12	280
SB-3740-200	0116027	5	200	24	23x13	400
SB-3740-250	0116034	5	250	25	23x13	500
SB-3740-300	0116041	5	300	26	23x13	600

3745



KOUDBEITELS

- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Plat-ovaal
- DIN 6451

	 731415		L mm	a mm	b mm	 g
3745-150	1834081	5	150	6	17x11	175
3745-175	1834098	5	175	7	17x11	205
3745-200	1834104	5	200	8	20x12	285
3745-250	1834111	5	250	9	23x13	455



3750

SLEUFBEITELS



- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Plat ovaal

			L mm	a mm	b mm	
3750	1834128	5	240	26	26x7	280

3750H

SLEUFBEITELS



- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Met kunststof handbescherming

			L mm	a mm	b mm	
3750H	1834135	2	240	26	26x7	380

3736M

KOUDBEITELS




- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- DIN 7254 vorm B

			L mm	a mm	b mm	
3736M-250	1834142	5	250	23	16	380
3736M-300	1834159	5	300	26	18	660
3736M-400	1834166	5	400	26	18	880

3736MH

KOUDBEITELS

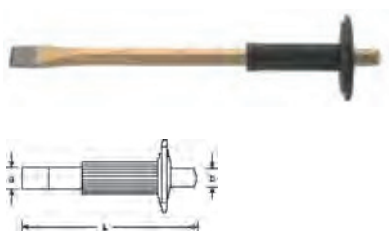

- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Met kunststof handbescherming

			L mm	a mm	b mm	
3736MH-250	1834173	2	250	23	16	480
3736MH-300	1834180	2	300	26	18	760
3736MH-400	1834197	2	400	26	18	980



KOUDBEITELS

3739-250 / -400



KOUDBEITELS (SPITS)

- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Achtkant, spits
- DIN 7256

	 841334		L mm	b mm	 g
3739-250	1834203	5	250	16	380
3739-300	1834210	5	300	18	610
3739-400	1834227	5	400	18	860

3739H



KOUDBEITELS (SPITS)

- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Met kunststof handbescherming

	 841334		L mm	b mm	 g
3739H-250	1834234	2	250	16	480
3739H-300	1834241	2	300	18	710
3739H-400	1834258	2	400	18	960

8740



KOUDBEITELS

- Gesmede kop
- Naslijpbaar
- Chroom staal

	 841334		A mm	BxH mm	L mm	 g
874002000	5024938	5	20	20x10	200	280
874002500	5024945	5	25	25x12	250	500
874003000	5024952	5	26	26x13	300	680
874003500	5024969	5	26	26x13	350	810
874004000	5024976	5	26	26x13	400	920
874005000	5024983	5	26	26x13	500	1140

8741



KOUDBEITELS

- Gesmede kop
- Herslijpbaar
- Chroom staal

	 841334		L mm	 g
874102000	5080989	5	200	380
874102500	5081009	5	250	600
874103000	5081023	5	300	780
874103500	5081047	4	350	910
874104000	5081061	5	400	1020



8746

SPITSE BEITELS



- Achtkantige Etsnaald
- Gesmede kop
- Herslijpbaar
- Chroom staal

	 841334		A mm	L mm	 g
874602000	5024990	5	14	200	240
874602500	5025003	5	14	250	320
874603000	5025065	5	16	300	480
874603500	5025072	5	16	350	570
874604000	5025089	5	18	400	810

8749

SPITSE BEITELS



- Rubberen greep voor achtkantige etsnaald

	 841334		L mm	 g
874900010	5025102	1	128	100

8760

ELECTRICIENSBEITELS



- Gesmede kop
- Herslijpbaar
- Chroom staal

	 841334		A mm	L mm	 g
876002000	5025119	10	10	200	130
876002500	5025126	10	10	250	170

8770

EXTRA PLATTE KOUDBEITELS



- Gesmede kop
- Herslijpbaar
- Chroom staal

	 841334		A mm	BxH mm	L mm	 g
877002400	5025140	8	26	26x7	240	245



CENTERPUNTEN, DOORSLAGEN, PENDRIJVERS

3735

CENTERPUNTEN



- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Achtkant
- DIN 7250

			L mm	Ø mm	b mm	
3735-4-120	1834265	5	120	4	10	70
3735-5-120	1834272	5	120	5	12	85
3735-5-150	1834289	5	150	5	12	145

3735N

CENTERPUNTEN



- Centerpunt met zeskant
- Uitvoering: Geheel gepolijst staal oppervlak, hoogglans verchroomd
- Materiaal: Vanadium extra
- Verpakt per stuk op blister

			L mm	Ø mm	b mm	
SB-3735N-2-100	1847906	1	100	2	7	39
SB-3735N-4-120	1847913	1	120	4	9	66
SB-3735N-5-120	1847920	1	120	5	11	91
SB-3735N-6-150	1847937	1	150	6	11	114
SB-3735N-8-150	1847944	1	150	8	11	118

1157

CENTERPUNTEN



- De automatische centerpunt werkt met een klap als er druk op uitgeoefend wordt - een hamer is niet nodig
- Geharde stalen punt

			L mm	Ø mm	b mm	
1157	8277031	20	130	2	15	35





3733

DOORSLAGEN



- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Achtkant
- DIN 6458

	 731415		L mm	Ø mm	b mm	 g
3733-2	1834371	5	120	2	10	65
3733-3	1834388	5	120	3	10	65
3733-4	1834395	5	120	4	10	65
3733-5	1834401	5	120	5	10	65
3733-6	1834418	5	120	6	10	65

3734

DOORSLAGEN



- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Achtkant
- DIN 6450 Vorm C

	 731415		L mm	Ø mm	b mm	 g
3734-2	1834296	5	150	2	10	60
3734-3	1834319	5	150	3	10	60
3734-4	1834326	5	150	4	10	65
3734-5	1834333	5	150	5	10	65
3734-6	1834340	5	150	6	10	70
3734-8	1834357	5	150	8	12	75

3734N

DOORSLAGEN




- Pendrijver met zeskant
- Uitvoering: Geheel gepolijst staal oppervlak, hoogglsans verchromd
- Materiaal: Vanadium extra
- Per stuk verpakt op blister

	 731415		L mm	Ø mm	b mm	 g
SB-3734N-2-150	1847968	1	150	2	7	48
SB-3734N-3-150	1847975	1	150	3	7	49
SB-3734N-4-150	1847982	1	150	4	9	70
SB-3734N-5-150	1847999	1	150	5	9	72
SB-3734N-6-150	1848071	1	150	6	11	100
SB-3734N-7-150	1848088	1	150	7	11	102
SB-3734N-8-150	1848095	1	150	8	11	111
SB-3734N-10-150	1848101	1	150	10	11	120



3735-AU

AUTOMATISCHE DOORSLAG



- Automatische Centerpunt
- Geen hamer nodig

			L mm	b mm	
3735-AU	731415	1	130	2	85

3732

PENDRIJVER



- Drevels met kunststof greep
- Uitvoering: Geheel gepolijst staal oppervlak, hoogglans verchroomd
- Materiaal: Vanadium extra
- Per stuk verpakt op blister

			L mm	a mm	b mm	
SB-3732-2-125	731415	1	125	2.0	8.0	62
SB-3732-2.5-125	1847869	1	125	2.5	8.0	62
SB-3732-3.2-125	1847883	1	125	3.2	8.0	62
SB-3732-4-125	1847890	1	125	4.0	8.0	62

3736S/6

BEITELSET



- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- In gemoffelde metalen doos, antraciet kleur
- 6-delig

3736S/6	731415	1	825

3756
125x10x12 mm, 150x12x16 mm



3735
120x10x4 mm



3749
125x10x5 mm



3733
120x10x3 mm, 150x12x4 mm





3734S/6



PENDRIJVERSET

- Set pendrijvers 3734, 6-delig
- In gemoffelde metalen doos, antraciet kleur
- Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra
- Lengte 150 mm

3734S/6	731415 1834470	1	790 g
3734 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm			



3643



CENTERPUNTEN MET HANDBESCHERMING

- Uitvoering: vernikkeld, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed
- DIN 7250
- Achtkant

			L mm	Ø mm	B mm	
3643-100	731415 1074654	5	100	3	8	35
3643-120	1074678	5	120	4	10	65
3643-150	1074685	5	150	5	12	145

3644



DOORSLAGEN EN PENDRIJVERS

- Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed
- DIN 6458
- Achtkant

			L mm	Ø mm	B mm	
3644-120	731415 1074708	5	120	2	10	35
3644-125	1074722	5	125	3	10	65
3644-130	1074746	5	130	4	10	110
3644-150	1074760	5	150	4	10	135
3644-165	1074777	5	165	5	10	155
3644-180	1074791	5	180	6	10	250
3644-200	1074807	5	200	8	12	290



3646

DOORSLAGEN EN PENDRIJVERS



- Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed
- DIN 6450. Vorm D
- Pengedeelte fijn geslepen en gepolijst, achtkant

	 731415		L mm	Ø mm	B mm	 g
3646-115	1074937	5	115	2	8	30
3646-125	1074944	5	125	3	8	35
3646-150	1074951	5	150	4	10	65
3646-165	1074968	5	165	5	10	75
3646-180	1074975	5	180	6	12	130
3646-200	1074982	5	200	8	12	170

3658A

DOORSLAGEN EN PENDRIJVERS



- Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed
- DIN 6450
- Achtkant

	 731415		L mm	Ø mm	B mm	 g
3658A-2	1075293	5	150	2	8	60
3658A-3	1075309	5	150	3	8	60
3658A-4	1075316	5	150	4	10	65
3658A-5	1075323	5	150	5	10	65
3658A-6	1075330	5	150	6	12	70
3658A-8	1075347	5	150	8	12	75

3646/6

SET PENDRIJVERS MET HANDBESCHERMING



- Set pendrijvers nr. 3646, 6-delig
- Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed
- DIN 6450. Vorm D
- Pengedeelte fijn geslepen en gepolijst, achtkant
- In houten standaard

	 731415		 g
3646/6	1074999	1	730

3646
2-115, 3-125, 4-150, 5-165, 6-180, 8-200 mm





3658A/6

SET PENDRIJVERS MET HANDBESCHERMING



- Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop
- Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed
- DIN 6450
- Achtkant
- In houten standaard

3658A/6	1075354	1	590

3658A
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



3659

PENDRIJVERS MET GEKARTELDE GELEIDEBUS



- Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd
- Materiaal: Vanadium extra
- Pen fijn geslepen en gepolijst
- De punt wordt met geheel naar voren geschoven geleidebus aangebracht. Bij het doorslaan schuift de geleidebus langzaam terug en steunt de dunne pen, waardoor breuk wordt voorkomen

** zonder geleidebus

			$\varnothing$ mm	$\overline{L}$ mm	
3659-0.9	1075507	5	0.9	75	5
3659-1.4	1075514	5	1.4	85	12
3659-1.8	1597351	5	1.8	85	12
3659-2.4	1075538	5	2.4	90	21
3659-2.8	1597436	5	2.8	95	22
3659-3.4	1075552	5	3.4	95	23
3659-3.9	1075569	5	3.9	100	25
3659-6.0	1075576	5	** 5.9	100	30

3659/8

PENDRIJVERSETS



- Pendrijverset 8-delig in kunststof standaard
- Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd
- Materiaal: Vanadium extra
- Pengedeelte fijn geslepen en gepolijst
- De punt wordt met geheel naar voren geschoven geleidebus aangebracht. Bij het doorslaan schuift de geleidebus langzaam terug en steunt de dunne pen, waardoor breuk wordt voorkomen
- 6.0 mm zonder geleidebus

3659/8	1075583	1	265

3659
0.9, 1.4, 1.8, 2.4, 2.8, 3.4, 3.9, 6.0 mm





CENTERPUNTEN, DOORSLAGEN, PENDRIJVERS

3659/8T

PENDRIJVERSETS

- Pendrijverset 8-delig in kunststof tas
- Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd
- Materiaal: Vanadium extra
- Pengedeelte fijn geslepen en gepolijst
- De punt wordt met geheel naar voren geschoven geleidebus aangebracht. Bij het doorslaan schuift de geleidebus langzaam terug en steunt de dunne pen, waardoor breuk wordt voorkomen
- 6.0 mm zonder geleidebus

3659/8T	731415 1472573	1	190 g
3659 0.9, 1.4, 1.8, 2.4, 2.8, 3.4, 3.9, 6.0 mm			



SETS

3654R

SAMENGESTELDE SETS

- Set, 6-delig in kunststof tas
- Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop
- Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, met kunststof bekleed

3654R	731415 1075132	1	680 g
3656 125, 150 mm			
3649 125x5 mm			
3644 125, 150 mm			
3643 120x4 mm			

**3656/10**

SAMENGESTELDE SETS

- Set koudbeitels, doorslagen en centerpunten, 10-delig
- Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop
- Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- In kunststof tas

3656/10	731415 1075279	1	1245 g
3656 125, 150, 175 mm			
3644 120, 150 mm			
3649 125x5 mm			
3643 120x4 mm			
3646 125, 150, 165 mm			





4400

BREEKIJZERS



- Breekijzer
- Een gebogen uiteinde en een plat uiteinde
- Spijkerklauw aan één zijde


	 841334		Ø mm	L mm	 g
440005000	5011952	1	18	500	1120
440006000	5011969	1	20	600	1640
440007000	5011976	1	20	700	1900
440008000	5011983	1	22	800	2215
440010000	5011990	1	22	1000	2730
440012000	5005449	1	22	1200	3255
440015000	5098960	1	22	1500	3960

METSELAARS SPIE



4401

METSELAARS SPIE



- Volledig ontlaten staal

	 841334		A mm	B mm	L mm	 g
440102500	5098977	10	10	100	250	260
440103000	5098991	10	10	100	300	290