

SLAGDOPSLEUTELS & BITS

Slaggereedschap, geconcentreerde kracht.

Bahco biedt een uitgebreid assortiment Slagdopsleutels, verlengstukken, kogelscharnieren en adapters voor het meest efficiënte gebruik van de krachtige slagmoersleutels. Professionele elektrisch aangedreven dopsleutels zijn geschikt voor alle toepassingen onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Bahco's ultraduurzame accessoires voor elektrisch gereedschap zijn ideaal voor de meest veeleisende taken en garanderen dat u veilig kunt werken.

Het assortiment slagdopsleutels omvat metrische en inch-maten in standaardlengten en dieper, magnetisch, met dunne wanden, enz., om te garanderen dat de gebruiker voor elk karwei het juiste gereedschap heeft. Bahco's kwalitatief hoogwaardige slagdopsleutels zijn vervaardigd uit de sterke staallegering chroommolybdeen, met een zwarte afwerking, en zijn ideaal voor gebruik met slaggereedschap. Alle slagdopsleutels en accessoires voldoen aan de toepasselijke ISO- en DIN-normen.

Er is een breed scala aan maten verkrijgbaar voor aandrijvingen van 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 1 1/2".

Bits die het verschil maken.

Het assortiment Bahco schroevendraaierbits omvat bits in vele uitvoeringen:

Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® Tamper, met sleuf, zeskantig, zeskantig met kogel, Robertson, Torq-set, Tri-wing, XZN.

Bahco voldoet aan de eisen van professionals door de vereiste kwaliteitsniveaus aan te bieden: Standard, Torsion, Extra Hard Torsion, Torsion Stainless, TiN Torsion, ACR Torsion en Diamond Torsion bits.

Welke bit u wilt gebruiken hangt af van de uit te voeren bevestigingswerkzaamheden. Elke taak heeft echter zijn eigen kenmerken die afhangen van vele factoren, zoals de gebruiker zelf, de uit te voeren bevestigingen, het vereiste koppelmoment, de toegepaste schroeven, enz. Bij de keuze van de meest geschikte bit voor de taak moet de nadruk allereerst liggen op de uit te voeren werkzaamheden en de kenmerken van de vereiste bevestigingswerkzaamheden.

Hoofdstukken

MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 1/4"	340-341
MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 3/8"	341-343
MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 1/2"	344-352
MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 3/4"	353-358
MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 1"	358-362
MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 1 1/2"	363-368
DIAMANT BITS 1/4"	369-372
TIN BITS 1/4"	373-374
DRAAIBITS 1/4"	375-377
EXTRA HARDE BITS 1/4"	377-380
ACR BITS 1/4"	380-381
RVS BITS 1/4"	382-384
STANDAARD BITS 1/4"	385-406
BITS MET SCHROEFDRAAD	407
BIT SETS 1/4"	408-418
BITS 5/32"	418
BITS 5/16"	419-420
BIT SETS 5/16"	421
BITS 11,2 MM (7/16")	421



BAHCO SLAGDOPSLEUTELS EN ACCESSOIRES

OVERZICHT VAN HET ASSORTIMENT

	Aandrijving: 1/4"	Aandrijving: 3/8"	Aandrijving: 1/2"	Aandrijving: 3/4"	Aandrijving: 1"	Aandrijving: 1. 1/2"
Dopsleutels; metrisch	6-14 mm	7-24 mm	8-36 mm	17 – 60 mm	22 – 80 mm	46 – 155 mm
Dopsleutels; metrisch, magnetisch	7-10 mm					
Dopsleutels; metrisch, diep		10 – 17 mm	10-30 mm	13 – 41mm	22 – 60 mm	41 – 120 mm
Versterkte dopsleutels voor wielmoeren; metrisch			17-24 mm			
Dopsleutels; inch			3/8" - 1 1/2"	3/4" - 2 3/8"	1" - 2 3/4"	1 3/8" - 4 3/4"
Dopsleutels; inch, diep			3/8" - 1 1/2"	3/4" - 2"	1" - 1 7/8"	1 3/8" - 4 3/4"
Dopsleutels TORX®			E10 - E24			
Verlengstukken		•	•	•	•	•
Kogelscharnieren		•	•	•	•	•
Adapters		•	•	•	•	•
Adapters, bithouders	•	•	•	•	•	
Bit voor zeskantige metrische inbusschroeven					•	
Dopsleutelschroevendraaiers			•	•	•	
Klemveren		•	•	•	•	•
Dopsleutelssets		•	•			

KLEMVEREN

VOOR EEN VASTE VERBINDING TUSSEN
MACHINE EN SLAGDOPSLEUTEL

Alle Bahco slagdopsleutels zijn uitsluitend bedoeld voor machinaal gebruik. Voor maximale veiligheid adviseren wij de gebruiker altijd klemveren te gebruiken. Zowel het "male" als het "female" aandrijfvierkant heeft een doorvoeropening, zodat de klemveer eenvoudig en veilig is aan te brengen. In de catalogus kan voor elk product informatie worden gevonden over welke klemveer bij welke slagdopsleutel, adapter, verlengstuk of kogelgewricht gebruikt moet worden.




DYNAMIC DRIVE™ PROFIEL

VOOR EEN GROTER AANHAALMOMENT EN
EEN LANGE LEVENSDUUR

Alle slagdopsleutels van Bahco hebben een Dynamic Drive™ Profiel voor een groter koppelmoment en een dunne wandconstructie voor betere bereikbaarheid in kleine ruimten. Bovendien worden de koppen van moeren en schroeven beschermd door het Dynamic Drive™ mechanisme dat slijtage minimaliseert en de levensduur van het gereedschap optimaliseert.

STANDAARD ZESKANTPROFIEL

Hoge druk op het oppervlak
door kleine druk uitoefenende
oppervlakken



DYNAMIC DRIVE™ PROFIEL

Lage druk op het oppervlak
door grote druk uitoefenende
oppervlakken




SLAGDOPSLEUTELS EN ACCESSOIRES


HELEMAAL VAN MACHINE TOT SCHROEF

Een compleet overzicht van hoe het Bahco-assortiment slaggereedschap op de machine wordt geplaatst [aan de rechterkant] tot aan de moer/schroef [links]. Natuurlijk is het hele assortiment van Bahco slagdopsleutels toepasbaar op onze top- en basisserie luchtgereedschap.

Voor machines met een male vierkante aandrijving

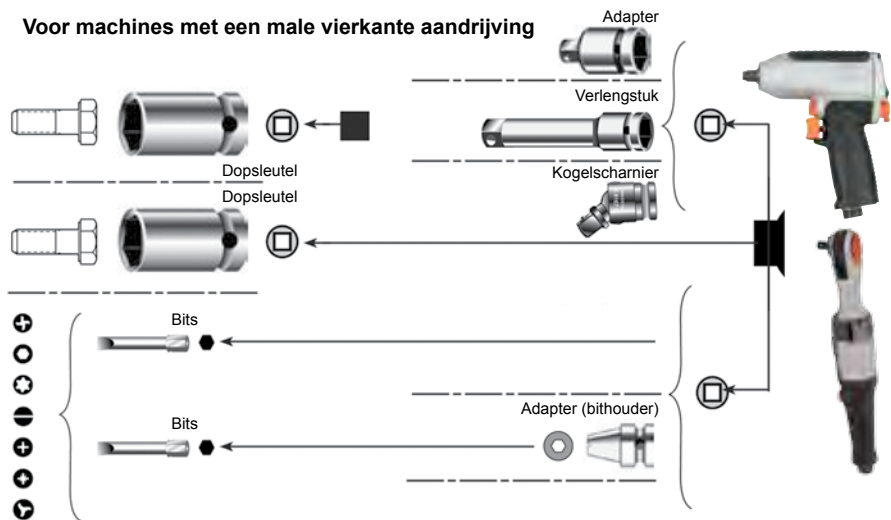

Voor machines met female zeskantje aandrijving

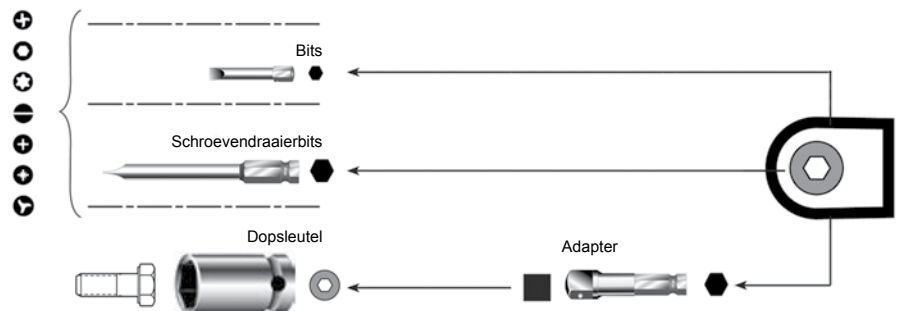

ALS ER VEEL KRACHT
NODIG IS



SCHROEVENDRAAIERBITS

DE KEUZE

DIAMOND BITS (63D)

Hoge prestaties bij elke toepassing. Geschikt voor elektrisch gereedschap.



De punt is gecoat met duizenden kleine diamantdeeltjes van industriële kwaliteit. Deze diamantdeeltjes reduceren het cam-out effect (het wegslijpen van de schroefkop) aanzienlijk. Vermindert de slijtage van zowel de bit als de schroef. Vermindert de kracht die nodig is om de schroef in beweging te brengen. Verhoogt de productiviteit door de down-time te verminderen.

- Duizenden diamantdeeltjes zorgen voor een goede grip
- Torsiezone (verlengstang)
- De torsiezone absorbeert
- pieken in de torsie en verlengt de levensduur van de bit
- Kernhardheid HRc 60-62

TORSIE BITS (60T)

Geschikt voor metaal en harde materialen.



Bij bevestigingswerkzaamheden in metaal neemt het aanhaalmoment aan het einde van het bevestigingsproces abrupt toe, wat zorgt voor een hoog piekmoment dat zowel de schroef als het gereedschap beïnvloedt.

Te harde bits kunnen onder deze omstandigheden breken.

Een zachtere bit is beter bestand tegen plotselinge krachten, wat voorkomt dat de punt (voortijdig) afbreekt.

- Oppervlak gecoat met heldere lak als bescherming tegen roest
- Torsiezone (verlengstang)
- De torsiezone absorbeert pieken in de torsie en verlengt de levensduur van de bit
- Kernhardheid HRc 60-62

ACR BITS (64A)

Aanbevolen voor taken waarbij vermindering van het cam-out effect belangrijk is.



AACR Torsion bits hebben een punt met groeven (ACR-systeem). Voorkomt het cam-out effect.

Aanbevolen voor taken waarbij vermindering van het cam-out effect belangrijk is en erosie van de bitschroef voorkomen moet worden. Extreem taai.

- Oppervlak gecoat met heldere lak als bescherming tegen roest
- De punt met groeven (ACR-systeem) voorkomt het cam-out effect
- Torsiezone (verlengstang)
- De torsiezone absorbeert pieken in de torsie en verlengt de levensduur van de bit
- Kernhardheid HRc 60-62

STANDAARD BITS (59S)

Geschikt voor alle toepassingen.



Robuuste bits die bruikbaar zijn voor handmatige en machinetoepassingen. Bits van hoge kwaliteit die bestand zijn tegen slijtage.

- Nauwkeurig vervaardigde punt
- Kernhardheid HRc 58-62

TIN BITS (62TiN)

Geschikt voor de massaproductielijn.



Industriële toepassingen staan bloot aan voortdurende spanningen die hoge eisen stellen aan de levensduur van het gereedschap.

Bits voor deze toepassingen zijn gecoat met extreem hard titaniumnitride. Deze slijtvaste coating zorgt voor de hardheid die bij een massaproductielijn vereist is.

- Coating van titaniumnitride (TiN)
- Torsiezone (verlengstang)
- De torsiezone absorbeert
- pieken in de torsie en verlengt de levensduur van de bit
- Kernhardheid HRc 60-62

EXTRA HARDE BITS (6IH)

Geschikt voor toepassing in hout en zachte materialen.



Bij bevestigingswerkzaamheden in hout neemt het aanhaalmoment voortdurend toe tot de schroefkop het oppervlak van het materiaal bereikt.

Hoe dieper de schroef in het hout dringt, hoe verder het koppelmoment stijgt.

Extra harde bits zijn speciaal verhit, waardoor de bit harder is en de kans op breken lager, wat de levensduur van de bit verlengt.

- Oppervlak gecoat met heldere lak als bescherming tegen roest
- Torsiezone (verlengstang)
- De torsiezone absorbeert
- pieken in de torsie en verlengt de levensduur van de bit
- Kernhardheid HRc 62-64

INOX BITS (65I)

Ideaal voor gebruik op roestvrijstalen schroeven.



Maar als conventioneel stalen gereedschap op roestvrijstalen elementen of schroeven wordt gebruikt, kunnen slijtdeeltjes van dat gereedschap zich aan het oppervlak hechten en gaan roesten.

Slijtdeeltjes die van buitenaf roest veroorzaken kunnen worden voorkomen door roestvrijstalen gereedschap te gebruiken. Inox in combinatie met torsie geeft een superbit die aan de hoogste eisen voldoet.

- Oppervlak gecoat met gele lak als bescherming tegen roest
- Torsiezone (verlengstang)
- De torsiezone absorbeert
- pieken in de torsie en verlengt de levensduur van de bit
- Kernhardheid HRc 60-62

31-DELIGE BITSETS 59S/31 & 60T/31

Standaard & Torsie Bits

4 verschillende versies

Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Bitlengte: 25 mm

Afwerking: : ZnPh (zinkfosfaat)

Materiaal: Hoogwaardige staallegering

Elke bit heeft het Bahco-merk, met maat en punt ingedrukt.

- Kleine, compacte set met 30 bits en een magnetische bithouder met snelsluiting
- Inleg: zacht materiaal met tamponprint om bits snel te kunnen identificeren
- Transparante deksel van polypropyleen met een rubberen beschermrand en een stevige riemclip aan de achterkant
- De verschillende bitsamenstellingen voldoen aan alle behoeften en vereisten en omvatten de volgende schroefkoppen: Phillips, Pozidriv, TORX®, gleuf, zeskant, Phillips Grabber, TORX® Tamper TR



Bithouder: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

60 mm (L)

Magnetische bithouder met snelsluiting. Gekartelde zwarte houder voor een betere grip. Matte zwarte afwerking voor meer weerstand. Kliksysteem (forward-functie).



17-DELIGE BITSETS 59S/17 & 60T/17

Standaard & Torsie Bits

4 verschillende versies

Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Bitlengte: 25 mm

Afwerking: ZnPh (zinkfosfaat)

Materiaal: Hoogwaardige staallegering

Elke bit heeft het Bahco-merk, met maat en punt ingedrukt.

- Aantrekkelijke en innovatieve set met 16
- bits en een magnetische bithouder met snelsluiting
- Karteleffect op de zijkant van de set voor een
- betere grip
- De bits zijn goed beschermd door het stevige omringende frame
- Eenvoudig met één hand tijdens het werk te openen en te hanteren
- Stevige riemclip aan de achterkant en een duidelijke tamponprint om bits eenvoudig te identificeren
- De verschillende bitsamenstellingen voldoen aan alle behoeften en vereisten en omvatten de volgende schroefkoppen: Phillips, Pozidriv, TORX®, gleuf, zeskantig, Phillips Grabber



Bithouder: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

50 mm (L)

Magnetische bithouder met snelsluiting. Gekartelde zwarte houder voor een betere grip. Matte zwarte afwerking voor meer weerstand. Kliksysteem (forward-functie).



7 PCS BIT SETS 59S/7 & 60T/7

Standard, Torsion, Inox, TiN & Diamond

8 verschillende versies

Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Bitlengte: 25 mm

Afwerking:

ZnPh (zinkfosfaat): Standard en Torsion bits

TiN coating: TiN Torsion bits

Vernikkeld: roestvrij staal

Diamantcoating: diamantbits

Materiaal: Hoogwaardige staallegering

Elke bit heeft het Bahco-merk, met maat en punt ingedrukt.


- Kleine en compacte set met 6 bits en een
- universele magnetische houder
- Door het soepele openings- en sluitingssysteem is de set eenvoudig te hanteren, zelfs met één hand
- Door de kleine afmetingen van de set is deze ideaal voor in de broekzak
- Gekartelde zijkanalen voor meer grip
- Duidelijke symbolen en tekst voor een betere identificatie van de bits



Universele houder: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
50 mm (L)


- **Universele magnetische houder:**
Standaard, TiN en Torsie Bitsets
- **Universele magnetische houder + vasthoudring:**
Diamond set
- **Universele roestvrijstalen houder + vasthoudring:**
Roestvrijstalen set



**K6701M****SLAGDOPSLEUTELS, METRISCH**


- Slagdopsleutels, metrisch
- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geschikt voor krachtgebruik
- Machinaal te gebruiken
- Gebruik borgveer voor maximale veiligheid

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm		 g
K6701M-6	1813260	1	6	22	10.2	13	K560F-1	14
K6701M-7	1777920	1	7	22	11.5	13	K560F-1	14
K6701M-8	1778064	1	8	22	12.7	13	K560F-1	15
K6701M-9	1815110	1	9	22	14.0	13	K560F-1	15
K6701M-10	1778149	1	10	22	15.2	13	K560F-1	16
K6701M-11	1778224	1	11	22	16.4	13	K560F-1	19
K6701M-12	1811891	1	12	22	17.4	13	K560F-1	22
K6701M-13	1778491	1	13	22	19.0	13	K560F-1	23
K6701M-14	1844172	1	14	23	20.5	13	K560F-1	25

KM6701M**MAGNETISCHE SLAGDOPSLEUTELS, METRISCH**

- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm		 g
KM6701M-7	1844240	1	7	28	11.5	13	K560F-1	16
KM6701M-8	1844257	1	8	28	12.7	13	K560F-1	17
KM6701M-10	1844264	1	10	28	15.2	13	K560F-1	19

6972H**VERBINDINGSSTUK (HOUDER)**

- Verbindingsstuk 1/4" vorm A, DIN 7427
- Buitenzeskantaandrijving: DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- Vernikkeld en verchroomd
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Machinaal te gebruiken
- Gebruik een borgving voor maximale veiligheid

	 731415		 mm	 mm	L mm	D1 mm	D2 mm		 g
6972H	1215934	5	1/4"	1/4"	26.0	13.0	13.0	K560F-1	18



K560F-1

BORGVEER



- Borgveer
- Te gebruiken met slagdopsleutels en accessoires
- Materiaal: verenstaal


K560F-1	731415 1825492	5	1/4"	6-14	1

MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 3/8"



K7401M

SLAGDOPSLEUTELS, METRISCH




- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

				L	D1	D2		
	731415		mm	mm	mm	mm		
K7401M-7	1812126	1	7	26	12.5	19	K560F-2	35
K7401M-8	1780043	1	8	26	12.9	19	K560F-2	35
K7401M-9	1812133	1	9	26	14.5	19	K560F-2	35
K7401M-10	1780128	1	10	26	15.9	19	K560F-2	35
K7401M-11	1780395	1	11	27	16.7	19	K560F-2	35
K7401M-12	1811907	1	12	27	18.0	19	K560F-2	40
K7401M-13	1780470	1	13	27	19.7	22	K560F-3	45
K7401M-14	1780555	1	14	27	20.5	22	K560F-3	55
K7401M-15	1812140	1	15	28	21.2	22	K560F-3	55
K7401M-16	1780630	1	16	28	22.8	22	K560F-3	60
K7401M-17	1780715	1	17	29	24.5	22	K560F-3	65
K7401M-18	1812157	1	18	29	25.3	22	K560F-3	70
K7401M-19	1812164	1	19	30	26.8	22	K560F-3	75
K7401M-20	1844271	1	20	31	28.5	22	K560F-3	100
K7401M-21	1845216	1	21	31	29.3	22	K560F-3	85
K7401M-22	1845223	1	22	33	30.0	22	K560F-3	100
K7401M-24	1844295	1	24	34	33.2	22	K560F-3	120



K7406M

SLAGDOPSLEUTELS LANGE UITVOERING, METRISCH



- Slagdopsleutels, lange uitvoering, metrisch
- Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F10, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Te gebruiken met machines. Voor max. veiligheid dient u de klemveer te gebruiken
- T = diepte binnenzeskant

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		 g
K7406M-10	1844479	1	10	54	15.9	19	7.0	K560F-2	47
K7406M-13	1844486	1	13	54	19.7	19	10.4	K560F-2	68
K7406M-17	1844493	1	17	66	24.5	22	11.2	K560F-3	100

K7760C

VERLENGSTUKKEN



- Verlengstukken geheel doorboord
- Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-G 10, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor kracht
- Met doorlopend gat
- Te gebruiken met machines
- Voor max. veiligheid dient u de klemveren te gebruiken
- D2 = buitendiameter binnenvierkant

	 731415		 mm	 mm	 mm	D2 mm		 g
K7760C-1	1222369	1	3/8"	3/8"	75	20	K560F-2	76
K7760C-2	1222376	1	3/8"	3/8"	150	20	K560F-2	148

K7767S

CARDANGEWRIGHT



- Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-G 10 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Met verende stift
- Max. hoek 35°
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter van de female zijde

	 731415		 mm	 mm	 mm	D2 mm		 g
K7767S	1222512	1	3/8"	3/8"	49	20	K560F-3	82



K6964C/K8164C

VERLOOPSTUKKEN



K6964C



K8164C

- Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-G 10 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Met verende stift
- Te gebruiken met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = Buiten diameter van de female zijde
- Waarschuwing: de toe te passen kracht moet beperkt blijven tot de laagste aandrijving

						D2 mm		
731415					mm			
K6964C	1215170	1	1/4"	3/8"	30	20	K560F-2	35
K8164C	1237523	1	1/2"	3/8"	35	20	K560F-2	53

7407H-7409H


VERBINDINGSSTUKKEN (HOUDERS)



7407H / 7408H



7409H



- Verbindingsstukken (houders) 3/8"
- DIN 3126-C, ISO 1173
- Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
- Gefosfateerd
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geschikt voor krachtgebruik
- Voor schroevendraaierbits met 1/4", 5/16", 11 mm buitenzeskantaandrijving
- Machinaal te gebruiken. Gebruik borgringen voor maximale veiligheid
- Maat 11 mm is niet volgens DIN 3126-C, ISO 1173

					L mm	D1 mm	D2 mm		
731415									
7407H	1218249	1	1/4"	3/8"	26	13	20	K560F-2	35
7408H	1218300	1	5/16"	3/8"	26	13	20	K560F-2	43
7409H	1218355	1	11 mm	3/8"	34	22	22	K560F-3	43

K560F-2/3

BORGVEREN




- Borgveer
- Te gebruiken met slagdopsleutels en accessoires
- Materiaal: verenstaal

731415					
K560F-2	1825324	5	3/8"	7-12	2
K560F-3	1825331	5	3/8"	13-24	2



K7801M

SLAGDOPSLEUTELS, METRISCH




- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm		 g
K7801M-8	1845230	1	8	38	15.0	25	K560F-4	80
K7801M-9	1845247	1	9	38	16.0	25	K560F-4	85
K7801M-10	1778576	1	10	38	17.0	25	K560F-4	85
K7801M-11	1778651	1	11	38	18.5	25	K560F-4	88
K7801M-12	1815790	1	12	38	19.5	25	K560F-4	90
K7801M-13	1778736	1	13	38	21.0	25	K560F-4	95
K7801M-14	1778811	1	14	38	22.5	25	K560F-4	100
K7801M-15	1815806	1	15	38	23.0	30	K560F-5	120
K7801M-16	1779030	1	16	38	25.0	30	K560F-5	130
K7801M-17	1779115	1	17	38	26.0	30	K560F-5	135
K7801M-18	1779382	1	18	38	27.5	30	K560F-5	145
K7801M-19	1779467	1	19	38	28.5	30	K560F-5	150
K7801M-20	1844509	1	20	38	30.0	30	K560F-5	160
K7801M-21	1779542	1	21	38	31.0	30	K560F-5	165
K7801M-22	1779627	1	22	38	32.5	30	K560F-5	170
K7801M-23	1844516	1	23	38	34.0	30	K560F-5	175
K7801M-24	1779894	1	24	38	35.0	30	K560F-5	180
K7801M-25	1844523	1	25	45	36.0	30	K560F-5	185
K7801M-26	1844530	1	26	45	37.5	30	K560F-5	190
K7801M-27	1779979	1	27	45	38.5	30	K560F-5	200
K7801M-30	1811914	1	30	50	42.0	30	K560F-5	230
K7801M-32	1825157	1	32	50	44.0	38	K560F-5	245
K7801M-34	1844547	1	34	50	45.0	38	K560F-6	260
K7801M-36	1844554	1	36	50	48.0	38	K560F-6	330

K7801VM

VERSTERKTE DOPPEN VOOR WIELMOEREN, METRISCH



- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- Versterkte uitvoering, speciaal voor wielvelgen
- T = diepte binnenzeskant

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		 g
K7801VM-17	1781521	1	17	45	30	30	15	K560F-5	130
K7801VM-19	1781798	1	19	45	33	30	18	K560F-5	155
K7801VM-22	1781873	1	22	45	36	30	18	K560F-5	180
K7801VM-24	1781958	1	24	45	38	30	18	K560F-5	215



K7801VM/S4

SLAGDOPSLEUTELSETS



- Slagdopsleutelset 1/2"
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- In metalen doos



	 731415		 g
K7801VM/S4	1799090	1	910

K7801VM 17, 19, 22, 24 mm



D/

SLAGDOPSLEUTELSETS



D/S10

- Slagdopsleutelset 1/2"
- DIN 3129, ISO 2725
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- Koffer voorzien van losse opbergdoosjes met 3 opbergvakken; 1 stuk in D/S14 en 2 stuks in D/S10



D/S14

	 731151		 mm	 g
D/S10	8280307	6	280x160x70	1595
D/S14	8280314	6	280x160x70	2155

D/S10 K7801 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm




D/S14 K7801 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm





K7806M

SLAGDOPSLEUTELS, LANGE UITVOERING, METRISCH



- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		 g
K7806M-10	1844677	1	10	80	17.5	25	7.6	K560F-4	215
K7806M-11	1844684	1	11	80	18.0	25	8.6	K560F-4	215
K7806M-12	1844691	1	12	80	19.3	25	9.4	K560F-4	215
K7806M-13	1805944	1	13	80	20.9	25	10.2	K560F-4	220
K7806M-14	1844707	1	14	80	22.3	25	10.7	K560F-4	220
K7806M-16	1844714	1	16	80	24.4	30	12.0	K560F-5	320
K7806M-17	1805951	1	17	80	25.2	30	12.7	K560F-5	320
K7806M-18	1844721	1	18	80	26.8	30	12.7	K560F-5	320
K7806M-19	1805968	1	19	80	28.5	30	14.0	K560F-5	320
K7806M-21	1823597	1	21	83	31.4	30	14.2	K560F-5	350
K7806M-22	1805975	1	22	89	32.7	30	14.2	K560F-5	390
K7806M-23	1844738	1	23	89	34.0	30	16.3	K560F-5	490
K7806M-24	1805982	1	24	89	34.9	30	16.3	K560F-5	490
K7806M-27	1805999	1	27	89	38.9	30	20.3	K560F-5	495
K7806M-30	1844578	1	30	89	42.8	30	21.6	K560F-5	535

K7806M/S4

SET LANGE SLAGDOPSLEUTELS



- Slagdopsleutelset 1/2" lange uitvoering
- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- Verstevigde uitvoering, speciaal voor wioldoppen
- In kartonnen verpakking

	 731415		 g
K7806M/S4	1813222	1	1250

K7806M 17, 19, 22, 24 mm





DD/

SET LANGE SLAGDOPSLEUTELS



DD/S10



DD/S14



- Slagdopsleutelset 1/2", lange uitvoering
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- Koffer met tweecomponenten greep. DD/S14 voorzien van losse opbergdoosjes met 3 opbergvakken

	 731151		 mm	 g
DD/S10	8280321	6	280x160x70	3020
DD/S14	8280338	4	375x215x100	5085

DD/S10 K7806M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



DD/S14 K7806M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm



D-DD/

DOPPENSETS METRISCH



- Gecombineerde slagdopsleutelset 1/2", 10 stuks lange uitvoering, 10 stuks standaard lengte
- DIN 3129, ISO 2725
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- Koffer met tweecomponenten greep

	 731415		 mm	 g
D-DD/S20	8280345	4	375x215x100	4765

K7801M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm




K7806M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm





K7801Z

SLAGDOPSLEUTELS, DUIM (INCH)




- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Te gebruiken met machines
- Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid

				L mm	D1 mm	D2 mm		
	731415		"					
K7801Z-3/8	1822606	1	3/8	38	17.0	25	K560F-4	80
K7801Z-7/16	1844561	1	7/16	38	18.5	25	K560F-4	80
K7801Z-1/2	1822620	1	1/2	38	20.5	25	K560F-4	85
K7801Z-9/16	1822637	1	9/16	38	22.5	25	K560F-4	85
K7801Z-5/8	1844585	1	5/8	38	25.0	30	K560F-5	120
K7801Z-11/16	1844592	1	11/16	38	26.5	30	K560F-5	130
K7801Z-3/4	1822668	1	3/4	40	29.0	30	K560F-5	130
K7801Z-13/16	1844608	1	13/16	40	31.0	30	K560F-5	155
K7801Z-7/8	1844615	1	7/8	40	33.0	30	K560F-5	165
K7801Z-15/16	1844622	1	15/16	45	35.0	30	K560F-5	170
K7801Z-1	1844639	1	1	45	36.5	30	K560F-5	180
K7801Z-1.1/16	1844646	1	1 1/16	46	39.0	30	K560F-5	185
K7801Z-1.1/8	1844653	1	1 1/8	46	41.0	30	K560F-5	200
K7801Z-1.1/4	1844660	1	1 1/4	51	44.2	30	K560F-5	245
K7801Z-1.5/16	0137671	5	1 5/16	46	44.8	30	K560F-5	230
K7801Z-1.3/8	0137688	5	1 3/8	50	47.8	30	K560F-5	250
K7801Z-1.7/16	0137695	5	1 7/16	50	49.8	30	K560F-5	280
K7801Z-1.1/2	0137701	5	1 1/2	50	51.8	30	K560F-5	310

K7806Z

DOPPENSETS, LANGE UITVOERING, INCH



- Aandrijvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant

				L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		
	731415		"						
K7806Z-3/8	0137725	10	3/8	78	17	25	12	K560F-4	160
K7806Z-7/16	0137732	10	7/16	78	18.5	25	13	K560F-4	160
K7806Z-1/2	0137749	10	1/2	78	20.5	25	14	K560F-4	180
K7806Z-9/16	0137756	10	9/16	78	23	25	14	K560F-4	180
K7806Z-5/8	0137763	5	5/8	78	24.5	30	16	K560F-5	180
K7806Z-11/16	0137770	5	11/16	78	27	30	17	K560F-5	220
K7806Z-3/4	0137787	5	3/4	78	28	30	20	K560F-5	225
K7806Z-13/16	0137794	5	13/16	78	30	30	22	K560F-5	290
K7806Z-7/8	0137800	5	7/8	78	31.8	30	22	K560F-5	320
K7806Z-15/16	0137718	5	15/16	78	33.8	30	24	K560F-5	320
K7806Z-1	0137817	5	1	78	35.8	30	27	K560F-5	340
K7806Z-1.1/16	0137824	5	1 1/16	78	37.8	30	27	K560F-5	410
K7806Z-1.1/8	0137831	5	1 1/8	78	39.8	30	27	K560F-5	410
K7806Z-1.1/4	0137848	5	1 1/4	78	43.8	30	32	K560F-5	430
K7806Z-1.5/16	0137855	5	1 5/16	78	44.8	30	32	K560F-5	430
K7806Z-1.3/8	0137862	5	1 3/8	78	47.8	30	32	K560F-5	480
K7806Z-1.7/16	0137879	5	1 7/16	78	49.8	30	32	K560F-5	570
K7806Z-1.1/2	0137886	5	1 1/2	78	49.8	30	32	K560F-5	570



K7801Z/10

DOPPENSETS INCH MATEN



- Slagdopsleutelset 1/2", inch maten
- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- In metalen doos

	 731415		 mm	 g
K7801Z/10	0165018	1	90x220x110	2200

K7801Z/10 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1



K7806Z/10

DOPPENSETS INCH MATEN



- Slagdopsleutelset 1/2", inch maten
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- In metalen doos

	 731415		 mm	 g
K7806Z/10	0165025	1	90x220x110	3385


K7806Z/10 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1





K7801TORX-E

SLAGDOPSLEUTELS TORX®



- Aandrijfvierkant: 1/2" voor uitwendige Torx® schroeven
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- Aandrijfvierkant met boring voor machineaandrijving

** speciale schroeven

	 731415			L mm	D1 mm	D2 mm			
K7801TORX-E10	1811587	1	E10	38	13.5	25	M 6+8	K560F-4	80
K7801TORX-E12	1811594	1	E12	38	15.5	25	M 8+10	K560F-4	80
K7801TORX-E14	1811600	1	E14	38	17.5	25	M 10+12	K560F-4	85
K7801TORX-E16	1811617	1	E16	38	19.6	25	**	K560F-4	85
K7801TORX-E18	1811624	1	E18	38	21.7	30	M 12+14	K560F-4	85
K7801TORX-E20	1811631	1	E20	38	23.8	30	M 14+16	K560F-4	85
K7801TORX-E24	1811648	1	E24	38	28.3	30	M 18+20	K560F-5	90

K8160D

VERLENGSTUKKEN



- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter van female zijde

	 731415				 mm	D2 mm		
K8160D-1	1237400	1	1/2"	1/2"	75	25	K560F-4	140
K8160D-2	1237417	1	1/2"	1/2"	125	25	K560F-4	225
K8160D-3	1237424	1	1/2"	1/2"	250	25	K560F-4	440

K8167S

CARDANGEWRICHT



- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht
- Max. hoek 30°
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer
- D2 = buiten diameter van de female zijde

	 731415				 mm	D2 mm		
K8167S	1237592	1	1/2"	1/2"	62	34	K560F-5	205



K7764D/K8964D

VERLOOPSTUKKEN



- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 10 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter van de female zijde
- Waarschuwing: de toe te passen kracht moet beperkt blijven tot de kleinste aandrijving

K7764D



K8964D

						D2		
	731415				mm	mm		g
K7764D	1222475	1	3/8"	1/2"	35	25	K560F-4	81
K8964D	1268237	1	3/4"	1/2"	45	25	K560F-4	112

7807H-7809H

VERBINDINGSSTUKKEN, HOUDERS



Mo. 1



Mo. 2

- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Met borgring
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter aan female zijde

* met borgring

** met borgschroef

			Mo			L	D2		
	731415					mm	mm		g
7807H	1232764	1	* 1	1/4"	1/2"	38	25	K560F-4	70
7808H	1232771	1	* 1	5/16"	1/2"	38	25	K560F-4	75
7809H	1232788	1	** 2	11.2 mm	1/2"	38	25	K560F-4	90

K560F-4/5

BORGVEREN




- Borgveer
- Te gebruiken met slagdopsleutels en accessoires
- Materiaal: verenstaal

	731415			mm		g
K560F-4	1825348	5	1/2"	10-14	E10-E20	3
K560F-5	1825355	5	1/2"	15-32	E24	3



7993S

SCHROEVENDRAAIERDOPSLEUTELS




- Schroevendraaierdopsleutel 1/2" voor binnenzeskantschroeven
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

	 841334			D mm	L mm	L1 mm	 g
7993S0050	5115070	1	5	25	44	8	65
7993S0060	5115094	1	6	25	44	9	65
7993S0080	5115117	1	8	25	44	12	65
7993S0100	5115131	1	10	25	47	16	65
7993S0120	5115155	1	12	30	50	18	140
7993S0140	5115179	1	14	30	50	21	140
7993S0170	5115193	1	17	30	50	26	140
7993S0190	5115216	1	19	30	50	26	140

7994S

SCHROEVENDRAAIERDOPSLEUTELS




- Schroevendraaierdopsleutel 1/2" voor TORX® schroeven
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

	 841334			D mm	L mm	L1 mm	 g
7994S0300	5129305	1	T-30	25	55	30	80
7994S0400	5129312	1	T-40	25	55	30	80
7994S0450	5129329	1	T-45	25	55	30	82
7994S0500	5129336	1	T-50	25	55	30	84
7994S0550	5129343	1	T-55	25	55	30	92
7994S0600	5129350	1	T-60	25	55	30	98



K8901M

SLAGDOPSLEUTELS, METRISCH




- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

				L	D1	D2		
	731415		mm	mm	mm	mm		g
K8901M-17	1803155	1	17	51	30.0	44	K560F-6	365
K8901M-18	1844189	1	18	51	31.0	44	K560F-6	365
K8901M-19	1803162	1	19	51	32.5	44	K560F-6	365
K8901M-21	1803179	1	21	51	35.0	44	K560F-6	370
K8901M-22	1803186	1	22	51	36.0	44	K560F-6	375
K8901M-23	1803193	1	23	51	37.5	44	K560F-6	375
K8901M-24	1803209	1	24	51	38.5	44	K560F-6	380
K8901M-27	1803216	1	27	53	42.5	44	K560F-6	395
K8901M-28	1803223	1	28	53	44.0	44	K560F-6	400
K8901M-29	1803230	1	29	53	45.0	44	K560F-6	410
K8901M-30	1803247	1	30	53	46.0	44	K560F-6	420
K8901M-32	1803254	1	32	57	48.5	44	K560F-6	425
K8901M-33	1803261	1	33	57	50.0	44	K560F-6	520
K8901M-34	1803278	1	34	57	51.0	44	K560F-6	520
K8901M-36	1803285	1	36	57	53.5	44	K560F-6	540
K8901M-38	1803292	1	38	57	56.0	44	K560F-6	590
K8901M-41	1803308	1	41	58	60.0	44	K560F-6	600
K8901M-46	1803315	1	46	62	66.0	44	K560F-6	690
K8901M-50	1846398	1	50	68	71.0	44	K560F-7	700
K8901M-55	1846404	1	55	72	77.5	54	K560F-7	750
K8901M-60	1846411	1	60	72	83.5	54	K560F-7	800

K8901Z

SLAGDOPSLEUTELS, DUIM (INCH)




- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

				L	D1	D2		
	731415		"	mm	mm	mm		g
K8901Z-3/4	1844202	1	3/4	50	33.0	44	K560F-6	360
K8901Z-13/16	1844226	1	13/16	50	35.0	44	K560F-6	370
K8901Z-7/8	1844301	1	7/8	50	37.0	44	K560F-6	370
K8901Z-15/16	1844745	1	15/16	50	39.0	44	K560F-6	380
K8901Z-1	1844752	1	1	50	41.0	44	K560F-6	380
K8901Z-1.1/16	1844769	1	1 1/16	50	43.0	44	K560F-6	370
K8901Z-1.1/8	1844776	1	1 1/8	50	45.0	44	K560F-6	380
K8901Z-1.1/4	1844783	1	1 1/4	53	49.0	44	K560F-6	450
K8901Z-1.5/16	1844790	1	1 5/16	56	50.0	44	K560F-6	475
K8901Z-1.3/8	1844806	1	1 3/8	56	53.5	44	K560F-6	530
K8901Z-1.7/16	1844813	1	1 7/16	56	53.5	44	K560F-6	560
K8901Z-1.1/2	1844820	1	1 1/2	58	55.0	44	K560F-6	580
K8901Z-1.5/8	1844837	1	1 5/8	58	61.0	44	K560F-6	610
K8901Z-1.3/4	1844844	1	1 3/4	63	65.0	44	K560F-6	720
K8901Z-1.15/16	0130290	1	1 15/16	68	70	44	K560F-6	830
K8901Z-2	0130306	1	2	68	71	44	K560F-6	830
K8901Z-2.1/16	0130313	1	2 1/16	71	73	54	K560F-7	1020
K8901Z-2.3/16	0130337	1	2 3/16	71	78	54	K560F-7	1150
K8901Z-2.1/4	0130344	1	2 1/4	73	80	54	K560F-7	1230
K8901Z-2.3/8	0130351	1	2 3/8	73	83	54	K560F-7	1260



K8906M

SLAGDOPSLEUTELS LANGE UITVOERING, METRISCH




- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		 g
K8906M-17	1803056	1	13	100	30.0	44	13	K560F-6	910
K8906M-19	1803063	1	19	100	32.5	44	14	K560F-6	880
K8906M-21	1844851	1	21	100	36.5	44	14	K560F-6	845
K8906M-22	1803070	1	22	100	36.5	44	16	K560F-6	845
K8906M-24	1803087	1	24	100	39.0	44	16	K560F-6	700
K8906M-27	1803094	1	27	100	43.0	44	18	K560F-6	750
K8906M-30	1803117	1	30	100	46.0	44	19	K560F-6	770
K8906M-32	1803124	1	32	100	49.0	44	22	K560F-6	870
K8906M-33	1844868	1	33	100	50.8	44	22	K560F-6	990
K8906M-34	1844875	1	34	100	50.8	44	22	K560F-6	990
K8906M-36	1803148	1	36	100	54.0	44	22	K560F-6	1000
K8906M-41	1845254	1	41	100	60.5	44	24	K560F-6	1150

K8906Z

SLAGDOPSLEUTELS LANGE UITVOERING, INCH



- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant

	 731415		 "	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		 g
K8906Z-3/4	0130399	1	3/4	90	32	41.4	26	K560F-6	480
K8906Z-13/16	0130405	1	13/16	90	35	41.4	26	K560F-6	510
K8906Z-7/8	0130412	1	7/8	90	36	41.4	26	K560F-6	550
K8906Z-15/16	0130429	1	15/16	90	38.5	41.4	26	K560F-6	580
K8906Z-1	0130436	1	1	90	40	41.4	26	K560F-6	610
K8906Z-1.1/16	0130443	1	1 1/16	90	42.5	44	28	K560F-6	630
K8906Z-1.1/8	0130450	1	1.1/8	90	44	44	28	K560F-6	650
K8906Z-1.1/4	0130474	1	1.1/4	90	48.5	44	28	K560F-6	740
K8906Z-1.5/16	0130481	1	1.5/16	90	50	44	30	K560F-6	760
K8906Z-1.3/8	0130498	1	1.3/8	90	52.5	44	30	K560F-6	840
K8906Z-1.7/16	0130504	1	1.7/16	90	53.5	44	30	K560F-6	850
K8906Z-1.1/2	0130511	1	1.1/2	90	56	44	34	K560F-6	880
K8906Z-1.5/8	0130535	1	1.5/8	90	60	44	34	K560F-6	950
K8906Z-1.3/4	0130559	1	1.3/4	90	64.5	44	34	K560F-6	1040
K8906Z-2	0130580	1	2	90	71	44	36	K560F-6	1240



K8901M/8



DOPPENSETS

- Slagdopsleutelset 3/4", metrisch
- DIN 3129, ISO 2725
- 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- In metalen doos

K8901M/8	731415 0165032	1	110x250x125 mm	4900 g

K8901M 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm



K8901Z/8



DOPPENSETS

- Slagdopsleutelset 3/4", inch maten
- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- In metalen doos

K8901Z/8	731415 0165049	1	110x250x125 mm	4100 g

K8901Z 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2



K8906M/8



DOPPENSETS

- Slagdopsleutelset 3/4", lange uitvoering, metrisch
- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- In metalen doos

K8906M/8	731415 0165056	1	110x250x125 mm	8330 g

K8906M 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm





K8906Z/8

DOPPENSETS



- Slagdopsleutelset 3/4", lange uitvoering, inch maten
- 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- In metalen doos

K8906Z/8	731415	1	110x250x125 mm	7360 g

K8906Z 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2



K8960F

VERLENGSTUKKEN



- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter female zijde

K8960F-2	731415	1	3/4"	3/4"	175 mm	44.0 mm	K560F-6	850 g
K8960F-3	1268138	1	3/4"	3/4"	250 mm	44.0 mm	K560F-6	1190 g

K8967S

CARDANGEWRICHT



- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht
- Max. hoek 35°
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer
- D2 = buiten diameter van de female zijde

K8967S	731415	1	3/4"	3/4"	98 mm	44.0 mm	K560F-6	670 g



K8164F/K9564F

VERLOOPSTUKKEN



K8164F




K9564F

- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter female zijde

						D2		
	731415				mm	mm		g
K8164F	1237554	1	1/2"	3/4"	56.0	44.0	K560F-6	350
K9564F	1286026	1	1"	3/4"	63.0	44.0	K560F-6	410

K8909H

VERBINDINGSSTUK, HOUDER




- Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Bithouder: binnenzeskant borgschroef
- Voor schroevendraaierbits met 22 mm buitenzeskant aandrijving

					L	D1	D2		
	731415				mm	mm	mm		g
K8909H-5	1619343	1	22 mm	3/4"	59	44	44	K560F-6	380

7993T

SCHROEVENDRAAIERDOPSLEUTELS



- Schroevendraaierdopsleutel 3/4" voor binnenzeskantschroeven
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

				D	L	L1	
	841334			mm	mm	mm	g
7993T0120	5115230	1	12	38	67	18	280
7993T0140	5115254	1	14	38	67	21	280
7993T0170	5115278	1	17	38	67	26	280
7993T0190	5115292	1	19	44	67	26	450
7993T0220	5115315	1	22	44	71	26	460
7993T0240	5115339	1	24	44	71	26	500


**MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 3/4"****K560F-6****BORGVEER**

- Borgveer
- Te gebruiken met slagdopsleutels en accessoires
- Materiaal: verenstaal

K560F-6	731415	5	3/4"	17-46	6

**MACHINE AANGEDREVEN GEREEDSCHAP 1"****K9501M****SLAGDOPSLEUTELS, METRISCH**

- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid




				L	D1	D2		
	731415		mm	mm	mm	mm		g
K9501M-22	1844882	1	22	58	39	54	K560F-7	500
K9501M-24	1802677	1	24	58	42	54	K560F-7	510
K9501M-27	1802684	1	27	59	45.5	54	K560F-7	655
K9501M-30	1802714	1	30	64	49	54	K560F-7	680
K9501M-32	1802721	1	32	64	52	54	K560F-7	690
K9501M-33	1802738	1	33	62	53.0	54	K560F-7	700
K9501M-34	1802745	1	34	62	54.0	54	K560F-7	700
K9501M-36	1802752	1	36	66	57.0	54	K560F-7	765
K9501M-38	1802769	1	38	67	60.0	54	K560F-7	810
K9501M-41	1802776	1	41	69	63.0	54	K560F-7	850
K9501M-42	1802783	1	42	69	64.0	54	K560F-7	865
K9501M-46	1802790	1	46	75	69.5	54	K560F-7	1000
K9501M-50	1802806	1	50	81	74.0	54	K560F-7	1250
K9501M-55	1802813	1	55	86	79.5	54	K560F-7	1550
K9501M-60	1802820	1	60	90	86.0	54	K560F-7	1650
K9501M-65	1802837	1	65	94	90.5	54	K560F-7	2000
K9501M-70	1802844	1	70	98	98.0	54	K560F-7	2150
K9501M-75	1802851	1	75	98	100.0	86	K560F-8	3350
K9501M-80	1802868	1	80	99	105.0	86	K560F-8	3750



K9501Z

SLAGDOPSLEUTELS, DUIM (INCH)




- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

				L mm	D1 mm	D2 mm		
	731415		"					
K9501Z-1	1844912	1	1	59	43.0	54	K560F-7	600
K9501Z-1.1/16	0130634	1	1 1/16	60	44.5	54	K560F-7	540
K9501Z-1.1/8	0130641	1	1 1/8	62	46	54	K560F-7	660
K9501Z-1.3/16	0130658	1	1 3/16	62	49	54	K560F-7	680
K9501Z-1.1/4	1844929	1	1 1/4	62	52.0	54	K560F-7	640
K9501Z-1.5/16	0130665	1	1 5/16	63	54	54	K560F-7	710
K9501Z-1.3/8	0130672	1	1 3/8	66	55	54	K560F-7	720
K9501Z-1.7/16	1844936	1	1 7/16	66	57.0	54	K560F-7	680
K9501Z-1.1/2	1844943	1	1 1/2	67	60.0	54	K560F-7	790
K9501Z-1.9/16	0130689	1	1 9/16	66	61	54	K560F-7	800
K9501Z-1.5/8	1844950	1	1 5/8	69	63.0	54	K560F-7	830
K9501Z-1.11/16	0130696	1	1 11/16	70	65	54	K560F-7	910
K9501Z-1.3/4	0130702	1	1 3/4	70	67.5	60.3	K560F-7	1100
K9501Z-1.13/16	1844967	1	1 13/16	75	69.5	54	K560F-7	1140
K9501Z-1.7/8	1844974	1	1 7/8	78	70.5	54	K560F-7	1190
K9501Z-1.15/16	0130719	1	1 5/8	58	40.5	60.3	K560F-7	510
K9501Z-2	0130726	1	2	76	74	60.3	K560F-7	1400
K9501Z-2.1/8	0130740	1	2 1/8	80	79	60.3	K560F-7	1460
K9501Z-2.3/16	0130757	1	2 3/16	84	80	60.3	K560F-7	1630
K9501Z-2.1/4	0130764	1	2 1/4	84	82.5	60.3	K560F-7	1700
K9501Z-2.5/16	0130771	1	2 5/16	84	84	60.3	K560F-7	1780
K9501Z-2.9/16	0130801	1	2 9/16	92	92.5	60.3	K560F-7	2100
K9501Z-2.3/4	0130832	1	2 3/4	96	99	60.3	K560F-7	2440

K9506M

SLAGDOPSLEUTELS, LANGE UITVOERING, METRISCH




- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant

				L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		
	731415		mm						
K9506M-22	1844998	1	22	110	40.0	54	16	K560F-7	1400
K9506M-24	1802530	1	24	110	42.0	54	19	K560F-7	1400
K9506M-27	1802547	1	27	110	46.0	54	19	K560F-7	1400
K9506M-30	1802554	1	30	110	49.5	54	22	K560F-7	1320
K9506M-32	1802561	1	32	110	52.0	54	22	K560F-7	1280
K9506M-33	1802578	1	33	110	53.0	54	22	K560F-7	1250
K9506M-34	1845018	1	34	110	53.5	54	22	K560F-7	1250
K9506M-36	1802585	1	36	110	57.0	54	23	K560F-7	1320
K9506M-38	1802592	1	38	110	59.5	54	25	K560F-7	1400
K9506M-41	1802608	1	41	110	63.0	54	28	K560F-7	1500
K9506M-46	1802615	1	46	110	69.5	54	30	K560F-7	1700
K9506M-50	1802622	1	50	110	74.5	54	32	K560F-7	1930
K9506M-55	1802639	1	55	110	81.0	54	35	K560F-7	2150
K9506M-60	1802646	1	60	110	87.5	54	38	K560F-7	2400



K9506Z

SLAGDOPSLEUTELS LANGE UITVOERING, INCH



- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant

	 731415			L mm	D1 mm	D2 mm	T mm		
K9506Z-1	0131686	1	1	108	42.5	54	30	K560F-7	1060
K9506Z-1.1/16	0131693	1	1 1/16	108	44.5	54	30	K560F-7	1120
K9506Z-1.3/16	0131716	1	1 3/16	108	49	54	30	K560F-7	1200
K9506Z-1.1/4	0131723	1	1 1/4	108	51.5	54	30	K560F-7	1220
K9506Z-1.7/16	0131754	1	1 7/16	108	56.5	54	35	K560F-7	1280
K9506Z-1.1/2	0131761	1	1 1/2	108	59	54	35	K560F-7	1330
K9506Z-1.5/8	0131785	1	1 5/8	108	62.5	54	38	K560F-7	1470
K9506Z-1.13/16	0131808	1	1 13/16	108	69	60.3	42	K560F-7	1640
K9506Z-1.7/8	0131815	1	1 7/8	108	70	60.3	42	K560F-7	1680

K9560G

VERLENGSTUKKEN



- Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121 - F 25/ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter aan female zijde

	 731415				 mm	D2 mm		
K9560G-1	1285944	1	1"	1"	125	53	K560F-7	1085
K9560G-2	1285951	1	1"	1"	175	53	K560F-7	1400
K9560G-3	1285968	1	1"	1"	325	53	K560F-7	2395
K9560G-4	0133970	6	1	1	300	54	K560F-7	2300
K9560G-5	0133987	1	1	1	400	54	K560F-7	3000

K9567S

CARDANGEWRICHT



- Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht
- Met verende stift
- Max. hoek 35°
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer
- D2 = buiten diameter van de female zijde

	 731415				 mm	D2 mm		
K9567S	1286095	1	1"	1"	124	64	K560F-7	1426



K8964G/K9895G

VERLOOPSTUK




- Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter aan female zijde

						D2 mm		
K8964G	1268268	1	3/4"	1"	75	54	K560F-7	620
K9895G	0133949	1	1 1/2"	1"	81	54	K560F-7	1000

K9509H5

VERBINDINGSSTUK, HOUDER




- Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Met bithouder borgschroef
- Voor schroevendraaierbits met 22 mm buitenzeskant aandrijving

					L mm	D1 mm	D2 mm		
K9509H5	1619428	1	22 mm	1"	70	46	54	K560F-7	1050

7993M

SCHROEVENDRAAIERDOPSLEUTEL



- Schroevendraaierdopsleutel 1" voor binnenzeskantschroeven
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid

				D mm	L mm	L1 mm	
7993M0170	5115353	1	17	54	74	26	680
7993M0190	5115377	1	19	54	74	26	700
7993M0220	5115391	1	22	54	78	26	730
7993M0270	5115414	1	27	54	78	26	790



K8909ML/K9509ML

SCHROEVENDRAAIERBITS



- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Schroevendraaierbits met 22 mm buitenzeskantaandrijving
- Bithouder: borgschroef
- Geschikte houders K8909H-5, K9509H5

	 731415			 L mm	 g
K8909ML-12	1232863	1	12	40	53
K8909ML-14	1232870	1	14	40	60
K8909ML-17	1232887	1	17	40	70
K9509ML-19	1618964	1	19	50	117
K9509ML-22	1619183	1	22	50	136
K9509ML-24	1619268	1	24	50	146

K560F-7/8

BORGVEREN




- Borgveer
- Te gebruiken met slagdopsleutels en accessoires
- Materiaal: verenstaal

	 731415			 mm	 g
K560F-7	1825379	5	1"	19-70	9
K560F-8	1825508	5	1 & 1 1/2"	75-80 & 46-90	13



K9801M

SLAGDOPSLEUTELS, METRISCH




- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm		
K9801M-46	1845056	1	46	80	76.3	86	K560F-8	2280
K9801M-50	1845063	1	50	82	81.5	86	K560F-8	2360
K9801M-55	1845070	1	55	82	87.4	86	K560F-8	2370
K9801M-60	1845087	1	60	91	93.6	86	K560F-8	3000
K9801M-65	1845094	1	65	95	99.8	86	K560F-8	3530
K9801M-70	1845100	1	70	100	105.5	86	K560F-8	3710
K9801M-75	1845117	1	75	105	112.0	86	K560F-8	3800
K9801M-80	1845124	1	80	110	117.5	86	K560F-8	4450
K9801M-85	1845131	1	85	120	124.8	86	K560F-8	5440
K9801M-90	1845148	1	90	120	130.0	86	K560F-8	5600
K9801M-95	1845155	1	95	125	136.5	127	K560F-9	8100
K9801M-100	1845162	1	100	125	143.7	127	K560F-9	8600
K9801M-105	1845179	1	105	130	147.6	127	K560F-9	9200
K9801M-110	1845186	1	110	130	153.2	127	K560F-9	1000
K9801M-115	1845193	1	115	140	158.8	127	K560F-9	10800
K9801M-120	1845209	1	120	140	166.7	127	K560F-9	12100
K9801M-125	0167159	1	125	165.1	170.1	82.6	K560F-8	13610
K9801M-130	0167166	1	130	165.1	176.0	82.6	K560F-8	14590
K9801M-135	0167173	1	135	171.5	181.9	82.6	K560F-8	16170
K9801M-140	0167180	1	140	177.8	187.7	82.6	K560F-8	17860
K9801M-145	0167197	1	145	184.2	193.7	82.6	K560F-8	18800
K9801M-150	0167203	1	150	184.2	199.5	82.6	K560F-8	19120
K9801M-155	0167210	1	155	190.5	205.5	82.6	K560F-8	19470



K9801Z

SLAGDOPSLEUTELS, INCH



- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 41 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- Alleen leverbaar op aanvraag

				L mm	D1 mm	D2 mm		
731415	"							g
K9801Z-1.3/8	0131952	1	1 3/8	69.9	63.8	82.6	K560F-8	2060
K9801Z-1.7/16	0131969	1	1 7/16	76.2	65.7	82.6	K560F-8	2030
K9801Z-1.1/2	0131976	1	1 1/2	79.4	67.6	82.6	K560F-8	2000
K9801Z-1.9/16	0131983	1	1 9/16	79.4	69.3	82.6	K560F-8	1970
K9801Z-1.5/8	0131990	1	1 5/8	82.6	71.2	82.6	K560F-8	1960
K9801Z-1.11/16	0132003	1	1 11/16	82.6	73.2	82.6	K560F-8	1980
K9801Z-1.3/4	0132010	1	1 3/4	85.7	75.1	82.6	K560F-8	2250
K9801Z-1.13/16	0132027	1	1 13/16	85.7	76.8	82.6	K560F-8	2200
K9801Z-1.7/8	0132034	1	1 7/8	88.9	78.7	82.6	K560F-8	2320
K9801Z-1.15/16	0132041	1	1 15/16	88.9	80.6	82.6	K560F-8	2490
K9801Z-2	0132058	1	2	88.9	82.6	82.6	K560F-8	2800
K9801Z-2.1/16	0132065	1	2 1/16	92.1	84.8	82.6	K560F-8	2740
K9801Z-2.1/8	0132072	1	2 1/8	95.3	86.2	82.6	K560F-8	2680
K9801Z-2.3/16	0132089	1	2 3/16	95.3	88.1	82.6	K560F-8	2630
K9801Z-2.1/4	0132096	1	2 1/4	95.3	90.0	82.6	K560F-8	3240
K9801Z-2.5/16	0132102	1	2 5/16	98.4	91.8	82.6	K560F-8	3170
K9801Z-2.3/8	0132119	1	2 3/8	98.4	93.7	82.6	K560F-8	3600
K9801Z-2.7/16	0132126	1	2 7/16	101.6	95.6	82.6	K560F-8	3520
K9801Z-2.1/2	0132133	1	2 1/2	101.6	97.5	82.6	K560F-8	3460
K9801Z-2.9/16	0132140	1	2 9/16	104.8	99.3	82.6	K560F-8	3430
K9801Z-2.5/8	0132157	1	2 5/8	104.8	101.2	82.6	K560F-8	3880
K9801Z-2.11/16	0132164	1	2 11/16	108.0	103.1	82.6	K560F-8	4030
K9801Z-2.3/4	0132171	1	2 3/4	111.1	105.0	82.6	K560F-8	4010
K9801Z-2.13/16	0132188	1	2 13/16	111.1	106.8	82.6	K560F-8	4420
K9801Z-2.7/8	0132195	1	2 7/8	111.1	108.7	82.6	K560F-8	4500
K9801Z-2.15/16	0132201	1	2 15/16	114.3	110.6	82.6	K560F-8	4580
K9801Z-3	0132218	1	3	114.3	112.5	82.6	K560F-8	4660
K9801Z-3.1/16	0132225	1	3 1/16	117.5	114.3	82.6	K560F-8	5310
K9801Z-3.1/8	0132232	1	3 1/8	117.5	116.2	82.6	K560F-8	5720
K9801Z-3.1/4	0132249	1	3 1/4	120.7	120.0	82.6	K560F-8	5580
K9801Z-3.5/16	0132256	1	3 5/16	123.8	121.8	82.6	K560F-8	6220
K9801Z-3.3/8	0132263	1	3 3/8	123.8	123.7	82.6	K560F-8	5870
K9801Z-3.7/16	0132270	1	3 7/16	123.8	125.6	82.6	K560F-8	6290
K9801Z-3.1/2	0132287	1	3 1/2	127	127.5	82.6	K560F-8	6640
K9801Z-3.9/16	0132294	1	3 9/16	127	129.3	82.3	K560F-8	6510
K9801Z-3.5/8	0132300	1	3 5/8	130.2	131.2	82.6	K560F-8	6380
K9801Z-3.11/16	0132317	1	3 11/16	130.2	133.1	82.6	K560F-8	6950
K9801Z-3.3/4	0132324	1	3 3/4	133.4	135.0	82.3	K560F-8	7440
K9801Z-3.13/16	0132331	1	3 13/16	133.4	136.8	82.6	K560F-8	7260
K9801Z-3.7/8	0132348	1	3 7/8	136.5	138.7	82.6	K560F-8	7650
K9801Z-3.15/16	0132355	1	3 15/16	136.5	140.6	82.6	K560F-8	7870
K9801Z-4	0132362	1	4	136.5	142.5	82.6	K560F-8	8430
K9801Z-4.1/16	0132379	1	4 1/16	142.9	144.3	82.6	K560F-8	8700
K9801Z-4.1/8	0132386	1	4 1/8	142.9	146.2	82.6	K560F-8	8830
K9801Z-4.1/4	0132393	1	4 1/4	146.1	150.0	82.6	K560F-8	9690
K9801Z-4.5/16	0132409	1	4 5/16	146.1	151.8	82.6	K560F-8	11000
K9801Z-4.3/8	0132416	1	4 3/8	146.1	153.7	82.6	K560F-9	10800
K9801Z-4.7/16	0132423	1	4 7/16	149.2	155.6	82.6	K560F-8	10570
K9801Z-4.1/2	0132430	1	4 1/2	152.4	157.5	82.6	K560F-8	10830
K9801Z-4.5/8	0132447	1	4 5/8	155.6	161.2	82.6	K560F-8	12420
K9801Z-4.3/4	0132454	1	4 3/4	155.6	165.0	82.6	K560F-8	12370




K9806M

SLAGDOPSLEUTELS LANGE UITVOERING, METRISCH



- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant
- Alleen leverbaar op aanvraag




	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		 g
K9806M-41	0130986	1	41	114.3	71.0	82.6	27.4	K560F-8	2640
K9806M-46	0130993	1	46	120.7	76.8	82.6	30.6	K560F-8	3110
K9806M-50	0131006	1	50	127.0	81.5	82.6	33.1	K560F-8	3480
K9806M-55	0131013	1	55	127.0	87.5	82.6	36.3	K560F-8	3950
K9806M-60	0131020	1	60	133.4	93.3	82.6	39.5	K560F-8	4420
K9806M-65	0131037	1	65	139.7	99.3	82.6	42.7	K560F-8	4890
K9806M-70	0131044	1	70	146.1	105.2	82.6	45.9	K560F-8	5350
K9806M-75	0131051	1	75	152.4	111.1	82.6	49.1	K560F-8	5580
K9806M-80	0131068	1	80	158.8	117.0	82.6	52.3	K560F-8	7240
K9806M-85	0131075	1	85	165.1	122.8	82.6	55.5	K560F-8	7830
K9806M-90	0131082	1	90	171.5	128.8	82.6	58.7	K560F-8	9070
K9806M-95	0131099	1	95	177.8	134.6	82.6	61.9	K560F-8	9980
K9806M-100	0131105	1	100	184.2	140.6	82.6	65.1	K560F-8	10910
K9806M-105	0131112	1	105	190.5	146.4	82.6	68.3	K560F-8	11820
K9806M-110	0131129	1	110	196.9	152.4	82.6	71.5	K560F-8	12740
K9806M-115	0131136	1	115	203.2	158.2	82.6	74.7	K560F-8	13650
K9806M-120	0131143	1	120	209.6	164.2	82.6	77.9	K560F-8	14580



K9806Z

SLAGDOPSLEUTELS LANGE UITVOERING, INCH



- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant
- Alleen leverbaar op aanvraag

				L	D1	D2	T		
	731415		"	mm	mm	mm	mm		g
K9806Z-1.3/8	0131150	1	1 3/8	104.8	63.8	82.6	23.5	K560F-8	2870
K9806Z-1.7/16	0131167	1	1 7/16	104.8	65.7	82.6	24.5	K560F-8	2820
K9806Z-1.1/2	0131174	1	1 1/2	108.0	67.6	82.6	25.5	K560F-8	2770
K9806Z-1.5/8	0131181	1	1 5/8	111.1	71.2	82.6	27.6	K560F-8	2820
K9806Z-1.11/16	0131198	1	1 11/16	114.3	73.2	82.6	28.6	K560F-8	2900
K9806Z-2	0131204	1	2	123.8	82.6	82.6	33.7	K560F-8	3540
K9806Z-2.1/16	0131211	1	2 1/16	123.8	84.8	82.6	34.7	K560F-8	3530
K9806Z-2.3/16	0131228	1	2 3/16	130.2	88.1	82.6	36.7	K560F-8	3780
K9806Z-2.1/4	0131235	1	2 1/4	130.2	90.0	82.6	37.7	K560F-8	4030
K9806Z-2.5/16	0131242	1	2 5/16	133.4	91.8	82.6	38.7	K560F-8	4120
K9806Z-2.3/8	0131259	1	2 3/8	133.4	93.7	82.6	39.8	K560F-8	4300
K9806Z-2.7/16	0131266	1	2 7/16	136.5	95.6	82.6	40.8	K560F-8	4380
K9806Z-2.1/2	0131273	1	2 1/2	139.7	97.5	82.6	41.8	K560F-8	4590
K9806Z-2.9/16	0131280	1	2 9/16	139.7	99.3	82.6	42.8	K560F-8	4770
K9806Z-2.5/8	0131297	1	2 5/8	142.9	101.2	82.6	43.8	K560F-8	4970
K9806Z-2.11/16	0131303	1	2 11/16	142.9	103.1	82.6	44.8	K560F-8	5170
K9806Z-2.3/4	0131310	1	2 3/4	146.1	105.0	82.6	45.8	K560F-8	5250
K9806Z-2.13/16	0131327	1	2 13/16	149.2	106.8	82.6	46.9	K560F-8	5730
K9806Z-2.7/8	0131334	1	2 7/8	149.2	108.7	82.6	47.9	K560F-8	5820
K9806Z-2.15/16	0131341	1	2 15/16	152.4	110.6	82.6	48.9	K560F-8	5920
K9806Z-3	0131358	1	3	152.4	112.5	82.6	49.9	K560F-8	6300
K9806Z-3.1/16	0131365	1	3 1/16	155.6	114.3	82.6	50.9	K560F-8	6680
K9806Z-3.1/8	0131372	1	3 1/8	158.8	116.2	82.6	51.9	K560F-8	6780
K9806Z-3.3/16	0131389	1	3 3/16	158.8	118.1	82.6	53.0	K560F-8	7190
K9806Z-3.1/4	0131396	1	3 1/4	161.9	120.0	82.6	54.0	K560F-8	7460
K9806Z-3.5/16	0131402	1	3 5/16	161.9	121.8	82.6	55.0	K560F-8	7580
K9806Z-3.3/8	0131419	1	3 3/8	165.1	123.7	82.6	56.0	K560F-8	7860
K9806Z-3.7/16	0131426	1	3 7/16	168.3	125.6	82.6	57.0	K560F-8	8310
K9806Z-3.1/2	0131433	1	3 1/2	168.3	127.5	82.6	58.0	K560F-8	8450
K9806Z-3.9/16	0131440	1	3 9/16	171.5	129.3	82.6	59.1	K560F-8	8740
K9806Z-3.5/8	0131457	1	3 5/8	171.5	131.2	82.6	60.1	K560F-8	9420
K9806Z-3.11/16	0131464	1	3 11/16	174.6	133.1	82.6	61.1	K560F-8	9560
K9806Z-3.3/4	0131471	1	3 3/4	177.8	135.0	82.6	62.1	K560F-8	9710
K9806Z-3.13/16	0131488	1	3 13/16	177.8	136.8	82.6	63.1	K560F-8	10210
K9806Z-3.7/8	0131495	1	3 7/8	181.0	138.7	82.6	64.1	K560F-8	10560
K9806Z-3.15/16	0131501	1	3 15/16	181.0	140.6	82.6	65.2	K560F-8	11130
K9806Z-4	0131518	1	4	184.2	142.5	82.6	66.2	K560F-8	11290
K9806Z-4.1/16	0131525	1	4 1/16	187.3	144.3	82.6	67.2	K560F-8	12080
K9806Z-4.1/8	0131532	1	4 1/8	187.3	146.2	82.6	68.2	K560F-8	12240
K9806Z-4.1/4	0131549	1	4 1/4	190.5	150.0	82.6	70.2	K560F-8	13260
K9806Z-4.5/16	0131556	1	4 5/16	193.7	151.8	82.6	71.2	K560F-8	15120
K9806Z-4.3/8	0131563	1	4 3/8	196.9	153.7	82.6	72.3	K560F-8	14830
K9806Z-4.1/2	0131570	1	4 1/2	200.0	157.5	82.6	74.3	K560F-8	14680
K9806Z-4.5/8	0131587	1	4 5/8	203.2	161.2	82.6	76.3	K560F-8	15360
K9806Z-4.3/4	0131594	1	4 3/4	206.4	165.0	82.6	78.4	K560F-8	15500



K9860H

VERLENGSTUKKEN KRACHTDOPPEN



- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer
- D2 = buiten diameter van de female zijde

	 731415				 mm	D2 mm		 g
K9860H-1	0133994	1	1.1/2"	1.1/2"	200	86	K560F-8	4.080
K9860H-2	0134007	1	1.1/2"	1.1/2"	300	86	K560F-8	6.120
K9860H-3	0134014	1	1.1/2"	1.1/2"	400	86	K560F-8	8.160

K9867S

CARDANGEWRIJCHT



- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht
- Max. hoek 35°
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer
- D2 = buiten diameter van de female zijde

	 731415				 mm	D2 mm		 g
K9867S	0133932	1	1 1/2	1 1/2	154.2	88.9	K560F-8	4050



K9598H/K9998H

ACCESSOIRES 1 1/2"



- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- Geheel doorboord
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- D2 = buiten diameter van female zijde
- Waarschuwing: toe te passen kracht moet beperkt blijven tot de kleinste aandrijving

	 731415				 mm	D2 mm		 g
K9598H	0133956	1	1	1 1/2	105	86	K560F-8	2700
K9998H	0133963	1	2 1/2	1 1/2	120.7	82.6	K560F-8	3920
K9899H	0166763	1	1 1/2	2 1/2	162.1	127.0	K560F-9	8290

K560F-9

BORGVEER



- Borgveer
- Te gebruiken met slagdopsleutels en accessoires
- Materiaal: verenstaal

	 731415			 mm	 g
K560F-9	1846688	5	1 1/2"	95-120	15



63D/PH



BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos met 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
63D/PH1	0198917	5	1	25	5
63D/PH2	0198931	5	2	25	5
63D/PH3	0198948	5	3	25	5

63D/PH 2P



BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 L mm	 g
63D/PH1-2P	0201051	1	1	25	18
63D/PH2-2P	0201068	1	2	25	18

63D/PH2G



BITS VOOR PHILLIPS GIPSSCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: Grabber bits voor gipsschroeven (met verkleinde kop Ø 4,8mm)
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos met 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
63D/PH2G	0198979	5	PH2G	25	5

**DIAMANT BITS 1/4"****63D/PH2G-2P****BITS VOOR PHILLIPS GIPSSCHROEVEN, 25 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: Grabber bits voor gipsschroeven (met verkleinde kop diam. 4,8mm)
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

63D/PH2G-2P	731415	1	PH2G	25	5

63D/50PH**BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 50 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos met 5 stuks

63D/50PH1	731415	5	1	50	10
63D/50PH2	0200351	5	2	50	10
63D/50PH3	0200368	5	3	50	10

63D/PZ**BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos met 5 stuks

63D/PZ1	731415	5	1	25	5
63D/PZ2	0198856	5	2	25	5
63D/PZ3	0198870	5	3	25	5



63D/PZ 2P

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister



	 731415			 L mm	 g
63D/PZ1-2P	0201037	1	1	25	18
63D/PZ2-2P	0201044	1	2	25	18

63D/50PZ

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos met 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
63D/50PZ1	0200320	5	1	50	10
63D/50PZ2	0200337	5	2	50	10
63D/50PZ3	0200344	5	3	50	10



DIAMANT BITS 1/4"

63D/T



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos met 5 stuks

	 731415			 D mm	 L mm	 g
63D/T10	0198665	5	T10	2.74	25	5
63D/T15	0198733	5	T15	3.27	25	5
63D/T20	0198764	5	T20	3.86	25	5
63D/T25	0198818	5	T25	4.43	25	5
63D/T30	0198788	5	T30	5.52	25	6
63D/T40	0198832	5	T40	6.65	25	7

63D/T 2P



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant gecoat goud
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing
- Vermindert de slijtage van bit en schroef
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 D mm	 L mm	 g
63D/T15-2P	0201006	1	T15	3.27	25	18
63D/T20-2P	0201013	1	T20	3.86	25	18
63D/T25-2P	0201020	1	T25	4.43	25	18



62TIN/PH

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: titanium nitride
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 L mm	 g
62TIN/PH1	0199259	10	1	25	5
62TIN/PH2	0199297	10	2	25	5
62TIN/PH3	0199303	10	3	25	5

62TIN/50PH

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 50 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: titanium nitride
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
62TIN/50PH1	0200504	5	1	50	10
62TIN/50PH2	0200511	5	2	50	10
62TIN/50PH3	0200528	5	3	50	10

62TIN/PZ

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: titanium nitride
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 L mm	 g
62TIN/PZ1	0199327	10	1	25	5
62TIN/PZ2	0199334	10	2	25	5
62TIN/PZ3	0199358	10	3	25	5

**TIN BITS 1/4"****62TIN/PZ 2P****BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: titanium nitride
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 L mm	 g
62TIN/PZ1-2P	0201105	1	1	25	18
62TIN/PZ2-2P	0201112	1	2	25	18
62TIN/PZ3-2P	0201129	1	3	25	18

62TIN/50PZ**BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 50 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: titanium nitride
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
62TIN/50PZ1	0200535	5	1	50	10
62TIN/50PZ2	0200542	5	2	50	10
62TIN/50PZ3	0200559	5	3	50	10

62TIN/T**BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: titanium nitride
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 10 stuks op blister

	 731415			 D mm	 L mm	 g
62TIN/T10	0199372	10	T10	2.74	25	5
62TIN/T15	0199402	10	T15	3.27	25	5
62TIN/T20	0199426	10	T20	3.86	25	5
62TIN/T25	0199440	10	T25	4.43	25	5
62TIN/T30	0199464	10	T30	5.52	25	6
62TIN/T40	0199471	10	T40	6.65	25	7



60T/PH

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs oppervlak, gecoat met roestwerende blanke lak
- Materiaal: draaibits zijn geschikt voor harde materialen
- Toepassing: Draaibits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks

	731415			L mm	9
60T/PH1	0199488	10	1	25	5
60T/PH2	0199495	10	2	25	5
60T/PH3	0199501	10	3	25	5

60T/PH 2P

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs oppervlak, gecoat met roestwerende blanke lak
- Materiaal: gelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: draaibits zijn geschikt voor harde materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	731415			L mm	9
60T/PH1-2P	0201136	1	1	25	18
60T/PH2-2P	0201143	1	2	25	18
60T/PH3-2P	0201150	1	3	25	18

60T/PZ

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs oppervlak, gecoat met roestwerende blanke lak
- Materiaal: gelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: draaibits zijn geschikt voor harde materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks

	731415			L mm	9
60T/PZ1	0199525	10	1	25	5
60T/PZ2	0199549	10	2	25	5
60T/PZ3	0199563	10	3	25	5



DRAAIBITS 1/4"

60T/PZ 2P



BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs oppervlak, gecoat met roestwerende blanke lak
- Materiaal: gelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: draaibits zijn geschikt voor harde materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 L mm	 g
60T/PZ1-2P	0201167	1	1	25	18
60T/PZ2-2P	0201174	1	2	25	18
60T/PZ3-2P	0201181	1	3	25	18

60T/T



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs oppervlak, gecoat met roestwerende blanke lak
- Materiaal: gelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: draaibits zijn geschikt voor harde materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 D mm	 L mm	 g
60T/T7	0199587	10	T7	1.99	25	5
60T/T8	0199600	10	T8	2.31	25	5
60T/T9	0199624	10	T9	2.50	25	5
60T/T10	0199648	10	T10	2.74	25	5
60T/T15	0199662	10	T25	3.27	25	5
60T/T20	0199686	10	T20	3.86	25	5
60T/T25	0199709	10	T25	4.43	25	5
60T/T27	0199723	10	T27	4.43	25	5
60T/T30	0199747	10	T30	5.52	25	6
60T/T40	0199761	10	T40	6.65	25	7



60T/T 2P

BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs oppervlak, gecoat met roestwerende blanke lak
- Materiaal: gelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: draaibits zijn geschikt voor harde materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 mm	 mm	 g
60T/T10-2P	0201198	1	T10	2.74	25	18
60T/T15-2P	0201204	1	T15	3.27	25	18
60T/T20-2P	0201211	1	T20	3.86	25	18
60T/T25-2P	0201228	1	T25	4.43	25	18
60T/T30-2P	0201235	1	T30	5.52	25	20
60T/T40-2P	0201242	1	T40	6.65	25	22

EXTRA HARDE BITS 1/4"



61H/PH

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks (PH3 = 5 stuks)

	 731415			 mm	 g
61H/PH1	0199006	10	1	25	5
61H/PH2	0199020	10	2	25	5
61H/PH3	0199044	5	3	25	5

**EXTRA HARDE BITS 1/4"****61H/PH 2P****BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

61H/PH2-2P	0201082	1	2	25	18

61H/50PH**BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 50 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 5 stuks

61H/50PH1	0200382	5	1	50	10
61H/50PH2	0200399	5	2	50	10
61H/50PH3	0200405	5	3	50	10

61H/PZ**BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks (PZ3 = 5 stuks)

61H/PZ1	0199068	10	1	25	5
61H/PZ2	0199082	10	2	25	5
61H/PZ3	0199105	5	3	25	5



61H/PZ 2P



BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

61H/PZ2-2P	731415	1	2	25 mm	9 g

61H/50PZ



BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 5 stuks

61H/50PZ1	731415	5	1	50 mm	10 g
61H/50PZ2	0200412	5	2	50 mm	10 g
61H/50PZ3	0200429	5	3	50 mm	10 g

61H/T



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks (T40 = 5 stuks)

61H/T10	731415	10	T10	2.74 mm	5 g
61H/T15	0199129	10	T15	3.27 mm	5 g
61H/T20	0199143	10	T20	3.86 mm	5 g
61H/T25	0199167	10	T25	4.43 mm	5 g
61H/T30	0199181	10	T30	5.52 mm	6 g
61H/T40	0199211	5	T40	6.65 mm	7 g

**EXTRA HARDE BITS 1/4"****61H/50T****BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 50 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 D mm	 L mm	 g
61H/50T10	0200443	5	T10	2.74	50	10
61H/50T15	0200450	5	T15	3.27	50	10
61H/50T20	0200467	5	T20	3.86	50	10
61H/50T25	0200474	5	T25	4.43	50	10
61H/50T30	0200481	5	T30	5.52	50	12
61H/50T40	0200498	5	T40	6.65	50	14

**ACR BITS 1/4"****64A/PH****BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM**

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: gecoat oppervlak met blanke roestwerende lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: aanbevolen voor werkzaamheden waarbij het risico gelopen wordt dat de bit uit de schroef draait en het profiel beschadigt
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 L mm	 g
64A/PH1	0198481	10	1	25	5
64A/PH2	0198559	10	2	25	5
64A/PH3	0198573	10	3	25	5



64A/PH 2P

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: gecoat oppervlak met roestwerende blanke lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Toepassing: aanbevolen voor werkzaamheden waarbij het risico gelopen wordt dat de bit uit de schroef draait en het profiel beschadigt
- In blisterverpakking van 2 stuks

	 731415			 L mm	 g
64A/PH1-2P	0200948	1	1	25	18
64A/PH2-2P	0200955	1	2	25	18
64A/PH3-2P	0200962	1	3	25	18

64A/PZ

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: gecoat oppervlak met roestwerende blanke lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Toepassing: aanbevolen voor werkzaamheden waarbij het risico gelopen wordt dat de bit uit de schroef draait en het profiel beschadigt
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 L mm	 g
64A/PZ1	0198603	10	1	25	5
64A/PZ2	0198627	10	2	25	5
64A/PZ3	0198634	10	3	25	5

64A/PZ 2P

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: gecoat oppervlak met roestwerende blanke lak
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Toepassing: aanbevolen voor werkzaamheden waarbij het risico gelopen wordt dat de bit uit de schroef draait en het profiel beschadigt
- In blisterverpakking van 2 stuks

	 731415			 L mm	 g
64A/PZ1-2P	0200979	1	1	25	18
64A/PZ2-2P	0200986	2	2	25	18
64A/PZ3-2P	0200993	1	3	25	18



RVS BITS 1/4"

65I/PH

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven. Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 L mm	 g
65I/PH1	0199785	10	1	25	5
65I/PH2	0199884	10	2	25	5
65I/PH3	0199907	10	3	25	5

65I/PH 2P

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven. Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 L mm	 g
65I/PH1-2P	0207985	1	1	25	18
65I/PH2-2P	0201259	1	2	25	18
65I/PH3-2P	0201266	1	3	25	18



65I/PZ

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven. Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 10 stuks

	731415			L mm	g
65I/PZ1	0199921	10	1	25	5
65I/PZ2	0199945	10	2	25	5
65I/PZ3	0199969	10	3	25	3

65I/PZ 2P

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven. Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	731415			L mm	g
65I/PZ1-2P	0201273	1	1	25	18
65I/PZ2-2P	0201280	1	2	25	18
65I/PZ3-2P	0201297	1	3	25	18



RVS BITS 1/4"

65I/T



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven
- Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415					
65I/T10	0199983	5	T10	2.74	25	5
65I/T15	0199990	5	T15	3.27	25	5
65I/T20	0200016	5	T20	3.86	25	5
65I/T25	0200030	5	T25	4.43	25	5
65I/T30	0200054	5	T30	5.52	25	6
65I/T40	0200078	5	T40	6.65	25	7

65I/T 2P



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven. Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken
- Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415					
65I/T10-2P	0201303	1	T10	2.74	25	18
65I/T15-2P	0201310	1	T15	3.27	25	18
65I/T20-2P	0201327	1	T20	3.86	25	18
65I/T25-2P	0201334	1	T25	4.43	25	18
65I/T30-2P	0201341	1	T30	5.52	25	20
65I/T40-2P	0201358	1	T40	6.65	25	22



59S/

BITS VOOR GLEUFSCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415		 mm	 mm	 mm	 g
59S/0.5-3.0	0199815	10	0.5	3.0	25	5
59S/0.5-4.0	0199822	10	0.5	4.0	25	5
59S/0.5-6.5	0198825	10	0.5	6.5	25	5
59S/0.6-3.5	0199839	10	0.6	3.5	25	5
59S/0.6-4.5	0198801	10	0.6	4.5	25	5
59S/0.8-5.5	0198849	10	0.8	5.5	25	5
59S/1.0-5.5	0198863	10	1.0	5.5	25	6
59S/1.2-6.5	0198887	10	1.2	6.5	25	6
59S/1.2-8.0	0198900	10	1.2	8.0	25	6
59S/1.6-10	0199846	10	1.6	10	25	14
59S/1.6-9.0	0199853	10	1.6	9.0	25	14

59S/ 3P

BITS VOOR GLEUFSCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 3 stuks op blister

	 731415		 mm	 mm	 mm	 g
59S/0.5-6.5-3P	0201617	1	0.5	6.5	25	20
59S/0.6-4.5-3P	0201600	1	0.6	4.5	25	20
59S/0.8-5.5-3P	0201624	1	0.8	5.5	25	20



STANDAARD BITS 1/4"

59S/50

BITS VOOR GLEUFSCHROEVEN, 50 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415		 mm	 mm	 L mm	 g
59S/50/0.6-3.5	0199976	5	0.6	3.5	50	6
59S/50/0.8-4.0	0200009	5	0.8	4.0	50	6
59S/50/0.8-5.5	0200023	5	0.8	5.5	50	9
59S/50/1.0-6.0	0200047	5	1.0	6.0	50	10
59S/50/1.2-6.5	0200061	5	1.2	6.5	50	11

59S/PH

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 10 stuks

* Leverbaar in industrieverpakking: 100 stuks (-IP), 500 stuks (-IPB)

	 731415			 L mm	 g
59S/PH0	0198177	10	0	25	5
59S/PH1	0198313	10	1	25	5
59S/PH1-IP	0206780	100	*1	25	5
59S/PH2	0198320	10	2	25	5
59S/PH2-IP	0206797	100	*2	25	5
59S/PH2-IPB	0204038	500	*2	25	5
59S/PH3	0198351	10	3	25	5
59S/PH4	0198368	10	4	32	8

59S/PH 3P

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 3 stuks op blister

	 731415			 L mm	 g
59S/PH1-3P	0201396	1	1	25	20
59S/PH2-3P	0201402	1	2	25	20
59S/PH3-3P	0201419	1	3	25	20



59S/PH 30P



BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In rubberen kunststof doos van 30 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/PH1-30P	0200801	1	1	25	180
59S/PH2-30P	0200818	1	2	25	180
59S/PH3-30P	0200825	1	3	25	180

59S/50PH



BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 50 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/50PH1	0199860	5	1	50	8
59S/50PH2	0199877	5	2	50	9
59S/50PH3	0199891	5	3	50	10

59S/50PH 2P



BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 50 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 L mm	 g
59S/50PH1-2P	0203642	1	1	50	15
59S/50PH2-2P	0203758	1	2	50	15
59S/50PH3-2P	0203802	1	3	50	15



STANDAARD BITS 1/4"

59S/70PH

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 70 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie

	 731415			 L mm	 g
59S/70PH1	0200269	5	1	70	8
59S/70PH2	0200276	5	2	70	9

59S/125PH

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN, 125 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie

	 731415			 L mm	 g
59S/125PH1	0206834	5	1	125	20
59S/125PH2	0204298	5	2	125	23
59S/125PH3	0204304	5	3	125	25

59S/PH2G

BITS VOOR PHILLIPS GIPSSCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: Grabber bits voor gipsschroeven
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/PH2G	0204182	10	PH 2G	25	5



59S/PH2G-30P



BITS VOOR PHILLIPS GIPSSCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: Grabber bits voor gipsschroeven
- Met verkleinde kop diam. 4,8mm
- In rubberen kunststof doos van 30 stuks

59S/PH2G-30P	731415	1	PH2G	25	5

59S/PZ



BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 10 stuks

* Leverbaar in industrieverpakking: 100 stuks (-IP), 500 stuks (-IPB)

59S/PZ0	0198375	10	0	25	5
59S/PZ1	0198382	10	1	25	5
59S/PZ1-IP	0206803	100	*1	25	500
59S/PZ1-IPB	0204373	500	*1	25	2500
59S/PZ2	0198405	10	2	25	5
59S/PZ2-IP	0206810	100	*2	25	500
59S/PZ2-IPB	0204380	500	*2	25	2500
59S/PZ3	0198429	10	3	25	5
59S/PZ4	0198436	10	4	32	8

59S/PZ 3P



BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 3 stuks op blister

59S/PZ1-3P	0201426	1	1	25	20
59S/PZ2-3P	0201433	1	2	25	20
59S/PZ3-3P	0201440	1	3	25	20



STANDAARD BITS 1/4"

59S/PZ 30P



BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In rubberen kunststof doos van 30 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/PZ1-30P	0200849	1	1	25	180
59S/PZ2-30P	0200856	1	2	25	180
59S/PZ3-30P	0200863	1	3	25	180

59S/50PZ



BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 50 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/50PZ1	0199914	5	1	50	10
59S/50PZ2	0199938	5	2	50	10
59S/50PZ3	0199952	5	3	50	10

59S/50PZ 2P



BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 50 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 L mm	 g
59S/50PZ1-2P	0204007	1	1	50	15
59S/50PZ2-2P	0204014	1	2	50	15
59S/50PZ3-2P	0204021	1	3	50	15



59S/70PZ

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 70 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie

	 731415			 L mm	 g
59S/70PZ1	0200283	5	1	70	8
59S/70PZ2	0200290	5	2	70	9
59S/70PZ3	0200306	5	3	70	10

59S/125PZ

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN, 125 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie

	 731415			 L mm	 g
59S/125PZ1	0200733	5	1	125	21
59S/125PZ2	0200740	5	2	125	23
59S/125PZ3	0200757	5	3	125	25

59S/T

BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 5 of 10 stuks

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/T3	0198443	5	T3	1.10	25	4
59S/T4	0198450	5	T4	1.30	25	4
59S/T5	0198467	5	T5	1.43	25	4
59S/T6	0198474	10	T6	1.70	25	4
59S/T7	0198498	10	T7	1.99	25	5
59S/T8	0198504	10	T8	2.31	25	5
59S/T9	0198511	10	T9	2.50	25	5
59S/T10	0198528	10	T10	2.74	25	5
59S/T15	0198535	10	T15	3.27	25	5
59S/T20	0198542	10	T20	3.86	25	5
59S/T25	0198566	10	T25	4.43	25	5
59S/T27	0198580	10	T27	4.99	25	5
59S/T30	0198597	5	T30	5.52	25	6
59S/T40	0198610	5	T40	6.65	25	7
59S/T45	0198641	5	T45	7.82	25	8
59S/T50	0198658	5	T50	8.83	25	8



STANDAARD BITS 1/4"

59S/T 3P



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 3 stuks op blister

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/T10-3P	0201457	1	T10	2.74	25	20
59S/T15-3P	0201464	1	T15	3.27	25	20
59S/T20-3P	0201471	1	T20	3.86	25	20
59S/T25-3P	0201488	1	T25	4.43	25	20
59S/T27-3P	0201495	1	T27	4.99	25	20
59S/T30-3P	0201501	1	T30	5.52	25	20
59S/T40-3P	0201518	1	T40	6.65	25	20

59S/T 30P



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In rubberen kunststof doos van 30 stuks

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/T10-30P	0200870	1	T10	2.74	25	180
59S/T15-30P	0200887	1	T15	3.27	25	180
59S/T20-30P	0200894	1	T20	3.86	25	180
59S/T25-30P	0200900	1	T25	4.43	25	180
59S/T30-30P	0200924	1	T30	5.52	25	180
59S/T40-30P	0200931	1	T40	6.65	25	180



59S/50T

BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 50 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 mm	 mm	 g
59S/50T8	0200085	5	T 8	2.4	50	12
59S/50T10	0200092	5	T 10	2.7	50	13
59S/50T15	0200108	5	T 15	3.3	50	13
59S/50T20	0200115	5	T 20	3.8	50	14
59S/50T25	0200122	5	T 25	4.4	50	14
59S/50T27	0200139	5	T 27	4.9	50	14
59S/50T30	0200146	5	T 30	5.5	50	15
59S/50T40	0200153	5	T 40	6.6	50	17

59S/50T 2P

BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 50 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 mm	 mm	 g
59S/50T10-2P	0201723	1	T10	2.7	50	15
59S/50T15-2P	0201730	1	T15	3.3	50	15
59S/50T20-2P	0201747	1	T20	3.8	50	15
59S/50T25-2P	0201754	1	T25	4.4	50	15
59S/50T30-2P	0201761	1	T30	5.5	50	15



STANDAARD BITS 1/4"

59S/70T

BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 70 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie

** Voor speciale schroeven

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/70T10	0200313	5	T10	2.7	70	7
59S/70T15	0200566	5	T15	3.3	70	7
59S/70T20	0200573	5	T20	3.8	70	8
59S/70T25	0200580	5	T25	4.4	70	8
59S/70T27	0200597	5	T27	4.9	70	9
59S/70T30	0200603	5	T30	5.5	70	10
59S/70T40	0200610	5	T40	6.6	70	12

59S/70T 2P

BITS VOOR TORX® SCHROEVEN, 70 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 2 stuks op blister

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/70T20-2P	0201839	1	T20	3.8	70	40



59S/150T

BITS VOOR TORX® SCHROEVEN 150 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/150T15	0200764	5	T15	3.3	150	10
59S/150T20	0200771	5	T20	3.8	150	20
59S/150T25	0200788	5	T25	4.4	150	20
59S/150T30	0200795	5	T30	5.5	150	20



59S/TR

BITS VOOR TORX® TAMPER SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- TORX® Tamper resistant bits hebben een stift in het midden dat voorkomt dat een standaard TORX® aandrijving gebruikt kan worden
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/TR7	0198672	5	TR 7	1.99	25	4
59S/TR8	0198689	5	TR 8	2.31	25	4
59S/TR9	0198696	5	TR 9	2.50	25	4
59S/TR10	0198702	5	TR 10	2.74	25	5
59S/TR15	0198719	5	TR 15	3.27	25	5
59S/TR20	0198726	5	TR 20	3.86	25	6
59S/TR25	0198740	5	TR 25	4.43	25	6
59S/TR27	0198757	5	TR 27	4.99	25	6
59S/TR30	0198771	5	TR 30	5.52	25	6
59S/TR40	0198795	5	TR 40	6.65	25	7

59S/TR 3P

BITS VOOR TORX® TAMPER SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- TORX® Tamper resistant bits hebben een stift in het midden dat voorkomt dat een standaard TORX® aandrijving gebruikt kan worden
- Verpakt per 3 stuks op blister

	 731415			 D mm	 L mm	 g
59S/TR10-3P	0201525	1	TR 10	2.74	25	20
59S/TR15-3P	0201532	1	TR 15	3.27	25	20
59S/TR20-3P	0201549	1	TR 20	3.86	25	20
59S/TR25-3P	0201556	1	TR 25	4.43	25	20
59S/TR27-3P	0201570	1	TR 27	4.99	25	20
59S/TR30-3P	0201587	1	TR 30	5.52	25	20
59S/TR40-3P	0201594	1	TR 40	6.65	25	20



STANDAARD BITS 1/4"

59S/70TR

BITS VOOR TORX® TAMPER SCHROEVEN, 70 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- TORX® Tamper resistant bits hebben een stift in het midden dat voorkomt dat een standaard TORX® aandrijving gebruikt kan worden

	 731415			 mm	 mm	 g
59S/70TR15	0200627	5	TR15	3.27	70	8
59S/70TR20	0200634	5	TR20	3.86	70	8
59S/70TR25	0200641	5	TR25	4.43	70	8
59S/70TR27	0200658	5	TR27	4.99	70	9
59S/70TR30	0200665	5	TR30	5.52	30	9
59S/70TR40	0200672	5	TR40	6.65	70	10

59S/H mm

BITS VOOR ZESKANT SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415		 mm	 mm	 g
59S/H1.5	0198924	5	1.5	25	3
59S/H2	0198955	5	2	25	3
59S/H2.5	0198962	5	2.5	25	3
59S/H3	0198986	5	3	25	3
59S/H4	0198993	5	4	25	6
59S/H5	0199013	5	5	25	6
59S/H6	0199037	5	6	25	10
59S/H8	0199051	5	8	25	12
59S/H10	0199075	5	10	25	17



59S/H "

BITS VOOR ZESKANT SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415		 "	 L mm	 g
59S/H1/4	0199266	5	1/4	25	5
59S/H1/8	0199174	5	1/8	25	5
59S/H1/16	0204205	5	1/16	25	5
59S/H3/8	0204212	5	3/8	25	5
59S/H3/16	0199228	5	3/16	25	5
59S/H3/32	0199136	5	3/32	25	5
59S/H5/16	0199273	5	5/16	25	5
59S/H5/32	0199204	5	5/32	25	5
59S/H5/64	0199112	5	5/64	25	8
59S/H7/32	0199242	5	7/32	25	8
59S/H7/64	0199150	5	7/64	25	12
59S/H9/64	0199198	5	9/64	25	15

59S/H 3P

BITS VOOR ZESKANT SCHROEVEN, 25 MM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Verpakt per 3 stuks op blister

	 731415		 mm	 L mm	 g
59S/H3-3P	0201662	1	3	25	20
59S/H4-3P	0201679	1	4	25	20
59S/H5-3P	0201686	1	5	25	20
59S/H6-3P	0201693	1	6	25	20
59S/H8-3P	0201709	1	8	25	20



STANDAARD BITS 1/4"

59S/50H



BITS VOOR ZESKANT SCHROEVEN, 50 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415		 mm	 L mm	 g
59S/50H2	0200160	5	2	50	10
59S/50H2.5	0200177	5	2.5	50	10
59S/50H3	0200184	5	3	50	10
59S/50H4	0200191	5	4	50	10
59S/50H5	0200207	5	5	50	10
59S/50H6	0200214	5	6	50	10
59S/50H8	0200221	5	8	50	10

59S/H BALL



BITS VOOR ZESKANT JKOGELKOP SCHROEVEN, 89 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Zeskant kogelkop bits voor het werken in nauwe ruimtes
- Geschikt voor het schroeven in moeilijk bereikbare plaatsen en vanuit een hoek

	 731415		 mm	 L mm	 g
59S/H3BALL	0200689	5	3	89	20
59S/H4BALL	0200696	5	4	89	20
59S/H5BALL	0200702	5	5	89	20
59S/H6BALL	0200719	5	6	89	20
59S/H8BALL	0200726	5	8	89	20

59S/H BALL 3P



BITS VOOR ZESKANT JKOGELKOP SCHROEVEN, 89 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Zeskant kogelkop bits voor het werken in nauwe ruimtes
- Geschikt voor het schroeven in moeilijk bereikbare plaatsen en vanuit een hoek
- Verpakt per 3 stuks op blister

	 731415		 mm	 L mm	 g
59S/HBALL-3P	0201716	1	5, 6, 8	89	65



59S/R



BITS VOOR ROBERTSON SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Robertson bits zijn gemakkelijk met één hand te bedienen, omdat de tapse punt de schroef vasthoudt. Geschikt voor nauwe ruimtes. Deze tapse punt gaat dieper in de opening, waardoor meer contact gemaakt wordt met het oppervlak
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/R1	0199310	10	# 1	25	5
59S/R2	0199341	10	# 2	25	6
59S/R3	0199365	10	# 3	25	8

59S/R 3P



BITS VOOR ROBERTSON SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Robertson bits zijn gemakkelijk met één hand te bedienen, omdat de tapse punt de schroef vasthoudt. Geschikt voor nauwe ruimtes. Deze tapse punt gaat dieper in de opening, waardoor meer contact gemaakt wordt met het oppervlak
- Verpakt per 3 stuks op blister

	 731415			 L mm	 g
59S/R1-3P	0201631	1	#1	25	20
59S/R2-3P	0201648	1	#2	25	20
59S/R3-3P	0201655	1	#3	25	20

59S/50R



BITS VOOR ZESKANT SCHROEVEN, 50 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
- Robertson bits zijn gemakkelijk met één hand te bedienen, omdat de tapse punt de schroef vasthoudt. Geschikt voor nauwe ruimtes. Deze tapse punt gaat dieper in de opening, waardoor meer contact gemaakt wordt met het oppervlak
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/50R1	0200238	5	#1	50	8
59S/50R2	0200245	5	#2	50	9
59S/50R3	0200252	5	#3	50	10



STANDAARD BITS 1/4"

59S/TS mm



BITS VOOR TORQ-SET SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: voor applicaties waar schroeven met moment moeten worden aangedraaid. Veel gebruikt in Luchtvaart industrie
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/TS-0	0199389	5	0	25	5
59S/TS-1	0199396	5	1	25	5
59S/TS-2	0199419	5	2	25	5
59S/TS-3	0199433	5	3	25	5
59S/TS-4	0199457	5	4	25	5
59S/TS-5	0199518	5	5	25	5
59S/TS-6	0199532	5	6	25	6
59S/TS-8	0199556	5	8	25	6
59S/TS-10	0199570	5	10	25	6

59S/TW



BITS VOOR TRI-WING SCHROEVEN, 25 MM

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: te gebruiken als Tamper-Resistent schroef voor verschillende producten, meestal voor electronica producten
- In kunststof doos van 5 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/TW0	0199617	5	TW 0	25	5
59S/TW1	0199631	5	TW 1	25	5
59S/TW2	0199655	5	TW 2	25	5
59S/TW3	0199679	5	TW 3	25	5
59S/TW4	0199693	5	TW 4	25	5
59S/TW5	0199716	5	TW 5	25	5


59S/M
BITS VOOR XZN SCHROEVEN, 25 MM


- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Toepassing: automotive applicaties, waar een hoog koppel nodig is
- In kunststof doos van 10 stuks

	 731415			 L mm	 g
59S/M3	0199730	10	M3	25	5
59S/M4	0199754	10	M4	25	5
59S/M5	0199778	10	M5	25	5
59S/M6	0199792	10	M6	25	5
59S/M8	0199808	10	M8	25	5

59S/PH COMBI 2P
BITS VOOR PHILLIPS/GLEUFSCHROEVEN, 125 MM


- Aandrijving: 1/4" DIN 3126, ISO 1173
- Uitvoering: zink gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Toepassing: de speciale gleuf/Phillips profielen worden gebruikt in veel electronica rekken en terminals door de betere koppel en flexibiliteit voor de eindgebruiker

	 731415				 L mm	 g
59S/PH2COMBI-2P	0203604	1	6.0	2	125	25
59S/PH3COMBI-2P	0203611	1	8.0	3	125	25

K6750
KRACHT SOKSCHROEVENDRAAIERS


- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Zeskant gevormde dop aan het uiteinde voor zeskant schroeven en bouten
- In kunststof doos met 1 sokschroevendraaier

	 731415				 Ø mm	 L mm	 g
K6750-6	0204670	1	6 mm	1/4"	11.5	50	25
K6750-7	0204687	1	7 mm	1/4"	12	50	28
K6750-8	0204694	1	8 mm	1/4"	12.5	50	36
K6750-10	0204700	1	10 mm	1/4"	14.5	50	36
K6750-13	0204823	1	13 mm	1/4"	17	50	40
K6750-1/4	0204663	1	1/4"	1/4"	10.5	50	22
K6750-3/8	0204656	1	3/8"	1/4"	14.4	50	35



STANDAARD BITS 1/4"

KM6750

SET MAGNETISCHE SLEUTELDOPPEN



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met sterke magneet
- Zeskant gevormde dop aan het uiteinde voor schroeven en moeren met zeskant kop
- In kunststof doos met een sokschroevendraaier

	 731415				 Ø mm	 L mm	 g
KM6750-6	0204601	1	6 mm	1/4"	11.5	50	25
KM6750-7	0204618	1	7 mm	1/4"	12	50	28
KM6750-8	0204625	1	8 mm	1/4"	12.5	50	31
KM6750-10	0204649	1	10 mm	1/4"	14.5	50	36
KM6750-13	0204632	1	13 mm	1/4"	17	50	40
KM6750-1/4	0204595	1	1/4"	1/4"	10.5	50	22
KM6750-3/8	0204588	1	3/8"	1/4"	14.4	50	35

K6625

VERBINDINGSSTUKKEN (HOUDERS)



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Zeskant male naar vierkant male 1/4" DIN 3120-A6,3
- Borgstift

	 731415				 L mm	 g
K6625-1/4	0204496	5	1/4"	1/4"	25	5

K6638

VERBINDINGSSTUKKEN (HOUDERS)



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Zeskant male naar vierkant male 3/8" DIN 3120-A10
- Borgstift

	 731415				 L mm	 g
K6638-3/8	0204557	5	3/8"	1/4"	38	25



K6650

VERBINDINGSSTUKKEN (HOUDERS)



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Zeskant male naar vierkant male DIN 3120
- K6650-1/4-1P in kunststof houder
- Pentype (uitz.: K6650-1/4-1p: borgstift)

	 731415				 L mm	 g
K6650-1/4	0204526	5	1/4"	1/4"	50	18
K6650-1/4-1P	0204533	1	1/4"	1/4"	50	18
K6650-3/8	0204502	5	3/8"	1/4"	50	25
K6650-1/2	0204519	5	1/2"	1/4"	50	35

K66100

VERBINDINGSSTUKKEN (HOUDERS)



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Zeskant male naar vierkant male DIN 3120
- K66100-1/4: Pen type
- K66100-3/8: Borgstift

	 731415				 L mm	 g
K66100-1/4	0204540	5	1/4"	1/4"	100	32
K66100-3/8	0204564	5	3/8"	1/4"	100	50

K6660-QR

ADAPTER MET QUICK RELEASE SYSTEEM



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-A6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met quick release systeem voor gemakkelijke vergrendeling
- Zeskant male naar vierkant male DIN 3120
- In kunststof houder
- Borgstift

	 731415				 L mm	 g
K6660-QR-1P	0204571	1	1/4"	1/4"	60	20



STANDAARD BITS 1/4"

KR653

UNIVERSELE HOUDERS



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met vasthoudring, niet magnetisch
- DIN 3126 D6,3

	 731415		 mm	 mm	 L mm	 g
KR653	0204885	5	1/4"	1/4"	60	11

KSR753

UNIVERSELE HOUDERS



- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: roestvrijstaal (koker)
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met vasthoudring, niet magnetisch
- DIN 3126 D 6,3
- Toepassing: roestvrijstaal, geschikt voor roestvrijstalen bits
- KSR753-1P in kunststof houder

	 731415		 mm	 mm	 L mm	 g
KSR753	0204892	5	1/4"	1/4"	75	30
KSR753-1P	0204908	1	1/4"	1/4"	75	45

KCB753

UNIVERSELE HOUDERS



- Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: Koper-Beryllium (huls)
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met vasthoudring, niet-magnetisch
- DIN 3126 D 6,3
- Toepassing: geschikt voor werkzaamheden die zeer hoge kracht of piek waarden nodig hebben
- Hoge slijtage- en roestweerstand

	 731415		 mm	 mm	 L mm	 g
KCB753	0204915	1	1/4"	1/4"	75	40


KM653
MAGNETISCHE UNIVERSELE HOUDERS


- Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met sterke magneet, zonder vasthoudring
- DIN 3126 D 6,3
- KM653-1P in kunststof houder met 1 adapter

							
KM653	731415	5	1/4"	1/4"	10 mm	60 mm	12 g

KMR653
MAGNETISCHE UNIVERSELE HOUDERS


- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met sterke magneet en vasthoudring
- DIN 3126 D 6,3
- KMR653-1P in kunststof houder

							
KMR653	0204922	5	1/4"	1/4"	11 mm	60 mm	15 g
KMR653-1P	0204939	1	1/4"	1/4"	11 mm	60 mm	20 g

KMR753
MAGNETISCHE UNIVERSELE HOUDERS


- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met sterke magneet en vasthoudring
- DIN 3126 D6,3
- KMR753-1P in kunststof houder

							
KMR753	0204946	5	1/4"	1/4"	11 mm	70 mm	30 g
KMR753-1P	0204953	1	1/4"	1/4"	11 mm	70 mm	35 g



STANDAARD BITS 1/4"

KMR150



MAGNETISCHE UNIVERSELE HOUDERS

- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Met sterke magneet en vasthoudring
- DIN 3126 D 6,3
- KMR150-1P in kunststof houder

							
	731415				mm	L mm	g
KMR150	0204960	5	1/4"	1/4"	11	150	60
KMR150-1P	0204977	1	1/4"	1/4"	11	150	65

KM653-QR



HOUDERS MET PERMANENTE MAGNEET EN SNELONTSPANNER

- Aandrijving: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- DIN 3126 D 6,3
- Met permanente magneet
- KM653-QR-1P, in kunststof houder

							
	731415				mm	L mm	g
KM653-QR	0115983	5	1/4"	1/4"	14	60	15
KM653-QR-1P	1848507	1	1/4"	1/4"	14	60	20

KM753-QR



HOUDERS MET PERMANENTE MAGNEET EN SNELONTSPANNER

- Aandrijving: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- DIN 3126 D6.3
- Met permanente magneet
- In kunststof houder

							
	731415				mm	L mm	g
KM753-QR-1P	0204830	1	1/4"	1/4"	15	75	40

KM653-SF



ADAPTER MET DRAAIFUNCTIE

- Aandrijving: DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- DIN 3126 D 6,3
- Met permanente magneet en draaifunctie voor een beter bereik op moeilijk bereikbare plaatsen
- In kunststof houder

							
	731415				mm	L mm	g
KM653-SF	0204984	1	1/4"	1/4"	14	60	20



K18NF

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN



- Met schroefdraad voor magazijnschroevendraaier, schroefdraad 10-32NF 2A (Duofast). Bijvoorbeeld Duofast schroefautomaat op BOSCH, FEIN, MAKITA schroevendraaiers of HOLZ-HER magazijnschroevendraaier
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 L mm	 g
K18NF-2	1347161	5	2	44.5	12

K19PZD

BITS VOOR POZIDRIV SCHROEVEN



- Met schroefdraad voor magazijnschroevendraaier, schroefdraad 10-32NF 2A (Duofast). Bijvoorbeeld Duofast schroefautomaat op BOSCH, FEIN, MAKITA schroevendraaiers of HOLZ-HER magazijnschroevendraaier
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 L mm	 g
K19PZD-2NF	1586157	10	2	44.5	10
K19PZD-2M5	1693237	10	2	44.5	10

K20TORX

BITS VOOR TORX® SCHROEVEN



- Met schroefdraad voor magazijnschroevendraaier, schroefdraad 10-32NF 2A (Duofast). Bijvoorbeeld Duofast schroefautomaat op BOSCH, FEIN, MAKITA schroevendraaiers of HOLZ-HER magazijnschroevendraaier
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 L mm	 g
K20TORX-T25	1825799	10	T25	44.5	8



BIT SETS 1/4"

59S/31-1

BITSET VOOR GLEUF-, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX® EN ZESKANTSCHROEVEN



- Bitset, 31-delig met 30 bits en 1 magnetische quick release bithouder
- In kartonnen doos
- Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

	 731151		 mm	 g	
59S/31-1	0191451	1	110x65x42	250	
59S/PH PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G			59S/PZ PZ1, 3xPZ2, PZ3		
59S/T T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, T30			59S/ 0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5		
59S/H 3.0, 4.0, 5.0, 6.0			KM653-QR 1/4" - 60 mm		

59S/31-2

31-DELIGE BITSET VOOR PHILLIPS, POZIDRIV EN TORX® SCHROEVEN



- Bitset 31-delig met 30 bits en 1 magnetische quick release bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

	 731151		 mm	 g	
59S/31-2	0191468	1	110x65x42	250	
59S/PH 4xPH2, 4xPH2G			59S/PZ 4xPZ2		
59S/T 2xT10, 4xT15, 5xT20, 5xT25, 2xT30			KM653-QR 1/4" - 60 mm		



59S/31-3

31-DELIGE BITSET VOOR PHILIPS, POZIDRIV EN TORX®
TAMPER RES. SCHROEVEN

- Bitset 31-delig met 30 bits en 1 magnetische quick release bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

59S/31-3	731151 0191475	1	110x65x42 mm	245 g
59S/PH 2xPH1, 2xPH2, PH3		59S/PZ 2xPZ1, 3xPZ2, PZ3		
59S/TR 2xTR10, 3xTR15, 5xTR20, 4xTR25, TR27, 4xTR30, TR40		KM653-QR 1/4" - 60 mm		

60T/31-1

31-DELIGE TORSIE BITSET VOOR GLEUF, PHILLIPS,
POZIDRIV, TORX® EN ZESKANT SCHROEVEN

- Bitset 31-delig met 30 (torsie en standaard) bits en 1 magnetische quick release bithouder
- Op ophangkaart
- Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits
- Torsie bits zijn geschikt voor toepassingen op hard materiaal

60T/31-1	731415 0191482	1	110x65x42 mm	245 g
60T/PH PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G		60T/PZ PZ1, 3xPZ2, PZ3		
60T/T T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, 2xT30		60T/ 0.6-4.5, 0.8x5.5		
60T/H 3.0, 4.0, 5.0, 6.0		1 pce 1/4" - 60 mm		



BIT SETS 1/4"

59S/17-1

17-DELIGE BITSET VOOR GLEUF-, PHILLIPS, POZIDRIV EN ZESKANT SCHROEVEN



- Bitset 17-delig met 16 bits en 1 magnetische quick release bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

59S/17-1	731151	1	82x73x27 mm	130 g
59S/PH PH1, 3xPH2, 2xPH2G			59S/PZ PZ1, 2xPZ2	
59S/H 3.0, 4.0, 5.0, 6.0			59S/ 3.0, 4.5, 5.5	
1 pce 1/4" - 50 mm				

59S/17-2

17-DELIGE BITSET VOOR TORX® SCHROEVEN



- Bitset 17-delig met 16 bits en 1 magnetische quick release bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

59S/17-2	731151	1	82x73x27 mm	130 g
59S/T T7,T8,T9,T10, 2xT15, 3xT20, 3xT25,T27, 2xT30,T40				
1 pce 1/4" - 50 mm				



59S/17-3

17-DELIGE BITSET VOOR POZIDRIV, PHILLIPS, TORX® TAMPER RESISTANT EN ZESKANT SCHROEVEN



- Bitset 17-delig met 16 bits en 1 magnetische quick release bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

	 731151		 mm	 g
59S/17-3	0191512	1	82x73x27	130
59S/PH PH1, 2xPH2		59S/PZ PZ1, PZ2, PZ3		
59S/T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		59S/H 3.0, 4.0, 5.0		
1 pce 1/4" - 50 mm				

60T/17-1

17-DELIGE TORSIE BITSET VOOR PHILLIPS EN TORX® SCHROEVEN



- Bitset 17-delig met 16 bits en 1 magnetische quick release bithouder
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits
- Torsiebits zijn geschikt voor toepassingen op harde materialen

	 731151		 mm	 g
60T/17-1	0191529	1	82x73X27	130
60T/PH PH1,PH2				
60T/T T7,T8,T9,T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25,T27, 2xT30,T40				
1 pce 1/4" - 50 mm				



BIT SETS 1/4"

59S/7-1

7-DELIGE BITSET VOOR PHILLIPS, POZIDRIV EN TORX® SCHROEVEN



- Bitset 7-delig met 6 bits en 1 universele bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

59S/7-1	731151 0191536	1	75x65x22 mm	105 g
59S/PH PH1, PH2		59S/PZ PZ1, PZ2		
59S/T T15, T20		1 pce 1/4" - 50 mm		

59S/7-2

7-DELIGE BITSET VOOR PHILLIPS EN TORX® SCHROEVEN



- Bitset 7-delig met 6 bits en 1 universele bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

59S/7-2	731151 0191543	1	75x65x22 mm	105 g
59S/PH PH2				
59S/T 2xT15, 2xT20, T25				
1 pce 1/4" - 50 mm				



59S/7-3

7-DELIGE BITSET VOOR TORX® TAMPER RESISTANT SCHROEVEN



- Bitset 7-delig met 6 bits en 1 universele bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

	 731151		 mm	 g
59S/7-3	0191550	1	75x65x22	105

59S/TR
TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40



1 pce
1/4" - 50 mm



59S/7-4

7-DELIGE BITSET VOOR TORX® SCHROEVEN



- Bitset 7-delig met 6 bits en 1 universele bithouder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

	 731151		 mm	 g
59S/7-4	0191567	1	75x65x22	105

59S/T
T10, T15, T20, T25, T30, T40



1 pce
1/4" - 50 mm





BIT SETS 1/4"

60T/7-1

7-DELIGE TORSIE BITSET VOOR PHILLIPS, POZIDRIV EN TORX® SCHROEVEN



- Bitset, 7-delig met 6 Torsiebits en 1 universele houder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits
- Torsiebits zijn geschikt voor toepassingen op hard materiaal

60T/7-1	731151	1	75x65x22 mm	105 g
60T/PH PH2		60T/PZ PZ2		
60T/T T15, T20, T25, T30		1 pce 1/4" - 50 mm		

65I/7-1

7-DELIGE RVS BITSET VOOR PHILLIPS, POZIDRIV EN TORX® SCHROEVEN



- Bitset, 7-delig met 6 RVS bits en 1 universele houder
- Op kartonnen kaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits
- RVS bits voorkomt roestvorming op RVS oppervlakken
- Inclusief een universele RVS bithouder

65I/7-1	731151	1	75x65x22 mm	105 g
65I/PH PH2		65I/PZ PZ2		
65I/T T15, 20, 25, 30		1 pce 1/4" - 50 mm		



62TIN/7-1



7-DELIGE TIN BITSET VOOR PHILLIPS, POZIDRIV EN TORX® SCHROEVEN

- Bitset, 7-delig met 6 Tin bits en 1 universele houder
- Op kartonnen ophangkaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: Titanium nitride
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits
- Tin bits zijn uiterst slijtbestendig bij gebruik voor groot productievolume en constant gebruik op normale krachtniveaus

62TIN/7-1	731151	1	75x65x22 mm	105 g
62TIN/PH PH2		62TIN/PZ PZ2		
62TIN/T T15, T20, T25, T30		1 pce 1/4" - 50 mm		

63D/7-1



7-DELIGE DIAMANT BITSET VOOR PHILLIPS, POZIDRIV EN TORX® SCHROEVEN

- Bitset, 7-delig met 6 Diamant bits en 1 universele bithouder
- Op kartonnen ophangkaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: diamant coating
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits
- De punt is gecoat met duizenden kleine industriële diamantdeeltjes. Diamant bits zijn zeer sterk en slijtvast. Verminderen aanzienlijk het risico dat de bit uit de schroef draait en het profiel beschadigt. Minder kracht nodig.

63D/7-1	0191604	1	80x50x20 mm	155 g
63D/PH PH2		63D/PZ PZ2		
63D/T T15, T20, T25, T30		1 pce 1/4" - 50 mm		



BIT SETS 1/4"

59S/22-1

22-DELIGE RUBBEREN BITHOUDER VOOR GLEUF-, PHILLIPS, POZIDRIV EN TORX® SCHROEVEN



- Bitset in rubberen houder, 22-delig met 20 bits, 1 universele magnetische bithouder en 1 adapter 1/4"
- Op kartonnen ophangkaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

59S/22-1	731151	1	80x50x20 mm	155 g
59S/PH PH1, PH2, PH3, PH2G			59S/PZ PZ1, PZ2, PZ3	
59S/T T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			59S/ 3.0, 4.5, 5.5	
1 pce 1/4" - 50 mm			K6650-1/4 1/4" - 50 mm	

59S/22-2

22-DELIGE RUBBEREN BITHOUDERSET VOOR PHILLIPS, TORX® EN ZESKANT SCHROEVEN



- Bitset in rubberen houder, 22-delig met 20 bits, 1 universele magnetische bithouder en 1 adapter 1/4"
- Op kartonnen ophangkaart
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits

59S/22-2	731151	1	80x50x20 mm	155 g
59S/PH 3xPH2, 3xPH2G			59S/PZ 2xPZ2	
59S/T T10, 4xT15, 3xT20, 2xT25			59S/ 2.5, 3.0	
1 pce 1/4" - 50 mm			K6650 1/4" - 50 mm	



59/S28-4

BITSET VOOR GLEUF-, PHILLIPS®, TORX®, ZESKANT EN TORQ-SET SCHROEVEN



- Bitset, 28-delig met 26 bits, 1 adapter en 1 universele houder
- Kleine cassette met ronde hoeken ter bescherming van kledingzakken
- Aandrijfzeskant: 1/4" DIN3126-C 6.3, ISO 1173
- Uitvoering: zinkfosfaat
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal

59/S28-4	731151 1847173	1	
59S/ 0.6x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8.0		59S/PH 2xPH1, 2xPH2, PH3	
59S/T T6, T15		59S/H 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32"	
59S/TS 2x4, 2x6, 2x8, 2x10		K6625-1/4 1/4"	
KM653 1/4" - 60 mm			

2058/S26

BIT- EN DOPPLENSET VOOR GLEUF, PHILLIPS, POZIDRIV, ZESKANT EN TORX® SCHROEVEN



- 26-delige bit- en doppenset: 18 bits + 5 doppen + 1 bit ratel + 1 adapter + 1 bit houder
- In een kunststof doos
- Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3126-C 6, ISO 1173
- Uitvoering: bits zinkfosfaat; doppen verchroomd en bit ratel verguld
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal

	 731151		 mm	 g	
2058/S26	1849276	1	35x100x80	300	
SB-2058/S26	1849498	1	55x120x190	325	
PH 1, 2, 3			PZ 1, 2, 3		
TORX T10, T15, T20, T25, T30			HEX 3, 4, 5, 6		
SL 4, 5, 6 mm			5 pieces 6, 7, 8, 10, 13 mm		
2058-BR 1/4" - 8 mm			1 pce 1/4" - 1/4"		



BIT SETS 1/4"

2058/S26-2

BIT- EN DOPPLENSET VOOR GLEUF, PHILLIPS, POZIDRIV, ZESKANT EN TORX® SCHROEVEN

- 26-delige bit en doppenset: 18 bits + 5 doppen + 1 bit ratel + 1 adapter + 1 bit houder
- In een kunststof doos
- Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3126-C 6, ISO 1173
- Uitvoering bits: staalgrijs ingevet
- Uitvoering doppen: verchroomd en bit ratel verguld
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal



2058/S26-2	731151 1849283	1	35x100x80 mm	300 g
PH 0, 1, 2		PZ 0, 1, 2		
TORX T4, T5, T6, T7, T8		HEX 1.5, 2, 2.5, 3		
SL 3, 4, 5 mm		2058-BR 1/4" - 8 mm		
1 pce 1/4" - 1/4"		K6625-1/4 1/4"		
5 pieces 4, 5, 6, 7, 8 mm				



BITS 5/32"

42H

BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN

- Aandrijfzeskant: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits




42H-1	731415 1140373	5	1 25	2
42H-2	1140380	5	2 25	2

45M

SCHROEVENDRAAIERBITS VOOR BINNENZESKANTSCHROEVEN

- Aandrijfzeskant: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits



45M-1.5	731415 1140465	5	1.5 20	2
45M-2	1140472	5	2 20	2
45M-2.5	1140489	5	2.5 20	2
45M-3.0	1140496	5	3 20	2



70MH



SCHOEVENDRAAIERBITS VOOR GLEUFSCHROEVEN

- Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3128-C 8, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

* extra maten niet in de norm inbegrepen

	 731415		 mm	 mm	 mm	 g
70MH-1.2-8.0	1145071	5	1.2	8.0	41	12
70MH-1.6-9.0	1145101	5	* 1.6	* 9.0	41	15
70MH-1.6-10.0	1803575	5	1.6	10.0	41	16
70MH-2.0-12.0	1616755	5	2.0	12.0	41	20
70MH-2.5-14.0	1727314	5	2.5	14.0	41	25

72H



BITS VOOR PHILLIPS SCHROEVEN

- Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3128-C 8, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 mm	 g
72H-1	1404222	5	1	32	10
72H-2	1147044	5	2	32	10
72H-3	1147051	5	3	32	10
72H-4	1147068	5	4	38	10

71PZDSDVH



SCHROEVENDRAAIERBITS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN

- Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 mm	 g
71PZDSDVH-1	1672584	5	1	32	10
71PZDSDVH-2	1672669	5	2	32	10
71PZDSDVH-3	1672744	5	3	32	10
71PZDSDVH-4	1672829	5	4	38	10



BITS 5/16"

65TORX



BITS VOOR TORX® SCHROEVEN

- Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 D mm	 L mm	 g
65TORX-T20	0206841	5	T20	3.86	35	10
65TORX-T25	0206858	5	T25	4.43	35	10
65TORX-T27	0206865	5	T27	4.99	35	10
65TORX-T30	1679835	5	T30	5.52	35	11
65TORX-T40	1679910	5	T40	6.65	35	12
65TORX-T45	1680091	5	T45	7.82	35	13
65TORX-T50	1680176	5	T50	8.83	35	14
65TORX-T55	1680251	5	T55	11.22	35	18

62



BITS VOOR TORQ-SET® SCHROEVEN

- Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal

	 731415			 L mm	 g
62-8	1628680	5	8 mm	32	11
62-10	1628765	5	10 mm	32	11
62-1/4	1628840	5	1/4"	32	12
62-5/16	1628925	5	5/16"	32	12

75M



BITS VOOR BINNENZESKANTSCHROEVEN, METRISCH

- Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415		 mm	 L mm	 g
75M-4	1147167	5	4	30	8
75M-5	1147174	5	5	30	10
75M-6	1147181	5	6	30	10
75M-7	0206926	5	7	30	10
75M-8	1147198	5	8	30	14
75M-10	1091859	5	10	30	20
75M-12	0206933	5	12	30	20
75M-14	0206940	5	14	30	20



7865

MACHINE AANGEDREVEN BITSET



- Slagschroevendraaierset, 15-delig, in zwarte kunststof doos
- Inhoud:
 - 1 Slagaandrijver, 1/2" aandrijfvierkant
 - 1 Bithouder voor schroevendraaierbits, 5/16" zeskant en 1/2" vierkant aandrijving
 - 4 Gleuf bits, 5/16" zeskant (5, 6, 8, 10 mm)
 - 4 Phillips bits: 5/16" zeskant (1, 2, 3, 4) 4 Zeskant bits: 5/16" zeskant (4, 5, 6, 8 mm)
 - 1 Houder, zeskant 5/16" tot 3/8" aandrijfvierkant



7865

731151
8276720

1



220x90x55



1000

BITS 11,2 MM (7/16")



7409KML

BITS VOOR BINNENZESKANTSCHROEVEN, METRISCH



- Aandrijfzeskant: 11,2 mm (7/16") DIN 3126-E11,2, ISO 1173
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
- Bithouder: borgschroef
- Geschikte houders: 7409H, 7809H

					
	731415		mm	L mm	g
7409KML-4	1218478	5	4	35	15
7409KML-5	1218485	5	5	35	15
7409KML-6	1218492	5	6	35	20
7409KML-7	1312190	5	7	35	20
7409KML-8	1218508	5	8	35	20
7409KML-10	1218515	5	10	35	22
7409KML-12	1218522	5	12	35	25
7409KML-14	1218539	5	14	35	30
7409KML-17	1233150	5	17	35	35