


Lichtmetalen lijmtang

Klein en zeer handzaam

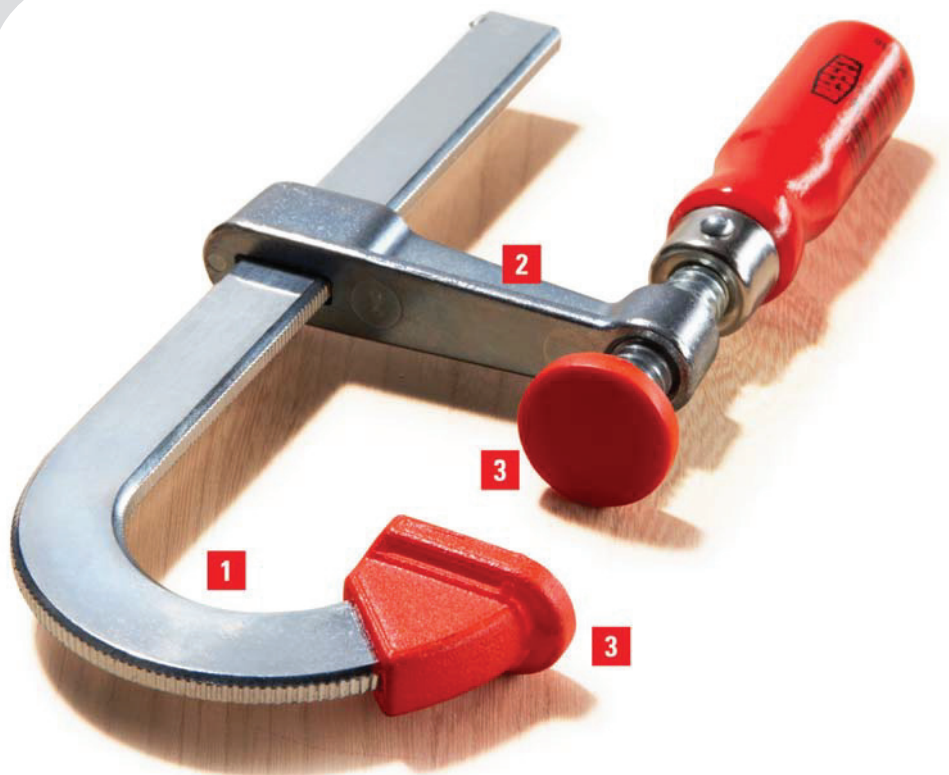

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Overlappend spannen


Bovendeel en rail uit kwaliteitsstaal; uit één stuk getrokken. De U-vorm van de vaste beugel maakt overlappend spannen tot 20 mm mogelijk.

2 Glijdende beugel

De glijbeugel bestaat uit zinksput-gietwerk; dat is licht, stabiel en breukvast.

3 Beschermkappen

Speciale kwetsbare werkstukken worden door de beschermkappen effectief beschermd. Voor rondom spannen zonder beschadigingen.

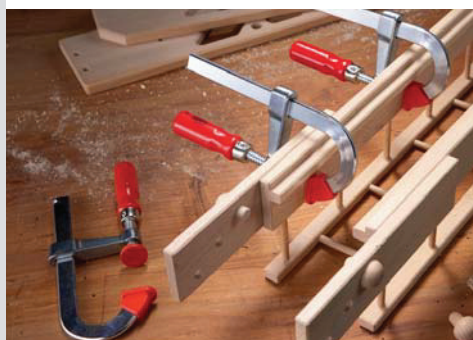

- Spankracht tot 1.500 N
- Overlappend spannen
- Met twee beschermkappen
- Klein en handzaam
- Laag gewicht



Lichtmetalen lijmtang LMU

Nº	← a →	← b →	← x →			
	mm	mm	mm	kg	St	VB0001
LMU10/5	100	50	15 x 5	0,23	24	
LMU15/5	150	50	15 x 5	0,27	24	
LMU20/5	200	50	15 x 5	0,31	24	

De lichtmetalen lijmtangen LMU worden geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay.

Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.



Lichte lijmtangen


Hobby-lijmtang LM


Nº	← a →	← b →	← x →			VB0001
	mm	mm	mm	kg	St.	
LM10/5	100	50	15 x 5	0,26	10	
LM15/5	150	50	15 x 5	0,27	10	
LM20/5	200	50	15 x 5	0,31	10	
LM25/5	250	50	15 x 5	0,35	10	
LM30/5	300	50	15 x 5	0,37	10	
LM15/8	150	80	20 x 5	0,51	10	
LM20/8	200	80	20 x 5	0,55	10	
LM25/8	250	80	20 x 5	0,60	10	
LM30/8	300	80	20 x 5	0,64	10	
LM20/10	200	100	25 x 6	0,90	10	
LM25/10	250	100	25 x 6	0,95	10	
LM30/10	300	100	25 x 6	1,02	10	
LM40/10	400	100	25 x 6	1,10	10	
LM50/10	500	100	25 x 6	1,24	10	
LM60/10	600	100	25 x 6	1,30	10	
LM80/10	800	100	25 x 6	1,58	10	


Houten-Klemmy HKL

Nº	← a →	← b →	← x →			VB0001
	mm	mm	mm	kg	St.	
HKL20	200	110	20 x 5	0,32	10	
HKL30	300	110	20 x 5	0,46	10	
HKL40	400	110	20 x 5	0,54	10	
HKL60	600	110	20 x 5	0,70	10	
HKL80	800	110	20 x 5	0,86	10	
HKL100	1000	110	20 x 5	1,00	10	


Alu-mini-klem AM

Nº	← a →	← b →			VB0003
	mm	mm	kg	St.	
AM4	47	34	0,06	10	


Parallelsparner PA

Nº	← a →	← b →			VB0003
	mm	mm	kg	St.	
PA28	28	19	0,08	1	
PA40	40	27	0,10	1	
PA55	55	34	0,18	1	
PA70	70	43	0,43	1	
PA105	105	65	0,92	1	




- Spankracht tot 2.000 N
- Boven- en onderdeel uit breukvast, zwart geëloxeerd zinksput-gietwerk
- Met beschermkap
- Klein en handzaam
- Laag gewicht

- Bovenste- en onderste gedeelte en excenter van hoogwaardig hardhout
- Spanvlakken van geperst kurk voorkomen beschadigingen

- Ideaal voor modelbouw en hobby
- Laag gewicht van slechts 55 g

- Dubbele spindelgeleiding
- Exact parallelle beweging van de beide spanvlakken

Schroefklem

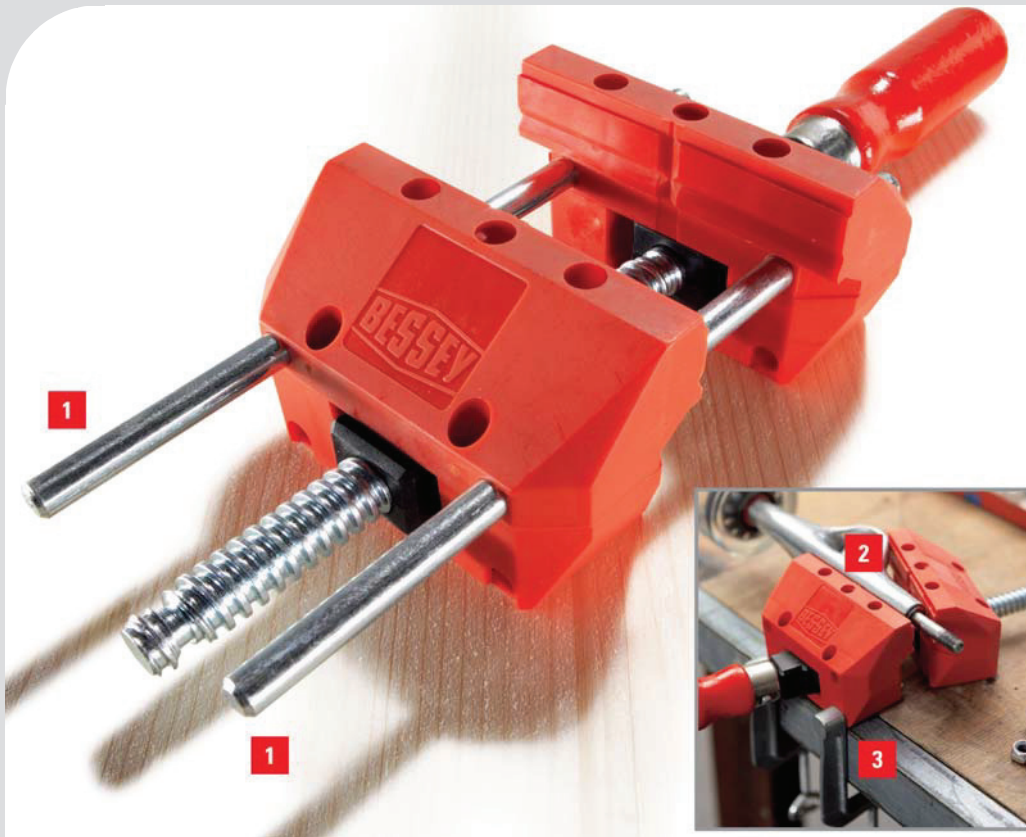

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Parallel spannen

Met geleidestangen is de schroef-spanner S 10 de ideale oplossing voor parallel spannen.


2 Schuin spannen

Zonder geleidestangen is de schroefspanner S 10 de ideale oplossing voor schuin spannen.

3 Eenvoudige bevestiging

Met de 2 meegeleverde tafelklemmen kan de schroefspanner S 10 snel, eenvoudig en gemakkelijk worden bevestigd.

- Laag gewicht
- Parallel spannen met geleidestangen
- Schuin spannen zonder geleide-stangen (max. 25°)
- Eenvoudig te bevestigen met de 2 meegeleverde tafelklemmen
- ZB-verpakt



Schroefspanner S 10

Nº	← a →				
	mm	mm	kg	St.	VB0003
S10-ST	100	90	0,83	6	



Tafelklem

Nº	Ø	← a →	← b →			
	mm	mm	mm	kg	St.	VB0003
TK6	8	60	22	0,10	10	
RB269	8	60	28	0,19	1	
LM10/5R8	8	100	50	0,22	1	

- Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen
- Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3/WS 6, schroefklemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KR/KRV

Veerklemmen

Vederlicht alles spannen



VarioClippix XV –
ook bij de maximale spanwijdte
van 170 mm met één hand te
bedienen.

Clippix XC –
bijzonder handig en geschikt
voor alle toepassingen.

Gemakkelijk spannen met constante spankracht

**De veerklemmen van BESSEY zijn klein, maar fijn.
Want zij liggen prima in de hand en zijn altijd
prima te hanteren. Zelfs bij grote spanwijdtes**

**kunt u altijd constant krachtig en met één
hand spannen. En door de traploze verstel-
mogelijkheden en de beschermkappen, worden
ook kwetsbare werkstukken goed beschermd.
Immers, niet alleen de afmeting is van belang!**

Veerklemmen



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Beweeglijke spanarm

De beweeglijke spanarm van superpolyamide zorgt voor optimale handling. Deze is licht en tot max. 100 mm traploos en snel verstelbaar.

2 Ergonomische 2-componenten-handgreep

De ergonomisch gevormde 2-componenten-handgreep is voorzien van een zachte voering. Daardoor ligt de handgreep altijd aangenaam zacht en zeer vast in de hand.

3 Beschermkappen

Speciale kwetsbare werkstukken worden door de beschermkappen effectief beschermd. Voor rondom spannen zonder beschadigingen.

- Variabele spanwijdte tot 100 mm, desondanks met één hand te bedienen
- Licht en handzaam
- Functioneel en met ergonomische handgreep
- Maximale stabiliteit
- ZB-verpakt



VarioClippix XV

Nº	< a >		< b >				VB0003
	mm	"	mm	"	kg	St.	
XV3-50	55	2	37	1 ½	0,07	12	
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12	



VarioClippix XV

Nº	< a >		< b >				VB0003
	mm	"	mm	"	kg	St.	
XV5-170	170	6	50	2	0,19	12	

- Variabele spanwijdte tot 170 mm, desondanks met één hand te bedienen
- Licht en handzaam
- Functioneel en met ergonomische handgreep
- Maximale stabiliteit
- ZB-verpakt


Veerklemmen



Clippix XC



Nº	← a →		← b →		Inhoud / St.			VB0003
	mm	"	mm	"		kg	St.	
XC1	20	3/4	20	3/4	-	0,01	10	
XC1-SET	20	3/4	20	3/4	7 x XC1	0,06	8	
XC2	25	1	30	1 1/8	-	0,02	10	
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	-	0,05	10	
XC5	50	2	50	2	-	0,12	10	
XC7	75	3	70	2 3/4	-	0,18	10	

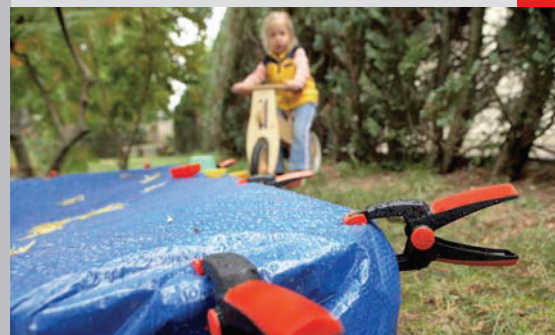

- Licht en handzaam
- Functioneel en met ergonomische handgreep
- Maximale stabiliteit
- ZB-verpakt



Clippix XCL, lang en spits



Nº	← a →		← b →		Inhoud / St.			VB0003
	mm	"	mm	"		kg	St.	
XCL2	55	2 1/8	60	2 3/8	-	0,02	10	
XCL2-SET	55	2 1/8	60	2 3/8	2 x XCL2	0,04	10	
XCL5	70	3	110	4 1/4	-	0,14	10	



- Lange, spitse spanarmen voor werken in kleine ruimtes
- Grote spandiepte voor spannen over grotere afstand
- Zachte, antislip-handgreep
- ZB-verpakt

Kantenlijmtangen

Zijkanten en kopse kanten spannen



Speciale taken eenvoudig en gemakkelijk uitvoeren

Speciale taken en toepassingen vereisen vaak het gebruik van speciaal gereedschap. Voor het spannen van zijkanten en kopse kanten zijn er daarom

de handige en lichte kantenlijmtangen van **BESSEY**. Indien gewenst zelfs met éénhandsbediening. Speciaal ontwikkeld om uw dagelijks werk nog eenvoudiger en gemakkelijker te maken!

De éénhands-kantenlijmtang EKT – ideaal voor het met één hand aanbrengen van meerlaagse kantstukken.

De C-kantenlijmtang KT8-3 – zwaar en stabiel, voor hoge spankrachten.

Kantenlijmtangen



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Unieke dubbele spindel

De buitenste spindel beweegt de drukkbecken, de binnenste spindel zorgt voor druk aan de voorkant. En met de slagvaste, met éénhand te bedienen kunststof-handgreep heeft u alle taken en toepassingen ook zonder hulp van anderen goed onder controle.

2 Grote drukkbecken

Slipvrij spannen zonder beschadigingen, met een maximale spanwijdte van 55 mm. De grote drukkbecken met vaste geïntegreerde, kleurloze zachte kussens maken het mogelijk.

3 Beweeglijke drukplaat

De grote drukplaat is beweeglijk gelagerd.

4 Lichte aluminiumbehuizing

Laag gewicht, groot effect. De statisch geoptimaliseerde aluminiumbehuizing vormt de tegen corrosie beschermde basis van de handzame éénhand-kantenlijmtang EKT.



Eénhands-kantenlijmtang EKT



Nº	← a →	← b →			
	mm	mm	kg	St.	VB0003
EKT55	10-55	45	0,82	1	

- Voor snelle bediening-met één hand
- Laag gewicht
- Max. spanwijdte 55 mm



Kantenlijmtang Kantenfix KF



Nº	← a →	← b →			
	mm	mm	kg	St.	VB0003
KF2	10-40	80	0,76	10	
KF4	10-80	110	1,58	1	

- Voor een snelle éénhands-bediening
- Spanwijdte tot 80 mm



Kantenlijmtangen



- Praktisch hulpgereedschap voor het spannen van kopse kanten en voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Geschikt in combinatie met gangbare lijmtangen met een max. profieldikte van 13 mm



Kantenlijmtang KT

N ^o	Uitvoering	Voor geleidingdikte tot max.			VB0001
		mm	kg	St.	
KT5-1CP	1 spindel	13	0,35	1	
KT5-2	2 spindels	13	0,58	1	

- Driespindelige C-lijmtang
- Superstabil door gesmede beugel
- Voor hout en metaal
- Geschikt voor laswerkzaamheden



C-kantenlijmtang KT

N ^o	← a →	← b →			VB0003
	mm	mm	kg	St.	
KT8-3	0 - 80	80	2,37	5	

- Tweespindel C-lijmtang
- Hoge spankracht voor het verlijmen van kanten
- Beugel uit stabiel gietstaal



Kantenlijmtang CKT

N ^o	← a →	← b →			VB0003
	mm	mm	kg	St.	
CKT7-6	20-70	60	1,57	10	



Platendrager KFP

N ^o	← a →			VB0003
	mm	kg	St.	
KFP	10-65	1,01	2	

- Draagkracht 75 kg
- Voor veilig transport van bijv. hout- en spaanplaat, glas en plexiglas
- Goed hechtende rubberlaag op de bewegende spanbekken

Bandspanner

Frames en rondingen spannen



De bandspanner BAN 700 en de Vario-hoeken BVE – het perfecte duo voor niet-trekkend spannen zonder beschadigingen.

Aan beide zijden gelijkmatig en niet-trekkend spannen

Het spannen van rondingen, veelhoekverbindingen of gesloten contouren hoort traditioneel tot de moeilijkste spantaken. BESSEY heeft dit probleem prima opgelost: met de gepatenteerde bandspanner BAN 700 en de praktische Vario-hoeken. Dit duo

komt uitstekend van pas, overal waar zonder beschadigingen en niet-trekkend rondom-spannen nodig is. Universeel. Zowel voor hout als kunststof, en voor metaal. Beveiligd door een automatische zelfvergrendeling, die aan beide zijden gelijkmatige trekkrachten garandeert en zich pas bij het ontspannen ontgrendelt. Geheel zonder trek en zonder stress!

Bandspanner



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Band rolt aan beide zijden op

Doordat de band aan beide zijden oprolt, wordt steeds een gelijkmatige druk op alle hoeken uitgeoefend. Dat is niet-trekkend spannen bij uitstek.

2 Geïntegreerd oprolmechanisme

De slinger van het geïntegreerde oprolmechanisme gebruikt u voor het voorspannen en oprollen. Daardoor ontstaat er nooit meer "bandspaghetti".

3 Praktische Vario-hoeken

Voor hoge druk op verstekken of traploos instelbare hoek-aanpassing: De praktische Vario-hoeken met hun zwenkbaar gelagerde drukplaten vormen een optimale uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de BESSEY bandspanners.

4 Hoge scheurvastheid

De gewezen speciale spanband van polyester garandeert een hoge scheurvastheid en heeft een bandlengte van 7 m. Verder is hij voorzien van een eenvoudige bandsluiting die telkens snel en gemakkelijk kan worden geopend.

Bandspanner



Bandspanner BAN 700

Nº	Bandlengte	Band b x d				
		mm		kg	St.	VB0003
BAN700	tot 7 m	25 x 1	60°-180°	0,56	5	



Bandspanner BAN 400

Nº	Bandlengte	Band b x d			
		mm	kg	St.	VB0003
BAN400	tot 3,8 m	24 x 1	0,48	12	



Vario-hoeken BVE

Nº	Band b x d		geschikt voor			
	mm			kg	St.	VB0003
BVE	25 x 1	60°-180°	BAN700, BAN400	0,10	5	



- Gelijkmatige druk op verstekken
- Zwengel omstelbaar / geschikt voor links- en rechtshandigen
- Inhoud: 1 bandspanner, 4 Vario-hoeken
- ZB-verpakt




- Rechthoekige werkstukken met 4 kunststofhoeken spannen
- Gelijkmatige druk op alle vier de hoeken
- ZB-verpakt



- Traploos instelbare hoekaanpassing van 60-180°
- Inhoud: 6 Vario-hoeken
- ZB-verpakt

Hoek- en verstekspanner

Hoeken en verstekken spannen

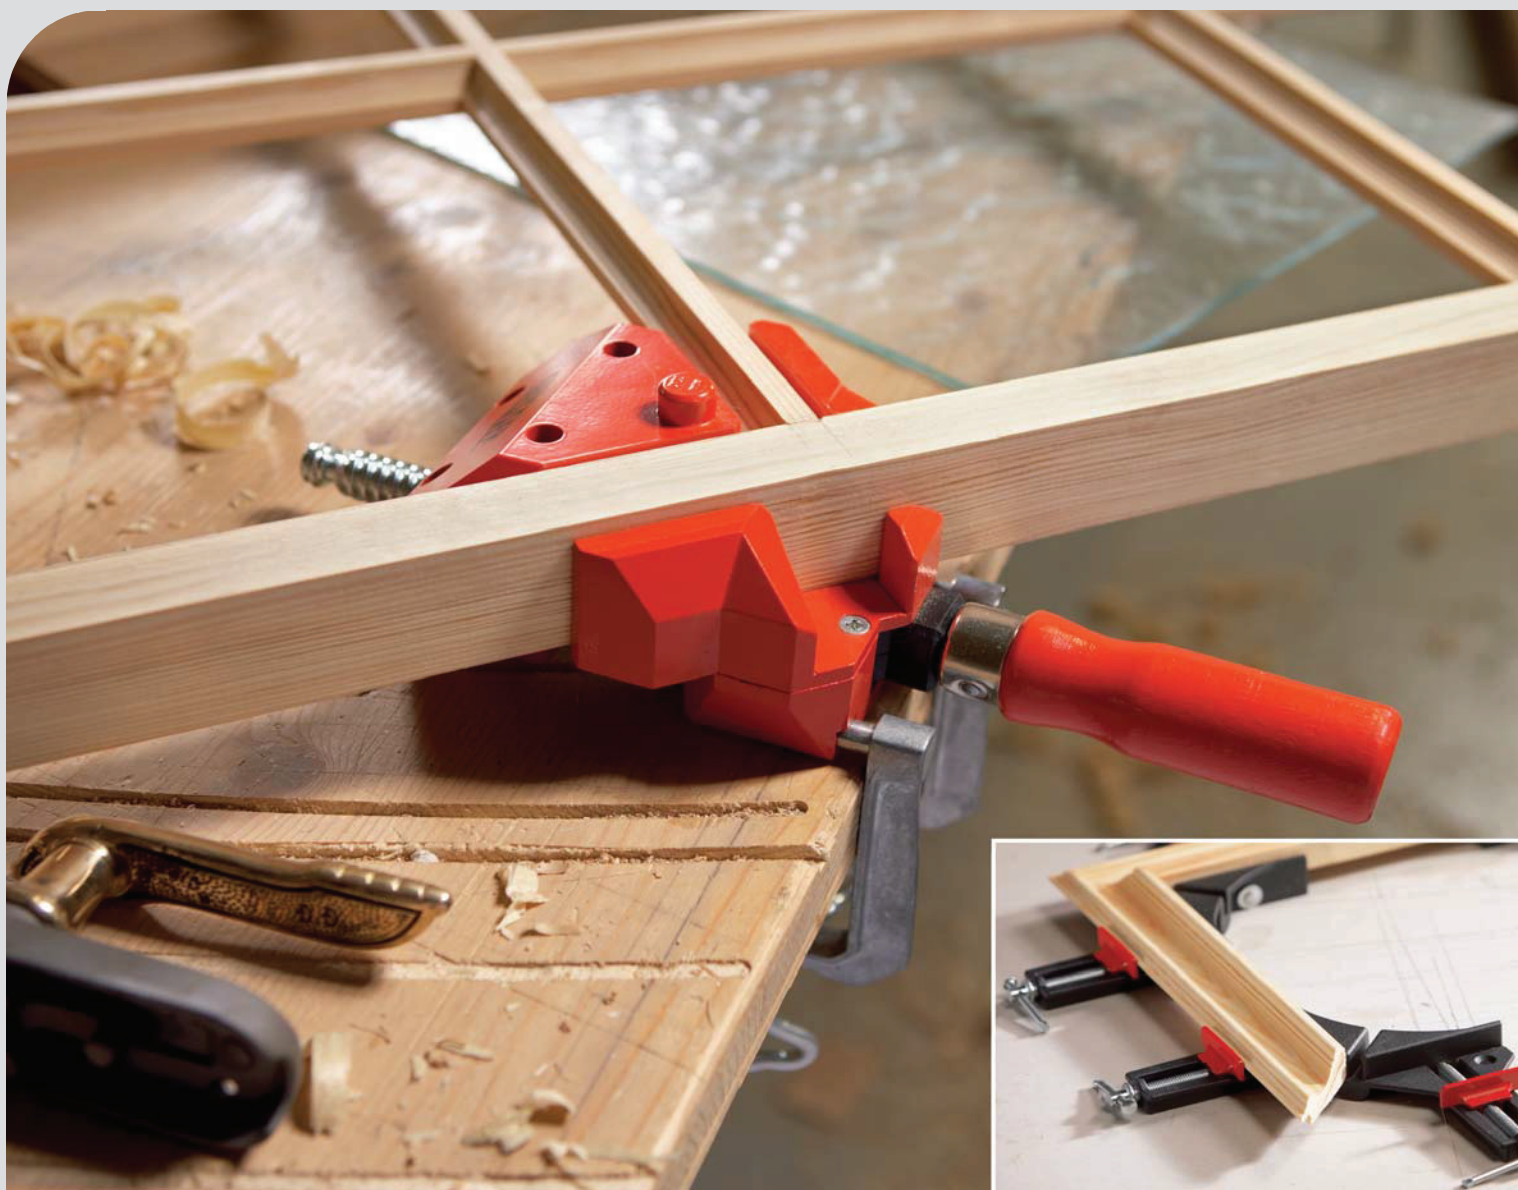

Veeleisende taken op adequate wijze uitvoeren

Van het spannen van werkstukken van verschillende dikte via het spannen direct in het verstek tot aan het spannen van meest verschillende hoeken:

Voor al deze veeleisende spantaken heeft BESSEY hoogwaardig speciaal gereedschap beschikbaar. Of het nu gaat om hoekspanners of verstekspanners, wij weten wat u werkelijk nodig heeft!

De hoekspanner WS – werkstukken van verschillende dikte precies in een rechte hoek spannen.

Hoek- en verstekspanner



Hoekspanner WS



Nº	← a →		Doorgang max.			
	mm	mm	mm	kg	St.	VB0003
WS3	2 x 55	30	30	1,00	10	
WS6	2 x 100	36	60	2,30	4	

- Automatisch aanpassen aan werkstukken met verschillende dikten
- Snel – met een spindel spannen
- Stabiel lichaam
- Met tafelklemmen TK6 te bevestigen
- WS 3 – ZB-verpakt



Hoekspanner WS




Nº	← a →				
	mm	mm	kg	St.	VB0003
WS1	2 x 73	12	0,20	12	

- Werkstukken met verschillende dikte spannen met 2 lijmtangen
- Voor lichte spanwerkzaamheden
- Van zink-in spuitgietmallen
- ZB-verpakt



Sponning-spansysteem MCX



Nº	← a →				
	mm		kg	St.	VB0003
MCX	100	22,5°/30°/45°/60°	0,70	1	

- Sponning-spansysteem voor hoeken van 22,5°, 30°, 45° en 60°
- Gelijmatige druk op de hoeken
- Zonder gereedschap omsteekbare hoekadapter
- Praktisch hulpgereedschap voor de BESSEY lijmtangen TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS en DUO



Verstekspanner GS



Nº	← a →					
	mm	mm		kg	St.	VB0003
GS11	105	40	45°-120°	2,50	1	



- Geschikt voor bijzondere hoeken tussen 45° en 120°
- Softpads voorkomen krassen en wegglijden
- Drukt de verbindingen samen

Deur- en venstermontagegereedschap

Kozijnen monteren



Montage met systeem

De moderne techniek van het monteren van kozijnen met behulp van montageschuim vereist speciaal gereedschap voor het nauwkeurig uitlijnen en ondersteunen. Met de kozijnspanner TU heeft

BESSEY de wereldwijd erkende montagehulp ontwikkeld die aan deze eisen voldoet. Daarnaast vormt hij samen met de kozijnuitlijnklem TFM en de hoek-/kozijnuitlijnklem WTR een perfect montagesysteem. Daardoor wordt de montage van kozijnen aanmerkelijk vereenvoudigd en efficiënter!

De kozijnspanner TU – eenvoudig te hanteren, houdt het kozijn precies op zijn plaats.

Deur- en venstermontagegereedschap




Kozijnspanner TU



N ^o	← a →			
	mm	kg	St.	VB0003
TU	565-1010	1,31	2	

TU-draagrek



N ^o	Inhoud/St.			
		kg	St.	VB0003
TU-TRAGE	6 stuks TU	11,07	1	

Kozijnuitlijnklem TFM



N ^o	Verstelbereik	← b →			
	mm	mm	kg	St.	VB0003
TFM	35	70	0,58	2	

Hoek-/kozijnuitlijnklem WTR



N ^o	Spanwijdte kozijndikte	Verstelbereik			
	mm	mm	kg	St.	VB0003
WTR	8-30	32	1,05	2	

Vensteruitlijnklem FRK



N ^o	Kozijndikte	Verstelbereik			
	mm	mm	kg	St.	VB0003
FRK85	40-85	30	0,43	4	

- Fixeert en ondersteunt deurbekledingen bij het volschuiven van de muurvoegen beschermend en nauwkeurig
- Geanodiseerde aluminium buis met telescoopfunctie voorzien van 4 zijdes met 4 mm schaal en vaststelschroef voor exact werken
- Kruisvormige drukplaat met verstelbare klemonderdelen voor bekledingdieptes van 6 tot 13 cm resp. 13 tot 30 cm
- Drukvlakken met viltten bescherming voor kwetsbare oppervlakten
- Vleugelschroeven voor wandondersteuning

- 6 stuks resp. 3 sets kozijnspanner per draagrek
- Voor in totaal 3 deuren

- Voor het snel en exact uitlijnen en fixeren van kozijnen
- Nuttige aanvulling op de BESSEY kozijnspanner TU en TMS


- Voor precies gefixeerde en gestabiliseerde kozijnhoeken
- Exact in een 90°-hoek



- Voor het snel en nauwkeurig uitlijnen en fixeren van vensterkozijnen

Deurmontagegereedschap

- Fixeert en ondersteunt deurbekledingen bij het volschuiven van de muurvoegen beschermend en nauwkeurig
- Uitschuifbare aluminium ronde buis met vaststelschroef voor nauwkeurig werken
- Met klemonderdelen op de spanvlakken om de montagebalk in de bekleding te bevestigen en op nauwkeurige afstand te houden
- ZB-verpakt

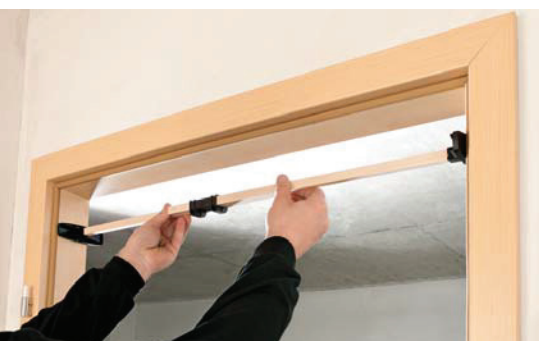


- Eenvoudige volledige oplossing voor het monteren van deurbekleding
- Incl. afstandschroevenset TDS voor het nauwkeurig uitlijnen van deurbekleding zonder wiggen. Voor het monteren van overige deurbekledingen is steeds een extra TDS nodig.
- Eenvoudig en milieuvriendelijk, omdat de steunbalken bestaan uit FSC gecertificeerd hout
- Traploos verstelbaar met behulp van een klemstuk
- ZB-verpakt

- Geeft stabiele steunpunten voor het nauwkeurig uitlijnen van deurbekleding zonder wiggen
- Nuttige aanvulling voor de BESSEY deurbekledingsspanner TU, TMS en TMK
- ZB-verpakt

Kozijspanner TMS




Nº	← a →			
	mm	kg	St.	VB0003
TMS	560-1010	0,68	6	

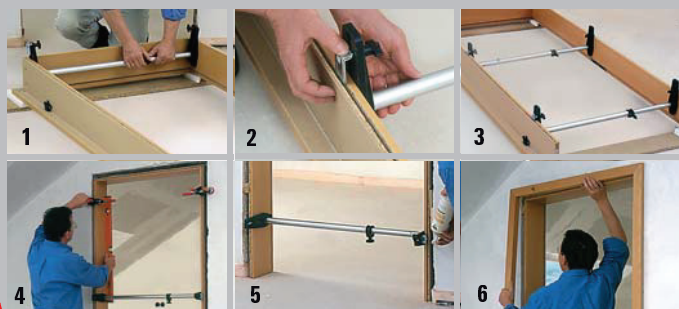
NIEUW

Deurbekledingskit TMK



Nº	← a →	Inhoud/St.			
	mm		kg	St.	VB0003
TMK	560-1000	2 x montagebalken 1 x TDS	2,15	1	

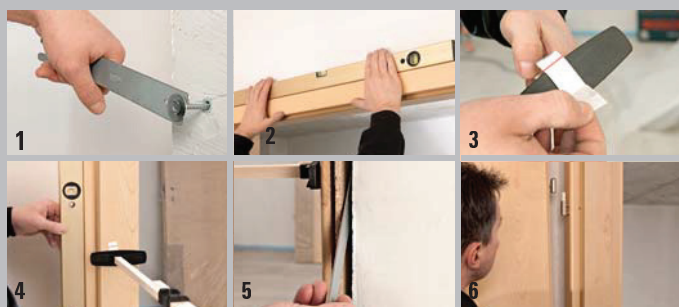
NIEUW

Afstandschroevenset TDS



Nº	Inhoud/St.			
		kg	St.	VB0003
TDS	6 x duvels 6 x speciale schroeven	0,15	1	

Deurenspanner



Deurenspanner TAN met I-profiel 80 x 42 x 3,9 mm



N ^o	← a →	Bekafmetingen b x h			
	mm	mm	kg	St.	VB0003
TAN80	800	80x80	7,90	1	
TAN120	1200	80x80	10,10	1	
TAN150	1500	80x80	12,20	1	
TAN210	2100	80x80	15,00	1	
TAN250	2500	80x80	17,50	1	

- Max. spankracht 24.000 N
- Eenvoudig verstelbare drukkoppen
- Afneembare hendel
- Stabiel dankzij I-profiel



Deurenspanner TB met T-profiel 40 x 40 x 5 mm



N ^o	← a →	Bekafmetingen b x h			
	mm	mm	kg	St.	VB0003
TB100	1000	66x43	5,50	1	
TB120	1200	66x43	6,20	1	
TB150	1500	66x43	6,40	1	
TB210	2100	66x43	8,50	1	
TB250	2500	66x43	11,00	1	




- Max. spankracht 14.000 N
- Met vast gemonteerde vergrendelingsbout
- Knevelgreep
- Stabiel dankzij T-profiel



Buis-schroeflijmtang



N ^o	voor buis Ø		← b →			
	mm	"	mm	kg	St.	VB0003
BPC-H12	21,3	1/2	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4	

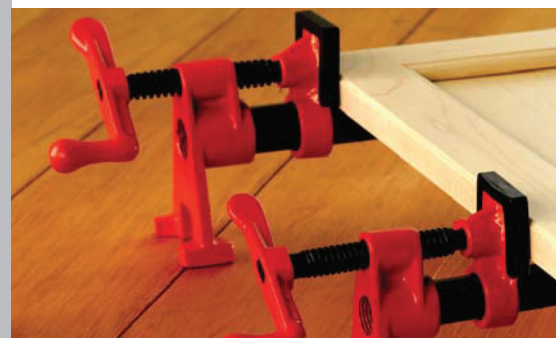

- Passend voor stalen buis DN 20/R3/4" resp. DN 15/R1/2"
- Buiten-diameter 26,9 mm resp. 21,3 mm
- Spanwijdte vrij te kiezen
- Met voet
- ZB-verpakt

Platenspanner

Spannen van glad plaatmateriaal met grote oppervlaktes



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Vacuümpompen met controlefunctie

Met enkele pompbewegingen wordt de vereiste onderdruk geproduceerd – voor een maximaal vacuüm en de grootste mogelijke zuigkracht tot 1.200 N. Door middel van een signalering op de pompsteel kan het vacuüm op elk moment worden gecontroleerd en d.m.v. bijpompen naar het maximum niveau worden opgevoerd.

2 Ontgrendelknoppen

Door het eenvoudigweg activeren van de ontgrendelknoppen verdwijnt het vacuüm en kan de platenspanner snel verwijderd worden.

3 Afstand-fixeerschroef

Voor een snelle aanpassing van de afstand kan eenvoudigweg de schroef gelost worden en de vacuümzuiger over de geleidingsrails in de gewenste positie geschoven worden.

4 Stabiele opbouw

De in geanodiseerde aluminiumprofielen bewegende geleiderails zijn vervaardigd uit BESSEY kwaliteitsstaal. Ze houden de zuignappen ook bij hoge spankrachten in lijn. Nauwkeurig werken is zodoende gegarandeerd.




Platenspanner PS 130, groot en sterk

Nº	← a →	Breedte	Lengte			
	mm	mm	mm	kg	St	VB0003
PS130	5-130	215	770	4,08	1	



- Voor het opspannen en positioneren van grote en eventueel zware onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld kunststeen, keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas
- Handbediende vacuümpompen met maximale zuigkracht en de grootste mogelijke horizontale spankracht (tot 1.200 N)
- Signalering op de pomphefboom voor permanente controle van het vacuüm
- Praktische snelverstelfunctie voor een snelle aanpassing van de onderlinge afstand tussen de beide vacuümzuigers

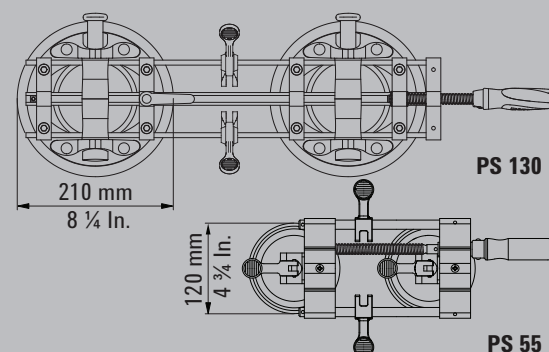

Corian® is een geregistreerd handelsmerk van de Firma DuPont

Platenspanner



YouTube



Uw voordelen in één oogopslag:

1 Vlakke vacuümzuiger

Een eenvoudig bedienbare vacuümzuiger; door het kantelen van de spanhefboom op de vacuümzuiger wordt een onderdruk geproduceerd en wordt de platenspanner automatisch op de plaat vastgezogen.

2 Praktische excentrische hefboom

Met behulp van de beide hefboomen op de geleidingstangen kunnen hoogteverschillen die bij het samen-trekken van platen kunnen optreden, eenvoudig gecompenseerd worden.

3 Stabiele opbouw


Koudgetrokken, koud-verzinkte geleidestangen in stabiele aluminium-profielen voorkomen een door-buiging bij het opspannen en houden de plaat-spanner in hetzelfde vlak. Nauwkeurig werken is zodoende gegarandeerd.

4 Op de hand afgestemde houten greep


Met de perfecte greep tot 260 N spankracht in horizontale richting. Daarvoor zorgt de ergonomische houten greep en de draaivrije spindel met trapeziumschröefdraad.



Platenspanner PS 55



Nº	← a →	Breedte	Lengte	kg	St.	VB0003
	mm	mm	mm			
PS55	10-55	147	361	1,55	1	

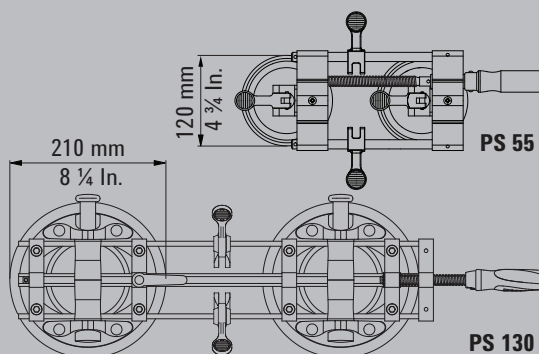

Corian® is een geregistreerd handelsmerk van de Firma DuPont



- Voor het spannen en positioneren van onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas, respectievelijk onderdelen die geringe spankrachten vereisen (tot 260 N)
- Spanhefboom op de vacuümzuigers voor een snelle bediening
- Excentrische hefboom voor het compenseren van hoogteverschillen ter hoogte van de voeg

Speciaal leggereedschap

Parket, laminaat en planken leggen



Eenvoudig en efficiënt

Zwevend te leggen vloeren zoals bijv. hout- en kurk-kant-en-klaar parket, laminaat of planken zijn zeer populair. Speciaal voor het nog eenvoudiger en

efficiënt leggen van deze momenteel zeer populaire vloeren heeft **BESSEY** speciaal spangereedschap ontwikkeld- bijv. de afstandhouder PVA of de span-en parketleghulp SVH. Daarmee behoort **BESSEY** ook op dit gebied weer tot de absolute trendsetters!

De parketleglijmtang PVZ en de afstandhouders AV2 en PVA – voor het professioneel leggen van kant- en-klaar parket, laminaat en vloerdelen.

De afstandhouder AV2 – voor het leggen van laminaat en kant en klaar parket zonder gebruikmaking van losse spieën.

YouTube

