

BESSEY Kniptechniek

Productreeks 2014/2015



Voorsprong dankzij de beste ideeën
en de beste kwaliteit

Op de volgende pagina's vindt u op overzichtelijke
wijze alles wat u voor het knippen nodig hebt.

Van de bliksgaar met hefboomoverbrenging tot
het speciale loodgietersgereedschap. U zult het zien:
BESSEY biedt u steeds de beste oplossing voor al uw
werkzaamheden en toepassingen. Veel plezier bij het
doornemen van deze catalogus!

Erdi




BESSEY Kniptechniek

Lexicon

1. De soorten scharen

Standaard bliksscharen

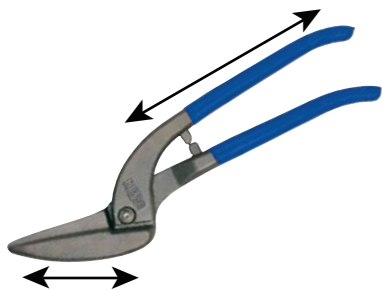

Bij standaard bliksscharen is het snijgedeelte en de handgreep traditioneel uit één stuk gesmeed. De knipkracht komt voort uit de verhouding tussen de lengte van het snijgedeelte en de lengte van de handgreep.

Bliksscharen met hefboomoverbrenging



Bliksscharen met hefboomoverbrenging bestaan uit een schaarkop en een handgreep. De beide delen hebben eigen scharnieren, zodat hierdoor een extra hefboomoverbrenging ontstaat.


2. De modellen

Ideaalscharen



Deze scharen verdienen hun naam. Want ideaalscharen zijn echte "alleskunnners". U kunt ermee door een plaat knippen (doorlopend knippen) maar ook grote en kleine contouren of radiussen knippen (figuurknippen). Hierbij maakt het niet uit of u met knippen begint aan de rand van de plaat (randknippen) of middenin. Natuurlijk kunt u met ideaalscharen ook eenvoudige uitknipwerkzaamheden verrichten.

Figuurscharen



Figuurscharen zijn het beste geschikt wanneer u fijne, korte radiussen wilt knippen in de rand van het werkstuk. Door de speciale vorm van het snijgedeelte van deze scharen kunt u moeiteloos zeer kleine figuren of bochten knippen.

Doorloopscharen



U wilt een plaat in het midden of langs de rand doorknippen? Dan zijn de doorloopscharen het juiste gereedschap voor u. Met de lange snijkanten van deze bliksscharen kunt u snel, met weinig krachtsinspanning en toch precies ook grote platen inkorten en uitknippen.

3. Rechtsknippende of linksknippende scharen. Wat is het verschil?



Linksknippende
schaar

Rechtsknippende
schaar

Rechtsknippende scharen zijn zo geslepen en geconstrueerd dat u er eenvoudig rechtse radiussen (ook een bocht van links **naar rechts**) mee kunt knippen. Voor radiusknippen van rechts **naar links** kunt u het beste een linksknippende schaar gebruiken.

Vaak denkt men dat rechtsknippende scharen voor rechtshandige mensen zijn en linksknippende scharen voor linkshandige. Dat klopt niet. In tegenwoordig zelfs. Wanneer u als rechtshandige met een rechtsknippende schaar een radius knipt (zie boven, van links **naar rechts**), dan knipt u vanuit uw handgewricht naar buiten toe. Met de linksknippende schaar (radius dan van rechts **naar links**) knipt u vanuit uw handgewricht naar binnen toe. Dat is duidelijk ergonomischer.

4. De kwaliteiten

De levensduur van de snijkanten staat in directe relatie tot de gebruikte staalkwaliteit en de verwerking daarvan. Vooral de high performancescharen met ingezette HSS-snikanten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van levensduur en duurzame knipprestaties. De schaarkoppen met snijkanten uit HSS-TiN zijn bovendien met een slijtagebeperkend, extreem hard titaniumnitride bedekt. Afhankelijk van de toepassing en de gebruiksfrequentie zijn er ook scharen verkrijgbaar met snijkanten uit roestvrij staal speciaal, roestvrij staal en kwaliteitsstaal.

Snijkantenmateriaal	Hardheid min. HRC	Standtijd
HSS-TiN	65	+++++
HSS	65	++++
Roestvrij staal speciaal	61	+++
Roestvrij staal	59	++
Kwaliteitsstaal	56	+

Hoe hoger de kwaliteit van de snijkanten, hoe hoger de standtijd van de schaar is!

Snijkantenmateriaal	Voor maximale plaatdikte bij een treksterkte van:			
Standaard bliksscharen	400 N/mm ²	600 N/mm ²	800 N/mm ²	1100 N/mm ²
HSS D407...; D416...; D418...	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm	0,6 mm
Roestvrij staal D202...; D206...; D207...; D208...; D214...; D216...; D218...	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm	/
Qualitätsstahl D102...; D106...; D107...; D114...; D116...; D118...; D146...; D159...; D70...-D77...; D122N; D122A	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm	/

Snijkantenmateriaal	Voor maximale plaatdikte bij een treksterkte van:			
Bliksscharen met hefboomoverbrenging	400 N/mm ²	600 N/mm ²	800 N/mm ²	1100 N/mm ²
HSS-TiN D27AH-TiN*	1,5 mm	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm
HSS D27AH*	1,5 mm	1,2 mm	1,0 mm	0,8 mm
Roestvrij staal speciaal D17ASS D29SS*; D29ASS*; D29BSS* D15A	2,0 mm 1,5 mm 1,2 mm	1,5 mm 1,2 mm 1,0 mm	1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm	/
Kwaliteitsstaal D08...; D16...; D17A; D22A D27*; D27A*; D27B*	1,5 mm	1,2 mm	1,0 mm	/

* Voor het knippen van vouwen kan de schaar korte tijd tot 3 x 0,6 mm (1,8 mm) worden belast.



Blikscharen met hefboomoverbrenging

Werken zonder vermoeidheid en met een zeer kleine krachtsinspanning



Gebruik de kracht van de hefboom!

De verzonken gesmede schaarkoppen zijn gehard en bij de snijkanten bovendien inductief gehard. Dit zorgt voor een lange levensduur en braamvrij knippen. De ergonomische greep is standaard

voorzien van een kunststof mantel en een afglijbeveiliging. De beide delen hebben eigen scharnieren, zodat hierdoor een extra hefboomwerking ontstaat. Daarmee kunt u zeer vermoeiingsvrij werken – met een bijzonder kleine krachtsinspanning.

De Ideaal-scharen D29ASS-2 en D27A – gewoon ideaal voor doorlopend recht en figuren snijden.

De Multisnip Longstyle D22A – met afgeschuinde schaarkop voor meer veiligheid.



Blikscharen met hefboomoverbrenging


Ideaalschaar



Nº	← a →		← b →								
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	VD0001		
D29ASS-2	260	10 ¼	33	1 5⁄16	1,2	+ + +	0,52	5			
D29ASSL-2	260	10 ¼	33	1 5⁄16	1,2	+ + +	0,52	5			
D29ASS-2-SB	260	10 ¼	33	1 5⁄16	1,2	+ + +	0,48	5			
D29ASSL-2-SB	260	10 ¼	33	1 5⁄16	1,2	+ + +	0,48	5			
Nº	Bestukking										
										St.	VD0001
DSET29-15	1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 en 1 x D15A in roltas							1			



Figuurschaar



Nº	< a >		< b >						
	mm	"	mm	"					
D29SS-2	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	+++	0,48	5	VD0001
D29SSL-2	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	+++	0,48	5	



- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Voor kort recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Doorloopschaar



Nº	< a >		< b >						
	mm	"	mm	"					
D29BSS-2	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++	0,51	5	VD0001
D29BSSL-2	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	+++	0,51	5	



- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Voor doorlopend recht knippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Blikscharen met hefboomoverbrenging

Erdi

Idealschaar




N ^o	← a →		← b →						VD0001
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	
D27A	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++	0,52	5	
D27AL	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++	0,52	5	
D27A-SB	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++	0,52	5	
D27AL-SB	260	10 1/4	33	1 5/16	1,2	++	0,52	5	



- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Figuurschaar



N ^o	← a →		← b →						VD0001
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	
D27	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	++	0,49	5	
D27L	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	++	0,49	5	
D27-SB	260	10 1/4	40	1 9/16	1,2	++	0,49	5	



- Voor kort recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Doorloopschaar



N ^o	← a →		← b →						VD0001
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	
D27B	260	10 1/4	32	1 5/16	1,2	++	0,52	5	
D27BL	260	10 1/4	32	1 5/16	1,2	++	0,52	5	
D27B-SB	260	10 1/4	32	1 5/16	1,2	++	0,52	5	



- Voor doorlopend recht knippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Blikscharen met hefboomoverbrenging

- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Bijzonder robuust, voor bijzondere eisen: Handgreep verzonken gesmeed
- Handgrepen gelakt
- Rechts- of linksknippend leverbaar



Ideaalschaar, robuust

N ^o	<a>								
	mm	"	mm	"					VD0001
D17ASS	240	9 1/2	24	1	1,5	+++	0,55	5	
D17ASSL	240	9 1/2	24	1	1,5	+++	0,55	5	
D17A	240	9 1/2	24	1	1,2	++	0,55	5	
D17AL	240	9 1/2	24	1	1,2	++	0,55	5	



Ideaalschaar, wendbaar



N ^o	<a>								
	mm	"	mm	"					VD0001
D08	230	9	27	1 1/16	1,2	++	0,38	5	
D08L	230	9	27	1 1/16	1,2	++	0,38	5	
D08-SB	230	9	27	1 1/16	1,2	++	0,38	5	
D08L-SB	230	9	27	1 1/16	1,2	++	0,38	5	



- Bijzonder vlak ontworpen schaarkop maakt het knippen van de kleinste radiussen mogelijk
- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Rechts- of linksknippend leverbaar

- Voor lang en recht doorlopend knippen en grote radiussen
- Extra lange en zijdelings afgeschuinde snijkanten
- Alleen linksknippend leverbaar



MULTISNIP Longstyle

N ^o	<a>								
	mm	"	mm	"					VD0001
D22A	280	11	64	2 1/2	1,2	++	0,43	5	
D22A-SB	280	11	64	2 1/2	1,2	++	0,45	5	



Figuurscharen Serie 16

Erdi

Figuurschaar



Nº	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"					
D16	240	9 1/2	40	1 9/16	1,2	++	0,38	10	VD0001
D16-SB	240	9 1/2	40	1 9/16	1,2	++	0,39	10	



- Voor kort recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Ook linksknippend leverbaar

Figuurschaar



Nº	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"					
D16L	240	9 1/2	40	1 9/16	1,2	++	0,38	10	VD0001
D16L-SB	240	9 1/2	40	1 9/16	1,2	++	0,39	10	



- Voor kort recht en figuurknippen
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Ook rechtsknippend leverbaar

Figuurschaar



Nº	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"					
D16S	240	9 1/2	44	1 3/4	1,2	++	0,38	10	VD0001
D16S-SB	240	9 1/2	44	1 3/4	1,2	++	0,39	10	


Nº	Bestukking			
DSET16	1 x D16, 1 x D16L en 1 x D16S in roltas		1	VD0001



- Voor kort recht en figuurknippen met grote radius naar rechts en links
- Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken
- Alleen linksknippend leverbaar

Allround schaar

Techniek in plaats van grootte

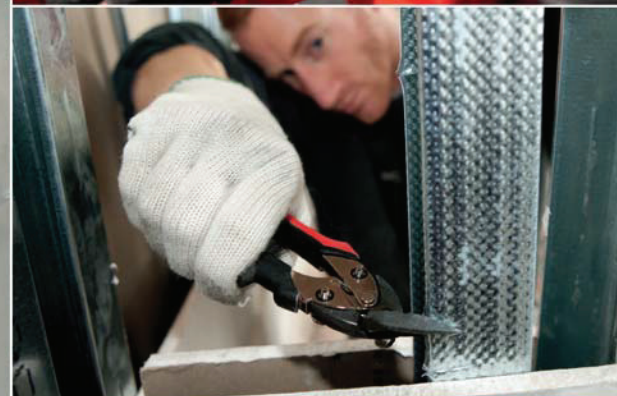

Compact in design – sterk in prestaties

De door BESSEY nieuw ontwikkelde D15 ideaal-blikschaar met hefboomverbrenging valt op door zijn uitzonderlijke prestaties die zijn verpakt in een zeer compacte bouwwijze. Een extreem kleine schaarkop met een geoptimaliseerde snijkant-geometrie en een geperfectioneerde overbrengings-verhouding bij een duidelijk kleinere totale lengte

dan tot dusver gebruikelijk. Superieure eigenschappen die het knippen van kleine radiussen en op moeilijk toegankelijke plaatsen wezenlijk eenvoudiger maken. Samengevat: klein, wendbaar en daarbij sterk. Dat is de nieuwe D15 van BESSEY. Daarmee is het een allrounder die u eenvoudig in uw werkkleding kunt opbergen en die in geen enkele gereedschapsset mag ontbreken.

De ideaalschaar D15 – klein, sterk, wendbaar en daarbij steeds in de buurt en veelzijdig inzetbaar.

Allround schaar

Erdi


YouTube



Uw voordelen in één oogopslag:

- 1 Extreem compacte schaarkop**
De bijzonder compact gebouwde schaarkop geeft u een enorme wendbaarheid en vergemakkelijkt het knippen in kleine radiussen en op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- 2 Handige vergrendel-aanslag-combinatie**
Vergrendeling en aanslag in één. Zo kan de schaar snel en eenvoudig met één hand vergrendeld worden. Een geraffineerd detail dat zorgt voor meer veiligheid.
- 3 Dubbele hefboomoverbrenging**
De kracht die u moet uitoefenen wordt door de dubbele hefboomoverbrenging duidelijk gereduceerd. Tegelijkertijd zorgt dit voor aanzienlijk betere knipprestaties.
- 4 Ergonomische greep**
Hoogwaardig 2-componentenmateriaal zorgt ervoor dat de ergonomisch gevormde greep uitstekend in de hand ligt en een stevig houvast biedt.

Idealschaar, klein en wendbaar



Nº	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	
D15A	180	7	20	13/16	1,0	+ + +	0,20	10	VD0001
D15AL	180	7	20	13/16	1,0	+ + +	0,20	10	
D15A-SB	180	7	20	13/16	1,0	+ + +	0,21	10	
D15AL-SB	180	7	20	13/16	1,0	+ + +	0,21	10	
Nº	Bestukking								
								St.	
DSET15	1 x D15A, 1 x D15S en 1 x D15AL in roltras							1	



De idealscharen D15A en D15AL worden geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay. Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.



- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Een nieuwe schaarkopgeometrie zorgt voor een enorme wendbaarheid. Uitstekend geschikt voor bijzonder kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- De geoptimaliseerde overbrengingsverhouding bij een compactere bouwwijze garanderen u maximale prestaties bij een minimale krachtsinspanning
- ERGO-greep voor werken zonder hinderlijke vermoeidheid in de vingers
- Rechts- of linksknippend leverbaar

High-performance scharen met HSS-snij-kanten

Voor elke toepassing de beste oplossing



Gegarandeerd de beste staalkwaliteit

High performance-scharen met ingezette HSS-snij-kanten voldoen aan de hoogste eisen – zowel qua levensduur als in knipprestaties. De uitstekende staalkwaliteit zorgt ervoor dat high performance-scharen met ingezette HSS-snij-kanten vergeleken met gewone scharen altijd beter knippen. Vooral

bij roestvrij staal is het gebruik al vaak de moeite waard gebleken. High performance-scharen met ingezette HSS-snij-kanten zijn verkrijgbaar voor alle toepassingsgebieden en in verschillende schaaruitvoeringen – van de figuur- tot de ideaalschaar, als standaard blichschaar of met hefboomoverbrenging. Aan u de keus!

De Ideaalschaar D27AH – ingezette snijkanten van HSS voor een merkbaar langere levensduur.

High-performance scharen met HSS-snijkmanten

Erdi

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Langere levensduur

De schaarkoppen zijn verzonken gesmeed en gehard. De ingezette snijkanten van HSS garanderen een duidelijk langere levensduur dan bij gewone scharen. Dat merkt u onder andere bij het knippen van materialen met een hoge treksterkte.

2 Dubbele hefboomoverbrenging

De kracht die u moet uitoefenen wordt door de dubbele heveloverbrenging duidelijk gereduceerd. Tegelijkertijd zorgt dit voor aanzienlijk betere knipprestaties.

3 Ergonomische greep

Hoogwaardig 2-componentenmateriaal zorgt ervoor dat de ergonomisch gevormde greep uitstekend in de hand ligt en een stevig houvast biedt.



Ideaalschaar HSS-TiN




№	← a →		← b →						VD0003				
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.					
D27AH-TiN	260	10 ¼	33	1 5⁄16	1,2	+	+	+	+	+	0,52	1	
D27AHL-TiN	260	10 ¼	33	1 5⁄16	1,2	+	+	+	+	+	0,52	1	



- Schaarkop met TiN-coating voor nog langere levensduur, ook bij harde materialen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Rechts- of linksknippend leverbaar

High-performance scharen met HSS-snijkant

Idealschaar HSS




№	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"	mm		kg	St	VD0003
D27AH	260	10 ¼	33	1 5⁄16	1,2	+ + + +	0,52	1	
D27AHL	260	10 ¼	33	1 5⁄16	1,2	+ + + +	0,52	1	



- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Gatenschaar HSS



Nº	← a →		← b →						VD0003		
	mm	"	mm	"	mm		kg	St			
D407-275	275	11	42	1 5⁄8	1,0	+	+	+	+	0,53	1
D407-275L	275	11	42	1 5⁄8	1,0	+	+	+	+	0,53	1
D407-300	300	12	43	1 11⁄16	1,0	+	+	+	+	0,60	1
D407-300L	300	12	43	1 11⁄16	1,0	+	+	+	+	0,60	1



- Voor kort recht en figuurknippen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Handgrepen met PVC-dompel-coating
- Rechts- of linksknippend leverbaar

High-performance scharen met HSS-snijdkanten

Erdi

Ideaalschaar HSS



Nº	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"					
D416-280	280	11	34	1 3/8	1,0	++++	0,61	1	VD0003
D416-280L	280	11	34	1 3/8	1,0	++++	0,58	1	



- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Handgrepen met PVC-dompel-coating
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Pelikaanschaar HSS



Nº	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"					
D418-300	300	12	62	2 7/16	1,0	++++	0,66	1	VD0003
D418-350	350	14	65	2 9/16	1,0	++++	0,80	1	



- Voor lang recht en doorlopend knippen
- Ingezette snijkanten van HSS
- Handgrepen met PVC-dompel-coating
- Alleen rechtsknippend leverbaar

Standaard blikscharen

De stabiele alleskunnners



Beproefd, robuust en betrouwbaar

De standaard blikscharen zijn echte klassiekers waar het om robuustheid en betrouwbaarheid gaat. Onafhankelijk van de toepassing of het

materiaal: In ons brede leveringsprogramma standaard blikscharen vindt u altijd het juiste model. Geheel gesmeed, zeer robuust en absoluut betrouwbaar. Daarop kunt u veilig vertrouwen!

De standaard blikschaar D216 – de ideale klassieker voor doorlopend recht en figuurknippen.

Standaard blikσχaren

Erdi

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Gesmede schaarkop en greep

Schaarkop en greep zijn uit één stuk en matrijsgesmeed. Daarom is deze schaar zo robuust en betrouwbaar.

2 Inductief geharde snijkanten

De inductief geharde snijkanten garanderen een lange levensduur en optimale knipresultaten.

3 Nastelbare schroefverbinding


Na het slijpen kunnen deze scharen heel gemakkelijk weer worden ingesteld.



Ideaaalschaar



Nº	← a →		← b →						VD0002
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	
D216-260	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	++	0,49	5	
D216-260L	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	++	0,49	5	
D216-280	280	11	34	1 3/8	1,0	++	0,58	5	
D216-280L	280	11	34	1 3/8	1,0	++	0,58	5	
D116-260	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	+	0,49	5	
D116-260L	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	+	0,49	5	
D116-260-SB	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	+	0,49	5	
D116-260L-SB	260	10 1/4	30	1 3/16	1,0	+	0,49	5	
D116-280	280	11	34	1 3/8	1,0	+	0,58	5	
D116-280L	280	11	34	1 3/8	1,0	+	0,58	5	
D116-280-SB	280	11	34	1 3/8	1,0	+	0,58	5	
D116-280L-SB	280	11	34	1 3/8	1,0	+	0,58	5	
Nº	Bestukking								VD0002
								St.	
DSET-SF3	1 x D216-280, 1 x D216-280L en 1 x D218-300 in rolltas							1	




- Voor doorlopend recht- en figuurknippen
- D216 – Handgrepen gelakt
- D116 – Handgrepen met PVC-dompelcoating
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Standaard blikscharen

Pelikaanschaar



Nº	← a →		← b →						VD0002
	mm	"	mm	"	mm		kg	St	
D218-300	300	12	62	2 7/16	1,0	++	0,73	5	
D218-300L	300	12	62	2 7/16	1,0	++	0,73	5	
D218-300-SB	300	12	62	2 7/16	1,0	++	0,73	5	
D218-300L-SB	300	12	62	2 7/16	1,0	++	0,73	5	
D218-350	350	14	65	2 9/16	1,0	++	0,80	5	
D118-300	300	12	62	2 7/16	1,0	+	0,73	5	
D118-300L	300	12	62	2 7/16	1,0	+	0,73	5	
D118-300-SB	300	12	62	2 7/16	1,0	+	0,73	5	
D118-300L-SB	300	12	62	2 7/16	1,0	+	0,73	5	
D118-350	350	14	65	2 9/16	1,0	+	0,80	5	

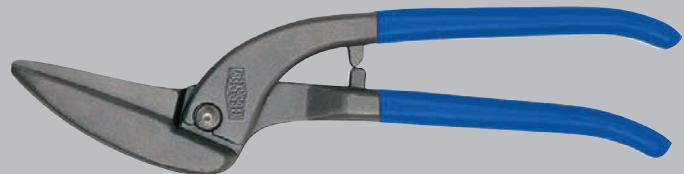


- Voor lang recht en doorlopend knippen
- Extra lange snijkant is ideaal voor het snijden van dun plaatmateriaal
- D218 – Handgrepen gelakt
- D118 – Handgrepen met PVC-dompelcoating
- Rechtsknippend (of in de grootte 300 mm ook linksknippend) leverbaar

Figuur-gatenschaar



Nº	← a →		← b →						VD0002
	mm	"	mm	"	mm		kg	St	
D214-250	250	10	37	1 7/16	1,0	++	0,47	5	
D214-250L	250	10	37	1 7/16	1,0	++	0,47	5	
D214-275	275	11	43	1 11/16	1,0	++	0,58	5	
D114-250	250	10	37	1 7/16	1,0	+	0,47	5	
D114-250L	250	10	37	1 7/16	1,0	+	0,47	5	
D114-250-SB	250	10	37	1 7/16	1,0	+	0,47	5	




- Voor kort recht en figuurknippen (zeer korte radiussen)
- Zeer slanke schaarkop
- D214 – Handgrepen gelakt
- D114 – Handgrepen met PVC-dompelcoating
- Rechts- of linksknippend leverbaar


Standaard blikscharen

Erdi

Gatenschaar



Nº	← a →		← b →						VD0002
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	
D207-250	250	10	42	1 5/8	1,0	++	0,49	5	
D207-250L	250	10	42	1 5/8	1,0	++	0,49	5	
D207-275	275	11	42	1 5/8	1,0	++	0,55	5	
D207-275L	275	11	42	1 5/8	1,0	++	0,55	5	
D207-300	300	12	47	1 7/8	1,0	++	0,60	5	
D207-300L	300	12	47	1 7/8	1,0	++	0,60	5	
D107-225	225	9	38	1 1/2	1,0	+	0,37	5	
D107-225-SB	225	9	38	1 1/2	1,0	+	0,37	5	
D107-250	250	10	42	1 5/8	1,0	+	0,49	5	
D107-250L	250	10	42	1 5/8	1,0	+	0,49	5	
D107-250-SB	250	10	42	1 5/8	1,0	+	0,49	5	
D107-250L-SB	250	10	42	1 5/8	1,0	+	0,49	5	
D107-275	275	11	42	1 5/8	1,0	+	0,55	5	
D107-275L	275	11	42	1 5/8	1,0	+	0,55	5	
D107-275-SB	275	11	42	1 5/8	1,0	+	0,55	5	
D107-300	300	12	47	1 7/8	1,0	+	0,60	5	
D107-300L	300	12	47	1 7/8	1,0	+	0,60	5	





- Voor kort recht en figuurknippen
- D207 – Handgrepen gelakt
- D107 – Handgrepen met PVC-dompelcoating
- Rechts- of linksknippend leverbaar

Rondgatschaar



Nº	← a →		← b →						VD0002
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	
D208-275	275	11	40	1 5/16	1,0	++	0,51	5	
D208-275L	275	11	40	1 5/16	1,0	++	0,51	5	

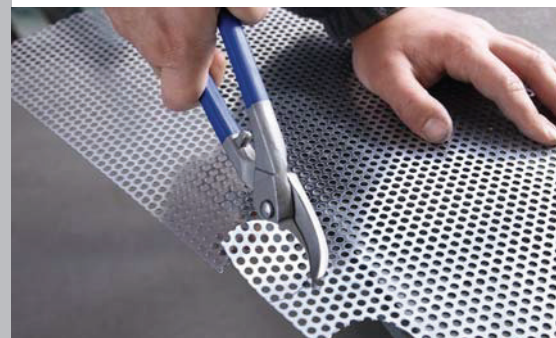

- Speciaal voor cirkelvormig knippen
- Rondgebogen snedes
- Handgrepen gelakt
- Rechts- of linksknippend leverbaar


Standaard blikσχaren

- Voor lang recht en figuurknippen
- D206 – Handgrepen gelakt
- D106 – Handgrepen met PVC-dompel-coating
- Alleen rechtstknippend leverbaar



Universele schaar


N ^o	< a >		< b >						VD0002
	mm	"	mm	"					
D206-250	250	10	68	2 1/16	1,0	++	0,43	5	
D106-250	250	10	68	2 1/16	1,0	+	0,43	5	
D106-250-SB	250	10	68	2 1/16	1,0	+	0,44	5	



Universele schaar met breed blad



N ^o	< a >		< b >						VD0002
	mm	"	mm	"					
D106A-250	250	10	67	2 5/8	1,0	+	0,39	5	
D106A-250-SB	250	10	67	2 5/8	1,0	+	0,39	5	



Berlijnse schaar



N ^o	< a >		< b >						VD0002
	mm	"	mm	"					
D202-250	250	10	60	2 3/8	1,0	++	0,48	5	
D202-300	300	12	79	3	1,0	++	0,72	5	
D102-225	225	9	55	2 1/4	1,0	+	0,44	5	
D102-250	250	10	60	2 3/8	1,0	+	0,48	5	
D102-250-SB	250	10	60	2 3/8	1,0	+	0,48	5	
D102-300	300	12	79	3	1,0	+	0,72	5	
D102-300-SB	300	12	79	3	1,0	+	0,72	5	



- Voor lang recht knippen
- D202 – Handgrepen gelakt
- D102 – Handgrepen met PVC-dompel-coating
- Alleen rechtstknippend leverbaar



Standaard blikscharen

Erdi

Originele Engelse Facon-schaar



Nº	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"					
D159-200	200	8	46	1 7/8	1,0	+	0,29	6	VD0002
D159-250	250	10	57	2 1/4	1,0	+	0,49	6	
D159-300	300	12	68	2 11/16	1,0	+	0,63	6	
D159-350	350	14	70	2 3/4	1,0	+	0,83	6	



- Voor recht knippen
- Alleen linkssnijdend leverbaar
- Handgrepen gelakt

Amerikaanse schaar



Nº	← a →		← b →						
	mm	"	mm	"					
D146-200	200	8	41	1 5/8	1,0	+	0,32	6	
D146-250	250	10	54	2 1/8	1,0	+	0,47	6	
D146-300	300	12	68	2 11/16	1,0	+	0,67	6	
D146-350	350	14	72	2 13/16	1,0	+	0,77	6	




- Voor recht knippen
- Alleen linkssnijdend leverbaar
- Handgrepen met PVC-dompel-coating

NIEUW

Draaddisplay DVK, leeg

Nº	Breedte x diepte x hoogte		
	mm		
DVK	500 x 250 x 180	3,74	VD0003



- Draaddisplay voor max. 42 standaard blikscharen
- Met bord, sticker(s) en scannerrail
- Voor toonbank en verkoopwand

Veiligheids-bandijzerschaar

Eénhandig krachtig bandijzer knippen

YouTube



Veilig met slechts één hand!

Met de D123S biedt BESSEY u de unieke bandijzerschaar die met één hand kan worden bediend en zelfs geharde staalbanden van 32 x 1 mm kan knippen. Hiermee kan deze schaar meer dan de helft van alle gangbare omsnoerbanden knippen, zoals bijv. stalen omsnoerbanden bij houten kisten. Met slechts een totale lengte van 260 mm is deze uiterst kort en daarnaast licht van gewicht en hanteerbaar. De kop van de schaar heeft een vlakke vorm en kan eenvoudig onder strakgespande banden worden geschoven. Tijdens het knippen wordt de band naar beneden gehouden door een pal waardoor wordt voorkomen dat de band omhoog schieten kan. Als het dus om een veilige bediening met slechts één hand gaat, is de D123S onmiskenbaar – simpelweg uniek!

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Veredelde kop van de schaar

De veredelde kop van de schaar van fijn spuitgietwerk knipt bandijzer tot 32 x 1 mm. De snijkant is inductief gehard voor een lange levensduur.

2 Veiligheidspal

De veiligheidspal van polymeer-materiaal houdt de band tijdens het knippen vast en verhindert het omhoog springen van de band tijdens het knippen. Voor uw veiligheid.

3 Dubbele hefboomoverbrenging

U hoeft aanmerkelijk minder kracht te zetten dankzij de dubbele hefboomoverbrenging. Tegelijkertijd zorgt dit voor aanzienlijk betere knipprestaties.

4 Ergonomische handgreep

Hoogwaardig 2-componenten-materiaal zorgt ervoor dat de ergonomisch gevormde handgreep uit-stekend in de hand ligt en een stevig houvast biedt.

Bandijzerscharen

Veiligheids-bandijzerschaar met hefboomoverbrenging

Nº	← a →		← b →				
	mm	"	mm	"			
D123S	260	10 1/4	38	1 1/2	0,55	5	VD0002
D123S-SB	260	10 1/4	38	1 1/2	0,60	5	



- Met één hand doorknippen van stalen banden tot 32 x 1 mm
- Geen opspringen van de band tijdens het knippen
- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid

Bandijzerschaar

Nº	← a →		← b →				
	mm	"	mm	"			
D122N	225	9	31	1 1/4	0,40	5	VD0002



- Neerdrucker voorkomt dat uiteinden van de band omhoog komen
- Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven
- Voor bandbreedtes tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm
- Handgrepen gelakt

Bandijzerschaar

Nº	← a →		← b →				
	mm	"	mm	"			
D122A	260	10 1/4	30	1 3/16	0,42	5	VD0002
D122A-SB	260	10 1/4	30	1 3/16	0,43	5	



- Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven
- Zeer goede prijs-prestatieverhouding
- Voor bandbreedtes tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm
- Handgrepen met PVC-dompel-coating

Knabbelschaar

Trekvrij knippen in dun plaatwerk

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Snijkop

Snijkop met open matrijs voor licht uitlopen van het plaatwerk met spaanknipper. ook de kleinste radii tot min. 25 mm kunnen probleemloos geknipt worden.

2 Doorzichtige spaanbescherming

De spaanbescherming van doorzichtig kunststof leidt de afgeknipte spanen naar voren weg. Voor meer veiligheid bij het werken.

3 Ergonomische greep

De afglijdbeveiliging en de kunststof-ommanteling met zacht inlegmateriaal zorgt ervoor dat de ergonomisch gevormde greep uitstekend in de hand ligt en een stevige greep biedt.



- Voor trekvrij knippen tot 1,2 mm in dun plaatwerk tot max. 400 N/mm² en 0,8 mm in dun RVS-plaatwerk tot max. 800 N/mm²
- Knipradius tot min. 25 mm
- Zuivere en braamvrije snijranden, geen vervorming van het oppervlak
- Met geïntegreerde spaanknipper en spaanbescherming
- Voor het knippen midden in de plaat is een boring van 8,5 mm nodig


Knabbelschaar

N ^o	Uitvoering	< a >				
		mm	"	kg	St.	VD0002
D24	Knabbelschaar	265	10 1/2	0,48	5	
D24-SB	Knabbelschaar	265	10 1/2	0,48	5	
D241	Reservemes	-	-	0,02	1	
D242	Reservematrijs	-	-	0,03	1	



Combischaren*Erdi*

Het universeel inzetbare MULTI-talent

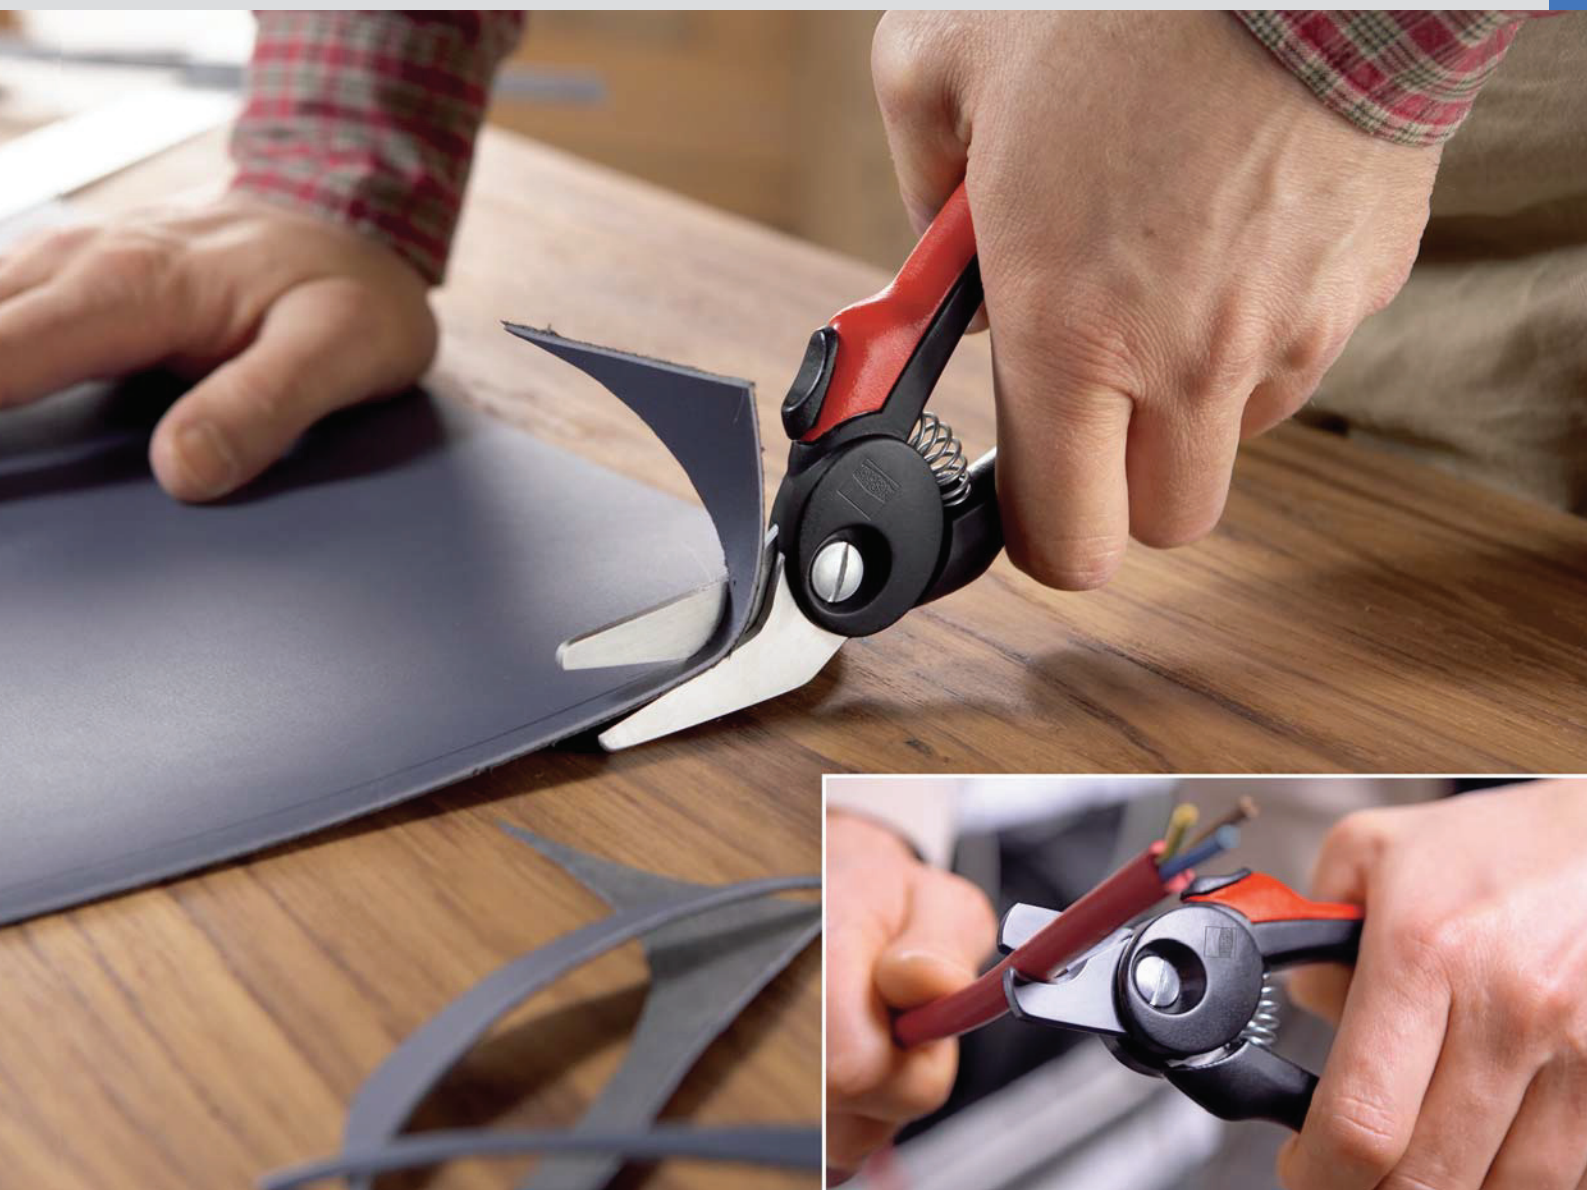

De combi-schaar D48A-2 – multifunctioneel comfort met afgeronde schaarkop.

De kabelschaar D49-2 – voor meeraderige kabels tot 10 mm diameter.

Universeel inzetbaar

Voor in huis, de werkplaats of in de tuin – de compacte combischaren zijn gewoon universeel te gebruiken. Altijd en overal. Zowel voor harde materialen als voor dunne platen en voor zachte materialen zoals bijv. karton, stof en papier zijn

ze prima geschikt. De comfortabele uitvoering van de combischaren wordt aangevuld met schaarkoppen uit roestvrij staal en de ergonomisch gevormde kunststof handgrepen met bekleding uit zacht materiaal met slipbeveiliging. Ongelooflijk veel comfort!

Combischaren

Combischaar recht

Nº	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D47-2	140	5 1/2	31	1 1/4	0,05	15	
D48-2	190	7 1/2	42	1 5/8	0,11	10	



Combischaar gehoekt

Nº	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D48A-2	190	7 1/2	36	1 3/8	0,11	10	



Kabelschaar

Nº	← a →				VD0002
	mm	"	kg	St.	
D49-2	165	6 1/2	0,12	10	



MULTISNIP Master

Nº	← a →		← b →					VD0002
	mm	"	mm	"	mm	kg	St.	
D51A	235	9 1/4	50	2	0,4	0,22	5	



- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Schaarkop van roestvrij staal
- ZB-verpakt

- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Schaarkop van roestvrij staal
- ZB-verpakt

- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid
- Voor meeraderige kabel tot 10 mm doorsnede
- Schaarkop van roestvrij staal
- ZB-verpakt

- Voor lang en recht doorlopend knippen (grote radiussen)
- Alle metalen delen van roestvrij staal
- Greep van robuust glasvezelversterkt 2-componenten-materiaal
- ZB-verpakt

Combischaren

Erdi

Combischaar recht

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D47	140	5 ½	31	1 ¼	0,08	15	
D48	190	7 ½	42	1 ⅝	0,13	10	



- Schaarkop van roestvrij staal
- Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken
- ZB-verpakt

Combischaar gehoekt

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D48A	190	7 ½	38	1 ½	0,11	10	



- Schaarkop van roestvrij staal
- Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken
- ZB-verpakt

Kabelschaar

N ^o	← a →				VD0002
	mm	"	kg	St.	
D49	160	6 ¼	0,12	10	



- Voor meeraderige kabel tot 10 mm doorsnede
- Schaarkop van roestvrij staal
- ZB-verpakt

Combinox

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D50	190	7 ½	40	1 ⅞	0,14	10	



- Schaarkop uit roestvrij edelstaal
- Ergonomische kunststof greep met inleg in zachter materiaal
- Maar draadgeleiding voor het snijden van binddraad
- Geïntegreerde draadstripper van Ø 1,0 to 1,5 mm
- ZB-verpakt

Universele messen en multitool

Vlijmscherpe snedes

Uw voordelen in één oogopslag:

1 Wisselen mesjes

Hevel voor vaste fixering van het mesje. Dit mechanisme maakt het snel en eenvoudig wisselen van mesjes mogelijk.

2 Zacht duimkussen

Op het duimkussen uit zacht kunststof kunt u eenvoudig maximaal kracht uitoefenen.

3 Messenmagazijn

Reservemessen zijn in het messenmagazijn goed opgeborgen en altijd bij de hand.

4 Ontgrendeling

Met één druk op de ontgrendeling kunt u het mes snel dichtklappen.



- **DBKPH-EU:** Comfortabele kunststof greep, duimkussen voor max. druk, magazijn voor 5 reservemesjes
- **DBKWH-EU:** Hardhouten greep
- **DBKAH-EU:** Lichte aluminiumgreep
- Snel vervangen van de messen
- Gordelclip
- ZB-verpakt

Knipmes

Nº	← a →		← b →				VD0003
	mm	"	mm	"	kg	St.	
DBKPH-EU	160	6 ¼	28	1 ⅛	0,22	12	
DBKWH-EU	160	6 ¼	28	1 ⅛	0,20	12	
DBKAH-EU	160	6 ¼	28	1 ⅛	0,14	12	



DBKPH-EU



DBKWH-EU



DBKAH-EU

Alle messen worden geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay. Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.



Universele messen

Erdi

Messet DBK PH

Nº	Bestukking		
		St.	VD0003
DBKPH-SET	DBKPH Knipmes met losse mesjes in praktische nylon draagtas ■ + 10 Stuks stanleymessen DBK-T ■ + 5 Stuks tapijtmessen DBK-H ■ + 2 Stuks uitsnijmessen DBK-L ■ + 2 Stuks uitsnijmessen DBK-A	8	



De messenset word geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay.
Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.

Reservemesjes

Nº	< a >		Inhoud per VE		
	mm	"	St.	St.	VD0003
DBK-T	60	2 3/8	10	1	
DBK-H	50	2	10	1	
DBK-L	87	3 1/2	5	1	
DBK-A	80	3 1/8	5	1	



DBK-T



DBK-H



DBK-L



DBK-A

Multifunctioneel gereedschap met grote schaar DMT

Nº	Totale lengte open		Totale lengte gesloten		< b >				
	mm	"	mm	"	mm	"	kg	St.	VD0003
DMT	175	7	100	4	55	2 3/16	0,48	8	



De multitool wordt geleverd in een aantrekkelijke baliedisplay.
Levering aan de handel uitsluitend in verpakkingseenheden.



- Mes met comfortabele kunststof greep
- Praktisch nylon etui met ritssluiting
- Vier verschillende soorten mesjes voor verschillende toepassingen
- ZB-verpakt

- Geschikt voor alle BESSEY knipmessen met losse mesjes
- ZB-verpakt

- 1 multitool met 7 mogelijkheden: schaar, mes, zaag, vijl, kruisschroevendraaier, alsook grote en kleine schroevendraaiers met zaagsnede
- Snijdt leder, doek, vinyl, dunne kabel, snoer, dun plastic, papier, en nog veel meer
- Met stevige draagriemtas voor veilig opbergen en toch steeds binnen handbereik
- Ederstalen greep met zachte inlegcomponenten voor veilig werken
- ZB-verpakt

Goudsmid- en latoenscharen

Zeer precies knippen



De beste BESSEY-kwaliteit met de hoogste precisie

BESSEY heeft meer dan 80 jaar ervaring in het produceren van blik-scharen. Natuurlijk voeren wij deze unieke knowhow door in al onze producten.

Ook op het gebied van goudsmid- en latoen-scharen profiteert u van onze unieke competentie en veelheid aan uitvoeringen. Want juist daar waar uiterste precisie belangrijk is, loont de beste kwaliteit steeds weer opnieuw.

Goudsmid- en latoenscharen – hoogste precisie in vele uitvoeringen.

Goudsmid- en latoenscharen

Erdi

Goudsmidschaar

№	Uitvoering	← a →		← b →				
		mm	"	mm	"			
D70-1	rechte snede	180	7	31	1 ¼	0,13	12	
D71-1	gebogen snede	175	7	32	1 ¼	0,13	12	



- Gesloten handgrepen
- Geheel vernikkeld

Goudsmidschaar

№	Uitvoering	← a →		← b →				
		mm	"	mm	"			
D72-1	rechte snede	180	7	31	1 ¼	0,11	12	
D73-1	gebogen snede	175	7	29	1 ⅛	0,11	12	



- Open grepen
- Geheel vernikkeld

Goudsmidschaar

№	Uitvoering	← a →		← b →				
		mm	"	mm	"			
D74-1	rechte snede	180	7	34	1 ⅜	0,09	12	
D75-1	gebogen snede	175	7	33	1 ⅝	0,09	12	



- Met greepogen
- Geheel vernikkeld

Goudsmidschaar

№	Uitvoering	← a →		← b →				
		mm	"	mm	"			
D76-1	rechte snede	180	7	26	1	0,14	12	
D77-1	gebogen snede	175	7	20	13/16	0,14	12	



- Gesloten greep met veer
- Geheel vernikkeld



Huishoud- en multifunctionele scharen

Multifunctionele schaar

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D820-200	200	7 7/8	80	3 1/8	0,07	12	
D820-250	250	10	105	4 1/4	0,10	12	



- Snijkanten van roestvrij staal
- Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal
- ZB-verpakt

Multifunctionele schaar

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D821-160	160	6 1/4	70	2 3/4	0,04	12	
D821-180	180	7	80	3 1/8	0,11	12	



- Snijkanten van roestvrij staal
- Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal
- ZB-verpakt

Telefoon- en kabelschaar

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D53	125	5	40	1 9/16	0,07	12	



- Snijkanten vernikkeld en vertand
- Met draadknipper

Huishoud- en multifunctionele scharen

Huishoud- en naaischaren

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D840-150	150	6	30	1 3/16	0,07	12	
D840-180	180	7	77	3	0,09	12	



Behang- en papierschaar

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D851-250	250	10	105	4 1/4	0,17	12	



Behang- en papierschaar

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D853-200	200	8	95	3 3/4	0,08	12	



Werkschaar

N ^o	← a →		← b →				VD0002
	mm	"	mm	"	kg	St.	
D860-200	200	8	80	3 1/8	0,24	6	
D860-225	225	9	85	3 1/4	0,27	6	
D860-250	250	10	90	3 1/2	0,36	6	



Erdi

■ Geheel vernikkeld



■ Geheel vernikkeld
 ■ Lang- en rond oog

■ Geheel vernikkeld

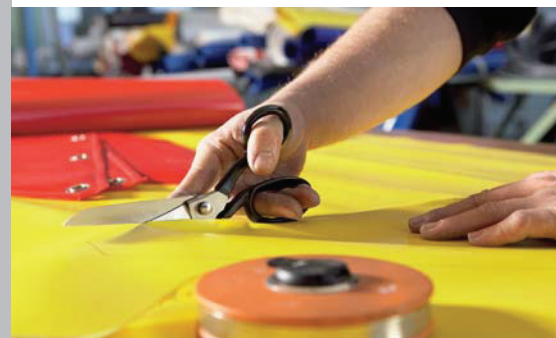

■ Robuust model
 ■ Zwart gelakte greep
 ■ Lang- en rond oog

Dakdekkers- en loodgietersgereedschap

Speciaalgereedschap voor specialisten



Ontwikkeld door de professionals in kniptechniek

Als specialist weet u waar specialisten waarde aan hechten: De hoogste kwaliteit en maximale betrouwbaarheid. Dit bieden de dakdekkers- en loodgietersgereedschappen van BESSEY allebei.

Matrijsgesmeed van kwaliteitsstaal met een opmerkelijke robuustheid en lange levensduur. Zo houden ze zelfs onder de zwaarste omstandigheden stand en laten ze u nooit in de steek. Laat ze niet in uw gereedschapskoffer ontbreken!

Dakdekkers- en loodgietersgereedschappen – hoogste kwaliteit voor professionele toepassingen.

Dakdekkers- en loodgietersgereedschap

Erdi

Felstang

Nº	Vorm	Scharnier- uitvoering	Bek- breedte	← a →			kg	St.	VD0003
				mm	mm	"			
D33-60	recht	doorgestoken	60	270	10 ¾	0,60	6		
D331-40	recht	opgelegd	40	270	10 ¾	0,65	6		
D331-60	recht	opgelegd	60	270	10 ¾	0,69	6		
D331-80	recht	opgelegd	80	320	12 ¾	0,95	6		
D34-60	45° gebogen	doorgestoken	60	270	10 ¾	0,72	6		
D341-40	45° gebogen	opgelegd	40	270	10 ¾	0,69	6		
D341-60	45° gebogen	opgelegd	60	270	10 ¾	0,71	6		
D341-80	45° gebogen	opgelegd	80	320	12 ¾	0,92	6		
D35-60	90° gebogen	doorgestoken	60	270	10 ¾	0,76	6		
D351-60	90° gebogen	opgelegd	60	270	10 ¾	0,75	6		



Felstang, handgreep voorzien van PVC-coating

Nº	Vorm	Scharnier- uitvoering	Bek- breedte	← a →			kg	St.	VD0003
				mm	mm	"			
D33-60-P	recht	doorgestoken	60	270	10 ¾	0,60	6		
D331-60-P	recht	opgelegd	60	270	10 ¾	0,68	6		
D34-60-P	45° gebogen	doorgestoken	60	270	10 ¾	0,72	6		
D341-60-P	45° gebogen	opgelegd	60	270	10 ¾	0,72	6		
D341-80-P	45° gebogen	opgelegd	80	320	12 ¾	0,92	6		
D35-60-P	90° gebogen	doorgestoken	60	270	10 ¾	0,76	6		
D351-60-P	90° gebogen	opgelegd	60	270	10 ¾	0,75	6		




Piccolo-felstang


Nº	Vorm	Scharnier- uitvoering	Bek- breedte	← a →			kg	St.	VD0003
				mm	mm	"			
D331-22	recht	opgelegd	22	180	7	0,21	6		
D341-22	45° gebogen	opgelegd	22	180	7	0,21	6		



- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Met zwarte poedercoating
- Minimale bekdiepte recht 60 mm
- Minimale bekdiepte gebogen 50 mm



- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Met zwarte poedercoating
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Minimale bekdiepte recht 60 mm
- Minimale bekdiepte gebogen 50 mm



- Voor kleine precieze fels- en buigwerkzaamheden
- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Geheel gehard
- Bekdiepte recht 30 mm
- Bekdiepte gebogen 28 mm

Dakdekkers- en loodgietersgereedschap

- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Platte bekken
- Bekdiepte 45 mm
- Vertanding 0,8 mm



- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Ronde bekken
- Bekdiepte 50 mm
- Vertanding 1,0 mm

- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Gezwart
- Handgreep voorzien van PVC-coating

- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Gezwart
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Bekdiepte 65 mm

Vlaktang

Nº	Scharnier- uitvoering	← a →				
		mm	"	kg	St.	
D301	opgelegd	240	9 1/2	0,40	6	VD0003




Rondtang

Nº	Scharnier- uitvoering	← a →				
		mm	"	kg	St.	
D311	opgelegd	260	10 1/4	0,38	6	VD0003



Felsrand openbuigtang

Nº	Vorm	Scharnier- uitvoering	Bek- breedte	← a →				
				mm	"	kg	St.	
D355	recht	opgelegd	30	250	10	0,45	5	VD0003

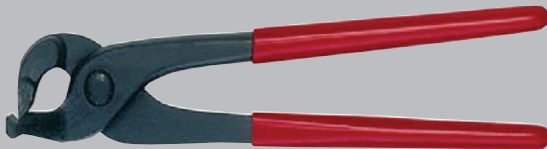

Hoek-felstang

Nº	Vorm	Scharnier- uitvoering	Bek- breedte	← a →				
				mm	"	kg	St.	
D335	recht	opgelegd	60	280	11	0,74	5	VD0003



Dakdekkers- en loodgietersgereedschap

Erdi

Plet-felstang


Nº	Vorm	Scharnier- uitvoering	Bek- breedte	← a →					
				mm	mm	"			
D336	recht	doorgestoken	80	320	12 3/4	0,78	5	5	VD0003



- Gesmeed uit kwaliteitsstaal
- Gezwart
- Grepen voorzien van PVC-coating
- Bekdiepte 80 mm

Buis krimtang

Nº	← a →				
	mm	"			
D36	250	10	0,47	1	VD0003



- Door 3 onder- en 2 bovenbekken snel en doelmatig werken
- Zelfopenend
- Geheel verzinkt
- Handgreep voorzien van PVC-coating
- Bekdiepte 28 mm

Buigtang voor dakgootbeugels open vorm

Nº	← a →				
	mm	"			
D396	680	20	3,15	1	VD0003



- Sleufbreedte 10 mm voor dakgootbeugels tot 40 x 6 mm
- Kop van roestvrij gegoten staal
- Afglijrol ter bescherming van kunststof-gecoate dakgootbeugels