AMTC HEERLE

REMS

www.rems.de

Innovatieve producent van machines en gereedschappen voor de buisbewerking

2018

Catalogus

AMTC HEERLE

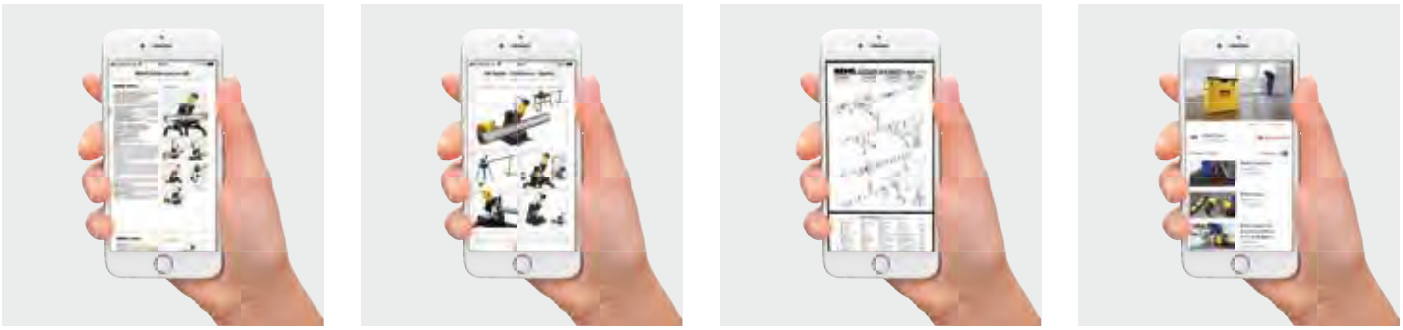

REMS App – alle productinformatie altijd en overal bij de hand – eenvoudig en snel.

Op de bouwplaats of bij uw dealer: alle handleidingen, onderdelenlijsten, productinformatie, productvideo's e.a. kunnen direct worden opgevraagd*. Bovendien staan u nog vele andere functies ter beschikking.

SCAN Productlogo scannen
Staat u voor een REMS product? Scan het productlogo en u krijgt alle details over het product.

SCAN Productafbeelding scannen
Scan in onze actiefolders de productafbeeldingen, om alle details over het product te krijgen.

SCAN **QR-code scannen**
Scan een QR-code van REMS en u krijgt alle details over het product.

ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS App
Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.

*Alleen bij een bestaande gegevensverbinding

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Inhoud

Draadsnijden
Rolgroeven 20

Zagen 52

Afkorten, aanschuinen, ontbramen 66

Monteren 88

Controleren, reinigen, desinfecteren, conserveren, spoelen, vullen 96

Buigen 106

Radiaalpersen 122

Axiaalpersen 174

Optrompen, uithalen 182

Solderen 194

Invriezen 200

Buis- en rioolreiniging
Buis- en rioolinspectie 204

Kunststofbuislassen 220

Diamantkernboren
Diamantsleuvenzagen 230

Drogen, ontvochtigen 250

Wij leveren uitsluitend op basis van onze algemene verkoop- en leverings-voorwaarden.

De in deze catalogus genoemde prijzen gelden steeds per stuk resp. voor een set (b.v. snijmessen) of een pak (b.v. zaagbladen). Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. De op de dag van levering geldende wettelijke B.T.W. wordt extra in rekening gebracht. Met het verschijnen van deze catalogus worden alle voorgaande prijzen ongeldig.

Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten, normen en andere in deze catalogus vermelde gegevens zijn niet bindend. Het telkens aangeduide vermogen is het opgenomen vermogen. Wijzigingen behouden wij ons voor. Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. De daaruit verleende rechten, in het bijzonder die van vertaling, nadruk, het ontlenen van afbeeldingen, doorzenden per telefax, weergave op fotomechanische of soortgelijke wijze en het opslaan in computers, blijven voorbehouden, ook bij slechts gedeeltelijk gebruik.

© Copyright 2018
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Verkoop door de vakhandel.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Ze zijn creatief en kennen de praktijk, ze vinden altijd weer verbeteringsmogelijkheden voor de werkzaamheden van de installateur: REMS ontwikkelingsingenieurs zijn innovatief en daardoor belangrijke dragers van het ondernemingssucces.

REMS – al meer dan 100 jaar aan de top van de technische vooruitgang. De ontwikkeling is nooit afgesloten.

Sinds de oprichting in het jaar 1909 ontwikkelt REMS producten voor de buisbewerking, in het bijzonder voor de sanitair- en verwarmingsinstallateur. Allereerst handgereedschappen, dan volgden machines en elektrische gereedschappen. De eis van de firmaoprichter Christian Föll “REMS moet beter zijn” was altijd maatstaf voor alle handelingen. Tegenwoordig is REMS een leidende producent van machines en gereedschappen voor de buisbewerking.

REMS ontwikkelingsingenieurs hebben overtuigende, wegwijzende ideeën, die de dagelijkse werkzaamheden van de professionele installateur verlichten. Ze houden alle wezenlijke eisen in het oog en gebruiken omvangrijke praktische ervaringen. Experts uit alle ondernemingsgebieden zorgen ervoor, dat elke verbeteringsmogelijkheid in de nieuwe ontwikkeling wordt meegenomen. Zo ontstaan de perfecte gereedschappen voor zwaar gebruik op de bouwplaats. De REMS producten zijn op grond van hun innovatieve techniek en hun hoge kwaliteitsstandaard zeer gewaardeerd en over de hele wereld in gebruik. Daarvan profiteren handel en gebruiker.

Telkens weer lukt het REMS, zich door innovatieve producten aan de top van de technische vooruitgang te plaatsen. Vele geldige binnenlandse- en buitenlandse patenten onderstrepen dit.

Door inzet van moderne technieken in de constructie en ontwikkeling staat de kwaliteit van REMS producten vanaf het begin op de voorgrond:
Veilig gebruik, robuuste uitvoering, eenvoudige bediening, lange levensduur.

Nieuwe ideeën, technische vooruitgang en REMS horen samen:
b.v. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Mini-Press ACC, REMS Multi-Push – producten die de toepassingstechniek revolutioneerden.

Volautomatische 3D-meetmachines zijn deel van het omvangrijke kwaliteitswaarborgsysteem bij REMS. De meetnauwkeurigheid van 0,001 mm garandeert hoogste precisie.

De ultramoderne productie – Garant voor de REMS kwaliteitsproducten.

Made in Germany. De eigen productiefabrieken bevinden zich in Waiblingen bij Stuttgart, midden in het centrum van de duitse high-tech industrie. Daar staan voor onderzoek en ontwikkeling, voor productie en kwaliteitswaarborg zeer moderne installaties en voorzieningen ter beschikking. Daarbij komt nog een vaste kern van zeer gekwalificeerde medewerkers, die deels reeds in de 4e generatie bij REMS werken en over de speciale kennis en ervaring beschikken, die voor de productie van kwaliteitsproducten onmisbaar is.

Kwaliteit is voor REMS veel meer als maatnauwkeurigheid en werking. Zij steunt op een omvangrijk kwaliteitswaarborgsysteem, dat reeds bij het opmerken van de behoefte uit de markt begint, het product tijdens de ontwikkeling en productie begeleidt en systematische kwalitieitsanalyses in de markt erbij betrekt. Bovendien wordt de kwaliteit van de productieprocessen door keuringsinstituten, die het GS veiligheidsteken toekennen, regelmatig bewaakt en bevestigd.

Alle REMS producten voldoen aan de veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften en beantwoorden aan de actuele europese normen volgens de bepalingen van de EG richtlijnen. Bovendien zijn – met uitzondering van enkele niet veiligheidsrelevante handgereedschappen – alle REMS producten door onafhankelijke keuringsinstituten gekeurd en toegelaten. Alle REMS producten voldoen daardoor aan een bijzonder hoge standaard aan arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfsveiligheid.

Permanente procesinnovaties en investeringen in geavanceerde CNC productiesystemen zorgen daarvoor, dat REMS producten wereldwijd tot de beste horen.

Flexibele montagelijnen maken op elk moment een aanpassing aan de klantenbehoefte mogelijk.

REMS is gemeten aan het aantal werknemers de grootste opleider in de regio. Zo lukt het, de eigen know-how op hoog niveau te houden.

Kort op elkaar aansluitende testintervallen tijdens alle productieprocessen en omvangrijke functie- en veiligheidstesten na succesvolle montage stellen veilig, dat geen foutief product de fabriek verlaat.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Betrouwbare medewerkers met langjarige ervaring zijn ervoor verantwoordelijk, dat voor elk bouwdeel het optimale hardingsproces in het materiaal exact gerealiseerd wordt.

Niemand hardt metaal beter dan wij. Daarom doen we het zelf.

Lange levensduur, veiligheid in het gebruik en extreme belasting – een gereedschap kan aan zulke eisen alleen voldoen, als de bouwdelen perfect gehard zijn.

In de eigen harderij wordt een belangrijke grondsteen voor de kwaliteit van de REMS gereedschappen gelegd. De decennialange ervaring is belangrijke know-how en geheim van de REMS kwaliteitsgereedschappen. De speciale warmtebehandeling leidt tot een ideale combinatie van vastheid en taaiheid en tot bijzonder lange levensduur, zoals b.v. bij snijmessen, snijwielen en perstangen. Het warmtebehandelingsproces wordt door geavanceerde computertechniek automatisch bewaakt en permanent vastgelegd. Dit maakt een gelijkblijvende hoge productiekwaliteit mogelijk.

De eigen harderij – belangrijk deel van de know-how en geheim van de REMS kwaliteitsgereedschappen.

De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal.

REMS snijwielen zijn op de speciale eisen voor de verschillende materialen afgestemd.
In het bijzonder is het speciale hardingsproces bepalend voor de lange levensduur van de REMS snijmessen.

De kunst van het harden: Zij brengt extreem belastbare bouwdelen voor zwaar gebruik voort.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

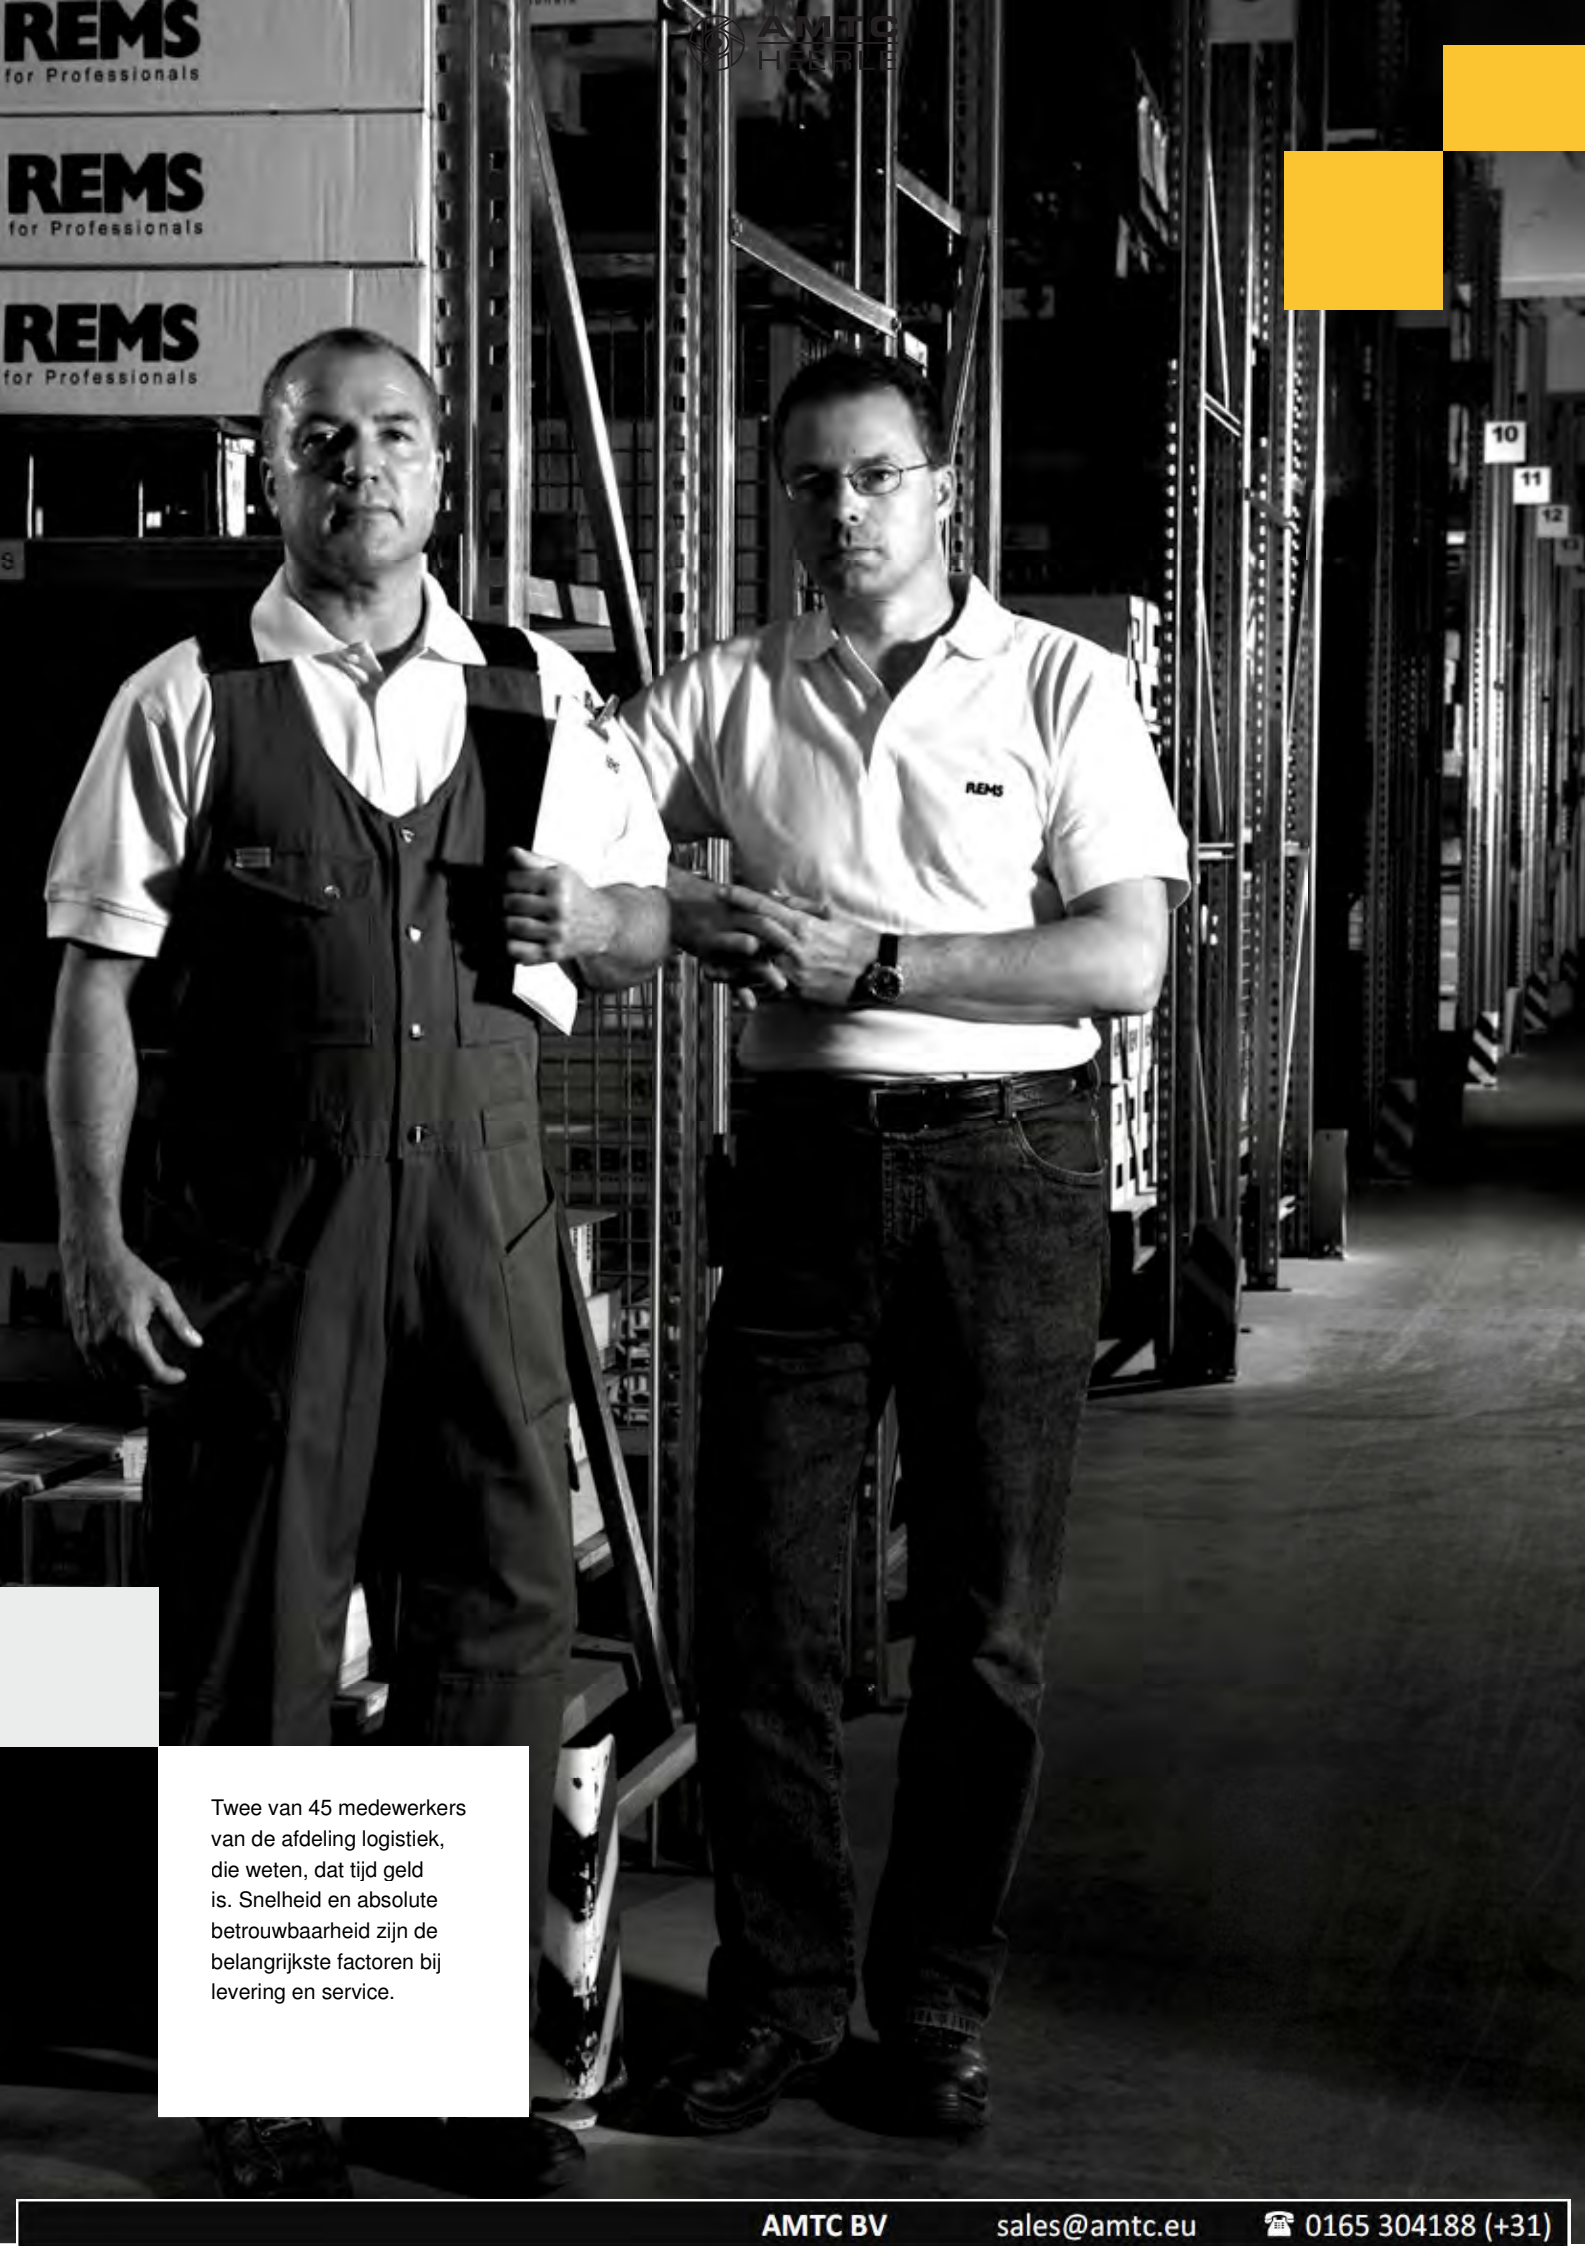

Twee van 45 medewerkers van de afdeling logistiek, die weten, dat tijd geld is. Snelheid en absolute betrouwbaarheid zijn de belangrijkste factoren bij levering en service.

REMS – for professionals.
Excellente service. Overal ter plaatse.

REMS produceert machines en gereedschappen voor professionals – de gestelde eisen zijn hoog. REMS vervult zijn taken competent, verantwoord en eersterangs. Dit houdt ook snelle levering en onderhouds- en reparatieprestaties in. Hoge flexibiliteit en absolute betrouwbaarheid zijn grondslag voor de excellente service.

De complete logistiek oriënteert zich op behoefte bij onze klanten. Om tijdig te kunnen leveren, houdt REMS meer dan 10.000 artikelen in het hoofdmagazijn op voorraad. Alle slijt- en vervangings-onderdelen zijn continue op voorraad. Een service, die uitvaltijden tot een minimum beperkt.

In reparatiegevallen staat het geheel dekkende net aan servicewerkplaatsen voor een snelle en vak-bekwame reparatie ter beschikking. Hooggekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers repareren en onderhouden de machines en gereedschappen van onze klanten. Na reparatie of inspectie gaan de producten via de snelste manier terug naar de klanten.

Snelheid is een vraag van de logistiek. REMS houdt op meer dan 14.000 vierkante meter voorraadoppervlak slijt- en vervangingsonderdelen op voorraad.

De belasting bij dagelijks gebruik op de bouwplaats is extreem – Slijtdelen slijten, reparatiegevallen treden op. De REMS klantendienst staat flexibel klaar.
In meer dan 25 landen bestaat een goed uitgebouwde serviceorganisatie.

Service wordt bij REMS groot geschreven: alle demonstratiewagens van de meer dan 200 vakadviseurs zijn met een testinrichting uitgerust, waarmee een functietest en perskrachtmeting van REMS radiaalpersen overal ter plaatse gedaan kan worden.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC
HEERLE

Productscholing in het
REMS scholingscentrum:
Leren kennen, vergelijken,
waarderen.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS – Partner van de vakhandel. Excellent advies voor tevreden klanten.

Alleen diegene die bij de aankoop competent geadviseerd wordt, vindt de individueel beste, meest economische oplossing voor de uitstaande werkzaamheden. Daarom hecht REMS grote waarde aan de productscholing van de eigen REMS vakadviseurs en de medewerkers van de vakhandel.

In het REMS scholingscentrum staan op een oppervlakte van 1.600 vierkante meter moderne en compleet uitgeruste demonstratie- scholings- en conferentieruimtes ter beschikking.
De praktijkgerichte opleiding geeft de medewerkers van de vakhandel in begrijpelijke vorm een brede basis en hoge vakcompetentie voor productadvies en succesvol verkopen. De uitvoerige verkoopdocumentatie met vermelding van alle benodigde productinformatie maakt een snelle productkeuze mogelijk en is de basis voor het maken van een eenvoudige en tijdbesparende aanbieding.

Dit partnerschap met de vakhandel is ook voor de gebruiker garantie voor gedegen, uitgebreid productadvies en uitstekende service.

REMS scholingscentrum in Waiblingen bij Stuttgart.

Moderne en compleet uitgeruste demonstratieruimtes:
REMS creëert voor de medewerkers van de vakhandel vele mogelijkheden om de producten te leren kennen.

Eckhard Korzeniowski, één van meer dan 200 gekwalificeerde REMS vakadviseurs, is bij behoefte flexibel en snel ter plaatse voor scholingen en presentaties.

REMS – sterke marktpositie door consequente product- en handelspolitiek.

Basis voor de sterke marktpositie van REMS zijn de technische vooruitstrevende en kwalitatief hoogwaardige producten en het krachtige, op werkelijk omzetdragers geconcentreerde productprogramma alsook het uitstekende concurrerende prijsbeleid op grond van rationele, kostengunstige eigen productie.

In het middelpunt van de handelspolitiek van REMS staat altijd het principe de REMS producten uitsluitend via de vakhandel te verkopen. Deze wordt door REMS op vele manieren ondersteund. Met demonstratiewagens uitgeruste REMS vakadviseurs voeren productscholingen ter plaatse door en demonstreren de REMS producten bij gemeenschappelijke bezoeken, baliedemonstraties en op huisbeurzen. Zij adviseren bij de keuze van het gereedschap en vinden voor elk afzonderlijk geval de comfortabelste, betrouwbaarste en meest economische oplossing.

De consequente handelspolitiek is gericht op resultaten op lange termijn, vertrouwen en berekenbaarheid.

Zo leren installateurs het productpakket in de praktijk kennen: De REMS vakadviseurs zijn met demonstratiewagens onderweg en demonstreren de machines en gereedschappen in concrete werking, direct op de bouwplaats.

AMTC
HEERLE

Het REMS producten-presentatiesysteem – De ideale mogelijkheid voor de vakhandel, de REMS producten optimaal te presenteren: vasthouden – vergelijken – uitkiezen.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Vasthouden. Vergelijken. Uitkiezen.
Ter bevordering van de gemeenschappelijke verkoop.

De deelname aan vele nationale en internationale vakbeurzen, de reclame in vaktijdschriften en de mailings direct aan de gebruiker, worden door de vakhandel als verkoopbevorderende maatregelen zeer gewaardeerd.

Het attractieve REMS productenpresentatiesysteem maakt een optimale presentatie van de REMS producten voor de vakhandel mogelijk. De individuele inhoud met REMS producten wordt in nauwe afstemming tussen de REMS vakadviseur en de vakhandel bepaald.

Het online-informatiesysteem www.rems.de biedt omvangrijke informatie over de REMS firmagroep, de REMS producten en de gebruiksmogelijkheden en toepassing. Bovendien vindt de gebruiker de complete online-catalogus en uitvoerige technische documentatie, informatie over actuele beursdata en adressen van REMS servicewerkplaatsen, downloadmogelijkheden van verkoopdocumentatie, gebruiksaanwijzingen, onderdelentekeningen, productafbeeldingen en productfilms, bestelmogelijkheden van verkoopdocumentatie in verschillende talen voor postverzending, e-mailadressen van de REMS aanspreekpartners en nog veel meer.

De REMS producten worden op vele nationale en internationale vakbeurzen gepresenteerd en gedemonstreerd.

Praktisch voor de handel, overzichtelijk voor de klanten – Het REMS producten-presentatiesysteem.

Het online-informatiesysteem www.rems.de

REMS App

REMS producten zijn op grond van hun innovatieve techniek en hun hoge kwaliteitsstandaard zeer gewaardeerd en over de gehele wereld in gebruik. REMS producten bevinden zich daar, waar in de installatietechniek perfectie gevraagd wordt.

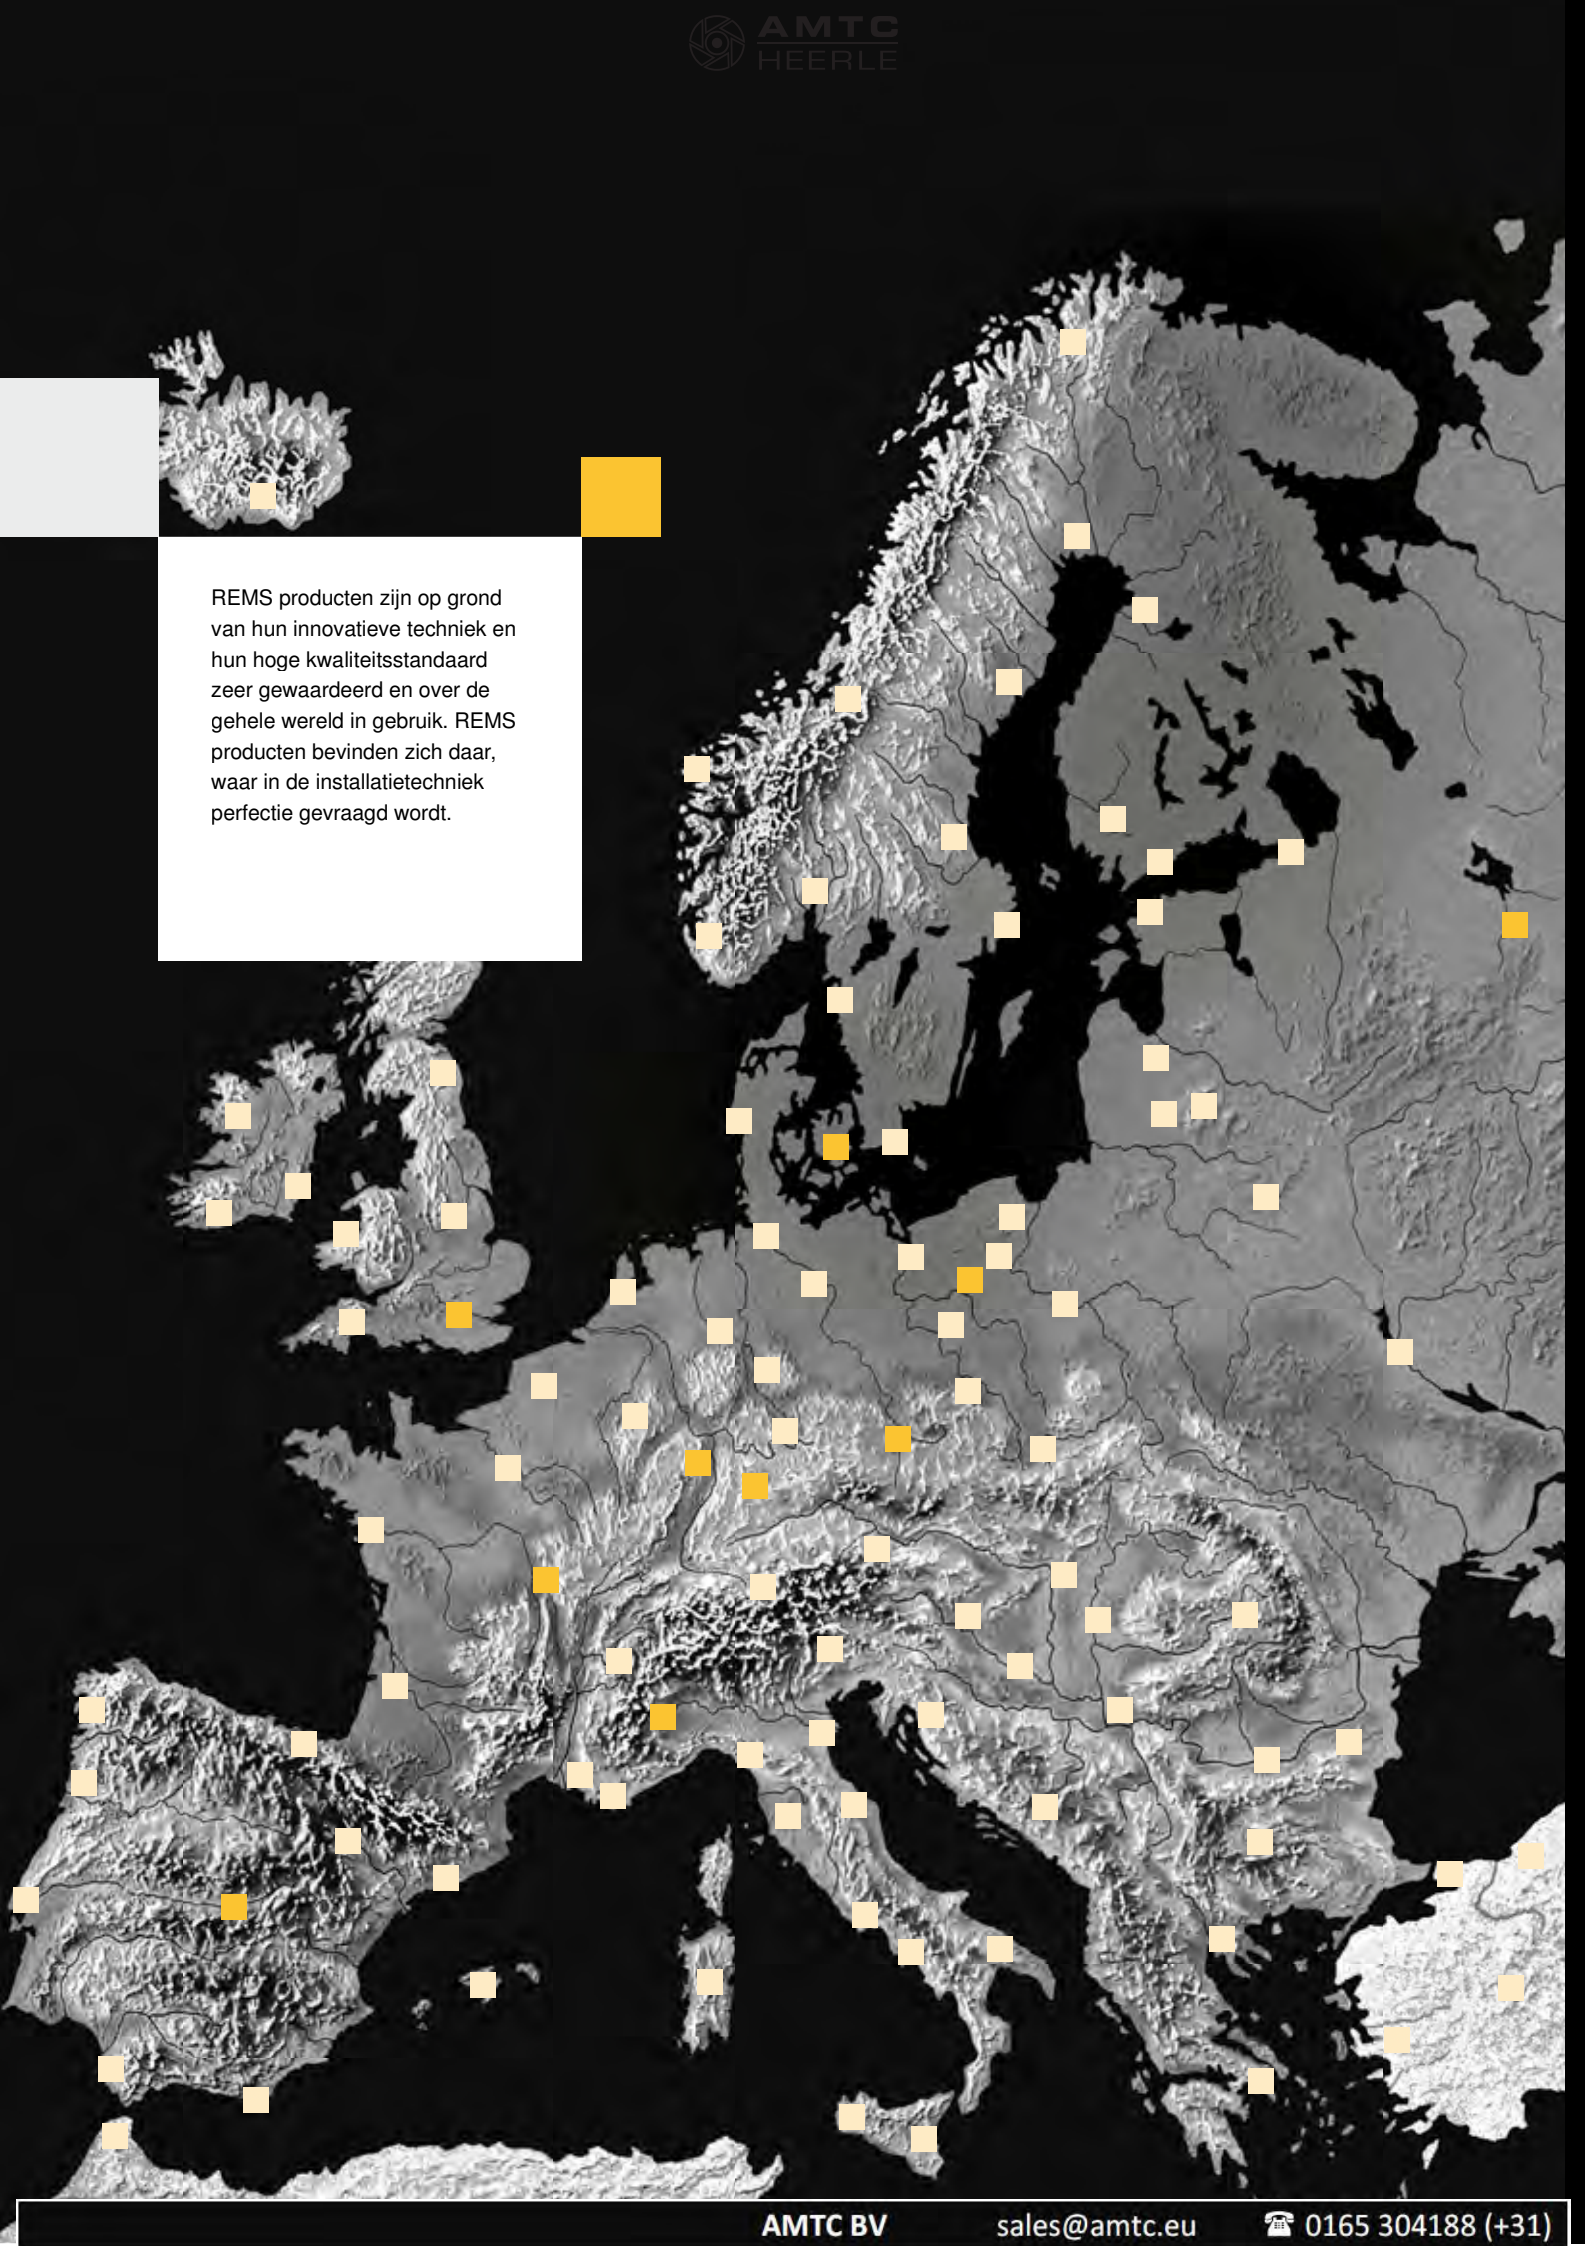

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Meer als 20.000 handelspartners in Europa: REMS producten verkrijgt u overal ter plaatse.

Innovatieve producten en een hoge kwaliteitsstandaard openen nieuwe markten voor REMS. In de laatste jaren werd het afzetgebied continue uitgebouwd en uitgebreid. Betrouwbare handelspartners in heel Europa en verder garanderen, dat steeds meer klanten van de REMS kwaliteit overtuigd kunnen worden.

REMS zet in geheel Europa maatstaven inzake kwaliteit – de verkoop vindt plaats via een fijnmazig net van betrouwbare handelspartners in heel Europa, die door meer dan 200 goed opgeleide REMS vakadviseurs ondersteund worden.

Verkoopvestigingen in vele landen leveren optimale voorwaarden voor gebruiker en vakhandel.

6

Draadsnijden
Rolgroeven

	Handdraadsnij-ijzers	22
	Snelwisselsnijkoppen S	23
	Elektrische draadsnij-ijzers	24
	Draadsnijmachines	30
	Halfautomatische draadsnijmachines	40
	Nippelhouders	46
	Draadsnijolie	47
	Rolgroefvoorzieningen	48
	Rolgroefmachines	50

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS eva

Beproefd kwaliteitsdraadsnij-ijzer met uitstekende snijeigenschappen.

Pijpdraad	⅛–2", 16–50 mm
Boutendraad	6–30 mm, ¼–1"

Draadsoorten zie pagina 28, 29.

REMS eva – het snij-ijzer voor de installateur.
Bijzonder licht aansnijden en draadsnijden.
Ratelarm van staal, dik kunststofommanteld.
Slechts één soort snelwisselsnijkoppen.
Onverwoestbare kwaliteitssnijmessen.

Systeemvoordeel
Groot snijbereik t/m 1¼" en t/m 2" met slechts één ratelarm. Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en slechts één soort snijmessen. Dezelfde snelwisselsnijkoppen passen in alle REMS draadsnij-ijzers en in geschikte draadsnij-ijzers van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Ratelarm
Bijzonder stevig. Ratelarm van staal, dik kunststofommanteld, voor aangenaam werken. Ruwe, slipvrije kunststofgreep, goed vast te pakken. Eenvoudig omstellen van de ratelrichting. Perfecte, veilige borging van de snelwissel-snijkoppen, eenvoudig en snel in te zetten en uit te halen.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen (pagina 23).

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜–2" (pagina 46).

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS eva Set. Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraden ⅛–2", 16–50 mm, boutendraden 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draden. 1 ratelarm voor het gehele werkbereik. Snelwisselsnijkoppen met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraden volgens EN 60423 M. In stevige stalen koffer of in doos.

Omschrijving/Afmeting	Art.nr.	
REMS eva Set in stalen koffer		
R ½-¾-1	520014	
R ½-¾-1-1¼	520015	
R ⅜-½-¾-1-1¼	520013	
R ½-¾-1-1¼-1½-2	520017	
R ⅜-½-¾-1-1¼-1½-2	520016	
M 16-20-25-32 (M × 1,5)	520010	
M 20-25-32-40 (M × 1,5)	520009	
REMS eva Set in doos		
R ½-¾	520008	
R ½-¾-1	520004	
R ⅜-½-¾-1-1¼	520003	

REMS eva Sets voor linkse draad en NPT-draad leverbaar.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Ratelarm voor het gehele werkbereik	522000	
Snelwisselsnijkoppen S, zie pagina 23.		
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 28–29.		
Stalen koffer met inlage, voor REMS eva ⅜–2"	526050	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
Nippelspanners ⅜–2" zie pagina 46.		
REMS Aquila 3B, buisbewerkingsstation met kettingspanblok op inklapbare 3-poot, zie pagina 92.		
REMS Aquila WB, kettingspanblok voor werkbank, zie pagina 92.		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen, b.v. muuropbrekingen, uitgegraven buizen, schachten. Ideaal voor reparatie en renovatie.

Pijpdraad	⅜–1¼"

REMS snelwisselsnijkoppen S – De probleem-oplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snelwisselsnijkoppen S met speciaal gemonteerde snijmessen.

Extra, precieze buisgeleiding op dekselzijde voor perfecte buiscentrering en licht aansnijden (patent EP 0 875 327).

Verlenging van de ratelaandrijving REMS eva voor draadsnijden op dieper gelegen buisuiteinden.

Snelwisselsnijkoppen S en verlenging passen in de ratelarm REMS eva en andere geschikte draadsnij-ijzers.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

Snijkoppen S Set. Snelwisselsnijkoppen S naar keuze voor pijpdraad conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) resp. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, verlenging 300 mm. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set R ⅜-½-¾	520025 R	
Set R ½-¾-1	520026 R	
Set NPT ½-¾-1	520056 R	

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Ratelarm voor het gehele werkbereik		522000	
Snelwisselsnijkoppen S Pijpdraad conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	 R ⅜ R ½ R ¾ R 1 R 1¼	 521026 521036 521046 521056 521066	
Verlenging 300 mm		522051	
Stalen koffer met inlage voor ratelarm, 4 snelwisselsnijkoppen S en verlenging.		526052 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Amigo E

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap
voor draadsnijden met unieke steunbeugel.
Zonder bankschroef overal inzetbaar.
Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛–1", 16–32 mm

Draadsoorten zie pagina 28, 29.

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

REMS Amigo E – de snelste, sterkste en lichtste t/m 1".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en slechts één soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 3,4 kg. Niet topzwaar, daarom ook met één hand te gebruiken. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, compact aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Robuuste, doortreksterke 950 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstel-verstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1500 W. Hoge snijsnelheid 35–27 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜–1" (2") (pagina 46).

Leveringsomvang
REMS Amigo E Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛–1", 16–32 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 950 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteits-verhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1500 W. Rechts- en linksloop. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set R ½-¾-1 Set M 20-25-32	530013 R220 530014 R220	

REMS Amigo E Set voor NPT-draad leverbaar. Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 28–29.		
REMS Amigo E aandrijfmachine	530003 R220	
Steunbeugel	533000 R	
REMS REG St ¼–2", buisontbramer, zie pagina 85.	731700	
Dubbele steun voor draadsnijden en zagen, voor REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 en REMS Tiger ANC	543100	
Ratelarm zie pagina 22.	522000	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
Nippelspanners ⅜–2" zie pagina 46.		
Stalen koffer met inlage	536000	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Amigo

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap
voor draadsnijden met unieke steunbeugel.
Zonder bankschroef overal inzetbaar.
Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛–1¼", 16–40 mm
Boutendraad	6–30 mm, ¼–1"

Draadsoorten zie pagina 28, 29.

REMS Amigo – de kleinste, lichtste, sterkste
en snelste t/m 1¼".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en slechts één soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 3,5 kg. Niet topzwaar, daarom ook met één hand te gebruiken. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, compact aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Robuuste, doortreksterke 1200 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Hoge snijsnelheid 35–27 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜–1¼" (2") (pagina 46).

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

Leveringsomvang
REMS Amigo Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛–1¼", 16–40 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Rechts- en linksloop, beveiliging tegen overbelasting. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraad EN 60423M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set R ½-¾-1-1¼	530020 R220	
Set M 16-20-25-32 (M × 1,5)	530022 R220	
Set M 20-25-32-40 (M × 1,5)	530023 R220	

REMS Amigo Set voor NPT-draad leverbaar. Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 28–29.		
REMS Amigo aandrijfmachine	530000 R220	
Steunbeugel	533000 R	
REMS REG St ¼–2", buisontbramer, zie pagina 85.	731700	
Dubbele steun voor draadsnijden en zagen, voor REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 en REMS Tiger ANC	543100	
Ratelarm zie pagina 22.	522000	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
Nippelspanners ⅜–2" zie pagina 46.		
Stalen koffer met inlage	536000	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Amigo 2

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor draadsnijden met unieke steunbeugel.
Zonder bankschroef overal inzetbaar.
Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛–2", 16–50 mm
Boutendraad	6–30 mm, ¼–1"

Draadsoorten zie pagina 28, 29.

REMS Amigo 2 – beresterk tot en met 2".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en slechts één soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 6,5 kg. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Robuuste, doortreksterke 1700 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Hoge snijsnelheid 30–18 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜–1" (2") (pagina 46).

Duits kwaliteitsproduct

Info

Tested by electrosuisse

Leveringsomvang
REMS Amigo 2 Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛–2", 16–50 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze, rechts- en linksloop. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraad EN 60423 M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set R ½-¾-1-1¼-1½-2	540020 R220	
Set M 20-25-32-40-50 (M × 1,5)	540022 R220	

REMS Amigo 2 Set voor NPT-draad leverbaar. Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 28–29.		
REMS Amigo 2 aandrijfmachine	540000 R220	
Steunbeugel Amigo 2	543000	
REMS REG St ¼–2", buisontbramer, zie pagina 85.	731700	
Dubbele steun voor draadsnijden en zagen, voor REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 en REMS Tiger ANC	543100	
Ratelarm zie pagina 22.	522000	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
REMS Nippelspanners ⅜–2" zie pagina 46.		
Stalen koffer met inlage	546000	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisch draadsnij-ijzer
met snelwisselsnijkoppen

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor draadsnijden met unieke steunbeugel.
Zonder bankschroef overal inzetbaar.
Ideaal voor reparatie, renovatie, bouwplaats.

Pijpdraad	⅛–2", 16–50 mm
Boutendraad	6–30 mm, ¼–1"

Draadsoorten zie pagina 28, 29.

REMS Amigo 2 Compact – de kleinste en lichtste t/m 2".

Systeemvoordeel
Slechts één soort kleine, compacte snelwisselsnijkoppen en slechts één soort snijmessen voor alle REMS draadsnij-ijzers. Daarom eenvoudige, goedkope voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Steunbeugel
Stabiele, eenvoudig te bedienen beugel voor het afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen. Veilig spannend door schuin geplaatste spanschroef, met zelfversterkende spanwerking. Bijzonder eenvoudig opzetten van draadsnij-ijzer op steunbeugel en buis.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor bouwplaats. Overal direct inzetbaar, ook zonder bankschroef. Slanke vorm voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Aandrijfmachine slechts 4,9 kg. Perfecte, veilige borging van de snelwisselsnijkoppen.

Aandrijving
Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Robuuste, doortreksterke 1200 W universeelmotor met 30 % capaciteitsverhoging door automatische koolborstel-verstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Hoge snijsnelheid 30–18 min^{-1}. Veiligheidstipschakelaar.

Snelwisselsnijkoppen
Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk. Snelwisselsnijkoppen S voor het snijden van pijpdraden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met REMS nippelspanners ⅜–1" (2") (pagina 46).

Duits kwaliteitsproduct

Info

Tested by electrosuisse

Leveringsomvang

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnij-koppen. Voor pijpdraad ⅛–2", 16–50 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschake-laar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairich-tingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Rechts- en linksloop. Overbelastingsbeveiliging. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraad EN 60423 M. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set R ½-¾-1-1¼	540023 R220	
Set R ½-¾-1-1¼-1½-2	540024 R220	
Set M 20-25-32-40-50 (M × 1,5)	540025 R220	

REMS Amigo 2 Compact Set voor NPT-draad leverbaar. Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Snelwisselsnijkoppen, snijmessen, steekkoppen voor snijplaten, zie pagina 28–29.		
REMS Amigo 2 Compact aandrijfmachine	540001 R220	
Steunbeugel Amigo 2 Compact	543010	
REMS REG St ¼–2", buisontbramer, zie pagina 85.	731700	
Ratelarm zie pagina22.	522000	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
REMS Nippelspanners ⅜–2" zie pagina 46.		
Stalen koffer met inlage	546000	

REMS snelwisselsnijkoppen

REMS Snelwisselsnijkoppen

Beproefde techniek, hoge materiaalkwaliteit en precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid garanderen superlicht aansnijden en gemakkelijk draadsnijden. Geen inhaken van de snijmessen. Lange, precieze buisgeleiding voor perfecte buiscentrering. Naar buiten groter wordende spanenvensters maken een goede spanenafvoer voor zuivere draden mogelijk.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ R ¼ R ⅜ R ½ R ¾ R 1 R 1¼ R 1½ R 2	521000 521010 521020 521030 521040 521050 521060 521070 521080
Pijpdraad R conisch links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH R ¼ LH R ⅜ LH R ½ LH R ¾ LH R 1 LH R 1¼ LH R 1½ LH R 2 LH	521100 521110 521120 521130 521140 521150 521160 521170 521180
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛ NPT ¼ NPT ⅜ NPT ½ NPT ¾ NPT 1 NPT 1¼ NPT 1½ NPT 2	521200 521210 521220 521230 521240 521250 521260 521270 521280
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5 M 20 × 1,5 M 25 × 1,5 M 32 × 1,5 M 40 × 1,5 M 50 × 1,5	521300 521310 521320 521330 521340 521350

Rechtse pijpdraad

Linkse pijpdraad

Duits kwaliteitsproduct

REMS Snijmessen

Accessoires voor REMS draadsnij-ijzers

REMS Snijmessen

De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ R ¼ R ⅜ R ½ R ¾ R 1 R 1¼ R 1½ R 2	521002 RWS 521012 RWS 521022 RWS 521032 RWS 521042 RWS 521052 RWS 521062 RWS 521072 RWS 521082 RWS
Pijpdraad R conisch links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH R ¼ LH R ⅜ LH R ½ LH R ¾ LH R 1 LH R 1¼ LH R 1½ LH R 2 LH	521102 RWS 521112 RWS 521122 RWS 521132 RWS 521142 RWS 521152 RWS 521162 RWS 521172 RWS 521182 RWS
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛ NPT ¼ NPT ⅜ NPT ½ NPT ¾ NPT 1 NPT 1¼ NPT 1½ NPT 2	521202 RWS 521212 RWS 521222 RWS 521232 RWS 521242 RWS 521252 RWS 521262 RWS 521272 RWS 521282 RWS
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5 M 20 × 1,5 M 25 × 1,5 M 32 × 1,5 M 40 × 1,5 M 50 × 1,5	521302 RWS 521312 RWS 521322 RWS 521332 RWS 521342 RWS 521352 RWS

Duits kwaliteitsproduct

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

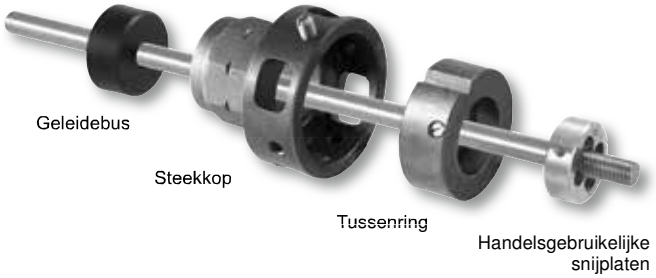

Steekkoppen voor snijplaten

Steekkoppen voor opname van handelsgebruikelijke, genormde, ronde snijplaten voor alle draadsoorten. Bevestiging van de snijplaten in de steekkop met stift-schroef.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Steekkop voor snijplaten	Ø 65 mm	731200	
Steekkop voor snijplaten	G 1¼	731250	
Steekkop voor snijplaten	Ø 105 mm	541401	

Steekkop voor snijplaten

Tussenringen voor verschillende buitendiameters van snijplaten.

Omschrijving	Afmeting	di mm	Art.nr.	
Tussenringen voor steekkop 731200	M 6–9			
	20/25		731205	
	M 10–11	30	731210	
	M 12–14 (Pg 7–9)	38	731220	
	M 16–20 (Pg 11–13,5)	45	731230	
	M 22–24 (Pg 16)	55	731240	
zonder tussenring	M 27–30 (Pg 21–29)	65		
Tussenringen voor steekkop 541401	Ø 65/105 (Pg 21–29)	65	541404	
	Ø 75/105	75	541406	
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	
zonder tussenring	Pg 42–48	105		

Geleidingsbussen

Geleidingsbussen voor gemakkelijk en centrisch aansnijden.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Geleidingsbussen voor steekkop 731200	Ø 6	731301	
	Ø 8	731302	
	Ø 10	731303	
	Ø 12	731304	
	Ø 14	731305	
	Ø 16	731306	
	Ø 18	731307	
	Ø 20	731308	
	Ø 22	731309	
	Ø 24	731310	
	Ø 27	731311	
	Ø 30	731312	
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	
Geleidingsbussen voor steekkop 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	

Duits kwaliteitsproduct

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Tornado

Machine met bewezen topprestaties voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven. Voor installatie, metaalbewerking, industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Pijpdraad	(1/16) ⅛–2", 16–63 mm
Boutendraad	(6) 10–60 mm, ¼–2"
Draadsoorten zie pagina 38.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25–300 1–12"

REMS Tornado – een klasse apart.
Automatisch spansysteem. Universele automatische snijkop. Automatische smeerkoeling.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Tornado 2000 compleet slechts 50 kg. Grote werkruimte en spanenbak. In hoogte verstelbare materiaalsteun.
2 uitvoeringen:
– Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak, voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, b.v pijpdraad 2" in slechts 15 sec. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 53 min^{-1}
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.

Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Automatisch spansysteem
2 automatische snelspanklauwen met zelfcentrerende spanbekken voor moeiteloos, snel spannen en lossen van het materiaal. Zelfversterkend, daarom maximale spankracht. Geen doorslippen van de buis.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Keuze uit 3 krachtige motoren.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Tornado

Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–2" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 46).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 48).

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Tornado. Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16)⅛–2", 16–63 mm, bouten-draad (6)10–60 mm, ¼–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetscha-kelaar met noodstop, 2 automatische klauwplaten, automatische smeerkoeling. Met gereedschapset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. In hoogte verstelbare materiaalsteun. Keuze uit 3 motoren. Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare olie- en spanenschaal. Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak, voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
2000	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Draagbaar, 3 steunpoten.	340200 R220	
2010	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Draagbaar, 3 steunpoten.	340201 R220	
2020	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Draagbaar, 3 steunpoten.	340202 R380	
2000 T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340206 R220	
2010 T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340207 R220	
2020 T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.	340208 R380	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Onderstel	344105 R	
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100 R	
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150 R	
Snijmessen zie pagina 38.		
Universele automatische snijkop 1/16–2" als snelwisselsnijkop in plaats van snijmessen te wisselen	341000 RR	
REMS snijwiel St ⅛–4", s 8	341614 R	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
Nippelhouders zie pagina 46.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 94.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 48.	347000 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Magnum (t/m 2")

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven. Voor installatie, metaalbewerking, industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Pijpdraad	($^1/_{16}$) ⅛–2", 16–63 mm
Boutendraad	(6) 8–60 mm, ¼–2"

Draadsoorten zie pagina 38.

Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25–300 1–12"

REMS Magnum – de compacte tot en met 2".

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 2000 L-T slechts 57 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, b.v pijpdraad 2" in slechts 15 sec.
Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 53 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 52 en 26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.

Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–2" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 46).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 48).

Duits kwaliteitsproduct

Info

Keuze uit 3 krachtige motoren.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Magnum (t/m 2")

Onderstel (accessoire)

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16)⅛–2", 16–63 mm, boutendraad (6)8–60 mm, ¼–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
2000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226 R220	
2010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340227 R220	
2020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340228 R380	
2000 T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220 R220	
2010 T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340221 R220	
2020 T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340222 R380	

Andere netspanningen op aanvraag.

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Onderstel	344105 R	
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100 R	
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150 R	
Snijmessen zie pagina 38.		
Universele automatische snijkop 1/16–2" Universele automatische snijkop in plaats van snijmessen te wisselen	341000 RR	
REMS snijwiel St ⅛–4", s 8	341614 R	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
Nippelhouders zie pagina 46.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 94.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 48.	347000 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Magnum (t/m 3")

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven. Voor installatie, metaalbewerking, industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Pijpdraad	($^1/_{16}$) ½–3", 16–63 mm
Boutendraad	(6) 20–60 mm, ½–2"
Draadsoorten zie pagina 38.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25–300 1–12"

REMS Magnum – de supermachine t/m 3". Voortreffelijke ronde en zuivere draden t/m 3" door 5 snijmessen.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, compacte, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 3000 L-T slechts 79 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 23 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.
Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop van $^1/_{16}$–2" en van 2½–3" voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. 5 snijmessen 2½–3" zorgen voor een gunstige verdeling van de snijkracht op de buis, daardoor ronde en zuivere draden. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Gereedschapsets
Voor 2½–3" en voor ¼–2" 1 complete, voor het betreffende snijbereik aangepaste gereedschapset met universele automatische snijkop, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, snijmessen.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Keuze uit 3 krachtige motoren.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–3" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 46).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 48).

Onderstel (accessoire)

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang
REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16)½–3", 16–63 mm, boutendraad (6)20–60 mm, ½–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapsets 1/16–2" en/of 2½–3", telkens bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering/Uitrusting	Art.nr.	
3000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–3	380303 R220	
	Uitrusting R ½–3	380309 R220	
3010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380304 R220	
	Uitrusting R ½–3	380310 R220	
3020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380305 R380	
	Uitrusting R ½–3	380311 R380	
3000 T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–3	380306 R220	
	Uitrusting R ½–3	380312 R220	
3010 T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–3	380307 R220	
	Uitrusting R ½–3	380313 R220	
3020 T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm		
	Uitrusting R 2½–3	380308 R380	
	Uitrusting R ½–3	380314 R380	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Onderstel	344105 R	
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100 R	
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150 R	
Snijmessen zie pagina 38.		
Gereedschapset 1/16–2" compleet, met universele automatische snijkop, met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel	340100 RR	
Universele automatische snijkop 1/16–2" e. a.	341000 RR	
Universele automatische snijkop 2½–3"	381050 R	
Universele automatische snijkop 2½–4"	381000 R	
REMS snijwiel St ⅛–4", s 8	341614 R	
REMS snijwiel St 1–4", s 12	381622 R	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
Nippelhouders zie pagina 46.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 94.		
REMS Rolgroefvoorziening Voor het groeven van buizen, zie pagina 48.	347000 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Magnum (t/m 4")

Robuuste, compacte topprestatiemachine voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden, rolgroeven. Voor installatie, metaalbewerking, industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Pijpdraad	($^1/_{16}$) ½–4", 16–63 mm
Boutendraad	(6) 20–60 mm, ½–2"
Draadsoorten zie pagina 38.	
Groeven van buizen met REMS rolgroefvoorziening	DN 25–300 1–12"

REMS Magnum – de supermachine t/m 4". Voortreffelijke ronde en zuivere draden t/m 4" door 6 snijmessen.

Arbeidsprincipe
Draaiend materiaal – stilstaande gereedschappen.

Constructie
Robuuste, compacte, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 4000 L-T slechts 81 kg. Grote werkruimte en spanenbak. Gereedschapsplateau.
2 uitvoeringen:
– Lichte uitvoering L-T, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal.
– Uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak.
Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk.

Keuze uit 3 krachtige motoren:
– Doortreksterke universeelmotor, 1700 W, beveiliging tegen overbelasting. Astoerental 23 min^{-1}.
– Poolomschakelbare condensatormotor, 2100 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.
– Poolomschakelbare draaistroommotor, 2000 W, beveiliging tegen overbelasting. 2 astoerentallen 20 en 10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.
Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daarom tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Spansysteem
Beproefd snelspanslagsysteem, zelfversterkend. Geen doorslippen van de buis. Grote afstand tussen spanklauwen en centreerbekken zorgt voor veilig spannen van lange buizen. Achterste centreerbekken voor het uitlijnen van het materiaal.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Optimale, multilaterale snijolietoevoer door de draadsnijkop direct op de snijplaats garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop van $^1/_{16}$–2" en van 2½–3" voor alle draden, ook lange draden; automatisch openend met draadlengte-aanslag voor conische pijpdraad. 5 snijmessen 2½–3" zorgen voor een gunstige verdeling van de snijkracht op de buis, daardoor ronde en zuivere draden. Snel, eenvoudig instellen van de draadafmeting. Overzichtelijke schaalverdeling voor de draadafmeting. Eenvoudige en snelle wisseling van de snijmessen door klikpositionering in de snijmessenhouder.

Snijmessen
De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur.

Pijpsnijder
Zelfcentrerend. Stabiele beugel van smeedstaal. Ergonomische, brede handgreep voor krachtig aandraaien van de spindel. Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert een lange standtijd.

Pijpontbramer
Stevig, gemakkelijk te bedienen ontbraamvoorziening met variabele ontbraampositie. Speciaal gehard en speciaal gevormd ontbraammes garandeert gemakkelijk ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan 2 kanten voor optimale spanenafvoer vooral bij kleine buisdiameters.

Gereedschapsets
Voor 2½–3" en voor ¼–2" 1 complete, voor het betreffende snijbereik aangepaste gereedschapset met universele automatische snijkop, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, snijmessen.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Keuze uit 3 krachtige motoren.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–3" (4") of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 46).

REMS Rolgroefvoorziening
Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met oliehydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12" (pagina 48).

Onderstel (accessoire)

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang
REMS Magnum. Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16)½–4", 16–63 mm, boutendraad (6)20–60 mm, ½–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheids-voetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, automatische smeerkoeling. Met gereedschapsets 1/16–2" en/of 2½–4", telkens bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengte-aanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschapsplateau. Keuze uit 3 motoren. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal, uitvoering T met geïntegreerde, nog grotere olie- en spanenbak. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat.
In doos.

Omschrijving	Uitvoering/Uitrusting	Art.nr.	
4000 L-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R ½–2	380447 R220	
	Uitrusting R 2½–4	380441 R220	
	Uitrusting R ½–4	380444 R220	
4010 L-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R ½–2	380448 R220	
	Uitrusting R 2½–4	380442 R220	
	Uitrusting R ½–4	380445 R220	
4020 L-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380443 R380	
	Uitrusting R ½–4	380446 R380	
4000 T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Uitrusting R 2½–4	380426 R220	
	Uitrusting R ½–4	380429 R220	
4010 T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380427 R220	
	Uitrusting R ½–4	380430 R220	
4020 T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.		
	Uitrusting R 2½–4	380428 R380	
	Uitrusting R ½–4	380431 R380	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Onderstel	344105 R	
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100 R	
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150 R	
Snijmessen zie pagina 38.		
Gereedschapset 1/16–2" compleet, met universele automatische snijkop, met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4" en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel	340100 RR	
Universele automatische snijkop 1/16–2" e. a.	341000 RR	
Universele automatische snijkop 2½–4"	381000 R	
REMS snijwiel St ⅛–4", s 8	341614 R	
REMS snijwiel St 1–4", s 12	381622 R	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
Nippelhouders zie pagina 46.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 94.		
REMS Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen, zie pagina 48.	347000 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Snijmessen (set)

De beproefde, onverwoestbare REMS kwaliteitssnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, gemakkelijk draadsnijden en zuivere draden. Van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa) voor een extreem lange levensduur.

Snijmessen voor andere draden (b.v. BSW) op aanvraag. Snijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen ≥ 500 N/mm² (MPa) 50% prijstoeslag.
[1] Enkele snijmessen alleen in HSS leverbaar.

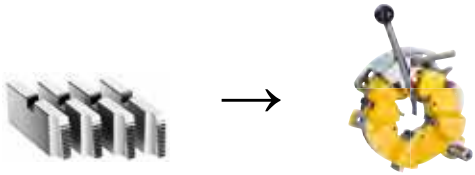

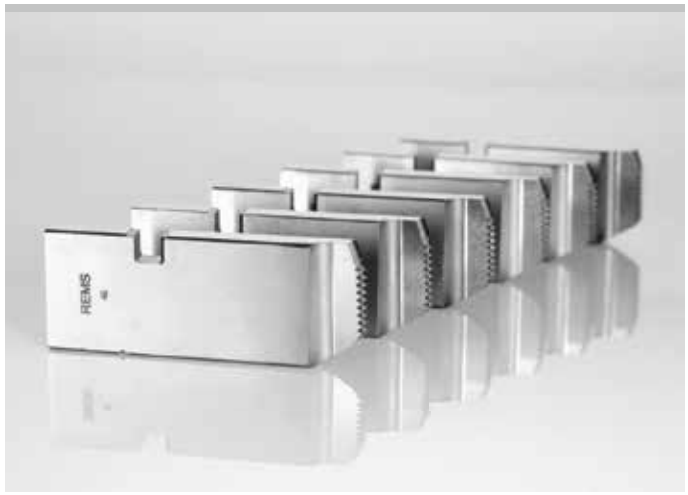

Duits kwaliteitsproduct

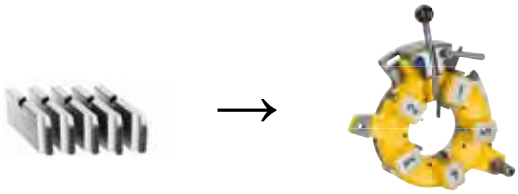

Voor universele automatische snijkop 1/16–2"

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16–⅛ HSS[1]	341401 RHSS
	R ¼–⅜	341402 RWS
	R ½–¾	341403 RWS
	R 1–2	341404 RWS
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16–⅛	341406 RWS
	G ¼–⅜	341407 RWS
	G ½–¾	341408 RWS
	G 1–2	341409 RWS
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16–⅛ HSS[1]	341411 RHSS
	NPT ¼–⅜	341412 RWS
	NPT ½–¾	341413 RWS
	NPT 1–2	341414 RWS
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM ⅛	341416 RWS
	NPSM ¼–⅜	341417 RWS
	NPSM ½–¾	341418 RWS
	NPSM 1–2 HSS[1]	341419 RHSS
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7	341466 RWS
	Pg 9	341467 RWS
	Pg 11	341468 RWS
	Pg 13,5	341469 RWS
	Pg 16	341470 RWS
	Pg 21	341471 RWS
	Pg 29	341472 RWS
	Pg 36	341473 RWS
	Pg 42	341474 RWS
	Pg 48	341475 RWS
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16 × 1,5	341493 RWS
	M 20 × 1,5	341494 RWS
	M 25 × 1,5	341495 RWS
	M 32 × 1,5	341496 RWS
	M 40 × 1,5	341497 RWS
	M 50 × 1,5	341498 RWS
	M 63 × 1,5	341499 RWS
Boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426 RWS
	M 8	341427 RWS
	M 10	341428 RWS
	M 12	341429 RWS
	M 14	341430 RWS
	M 16	341431 RWS
	M 18	341432 RWS
	M 20	341433 RWS
	M 22	341434 RWS
	M 24	341435 RWS
	M 27	341436 RWS
	M 30	341437 RWS
	M 33	341438 RWS
	M 36	341439 RWS
	M 39	341440 RWS
	M 42	341441 RWS
	M 45	341442 RWS
	M 48	341443 RWS
	M 52	341444 RWS
	M 56 HSS[1]	341445 RHSS
	M 60 HSS[1]	341446 RHSS
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC ¼–20	341476 RWS
	UNC 5/16–18	341477 RWS
	UNC ⅜–16 HSS[1]	341478 RHSS
	UNC 7/16–14	341479 RWS
	UNC ½–13 HSS[1]	341480 RHSS
	UNC 9/16–12	341481 RWS
	UNC ⅝–11 HSS[1]	341482 RHSS
	UNC ¾–10 HSS[1]	341483 RHSS
	UNC ⅞–9 HSS[1]	341484 RHSS
	UNC 1–8 HSS[1]	341485 RHSS
	UNC 1⅛–7	341486 RWS
	UNC 1¼–7 HSS[1]	341487 RHSS
	UNC 1⅜–6	341488 RWS
	UNC 1½–6 HSS[1]	341489 RHSS
	UNC 1¾–5	341490 RWS
	UNC 2–4,5	341491 RWS

Voor universele automatische snijkop 2½–3"

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½–3	381430 RWS
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½–3 HSS[1]	381431 RHSS
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½–3 HSS[1]	381432 RHSS
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½–3 HSS[1]	381433 RHSS

Voor universele automatische snijkop 2½–4"

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½–4	381401 RWS
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½–4 HSS[1]	381405 RHSS
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½–4 HSS[1]	381410 RHSS
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½–4 HSS[1]	381415 RHSS

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC
HEERLE

REMS Unimat 75

Halfautomatische topprestatiemachine voor het efficiënt snijden van bouten- en pijpdraden. Voor industrie, metaalbewerking, installatietechniek.

Boutendraad		6–72 mm ¼–2¾"
Pijpdraad		1/16–2½", 16–63 mm
Tolerantieklasse volgens ISO 261 (DIN 13)		„middel" (6 g)
Draadlengte	≤ Ø 30 mm	onbegrensd
	≤ Ø 72 mm	≤ 200 mm
Aanschuinen	Bereik	7–62 mm
	Aan te schuinen Ø	≥ 7 mm
	Grootste aanschuinhoek	7 mm
	Aanschuinhoek	45°
Schillen	Bereik	7–62 mm
	Afschil Ø	≥ 7 mm

Draadsoorten zie pagina 42.

Duits kwaliteitsproduct

REMS Unimat 75 – hoge rendabiliteit. Tangentiaal Strehlersnijmessensysteem. Groot snijbereik. Snel werken, korte omsteltijd. Voor stuk- en serieproductie. Laag machine-uurtarief. Eenvoudige bediening. Ontlast dure draaibanken en vakkrachten.

Arbeidsprincipe
Stilstaand materiaal – draaiende snijkop.

Constructie
Compacte, robuuste constructie voor continuwerk. Draadsnijkop met naslijpbare tangentiaal Strehlersnijmessen in zelfcentrerend houdersysteem. Na licht aansnijden met aandrukhendel en tandstangoverbrenging automatisch doorlopen van de snijkop (geen geleidingsdraad). Gelaste, stevige machinestandaard met groot gedimensioneerd oliereservoir en grote, uitneembare spanenschuiflade.

Aandrijving
Onverwoestbaar planeetdrijfwerk met hol zonnewiel voor lange draden tot Ø 30 mm. Beproefde, speciaal voor draadsnijden ontworpen, doortreksterke, poolomschakelbare draaistroommotor met holle as, 2000/2300 W opgenomen vermogen, beveiliging tegen overbelasting. Omkeerschakelaar voor draairichting voor rechtse en linkse draden. Hoge werksnelheid, 2 snijkoptoerentallen 70 en 35 min^{-1}.

Spansysteem
Stabiel, torsievrij, zelfcentrerend universeel spanblok voor het gehele werkbereik met speciaal getande en geharde spanbekken. Naar keuze handmatig spannen of oliehydraulisch-pneumatisch met bediening door voetschakelaar (bedrijfsdruk 6 bar).

Speciale spanbekken
Voor blankgetrokken materiaal, tapeinden, zeskantschroeven en pijpnippels, als accessoire.

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde, elektrische oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Royale voorziening van draadsnijolie garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden. Fijninstelling van de draaddiameters door spindel met schaalverdeling. Snijkop sluit automatisch en opent automatisch bij het bereiken van de ingestelde draadlengte. Alle draden kunnen in één arbeidsgang gesneden worden. Kopieervoorziening voor conische draad. In plaats van snijmessen wisselen nog efficiënter werken met snel wisselbare universele automatische snijkoppen.

Snijmessen
De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm² (MPa). De Strehlersnijmessen worden in een speciaal houdersysteem opgenomen. Snijmessen en houders vormen een snijset.

Draadsnijden op geribbeld betonstaal
Speciale Strehlersnijmessen M met extra, geslepen snijvlak, voor draadsnijden op geribbeld betonstaal in één arbeidsgang. Aandrijving door REMS Unimat 75 met oliehydraulisch-pneumatisch spanblok, voor hoge spandruk.

Bewerkingsvoorbeelden

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Unimat 75

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met speciale spanbekken 1/16–1¼" of met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–2½" of met de handmatig binnenklemmende REMS Nippelspanners ⅜–2" (pagina 46).

Leveringsomvang
REMS Unimat 75 Basic. Halfautomatische draadsnijmachine voor boutendraad 6–72 mm, ¼–2¾", pijpdraad 1/16–2½", 16–63 mm. Machine op standaard. Poolomschakelbare draaistroommotor met holle as, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, rechts- en linksloop. Snijkoptoerentallen 70 en 35 min^{-1}. Zelfcentrerend universeel spanblok voor het gehele werkbereik, naar keuze met handmatige of oliehydraulisch-pneumatische bediening. Automatische smeerkoeling. 1 universele automatische snijkop voor alle draden, automatisch openend en sluitend. Zonder snijsets, zonder sluithendel. Elektrisch vergrendelde beschermkap. Instelmal. Werksleutel. In transportkist.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
REMS Unimat 75 Basic mS	handbediend spanblok	750003 R380	
REMS Unimat 75 Basic pS	oliehydraulisch-pneumatisch spanblok	750004 R380	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Strehlersnijmessen en houders (snijsets), Strehlersnijmessen, zie pagina 42.		
Universele automatische snijkop, zonder snijsets, zonder sluithendel	751000	
Sluithendel voor het sluiten en openen van de snijmessen		
R voor pijpdraad conisch rechts	751040 R90	
R-L voor pijpdraad conisch links	751050 R90	
G voor pijpdraad cilindrisch rechts	751060 R90	
G-L voor pijpdraad cilindrisch links	751070 R90	
M voor alle boutendraad rechts	751080 R90	
M-L voor alle boutendraad links	751090 R90	
Aanschuin-/schilkop 45°, Ø 7–62 mm, met aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 7–62 mm, HSS, met houder	751100	
Aanschuin-/schilkop 45°, Ø 7–62 mm, zonder snijsets	751102	
Aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 7–46 mm, HSS, met houder	751096	
Aanschuin-/schilmessen 45°, Ø 40–62 mm, HSS, met houder	751098	
Aanschuin-/schilmes 45°, Ø 7–62 mm, pak van 4 stuks, HSS	751097	
Speciale spanbekken, paar, voor blankgetrokken materiaal, tapeinden, zeskantschroeven en pijpnippels. Werkstuklengte voor spanblok zonder draad minimaal 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	
Draadsnijoliën zie pagina 47.		
Nippelhouders zie pagina 46.		
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 94.		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Duits kwaliteitsproduct



Duits kwaliteitsproduct

Strehlersnijmessen en houders (snijset)

De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm² (MPa). De Strehlersnijmessen worden in een speciaal houdersysteem opgenomen. Snijmessen en houders vormen een snijset.

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16–⅛ R ¼–⅜ R ½–¾ R 1–2 R 2½	759250 RWS 759251 RWS 759252 RWS 759253 RWS 759254 RWS
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16–⅛ G ¼–⅜ G ½–¾ HSS[1)] G 1–2 HSS[1)] G 2½ HSS[1)]	759255 RWS 759256 RWS 759257 RHSS 759258 RHSS 759259 RHSS
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16–⅛ NPT ¼–⅜ NPT ½–¾ HSS[1)] NPT 1–2 HSS[1)] NPT 2½ HSS[1)]	759360 RWS 759361 RWS 759362 RHSS 759363 RHSS 759364 RHSS
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16–⅛ NPSM ¼–⅜ NPSM ½–¾ HSS[1)] NPSM 1–2 HSS[1)] NPSM 2½	759365 RWS 759366 RWS 759367 RHSS 759368 RHSS 759369 RWS
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9–16 Pg 21–48	759260 RWS 759261 RWS 759262 RWS
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16–20 × 1,5 M 25–32 × 1,5 M 40–50 × 1,5 M 63 × 1,5 HSS[1)]	759263 RWS 759264 RWS 759265 RWS 759330 RHSS
Pijpdraad voor geribbeld betonstaal M ISO 261 (DIN 13)	M 14–16 HSS M 18–22 HSS M 24–27 HSS M 30–33 HSS M 36–39 HSS M 42–45 HSS	759274 RHSS 759275 RHSS 759276 RHSS 759277 RHSS 759278 RHSS 759279 RHSS
Metrische boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 M 12 M 14–16 M 18–22 M 24–27 M 30–33 M 36–39 M 42–45 M 48–52 HSS[1)] M 56–60 HSS[1)] M 64–72	759270 RWS 759271 RWS 759272 RWS 759273 RWS 759274 RWS 759275 RWS 759276 RWS 759277 RWS 759278 RWS 759279 RWS 759280 RHSS 759281 RHSS 759282 RWS
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC ¼–20 UNC 5/16–18 UNC ⅜–16 UNC 7/16–14 UNC ½–13 UNC 9/16–12 UNC ⅝–11 UNC ¾–10 UNC ⅞–9 UNC 1–8 HSS[1)] UNC 1⅛–1¼–7 UNC 1⅜–1½–6 UNC 1¾–5 UNC 2–2¼–4,5 UNC 2½–2¾–4	759370 RWS 759371 RWS 759372 RWS 759373 RWS 759374 RWS 759375 RWS 759376 RWS 759377 RWS 759378 RWS 759379 RHSS 759380 RWS 759381 RWS 759382 RWS 759383 RWS 759384 RWS

Snijsets voor andere draden (bijv. fietsendraad, fijne draad, BSW) en Strehlersnijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen van meer dan 500 N/mm² (MPa) op aanvraag. Snijsets met Strehlersnijmessen van HSS 50% prijstoeslag op Strehlersnijmessen. [1)] Enkele Strehlersnijmessen alleen in HSS leverbaar. Snijsets voor linkse draden 50% prijstoeslag op snijsets.

Strehlersnijmessen (set)

De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm² (MPa).

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16–⅛ R ¼–⅜ R ½–¾ R 1–2½	751501 RWS 751502 RWS 751503 RWS 751504 RWS
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16–⅛ G ¼–⅜ G ½–¾ HSS[1)] G 1–2½ HSS[1)]	751505 RWS 751506 RWS 751507 RHSS 751508 RHSS
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16–⅛ NPT ¼–⅜ NPT ½–¾ HSS[1)] NPT 1–2 HSS[1)] NPT 2½ HSS[1)]	751544 RWS 751545 RWS 751546 RHSS 751547 RHSS 751548 RHSS
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16–⅛ NPSM ¼–⅜ NPSM ½–¾ HSS[1)] NPSM 1–2 NPSM 2½	751549 RWS 751550 RWS 751551 RHSS 751552 RWS 751553 RWS
Elektropijpdraad Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9–16 Pg 21–48	751509 RWS 751510 RWS 751511 RWS
Elektropijpdraad M EN 60423	M 16–63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS
Pijpdraad voor geribbeld betonstaal M ISO 261 (DIN 13)	M 14–16 HSS M 18–22 HSS M 24–27 HSS M 30–33 HSS M 36–39 HSS M 42–45 HSS	751520 RHSS 751521 RHSS 751522 RHSS 751523 RHSS 751524 RHSS 751525 RHSS
Metrische boutendraad M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 (M 16–63 × 1,5) M 12 M 14–16 M 18–22 M 24–27 M 30–33 M 36–39 M 42–45 M 48–52 M 56–60 M 64–72	751516 RWS 751517 RWS 751518 RWS 751519 RWS 751520 RWS 751521 RWS 751522 RWS 751523 RWS 751524 RWS 751525 RWS 751526 RWS 751527 RWS 751528 RWS
Boutendraad UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC ¼–20 UNC 5/16–18 UNC ⅜–16 UNC 7/16–14 UNC ½–13 UNC 9/16–12 UNC ⅝–11 UNC ¾–10 UNC ⅞–9 UNC 1–8 HSS[1)] UNC 1⅛–1¼–7 UNC 1⅜–1½–6 UNC 1¾–5 UNC 2–2¼–4,5 UNC 2½–2¾–4	751557 RWS 751558 RWS 751559 RWS 751560 RWS 751561 RWS 751562 RWS 751563 RWS 751564 RWS 751565 RWS 751566 RHSSZ 751567 RWS 751568 RWS 751569 RWS 751570 RWS 751571 RWS

Strehlersnijmessen voor andere draden (bijv. fietsendraad, fijne draad, BSW) en Strehlersnijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen van meer dan 500 N/mm² (MPa) op aanvraag. Strehlersnijmessen van HSS 50% prijstoeslag. [1)] Enkele Strehlersnijmessen alleen in HSS leverbaar. Strehlersnijmessen voor linkse draden 50% prijstoeslag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Draadtabellen

Conische pijpdraad

Whitworth pijpdraad
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Buitendraad conisch 1:16
Flankhoek 55°

Gewinde-Afmeting R BSPT	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,723	28
⅛	9,728	28
¼	13,157	19
⅜	16,662	19
½	20,955	14
¾	26,441	14
1	33,249	11
1¼	41,910	11
1½	47,803	11
2	59,614	11
2½	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Buitendraad conisch 1:16
Flankhoek 60°

Draad-afmeting NPT	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,938	27
⅛	10,287	27
¼	13,716	18
⅜	17,145	18
½	21,336	14
¾	26,670	14
1	33,401	11,5
1¼	42,164	11,5
1½	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2½	73,025	8
3	88,900	8
3½	101,600	8
4	114,300	8

Cylindrische pijpdraad

Withworth pijpdraad
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 55°

Draad-afmeting G BSPP	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
1/16	7,723	28
⅛	9,728	28
¼	13,157	19
⅜	16,662	19
½	20,955	14
¾	26,441	14
1	33,249	11
1¼	41,910	11
1½	47,803	11
2	59,614	11
2½	75,184	11
3	87,884	11
3½	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 60°

Draad-afmeting NPSM	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
⅛	10,083	27
¼	13,360	18
⅜	16,815	18
½	20,904	14
¾	26,264	14
1	32,842	11,5
1¼	41,605	11,5
1½	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2½	72,161	8
3	88,062	8
3½	100,787	8
4	113,436	8

Metrische boutendraad

Metrische ISO-draad
ISO 261 (DIN 13)
Buitendraad
Flankhoek 60°

Draad-afmeting M	Draad-buiten-Ø mm	Spoed mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikaanse en engelse boutendraad

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Buitendraad
Flankhoek 60°

Draad-afmeting UNC	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
¼	6,322	20
5/16	7,907	18
⅜	9,491	16
7/16	11,076	14
½	12,661	13
9/16	14,246	12
⅝	15,834	11
¾	19,004	10
⅞	22,176	9
1	25,349	8
1⅛	28,519	7
1¼	31,694	7
1⅜	34,864	6
1½	38,039	6
1¾	44,381	5
2	50,726	4,5
2¼	57,076	4,5
2½	63,421	4
2¾	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (verouderd): Buitendraad
Flankhoek 55°

Draad-afmeting BSW	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
¼	6,350	20
5/16	7,937	18
⅜	9,525	16
7/16	11,112	14
½	12,700	12
⅝	15,875	11
¾	19,050	10
⅞	22,225	9
1	25,400	8
1⅛	28,575	7
1¼	31,750	7
1½	38,100	6
1¾	44,450	5
2	50,800	4,5
2¼	57,150	4
2½	63,500	4
2¾	69,850	3,5

Elektropijpdraad

Elektropijpdraad
DIN 40 430
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 80°

Draad-afmeting Pg	Draad-buiten-Ø mm	Aantal gangen per inch
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Elektropijpdraad
EN 60423
Buitendraad cylindrisch
Flankhoek 60°

Draad-afmeting M	Draad-buiten-Ø mm	Spoed mm
6	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Draadbuitendiameter telkens de grootste maat, bij conische pijpdraad gemeten bij het referentievlak.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Unimat 77

Halfautomatische topprestatiemachine voor het efficiënt snijden van pijpdraden. Voor industrie, metaalbewerking, installatietechniek.	
Pijpdraad	¼–4"
Draadlengte	≤ 120 mm

REMS Unimat 77 – pijpdraad t/m 4".
Tangentiaal Strehlersnijmessensysteem.
Groot snijbereik. Snel werken, korte omsteltijd.
Voor stuk- en serieproductie.

Arbeidsprincipe
Stilstaand materiaal – draaiende snijkop.

Constructie
Compacte, robuuste constructie voor continuwerk. Draadsnijkop met naslijpbare tangentiaal Strehlersnijmessen in zelfcentrerend houdersysteem. Na licht aansnijden met aandrukhendel en tandstangoverbrenging automatisch doorlopen van de snijkop (geen geleidingsdraad). Gelaste, stevige machinestandaard met groot gedimensioneerd oliereservoir en grote, uitneembare spanenschuiflade.

Aandrijving
Robuuste wormwielaandrijving en 2-traps schakelbare sterwielaandrijving. Beproefde, speciaal voor draadsnijden ontworpen, doortreksterke, poolomschakelbare draaistroommotor, 2000/2300 W, beveiliging tegen overbelasting. Omkeerschakelaar voor draairichting voor rechtse en linkse draden. 4 snijkoptoerentallen 50, 25, 16, 8 min^{-1}.

Spansysteem
Stabiel, torsievrij, zelfcentrerend universeel spanblok voor het gehele werkbereik met speciaal getande en geharde spanbekken (¼–¾", 1–4"). Naar keuze handmatig spannen of oliehydraulisch-pneumatisch met bediening door voetschakelaar (bedrijfsdruk 6 bar).

Automatische smeerkoeling
Robuuste, beproefde, elektrische oliepomp met grote doorvoercapaciteit. Royale voorziening van draadsnijolie garandeert zuivere draden en hoge standtijd van snijmessen, aandrijving en motor.

Universele automatische snijkop
Slechts één universele automatische snijkop voor alle draden. Fijninstelling van de draaddiameters door spindel met schaalverdeling. Snijkop sluit automatisch en opent automatisch bij het bereiken van de ingestelde draadlengte. Alle draden kunnen in één arbeidsgang gesneden worden. Kopieervoorziening voor conische draad. In plaats van snijmessen wisselen nog efficiënter werken met snel wisselbare universele automatische snijkoppen.

Snijmessen
De beproefde naslijpbare REMS tangentiaal Strehlersnijmessen met optimale snijgeometrie garanderen superlicht aansnijden, licht draadsnijden en zuivere draden. WS Strehlersnijmessen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor materialen < 500 N/mm² (MPa). HSS Strehlersnijmessen voor zwaar te verspanen materialen ≥ 500 N/mm² (MPa). De Strehlersnijmessen worden in een speciaal houdersysteem opgenomen. Snijmessen en houders vormen een snijset.

Draadsnijoliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Nippelsnijden
Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ½–4" Efficiënt met de automatisch binnenklemmende REMS Nippelfix ⅜–2" (pagina 46).

Duits kwaliteitsproduct

Bewerkingsvoorbeelden

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Unimat 77

Leveringsomvang

REMS Unimat 77 Basic. Halfautomatische draadsnijmachine voor pijpdraad ¼–4". Machine op standaard. Poolomschakelbare draaistroommotor, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, rechts- en linksloop. Snijkoptoerentallen 50, 25, 16, 8 min^{-1}. Zelfcentrerend universeel spanblok met spanbekken 1–4", naar keuze met handmatige of oliehydraulisch-pneumatische bediening. Automatische smeerkoeling. 1 universele automatische snijkop voor alle draden, automatisch openend en sluitend. Zonder snijsets, zonder sluithendel. Elektrisch vergrendelde beschermkap. Instelmal. Werksleutel. In transportkist.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
REMS Unimat 77 Basic mS	handbediend spanblok	770003 R380	
REMS Unimat 77 Basic pS	oliehydraulisch-pneumatisch spanblok	770004 R380	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Strehlersnijmessen en houders (snijset)

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1 (EN 10226, DIN 2999, BSPT)	R ¼–⅜ R ½–¾ R 1–2 R 2½–4	771110 RWS 771120 RWS 771130 RWS 771140 RWS	
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G ¼–⅜ G ½–¾ HSS[1)] G 1–2 HSS[1)] G 2½–4 HSS[1)]	771160 RWS 771170 RHSS 771180 RHSS 771190 RHSS	
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ¼–⅜ NPT ½–¾ HSS[1)] NPT 1–2 HSS[1)] NPT 2½–4 HSS[1)]	771210 RWS 771220 RHSS 771230 RHSS 771240 RHSS	
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM ¼–⅜ NPSM ½–¾ HSS[1)] NPSM 1–2 NPSM 2½–4	771260 RWS 771270 RHSS 771280 RWS 771290 RWS	



Strehlersnijmessen (set)

Draadsoort	Afmeting	Art.nr.	
Pijpdraad R conisch rechts ISO 7-1 (EN 10226, DIN 2999, BSPT)	R ¼–⅜ R ½–¾ R 1–4	751502 RWS 751503 RWS 771136 RWS	
Pijpdraad G cylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G ¼–⅜ G ½–¾ HSS[1)] G 1–4 HSS[1)]	751506 RWS 751507 RHSS 771186 RHSS	
Pijpdraad NPT conisch rechts Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ¼–⅜ NPT ½–¾ HSS[1)] NPT 1–2 HSS[1)] NPT 2½–4 HSS[1)]	751545 RWS 751546 RHSS 751547 RHSS 771246 RHSS	
Pijpdraad NPSM cylindrisch rechts Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM ¼–⅜ NPSM ½–¾ HSS[1)] NPSM 1–2 NPSM 2½–4	751550 RWS 751551 RHSS 751552 RWS 771296 RWS	

Snijsets en Strehlersnijmessen voor andere draden en Strehlersnijmessen van HSS voor moeilijk verspaanbare materialen van meer dan 500 N/mm^2 (MPa) op aanvraag. Snijsets en Strehlersnijmessen van HSS 50% prijstoeslag op Strehlersnijmessen. [1)] Enkele snijsets en Strehlersnijmessen alleen in HSS leverbaar. Snijsets en Strehlersnijmessen voor linkse draden 50% prijstoeslag.

Omschrijving	Art.nr.	
Universele automatische snijkop, zonder snijsets, zonder sluithendel	771000	
Sluithendel voor het sluiten en openen van de snijmessen R voor pijpdraad conisch rechts R-L voor pijpdraad conisch links G voor pijpdraad cilindrisch rechts G-L voor pijpdraad cilindrisch links	 751040 R90 751050 R90 751060 R90 751070 R90	
Spanbek ¼–¾", pak van 2 stuks	773060	

Draadsnijoliën zie pagina 47.
Nippelhouders zie pagina 46.
REMS Herkules materiaalsteunen, zie pagina 94.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Nippelspanner

Handmatig binnenklemmende nippelhouders voor korte pijpstukken. Universeel te gebruiken.

Nippels en dubbele nippels
In norm- en speciale lengten ⅜–2"

REMS Nippelspanner – Nippels zelf maken. Elke lengte. Overal.

Universeel te gebruiken voor draadsnijmachines en voor handdraadsnij-ijzers van alle soorten. Voor openende en niet openende snijkoppen. Kostenbesparend accessoire voor REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS eva en andere fabrikaten.

Ideaal gereedschap ook voor de verwerking van pijpafvalstukken. Spaart tijd en geld.

Klemming en centrering van de pijpstukken door optrompen van speciaal geharde verenstaalsegmenten. Binnenklemmend, daarom is aan het pijpstuk voor het spannen geen schroefdraad nodig.

Leveringsomvang

REMS Nippelspanner. Handmatig binnenklemmende pijpnippelhouders voor korte pijpstukken.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
REMS Nippelspanner	⅜"	110000 R	
	½"	110100 R	
	¾"	110200 R	
	1"	110300 R	
	1¼"	110400 R	
	1½"	110500 R	
	2"	110600 R	

Leveringsomvang

REMS Nippelspanner Set. Handmatig aan de binnenzijde klemmende pijpnippelhouder voor korte pijpstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set ½-¾-1-1¼"	110620 R	
Set ½-¾-1-1¼-1½-2"	110621 R	

Duits kwaliteitsproduct

REMS Nippelfix

Accessoires voor draadsnijmachines met openende snijkop

Automatisch binnenklemmende nippelhouders voor korte pijpstukken.

Nippels en dubbele nippels
In norm- en speciale lengten ½–4"

REMS Nippelfix – Nippels zelf maken tot en met 4". Iedere lengte. Overal. Automatisch binnenklemmend. Supersnel en eenvoudig.

Voor draadsnijmachines met openende snijkop; pijpdraaimachines, machines met draaiende snijkop, draadsnijvoorzieningen.

Ideaal gereedschap ook voor de verwerking van pijpafvalstukken. Spaart tijd en geld.

Automatische snelspanning en centrering van het pijpstuk. Zonder gereedschap. Automatisch ontspannen na gereedmaken van de nippel. Nippelproductie mogelijk zonder de nippelfix uit de spaninrichting te nemen.

Binnenklemmend, daarom is aan het pijpstuk voor het spannen geen schroefdraad nodig. Speciaal geharde en geslepen klemstukken voor snel en veilig opspannen.

Leveringsomvang

REMS Nippelfix. Automatisch binnenklemmende pijpnippelhouders voor korte pijpstukken.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
REMS Nippelfix	½"	111000 R	
	¾"	111100 R	
	1"	111200 R	
	1¼"	111300 R	
	1½"	111400 R	
	2"	111500 R	
	2½"	111700 R	
	3"	111800 R	
	4"	111900 R	

Leveringsomvang

REMS Nippelfix Set. Automatisch aan de binnenzijde klemmende pijpnippelhouder voor korte pijpstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set ½-¾-1-1¼"	111620 R	
Set ½-¾-1-1¼-1½-2"	111621 R	

Duits kwaliteitsproduct



AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Spezial

Draadsnijolie

Hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis. Voor alle materialen.

Voor drinkwaterleidingen speciale voorschriften van het land raadplegen! Draadsnijoliën op mineraaloliebasis zijn bijv. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA voor drinkwaterleidingen niet toegestaan.

REMS Spezial – hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis, met water afwasbaar. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking.

Speciaal voor draadsnijden ontwikkeld. Daarom bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Met water afwasbaar, bij expertise goedgekeurd.

Ook als koelsmeermiddel voor het zagen van metalen uitstekend geschikt.

REMS Spezial spray bevat geen CFK's, daarom niet schadelijk voor de ozonlaag.

REMS Spezial sproeifles zonder drijfmiddel. Navulbaar.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Spezial. Hooggelegeerde draadsnijolie op mineraaloliebasis.

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.	
REMS Spezial	5 l kan	140100 R	
	10 l kan	140101 R	
	50 l vat	140103 R	
	600 ml spuitbus	140105 R	
	500 ml sproeifles	140106 R	

REMS Sanitol

Draadsnijolie

Synthetische, mineraalolievrije draadsnijolie. Speciaal voor drinkwaterleidingen. Voor alle materialen.

REMS Sanitol – mineraalolievrij. Volledig in water oplosbaar. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking.

Speciaal ontwikkeld voor drinkwaterleidingen, maar ook uitstekend geschikt voor draadsnijden in het algemeen. Bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere draden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

Volledig in water oplosbaar. Daardoor geen nadelige beïnvloeding van het drinkwater op het gebied van voorkomen, geur en smaak.

Om de oplosbaarheid te controleren rood gekleurd. Uitstekende bescherming tegen corrosie. Watervrij.

Viscositeit bij –10°C: 219 mPa s (cP). Oppompbaar tot en met –28°C.

Ook als koelsmeermiddel voor het zagen van metalen uitstekend geschikt.

REMS Sanitol spray bevat geen CFK's, daarom niet schadelijk voor de ozonlaag.

REMS Sanitol sproeifles zonder drijfmiddel. Navulbaar.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Sanitol. Synthetische, mineraalolievrije draadsnijolie speciaal voor drinkwaterleidingen en voor universeel gebruik.

Omschrijving	Verpakking	Art.nr.	
REMS Sanitol	5 l kan	140110 R	
	50 l vat	140113 R	
	600 ml-spuitbus	140115 R	
	500 ml-sproeifles	140116 R	

DVGW CERT — DW-0201 AS2032

DVGW GEPRÜFT — W1.303

SVGW SSIGE — 7808-649

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Rolgroefvoorziening

Robuuste, compacte rolgroefvoorziening met olie-hydraulische voeding voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen. Voor installatietechniek, sprinklerinstallaties, grote verwarmingsinstallaties, industrie en mijnbouw. Voor bouw- en werkplaats.

Stalen buizen	DN 25–300 1–12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	

Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Rolgroefvoorziening – compact – universeel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie
Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen
De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruisde kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25–300, 1–12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 2–6" en 8–12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Aandrijving
Slechts één rolgroefvoorziening voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado en REMS Magnum. Snelle, gemakkelijke montage. 3-vlaks aandrijfas van de rolgroefvoorziening voor veilige klemming en optimale krachtoverbrenging. Rolgroefvoorzieningen voor draadsnijmachines van andere fabrikaten, aangepast op de afstand en de diameter van de geleidingsstangen én op de as-hartafstand van de betreffende aandrijfmachine, op aanvraag.

Leveringsomvang
REMS Rolgroefvoorziening. Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, hand-hydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbussleutel. Voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado en REMS Magnum of voor draadsnijmachines van andere merken. In doos.

Omschrijving	passend op	Art.nr.	
REMS Rolgroefvoorziening	REMS Amigo/Amigo 2 Compact[1)] REMS Amigo 2[1)] REMS Tornado[2)] REMS Magnum[2)]	347000 R	
Rolgroefvoorziening R 300	Ridgid 300	347001 R	
Rolgroefvoorziening R 535	Ridgid 535	347002 R	
Rolgroefvoorziening N80A	Rex/Rothenberger/ Super-Ego N80A	347003 R	
Rolgroefvoorziening Delta 4	Rex Delta 4"	347004 R	

[1)] Ombouwset Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (Art.nr. 347007) noodzakelijk. Voor rolgroefvoorzieningen vanaf productiejaar 2014 bruikbaar.
[2)] Bij uitvoeringen T alleen voor rolgroeven tot DN 200, 8" bruikbaar.
Rolgroefvoorzieningen voor andere fabrikaten op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Groefrollen 1–1½" (paar)	347030	
Groefrollen INOX 1–1½" (paar)	347053	
Groefrollen 2–6" (paar)	347035	
Groefrollen INOX 2–6" (paar)	347046	
Groefrollen 8–12" (set)	347040	
Groefrollen INOX 8–12" (paar)	347047	
Groefrollen Cu 54–159 (paar) voor koperen buizen	347034	
Ombouwset Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact	347007 R	
REMS Herkules 3B, materiaalsteun, zie pagina 94.		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Collum RG

Krachtige rolgroefmachine voor het snel en rendabel groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen. Voor installatietechniek, sprinklerinstallaties, grote verwarmingsinstallaties, industrie en mijnbouw. Voor bouw- en werkplaats.

Stalen buizen	DN 25–300 1–12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	

Duits kwaliteitsproduct

Info

Tested by electrosuisse

REMS Collum RG – elektrisch rolgroeven tot 12". Snel en rendabel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie

Robuuste, compacte, voor de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, rolgroefvoorziening met aandrijfmachine slechts 31 kg. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving

Krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 6"-buis met REMS Collum RG in slechts 52 s. Stabiel, compact aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Robuuste, doortreksterke, universele 1200W-motor (REMS Collum RG en REMS Collum RG 2 Compact) of universele 1700W-motor (REMS Collum RG 2) voor intensief gebruik bij grote diameters. Veiligheidstipschakelaar. Voetschakelaar met koppeling voor ergonomisch werken als toebehoren.

Rolgroefvoorziening

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruisde kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25–300, 1–12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 2–6" en 8–12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Collum RG. Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbussleutel. Keuze uit 3 aandrijfmachines, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor, veiligheidstipschakelaar. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Collum RG	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging. 29 min^{-1}	347006 R220	
Collum RG 2	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008 R220	
Collum RG 2 Compact	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging. 26 min^{-1}	347009 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Onderstel, verrijdbaar (accessoire)

Herkules 3B (accessoire)

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Onderstel	849315 R	
Onderstel, verrijdbaar	849310 R	
Voetschakelaar met koppeling	347010 R220	

REMS Herkules 3B, materiaalsteun, zie pagina 94.
Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 48.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Magnum RG

Robuuste, compacte topprestatiemachine met rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen. Voor installatietechniek, sprinklerinstallaties, grote verwarmingsinstallaties, industrie en mijnbouw. Voor bouw- en werkplaats.	
Stalen buizen	DN 25–300 1–12" s ≤ 7,2 mm
Roestvaststalen buizen, koperen, aluminium, PVC-buizen	
Pijpdraad 1/16–2", 16–63 mm, boutendraad 6–60 mm, ¼–2", met ombouwset.	

Duits kwaliteitsproduct

Info

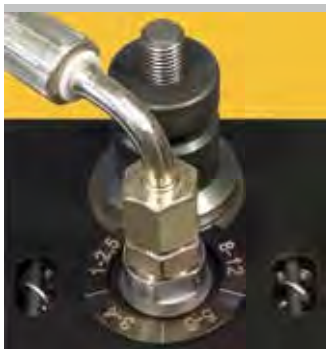

REMS Magnum RG – de compacte tot en met 12". Enorm krachtig en supersnel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Constructie
Robuuste, compacte, voor de bouwplaats geschikte constructie. Gunstige maten, gunstig gewicht, b.v. REMS Magnum 2000 RG-T slechts 68 kg. Gereedschapsplateau. Voor werkbank. Onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat, als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Aandrijving
Enorm krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 6"-buis met REMS Magnum 2010 RG-T in slechts 40 s. Volledig onderhoudsvrij, in gesloten oliebad lopend aandrijfwerk. 3 krachtige motoren naar keuze (zie REMS Magnum pagina 32). Bedieningsvriendelijke veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2-traps, daardoor tijdens het werken met het volle lichaamsgewicht belastbaar.

Rolgroefvoorziening
Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

Groefrollen
De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/tegendrukrol en puntig gekruiste kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25–300, 1–12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 2–6" en 8–12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.

Ombouwset voor draadsnijden
Gereedschapset ¼–2" compleet, met universele automatische snijkop, snijmessen voor pijpdraad conisch ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening, aandrukhendel, pomp voor automatische smeerkoeling, oliebak, spanenschaal.

Onderstel (accessoire)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat (toebehoren)

Herkules 3B (Accessoire)

Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Leveringsomvang

REMS Magnum RG. Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreerbekken, gereedschapsplateau. 3 motoren naar keuze. Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd trapsgewijs instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 set groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", zeskantstiftsleutel. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
2000 RG-T	Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230 R220	
2010 RG-T	Poolomschakelbare condensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340231 R220	
2020 RG-T	Poolomschakelbare draaistroommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, ook bij volle belasting. Zeer geluidsarm.	340232 R380	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Onderstel	344105 R	
Onderstel, verrijdbaar, met materiaalplaat	344100 R	
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150 R	
REMS Herkules 3B, materiaalsteun, zie pagina 94.		
Groefrollen en andere accessoires, zie pagina 48.		
Ombouwset Magnum RG-T naar L-T voor draadsnijden	340110 RR	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Zagen

	Elektrische universele reciprozagen	56
	Elektrische buisreciprozagen	58
	Pneumatische buisreciprozaag	60
	Universele accureciprozaag	61
	Zaagbladen voor reciprozagen	62
	Buiscirkelzaagmachine	64
	Universele metaalcirkelzaag	65

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Reciprozagen

Agressieve pendelslag door verticale hak-beweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekende spanenafvoer en hoge standtijd van de zaagbladen.
Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen. Uitschakelbare mechanismen met overeenkomstig veel onderdelen en verminderde systeemstabiliteit zijn niet opgewassen tegen een grote voortgangsdruk en hoogbelastende bewegingsafloop van een krachtige zaagsnede op stalen buis, in het bijzonder wanneer een krachtoverbrengende geleidebeugel ingezet wordt.

Stabiele, rechthoekige slagstang van massief speciaalstaal, in de belastingsrichting precies naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom gelagerd, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk met veelvoudig verhoogde zaagdruk, b.v. bij gebruik van een krachtoverbrengende geleidebeugel. Voor extreem lange levensduur.

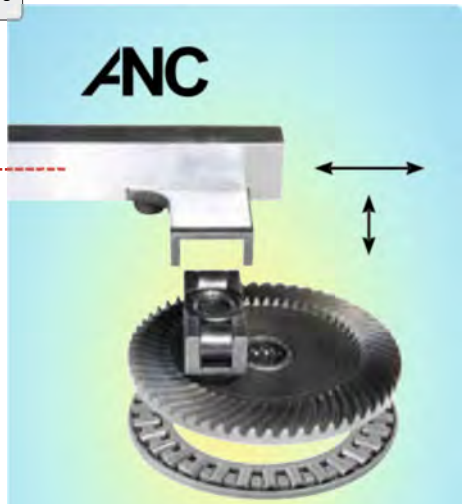

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming en slijtage. Daardoor lange levensduur, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Hoogwaardige silicone-speciaalafdichting beschermt aandrijving tegen water en stof.

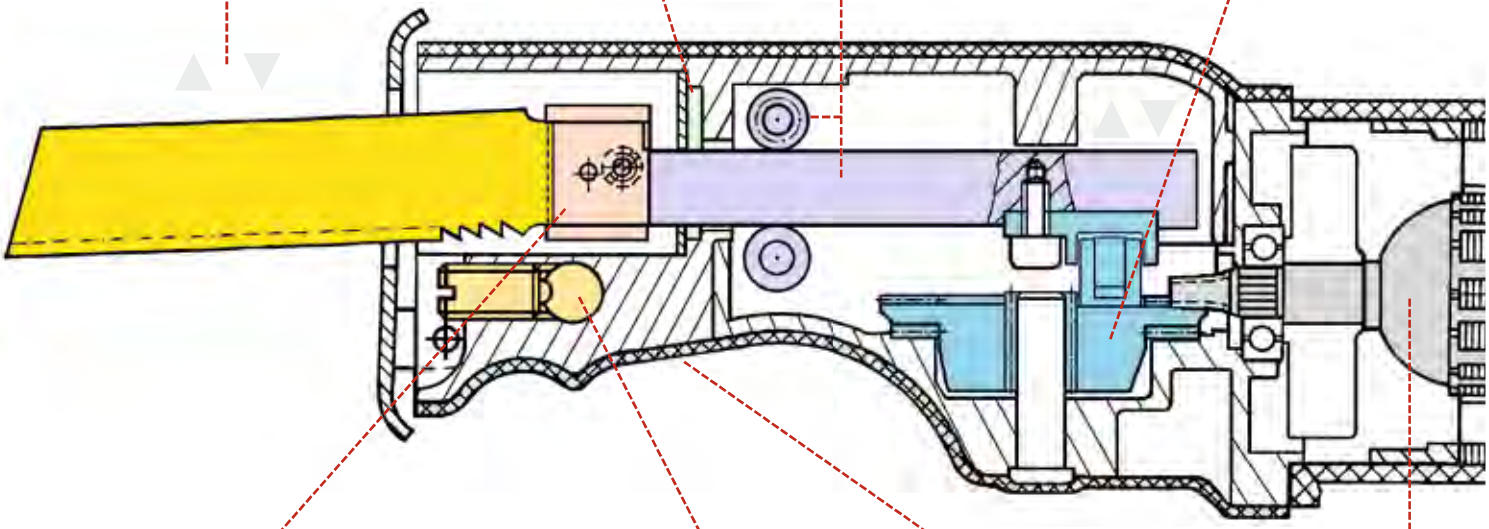

Universele zaagbladopname voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige of dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omstelling van het zaagbladdrukstuk.

Geleidebeugel voor 400 % meer zaagkracht voor snel, moeiteloos zagen. Ook voor krachtbesparende demontage.

V/bar

Aandrijfmotoren
230 V, 110 V, 48 V,
18 V, 6 bar

Ergonomisch gevormde voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes, voor krachtig aanzetten bij het zagen uit de vrije hand.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

VE

Vario-Elektronik
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor gevoelvol aanzetten en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental wordt door variabele druk op de tipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos geregeld van 0 tot 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 tot 2400 min^{-1} (REMS Cat ANC VE, REMS Tiger ANC VE) of 0 tot 1800 min^{-1} (REMS Akku-Cat ANC VE).

n ideal

Ideaal toerental
Bewust vast ingesteld. Daardoor automatisch optimale zaagsnelheid voor de grootst mogelijke besparing van motor en aandrijving en voor maximale standtijd van de zaagbladen.

Door omvangrijke zaagtesten met stalen buizen werd het ideale toerental van 2400 min^{-1} vastgesteld, dat in combinatie met de agressieve, ast ingestelde pendelslag, geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad optimale prestatie levert.

Krachtoverbrengende geleidebeugel
Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, zonder bankschroef. Ideale toepassing, eenvoudig en razendsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen los slingerende ketting en omslachtige bediening zoals bij een kettingklem. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. 400 % meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen bij montage en demontage, b.v. 2" stalen buis in slechts 8 sec. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

SR/
INOX

Speed-Regulation
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor keuze van het toerental bij iedere materiaalsoort. Ideaal voor zagen van roestvaststalen buizen, gietijzeren buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Het toerental is door de instelschijf traploos instelbaar van 700 tot 2200 min^{-1}. De voor de regeling toegepaste Tacho-toerentalregelelektronica houdt het gekozen toerental ook onder belasting constant en omvat een tachogenerator, regelelektronica, aanloopstroombegrenzer voor rustige aanloop, temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor door PTC-weerstand (Positive Temperature Coefficient) en blokkeerbescherming voor aandrijving en motor.

kg

Gewicht
Hoog zaagvermogen bij gering gewicht door innovatieve, beproefde techniek en perfecte afstemming van alle onderdelen. Voor krachtbesparend en moeiteloos zagen en uiterst eenvoudige bediening.

W

Vermogen
Het telkens aangegeven vermogen is het opgenomen vermogen. De aandrijfmotoren van de REMS reciprozagen beschikken dankzij uitstekende techniek en kwaliteit over een zeer hoge werkingsgraad van ca. 65 %. De gebruiker beschikt derhalve over hoge afgegeven vermogens, welke in het bijzonder voor het zagen van zwaar te verspanen materialen, b.v. van stalen buizen, een groot voordeel zijn. Hoge afgegeven vermogens zijn alleen dan optimaal benut, wanneer krachtoverbrengend gezaagd wordt, b.v. met de REMS geleidebeugel.

V/bar

Aandrijfmotoren
Afhankelijk van het model worden universeelmotoren voor netspanningen 230 V, 110 V, 48 V, accumotoren 18 V of luchtdrukmotoren voor bedrijfsdruk 6 bar ingezet. Alle aandrijfmotoren zijn extreem doortreksterk, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over grote krachtreserves, voor lange levensduur.

Zaagbladopname met snelwisselsysteem
Praktische zaagbladopname met snelwisselsysteem voor het snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Voor de opname van zaagbladen met enkelzijdige aansluiting.

Traploos verstelbare steunvoet
Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. De steunvoet is in lengterichting traploos over 40 mm verstelbaar voor een betere benutting van deels stomp geworden zaagbladen en voor het instellen van de invaldiepte van het zaagblad in het materiaal.

Antitrillingssysteem
Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en trillingsdempende handgrepen. Voor trillingsarm, moeiteloos zagen.



Zaagblad 180° gedraaid inzetbaar
Zaagblad met vertanding naar beneden of 180° naar boven gedraaid inzetbaar, voor snedes op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Puma VE

Krachtig elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,8 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

REMS Puma VE – de krachtige universele zaag met antitrillingssysteem. Snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Verstelbare steunplaat.

Universeel inzetbaar
Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig. Voor alle zaagwerkzaamheden op de bouwplaats, voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie
Krachtig, geschikt voor de bouwplaats. Handzame, goed in de hand liggende vorm. Slechts 3,8 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor een krachtige zaagbeweging. Praktische spadehandgreep met trillingsdempende softgrip. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken. Grote zaagbladslag, 30 mm, voor beter verspanen. Hoog toerental tot 2800 min^{-1} voor een snelle zaagbeweging en doeltreffende zagen. Robuust excenter, onderhoudsvrij. Sterk glijdende speciale afdichting. Doortreksterke, grote universele motor met grote krachtreserve, 1300 W. Lange aansluitleiding 4 m. Veiligheidstipschakelaar.

Antitrillingssysteem
Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en trillingsdempende handgrepen. Voor trillingsarm, moeiteloos zagen.

Vario-Elektronik
Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol inzagen en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos worden geregeld van 0 tot 2800 min^{-1}.

Zaagbladopname met snelwisselsysteem
Praktische zaagbladopname met snelwisselsysteem voor een snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Voor de opname van zaagbladen met enkelzijdige aansluiting. Zaagblad met vertanding naar beneden of 180° naar boven gedraaid inzetbaar, voor snedes op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen.

REMS zaagbladen
Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 63).

Traploos verstelbare steunvoet
Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. De steunvoet is in lengterichting traploos over 40 mm verstelbaar voor een betere benutting van deels stomp geworden zaagbladen en voor het instellen van de invaldiepte van het zaagblad in het materiaal. Voor rendabel werken.

Info

Leveringsomvang

REMS Puma VE Set. Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand, met antitrillingssysteem. Aandrijfmachine met spadehandgreep met softgrip, onderhoudsvrij excenter, doortreksterke universele motor 230 V, 50 - 60 Hz, 1300 W, veiligheidstipschakelaar, aansluitkabel 4 m. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2800 min^{-1}. 30 mm slaglengte. Zaagbladopname met snelwisselsysteem. Verstelbare steunplaat. 1 REMS zaagblad 210-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	560023 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Puma VE aandrijfmachine	560003 R220	
REMS zaagbladen zie pagina 63.		
Stalen koffer	566051 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cat ANC VE

Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,0 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Cat ANC VE – zaagt alles overal.
Extreem veelzijdig en krachtig.
Robuust en handzaam.

Universeel inzetbaar
Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig. In het bijzonder ook voor het zagen van metalen buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen. Voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie
Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, slechts 3,0 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Ergonomisch vormgegeven, practische spadehandgreep. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortrekssterke universeelmotor met grote krachtreserve, 1050 W. Veiligheidstipschakelaar.

Stabiele, rechthoekige slagstang
Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC
Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Agressieve pendelslag
Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Vario-Elektronik
Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol inzagen en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 2400 min^{-1} traploos geregeld worden (gasgeefschakelaar).

Universele zaagbladopname
Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige of dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. zonder omzetten van het zaagbladdrukstuk.

REMS Universalzaagblad
Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 62) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen
Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 63).

ANC



- Wrijvings- en slijtarm
- Duidelijk gereduceerde verwarming
- Voor extreem lange levensduur ook bij zwaar werk

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

Leveringsomvang

REMS Cat ANC VE Set. Elektrische universele reciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2400 min^{-1}. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	560040 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Cat ANC VE aandrijfmachine	560004 R220	
REMS zaagbladen zie pagina 62–63.		
Stalen koffer	566051 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Tiger ANC/VE/SR

Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,0 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvaststalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger ANC SR met elektronische toerentalregeling gebruiken.

REMS Tiger – dé zaag voor de installateur.
Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.
Robuust en handzaam.

Krachtoverbrengende geleidebeugel
400 % meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen, b.v. 2" stalen buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen los slingerende ketting en omslachtige bediening zoals bij een kettingklem. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

Haaks zagen
Haakse zaagsnede door gepatenteerde geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad. Voorwaarde voor vakkundige verwerking in de buisinstallatie.

REMS Spezialzaagblad
REMS Spezialzaagblad (pagina 62), extra dik, buig- en torsievrij, met dubbelzijdige aansluiting, absoluut noodzakelijk voor haaks zagen en voor de snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

REMS Universalzaagblad
Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 62) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen
Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 63.).

Universele zaagbladopname
Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladdrukstuk.

Constructie
Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handige vorm. Superlicht, slechts 2,8 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Naar keuze practische spadehandgreep, voordelig bij zagen uit de vrije hand, of rechte machinehandgreep, voordelig bij zagen met geleidebeugel. Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke universeelmotor met grote krachtreserve, 1050 W resp. 1400 W (REMS Tiger ANC SR). Veiligheidstipschakelaar. Aandrijfmachine naar keuze met vast ingesteld, ideaal toerental, elektronisch toerentalsturing (Vario-Elektronik) of elektronische toerentalregeling (Speed Regulation). Beveiliging tegen overbelasting (REMS Tiger ANC) beschermt motor, aandrijving en zaagblad. De voor de regeling toegepaste tacho-toerentalregelelektronica (REMS Tiger ANC SR) houdt het gekozen toerental ook onder belasting constant en omvat een tachogenerator, regelelektronica, aanloopstroombegrenzer voor langzame aanloop, oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt) en blokkeerbescherming voor aandrijving en motor.

Stabiele, rechthoekige slagstang
Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom preciece geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC
Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Agressieve pendelslag
Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen. Uitschakelbare mechanismen met overeenkomstig veel onderdelen en verminderde systeemstabiliteit zijn niet opgewassen tegen een hoge voortgangsdruk en de zwaarbelastende bewegingsafloop van een krachtige zaagsnede in een stalen buis,

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse





AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

in het bijzonder wanneer een krachtoverbrengende geleidebeugel gebruikt word.

Ideaal toerental (REMS Tiger ANC)
Bewust vast ingesteld. Daardoor automatisch optimale zaagsnelheid voor de grootst mogelijke besparing van motor en aandrijving en voor maximale standtijd van de zaagbladen. D.m.v. omvangrijke zaagtesten met stalen buizen werd het ideale toerental van 2200 min^{-1} vastgesteld, dat in combinatie met de agressieve, vast ingestelde pendelslag, geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad optimale prestatie levert.

Vario-Elektronik (REMS Tiger ANC VE)
Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Ook voor invalzagen. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos worden geregeld van 0 tot 2400 min^{-1}.

Speed-Regulation (REMS Tiger ANC SR)
Traploos elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort. Ideaal voor zagen van roestvaststalen buizen, gietijzeren buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Ook voor invalzagen. Het toerental is door de instelschijf traploos instelbaar van 700 tot 2200 min^{-1}.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang
REMS Tiger ANC Set. Elektrische buisreciprozaagmachine voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Vast ingesteld toerental 2400 min^{-1}. Beveiliging tegen overbelasting. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2" 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	560020 R220	

Andere netspanningen, ook 48 V, op aanvraag.

Leveringsomvang
REMS Tiger ANC VE Set. Elektrische buisreciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) 0 tot 2400 min^{-1}. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	560027 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang
REMS Tiger ANC SR Set. Elektrische buisreciprozaagmachine met Speed Regulation (SR) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), vast ingestelde pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, veiligheidstipschakleaar. Traploze elektronische toerentalregeling van 700 tot 2200 min^{-1} met rustige aanloop, tachogenerator, temperatuurbewaking en blokkeerbescherming. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	560026 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Tiger ANC aandrijfmachine	560000 R220	
REMS Tiger ANC VE aandrijfmachine	560008 R220	
REMS Tiger ANC SR aandrijfmachine	560001 R220	
REMS zaagbladen zie pagina 62–63.		
Geleidebeugel 2", voor buizen Ø ⅛–2"	563000 R	
Geleidebeugel 4", voor buizen Ø 2½–4"	563100 R	
Geleidebeugel 6", voor buizen Ø 5–6"	563200 R	
Dubbele steun voor zagen en draadsnijden, voor REMS Tiger ANC en REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	
Beschermkap voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" voor het inspannen van dunwandig materiaal	563008 R	
Stalen koffer	566051 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Tiger ANC pneumatic

Pneumatische buisreciprozaag

Krachtig, robuust, handzaam persluchtgereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Ideaal voor werkzaamheden in gevaarlijke omgeving, b.v. in een vochtige omgeving. Voor montage, demontage, reparatie.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast-stalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger ANC SR met elektronische toerentalregeling gebruiken.

REMS Tiger pneumatic –
Voor zagen in gevaarlijke omgeving.

Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks. Krachtoverbrengende geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht. Stabiele, rechthoekige slagstang. Oscillatie-aandrijving met ANC.

Agressieve pendelslag voor snelle zaagbeweging en hoge standtijd van de zaagbladen. Universele zaagbladopname.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, slechts 3,8 kg. Overal inzetbaar. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconen-speciaalafdichting beschermt aandrijving tegen water en stof. Doortreksterke luchtdrukmotor met grote krachtreserve, 1000 W. Toerentalregeling (gasgeef-schakelaar) 0 tot 1700 min^{-1}. Bedrijfsdruk 6 bar, luchtverbruik ≤ 1,6 m^3/min. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering.

Verdere beschrijving zie REMS Tiger ANC, pagina 58–59.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Tiger ANC pneumatic Set. Pneumatische buisreciprozaagmachine voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke luchtdrukmotor 1000 W, bedrijfsdruk 6 bar, veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Toerentalregeling (gasgeef-schakelaar) 0 tot 1700 min^{-1}. Luchttoevoerslang, luchtafvoerslang. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezial-zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	560022	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS zaagbladen zie pagina 62–63.		
REMS Tiger ANC pneumatic aandrijfmachine	560002R	
Geleidebeugel 2", voor buizen Ø ⅛–2"	563000R	
Geleidebeugel 4", voor buizen Ø 2½–4"	563100R	
Geleidebeugel 6", voor buizen Ø 5–6"	563200R	
Dubbele steun voor zagen en draadsnijden, voor REMS Tiger ANC en REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	
Beschermkap voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" voor het inspannen van dunwandig materiaal	563008R	
Stalen koffer	566051R	

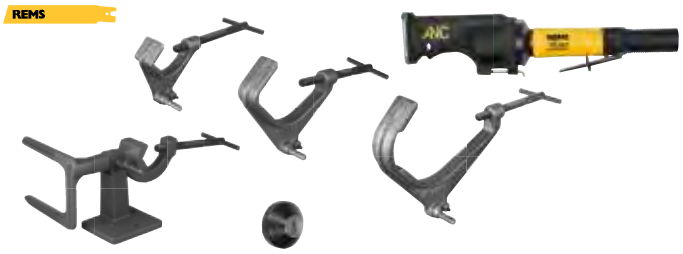

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Akku-Cat ANC VE

Universele accureciprozaag

Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,2 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Akku-Cat ANC VE – zaagt alles overal.
Extreem veelzijdig en krachtig.
Robuust en handzaam.

Universeel inzetbaar

Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Snoerloos. Extreem veelzijdig en krachtig, in het bijzonder ook voor metalen. B.v. voor het zagen van stalen buizen, stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Voor het uitzagen van kozijnen, voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handige vorm. Superlicht, aandrijfmachine met accu slechts 3,2 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Practische spadehandgreep. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconen-speciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke accumotor 18 V met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Veiligheidstipschakelaar. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Vario-Elektronik

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 1800 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Li-Ion PLUS Technology

Zwaar belastbare accu Li-ion 18 V met 3,0 Ah capaciteit, voor een lange looptijd. Krachtig en licht. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van –10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden.

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladdrukstuk.

REMS zaagbladen

Zie pagina 62–63.

Duits kwaliteitsproduct

Info

3,2 kg | 500 W | 18 V | VE

ANC

Leveringsomvang

REMS Akku-Cat ANC VE. Universele accureciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 18 V, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) 0 tot 1800 min^{-1}. Accu Li-Ion 18 V, 3,0 Ah, snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz 65 W. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel.
1 REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige koffer.

	Art.nr.	
	560051 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS zaagbladen zie pagina 62–63.		
REMS Akku-Cat ANC VE aandrijfmachine, zonder accu	560009 R18	
Accu Li-Ion 18 V, 3,0 Ah	565225 R18	
Snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560 R220	
Koffer met inlage	566025 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Spezialzaagbladen

Voor REMS Tiger ANC/VE/SR,
REMS Tiger ANC pneumatic en andere fabrikaten

Spezialzaagbladen voor haaks zagen en voor snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

Stalen buizen

REMS Spezialzaagbladen – voor haaks zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel, voor 400% meer zaagkracht.

Speciaal ontwikkeld voor REMS Tiger ANC.

Beslist noodzakelijk voor haaks zagen en snelle demontage met krachtoverbrengende geleidebeugel. Deze creëert een veelvoudige voortbewegingsdruk door de 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking, voor 400% meer zaagkracht. Normale zaagbladen met enkelzijdige aansluiting zijn daarvoor onbruikbaar, omdat zij door de hoge zaagdruk bij het inspanvlak breken.

Daarom extra dik REMS Spezialzaagblad, buig- en torsievrij.

Dubbelzijdige aansluiting met bijzonder breed inspanvlak voor exacte borging en hoge stabiliteit.

Grove, gegolfde vertanding voor snelle zaagsnede. Veelvoudig hogere standtijd.

Duits kwaliteitsproduct

REMS Spezialzaagbladen è REMS Tiger, enz.	Ø inch/ lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	
REMS Spezialzaagblad 2"/140-2,5 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		geel	5		561007R05	
REMS Spezialzaagblad 2"/140-3,2 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		geel	5		561001R05	
REMS Spezialzaagblad 4"/200-3,2 Stalen buizen ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		geel	5		561002R05	
REMS Spezialzaagblad 6"/260-3,2 Stalen buizen ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		geel	5		561008R05	

Voor zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen, in plaats van REMS Spezialzaagblad het fijner vertande REMS Universalzaagblad in combinatie met REMS Tiger ANC SR met elektronische toerentalregeling (pagina 59) gebruiken.

REMS Universalzaagbladen

Voor REMS Cat ANC VE, REMS Tiger ANC/VE/SR,
REMS Akku-Cat ANC VE en andere fabrikaten

Universeelzaagbladen voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel. In plaats van vele verschillende zaagbladen.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Zeer flexibel, ook ideaal voor het zagen kort bij de muur.

REMS Universalzaagbladen – voor alle zaagwerkzaamheden.

In plaats van vele verschillende zaagbladen slechts 1 Universalzaagblad voor alle zaagwerkzaamheden. Taaielastisch materiaal, zeer flexibel, ook voor zagen kort bij de muur. Dubbelzijdige aansluiting met bijzonder breed inspanvlak voor exacte borging en hoge stabiliteit. Ook voor zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel. Zaagbladen met enkelzijdige aansluiting zijn niet bestand tegen de hoge voortbewegingsdruk bij het zagen met geleidebeugel; ze breken aan het inspanpunt. Wisselende tandsteek (combovertanding) voor een snelle en rustige snede, in het tandgedeelte bijzonder hoog gehard. Geschrankte vertanding. Daardoor uitstekende zaagkracht en bijzonder hoge standtijd.



Duits kwaliteitsproduct

REMS Universalzaagbladen è REMS Tiger, REMS Cat, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	
REMS Universalzaagblad 100-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561006R05	
REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561005R05	
REMS Universalzaagblad 200-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561003R05	
REMS Universalzaagblad 300-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561004R05	

Ook voor hout met spijkers, pallets. Voor zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen, gering toerental noodzakelijk, b.v. door REMS Tiger ANC SR met elektronische toerentalregeling (pagina 59).

* HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal WS: werktuigstaal HM: hardmetaal

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Zaagbladen

Voor REMS Puma VE, Cat ANC VE, Tiger ANC/VE/SR, Akku-Cat ANC VE en andere fabrikaten

Zaagbladen voor zagen uit de vrije hand, voor verschillende materialen.

Wisselende tandsteek (combovertanding) voor een snelle en rustige snede, ook bij het zagen van gemengde materialen (hout/metaal)..

Flexibele zaagbladen ook voor zagen kort bij de muur.

- Gegolfde vertanding voor een rustige snede bij een kleine tandsteek.
- Geschrankte vertanding voor een agressieve snede bij een grove tandsteek.
- Rechte vertanding voor zaagbladen met bijzonder brede tanden van hardmetaal.
- Hardmetaalgranulaat voor moeilijk verspaanbare materialen.

Duits kwaliteitsproduct

REMS zaagbladen voor metaal è REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.
REMS zaagblad 150-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		rood	5	561105 R05
REMS zaagblad 200-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		rood	5	561106 R05
REMS zaagblad 90-1,4, Kurvenblatt Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rood	5	561107 R05
REMS zaagblad 150-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		rood	5	561104 R05
REMS zaagblad 200-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		rood	5	561108 R05
REMS zaagblad 100-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561101 R05
REMS zaagblad 150-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561103 R05
REMS zaagblad 200-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5	561102 R05
REMS zaagblad 200-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5	561109 R05
REMS zaagblad 280-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5	561112 R05

Duits kwaliteitsproduct

REMS zaagbladen voor hout en metaal è REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.
REMS zaagblad 210-1,8/2,5 ronde punt, geen inhaken Pallets, hout, hout met spijkers, metaal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561113 R05
REMS zaagblad 150-2,5 Hout, hout met spijkers, pallets, metaal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561110 R05
REMS zaagblad 225-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		zwart	3	561114 R03
REMS zaagblad 300-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		zwart	3	561116 R03
REMS zaagblad 300-4,2 Hout	300	4,2	WS		zwart	5	561111 R05
REMS zaagblad 225-3,2/5,0 Hout, hout met spijkers	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		zwart	5	561117 R05
REMS zaagblad 290-5,0/6,35 Groenhout	290	Combo 5,0/6,35	WS		zwart	5	561118 R05
REMS zaagblad 150-6,35 Hout	150	6,35	WS		zwart	5	561119 R05

REMS zaagbladen voor diverse doelen è REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur		Art.nr.
REMS zaagblad 150-4,2 Cellenbeton, gipsplaten	150	4,2	WS		wit	5	561115 R05
REMS zaagblad 225-8,5 cellenbeton, hardhout	225	8,5	HM		wit	1	561120 R01
REMS zaagblad 300-8,5 cellenbeton, hardhout	300	8,5	HM		wit	1	561121 R01
REMS zaagblad 400-8,5 cellenbeton, hardhout	400	8,5	HM		wit	1	561122 R01
REMS zaagblad 235-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	235	12	HM		wit	1	561123 R01
REMS zaagblad 300-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM		wit	1	561124 R01
REMS zaagblad 300-12, extra hoog blad Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM		wit	1	561125 R01
REMS zaagblad 200 Gietijzer e.a.	200		HM-G		wit	2	561126 R02

*HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal WS: werktuigstaal HM: hardmetaal HM-G: hardmetaal-granulaat

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Turbo Cu-INOX

Buiscirkelzaagmachine

Compacte, mobiele cirkelzaag voor braamarm, haaks en snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor bouw- en werkplaats.

Roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen en andere materialen	≤ Ø 76 mm
REMS zaagblad	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – braamarm, haaks, snel. Braamarm zagen door dubbele spaninrichting. Doortreksterk, b.v. Ø 22 mm in slechts 4 sec. Gemakkelijk transportabel.

Ideaal voor persfittingsystemen

Overeenkomstig de gestelde eisen:
Droogzagen, daardoor geen beschadiging van de O-ring door smeeroliën.
Braamarm door dubbele spaninrichting.
Optimale zaagsnelheid voorkomt aantasting van het buismateriaal door oververhitting.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, slechts 17 kg. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Markering op de beschermkap geeft de plaats van het zaagblad aan. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Universele dubbele spaninrichting

Robuuste, lichtlopende universele dubbele spaninrichting voor braamarm zagen. Beide buiseinden blijven tijdens het zagen vast ingespannen. Eenvoudig, veilig inspannen ook van dunwandige buizen doordat de achterste spanbek schuin naar beneden afloopt. Voor beide zijden van de spaninrichting slechts 1 stabiele spanspindel met groot gedimensioneerde spanhendel voor gelijkmatig, krachtbesparend en veilig inspannen van het materiaal.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 500 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buis Ø 22 mm in slechts 4 sec. Ideaal toerental 60 min^{-1} voor optimale zaagsnelheid en rustig zagen.

REMS zaagbladen

Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo Cu-INOX aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32, 220 tanden voor het zagen van roestvaststalen buizen. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Hoge standtijd. REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32, 220 tanden, voor nog hogere standtijd. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

Buiten-/binnenbuisontbramer

Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E voor buizen Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛", voor elektrische aandrijving met de buiscirkelzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX e.a., zie pagina 87.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Buiscirkelzaagmachine met universele dubbele spaninrichting voor braamarm, haaks, snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, Veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap. Toerental 60 min^{-1}. Ringsleutel. Zeskantstiftseutel. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	
	849006R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 225 × 2 × 32, 220 tanden.	849703R	
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 225 × 2 × 32, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706R	
REMS REG 10–54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 87.		
Onderstel	849315R	
Onderstel, verrijdbaar	849310R	
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 93.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 94.		

Jumbo

Herkules 3B

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Turbo K

Universele metaalcirkelzaag
met automatische koelsmeerinrichting

Compacte, mobiele, universeel inzetbare metaalcirkel-zaagmachine voor installatie, metaalbewerking en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90° ⊏	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45° ◿	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS zaagblad Ø 225 mm

REMS Turbo K – de sterkste in z'n klasse.
Doortreksterk, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec.
Gemakkelijk transportabel.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, compleet slechts 22 kg. Automatische koelsmeerinrichting. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand.

Universele spaninrichting
Robuuste, lichtlopende universele spaninrichting met stabiele spanspindel en groot gedimensioneerde spanhendel voor krachtbesparend, veilig spannen van het materiaal. Standaard met inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Snel instellen van de verstekhoek door goed leesbare schaalverdeling en klemhendel. Eenvoudige, stabiele lengte-aanslag.

Aandrijving
Robuust, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Beresterk, snel afkorten, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor snel en rustig zagen.

REMS zaagbladen
Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo K aangepast REMS universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32, 120 tanden. Speciaal getand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Een voor het zagen van roestvaststalen buizen aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225×2×32, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor nog hogere standtijd REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

Koelsmeeroliën
REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 47). Bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere zaagsnede, hogere standtijd van de zaagbladen en langere levensduur van de machine.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Turbo K Basic. Universele metaalcirkelzaagmachine met automatische koelsmeerinrichting. Voor haaks zagen en verstekzagen t/m 45°. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, zaagblad-beschermkap, lengte-aanslag. Inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Toerental 115 min^{-1}. Ringsleutel. Zeskantstiftsleutel. 1 vulling koelsmeerolie REMS Spezial. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	
	849007 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32, 120 tanden	849700 R	
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS feingezahnt, 225 × 2 × 32, 220 tanden	849703 R	
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) fijngetand, 225 × 2 × 32, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706 R	
Elektronische toerentalregelaar voor het zagen van zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststaalen buizen, harde gietijzeren buizen. Vast ingesteld, optimaal toerental.	565051 R220	
Koelsmeeroliën zie pagina 47.		
Onderstel	849315 R	
Onderstel, verrijdbaar	849310 R	
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 93.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 94.		

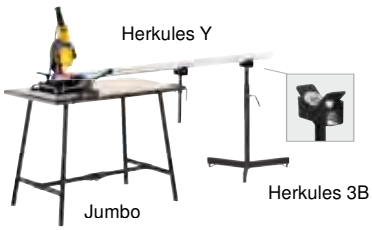

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Afkorten
Aanschuinen
Ontbramen

	Pijpsnijders	68
	Snijwielen	72
	Elektrische pijpsnijder Accupijpsnijder	74
	Buisafkortmachines	76
	Buisscharen	80
	Buisafkort- en buisaanschuinapparaat	82
	Buisontbramers	85

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS RAS St

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Voor zware belasting en lange levensduur.

Stalen buizen Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm

REMS snijwielen voor andere fabrikaten zie pagina 72.

REMS RAS St – kwaliteitspijpsnijders

Stevige beugel van smeedstaal. Stabiele spindel, lange spindelgeleiding en geharde tegendrukrollen garanderen nauwkeurige geleiding op de buis en lange levensduur.

Ergonomisch gevormde, breed gedimensioneerde handgreep maakt krachtvol aandraaien van de spindel mogelijk.

Brede, precieze snijwiellagering op geharde, draaigezekerde as garandeert haakse snede.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Slechts 1 snijwiel voor buizen Ø ⅛–4" (10–115 mm), wanddikte s ≤ 8 mm, passend voor beide pijpsnijders. Snijwiel voor buizen Ø 1–4" tot wanddikte s ≤ 12,5 mm als accessoire.

Duitse kwaliteitsproducten

Info

Leveringsomvang

REMS RAS St. Pijpsnijders voor stalen buizen. Met snijwiel. In doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
St ⅛–2"	⅛–2" 10–60	8	113000 R	
St 1¼–4"	1¼–4" 30–115	8	113100 R	

Accessoires

Omschrijving	s ≤ mm	Art.nr.	
REMS snijwiel St ⅛–4", s 8 voor REMS RAS St ⅛–2" en St 1¼–4"	8	341614 R	
REMS snijwiel St 1–4", s 12 voor REMS RAS St 1¼–4"	12,5	381622 R	

REMS RAS Cu-INOX

Pijpsnijders

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Ook bijzonder goed geschikt voor roestvaststalen buizen.

Koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen Ø 3–120 mm / Ø ⅛–4"

REMS snijwielen voor andere fabrikaten zie pagina 72.

REMS RAS Cu-INOX – voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Klein, handzaam, speciaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Stevige constructie en geharde tegendrukrollen voor nauwkeurige geleiding op de buis en lange levensduur. Grote draaiknop van metaal voor licht aandraaien en snijden.

Brede, precieze snijwiellagering op geharde, draaigezekerde as garandeert haakse snede.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden.

Info

Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijder voor koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	4	113200 R	
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	4	113240 R	
Cu-INOX 3–28 S Mini, naaldgelagerd	3–28 ⅛–1⅛"	4	113241 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar werk.

Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.

Info

Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijder voor koperen buizen, dunwandige roestvrijstalen buizen, dunwandige staal-, aluminium-, messingbuizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	4	113350R	
Cu-INOX 3–35 S, naaldgelagerd	3–35 ⅛–1⅜"	4	113351R	
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¼"	4	113330R	

REMS RAS Cu-INOX – kwaliteitspijpsnijder.

Robuuste, stabiele constructie voor zwaar werk.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden. Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Slechts 1 snijwiel voor het gehele werkbereik Ø 3–120 mm.

Duitse kwaliteitsproducten

Leveringsomvang

REMS RAS Cu-INOX. Pijpsnijders voor koperen buizen, dunwandige roestvaststalen buizen, dunwandige stalen, aluminium, messing buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	4	113300R	
Cu-INOX 6–42	6–42 ¼–1⅝"	4	113380R	
Cu-INOX 6–64	6–64 ¼–2½"	4	113400R	
Cu-INOX 8–64 S, naaldgelagerd, met snelverstelling	8–64 ⅜–2½"	4	113401R	
Cu-INOX 64–120	64–120 2½–4"	4	113500R	

Accessoires

Omschrijving	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
REMS Snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	
REMS Snijwiel Cu-INOX 3–120 S, s 4, naaldgelagerd	4	113213R	
Universeel ontbraammes, geslepen		113360	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS RAS Cu

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.

Koperen buizen Ø 3–64 mm
Ø ⅛–2½"

REMS snijwielen voor andere fabrikaten zie pagina 72.

REMS RAS Cu – de compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar gebruik.

Stabiele telscoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegen-drukrollen. Daardoor exacte geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch vormgegeven, handzame draaigreep van metaal voor makkelijk werken en lange levensduur.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal garandeert lange standtijd. Snel, gereedschapsloos wisselen van snijwiel door snijwielas met kogelborging. Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Geïntegreerde buisontbramer, draaibaar gelagerd, past zich aan de te ontbramen werkstukrand aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert een gemakkelijk ontbramen en een extreem lange levensduur.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling.

Info

Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen, met geïntegreerde buisontbramer. Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	3	113340 R	
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	3	113320 R	

REMS RAS Cu – kwaliteitspijpsnijder. Met snelverstelling.

Stabiele, goed in de hand liggende U-vorm constructie.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor precieze geleiding op de buis, licht aandraaien en snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch vormgegeven, handzame draaigreep van metaal voor makkelijk werken en lange levensduur.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd.

Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Slechts 1 snijwiel voor het gehele werkbereik Ø 3–120 mm.



Duitse kwaliteitsproducten

International Design Award

Leveringsomvang

REMS RAS Cu. Pijpsnijder voor koperen buizen. Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
Cu 8–42 met snelverstelling	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370 R	
Cu 8–64 met snelverstelling	8–64 ⅜–2½"	3	113410 R	

Accessoires

Omschrijving	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
REMS snijwiel Cu 3–120, s 3	3	113225 R	
Universeel ontbraammes, geslepen		113360	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS RAS P

Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Met snelverstelling.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen Ø 10–315 mm
Ø ½–12"

REMS snijwielen voor andere fabrikaten zie pagina 72.

REMS RAS P – kwaliteitspijpsnijder. Met snelverstelling.

Stevige, goed in de hand liggende U-vormconstructie.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

Ergonomisch gevormde, handzame draaigreep van metaal voor licht werken en lange levensduur.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Speciaal gehard snijwiel van beproefd, taaihard REMS snijmessenstaal staat garant voor lange standtijd.

Snijwiel beschermd tegen aanraking met de tegendrukrollen door begrenzing van de aandraaibeweging.

Snijwielen voor verschillende wanddikten (s).

Duitse kwaliteitsproducten

Info

International Design Award

Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijders voor kunststofbuizen en meerlagen buizen.
Met snijwiel. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
P 10–40 met snelverstelling	10–40 ½–1⅝"	7	290050 R	
P 10–63 met snelverstelling	10–63 ½–2"	7	290000 R	
P 50–110 met snelverstelling	50–110 2–4"	11	290100 R	
P 110–160 met snelverstelling	110–160 4–6"	16	290200 R	

REMS RAS P – afkorten tot Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Snel, voordelig afkorten van grote buizen. Snelverstelling.
Separate buiscentrering voor haakse snede.

Stevige constructie, beugel in dubbele T-vorm.

Snijwielen voor verschillende wanddikten (s).

Leveringsomvang

REMS RAS P. Pijpsnijder voor kunststofbuizen en meerlagen buizen.
Met snijwiel en reservesnijwiel. In stevige koffer.

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Wanddiktes s ≤ mm	Art.nr.	
P 180–315 met snelverstelling	180–315 7–12"	16	290300	

Accessoires

Omschrijving	s ≤ mm	Art.nr.	
REMS snijwiel P 10–63, s 7 voor REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016 R	
REMS snijwiel P 50–315, s 11 voor REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	11	290116 R	
REMS snijwiel P 50–315, s 16 voor REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	16	290216 R	
REMS snijwiel P 50–315, s 19 voor REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	19	290316 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Snijwielen

Stalen buizen		
REMS Snijwiel St ⅛–4", s 8		
	Art.nr.	
Wanddikte s ≤ 8 mm	341614 R	
passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik	Omschrijving
REMS	⅛–2" 1¼–4"	RAS St ⅛–2" RAS St 1¼–4"
Alarm	⅛–2" 1¼–4"	10002 10004
Brinko	⅛–2"	629
Dako	⅛–2"	9.220
Format	⅛–2"	F3061900
Mast	⅛–2" 1¼–4"	52/2 52/4
Reed	⅛–2"	03320
Ridgid	⅛–2"	2-A
ROLLER	⅛–2" 1¼–4"	Corso St ⅛–2" Corso St 1¼–4"
Rothenberger	⅛–2"	7.0045
Stahlwille	⅛–2" 1¼–4"	150/2 150/4
SuperEgo	⅛–2"	701
VBW	⅛–2" 1¼–4"	140005 140010
Virax	½–2"	210120 (2101250)
REMS Snijwiel St 1–4", s 12		
	Art.nr.	
Wanddikte s ≤ 12,5 mm	381622 R	
passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik	Omschrijving
REMS	1¼–4"	RAS St 1¼–4"
Alarm	1¼–4"	10004
Mast	1¼–4"	52/4
Reed	1–3"	03325
ROLLER	1¼–4"	Corso St 1¼–4"
Stahlwille	1¼–4"	150/4
VBW	1¼–4"	140010

Kunststofbuizen, meerlagen buizen		
REMS Snijwiel P 10–63, s 7		
	Art.nr.	
Wanddikte s ≤ 7 mm	290016 R	
passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik	Omschrijving
REMS	10–40 10–63	RAS P 10–40 RAS P 10–63
ROLLER	10–40 10–63	Corso P 10–40 Corso P 10–63
REMS Snijwiel P 50–315, s 11		
Wanddikte s ≤ 11 mm	290116 R	
REMS Snijwiel P 50–315, s 16		
Wanddikte s ≤ 16 mm	290216 R	
REMS Snijwiel P 50–315, s 19		
Wanddikte s ≤ 19 mm	290316 R	
passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik	Omschrijving
REMS	50–110 110–160 180–315	RAS P 50–110 RAS P 110–160 RAS P 180–315
Reed	48–114	TC 4 Q (alleen art.nr 290116)
Ridgid	50–110 110–160	154 156
ROLLER	50–110 110–160	Corso P 50–110 Corso P 110–160
Rothenberger	50–125 100–168	7.0032 7.0033
SuperEgo	50–125 100–168	737 738
Virax	12–63	210620 (2106063)

Maatvoering van REMS snijwielen



REMS Snijwiel	Art.nr.	Ø D1 mm	b mm	Ø d mm
St ⅛–4", s 8	341614 R	31,92	18,94	9,07
St 1–4", s 12	381622 R	40,92	18,94	9,07
Cu-INOX 3–120, s 4	113210 R	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX 3–120 S, s 4	113213 R	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,50	3,04	4,82
Cu 3–120, s 3	113225 R	18,50	4,93	5,02
P 10–63, s 7	290016 R	25,00	5,94	6,02
P 50–315, s 11	290116 R	35,00	10,92	8,03
P 50–315, s 16	290216 R	45,00	10,92	8,03
P 50–315, s 19	290316 R	51,00	10,92	8,03

Koperen buizen, roestvaststalen buizen		
REMS Snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		
	Art.nr.	
Wanddikte s ≤ 4 mm	113210 R	
passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik	Omschrijving
REMS	3–16 3–28 3–35 3–42 6–42 6–64 64–120 3–35 3–42	RAS Cu-INOX 3–16 RAS Cu-INOX 3–28 RAS Cu-INOX 3–35 RAS Cu-INOX 3–42 RAS Cu-INOX 6–42 RAS Cu-INOX 6–64 RAS Cu-INOX 64–120 RAS Cu 3–35 RAS Cu 3–42
Alarm	3–16 3–35	10030 10025
Brinko	3–35	632
Dako	4–16	231
Mast	3–16 3–35	C 16 C 35
ROLLER	3–16 3–28 3–35 6–42 6–64 64–120 3–35	Corso Cu-INOX 3–16 Corso Cu-INOX 3–28 Corso Cu-INOX 3–35 Corso Cu-INOX 6–42 Corso Cu-INOX 6–64 Corso Cu-INOX 64–120 Corso Cu 3–35
Sturem	3–16 3–35 3–35	141600 123500 133500
VBW	3–16 3–36	143005 141005
REMS Snijwiel Cu-INOX 3–120 S, s 4, naaldgelagerd		
	Art.nr.	
Wanddikte s ≤ 4 mm	113213 R	
passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik	Omschrijving
REMS	3–35 8–64	RAS Cu-INOX 3–35 S RAS Cu-INOX 8–64 S
ROLLER	3–35 8–64	Corso Cu-INOX 3–35 S Corso Cu-INOX 8–64 S
REMS Snijwiel Cu-INOX b 3, s 4		
	Art.nr.	
Wanddikte s ≤ 4 mm	113220 R	
passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik	Omschrijving
Ridgid	3–16 3–28 6–28 6–60	103 150 101 205
Rothenberger	3–30 6–22	7.0019 7.0002
SuperEgo	3–16 3–30	716 725
VBW	6–28	142005
Virax	4–16 6–28 6–28	210310 (2103016) 210320 (2103100) 210300 (2103228)

Koperen buizen		
REMS Snijwiel Cu 3–120, s 3		
	Art.nr.	
Wanddikte s ≤ 3 mm	113225 R	
passend op volgende pijpsnijders	Werkbereik	Omschrijving
REMS	3–16 3–28 3–35 3–42 6–42 6–64 64–120 3–35 3–42 8–42 8–64	RAS Cu-INOX 3–16 RAS Cu-INOX 3–28 RAS Cu-INOX 3–35 RAS Cu-INOX 3–42 RAS Cu-INOX 6–42 RAS Cu-INOX 6–64 RAS Cu-INOX 64–120 RAS Cu 3–35 RAS Cu 3–42 RAS Cu 8–42 RAS Cu 8–64
Alarm	3–16 3–35	10030 10025
Brinko	3–35	632
Dako	4–16	231
Mast	3–16 3–35	C 16 C 35
ROLLER	3–16 3–28 3–35 6–42 6–64 64–120 3–35 8–42 8–64	Corso Cu-INOX 3–16 Corso Cu-INOX 3–28 Corso Cu-INOX 3–35 Corso Cu-INOX 6–42 Corso Cu-INOX 6–64 Corso Cu-INOX 64–120 Corso Cu 3–35 Corso Cu 8–42 Corso Cu 8–64
Sturem	3–16 3–35 3–35	141600 123500 133500
VBW	3–16 3–36	143005 141005

*Gegevens voor gebruik van REMS snijwielen voor andere fabrikaten zijn geheel vrijblijvend.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC
HEERLE

REMS Nano

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor afkorten van buizen. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal	Ø 12–28 mm
Koper	Ø 10–35 mm
Meerlagen buizen	Ø 10–40 mm

REMS Nano – afkorten t/m Ø 40 mm. Superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de o-ring door smeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Mobiele, elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 1,9 kg. Ook voor bevestiging op de werkbank of in de bankschroef. Stabiele torsievrije aluminiumconstructie voor haakse snede. Eenvoudig afkorten van de buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel voor snel afkorten. Krachtbesparende voortgang door ergonomisch gevormde aandrukhendel. Snijwiel door begrenzing van de aandrukbeweging tegen aanraking met de tegendrukrollen beschermd.

Buissteun

3 stabiele, speciaal geplaatste tegendrukrollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien en veilig geleiden van de af te korten buizen in het gehele werkbereik Ø 10–40 mm en voor optimalisatie van het aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis (patent EP 2 077 175). Geen instelwerkzaamheden.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde gelijkstroommotor 230 V, 130 W. Doortreksterk, b.v. koperen buizen Ø 22 min in slechts 3 s. Ideaal toerental 130 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van de buizen. Veiligheidstipschakelaar.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Nano en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

Leveringsomvang

REMS Nano Basic-Pack. Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen 10–40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal, Ø 12–28 mm, koper Ø 10–35 mm. Meerlagen buizen Ø 10–40 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Toerental 130 min^{-1}. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Veiligheidstipschakelaar. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.

	Art.nr.	
	844010 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	844050 R	
REMS snijwiel V, voor meerlagen buizen	844051 R	
Draagtas	574436 R	
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 93.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 94.		

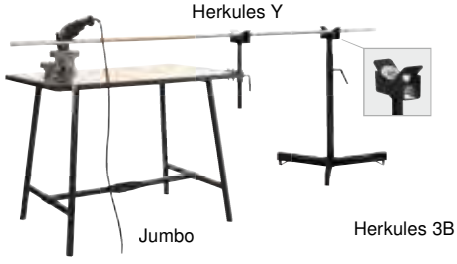

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Akku-Nano

Accupijpsnijder

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor afkorten van buizen. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal	Ø 12–28 mm
Koper	Ø 10–35 mm
Meerlagen buizen	Ø 10–40 mm

REMS Akku-Nano – afkorten Ø 40 mm. Superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de o-ring door smeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Mobiele accupijpsnijder voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 2,1 kg. Ook voor bevestiging op de werkbank of in de bankschroef. Stabiele torsievrije aluminiumconstructie voor haakse snede. Eenvoudig afkorten van de buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel voor snel afkorten. Krachtbesparende voortgang door ergonomisch gevormde aandrukhendel. Snijwiel door begrenzing van de aandrukbeweging tegen aanraking met de tegendrukrollen beschermd. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading.

Buissteun

3 stabiele, speciaal geplaatste tegendrukrollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien en veilig geleiden van de af te korten buizen in het gehele werkbereik Ø 10–40 mm en voor optimalisatie van het aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis (patent EP 2 077 175). Geen instelwerkzaamheden.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Doortreksterke accumotor 10,8 V, met grote krachtreserve, 270 W afgifte. Supersnel, bijv. koperbuis Ø 22 mm in slechts 3 s. Ideaal toerental 130 rpm voor optimale afkortsnelheid van de buizen. Veiligheidstipschakelaar.

Li-Ion-Technology

Accu Li-ion 10,8 V, 1,3 Ah capaciteit. Krachtig en licht. Hoge energiedichtheid voor veel afkortingen. Oververhittings- en overlaadbescherming door temperatuurbewaking (NTC). Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Akku-Nano en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

Leveringsomvang

REMS Akku-Nano Basic-Pack. Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen 10–40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal, Ø 12–28 mm, koper Ø 10–35 mm. Meerlagen buizen Ø 10–40 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 10,8 V, 270 W. Toerental 130 rpm. Veiligheidstipschakelaar. Accu Li-ion 10,8 V, 1,3 Ah, snellaadapparaat Li-ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.

	Art.nr.	
	844011 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	844050 R	
REMS snijwiel V, voor meerlagen buizen	844051 R	
Accu Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah	844510 R10	
Snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560 R220	
Draagtas	574436 R	
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 93.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 94.		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cento

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper	Ø 8–108 mm
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	DN 10–100 Ø ¼–4", Ø 14–115 mm
Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–100
Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte s ≤ 10 mm	Ø 10–110 mm Ø ⅛–4"
Meerlagen buizen	Ø 10–110 mm
REMS Cento RF Set Gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124)	Ø 40–110 mm

REMS Cento – afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm. Supersnel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Universeel voor vele buizen.

Ideaal voor persfittingsystemen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de O-ring door koelsmeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.

Constructie

Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, slechts 16,8 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten (patent EP 1 782 904). Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte en stabiele stand. Voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond is een alternatieve aandrukhendel leverbaar, zie toebehoren.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van gehard precisiestaal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", trapeziumvormig geplaatst, vervangbaar. Geen instelwerkzaamheden in het werkbereik Ø 22–115 mm. Looprollen van roestvaststaal als toebehoren. Afkorten van buizen Ø 8–22 mm door opleggen van twee buisstukken Ø 28 × 220 mm op de looprollen. REMS Cento RF met 4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van polyamide, om een beschadiging van het buisoppervlak te voorkomen, voor wrijvingsarm draaien van de af te korten, gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvast staal (EN 1124) Ø 40–110 mm; buisgeleidingen Ø 75 en 110 mm verhinderen een ovalisering van de buis.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buizen Ø 54 mm in slechts 4 s. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Cento en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteun

Buissteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond. Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.

REMS buisontbramer

Binnenbuisontbramer REMS REG 28–108 voor buizen Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, als toebehoren. Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E voor buizen Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, zie pagina 87.

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cento

Leveringsomvang

REMS Cento Basic. Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8–115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvaststaal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ¼–4", Ø 14–115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, kunststofbuizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4", meerlaagse buizen Ø 10–110 mm. Met onderhoudsvrije aandrijving, beproefde universeelmotor 230 V, 50-60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min^{-1}. Looprollen van geharde precisiestalen buis voor buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	
	845001 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Cento RF Set. Buisafkortmachine speciaal voor het snel, haaks afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) Ø 40–110 mm. Zoals art.nr. 845001, maar met looprollen van polyamide en buisgeleidingen Ø 75 en 110 mm. Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Met snijwiel RF. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.	
	845003 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Aandrukhendel voor het bedienen van de aandrijf-machine op de grond (voor aandrijfmachines vanaf productiejaar 2014).	845218 R	
REMS snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfitting-systemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050 R	
REMS snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper	845053 R	
REMS snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052 R	
REMS snijwiel V voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051 R	
REMS snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfittingsystemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055 R	
REMS snijwiel RF voor het afkorten van gelaste afvoerbuizen/valpijpen van roestvrij staal (EN 1124) met REMS Cento RF.	845054 R	
Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond	845220 R	
Looprol, pak van 4 stuks, van gehard precisiestaal	845118 R	
Looprol INOX, pak van 4 stuks, van roestvast buizenstaal	84511C RINOX	
Looprol polyamide, pak van 4 stuks	845131 RPA	
REMS REG 10–54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 87.		
REMS REG 28 – 108, binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento (met REMS snijwiel art.-nr. 845050 of 845053).	113840 R	
Onderstel	849315 R	
Onderstel, verrijdbaar	849310 R	
REMS Jumbo, inklapbare werkbanken, zie pagina 93.		
REMS Herkules, materiaalsteunen, zie pagina 94.		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS DueCento

Robuuste, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten van buizen. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, dunwandig staal, koper	Ø 54–225 mm
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	DN 50–150 Ø 2–6"
Gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–200
Kunststof buizen SDR 11 Wanddikte s ≤ 21 mm	Ø 40–225 mm Ø 1¼–8"
Meerlagen buizen	Ø 40–110 mm

REMS DueCento – afkorten tot Ø 225 mm.
Haaks. Spanenvrij. Lasgericht. Snel.
Zonder buitenbraam. Droog.

Universeel voor vele soorten buizen

Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem, geen stof
Lasgericht, voor mof- en stomplassen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting
Zonder buitenbraam, gemakkelijk inbrengen in verbindingsmoffen
Droog, zonder beïnvloeding door koelsmeermiddelen

Constructie

Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handig en gemakkelijk te transporteren, slechts 37 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten (patent EP 1 782 904). Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel. Snijwiel door begrenzing van de aandraaibeweging tegen aanraking met de looprollen beschermd. Praktisch onderstel met twee rubberen wielen voor eenvoudig transport.

Looprollen

4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van geharde precisiestaalbuis voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen, in convexe vierhoek geplaatst voor centrische aandrukkracht van het snijwiel in het werkbereik Ø 100–225 mm, Ø 4–6", zonder instelwerkzaamheden (patent EP 2 740 556 aangemeld). Inzetstuk met looprollen voor het afkorten van buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", als toebehoren.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 1200 W. Doortreksterk, bijv. kunststofbuis PE Ø 225 mm in slechts 15 s. Ideaal toerental 115 min^{-1} voor optimale afkortsnelheid van het materiaal. Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

REMS Snijwielen

Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS DueCento en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.

Buissteunen

Buissteunen, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" en Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door vier roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen. Veilige geleiding van lange buizen door gebruik van meerdere buissteunen.

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

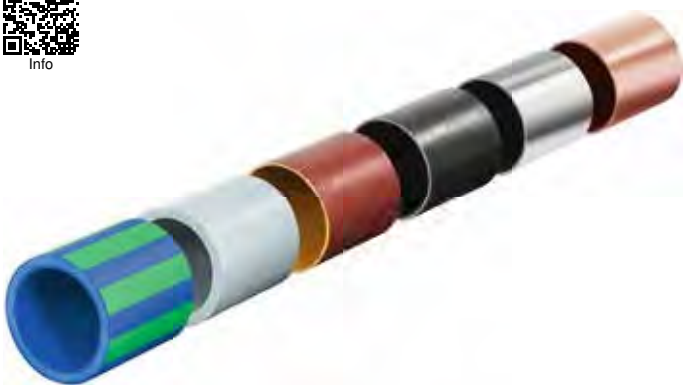

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS DueCento Basic. Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 40–225 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 54–225 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 50–150, Ø 2–6", gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", meerlaagse buizen Ø 40–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min^{-1}. Looprollen van gehard precisiestaal voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. 2 stuks in hoogte verstelbare buissteunen, 1 voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4 –8". In doos.

	Art.nr.	
	845004 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS snijwiel Cu-INOX voor buizen van persfitting-systemen van roestvaststaal, koper, dunwandig staal	845050 R	
REMS snijwiel Cu speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper	845053 R	
REMS snijwiel St voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)	845052 R	
REMS snijwiel C-SF speciaal voor buizen van persfittingsystemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.	845055 R	
REMS snijwiel V, s 10, voor kunststof- en meerlagen-buizen, wanddikte s ≤ 10 mm	845051 R	
REMS snijwiel P, s 21 voor kunststof- en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 21 mm	845057 R	
Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	845220 R	
Buissteun 2, in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (inzetstuk met looprollen noodzakelijk)	845230 R	
Inzetstuk met looprollen voor het afkorten van buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"	845060 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS ROS

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

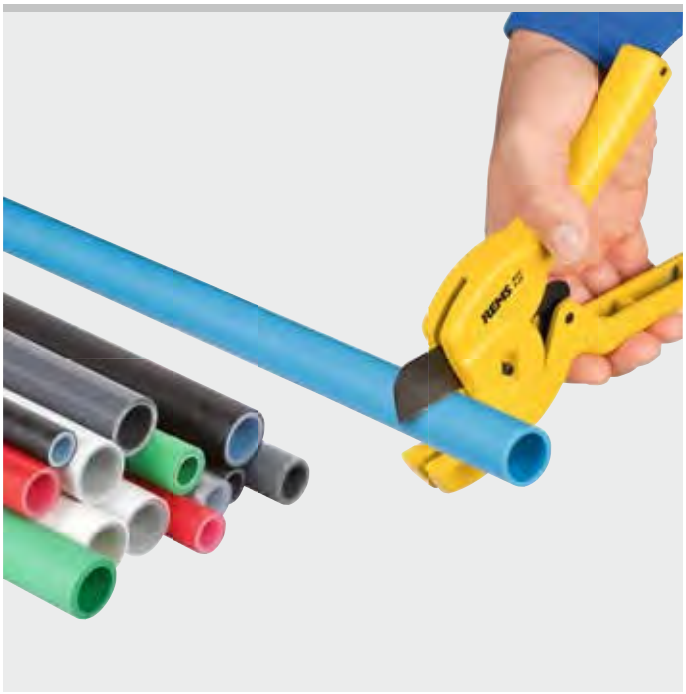

REMS ROS P 26 – snel afkorten in één beweging

Stabiele uitvoering in magnesium, bijzonder licht.

Voor éénhandsbediening. Snel afkorten in één beweging .

Speciaal gehard en speciaal geslepen mes, verwisselbaar, PTFE-gecoat. Duits kwaliteitsproduct.

Haakse, braamvrije snede door buisondersteuning aan beide zijden en geleiding van het mes aan beide zijden.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.

Info

Leveringsomvang

REMS ROS P. Buisschaar voor kunststof en meerlaagse buizen.
Met mes. In blisterverpakking.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	
P 26	26 1"	291240 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Knipmes voor REMS ROS P 26	291241 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS ROS

Handzame kwaliteitsgereedschappen voor zuiver, snel afkorten van buizen. Ook voor dunwandige buizen. Stabiele uitvoering van aluminium. Voor éénhandsbediening.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen ≤ Ø 63 mm
≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabiele uitvoering van aluminium.

Uitwisselbare, speciaal gehard wigvormig knipmes, ook voor dunwandige buizen.

Voor éénhandsbediening. Geringe krachtinspanning nodig door krachtoverbrengende ratelbeweging.

Snelterugloop bespaart tijd en moeite. REMS ROS P 35 A met automatische snelterugloop na het afkorten.

Haakse, braamvrije snede door exacte buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.

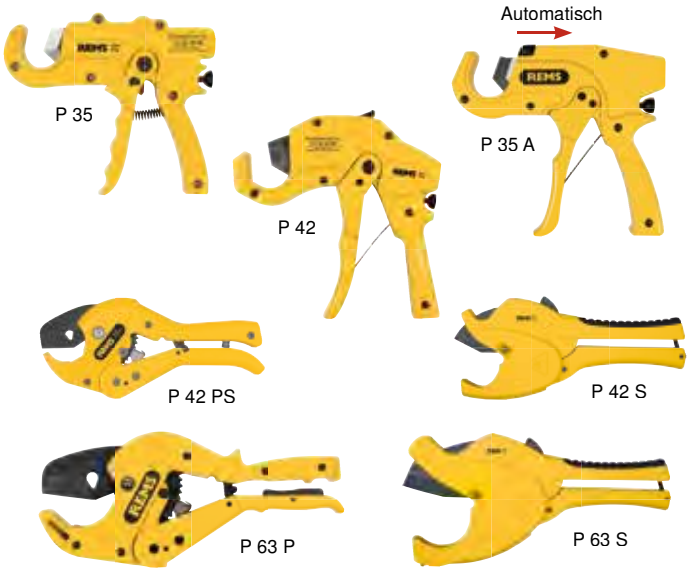

Leveringsomvang

REMS ROS P. Buisschaar voor kunststof en meerlaagse buizen. Met knipmes. In blisterverpakking/in doos.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	
P 35 Met snelterugloop	35 1⅜"	291200 R	
P 35 A Met automatische snelterugloop	35 1⅜"	291220	
P 42 Met snelterugloop	42 1⅝"	291250 R	
P 42 PS Met snelterugloop	42 1⅝"	291000 RPS	
P 42 S Met snelterugloop	42 1⅝"	291010 R	
P 63 P Met snelterugloop	63 2"	291270 R	
P 63 S Met snelterugloop	63 2"	291290 R	

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zuiver, snel afkorten van buizen.

Kunststofbuizen ≤ Ø 75 mm
≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robuuste stalen uitvoering voor zwaar werk en een lange levensduur, met een eindaanslag voor krachtig aanzetten, ook ideaal voor dikwandige kunststof buizen.

Ruwe, slipvaste handvatten, goed vast te houden.

Speciaal gehard en speciaal geslepen knipmes, uitwisselbaar.

Licht, snel werken door dubbelzijdig geleide ratel en fijngetande rateloverbrenging, speciaal gehard.

Haakse, braamvrije snede door dubbele buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes.

Spaanvrij afknippen – geen spanen, die in de buis achterblijven.

Leveringsomvang

REMS ROS P. Buisschaar voor kunststofbuizen. Met knipmes. In doos.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	
P 75 P	75 2½"	291101 R	

Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Knipmes voor REMS ROS P 35	291201	
Knipmes voor REMS ROS P 35 A	291221	
Knipmes voor REMS ROS P 42	291251	
Knipmes voor REMS ROS P 42 PS	291023	
Knipmes voor REMS ROS P 42 S	291036 R	
Knipmes voor REMS ROS P 63 P	291271	
Knipmes voor REMS ROS P 63 S	291037 R	
Knipmes voor REMS ROS P 75	291111	
Knipmes voor REMS ROS P 75 P	291112	



AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cut 110 P

Robuust kwaliteitsgereedschap voor haaks, vlak afkorten en aanschuinen (15°) in één bewerking. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank.

Kunststofbuizen van
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40–110 mm

REMS Cut 110 P – gelijktijdig afkorten en aanschuinen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Afkorten en aanschuinen in één bewerking. Door omzetten van het gereedschapsheft ook alleen afkorten mogelijk. Eenvoudig, snel werken, ergonomische spangreep.

Verende spanschalen van kunststof voor centrisch spannen van de verschillende buisdiameters.

Eenvoudige wisseling zonder gereedschap. Traploos instelbare spandruk ter compensatie van buistoleranties.

Afkort- en aanschuingereedschap van hardmetaal met optimale snijgeometrie voor exact afkorten en aanschuinen. Hoge standtijd.

Werkbankklem voor krachtbesparend werken.

Gereedschapsset Cu-INOX en spanschalen voor afkorten van gelaste hemelwaterafvoerbuizen van koper, titaanzink, roestvaststaal en gelaste afvoerbuizen van roestvaststaal, als accessoire.

Leveringsomvang

REMS Cut 110 P Set. Buisafkort- en buisaanschuinapparaat voor kunststofbuizen van ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm.
Snelspanklem Ø 110 mm met telkens 2 stuks spanschalen Ø 50 en 75 mm.
Gereedschapsset P met afkort- en aanschuingereedschap P, s 11.
In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 50-75-110	290400 R	

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm	Art.nr.	
Spanschaal, pak van 2 stuks	40	290420	
	50	290421	
	52	290422	
	56	290444	
	58	290423	
	60	290445	
	63	290427	
	75	290424	
	76	290446	
	78	290425	
	80	290447	
	87	290448	
	90	290426	
	100	290449	
Gereedschapsset P met afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290432 R	
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 11		290430	
Afkort- en aanschuingereedschap P, s 15,5		290431	
Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		290433 R	
REMS snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4		113210 R	
Werkbankklem		290440 R	
Koffer		290437	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cut 110 Cu-INOX Buisafkortapparaat

Robuust kwaliteitsgereedschap voor haaks afkorten van gelaste buizen. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank.

Gelaste afvoerbuizen/valpijpen van koper, titaanzink, roestvrij staal (EN 1124) Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Valpijpen eenvoudig afkorten.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Eenvoudig, snel werken, ergonomische spangreep.

Verende spanschalen van kunststof voor centrisch spannen van de verschillende buisdiameters.

Eenvoudige wisseling zonder gereedschap. Traploos instelbare spandruk ter compensatie van buistoleranties.

Afkort- en aanschuingereedschap van hardmetaal met optimale snijgeometrie voor exact afkorten. Hoge standtijd.

Werkbankklem voor krachtbesparend werken.

Gereedschapsset P en spanschalen voor haaks, vlak afkorten en aanschuinen (15º) van kunststofbuizen, als accessoire, zie pagina 82.

Leveringsomvang

REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Buisafkortapparaat voor gelaste afvoerbuizen/valpijpen van koper, titaanzink, roestvrij staal (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Snelspanvoorziening Ø 110 mm met spanschalen. Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4. In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 50-75-110	290412 R	
Set 60-80-100-110	290410 R	
Set 76-87-100-110	290411 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Spanschalen, zie pagina 82.		
Gereedschapsset Cu-INOX met snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4	290433 R	
REMS snijwiel Cu-INOX 3–120, s 4	113210 R	
Werkbankklem	290440 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS RAG

Handzame kwaliteitsgereedschappen voor eenvoudig en snel aanschuinen (15°) van buizen.	
Kunststofbuizen	Ø 16–250 mm, Ø ¾–10"
Wanddikte	≤ PN 16

REMS RAG – aanschuinen met 15°.

Aanschuinen met 15° voor handelsgebruikelijke kunststofbuizen.

Ook geschikt voor het ontbramen van kunststofbuizen voor het gemakkelijk voegen bij moflassen.

Buisdiameter en buiswanddikte traploos instelbaar.

Zeer licht en snel aanschuinen door bijzonder gunstige snijgeometrie.

Patent DE 44 09 983, patent US 5,641,253. Superglijdend prisma met twee schuintehoeken voor goede geleiding van kleine buisdiameters.
Van zwaar belastbaar, glasvezelversterkt polyamide.

Uitwisselbare aanschuinmessen

Duits kwaliteitsproduct

Patent DE 44 09 983
Patent US 5,641,253

Leveringsomvang

REMS RAG. Buisaanschuinapparaat voor kunststofbuizen. Met aanschuinmessen. In doos.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	
P 16–110	16–110 / ¾–4"	292110R	
P 32–250	32–250 / 1¼–10"	292210R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Aanschuinmessen, pak van 2 stuks, voor REMS RAG P 16–250	292011	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS REG Universal

Universele ontbramer

Universeel kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen en kanten van verschillende materialen.

Koper, staal, messing, aluminium, kunststof.

REMS REG Universal – de alleskunner.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Gemakkelijke bediening en goede grip door ergonomisch gevormde zes-kant-handgreep.

In handgreep roterend universeel ontbraammes past zich aan het te ontbramen werkstukkant aan.

Speciaal gehard en speciaal geslepen universeel ontbraammes garandeert licht ontbramen en extreem lange standtijd.

Snelle, eenvoudige ontbraammeswisseling door de voorste schuifhuls terug te trekken.

Leveringsomvang

REMS REG Universal. Universele ontbramer. Voor koper, staal, messing, aluminium, kunststof. Op karton.

	Art.nr.	
	113910R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Universeel ontbraammes, geslepen	113360	

REMS REG St ¼ –2"

Binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van de binnenkant van buizen. Voor elektrische aandrijving.

Stalen buizen en andere buizen Ø ¼–2"

REMS REG St ¼–2": moeiteloos elektrisch ontbramen.

Binnenbuisontbramer met achtkantsteekkop voor aandrijving door elektrische draadsnij-ijzers met achtkantopname, b.v. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciaal gehard en speciaal geslepen ontbraammes garandeert licht ontbramen en extreem lange standtijd. Ontbraamt aan twee kanten voor optimale spanenafvoer, in het bijzonder bij kleine buisdiameters

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS REG St ¼–2". Binnen-buisontbramer voor elektrische aandrijving. Voor stalen buizen en andere buizen, Ø ¼–2". In doos.

	Art.nr.	
	731700	

REMS REG 3–35

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust handgereedschap voor het buiten- en binnenkant ontbramen van buizen.

Koperen, messing, aluminium
stalen, kunststofbuizen Ø 3–35 mm
Ø ⅛–1⅜"

REMS REG 3–35 – de kleine scherpe.

Snel, moeiteloos ontbramen door 3 speciaal geharde en speciaal geslepen ontbraammessen. Robuust huis van slag- en stootvast kunststof.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS REG 3–35. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor koperen, messing, aluminium, stalen, kunststofbuizen, Ø 3–35 mm, Ø ⅛–1⅜". In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	113900R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS REG 8–35

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 8–35 mm
Ø ⅜–1⅜"

REMS REG 8-35 – de veelsnijdige t/m Ø 35 mm.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Leveringsomvang

REMS REG 8–35. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 8–35 mm, Ø ⅜–1⅜". In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	113825 R	

REMS REG 10–42

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust, massief metalen gereedschap voor het buiten- en binnenkant ontbramen van buizen. Voor handbediening of elektrische aandrijving.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen — Ø 10–42 mm
Ø ½–1⅝"

REMS REG 10–42 – met de hand of elektrisch. Speciaal voor roestvaststalen buizen.

Ideaal voor alle soorten buizen. Speciaal voor roestvaststalen buizen van persfittingsystemen.

Licht, snel ontbramen door effectief, massief metalen gereedschap met 4 speciaal geharde en speciaal geslepen ontbraammessen.

Meenemer voor elektrische aandrijving door accuschroefboormachine REMS Helix (pagina 91) en andere schroefboormachines (toerental ≤ 300 min^{-1}), als toebehoren.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS REG 10–42. Buiten-/binnenontbramer voor handbediening of elektrische aandrijving. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10–42 mm, Ø 10–42 mm, Ø ½–1⅝". Zonder meenemer voor elektrische aandrijving. In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	113810 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Meenemer voor REMS REG 10–42	113815 R	
REMS Helix, accuschroefboormachine, zie pagina 91		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS REG 10–54

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen Ø 10–54 mm
Ø ½–2⅛"

REMS REG 10-54 – de veelsnijdige t/m Ø 54 mm.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Leveringsomvang

REMS REG 10–54. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛". In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	113830R	

REMS REG 10–54 E

Buiten-/binnenbuisontbramer

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant. Voor hand- of elektrische aandrijving.

Roestvaststalen buizen,
andere stalen buizen, koperen, messing,
aluminium, kunststofbuizen Ø 10–54 mm
Ø ½–2⅛"

REMS REG 10–54 E – met de hand of elektrisch. Speciaal voor roestvaststalen buizen.

Licht, moeiteloos ontbramen door een veelvoud van speciaal geharde en speciaal geslepen messen.

Geïntegreerde zeskantmeenemers voor elektrische aandrijving door de accu-schroefboormachine REMS Helix (pagina 91) en andere schroefboormachines met bitopnamen ¼" (toerental ≤ 300 rpm), door de buisafkortmachine REMS Cento (pagina 76) of door de buiscirkelzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX (pagina 64) (patent EP 2 058 067).

Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting.

Leveringsomvang

REMS REG 10–54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer. Voor roestvaststalen buizen, andere stalen buizen, koperen, messing, aluminium, kunststofbuizen, Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛". In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	113835R	

Accessoires

Omschrijving
REMS Helix, accuschroefboormachine, zie pagina 91
REMS Cento, buisafkortmachine, zie pagina 76
REMS Turbo Cu-INOX, buiscirkelzaagmachine, zie pagina 64

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Monteren

	Pijptangen	90
	Accuschroefboormachine	91
	Buisbewerkingsstation Kettingspanblokken	92
	Inklapbare werkbanken	93
	Materiaalsteunen	94
	Accu-ledlamp	95

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Catch S

S-bekpijptangen

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zware belasting en lange levensduur. Matrijsgesmeed.

Zweeds model overeenkomstig DIN 5234 – vorm C.

Buizen ≤ Ø 3"
Moeren, bouten, vlakmateriaal

REMS Catch S – voor professioneel gebruik.

Zweeds model met S-vormige bek voor veilige 3-puntsklemming. Zelfklemmend, daardoor veilig grijpen en houden, ook bij gladde buizen.

Robuuste uitvoering van Chroom-Vanadium staal, matrijsgesmeed, veredeld, poedergecoat. Geharde, slijtvaste vertanding.

Ergonomisch gevormde gripvorm, slipvast. Klembeveiliging voorkomt beknellingen. Onverliesbare stelmoer. Versterkte huls.

Leveringsomvang

REMS Catch S. S-bekpijptang, zweeds model. DIN 5234 – vorm C.
In kunststofverpakking.

Omschrijving Buizen ≤ Ø inch	Spanbereik mm	Art.nr.	
S ½"	36	116000 R	
S 1"	47	116005 R	
S 1½"	60	116010 R	
S 2"	78	116015 R	
S 3"	112	116020 R	

REMS Catch W

Waterpomptangen

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zware belasting en lange levensduur. Matrijsgesmeed.

Overeenkomstig ISO 8976 met doorgestoken scharnier.

Buizen ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kantschroefkoppelingen, vlakmateriaal

REMS Catch W – voor professioneel gebruik.

Griptang met versterkt, doorgestoken, geslepen scharnier, 7-voudig verstelbaar. Zelfklemmend, daardoor veilig grijpen en houden, ook bij gladde buizen.

Robuuste uitvoering van Chroom-Vanadium staal, matrijsgesmeed, veredeld, poedergecoat. Geharde, slijtvaste vertanding.

Ergonomisch gevormde gripvorm, slipvast. Klembeveiliging voorkomt beknellingen.

Leveringsomvang

REMS Catch W. Waterpomptang met doorgestoken scharnier, 7-voudig verstelbaar. ISO 8976. In kunststofverpakking.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø inch	Art.nr.	
W 175	1"	116050 R	
W 240	1¼"	116055 R	
W 300	1½"	116060 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Helix VE

Accuschroefboormachine

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor boren, in-/uitdraaien van schroeven en ontbramen van buizen. Voor accu- en netvoeding. Voor montage, demontage, reparatie.	
Boren in staal, steen	≤ Ø 10 mm
Boren in hout	≤ Ø 28 mm
Boren met tegelboren, bijv. in keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer	≤ Ø 14 mm
In-/uitdraaien van schroeven	≤ Ø 7 mm

REMS Helix VE – boren, schroeven en ontbramen.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine met accu slechts 1,3 kg. Daardoor overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. Ergonomisch gevormde kast. Aandrijfmachine met sleutelloze snelspankop, spanbereik 0,8–10 mm, rechts- en linksloop. 2 traploos instelbare toerentalbereiken van 0–300 min^{-1} en 0–1250 min^{-1}, 25 draaimomentniveaus plus boorniveau, hoog draaimoment van 31 Nm in het lage toerentalbereik voor krachtig schroeven. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van het werk. Riemclip. Voor accu- en netvoeding. 1 bit met dubbele kop (sleuf- en kruiskop), 50 mm lang. Bitset als toebehoren.

Aandrijving

Krachtige, elektromechanische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 300 W afgifte, robuust, 2-traps, nauwkeurig kogelgelagerd planeetdrijfwerk, onderhoudsvrij. Veiligheidstipschakelaar.

Vario-Elektronik

Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol aanboren, in-/uitdraaien van schroeven en voor de materiaalspecifieke keuze van het toerental bij het boren en in-/uitdraaien van schroeven. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos worden geregeld van 0 tot 300 resp. 0 tot 1250 min^{-1}.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion PLUS Technology. Zwaar belastbare accu Li-ion 14,4 V met 1,5 of 3,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Krachtig en licht. Accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah voor het indraaien van meer dan 1000 schroeven 4 x 40 mm in hout. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron Li-ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V, als toebehoren.

LED

Info

Leveringsomvang

REMS Helix VE Set. Accuschroefboormachine met Vario-Elektronik (VE) voor het boren in staal, steen ≤ Ø 10 mm, hout ≤ Ø 28 mm en andere materialen en voor het in-/uitdraaien van schroeven ≤ Ø 7 mm. Aandrijfmachine met sleutelloze snelspankop, spanbereik 0,8–10 mm, rechts- en linksloop. Elektromechanische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 300 W, 2-traps robuust planeetdrijfwerk. 2 traploos instelbare toerentalbereiken van 0–300 min^{-1} en 0–1250 min^{-1}, 25 draaimomentniveaus plus boorniveau, hoog draaimoment van 31 Nm in het lage toerentalbereik. Veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Riemclip. Accu Li-ion 14,4 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 bit met dubbele kop (sleuf- en kruiskop), 50 mm lang. In draagtas.

	Art.nr.	
	190010 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS REG 10–42. Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–42 mm, Ø ½–1⅝", zie pagina 86		
REMS REG 10–54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛", zie pagina 87		
REMS tegelboor, Ø 5–14 mm, zie pagina 244		
REMS Helix VE aandrijfmachine, zonder accu	190000 R14	
Accu Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	571545 R14	
Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555 R14	
Snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V	571565 R220	
Draagtas	190053 R	
Bitset, bestaande uit snelwisselbithouder, magnetisch, met automatische bitvergrendeling, 12 bits (4 torx, 3 kruiskop PH, 3 kruiskop PZ, 2 sleufkop), in praktisch steekmagazijn met elastische bevestigingsband voor bevestiging aan de pols of aan de schroefboormachine.	190051 R	
REMS accu-ledlamp zie pagina 95	175200 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Aquila 3B

Stabiel, goed draagbaar buisbewerkingsstation met geïntegreerd kettingspanblok op inklapbare 3-poot. Met praktisch legbord. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Spanbereik	Ø 10–165 mm Ø ⅛–6"

REMS Aquila 3B – draagbaar buisbewerkingsstation. Buizen veilig spannen tot 6". Overal ter plaatse.

Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie van het werkblad met geïntegreerd kettingspanblok, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", spankop.

Speciaal getande, dubbele spanbek, gemakkelijk te vervangen, prismavormig, voor veilig spannen van de buizen in het gehele spanbereik. Speciaal gehard, voor lange levensduur.

Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snel-sluiting en trapeziumdraadspil.

Goed toegankelijke werkruimte voor het kettingspanblok voor het vrij door-zwenken van (ook lange) gereedschappen.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, buigen, monteren.

Instelbare spankop voor het klemmen van het buisbewerkingsstation tussen plafond en vloer, voor een bijzonder stabiele stand.

Beproefde 3-poot voor een veilige stand, inklapbaar, voor een eenvoudige opstelling en gemakkelijk transport.

Praktisch legbord voor gereedschap en werkmateriaal.

In hoogte verstelbare materiaalsteunen REMS Herkules (pagina 94).

Info

Leveringsomvang

REMS Aquila 3B. Buisbewerkingsstation met kettingspanblok voor het spannen van buizen Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Werkblad met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", spankop. Inklapbare 3-poot met legbord. In doos.

	Art.nr.	
	120270R	

REMS Aquila WB

Kettingspanblok voor werkbank

Hoogwaardig, robuust kettingspanblok voor bevestiging op de werkbank. Uitstekende kwaliteit voor lange levensduur. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Buizen	Ø 10–165 mm Ø ⅛–6"

REMS Aquila WB – buizen veilig spannen tot 6".

Stabiele, torsievrije, gietijzeren constructie van de grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok, buissteun, buiginrichting.

Speciaal getande, dubbele spanbek, gemakkelijk te vervangen, prismavormig, voor veilig spannen van de buizen in het gehele spanbereik. Speciaal gehard, voor lange levensduur.

Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk opspanbaar door snel-sluiting en trapeziumdraadspil.

Goed toegankelijke werkruimte voor het kettingspanblok voor het vrij door-zwenken van (ook lange) gereedschappen.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, buigen, monteren.

Voor bevestiging op een werkbank.

In hoogte verstelbare materiaalsteunen REMS Herkules (pagina 94).

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Aquila WB. Hoogwaardig kettingspanblok voor het spannen van buizen Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, buiginrichting. Voor werkbank. In doos.

	Art.nr.	
	120250R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Jumbo

Stabiele, goed draagbare, inklapbare werkbanken voor universeel gebruik. Werkbladen volgens DIN 68 705. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

REMS Jumbo E – handig en licht.

Werkblad	berken multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Werkhoogte	800 mm
Gewicht	23 kg
Draagvermogen	≤ 300 kg

REMS Jumbo – de onverwoestbare, inklapbare werkbank. Handzaam en licht. Duits kwaliteitsproduct.

Werkblad	beuken multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Werkhoogte	800 mm
Gewicht	28 kg
Draagvermogen	≤ 300 kg

Duits kwaliteitsproduct

REMS Jumbo – supersnel opgezet en ingeklapt. Met scharniersluiting. Werkbladen volgens DIN 68 705. Zwaar belastbaar tot 300 kg.

Handzaam en licht. REMS Jumbo E slechts 23 kg, REMS Jumbo slechts 28 kg.

Werkblad van speciaal berken multiplex (REMS Jumbo E) of beuken multiplex (REMS Jumbo), volgens DIN 68 705 weerbestendig gelijmd, geïmpregneerd, bankschroef- en scheurvast, vlak en stabiel.

Door rondom stalen omranding stootvast en splintervrij. Schroeven en moeren verzinkt.

Bijzonder stevige stand door stabiel stalen buisframe met scharniersluiting, supersnel opgezet en ingeklapt. Goed draagbaar.

Zwaar belastbaar, max. draagvermogen 300 kg.

Leveringsomvang

REMS Jumbo. Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. In doos.

Omschrijving	Werkblad	Afmeting mm	Art.nr.	
REMS Jumbo E	berken multiplex	800 × 600	120240 R	
REMS Jumbo	beuken multiplex	1100 × 700	120200 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Herkules

In hoogte verstelbare materiaalsteunen met kogelgeleiding voor draaiend en stilstaand buis- en volmateriaal. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Buizen	Ø (⅛) ¾–6", Ø (6) 26–168 mm
Volmateriaal	Ø (6) 26–150 mm

REMS Herkules – de sterke steun.

Gemakkelijk bewegen van het materiaal in alle richtingen bij draaien, trekken en schuiven door twee roestvaststalen kogels, gelagerd in tegen roest beschermde huizen, in het bereik Ø ¾–6", Ø 26–168 mm.

Bijzonder geschikt bij de buisinstallatie, bijv. bij het afkorten, draadsnijden, rolgroeven, lassen, solderen.

Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte constructie. Demontabel voor transport en opslag.

Naar keuze op stabiele 3-poot of met klemvoorziening voor werkbank.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Herkules. In hoogte verstelbare materiaalsteun voor buizen Ø (⅛) ¾–6", Ø (6) 26–168 mm, volmateriaal Ø (6) 26–150 mm. Naar keuze op 3-poot of met klemvoorziening voor werkbank. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
REMS Herkules 3B	3-pootbuisframe met beschermdoppen	120120R	
REMS Herkules Y	Klemvoorziening voor werkbank	120130R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS accu-ledlamp

Praktische, superheldere, hand- en stalamp
voor het verlichten van de werkplek.
Voor accu- en netvoeding.

REMS accu-ledlamp – brandt overal.
Voor accu- en netvoeding.
145° traploos zwenkbaar.

Superlichte hand- en stalamp.

Ledtechnologie met hoge lichtintensiteit.

Ergonomisch gevormd handvat met softgrip.

In het handvat geïntegreerd accuvak. Accu's Li-ion 14,4 V of spanningsbron Li-ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V, als accessoire.

Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading.

Praktische, uitklapbare ophanghaak.

Lampkop 145° traploos zwenkbaar, voor een betere verlichting.

Snellaadapparaat voor korte laadtijden, als toebehoren. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Info

Leveringsomvang

REMS accu-ledlamp. Hand- en stalamp voor accu's Li-Ion 14,4 V of spanningsbron Li-Ion 230 V/14,4 V. Zonder accu, zonder snellaadapparaat, zonder spannings voorziening. In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	175200 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Accu Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	571545 R14	
Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555 R14	
Snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V	571565 R220	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Afpersen
Reinigen
Desinfecteren
Conserveren
Spoelen
Vullen

	Handafperspomp	98
	Elektrische afperspomp	99
	Elektronische spoel- en afpersunit met compressor	100
	Desinfectie-unit TW, reinigings- en conserveringsunit H	103
	Machinereiniger	103
	Elektrische vul- en spoeleenheden	104

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Push

Handafperspomp

Beproefde, betrouwbare afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.	
Test- en drukbereik	p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Water, olie, glycol	
pH-waarde van de vloeistoffen	7–12
Temperatuur van de vloeistoffen	≤ 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen	≤ 1,5 mPa s

Info

REMS Push – betrouwbaar dicht.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, zonnebank-, en sprinklerinstallatie, bij perslucht-, stoom-, en koelsystemen, olie-installaties, in ketel-, en druktankbouw.

Constructie

Robuuste, voor op de bouwplaats geschikte metalen uitvoering voor zware belasting. REMS Push met corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 l inhoud. Torsievrije hendel met ergonomische handgreep, vast te zetten als draaggreep. Slijtarme drukzuiger van messing Ø 30 mm. Hogedrukslang met ½" aansluiting. Verdeelplaat met stevige beschermkap voor manometer. Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor het aflezen van een drukverandering van 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi voor dichtheidstest volgens DIN 1988, als accessoire.

Reservoir van roestvrij staal

REMS Push INOX met reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud.
Voor een extreem lange levensduur.

Functiewijze

Druk- en dichtheidstesten met water of olie. Dubbelventielsysteem voor betrouwbare drukopbouw, met roestvaststalen kogels. Groot persvermogen bij lange slagbeweging, fijne drukinstelling bij korte slagbeweging. Hogedrukslang met geweven inlage voorkomt onjuistheden bij de testresultaten.

Leveringsomvang

REMS Push. Handafperspomp met manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 l inhoud.
1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	
	115000 R	

Leveringsomvang

REMS Push INOX. Handafperspomp met manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud.1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	
	115001 R	

Accessoires

Omschrijving	Druk p ≤ MPa/bar/psi	Art.nr.	
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	6/60/870	115110 R	
Manometer met fijne schaalverdeling	1,6/16/232	115045	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS E-Push 2

Krachtige, elektrische afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.	
Test- en drukbereik	p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Pompcapaciteit	6,5 l/min
Water, waterige oplossingen, emulsies	
pH-waarde van de vloeistoffen	7–10
Temperatuur van de vloeistoffen	≤ 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – elektrisch vullen en testen. T/m 60 bar. Met instelbare drukbegrenzing. 1300 W. Zelfaanzuigend.

Universeel inzetbaar

In sanitair-, verwarmings-, zonne-energie- en sprinklerinstallaties, bij perslucht-, stoom- en koelsystemen, voor olie-installaties, in de ketel- en druktankbouw.

Constructie

Robuust, compact, licht, gewicht slechts 12 kg. Goed draagbaar. Slijtarme, krachtige zuigerpomp. Glycereengevulde, gedempte manometer, p ≤ 6 MPa/ 60 bar/870 psi. Hogedrukslang met geweven inlage voorkomt onjuistheden bij de testresultaten. Aanzuigslang met aanzuigfilter. Terugstroomklep in de aanzuig-slang verhindert het leeglopen van de aanzuigslang in stilstandtijden; hierdoor geringere aanzuigtijden. Aanzuigslang en hogedrukslang met ½" aansluiting. Aansluitstuk met manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, en afsluitventiel voor druk- en dichtheidstesten ook na het verwijderen van de afperspomp, b.v. ter voorkoming van diefstal of voor gebruik op meerdere testplaatsen, als accessoire. Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor het aflezen van een drukverandering van 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi voor dichtheidstesten volgens DIN 1988, als accessoire.

Krachtige drukzuiger

In gesloten oliebad lopende krachtige zuigerpomp, zelfaanzuigend, met slijtarme drukzuiger van roestvaststaal. Beproefde, doortreksterke condensator-motor, 1300 W, enorm krachtig en snel. Hoge pompcapaciteit van 6,5 l/min. Druk- en dichtheidstesten tot 6 MPa/60 bar/870 psi.

Instelbare drukbegrenzing

Drukbegrenzing in 6 niveaus, 1–6 MPa/10–60 bar/145–870 psi, instelbaar op de benodigde druk in leidingsysteem/tank.

Info

Leveringsomvang

REMS E-Push 2. Elektrische afperspomp met manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/ 60 bar/870 psi, met instelbare drukbegrenzing. Pompaggregaat met conden-satormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m aanzuigslang met ½" aansluiting. Terugstroomklep. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

	Art.nr.	
	115500 R220	

Accessoires

Omschrijving	Druk p ≤ MPa/bar/psi	Art.nr.	
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	6/60/870	115110 R	
Manometer met fijne schaalverdeling	1,6/16/232	115045	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Multi-Push

Elektronische spoel- en afpersunit met compressor

Krachtige, compacte, elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht of water, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht en voor het aandrijven van persluchtgereedschap.

Spoelen	
Waterdruk leidingnet	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Buisdiameter installatie	≤ DN 50, 2"
Desinfectie van drinkwaterinstallaties	
Reiniging en conservering van verwarmingssystemen	
Watertemperatuur	5 – 35°C
Waterdoorstroming	≤ 5 m³/h
Druktest met perslucht	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Druktest met water	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Bedrijf van persluchtgereedschap	
Bedrijfsdruk	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Zuigvermogen	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push – slechts één apparaat met meer dan 10 automatisch verlopende spoel- en druktest-programma's. Permanente procesbewaking. Rapportage. USB-poort.

Universeel gebruik

Slechts één apparaat voor het spoelen met water of water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht of water, bijv. drinkwaterinstallaties, radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, voor de druktest van gasinstallaties met perslucht, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht, bijv. voor het oppompen van expansievaten of banden, en voor het aandrijven van persluchtgereedschap (patent EP 2 816 231 aangemeld).

Constructie

Krachtige, compacte, elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Handig, gemakkelijk te dragen, REMS Multi-Push SL slechts 37 kg, REMS Multi-Push SLW slechts 39 kg. Meet- en regelinrichtingen voor het automatische verloop van de spoel- en testprogramma's tot en met documentatie van de resultaten. Veiligheidsinrichtingen voor het vermijden van verontreiniging van het leidingnet door terugstroming. Overdrukkleppen voor drukbegrenzing. Condens- en deeltjesfilter 5 µm. Groot gedimensioneerd stalen buizenframe als persluchtreservoir. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen. Plaatsbesparende, inklapbare beugelgreep voor gemakkelijk verrijden. Verrijdbaar onderstel van staalbuis met 2 rubberen loopwielen voor een eenvoudig transport en 2 rubberen voeten voor een stabiele stand. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Sluitingen voor in- en uitgangen van REMS Multi-Push, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen.

REMS Multi-Push SLW aanvullend met hydropneumatische waterpomp voor het creëren van de benodigde waterdruk voor de hydrostatische druktest van leidingsystemen en reservoirs met water.

Compressor

Beproefde, krachtige, olievrije slagzuigercompressor met krukaandrijving, onderhoudsvrij, met condensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer voor weergave van de luchtdruk in het persluchtreservoir. Noodstopknop.

Slangen

Doorzichtige zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren en voor de druktest met water. Hogedrukslang Ø ½", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen ½", met sluitingen, voor de druktest met water met REMS Multi-Push SLW. Sluitingen voor in- en uitgangen van de slangen, met antiverliesketting, om verontreinigingen tijdens transport en opslag te voorkomen. Persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding ½", voor de druktest met perslucht. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk.

Patent EP 2 816 231 aangemeld
Patent EP 2 954 960 aangemeld



Duits kwaliteitsproduct

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Multi-Push

Elektronische spoel- en afpersunit met compressor

Invoer- en besturingsunit

Eenvoudige bediening. Menugestuurde invoer en menugestuurde besturing van meer dan 10 spoel- en testprogramma's in 26 talen met mogelijkheid tot wijziging van de door de fabriek ingestelde testcriteria (testverloop, -druk en -tijd) of instelwaarden door de gebruiker voor aanpassing aan de op de plaats van inzet geldende nationale veiligheidsbepalingen, regels en voorschriften. Formaatkeuze voor datum, tijd en keuze tussen verschillende maateenheden. Invoer- en besturingsunit met 3"-display met moderne lcd-technologie, 76 mm schermdiagonaal, 128 × 64 pixels. Permanente procesbewaking tijdens het verloop van de programma's. USB-aansluiting voor USB-stick of printer. De nieuwste softwareversie voor de invoer- en besturingsunit kan via een USB-stick worden gedownload onder www.rems.de → Downloads → Software.

Spoelen

Spoelen van drinkwaterinstallaties met water of een water-luchtmengsel met intermitterende perslucht volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en voor het spoelen van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen. Ook voor het spoelen van leidingsystemen met een water-luchtmengsel met constante perslucht.

Desinfectie

Desinfectie-unit REMS V-Jet TW voor de desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en andere leidingsystemen, als toebehoren. REMS Peroxi Color, bestaande uit een 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100l leidingvolume, een 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking (pagina 103). Toevoer van de desinfectieoplossing zonder extra doseerpomp (patent EP 2 954 960 aangemeld).

Reiniging en conservering

Reinigings- en conserveringsunit REMS V-Jet H voor de reiniging en conservering van verwarmingssystemen, als toebehoren. Reiniger, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, en corrosiebescherming, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, telkens voor ca. 100l leidingvolume (pagina 103). Toevoer van reiniger en corrosiebescherming zonder extra doseerpomp (patent EP 2 954 960 aangemeld).

Druktest met perslucht

Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2008, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), en dichtheidstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht.

Belastingstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens het informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), belastingstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2008, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), en belastingstest van andere leidingsystemen en reservoirs met perslucht.

Druktest met water

REMS Multi-Push SLW met hydropneumatische waterpomp voor de hydrostatische druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethode A, B of C resp. testmethode B, aangepast volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), en voor de druktest van andere leidingsystemen en reservoirs met water.

Persluchtpomp

Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, met automatische uitschakeling na het bereiken van de ingestelde luchtdruk, bijv. voor het oppompen van expansievaten of banden.

Aandrijving van persluchtgereedschap

Aansluiting voor persluchtgereedschap tot een luchtbehoefte ≤ 230 Nl/min, instelbaar, voor aanpassing van de luchtbehoefte aan het gebruikte persluchtgereedschap. Manometer voor controle van de door het persluchtreservoir geleverde luchtdruk. Persluchtslang met snelkoppelingen DN 7,2, als toebehoren.

Rapportage

De resultaten van de spoel- en testprogramma's worden met datum, tijd en rapportnummer in de geselecteerde taal opgeslagen en kunnen voor documentatie naar een USB-stick of printer worden overgedragen. Printer als toebehoren. Aanvullingen van opgeslagen gegevens, bijv. klantnaam, projectnummer, controleur, zijn op externe apparaten (bijv. pc, laptop, tablet-pc, smartphone) mogelijk.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS Multi-Push SL Set. Elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met persslucht, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met persslucht, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, en voor aandrijving van persluchtgereedschap ≤ 230 Nl/min. Invoer- en besturingsunit. Slagzuiger-compressor met krukaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de waterin- en -uitgangen van REMS Multi-Push. 2 stuks zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. 1 stuk persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding ½", voor druktest met persslucht. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

	Art.nr.	
	115610 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Multi-Push SLW Set. Zoals REMS Multi-Push SL Set, art.-nr. 115610, aanvullend met hydropneumatische waterpomp en 1 stuk hogedrukslang Ø ½", 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen ½", met sluitingen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met water. In doos.

	Art.nr.	
	115611 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir	115609 R	
Inzetfijnfilter 90 µm, voor fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm	043054	
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 6 MPa/60 bar/870 psi	115140	
Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL1,0.	115045	
Manometer met fijne schaalverdeling, p ≤ 250 hPa/250 bar/3,6 psi, voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en reservoirs tot 250 hPa/250 bar/3,6 psi. CL1,6.	047069	
Persluchtslang Ø 14 mm, 1,5 m lang, met snelkoppelingen DN 7,2, voor de aansluiting van persluchtgereedschap	115621 R	
Persluchtslang Ø 8 mm, 7 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding ½", voor druktest met persslucht.	115667 R	
Hogedrukslang Ø ½", 7 m lang, met slangschroefverbindingen ½", met sluitingen, voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met water met REMS Multi-Push SLW.	115661 R	
Zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen, voor het spoelen, desinfecteren, reinigen, conserveren en voor druktest met water	115633 R	
Dubbele nippel 1", voor het verbinden van 2 zuig-/drukslangen en voor het uitblazen van de zuig-/drukslangen	045159	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Multi-Push

AMTC HEERLE

Elektronische spoel- en afpersunit met compressor

Omschrijving	Art.nr.	
Printer voor het afdrukken van de opgeslagen resultaten van de spoel- en testprogramma's, 1 stuk papierrol, USB-verbindingskabel, spanningsbron/laadapparaat Ni-Mh 100–240 V, 50–60 Hz, 3 W	115604R	
Papierrol, per 5, voor printer	090015R	
Koffer met inlagen, voor printer, papierrollen en ander toebehoren	115703R	
REMS V-Jet TW, desinfectie-unit voor drinkwaterinstallaties, voor het toevoeren van de doseeroplossing voor desinfectie	115602R	
REMS Peroxi Color, 1l-fles doseeroplossing REMS Peroxi voor het desinfecteren van ca. 100 l leidingvolume, 20ml-fles rode kleurstof REMS Color voor het kleuren van de doseeroplossing voor een controleerbare vulling en wegspoeling, pipet voor het controleren van de doseeroplossing op werking.	115605R	
Teststaafjes H_2O_2, 0–1000 mg/l, per 100, voor controle van de concentratie van de desinfecterende oplossing	091072	
Teststaafjes H_2O_2, 0–50 mg/l, per 100, voor controle van de volledige wegspoeling van de desinfecterende oplossing na de desinfectie	091073	
REMS V-Jet H, reinigings- en conserveringsunit voor verwarmingssystemen, voor het toevoeren van reiniger en corrosiebescherming	115612R	
REMS CleanH, 1 l-fles reiniger voor verwarmingssystemen, groen gekleurd voor een controleerbare vulling en wegspoeling, voor ca. 100 l leidingvolume	115607R	
REMS NoCor, 1 l-fles corrosiebescherming voor conservering van verwarmingssystemen, blauw gekleurd voor een controleerbare vulling, voor ca. 100 l leidingvolume.	115608R	

REMS CleanM

Machinereiniger

Zeer werkzame machinereiniger voor het snel en betrouwbaar oplossen van alle soorten olieachtige en vettige verontreinigingen. Voor de reiniging en ontvetting van machines, gereedschappen enz. Voor vaklieden en industrie.

REMS CleanM – schoner kan het niet. Bijzonder hoge reinigende werking.

Speciaal voor het snel en betrouwbaar oplossen van alle soorten olieachtige en vettige verontreinigingen. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 302 B. Vrij van stoffen die als milieugevaarlijk geclassificeerd zijn.

Universele reiniger voor vaklieden en industrie. Voor de reiniging en ontvetting van machines en gereedschappen.

Kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van kalk.

REMS CleanM spuitfles zonder drijfgas.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS CleanM. Zeer werkzame machinereiniger voor het snel en betrouwbaar oplossen van olieachtige en vettige verontreinigingen. Voor de reiniging en ontvetting van machines, gereedschappen enz.

	Verpakking	Art.nr.	
	500ml-spuitfles	140119R	

REMS Solar-Push

Krachtige, elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloer-/muurverwarmingen.

Tankinhoud	30 l
REMS Solar-Push K 60 met centrifugaalpomp	
Pompcapaciteit bij 40 m opvoerhoogte	16 l/min
Pompvolume	≤ 36 l/min
Pompdruk	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatuur van de pompmedia (continue belasting)	≤ 60°C
pH-waarde van de pompmedia	6,5–9,5
REMS Solar-Push K 80 met waaierpomp	
Pompcapaciteit bij 40 m opvoerhoogte	18 l/min
Pompvolume	≤ 27 l/min
Pompdruk	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatuur van de pompmedia (continue belasting)	≤ 80°C
pH-waarde van de pompmedia	6,5–9,5
Pompmedia: warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies	

REMS Solar-Push – vullen, spoelen en ontluchten in één bewerking. Zelfaanzuigend. Hoge pompcapaciteit.

Systeemvoordeel
Vullen, spoelen en ontluchten in één bewerking. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloer-/muurverwarmingen. Ook voor het vullen van tanks.

Constructie
Krachtige, elektrische vul- en spoeleenheid op een stevig, stabiel en verrijdbaar onderstel van staalbuis. 2 grote luchtgevulde wielen voor gemakkelijk transport in de ruwe omgeving van een bouwplaats. Praktische slanghouder. Klein gewicht, slechts 19 kg. Stabiele kunststof tank met 30 l inhoud, van uv-gestabiliseerd PE, met peilindicator, afneembaar voor gemakkelijke reiniging, met grote opening voor gemakkelijk vullen. Praktisch schroefdeksel voor snel openen en sluiten. Retour-aansluiting ¾" met dompelbuis voorkomt opschuimen van het pompmedium bij inloop in de kunststof tank. Afsluitkraan voor gemakkelijke reiniging en eenvoudige vervanging van de kunststof tank bij gebruik van verschillende pompmedia. Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen van de kunststof tank. Hittebestendige verbindingsslang tussen kunststof tank en pomp. Fijnfilter in de zuigleiding met groot kijkglas, voor gemakkelijke controle op nog achtergebleven lucht in het circuit en vaststelling van afgezonderde verontreinigingen, bijv. spanen, soldeer- en lasresten.

REMS Solar-Push K 60
Zelfaanzuigende centrifugaalpomp, geschikt voor verschillende pompmedia, bijv. warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 860 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 36 l/min voor het snel vullen, efficiënt spoelen en ontluchten van gesloten systemen en voor het vullen van tanks. Drukontlastingsklep voor eenvoudige drukafbouw in de drukslang na beëindiging van het werk, als toebehoren. Voor continue belasting ≤ 60 °C. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ½" T60, voor druk- en retourleiding, elk 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", temperatuurbestendig ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80
Droog zelfaanzuigende waaierpomp met speciale waaier van NBR, geschikt voor verschillende pompmedia, bijv. warmtedragervloeistoffen, antivriesmiddelen, water, waterige oplossingen, emulsies. Met beproefde, doortreksterke condensatormotor, geluidsarm, 1000 W, aan-uitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 27 l/min voor het snel vullen, efficiënt spoelen en ontluchten van gesloten systemen en voor het vullen van tanks. Met drukontlastingsklep voor eenvoudige drukafbouw in de drukslang na beëindiging van het werk. Voor continue belasting ≤ 80 °C. 2 stuks flexibele EPDM-slangen ½" T100 (synthetisch rubber), voor druk- en retourleiding, elk 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 100 °C.

Omvangrijk toebehoren
Afsluiter voor het sluiten van de druk- en retourleiding, bijv. bij het transport. Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm, bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¾", adapter en fijnfilterzak 70 µm, of fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¾", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag. Omkeerklep stroomrichting, compleet met EPDM-geweven slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van aanslag door drukstoten bij verandering van de stroomrichting. Omkeerklep voor alternatief aanzuigen van het pompmedium vanuit een ander reservoir, bijv. bij een grotere vulhoeveelheid.

Duits kwaliteitsproduct

K 60

I 80

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Info

Leveringsomvang

REMS Solar-Push K 60. Elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 36 l/min, tankinhoud 30 l. Met centrifugaalpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 60 °C. Pompdruk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ½" T60, elk 3 m lang, temperatuurbestendig ≤ 60 °C. In doos.

	Art.nr.	
	115312 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Solar-Push I 80. Elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 27 l/min, tankinhoud 30 l. Met waaierpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 80 °C. Pompdruk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Drukontlastingsklep. 2 stuks flexibele EPDM-slangen ½" T100, elk 3 m lang, hittebestendig ≤ 100 °C. In doos.

	Art.nr.	
	115311 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Pvc-slang ½" T60 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", temperatuurbestendig ≤ 60 °C	115314 R	
EPDM-slang ½" T100 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 100 °C	115315 R	
EPDM-slang ½" T165 voor druk- of retourleiding, 3 m lang, met slangschroefverbindingen ¾", hittebestendig ≤ 165 °C.	115319 R	
Afsluiter ¾" voor het sluiten van de druk- en retourleiding, bijv. bij het transport	115324 R	
Kunststof tank 30 liter van uv-gestabiliseerd PE	115375 R	
Drukontlastingsklep voor Solar-Push K 60	115217 R	
Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm, bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¾", adapter, 1 stuk fijnfilterzak 70 µm, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van aanslag.	115220	
Fijnfilterzak 70 µm, Pak van 10 stuks, voor fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm	115221 R10	
Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm, uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¾", voor het spoelen van vloer-/wand-verwarmingen en voor het verwijderen van aanslag.	115323 R	
Inzetfijnfilter 90 µm, voor fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm	043054	
Omkeerklep stroomrichting, compleet met EPDM-geweven slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van aanslag door drukstoten bij verandering van de stroomrichting	115326 R	
Omkeerklep voor alternatief aanzuigen van het pompmedium vanuit een ander reservoir, bijv. bij een grotere vulhoeveelheid	115325 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Buigen

	Eénhandspijpenbuiger	108
	Oliehydraulische handpijpenbuiger	110
	Oliehydraulische pijpenbuiger	112
	Elektrische pijpenbuiger	114
	Accupijpenbuiger	118
	Handpijpenbuiger	120

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Swing

Eénhandspijpenbuiger

Praktische eenhandspijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10–22 mm Ø ⅜–⅞" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10–18 mm Ø ⅜–⅝" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen	Ø 12–18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10–18 mm s ≤ 1 mm
Meerlagen buizen	Ø 14–32 mm

REMS Swing – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Superlicht, superklein, superhandig. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Supersnel werken door praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop. Beproefde, betrouwbare ratelvoeding. Ideaal ook voor ommantelde buizen.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Handzaam en licht, aandrijfvoorziening slechts 0,9 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in koperbuis Ø 22 mm in slechts 9 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Katterugbochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager S Ø 10–26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm. Voorziening voor omkeerbochten tot Ø 22 mm, ⅞".

Buigsegmenten en glijstukken

Van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide. Buigsegmenten zie tabel pagina 109.

Aandrijving

Stevige aandrijfvoorziening met beproefde, betrouwbare ratelvoeding voor het gehele werkbereik tot Ø 32 mm. De praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop bespaart tijd en moeite.

Duits kwaliteitsproduct

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS Swing Set. Eénhandspijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", t/m 90°. Zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, meerlaagse buizen Ø 14–32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers S Ø 10–26 mm met glijstukken, in stevige (stalen) koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	
Set 12-15-18-22	½-⅝-¾-⅞"	153025 R	
Set 10-12-15-18-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153021 R	
Set 12-14-16-18-22	½-¾-⅞"	153020 R	
Set 14-16-20-25/26		153026 R	
Set 14-16-18-20-25/26		153022 R	
Set 16-20-25/26-32		153029 R	
Set Allround 22 10-12-14-15-16-17-18-20-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153027 R	
Set 16-18-20-25/26-32		153023 R	
Set Allround 32 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153028 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Swing aandrijfvoorziening	153100 R	
Glijstukdrager S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125 RX	
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115 R	
Voorziening voor omkeerbochten op reeds geïnstalleerde buizen tot Ø 26 mm, ⅞"	153140	
Stalen koffer met inlage	153265 R	
Koffer met inlage	153270 R	

Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	Buig-radius[1] mm	Geschikt voor: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V	Art.nr.	
10, ⅜	30	•			•		153155 R	
12, 10 U, ½	36	•	•		•		153160 R	
14, 12 U	50	•		•	•	•	153170 R	
15, 12 U, ⅝	55	•	•		•		153175 R	
16, 14 U	55	•	•		•	•	153180 R	
17, 15 U	60			•		•	153185 R	
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾	72	•	•		•	•	153190 R	
20, 18 U	79	•	•	•		•	153195 R	
22, 18 U, ⅞	86	•	•				153200 R	
25, 26	88					•	153205 R	
32	128					•	153210 R	

[1] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392)

Cu: zachte koperen buizen, ook dunwandig
St 10305-U: zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Hydro-Swing

Oliehydraulische handpijpenbuiger

Krachtbesparende oliehydraulische handpijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Ideaal voor werkzaamheden ter plekke. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10–22 mm Ø ⅜–⅞" s ≤ 1 mm
Zachte ommantelde koperen buizen	Ø 10–18 mm Ø ⅜–⅝" s ≤ 1 mm
Buizen van de persfittingsystemen uit roestvast, nikkelhoudend staal	Ø 12–22 mm s ≤ 1,2 mm
C-staal zacht, ommanteld	Ø 12–18 mm s ≤ 1,2 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10–22 mm s ≤ 1,5 mm
Meerlagen buizen	Ø 14–32 mm

REMS Hydro-Swing – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen. Moeiteloos werken door oliehydraulische krachtoverbrenging.

Universele toepassing

In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Ook voor dunwandige verwarmingsbuizen en oppervlakteverwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057 en voor buizen van persfittingsystemen.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Robuuste, compacte aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. Handzaam en licht, slechts 2,4 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. Eenvoudig, snel werken, bijv. bocht in koperbuis Ø 22 mm in slechts 18 s. Gemarkeerde buigsegmenten voor maatnauwkeurig buigen. Katterugbochten, etagebochten, omkeerbochten mogelijk. Makkelijke en snelle wisseling van de buigsegmenten. Glijstukdrager H-S Ø 10–26 mm, draaibaar overeenkomstig de te buigen buisgrootte, met glijstukken voor buizen Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm.

Buigsegmenten en glijstukken

Van hoogvast, sterk glijdend, glasvezelversterkt polyamide. Buigsegmenten zie tabel pagina 111.

Aandrijving

Oliehydraulische aandrijfvoorziening met hydraulische cilinder van hoogwaardige, gepolijste hydraulische buis. Ergonomisch gevormde aanvoerhendel voor krachtbesparende drukopbouw met handmatige hydrauliekpomp. Betrouwbare hydraulische aanvoer met overbelastingsbeveiliging in de voorste zuigerstand en overdrukklep, voor veilig werken.

Duits kwaliteitsproduct

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS Hydro-Swing Set. Oliehydraulische handpijpenbuiger Ø10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvast, nikkelhoudend staal Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, zacht C-staal ommanteld Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisie-stalen buizen Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14–32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers H-S Ø 10–26 mm met glijstukken, inbussleutel, in stevige koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, inbussleutel, in stevige koffer.

Omschrijving mm	inch	Art.nr.	
Set 12-15-18-22	½-⅝-¾-⅞"	153525 R	
Set 10-12-15-18-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153521 R	
Set 12-14-16-18-22	½-¾-⅞"	153520 R	
Set 14-16-20-25/26		153526 R	
Set 14-16-18-20-25/26		153522 R	
Set 16-20-25/26-32		153529 R	
Set Allround 22 10-12-14-15-16-17-18-20-22	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153527 R	
Set 16-18-20-25/26-32		153523 R	
Set Allround 32 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	⅜-½-⅝-¾-⅞"	153528 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Hydro-Swing aandrijfvoorziening	153500 R	
Glijstukdrager H-S Ø 10–26 mm met glijstukken voor buis-Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501 R	
Glijstukdrager Ø 32 mm met glijstukken voor buis-Ø 32 mm	153115 R	
Koffer met inlage	153570 R	

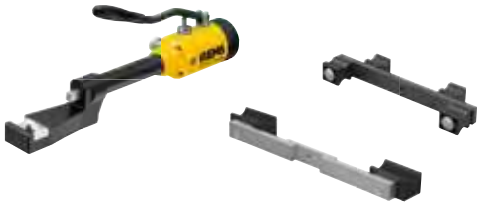

Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	Buig-radius[1] mm	Geschikt voor: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art.nr.	
10, ⅜	30	●			●			153155 R	
12, 10 U, ½	36	●	●	●	●			153160 R	
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170 R	
15, 12 U, ⅝	55	●	●	●	●			153175 R	
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180 R	
17, 15 U	60					●	●	153185 R	
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾	72	●	●	●	●		●	153190 R	
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195 R	
22, 18 U, ⅞	86	●	●	●	●			153540 R	
25, 26	88						●	153205 R	
32	128						●	153210 R	

[1] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392)

Cu: zachte koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
St 10217: roestvaste, nikkelhoudende, stalen buizen van persfitting-systemen EN 10217-7, EN 10312, serie 2
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Python

Oliehydraulische pijpenbuiger

Robuuste oliehydraulische pijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Stalen buizen EN 10255	Ø ⅜–2"
Meerlaagse buizen	Ø 32–75 mm

REMS Python – supergemakkelijk buigen tot Ø 2", 75 mm. Ideaal voor stalen buizen EN 10255 en voor meerlaagse buizen van persfittingsystemen. Ook voor het vervaardigen van etagebochten in meerdere niveaus.

Universeel gebruik

Voor bankwerk, in de sanitair- en verwarmingstechniek en in de machine- en installatiebouw. Uitstekend geschikt voor stalen buizen EN 10255 en voor meerlaagse buizen van persfittingsystemen.

Systeemvoordeel

Slechts één buigaandrijving voor het gehele werkbereik tot Ø 2", Ø 75 mm. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel

Pijpenbuiger al na enkele bochten terugverdiend door besparing op fittingen. Geen kosten voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van lasnaden, persverbindingen en werktijd. Meer zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie

Robuuste, oliehydraulische aandrijfvoorziening met gesloten, onderhoudsvrij hydraulisch systeem. 2 glijroldragers en 2 glijrollen vormen een gesloten buigframe voor hoge stijfheid en precisie bij het buigen. Bovenste glijroldrager zwenkbaar voor gemakkelijk inleggen en wegnemen van de buis, met gemarkeerde steekposities voor de glijrollen in overeenstemming met het te buigen buisformaat, met schaalverdeling 0 tot 90°. Bovenste glijroldrager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat voor het vervaardigen van eventueel benodigde kattenrugbochten en etagebochten, ook in meerdere niveaus. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, bijv. 90°-bocht Ø 63 mm in slechts 60 s. 3-potig onderstel als toebehoren.

Buigsegmenten en glijrollen

Buigsegmenten St voor stalen buizen, vorm- en drukstabiel, van hoogvast speciaal gietijzer. Buigsegmenten V voor meerlaagse buizen, vorm- en drukstabiel, van torsiestijf aluminium-coquillegietwerk. Zie pagina 113. Markering op ieder buigsegment voor maatnauwkeurig buigen. Hoekmeter met schaalverdeling 0 tot 180° voor maatnauwkeurig buigen, als toebehoren. De optimale afstemming van buigsegmenten en glijrollen garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Hoogvaste glijrollen voor wrijvingsarm opvangen van de voortbewegingsdruk. Snel verwisselen van de buigsegmenten en glijrollen door eenvoudig steeksysteem.

Aandrijving

Oliehydraulische aandrijfvoorziening met hydraulische cilinder van hoogwaardige, gepolijste hydraulische buis. Overbelastingsbeveiliging van de hydraulische aanvoer in de voorste zuigerstand en overdrukklep, voor veilig werken. Ergonomisch gevormde aanvoerhendel voor krachtbesparende drukopbouw met handmatige hydrauliekpomp. Geen knelgevaar door eindbegrenzing van de aanvoerhendel, voor hoge arbeidsveiligheid.

Duits kwaliteitsproduct

Kattenrugbochten.

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Etagebochten in meerdere niveaus.

Leveringsomvang

REMS Python Set. Oliehydraulische pijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ⅜– 2", meerlaagse buizen Ø 32–75 mm. Aandrijfvoorziening met glijroldragers, bovenste glijroldrager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat, 2 glijrollen, buigsegmenten St of V. In stevige transportkist.

Omschrijving	Art.nr.	
Set St ⅜-½-¾-1-1¼"	590020 R	
Set St ½-¾-1-1¼-1½-2"	590021 R	
Set V 40-50-63 mm	590022 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Aandrijfvoorziening met glijroldragers en glijrollen	590000 R	
Glijstuk Ø 75 mm, pak van 2 stuks	590111 R	
3-potig onderstel	590150 R	
Transportkist met praktische draaggrepen	590160 R	
Hoekmeter voor maatnauwkeurig buigen	590153 R	

Buigsegment voor buizen Ø mm/inch	Buigradius[1] mm	Buigradius[2] mm	Geschikt voor St 10255	Geschikt voor V				Art.nr.	
St ⅜"	50		■					590051 R	
St ½"	65		■					590052 R	
St ¾"	85		■					590053 R	
St 1"	100		■					590054 R	
St 1¼"	150		■					590055 R	
St 1½"	170		■					590056 R	
St 2"	220		■					590057 R	
V 32 mm	112	128		■				590061 R	
V 40 mm	140	160		■				590058 R	
V 50 mm	175	200		■				590059 R	
V 63 mm	220	252		■				590060 R	
V 75 mm	260	298		D				590062 R	

St 10255: stalen buizen (draadbuizen) EN 10255
V: meerlaagse buizen van persfittingsystemen
D 2 stuks glijstukken Ø 75 mm (art.-nr. 590111) noodzakelijk

[1] Buigradius mm aan de binnenzijde van de bocht (EN 10255)
[2] Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 632)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Curvo

Universeel, compact elektrogereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 180°. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Voor werkplaats, bouwplaats, reparatie. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10–35 mm Ø ⅜–1⅜"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10–18 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜–1⅜"
Buizen van persfittinsystemen van:	
Roestvaststaal	Ø 12–28 mm
C-staal, ook ommanteld	Ø 12–28 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10–28 mm
Stalen buizen EN 10255	Ø ¼–¾"
Elektropijp EN 50086	Ø 16–32 mm
Meerlagen buize	Ø 14–40 mm

REMS Curvo – buizen zonder ribbels buigen.
Universeel voor vele soorten buizen.
Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.
Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen.
Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken.

Universele toepassing
In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel
Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Curvo en REMS Sinus. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, handzaam elektrogereedschap met tijdens het buigen in zich opgesloten krachtoverbrenging. Superlicht, aandrijfmachine slechts 8 kg. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bocht, Ø 22 mm slechts 6 sec. Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen. Katterugbochten, dubbele bochten, etagebochten mogelijk. In hoogte verstelbare machinesteun als accessoire.

Buigsegmenten en glijstukken
Vorm-, en drukstabiel, van hoogwaardig, zeer goed glijdend, glasvezel versterkt polyamide. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten van 0 t/m 180° op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradïi (pagina 121).

Aandrijving
Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Beproefde, krachtige universeelmotor, 1000 W. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang.

Buigsmeermiddel
REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Curvo Set. Elektrische pijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–32 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Steekpen. Buigsegmenten en glijstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 15-18-22	580026 R220	
Set 15-18-22-28[1]	580027 R220	
Set 15-18-22-28[2]	580036 R220	
Set 15-18-22-28[3]	580035 R220	
Set 12-15-18-22	580020 R220	
Set 12-15-18-22-28[1]	580033 R220	
Set 12-15-18-22-28[2]	580037 R220	
Set 15-22-28[1]	580022 R220	
Set 15-22-28[2]	580040 R220	
Set 17-20-24	580023 R220	
Set 12-14-16-18-22	580021 R220	
Set 12-14-16-18-22-28[1]	580031 R220	
Set 12-14-16-18-22-28[2]	580038 R220	
Set 14-16-18-22-28[1]	580028 R220	
Set 14-16-18-22-28[2]	580039 R220	
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"	580024 R220	
Set 16-20-26-32	580025 R220	
Set 16-20-25-32	580034 R220	
Set 20-25-32	580029 R220	
Set 32-40	580030 R220	
Basic-Pack (zonder buigsegmenten en glijstukken)	580010 R220	

REMS Curvo Sets worden met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd (met uitzondering van art.nr. 580029 en 580030), zie pagina 121.

[1] Buigsegment en glijstuk 28, R102, art.nr. 581070, voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig. Zie pagina 121.

[2] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, voor harde koperen buizen Ø 28 mm, Ø 1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Zie pagina 121.

[3] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R115, art.nr. 581310 voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 28 mm, buizen van de persfit-tingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm. Zie pagina 121.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 121.		
REMS Curvo aandrijfmachine	580000 R220	
Steekpen	582036	
REMS Buigspray, 400 ml	140120 R	
Stalen koffer met inlage	586000 R	
Machinesteun 3B, in hoogte verstelbaar, op 3-poot	586100 R	
Machinesteun WB, in hoogte verstelbaar, voor bevestiging aan werkbank	586150 R	

3B

WB

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Curvo 50

Universeel, compact elektrogereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 90°. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Stalen buizen EN 10255 (DIN 2440)	Ø ¼–1¼"
Roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½–1¼" s ≤ 2,6 mm
Harde, halfharde, zachte koperen buizen	Ø 10–42 mm
Dunwandige koperen buizen	Ø 10–35 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜–1⅝"
Buizen van persfittingsystemen van: roestvaststaal c-staal (ommanteld)	 Ø 12–42 mm Ø 12–42 (28) mm
Meerlagen buizen	Ø 14–50 mm
Andere materialen, zie REMS Curvo	

Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Curvo 50 – Grote buizen ribbelvrij buigen.

Universeel inzetbaar
Voor constructiewerken en in de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor stalen buizen EN 10255, buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen alsook dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel
Buigsegmenten en glijstukken van REMS Curvo, REMS Akku-Curvo en REMS Sinus (pagina 121) passen ook in de aandrijfmachine REMS Curvo 50 met vierkante meenemer 10–40, afsteuning 10–40. Daarom eenvoudige, kostenbesparende voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Pijpenbuiger door besparing van fittingen reeds na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraadhouding, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, handzaam elektrisch gereedschap met bij de buigvoortgang in zich opgesloten krachtoverbrenging. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90° bochten stalen buis Ø 1¼" slechts 37 s. Snel- en kruipgang voor maatnauwkeurig buigen. Dubbele bochten, etagebochten mogelijk.

Buigsegmenten en glijstukken
De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradiï (pagina 121). Buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Vorm- en drukstabiele buigsegmenten van speciaal gietijzer en glijstukken van hoogvast, zeer goed glijdend, glasvezelversterkt polyamide.

Aandrijving
Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Beproefde, krachtige universeelmotor, 1000 W. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang.

Buigsmeermiddel
REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrische pijpenbuiger Ø 10–50 mm, t/m 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ¼–1¼", roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harde, halfharde, zachte koperen buizen, Ø 10–42 mm, dunwandige koperen buizen Ø 10–35 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–42 mm, C-staal Ø 12–42 mm, C-staal ommanteld Ø 12–28 mm, meerlaagse buizen Ø 14–50 mm e. a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Vierkantmeenemer 35–50, afsteuning 35–50, Steekpen. In stevige transportkist.

	Art.nr.	
	580110 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 121.		
REMS Curvo 50 aandrijfmachine	580100 R220	
Vierkante meenemer 35–50, afsteuning 35–50, voor buigsegmenten en glijstukken Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1¼" R140 (pagina 121).	582110 R	
Vierkante meenemer 10–40, afsteuning 10–40, voor buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus (pagina 121).	582120 R	
Steekpen	582036	
REMS Buigspray, 400 ml	140120 R	
Transportkist met praktische draaggrepen	590160 R	
Stalen koffer met inlage voor 2 buigsegmenten en glijstukken: 1 × R100 en 1 × R135/R140, 90°	586012 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Akku-Curvo

Universeel, compact elektrisch gereedschap voor koud trekbuigen van buizen t/m 180º. Zonder bankschroef overal inzetbaar. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10–28 mm Ø ⅜–1⅛"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10–18 mm
Dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1	Ø ⅜–1⅛"
Buizen van persfittinsystemen van: Roestvaststaal C-staal, ook ommanteld	 Ø 12–28 mm Ø 12–28 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10–28 mm
Stalen buizen EN 10255	Ø ¼–½"
Elektropijp EN 50086	Ø 16–25 mm
Meerlagen buizen	Ø 14–32 mm

Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Akku-Curvo – buizen ribbelvrij buigen. Universeel voor vele soorten buizen. Zonder instelwerkzaamheden direct inzetbaar. Snel- en kruipgang met snelstop voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken.

Universele toepassing
In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Netonafhankelijk. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsystemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel
Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Akku-Curvo, REMS Curvo, REMS Curvo 50 en REMS Sinus. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, handzaam elektrogereedschap met tijdens het buigen in zich opgesloten krachtoverbrenging. Superlicht, aandrijfmachine met accu slechts 8,6 kg. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading. Praktische spadehandgreep. Overal direct inzetbaar. Geen instelwerkzaamheden. Eenvoudig, moeiteloos, snel werken, b.v. 90º bochten Ø 22 mm slechts 7 s. Snel- en kruipgang met snelstop voor maatnauwkeurig buigen. Katterugbochten, dubbele bochten, etagebochten mogelijk. In hoogte verstelbare machinesteun als accessoire.

Buigsegmenten en glijstukken
Vorm-, en drukstabiel, van hoogwaardig, zeer goed glijdend, glasvezel versterkt polyamide. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten van 0 t/m 180° op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Buigsegmenten en glijstukken voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradïï (pagina 121).

Aandrijving
Robuust, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Oploopbeveiliging in beide draairichtingen door veiligheidsslipkoppeling. Doortreksterke accumotor 18 V, met grote krachtsreserve, 500 W afgifte. Rechts- en linksloop. Traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar voor snel- en kruipgang, met snelstop.

Li-Ion PLUS Technology
Zwaar belastbare accu Li-ion 18 V met 3,0 Ah capaciteit, voor een lange looptijd. Krachtig en licht. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden.

Buigsmeermiddel
REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.

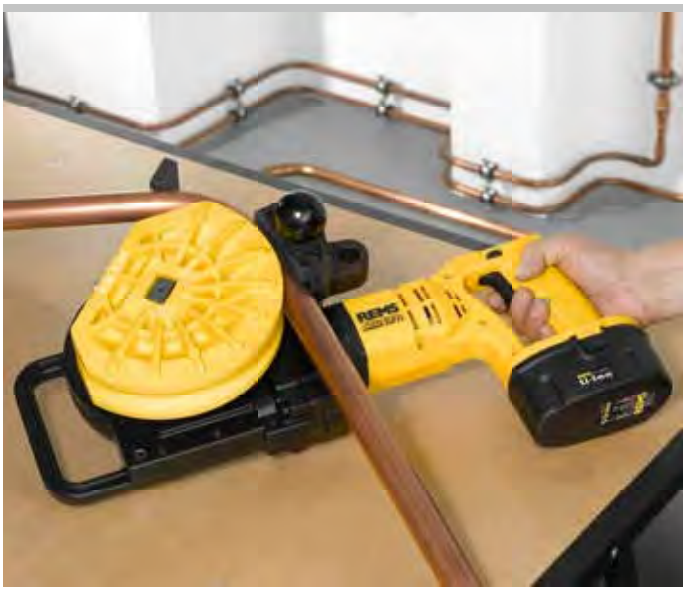

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Akku-Curvo

Basic-Pack

Leveringsomvang

REMS Akku-Curvo Set. Accupijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ¼–1⅛", t/m 180º. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–½", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–25 mm, meerlaagse buizen Ø 14–32 mm e.a. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, doortreksterke accumotor 18 V, traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar met snelstop, rechts- en linksloop. Accu Li-Ion 18 V, 3,0 Ah, snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 50 W. Steekpen. Buigsegmenten en glijstukken. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 15-18-22	580076 R220	
Set 15-18-22-28[1]	580077 R220	
Set 15-18-22-28[2]	580086 R220	
Set 15-18-22-28[3]	580073 R220	
Set 12-15-18-22	580070 R220	
Set 12-15-18-22-28[1]	580083 R220	
Set 12-15-18-22-28[2]	580087 R220	
Set 15-22-28[1]	580072 R220	
Set 15-22-28[2]	580090 R220	
Set 12-14-16-18-22	580071 R220	
Set 12-14-16-18-22-28[1]	580081 R220	
Set 12-14-16-18-22-28[2]	580088 R220	
Set 14-16-18-22-28[1]	580078 R220	
Set 14-16-18-22-28[2]	580089 R220	
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"	580074 R220	
Set 16-20-26-32	580075 R220	
Set 16-20-25-32	580084 R220	
Set 20-25-32	580079 R220	
Basic-Pack (zonder buigsegmenten en glijstukken)	580012 R220	

REMS Akku-Curvo Sets worden met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd (met uitzondering van art.nr. 580079), zie pagina 121.

[1] Buigsegment en glijstuk 28, R102, art.nr. 581070, voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig. Zie pagina 121.

[2] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, voor harde koperen buizen Ø 28 mm, Ø 1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm. Zie pagina 121.

[3] Buigsegment en glijstuk 28, ¾" (DN 20), R115, art.nr. 581310 voor harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 28 mm, buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal/C-staal Ø 28 mm, stalen buizen ¾". Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm. Zie pagina 121.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 121.		
REMS Akku-Curvo aandrijfmachine, zonder accu	580002 R18	
Accu Li-Ion 18 V, 3,0 Ah	565225 R18	
Snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560 R220	
Steekpen	582036	
REMS Buigspray, 400 ml	140120 R	
Stalen koffer met inlage	586015 R	
Machinesteun 3B, in hoogte verstelbaar, op 3-poot	586100 R	
Machinesteun WB, in hoogte verstelbaar, voor bevestiging aan werkbank	586150 R	

3B

WB

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Sinus

Universeel, robuust handgereedschap voor koud trekbuigen van buizen tot en met 180°. Overal inzetbaar. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.	
Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10–22 mm Ø ⅜–⅞"
Zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig	Ø 10–18 mm
Buizen van persfittinsystemen van:	
Roestvaststaal, c-staal ommanteld	Ø 12–18 mm
C-staal	Ø 12–22 mm
Zachte precisiestalen buizen	Ø 10–20 mm
Elektropijp EN 50086	Ø 16–20 mm
Meerlagen buizen	Ø 14 – 32 mm

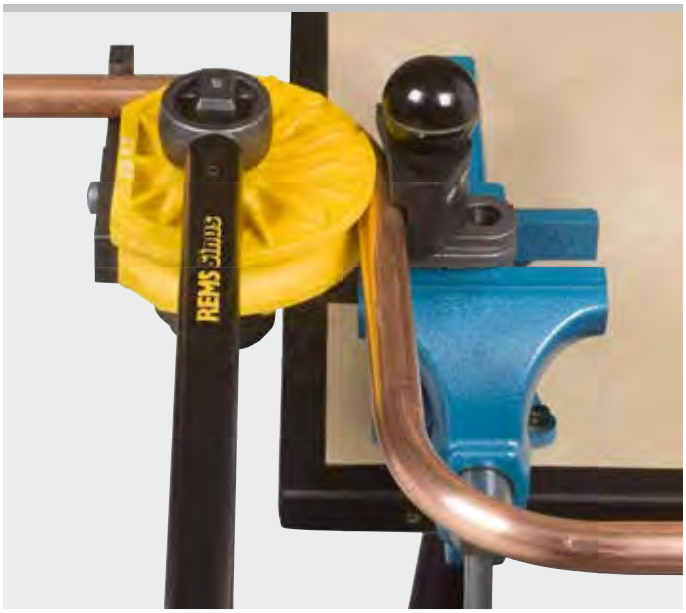

REMS Sinus – buizen zonder ribbels buigen. Universeel voor vele buizen. Gemakkelijk buigen door lange hefboomarm. Verstelbare hefboomarm voor optimale buigpositie en krachtoverbrenging. Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Sinus en REMS Curvo.

Universele toepassing
In de sanitair-, verwarmings-, klimaat-, koudetechniek en hydrauliek. Uitstekend geschikt voor buizen van persfittingsytemen, voor harde en halfharde koperen buizen, alsook voor dunwandige verwarmingsbuizen van koper volgens EN 1057.

Systeemvoordeel
Slechts één soort buigsegmenten en glijstukken voor REMS Sinus en REMS Curvo. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Pijpenbuiger door besparing van fittingen al na enkele bochten terugverdiend. Geen kosten voor fittingen, voorraad, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde zekerheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compacte, handzame eenheid van buigaandrijving en buiggereedschappen. Overal inzetbaar, in de bankschroef of als tweehandsbuiger uit de vrije hand. Gemakkelijk buigen door lange hefboomarm. Verstelbare hefboomarm voor optimale buigpositie en krachtoverbrenging. Robuuste constructie, aandrijfvoorziening van gehard staal voor zware belasting. Gemakkelijke en snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken. Katterugbochten, dubbele bochten en etagebochten mogelijk.

Buigsegmenten en glijstukken
Voor verschillende buisdiameters, materialen en buigradii, zie pagina 121.

Buigsmeermiddel
REMS Buigspray zorgt voor een ononderbroken smeerfilm voor gereduceerde krachtinspanning en gelijkmatig buigen. Hogedrukvast, zuurvrij. Zonder CFK, tast daarom de ozonlaag niet aan.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang
REMS Sinus Set. Handpijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal ommanteld, Ø 12–18 mm, c-staal Ø 12–22 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–20 mm, elektropijp EN 50086 Ø 16–20 mm, meerlagen buizen Ø 14–32 mm, e.a. Aandrijfvoorziening, steekpen. Buigsegmenten en glijstukken. REMS buigspray. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 15-18-22 Set 14-16-18 Set 12-15-18-22 Set 10-12-14-16-18-22	154001 R 154002 R 154003 R 154004 R	
Basic-Pack (zonder buigsegmenten, glijstukken en buigspray)	154010 R	

REMS Sinus Sets worden steeds met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius geleverd, zie pagina 121.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Buigsegmenten en glijstukken zie pagina 121.		
Steekpen	582036	
REMS Curvo aandrijfmachine	580000 R220	
REMS Sinus aandrijfvoorziening	154000 R	
REMS buigspray, 400 ml	140120 R	
Stalen koffer met inlage	154160 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Buigsegmenten en glijstukken

Buigsegmenten en glijstukken 180°, vorm- en drukstabiel, van hoogvast, sterk glijdend en glasvezelversterkt polyamide of aluminium resp. buigsegmenten 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) voor REMS Curvo 50 van speciaal gietijzer. De optimale afstemming van buigsegment en glijstuk garandeert een materiaalgericht buigen zonder scheur- en ribbelvorming. Schaalverdeling voor bochten op ieder buigsegment en markering op ieder glijstuk voor maatnauwkeurig buigen. Snelle wisseling van buigsegmenten en glijstukken.

Buigsegment en glijstuk voor buizen Ø mm/inch	R mm	X mm 90°	X mm 45°	è REMS Sinus								è REMS Curvo								è REMS Akku-Curvo								è REMS Curvo 50								Art.nr.
				Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	
10	40	45	20																										▷					▷				581400
12	45	49	22																										▷			▷		▷				581410
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23																										▷		▷			▷	▷		▷	581420
15, 12 U	55	56	25																										▷			▷	▷	▷				581430
16, 12 U	60	62	28																										▷		▷			▷		▷	▷	581440
17, 15 U	56	60	27																														▷					581110
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33																										▷		▷	▷		▷	▷		▷	581450
20, 16 U, 18 U	75	80	36																										▷		▷		▷			▷	▷	581080
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50																													¢			¢			581480
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36																										▷		▷	▷		▷	▷			581460
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41																										▷		▷	▷		▷				581470
24, 22 U	75	85	38																										▷				▷					581130
25	98	103	46																										▷					▷		▷	▷	581180
26	98	108	49																																▷				581270
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49																													¢			¢			581490
28[1]	102[3]	108	49																										▷									581070
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50																										▷		▷			▷	▷			581260
28, ¾" (DN 20)[2]	115	120	54																										▷		▷			▷	▷			581310
30, 28 U	98	105	47																										▷				▷					581150
32	98	110	50																																		▷	581280
32	114	121	54																										▷							▷	▷	581320
1" (DN 25)	100	105	47																																¢			581520
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47																													¢			¢			581520
35	100	105	47																										¢			¢			¢			581500
35	140	150	68																										▷			▷						581350
40	140	148	67																																		▷	581330
42	140	155	70																										¢			¢			¢			581510
1¼" (DN 32)	140	150	68																																¢			581530
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68																													¢			¢			581530
50	135	143	64																																		¢	581540
⅜" (9,5 mm)	43	48	22																										▷	▷									581200
½" (12,7 mm)	52	60	27																										▷	▷									581210
⅝" (15,9 mm)	63	70	32																										▷	▷									581220
¾" (19,1 mm)	75	82	37																										▷	▷									581230
⅞" (22,2 mm)	98	107	48																										▷	▷									581240
1" (25,4 mm)	101	112	50																										▷										581370
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44																										▷	▷									581260
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53																										▷										581380
1¼" (31,8 mm)	114	123	55																										▷	▷									581320
1¼" (31,8 mm)	133	145	65																										▷										581390
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47																											¢									581500
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68																										▷	▷									581350
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70																										¢	▷									581510

R mm Buigradius mm aan de neutrale as van de bocht (DVGW VP 392).
X mm Correctiemaat mm voor een 90°- resp. 45°-bocht
s mm Wanddikte
[1] Harde, halfharde koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
[2] Harde koperen buizen EN 1057
[3] Volgens DVGW-werkblad GW 392 voor harde en halfharde koperen buizen Ø 28 mm is een minimale buigradius van 114 mm vereist. Wanddikte ≥ 0,9 mm.
▷ Vierkante meenemer 10–40, afsteuning 10–40 (Art.nr. 582120) benodigd.
¢ Vierkante meenemer 35–50, afsteuning 35–50 (Art.nr. 582110) benodigd.
Cu: harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, EN 1057
Cu 12735: Koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Roestvaststalen buizen van persfittingsystemen EN 103122, serie 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen EN 10305-3
St 10305: zachte precisiestalen buizen EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-stalen buizen EN 10305-3
St 10255: stalen buizen (draadbuizen) EN 10255
St 50086: buizen voor elektrische leidingen EN 50086
U: ommanteld
V: meerlagen buizen van persfittingsystemen

Op maat buigen

Indien men op een pijp een bocht op een bepaalde plaats wil hebben, dan dient men overeenkomstig de pijpdiameter een lengtekorrektie aan te brengen. Voor een 90°-bocht resp. 45°-bocht moet de in fig. 1 aangegeven correctiemaat X in acht worden genomen. Men moet dan het getal X (korrektiemaat) af trekken van de opgegeven lengte. Moet bijv. bij buisformaat 22 de maat L = 400 mm bedragen en een bocht met buigradius 77 mm worden gemaakt, dan dient de maatstreep aan de buis bij 319 mm te worden aangebracht. Deze streep moet dan – zoals op fig. 1 aangetoond – samenvallen met de »0« markering op de buigmal.

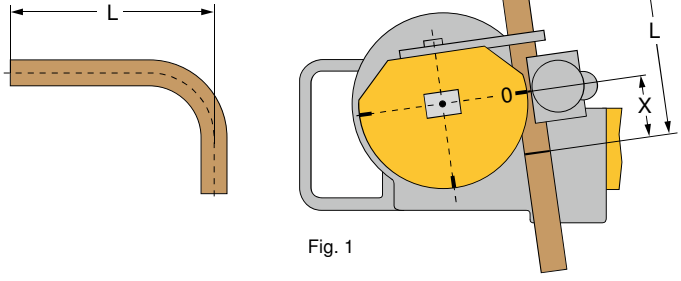

Fig. 1

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC HEERLE

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Radiaalpersen

	Accuradiaalpersmachine Mini	125
	Perstangen Mini	128
	Afkorttangen Mini	143
	Handradiaalpers	144
	Elektrische radiaalpersmachine	145
	Elektrohydraulische radiaalpersmachines	146
	Accuradiaalpersmachines	150
	Perstangen/persringen	152
BTGA suissetec VDKF	Aansprakelijkheids-overnameovereenkomsten	172
	Afkorttangen	173
	Kabelschaar	173

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

3,6 miljoen!

Eind 2017 had REMS al meer dan 3,6 miljoen perstangen geproduceerd. Dit succes bevestigt de leidende rol van REMS in de perstechniek.

REMS Mini-Press ACC

Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop

Universeel, superhandig elektrogereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.
Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10–40 mm Ø ⅜–1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 128–142.

REMS Mini-Press ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig. Met gedwongen afloop. Secondensnel, veilig persen. Automatische vergrendeling van de perstang.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 128–142). Zwaar belastbare perstangen/persringen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfitting-systemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting (patent EP 1 952 948). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving (patent EP 2 347 862).

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,4 kg. Aandrijfmachine met perstang V 22 slechts 33 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch vormgegeven behuizing. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Voor accu- en netspanning. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led.

Persbeweging met tipschakeling en ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion PLUS Technology. Zwaar belastbare accu Li-ion 14,4 V met 1,5 of 3,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Krachtig en licht. Accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah voor ca. 330 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron Li-ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V, als toebehoren.

Leveringsomvang

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Voor aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 380 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	578012 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS perstangen Mini/persringen zie pagina 128–142.		
REMS afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 143.		
REMS Mini-Press ACC aandrijfmachine, zonder accu	578001 R14	
Accu Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	571545 R14	
Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555 R14	
Snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V	571565 R220	
Stalen koffer met inlage	578290 R	
REMS accu-ledlamp zie pagina 95	175200 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Mini-Press 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop

Universeel, superhandig elektrogereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10–40 mm / Ø ⅜–1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 128–142.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Persen in minder dan 4 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang. Li-Ion 22 V Technology voor 50% meer persingen [2].

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 128–142). Zwaar belastbare perstangen/persringen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfitting-systemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting (patent EP 1 952 948). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving (patent EP 2 347 862).

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,5 kg. Aandrijfmachine met perstang V 15 slechts 31 cm lang. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing met softgrip. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname, draaihoek >360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Voor accu- en netspanning. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led.

Persbeweging met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop). Supersnel. Persen in minder dan 4 s.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion 22 V Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 1,5 of 2,5 Ah capaciteit voor lange looptijd. Krachtig en licht. Accu's Li-Ion 21,6 V voor 50% meer persingen [2] als accu's Li-Ion 14,4 V. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah voor ca. 250 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand met gekleurde leds. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron Li-ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

LED

Info

Leveringsomvang

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	578010 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS perstangen Mini/persringen zie pagina 128–142.		
REMS afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 143.		
REMS Mini-Press 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578002 R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	
Snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W	571575 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567 R220	
Stalen koffer met inlage	578290 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop

Universeel, superhandig elektrogereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10–40 mm / Ø ⅜–1 ¼"

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/ persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 128–142.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universeel tot en met Ø 40 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Persen in minder dan 4 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang. Li-Ion 22 V Technology voor 50% meer persingen [2].

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen Mini/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 128–142). Zwaar belastbare perstangen/persringen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfitting-systemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting (patent EP 1 952 948). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving (patent EP 2 347 862).

Constructie

Superlicht, superklein, superhandig. Aandrijfmachine met accu slechts 2,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perstang kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch vormgegeven behuizing met softgrip. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname, draaihoek >360°. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Voor accu- en netspanning. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led.

Persbeweging met ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop). Supersnel. Persen in minder dan 4 s.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 22 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte. Robuust planetendrijfwerk, exctenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion 22 V Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 1,5 of 2,5 Ah capaciteit voor lange looptijd. Krachtig en licht. Accu's Li-Ion 21,6 V voor 50% meer persingen[2] als accu's Li-Ion 14,4 V. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah voor ca. 250 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand met gekleurde leds. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron Li-ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

LED

Info

Leveringsomvang

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	578015 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS perstangen Mini/persringen zie pagina 128–142.		
REMS afkorttangen Mini M voor draadeinden, zie pagina 143.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	578003 R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	
Snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W	571575 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567 R220	
Stalen koffer met inlage	578290 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

voor alle gangbare persfittingsystemen

Kies zelf uw REMS perstangen Mini/ REMS persringen!

Zoek hiervoor het gewenste persfittingsysteem in de onderstaande tabel en kies het door u benodigde perstangformaat/persringformaat. Houd er rekening mee dat persfittingsystemen voor gasinstallaties uitsluitend mogen worden geperst met de perstangen Mini/persringen die in de tabel van een gele achtergrond zijn voorzien. Voor de aandrijving van de REMS persringen (PR) is een tussentang (pagina 142) benodigd.

Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen/persringen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkt en machinaal exact uitgerond perscontour. Daardoor geringe uitvoeringstoleranties.

Aandrijving door REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC en REMS Mini-Press S 22 V ACC. Lees en volg de inbouw- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

REMS perstangen Mini

REMS perstangen Mini met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting (patent EP 1 952 948). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving (patent EP 2 347 862).

REMS perstangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz met vertanding voorkomen braamvorming aan de pershuls (patent EP 2 027 971).

REMS persring 45° (PR-2B)

REMS persring 45° (PR-2B), met 2 persbekken, voor veilig aanbrengen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen door 45° schuine stand (patent EP 2 774 725). Aandrijving met tussentang.

Nacontrole volgens EN 1775:2007

REMS perstangen Mini met perscontour F, M, V, SA, B, RN, en UP hebben telkens een specifieke markering in het perscontour ingewerkt, welke na de persvoortgang een blijvende indruk direct op de geperste fitting achterlaten. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk ook na de persvoortgang nog een controle uit te voeren of de geschikte perstang voor het maken van de persverbinding is gebruikt.

Met deze controle voldoet REMS aan de eisen van de europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Duits kwaliteitsproduct

REMS perstangen Mini

REMS persring 45° (PR-2B)
Patent EP 2 774 725

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

Zie pagina 172.

Geschiktheidsbevestigingen

Zie pagina 171.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

ACz



B



C



F



Fz



G

H



HA

HE

HEz

K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz

RN



SA

TH

THL



U



UP



US

V

VAU

VG



VIC

VP



VRX

VUS

VX



Perstang met vertanding
Patent EP 2 027 971

Voorbeeld REMS perstang Mini V:
Indruk “V” op geperste fitting ter nacontrole volgens EN 1775:2007

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
	A	
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	VX 16	578552
	VX 20	578554
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
ACOME MT	ACz 12	578608
	ACz 16	578610
	ACz 20	578612
	ACz 25	578614
AHLSELL A-press elförzinkad	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL A-press koppar	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
AHLSELL A-press rostfritt	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL Presskulventil a-collection 1372M	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL Presskulventil a-collection 1372V	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
AIRBEL PRESSCLIM	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AIRBEL SERTINOX	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ALB Sistema Multicapa	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
ALB Sistema Multicapa Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
APE Serie AP	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 40	578386
APE Serie AP Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
AQUATECHNIK Universal	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
ARKA DUROsystem	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
ASCHL NIR	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	THL 32	578368
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"	578534
	US ½"	578536
	US ¾"	578538
	US 1"	578540
	B	
Bampi BALPEX (serie MP)	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Bampi BALPEX Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 18	578638
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
BEGETUBE/	B 14	578466
IVAR	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
BRASELI	TH 16	578352
GPF GAS	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
BRASELI	RFz 16	578492
Pressfitting PE-X	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
BRASELI	U 16	578374
Pressfitting	U 18	578376
Multicape	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Brass Form	H 16	578400
Master Press	H 18	578404
	H 20	578406
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Brass & Fittings	RFz 16	578492
Pressman	RFz 18	578638
Multicape	ACz 20	578612
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Brass & Fittings	RFz 16	578492
Retipress	RFz 18	578638
	ACz 20	578612
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
BRASSTECH	B 16	578468
MULTItermoSAN	B 20	578472
Brasspress	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
Business Key	M 15	578312
MT-PRESS	M 18	578314
(inox)	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
CHIALI	TH 16	578352
CHIALIPEX	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Climatek	TH 14	578348
Clima Therm	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Climatrix	H 16	578400
Climatrix Rhinopex	H 20	578406
	U 16	578374
	U 20	578378
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
ClouSet	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
COMAP	V 12	578324
SudoPress Carbon	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Comap	V 12	578324
SudoPress Copper	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Comap	V 12	578324
SudoPress	V 14	578326
Copper Gas	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
COMAP	V 14	578326
SudoPress	V 15	578328
Copper Solar	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
COMAP	V 15	578328
SudoPress	V 18	578332
Stainless	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Comap	RFz 12	578490
PexPress	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Comap	TH 14	578348
SkinPress	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
Comap	TH 16	578352
SkinPress Gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
Comap	TH 16	578352
SkinPress PPSU	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
COMAP	M 12	578310
Xpress Carbon	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
COMAP	M 12	578310
Xpress Copper	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
COMAP	M 15	578312
Xpress Copper	M 18[1]	578314
Gas	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390

Systeem	Perscontour	Art.nr.
COMAP	M 15	578312
Xpress Stainless	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
COMISA	TH 14	578348
Press System	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
COMISA	TH 16	578352
Press System Gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
CONEL	F 16	578456
CONNECT	F 20	578460
MULTI	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
(DN 26)	U 25	578380
	U 32	578382
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488

D

DIWAsystems	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
DUOFIL	U 16	578374
MKSYSTEM	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
DW Verbundrohr	U 16	578374
multitubo systems	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

E

EBRILLE	U 16	578374
Isomonflex	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	H 26	578410
	TH 26	578362
	U 32	578382
EBRILLE	U 14	578372
Monflex	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	H 26	578410
	TH 26	578362
	U 32	578382
	U 40	578386

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 142.

[4] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads → Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
EFFEBI	M 15	578312
PRESSTIGE	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
EFFEBI TOF-GAS	TH 16	578352
MULTIPINZA	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
EFFEBI TOF	TH 16	578352
MULTIPINZA	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	Fz 40	578478
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
EMMETI	B 16	578468
GERPEX-	B 20	578472
FIVPRESS	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
EMPUR	TH 15	578350
	TH 15	578350
	TH 17	578354
	TH 20	578358
EURACCORDI	M 15	578312
SYCPRESS	M 18	578314
STAINLESS	M 22	578316
STEEL PRESS	M 28	578318
FITTINGS	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EURACCORDI	M 15	578312
SYCPRESS	M 18	578314
CARBON STEEL	M 22	578316
PRESS FITTINGS	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
EUROTUBI	M 12	578310
Europa C-STAHL	M 15	578312
PRESSFITTING	M 18	578314
SISTEM[1]	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EUROTUBI	M 15	578312
Europa INOX	M 18	578314
PRESSFITTING	M 22	578316
SISTEM[1]	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Evans	VAU 15 (½")	578630
Components	VAU 20 (¾")	578632
Presslok	VAU 25 (1")	578634

F

Systeem	Perscontour	Art.nr.
FAR Rubinetterie	TH 14	578348
PRESSFAR	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
F.B.Q. BARONIC	V 12	578324
BQ press	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)[3]	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)[3]	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
F.B.Q. BARONIC	V 15	578328
BQ press	V 18	578332
carbon steel	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
F.B.Q. BARONIC	V 15	578328
BQ press gas	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Fercofloor	RFz 16	578492
DUO Press	RFz 20	578494
FERCO PEX	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
Fercofloor	RFz 16	578492
DUO Press	RFz 20	578494
MULTIFER	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

Systeem	Perscontour	Art.nr.
FILINOX	M 15	578312
Instalpress	M 18	578314
Steel	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
FILINOX	M 15	578312
Instalpress	M 18	578314
Inox	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Fittings Estándar	RFz 16	578492
ECO-PRESS	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Fittings Estándar	RFz 16	578492
MULTICAPA	RFz 18	578638
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Fittings Estándar	RFz 16	578492
PE-X	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
FOHS	TH 16	578352
HEIZTECHNIK	TH 20	578358
FOHSPRESS	TH 26	578362
	TH 32	578364
FORNARA	B 16	578468
ForPress	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
FRABO	V 12	578324
CHROMEPRESS	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
FRABO	V 12	578324
FRABOPRESS	V 15	578328
C-STEEL	V 18	578332
Securfrabo	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO	V 15	578328
FRABOPRESS	V 18	578332
C-STEEL GAS	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO	V 12	578324
FRABOPRESS	V 15	578328
INOX 316	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
FRABO PRESS MULTI-BRASS (MB)	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
FRABO PRESS MULTI-PLUS (MP)	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
FRABO PRESS NEXT	V 22	578334
	V 28	578336
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
FRABO PRESS RAME (Cu)	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO PRESS RAME (Cu)	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO SOLARPRESS	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABO TS PRESS	M 22	578316
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	V 22	578334
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
Fränkische alpex-duo	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
(DN 26)	U 25	578380
	U 32	578382
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488
Fränkische alpex-gas	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
Fränkische alpex L	Fz 40	578478

G

Systeem	Perscontour	Art.nr.
gabotherm H+S	TH 10	578342
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12 (¼")	578396
	U 14 (⅜")	578372
	U 16 (½")	578374
	U 18 (⅝")	578376
	U 20 (¾")	578378
	U 25 (⅞")	578380
	U 32 (1⅛")	578382
Geberit Mapress C-STAHL	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress EDELSTAHL	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress EDELSTAHL Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Geberit Mapress KUPFER	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress KUPFER Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mepla	G 16	578444
	G 20	578446
	G 26	578448
	G 32	578450
	G 40	578452
Geberit Mepla Therm	G 16	578444
	G 20	578446
	G 26	578448
General Fittings 5T00	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
General Fittings Serie 5S00	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
General Fittings Trident	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 142.

[4] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads → Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
General Fittings Trident Gas	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	U 40	578386
Giacomini RM MULTIGAS	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
GS Wärmesysteme System TH	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
GS Wärmesysteme System V	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

H

HakaGerodur HakaGerodur-System	TH 10	578342
	TH 11,6	578344
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
heima-press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
HELIROMA klimapress	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
HELIROMA romapress	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Henco	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	HE 32	578370
	HEz 40[4]	578572
Herotec TEMPUS-PRESS PLUS	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Herz PIPEFIX	TH 10	578342
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
HITEC Sistema Multistrato	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Hopewell press fit system	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
hp praski BAVARIA-press	TH 10	578342
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624

I

IBP >B< Flex	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
IBP >B< Press	V 12	578324
	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)[3]	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)[3]	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press Carbon	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
IBP >B< Press Gas	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press Inox	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press Solar	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
ICMA Sempiter	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	U 40	578386
ICMA Sempigas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	Fz 40	578478
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
ILTA INOX/CHIBRC Pressfitting Cuni	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ILTA INOX/CHIBRC Pressfitting inox	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
IPA IPANA Press	TH 10	578342
	TH 11,6	578344
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 22	578588
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 28	578590
	TH 32	578364
	TH 40	578624
IPA THL IPANA Press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18	578592
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18	578592
	K/20	578594
	K/25	578596
	K32	578598
	K1/40	578600
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18	578592
	K/20	578594
	K/25	578596
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
IVAR ALPEX-GAS	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR Ivar-Press	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	Fz 40	578478
IVAR MULTI PRESS GAS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382

Systeem	Perscontour	Art.nr.
IVAR Multi Press MP	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	Fz 40	578478
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476

Systeem	Perscontour	Art.nr.
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVT PRIPRESS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 40	578386
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Jansen JANSEN prima	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Jaraflex-Presssystem	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 142.

[4] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads → Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
K		
KAN	U 16	578374
KAN-therm	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
KAN	TH 14	578348
KAN-therm LBP	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
KAN	M 15	578312
KAN-therm	M 18[1]	578314
Inox	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KAN	M 15	578312
KAN-therm	M 18[1]	578314
Steel	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	U 16	578374
KELIT KELOX	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
KE KELIT	M 15	578312
COPPERFIX	M 18	578314
Kupfer	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	M 15	578312
steelFIX	M 18	578314
C-Stahl	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KE KELIT	M 15	578312
steelFIX	M 18	578314
Edelstahl	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
KISAN	KI 16	578524
Kisan KC	KI 20	578526
	KI 25	578528
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
KISAN	KI 16	578524
Kisan WL	KI 20	578526
	KI 25	578528
	KI 32	578530
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
KISAN	KI 16	578524
Kisan WV	KI 20	578526
	KI 25	578528
	KI 32	578530
KISAN	U 20	578378
Kisan WR	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386

Systeem	Perscontour	Art.nr.
KISAN	M 15	578312
Kistal C	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KISAN	M 15	578312
Kistal Inox	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KME	TH 14	578348
cuprotherm CTX	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
KME	TH 14	578348
QTEC - Comap	TH 16	578352
SkinPress	TH 20	578358
	TH 26	578362
KME	H 16 A	578420
QTEC - Oventrop	H 20 A	578426
Cofit	H 26 A	578430
L		
LECHAR	TH 16	578352
ALCOBRAPEX	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
LECHAR	U 16	578374
COBRAPEX	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
LK Systems	V 12	578324
LK >B<Press	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	V 12	578324
LK >B<Press	V 15	578328
Elförzinkat	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	V 15	578328
LK >B<Press	V 18	578332
Gas	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	TH 16	578352
LK Universal	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	TH 40	578624
LVI-DAHL	U 16	578374
Altech-Alupex	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
M		
MAINCOR	U 16	578374
MAINPRESS	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
MAINCOR	U 16	578374
MAINFLOR	U 20	578378
MAINCOR	M 15	578312
MAINOX	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Mair Heiztechnik	M 12	578310
Gomafix Cu/E[1]	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Mair Heiztechnik	H 11,5	578394
Gomafix IV	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
Mair Heiztechnik	H 11,5	578394
M-Press	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Ma.s.ter System	TH 14	578348
PRESSMASTER	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
METALGRUP	RFz 16	578492
PexGrup	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
METALGRUP	U 16	578374
MultiGrup	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Mueller Industries	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
Streamline PRS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
MULTITHERM	TH 16	578352
PRESSSYSTEM	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Multicapas	RFz 16	578492
Industrial	RFz 20	578494
AIS PEX	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Multicapas	MT 20	578560
Industrial	MT 25	578562
multitubo systems	MT 32	578564
MC	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Multicapas	H 16	578400
Industrial	H 20	578406
multitubo systems	H 25	578408
MV	H 26	578410
	H 32	578412
	MT 20	578560
	MT 25	578562
	MT 32	578564
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
N		
NEUTHERM	H 16	578400
MEKUPRESS-HT	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
NIBCO (USA)	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
Nicoll Fluxo	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
NUPI Industrie	U 14	578372
Italiane	U 16	578374
Multinupi	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
NUPI Industrie	B 16	578468
Italiane	B 18	578470
Multipinza	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
Nussbaum	VRX 16	578640
Optiflex-Flowpress	VRX 20	578642
	VRX 25	578644
	VRX 32	578646
Nussbaum	VP 16	578482
Optiflex Press	VP 20	578484
	VP 25	578486
	VP 32	578488
Nussbaum	V 15	578328
Optipress	V 18	578332
Aquaplus	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Nussbaum	V 15	578328
Optipress Gaz	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Nussbaum	V 15	578328
Optipress-Therm	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

O

O.M.T. - Press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit P	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit PC	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit PDK	H 20 A	578426
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit PD-HT	H 20 A	578426
	H 25 A	578428
	H 32 A	578432
Oventrop	H 16 A	578420
Cofit PDK-HT	H 20 A	578426

P

PBTub	RFz 12	578490
SERTIPRESS	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
PBTub	M 15	578312
SERTI-STEEL[1]	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
Pegler Yorkshire	M 12	578310
XPress Carbon	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pegler Yorkshire	M 12	578310
XPress Copper	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pegler Yorkshire	M 15	578312
XPress Copper	M 18[1]	578314
Gas	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
Pegler Yorkshire	M 15	578312
XPress	M 18[1]	578314
Stainless	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
PERFEXIV	U 16	578374
"PERFEKT	U 20	578378
SYSTEM"	U 25	578380
	U 32	578382
PERFILTUBC	U 16	578374
PERFILALUPEX	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
PERFILTUBC	M 15	578312
PERFILPRESS	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
PEXTUBE	RFz 16	578492
PexTube	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Pipelife	M 15	578312
C-PRESS	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pipelife	TH 16	578352
RADOPRESS	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Pipetec Connect	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
PLASTICA ALFA	TH 16	578352
Multypex	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLASTICA ALFA	TH 16	578352
Multypex	TH 20	578358
Air	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLASTICA ALFA	TH 16	578352
Multypexalfa Gas	TH 20	578358
	TH 26	578362
PLASTICA ALFA	TH 16	578352
Multypexalfa Gas	TH 20	578358
protek	TH 26	578362
PLASTICA ALFA	TH 16	578352
Multypex	TH 20	578358
Plus	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLASTICA ALFA	TH 16	578352
Multypex	TH 20	578358
Thermo	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLASTICA ALFA	TH 16	578352
Multypex	TH 20	578358
Thermo Plus	TH 26	578362
	TH 32	578364
PLÁSTICOS	U 16	578374
FERRO	U 20	578378
FERROPLAST	U 25	578380
GPF MC PRESS	U 32	578382
Pressfitting MULTICAPA		
PLÁSTICOS	U 16	578374
FERRO	U 20	578378
FERROPLAST	U 25	578380
GPF PPSU	U 32	578382
Pressfitting PE-X y MULTICAPA		
PLÁSTICOS	RFz 16	578492
FERRO	RFz 20	578494
FERROPLAST	RFz 25	578496
GPF PRESS	RFz 32	578498
Pressfitting PE-X		
PLUMBING PLUS	K16/P18	578592
EziPex Crimp	K/20	578594
(AUS)	K/25	578596
	K32	578598
	K1/40	578600
PLUMBING PLUS	K16/P18	578592
EziPex Gas	K/20	578594
(AUS)	K/25	578596
	K32	578598
	K1/40	578600
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
EziPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
EziPress Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
EziPress Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
POLYPIPE	TH 10	578342
POLYSURE	TH 15	578350
	TH 22	578588
	TH 28	578590
POLYSAN	M 15	578312
Handelsges.	M 18	578314
m.b.H. & Co KG	M 22	578316
(Krems/Öster-	M 28	578318
reich)	M 35	578390
POLYSAN-	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
C Stahl-Press-	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
System IV	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN	V 15	578328
Handelsges.	V 18	578332
m.b.H. & Co KG	V 22	578334
(Krems/Öster-	V 28	578336
reich)	V 35	578604
POLYSAN-	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
C Stahl-Press-	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
System V	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
POLYSAN	M 15	578312
Handelsges.	M 18	578314
m.b.H. & Co KG	M 22	578316
(Krems/Öster-	M 28	578318
reich)	M 35	578390
POLYSAN-	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
Edelstahl	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
Press-System	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
Gas	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN	M 15	578312
Handelsges.	M 18	578314
m.b.H. & Co KG	M 22	578316
(Krems/Öster-	M 28	578318
reich)	M 35	578390
POLYSAN-	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
Edelstahl	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
Press-System	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
Wasser	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 142.

[4] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads → Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
POLYSAN-Press-System	TH 32	578364
	TH 40	578624
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 26	578362
POLYSAN (España) Rainbow	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Prandelli Multyrama Pf	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Prandelli Multyrama Pfm	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378

R

Raccorderie Metalliche aesPRESS[1)]	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Raccorderie Metalliche inoxPRESS[1)]	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Raccorderie Metalliche steelPRESS[1)]	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
RBM Tita-gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
RBM Tita-fix	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 16 45° (PR-2B)[3)]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3)]	574552 R
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Redi Nicoll Fluxo	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16	578652
	LD 20	578654
	LD 25	578656
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
RIQUIER ASERTIF	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Roth PressCheck	RN 14	578434
	RN 16	578454
	RN 17	578436
	RN 20	578438
	RN 25/26	578440
	RN 32	578442
Roth España - Global Plastic Rothapress	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

S

SAMI plastic	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
SAMI plastic Multistrato Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	Fz 40	578478
	F 16 45° (PR-2B)[3)]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3)]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3)]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3)]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	U 40	578386
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3)]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3)]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3)]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3)]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15[1)]	578312
	M 18[1)]	578314
	M 22[1)]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
	V 15[1)]	578328
	V 18[1)]	578332
	V 22[1)]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3)]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3)]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3)]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3)]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3)]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15[1)]	578312
	M 18[1)]	578314
	M 22[1)]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
	V 15[1)]	578328
	V 18[1)]	578332
	V 22[1)]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3)]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3)]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3)]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3)]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3)]	574512 R
SANHA-NiroSan Presssystem Serie 9000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15[1)]	578312
	M 18[1)]	578314
	M 22[1)]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
	V 15[1)]	578328
	V 18[1)]	578332
	V 22[1)]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3)]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3)]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3)]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3)]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3)]	574512 R
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15[1)]	578312
	M 18[1)]	578314
	M 22[1)]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
	V 15[1)]	578328
	V 18[1)]	578332
	V 22[1)]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3)]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3)]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3)]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3)]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3)]	574512 R
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15[1)]	578312
	M 18[1)]	578314
	M 22[1)]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
	V 15[1)]	578328
	V 18[1)]	578332
	V 22[1)]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3)]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3)]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3)]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3)]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3)]	574512 R

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA	SA 15	578514
NiroTherm	SA 18	578518
Industry	SA 22	578520
Serie 98000	SA 28	578522
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15 [1]	578328
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Press	SA 12	578510
Chrom	SA 15	578514
Serie 16000	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	V 12	578324
	V 15 [1]	578328
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
SANHA-Press	SA 12	578510
GAS Pressfittings	SA 14	578512
Serie 10000/	SA 15	578514
Serie 11000	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 16	578340
	V 15 [1]	578328
	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA-Press	SA 12	578510
Pressfittings	SA 14	578512
Serie 6000	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 14	578338
	V 15 [1]	578328
	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Press	SA 12	578510
SOLAR	SA 15	578514
Pressfittings	SA 18	578518
Serie 12000/	SA 22	578520
Serie 13000	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 15 [1]	578328
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA	SA 12	578510
PURAPRESS	SA 14	578512
Serie 8000	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12 [1]	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28 [1]	578318
	M 35 [1]	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 14	578338
	V 15 [1]	578328
	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Therm	SA 12	578510
Serie 24000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 15 [1]	578328
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Therm	SA 12	578510
Industry	SA 15	578514
Serie 28000	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 [1]	578312
	M 18 [1]	578314
	M 22 [1]	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 15 [1]	578328
	V 18 [1]	578332
	V 22 [1]	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 142.

[4] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads → Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANPRO THPRESS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SATEC SK VITerm	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 40	578386
Schwer Fittings AQUApress	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl Visu-Control	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Seppelfricke VSH SudoPress Edelstahl Visu-Control	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Visu-Control	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Gas Visu-Control	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Solar Visu-Control	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
Seppelfricke SkinPress Visu-Control	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
Seppelfricke VSH XPress C-Stahl	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH XPress Edelstahl	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH XPress Kupfer	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH XPress Kupfer gas	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
SESTA SESTA GAS	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SESTA sistema multistrato	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
SLOVARM PEX-THERM	U 16	578374
	U 20	578378
	H 26	578410
	U 32	578382
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
SOMATHERM MULTI'X	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
SOMATHERM SomaPRESS	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
STELBI Polikraft	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 20	578378
STELBI Stelgas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
STPC STPEX	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Systerm Ewoprex	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
Systerm WELCO-Gas	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
Systerm WELCO-Flex	H 14 A	578418
	H 16 A	578420
	H 17 A	578422
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
Systerm WELCO-Teck	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430

T

Systeem	Perscontour	Art.nr.
TDM BRASS Serie 1600	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368

Systeem	Perscontour	Art.nr.
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[2]	578618
THERMOLUTZ	H 14	578398
	H 16	578400
	TH 20	578358
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 40	578624
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
TIEMME TIEMME Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
TKM Systemtechnik	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
TRA MULTITRAPRESS	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
TRA TRAPRESS	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
TWEETOP	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386

U

Systeem	Perscontour	Art.nr.
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16	578374
	U 20	578378
	H 26	578410
	C 26	578392
	U 32	578382
UNIDELTA DeltAll	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	U 40	578386
UNIDELTA DeltAll GAS	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
Uponor MLC	UP 14	578576
	UP 16	578578
	UP 18	578580
	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586
	U 40	578386
Uponor MLC-D	UP 16	578578
	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586
Uponor MLC-G	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586
Uponor Uni Pipe PLUS	UP 16	578578
	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
	V	
Valsir Bravopress	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	H 32 V	578602
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
Valsir PEXAL	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	H 32 V	578602
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
Van Marcke Log. Tubipex	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Van Marcke Log. Tubipress	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Variotherm System TH	TH 11,6	578344
	TH 16	578352
	TH 20	578358
Viega Fonterra	VX 12	578550
	VP 14/15	578480
	VP 16/17	578482
	VP 20	578484
	VP 25	578486
Viega Pexfit	VX 16	578552
	VX 20	578554
	VX 25	578556
Viega Pexfit Fosta G	VX 16	578552
	VX 20	578554
	VX 25	578556
Viega Prestabo	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
Viega Profipress	V 12	578324
	VG 14	578338
	V 15	578328
	VG 16	578340
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Viega Profipress G	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega Profipress S	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega Profipress Therm	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
Viega ProPress System USA	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	578636
Viega Raxinox	VRX 16	578640
	VRX 20	578642
Viega Raxofix	VRX 16	578640
	VRX 20	578642
	VRX 25	578644
	VRX 32	578646
Viega Sanfix	VP 16/17	578482
	VP 20	578484
	VP 25	578486
	VP 32	578488
Viega Sanpress	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega Sanpress Inox	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega Sanpress Inox G	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viessmann	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

Systeem	Perscontour	Art.nr.
VINSAR PEX-AL-PEX	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
VSH MultiPress	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
VSH SudoPress Carbon	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
VSH SudoPress Copper	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
VSH SudoPress Copper Gas	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
VSH SudoPress Stainless	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
VSH XPress Carbon	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
VSH XPress Copper	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
VSH XPress Stainless	M 15	578312
	M 18[1]	578314
	M 22	578316
	M 28[1]	578318
	M 35	578390
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	W	
Walter Meier Metalplast	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Watts MTR Art press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"	578534
	US ½"	578536
	US ¾"	578538
	US 1"	578540

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 142.

[4] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads → Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
WATTS	US ⅜"	578534
RADIANT	US ½"	578536
Watts	US ¾"	578538
RadiantPEX	US 1"	578540
WATTS	U 16 (½")	578374
RADIANT	U 20 (⅝")	578378
Watts	U 25 (¾")	578380
RadiantPEX-AL	U 32 (1")	578382
Wavin	U 14	578372
Tigris K1	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
Wavin	U 14	578372
Tigris M1	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
WeeConPress	M 12	578310
Alu	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
WeeConPress	M 12	578310
C-Stahl	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConPress	M 12	578310
Inox	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
WeeConPress	M 12	578310
Kupfer	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 35	578390
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConFlex	H 16	578400
MVR	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 40	578386
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
WEIV	U 16	578374
WIELAND	TH 14	578348
cuprotherm	TH 16	578352
CTX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
WKS-Press	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
WÜRTH	TH 16	578352
Würth	TH 20	578358
	TH 26	578362
	HE 32	578370

X

XtraConnect	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
(DN 26)	U 25	578380
	U 32	578382
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 32	578488

Z

Zetaesse	TH 14	578348
Multistrato	TH 16	578352
EUROPEX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Zetaesse	TH 14	578348
Multistrato	TH 16	578352
ISOPEX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Zetaesse Rame	TH 14	578348
HydroSAN	TH 16	578352
	TH 20	578358
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
Zetaesse Rame	TH 14	578348
ThermoSAN	TH 16	578352
	TH 20	578358
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
ZEWOTHERM	TH 12	578346
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 40	578624
Zewo Press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
ZURN	US ⅜"	578534
INDUSTRIES	US ½"	578536
ZURN PEX	US ¾"	578538
	US 1"	578540

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen Mini/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

[2] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 142.

[4] Alleen perstangen vanaf markering 117 (1. kwartaal 2017), 208 (2. kwartaal 2017) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is in elke persbek gestempeld.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads → Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Tussentang Mini Z1 voor aandrijving van de REMS persringen 45° (PR-2B)	578556 RX	
Stalen koffer met inlage voor tussentang Mini Z1 en tussentang Z1 alsmede 6 stuks REMS persringen V 12–35 45° (PR-2B) resp. M 12–35 45° (PR-2B)	574516 R	
Stalen koffer met inlage voor 8 perstangen Mini/ afkorttangen Mini en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm	578295 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS afkorttangen Mini M

Zwaarbelastbare afkorttangen Mini M van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van draadeinden.

Staal, roestvaststaal
t/m vastheidsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS afkorttang Mini M – kort in slechts 2 seconden af!

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Draaibare inzetstukken voor dubbele standtijd.

Inzetstukken M met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkte draadcontour voor de exacte geleiding van de draadeinden bij het afkorten. Tangonderdelen, inzetstukken en speciaal gevormde, geharde schaarranden, perfect passend geproduceerd, voor braamarme snijvlakken.

Het draadeinde kan na het afkorten zonder nabewerking in de draadaansluiting van de pijpklem of moer worden geschroefd.

Afkortvoorziening als perstang gevormd (patent EP 1 459 825, patent US 7,284,330). Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS afkorttangen Mini door speciale plaatsing van de afkorttangaansluiting (patent EP 1 952 948). In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving (patent EP 2 347 862).

Aandrijving door REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC en REMS Mini-Press S 22 V ACC.

Duits kwaliteitsproduct

Patent EP 1 952 948
Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 2 347 862

Leveringsomvang

REMS afkorttang Mini M. Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvast staal, M 6 – M 10. In doos.

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	
REMS afkorttang Mini M 6	M 6	578620	
REMS afkorttang Mini M 8	M 8	578621	
REMS afkorttang Mini M 10	M 10	578622	

Accessoires

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	
Inzetstukken M 6, paar	M 6	571891	
Inzetstukken M 8, paar	M 8	571896	
Inzetstukken M 10, paar	M 10	571866	
Stalen koffer met inlage voor 8 perstangen Mini/ afkorttangen Mini en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm		578295 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Eco-Press

Universele handradiaalpers voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen met kunststof- en meerlagen buizen Ø 10–26 mm
Ø ⅜–1"

Compleet assortiment REMS perstangen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 152–170.

REMS Eco-Press – universeel tot en met Ø 26 mm. Secondensnel, veilig persen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen voor alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 152–170). Zwaar belastbare perstangen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfvoorziening met korte buisarmen slechts 1,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Veilige borging van de perstangen door klikvergrendeling. Deelbare buisarmen voor individuele aanpassing van de hevellengte aan de verschillende krachtbehoeftes van elk persfittingsysteem.

Persbeweging

Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. Eindaanslag, de perstang blijft tot het openen gesloten. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Eco-Press aandrijfvoorziening. Handradiaalpers met eindaanslag voor het maken van persverbindingen met kunststof- en meerlagen buizen Ø 10–26 mm, Ø ⅜–1". Voor aandrijving van REMS perstangen. Met deelbare buisarmen. In skinverpakking.

	Art.nr.	
	574000 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS perstangen zie pagina 152–170.		
REMS afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 173.		
Draagtas voor aandrijfvoorziening en voor 3 perstangen	574436 R	
Stalen koffer met inlage voor aandrijfvoorziening en voor 3 perstangen	574430 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Power-Press SE

Elektrische radiaalpersmachine

Universeel, handzaam elektrogereedschap voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4"

Compleet assortiment REMS perstangen/ persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 152–170.

Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172

REMS Power-Press SE – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere merken.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 152–170). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 4,7 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Veilige borging van de perstang/ tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/ persringen van andere merken.

Persbeweging met tipschakeling

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. De perstang blijft gesloten tot wordt omgeschakeld op terugloop. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor, 450 W, onderhoudsvrije aandrijving en voortgangssysteem met trapezedraadspindel. Overbelastingsbeveiliging. Veiligheidstipschakelaar.

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrische radiaalpersmachine voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling en voortgangssysteem met trapezedraadspindel, overbelastingsbeveiliging, veiligheidstipschakelaar.
In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	572111 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Power-Press SE aandrijfmachine	572101 R220	
REMS perstangen/persringen zie pagina 152–170.		
REMS afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 173.		
REMS kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 173.		
Stalen koffer met inlage	570280 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Power-Press

Elektrische radiaalpersmachine met uitschakelsignaal

Universeel, handzaam elektrogereedschap met uitschakelsignaal voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 152–170.

REMS Power-Press – universeel tot en met Ø 110 mm.
Secondensnel, veilig persen.
Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere merken.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 152–170). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 4,7 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Persbeweging met tipschakeling

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. Akoestisch signaal na succesvol beëindigde persbeweging. De perstang blijft gesloten totdat op terugloop wordt omgeschakeld. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press Basic-Pack. Elektrohydraulische radiaalpersmachine met uitschakelsignaal voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig Hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	577011 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Power-Press aandrijfmachine	577001 R220	
REMS perstangen/persringen zie pagina 152–170.		
REMS afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 173.		
REMS kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 173.		
Stalen koffer met inlage	570280 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Power-Press ACC

Elektrohydraulische radiaalpersmachine
met gedwongen afloop

Universeel, handzaam elektrisch gereedschap met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4"

Compleet assortiment REMS perstangen/ persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 152–170.

REMS Power-Press ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Met gedwongen afloop. Secondensnel, veilig persen. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere merken.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 152–170). Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 4,7 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/ tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/ persringen van andere merken.

Persbeweging met tipschakeling en ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische radiaalpersmachine met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	577010 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Power-Press ACC aandrijfmachine	577000 R220	
REMS perstangen/persringen zie pagina 152–170.		
REMS afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 173.		
REMS kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 173.		
Stalen koffer met inlage	570280 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Power-Press XL ACC

Elektrohydraulische radiaalpersmachine met gedwongen afloop

Universeel, krachtig elektrisch gereedschap met gedwongen afloop voor het maken van pers-verbindingen van alle gangbare persfittingsystemen.

Persverbindingen	Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen/ persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 152–170.

REMS Power-Press XL ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Persen t/m Ø 110 mm in slechts één bewerking. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Met gedwongen afloop. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere merken.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen/persringen XL voor alle gangbare persfittingsystemen (pagina 152–170). Zwaar belastbare perstangen/ persringen/Persringen XL van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal.
De perscontouren van de REMS perstangen/persringen/persringen XL zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 5,5 kg. Lange arbeidsslag voor persingen in slechts één bewerking, ideaal voor grote afmetingen. Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Ergonomisch gevormde behuizing met softgrip en greep. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken. Verstelbare ingrijpbeveiliging.

Persbeweging met tipschakeling en ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

Leveringsomvang

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische radiaalpers-machine met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen/ persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draai-bare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. In transportkist.

	Art.nr.	
	579010 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Power-Press XL ACC aandrijfmachine	579000 R220	
Tussentang Z6 XL voor aandrijving van REMS persringen XL 64,0–108,0 (XL PR-3S)	579120 R	
Tussentangen voor andere REMS persringen zie pagina 170.		
REMS perstangen/persringen/persringen XL zie pagina 152–170.		
REMS afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 173.		
REMS kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 173.		
Transportkist met inlagen en praktische draaggrepen	579240 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC
HEERLE

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Akku-Press

Accuradiaalpersmachine met uitschakelsignaal

Universeel, handzaam elektrogereedschap met uitschakelsignaal voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 152–170.

REMS Akku-Press – universeel tot en met Ø 110 mm. Secondensnel, veilig persen. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere merken.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Zie pagina 152–170.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 4,3 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken. Voor accu- en netspanning. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led.

Persbeweging met tipschakeling

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Met het volledig sluiten van de perstang is de perfecte persing gemaakt. Akoestisch signaal na succesvol beëindigde persbeweging. De perstang blijft gesloten totdat op terugloop wordt omgeschakeld. De zichtcontrole, zoals voorgeschreven staat, van de persing (volledig gesloten perstang) is daarom perfect mogelijk.

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig Hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion PLUS Technology. Zwaar belastbare accu Li-ion 14,4 V met 3,0 Ah capaciteit, voor een lange looptijd. Krachtig en licht. Accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah voor ca. 270 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van –10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron Li-ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V, als toebehoren.

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

International Design Award

Info

Leveringsomvang

REMS Akku-Press Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine met uitschakelsignaal voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 380 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	571013R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS perstangen/persringen zie pagina 152–170.		
REMS afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 173.		
REMS kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 173.		
REMS Akku-Press aandrijfmachine, zonder accu	571003R14	
Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555R14	
Snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V	571565R220	
Stalen koffer met inlage	571290R	
REMS accu-ledlamp zie pagina 95	175200R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Akku-Press ACC

Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop

Universeel, handzaam elektrogereedschap met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen van alle gangbare persfittingsystemen. Voor accu- en netspanning.

Persverbindingen	Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4"

Compleet assortiment REMS perstangen/persringen voor alle gangbare persfittingsystemen, zie pagina 152–170.

REMS Akku-Press ACC – universeel tot en met Ø 110 mm. Met gedwongen afloop. Secondensnel, veilig persen. Automatische vergrendeling van de perstang.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perstangen/persringen voor alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere merken.

Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perstangen/persringen voor alle gangbare systemen

Zie pagina 152–170.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 4,3 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare perstangenopname. Veilige borging van de perstang/tussentang door automatische vergrendeling. Ook voor geschikte perstangen/persringen van andere merken. Voor accu- en netspanning. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led.

Persbeweging met tipschakeling en ACC

Voor arbeidsveiligheid, functieveiligheid en bedrijfszekerheid. Automatische terugloop na volledige persbeweging (gedwongen afloop).

Aandrijving

Tonnenzware stuw- en perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht 32 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion PLUS Technology. Zwaar belastbare accu Li-ion 14,4 V met 3,0 Ah capaciteit, voor een lange looptijd. Krachtig en licht. Accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah voor ca. 270 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van –10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron Li-ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V, als toebehoren.

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

International Design Award

LE

Leveringsomvang

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack. Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 380 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	571014 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS perstangen/persringen zie pagina 152–170.		
REMS afkorttangen M voor draadeinden zie pagina 173.		
REMS kabelschaar voor elektrische kabel zie pagina 173.		
REMS Akku-Press ACC aandrijfmachine, zonder accu	571004 R14	
Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571556 R14	
Snellaadapparaat Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V	571565 R220	
Stalen koffer met inlage	571290 R	
REMS accu-ledlamp zie pagina 95	175200 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

voor alle gangbare persfittingsystemen

Kies zelf uw REMS perstangen/ REMS persringen!

Zoek hiervoor het gewenste persfittingsysteem in de onderstaande tabel en kies het door u benodigde perstangformaat/persringformaat. Let op, dat persfittingsystemen voor gasinstallaties uitsluitend met de in de tabel geel gemarkeerde perstangen mini geperst mogen worden. Voor aandrijving van REMS persringen (PR) is een tussentang (pagina 170) nodig.

Zwaar belastbare perstangen/persringen van taaihard, bijzonder gehard speciaal-staal. De perscontouren van de REMS perstangen/persringen zijn systeem-specifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende pers-fittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen/persringen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkt en machinaal exact uitgerond perscontour. Daardoor geringe uitvoeringstoleranties.

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC en REMS Mini-Press S 22 V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten. Alle met * gekenmerkte perstangen hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. Lees en volg de inbouw- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

REMS perstangen

REMS perstangen met 2 zwenkbare Monoblok-persbekken. Meest verkochte standaarduitvoering. REMS perstangen ACz, Fz, RFz, RFlz met vertanding voorkomen braamvorming aan de pershuls (patent EP 2 027 971).

REMS perstangen (4G)

REMS Perstangen (4G) met 2 scharnierende, parallel geplaatste perssegmenten voor rechtlijnige persing van middelgrote diameters.

REMS perstangen (S)

REMS perstangen (S) met een vaststaand en twee scharnierend zwenkbare perssegmenten, voor middelgrote diameters.

REMS persring (PR-3S)

REMS persring (PR-3S) met 3 zwenkbaar aan een scharnierende ring gelagerde perssegmenten voor veeleisende persingen van grote formaten. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten, met tussentang.

REMS persring (PR-3B)

REMS persring (PR-3B) met 3 persbekken voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de persbekken, met tussentang.

REMS persring 45° (PR-2B)

REMS persring 45° (PR-2B), met 2 persbekken, voor veilig aanbrengen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen door 45° schuine stand (patent EP 2 774 725). Aandrijving met tussentang.

Nacontrole volgens EN 1775:2007

REMS perstangen Mini met perscontour F, M, V, SA, B, RN, en UP hebben telkens een specifieke markering in het perscontour ingewerkt, welke na de persvoortgang een blijvende indruk direct op de geperste fitting achterlaten. Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk ook na de persvoortgang nog een controle uit te voeren of de geschikte perstang voor het maken van de persverbinding is gebruikt.

Met deze controle voldoet REMS aan de eisen van de europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.

Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172

Duits kwaliteitsproduct

REMS perstangen

REMS perstangen (4G)

REMS perstangen (S)

REMS persring (PR-3S)

REMS persring (PR-3B)

REMS persring 45° (PR-2B)
Patent EP 2 774 725

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

Zie pagina 172.

Geschiktheidsbevestigingen

Zie pagina 171.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)











































Perstang met vertanding
Patent EP 2 027 971

Voorbeeld REMS perstang M: Indruk ″M″ op geperste fitting ter nacontrole volgens EN 1775:2007



AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
	A	
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*	570300
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	VX 16*	571635
	VX 20*	571640
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
ACOME ACOPEX ALL	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
ACOME MT	ACz 12*	572642
	ACz 16*	572644
	ACz 20*	572646
	ACz 25	572648
AHLSELL A-press elförzinkad	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL A-press koppar	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
AHLSELL A-press rostfritt	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AHLSELL Presskulventil a-collection 1372V	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
AHLSELL Presskulventil a-collection 1372V	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
AIRBEL PRESSCLIM	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
AIRBEL SERTINOX	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ALB Sistema Multicapa	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
ALB Sistema Multicapa Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
APE Serie AP	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
APE Serie AP Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480

Systeem	Perscontour	Art.nr.
AQUATECHNIK Universal	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
ARKA DUROsystem	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
ASCHL NIR	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*	571450
	US ½"*	571455
	US ¾"*	571460
	US 1"*	571465
	US 1 ¼"	571470
	US 1 ½"	571475
	US 2"	571477
B		
Bampi BALPEX (serie MP)	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Bampi BALPEX Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*	570300
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	RFz 16*	571325
	RFz 18*	571327
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
BEGETUBE/ IVAR	B 14*	570845
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	Fz 75 (PR-3B)[3]	572830 R
BRASELI GPF GAS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
BRASELI Pressfitting PE-X	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340

Systeem	Perscontour	Art.nr.
BRASELI Pressfitting Multicapa	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
Brass Form Master Press	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
Brass & Fittings Pressman Multicapa	RFz 16*	571325
	RFz 18*	571327
	ACz 20*	572646
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
Brass & Fittings Petipress	RFz 16*	571325
	RFz 18*	571327
	ACz 20*	572646
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
Business Key MT-PRESS (inox)	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
C		
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795

Systeem	Perscontour	Art.nr.
CHIALI CHIALIPEX	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Climatek Clima Therm	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 40 A (4G)	570695
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*	570320
	H 20*	570350
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
ClouSet	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
COMAP SudoPress Carbon	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
COMAP SudoPress Copper	V 12	570107
	V 14	570112
	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
COMAP SudoPress Copper Gas	V 12	570107
	V 14	570112
	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
COMAP SudoPress Copper Solar	V 14	570112
	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
COMAP SudoPress Stainless	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Comap PexPress	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

* Deze perstangen passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 170.

[4] Persfittingen van roodkoper (ProPress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VUSR, fittingen van koper (ProPress XL-C) en fittingen van roestvrij staal (ProPress XL-S) met persringen met perscontour VUSF.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Aandrijving door REMS Power-Press XL.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Comap	TH 14*	570455
SkinPress	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Comap	TH 16*	570460
SkinPress Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
Comap	TH 16*	570460
SkinPress PPSU	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
COMAP	M 12	570100
Xpress Carbon	M 15	570110
	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3) 7)]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3)]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
COMAP	M 12	570100
Xpress Copper	M 15	570110
	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3)]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
COMAP	M 15	570110
Xpress Copper	M 18[1)]	570120
Gas	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
COMAP	M 15	570110
Xpress Stainless	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3) 7)]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
COMISA	TH 14*	570455
Press System	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	B 14*	570845
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
COMISA	TH 16*	570460
Press System Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480

Systeem	Perscontour	Art.nr.
CONEL	F 16*	570717
CONNECT	F 20*	570727
MULTI	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3)]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3)]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3)]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3)]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
(DN 26)	U 25*	570780
	U 32	570785
	VP 16*	570910
	VP 20*	570915
	VP 32	570925

D

DIWAsystems	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
DUOFIL	U 16*	570765
MKSYSTEM	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
DW Verbundrohr	U 16*	570765
multitubo systems	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3)]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3)]	572828 R

E

EBRILLE	U 16*	570765
Isomonflex	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	H 26*	570370
	TH 26*	570475
	U 32	570785
EBRILLE	U 14*	570760
Monflex	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	H 26*	570370
	TH 26*	570475
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3)]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3)]	572828 R
EFFEBI	M 15	570110
PRESSTIGE	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3)]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3)]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3)]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3)]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3)]	574512 R
EFFEBI TOF-GAS	TH 16*	570460
MULTIPINZA	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785

Systeem	Perscontour	Art.nr.
EFFEBI TOF	TH 16*	570460
MULTIPINZA	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	F 16*	570715
	F 18*	570720
	F 20*	570725
	F 26*	570730
	F 32	570735
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	F 16 45° (PR-2B)[3)]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3)]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3)]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3)]	574556 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3)]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
and Low-Leac	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B)[3)]	572819 R
APOLLOXPRESS	(OD 66,7 mm)	
LD-C Fittings	VUSFz 3" (PR-3B)[3)]	572820 R
Copper	(OD 79,4 mm)	
	VUSFz 4" (PR-3B)[3)]	572821 R
	(OD 104,8 mm)	
EMMETI	B 16*	570850
GERPEX-	B 20*	570860
FIVPRESS	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570715
	F 20*	570725
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
EMPUR	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
EURACCORDI	M 15	570110
SYCPRESS	M 18	570120
STAINLESS	M 22	570130
STEEL PRESS	M 28	570140
FITTINGS	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3) 7)]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
EURACCORDI	M 15	570110
SYCPRESS	M 18	570120
CARBON STEEL	M 22	570130
PRESS FITTINGS	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3) 7)]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
EUROTUBI Europa C-STAHL PRESSFITTING SISTEM[1]	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
EUROTUBI Europa INOX PRESSFITTING SISTEM[1]	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Evans Components Presslok	VAU 15 (½")	572687
	VAU 20 (¾")	572689
	VAU 25 (1")	572691
	ECI 1½"	571932
	ECI 2" (4G)	571934
	ECI 2½" XL (PR-3S)[3] [7]	579104 R
	ECI 3" XL (PR-3S)[3] [7]	579105 R
	ECI 4" XL (PR-3S)[3] [7]	579106 R

F

FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
F.B.Q. BARONIC BQ.press	V 12	570107
	V 14	570112
	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)[3]	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)[3]	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
F.B.Q. BARONIC BQ.press carbon steel	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
F.B.Q. BARONIC BQ.press gas	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Fercofloor DUO Press FERCO PEX	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
Fercofloor DUO Press MULTIFER	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
FILINOX Filpress	FTB 15	571432
	FTB 18	571434
	FTB 22	571436
	FTB 28	571438
	FTB 35	571440
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
FILINOX Instalpress Steel	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
FILINOX Instalpress Inox	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Fittings Estándar ECO-PRESS	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
Fittings Estándar MULTICAPA	RFz 16*	571325
	RFz 18*	571327
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Fittings Estándar PE-X	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
FORNARA ForPress	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
FRABO CHROMEPRESS	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
FRABO FRABOPRESS C-STEEL Securfrabo	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABOPRESS C-STEEL GAS	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABOPRESS INOX 316	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

* Deze perstangen passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 170.

[4] Persfittingen van roodkoper (ProPress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VUSR, fittingen van koper (ProPress XL-C) en fittingen van roestvrij staal (ProPress XL-S) met persringen met perscontour VUSF.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Aandrijving door REMS Power-Press XL.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
FRABC	V 15	570115
FRABOPRESS	V 18	570125
INOX 316 GAS	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABC	H 16*	570320
FRABOPRESS	H 20*	570350
MULTI-BRASS	TH 16*	570460
(MB)	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
FRABC	H 16*	570320
FRABOPRESS	H 20*	570350
MULTI-PLUS	H 26*	570370
(MP)	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
FRABC	V 22	570135
FRABOPRESS	V 28	570145
NEXT	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
FRABC	V 12	570107
FRABOPRESS	V 15	570115
RAME (Cu)	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABC	V 12	570107
FRABOPRESS	V 15	570115
RAME (Cu)	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABC	V 15	570115
SOLARPRESS	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
FRABO FRABC	M 22	570130
TS PRESS	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	V 22	570135
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
Fränkische	B 16*	570850
alpex-duc	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 18*	570720
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Fränkische	F 16*	570717
alpex F50 PROFI	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
(DN 26)	U 25*	570780
	U 32	570785
	VP 16*	570910
	VP 20*	570915
	VP 32	570925
Fränkische	F 20[2]	570727
alpex-gas[2]	F 26[2]	570730
	F 32[2]	570735
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
Fränkische	Fz 40	570742
alpex L	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	Fz 75 (PR-3B)[3]	572830 R

G

gabotherm H+S	TH 10*	570467
	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Gallagher USA	H 12* (¼")	570300
YogaPipe ACR	U 14* (⅜")	570760
	U 16* (½")	570765
	U 18* (⅝")	570770
	U 20* (¾")	570775
	U 25* (⅞")	570780
	U 32 (1¼")	570785
Geberit Mapress	M 12	570100
C-STAHL	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress	M 12	570100
EDELSTAHL	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress	M 15	570110
EDELSTAHL Gas	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Geberit Mapress	M 12	570100
KUPFER	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mapress	M 15	570110
KUPFER Gas	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Geberit Mepla	G 16*	570400
	G 20*	570410
	G 26*	570420
	G 32	570430
	G 40	570440
	G 50	570450
	G 63 (S)	572470
Geberit Mepla	G 16*	570400
Therm	G 20*	570410
	G 26*	570420
General Fittings	H 16*	570320
5T00	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
General Fittings	B 16*	570850
Serie 5S00	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
General Fittings	B 16*	570850
Trident	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
General Fittings	TH 16*	570460
Trident Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Giacomini	H 16*	570320
Raccordi RM	H 20*	570350
Giacomini	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
Giacomini	H 16*	570320
RM MULTIGAS	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
Giacomini	V 15	570115
Valvole Giacomini	V 18	570125
serie R850V	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Golan Pipe	U 16*	570765
Systems	U 20*	570775
(Scandinavia)	U 25*	570780
Alu-Pres	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm)	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm)	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm)	572821 R
GS	TH 14*	570455
Wärmesysteme	TH 16*	570460
System TH	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
GS	V 15	570115
Wärmesysteme	V 18	570125
System V	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
H		
HakaGerodur	TH 10*	570467
HakaGerodur-	TH 11,6*	570482
System	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
HASTINIK	M 15	570110
Hastinik/Hitpress	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
heima-press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
HELIROMA	U 16*	570765
Klimapress	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
HELIROMA	RFz 16*	571325
romapress	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
Henco	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
	HEz 40	571904
Herotec	H 16*	570320
TEMPUS-PRESS	H 20*	570350
PLUS	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Herz PIPEFIX	TH 10*	570467
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
HITEC Sistema	TH 14*	570455
Multistrato	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
Hopewell	M 15	570110
press fit system	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
hp praski	TH 10*	570467
BAVARIA-press	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
I		
IBP >B< Flex	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
IBP >B< Press	V 12	570107
	V 14	570112
	V 15	570115
	V 16	570117
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 14 45° (PR-2B)[3]	574532 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 16 45° (PR-2B)[3]	574534 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press	V 12	570107
Carbon	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press	V 15	570115
Gas	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

* Deze perstangen passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 170.

[4] Persfittingen van roodkoper (ProPress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VUSR, fittingen van koper (ProPress XL-C) en fittingen van roestvrij staal (ProPress XL-S) met persringen met perscontour VUSF.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Aandrijving door REMS Power-Press XL.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
IBP >B< Press Inox	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press Solar	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
IBP >B< Press XL	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
ICMA Sempiter	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
ICMA Sempigas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
ILTA INOX/CHIBRC Pressfitting Cuni	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
ILTA INOX/CHIBRC Pressfitting inox	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
IPA IPANA Press	TH 10*	570467
	TH 11,6*	570482
	TH 12*	570452
	TH 14*	570455
	TH 15*	570457
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 22*	570472
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 28	570477
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
IPA THL IPANA Press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*	572600
	PF 22*	571980
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*	572600
	K/20*	572605
	K/25*	572610
	K32	572615
	K1/40	572620
	K1/50	572625
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*	572600
	K/20*	572605
	K/25*	572610
ISOLTUBEX ISOLPEX	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFlz 25	571337
	RFlz 32	571342
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFlz 25	571337
	RFlz 32	571342
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFlz 25	571337
	RFlz 32	571342
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15	570110
	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
IVAR ALPEX-GAS	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR Ivar-Press	B 14*	570845
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385

Systeem	Perscontour	Art.nr.
IVAR MULTI PRESS GAS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570475
	TH 32	570480
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
IVAR Multi Press MP	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	F 16*	570717
	F 18*	570720
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570475
	TH 32	570480
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570475
	TH 32	570480
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 F 16* F 20* F 26* F 32 F 16 45° (PR-2B)[3] F 20 45° (PR-2B)[3] F 26 45° (PR-2B)[3] F 32 45° (PR-2B)[3] H 16* H 20* H 25* H 26* H 32 U 16* U 20* U 25* C 26* U 32 B 16* B 20* B 26 B 32	570460 570470 570495 570475 570480 570717 570727 570730 570735 574550 R 574552 R 574554 R 574556 R 570320 570350 570360 570370 570380 570765 570775 570780 570750 570785 570850 570860 570870 570880
IVT PRIPRESS	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32	570460 570470 570475 570480
J		
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14* H 16* H 17* H 18* H 20* H 26* H 32 U 40 U 50 U 63 (S)	570310 570320 570330 570340 570350 570370 570380 570790 570795 572365
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ IV	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S)[3] M 54 (PR-3S)[3] M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7] M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] M 15 45° (PR-2B)[3] M 18 45° (PR-2B)[3] M 22 45° (PR-2B)[3] M 28 45° (PR-2B)[3] M 35 45° (PR-2B)[3]	570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579102 R 579103 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R
Jäger - Aquatec Edelstahl-Press Typ IV	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S)[3] M 54 (PR-3S)[3] M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7] M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] M 15 45° (PR-2B)[3] M 18 45° (PR-2B)[3] M 22 45° (PR-2B)[3] M 28 45° (PR-2B)[3] M 35 45° (PR-2B)[3]	570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579102 R 579103 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R
Jäger - Aquatec Kupfer-Press Typ V	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 42 V 54 V 15 45° (PR-2B)[3] V 18 45° (PR-2B)[3] V 22 45° (PR-2B)[3] V 28 45° (PR-2B)[3] V 35 45° (PR-2B)[3]	570115 570125 570135 570145 570155 570165 570175 574504 R 574506 R 574508 R 574510 R 574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Jansen JANSEN prima	TH 14* TH 16* TH 18* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S)	570455 570460 570465 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405
Jaraflex- Presssystem	TH 14* TH 16* TH 18* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S)	570455 570460 570465 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm) VUS 1½" (OD 41,3 mm) VUS 2" (OD 54,0 mm) VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm) VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm) VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm)	571770 571775 571780 571785 571790 571795 572819 R 572820 R 572821 R
K		
KAN KAN-therm	U 16* U 20* U 25* C 26* U 32 U 40 TH 50 (S) TH 63 (S)	570765 570775 570780 570750 570785 570790 572400 572405
KAN KAN-therm LBP	U 14* U 16* U 20* U 25* C 26* U 32 U 40 TH 14* TH 16* TH 20* TH 25* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (S) TH 63 (S)	570760 570765 570775 570780 570750 570785 570790 570455 570460 570470 570495 570475 570480 570485 572400 572405
KAN KAN-therm Inox	M 15 M 18[1] M 22 M 28[1] M 35 M 42 (4G) M 54 (4G) M 42 (PR-3S)[3] M 54 (PR-3S)[3] M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7] XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] M 15 45° (PR-2B)[3] M 18 45° (PR-2B)[3] M 22 45° (PR-2B)[3] M 28 45° (PR-2B)[3] M 35 45° (PR-2B)[3]	570110 570120 570130 570140 570150 570160 570170 572706 R 572708 R 579101 R 579102 R 579109 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R
KAN KAN-therm Steel	M 15 M 18[1] M 22 M 28[1] M 35 M 42 (4G) M 54 (4G) M 42 (PR-3S)[3] M 54 (PR-3S)[3] M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7] XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] M 15 45° (PR-2B)[3] M 18 45° (PR-2B)[3] M 22 45° (PR-2B)[3] M 28 45° (PR-2B)[3] M 35 45° (PR-2B)[3]	570110 570120 570130 570140 570150 570160 570170 572706 R 572708 R 579101 R 579102 R 579109 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
KE KELIT KELIT KELOX	U 16* U 18* U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (S) U 75 (PR-3B)[3]	570765 570770 570775 570780 570785 570790 570795 572365 572828 R
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S)[3] M 54 (PR-3S)[3] M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7] M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] M 15 45° (PR-2B)[3] M 18 45° (PR-2B)[3] M 22 45° (PR-2B)[3] M 28 45° (PR-2B)[3] M 35 45° (PR-2B)[3]	570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579102 R 579103 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S)[3] M 54 (PR-3S)[3] M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7] M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] M 15 45° (PR-2B)[3] M 18 45° (PR-2B)[3] M 22 45° (PR-2B)[3] M 28 45° (PR-2B)[3] M 35 45° (PR-2B)[3]	570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579102 R 579103 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S)[3] M 54 (PR-3S)[3] M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7] M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] M 15 45° (PR-2B)[3] M 18 45° (PR-2B)[3] M 22 45° (PR-2B)[3] M 28 45° (PR-2B)[3] M 35 45° (PR-2B)[3]	570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579102 R 579103 R 574522 R 574524 R 574526 R 574528 R 574530 R
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm) VAU 20 (OD 19,1 mm) VAU 25 (OD 25,4 mm) VAU 32 (OD 31,8 mm) VAU 40 (OD 38,1 mm) VAU 50 (OD 50,8 mm)	572687 572689 572691 572693 572695 572697
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm) VAU 20 (OD 19,1 mm) VAU 25 (OD 25,4 mm) VAU 32 (OD 31,8 mm) VAU 40 (OD 38,1 mm) VAU 50 (OD 50,8 mm)	572687 572689 572691 572693 572695 572697
KISAN Kisan KD	KI 16* KI 20* KI 25* TH 16* TH 20* TH 25*	571360 571370 571375 570460 570470 570495
KISAN Kisan WL	KI 16* KI 20* KI 25* KI 32 TH 16* TH 20* TH 25* TH 32	571360 571370 571375 571380 570460 570470 570495 570480
KISAN Kisan WM	KI 16* KI 20* KI 25* KI 32	571360 571370 571375 571380

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

* Deze perstangen passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 170.

[4] Persfittingen van roodkoper (ProPress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VUSR, fittingen van koper (ProPress XL-C) en fittingen van roestvrij staal (ProPress XL-S) met persringen met perscontour VUSF.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Aandrijving door REMS Power-Press XL.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
KISAN	U 20*	570775
Kisan WR	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
KISAN	M 15	570110
Kistal C	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KISAN	M 15	570110
Kistal Inox	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
KME	TH 14*	570455
cuprotherm CTX	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
KME	TH 14*	570455
Q-Tec - Comap	TH 16*	570460
SkinPress	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
KME	H 16 A*	570620
Q-Tec - Oventrop	H 20 A*	570650
Cofit	H 26 A*	570670

L

Systeem	Perscontour	Art.nr.
LECHAR	TH 16*	570460
ALCOBRAPEX	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
LECHAR	U 16*	570765
COBRAPEX	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm)	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm)	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm)	572821 R
LK Systems	V 12	570107
LK >B< Press	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	V 12	570107
LK >B< Press	V 15	570115
Elförzinkat	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	V 15	570115
LK >B< Press	V 18	570125
Gas	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
LK Systems	TH 16*	570460
LK Universal	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
LVI-DAHL	U 16*	570765
Altech-Alupex	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785

M

Systeem	Perscontour	Art.nr.
MAINCOR	U 16*	570765
MAINPRESS	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
MAINCOR	U 16*	570765
MAINFLOR	U 20*	570775
MAINCOR	M 15	570110
MAINOX	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
Mair Heiztechnik	M 12	570100
Gomafix Cu/E	M 15	570110
	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
Mair Heiztechnik	H 11,5*	570315
Gomafix IV	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 20*	570350
Mair Heiztechnik	H 11,5*	570315
M-Press	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 40	570790
Ma.s.ter System	TH 14*	570455
PRESSMASTER	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
METALGRUP	RFz 16*	571325
PexGrup	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
METALGRUP	U 16*	570765
MultiGrup	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
Mueller Industries	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
Streamline PRS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] [6] (OD 66,7 mm)	572819 R
	VUSFz 3" (PR-3B)[3] [6] (OD 79,4 mm)	572820 R
	VUSFz 4" (PR-3B)[3] [6] (OD 104,8 mm)	572821 R
MULTITHERM	TH 16*	570460
PRESSSYSTEM	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
Multicapas	RFz 16*	571325
Industrial	RFz 20*	571330
AIS PEX	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
Multicapas	MT 20*	571744
Industrial	MT 25*	571746
multitubo systems	MT 32	571748
MC	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Multicapas	H 16*	570320
Industrial	H 20*	570350
multitubo systems	H 25*	570360
MV	H 26*	570370
	H 32	570380
	MT 20*	571744
	MT 25*	571746
	MT 32	571748
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785

N

Systeem	Perscontour	Art.nr.
NEUTHERM	H 16*	570320
MEKUPRESS-HT	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 40	570790
NIBCO (USA)	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
Nicoll Fluxc	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
NUPI Industrie	U 14*	570760
Italiane	U 16*	570765
Multinupi	U 18*	570770
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
NUPI Industrie	B 16*	570850
Italiane	B 18*	570855
Multipinza	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570715
	F 18*	570720
	F 20*	570725
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)	571740
Optifit-Press	VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767
	VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413
	VMPz 1½" (PR-3B)[3] (OD 48,3 mm)	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B)[3] (OD 60,3 mm)	572845 R
Nussbaum	VRX 16	571750
Optiflex-Flowpress	VRX 20	571752
	VRX 25	571754
	VRX 32	571756
	VRX 40	571758
	VRX 50	571760
	VRX 63	571797
Nussbaum	VP 16*	570910
Optiflex Press	VP 20*	570915
	VP 25*	570920
	VP 32	570925

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Nussbaum Optipress-Therm	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
O		
O.M.T. - Press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
Oventrop Cofit P	H 16 A*	570620
	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680
	H 40 A	570690
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
Oventrop Cofit PC	H 16 A*	570620
	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*	570620
	H 20 A*	570650
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*	570620
	H 20 A*	570650
	H 25 A*	570660
	H 32 A	570680
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*	570620
	H 20 A*	570650
P		
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
PBTub SERTI-STEEL	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579109 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15	570110
	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
PERFEXIM "PERFEKT SYSTEM"	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
PEXTUBE PexTube	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFlz 25	571337
	RFlz 32	571342

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Pipelife C-PRESS	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Pipelife RADOPRESS	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Pipetec Connect	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
PLÁSTICOS FERRO PLAST GPF MC PRESS Pressfitting MULTICAPA	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
PLÁSTICOS FERRO PLAST GPF PPSL Pressfitting PE-X y MULTICAPA	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
PLÁSTICOS FERRO PLAST GPF PRESS Pressfitting PE-X	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
PLUMBING PLUS EziPex Crimp (AUS)	K16/P18*	572600
	K/20*	572605
	K/25*	572610
	K32	572615
	K1/40	572620
	K1/50	572625
PLUMBING PLUS EziPex Gas (AUS)	K16/P18*	572600
	K/20*	572605
	K/25*	572610
	K32	572615
	K1/40	572620
	K1/50	572625

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

* Deze perstangen passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 170.

[4] Persfittingen van roodkoper (ProPress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VUSR, fittingen van koper (ProPress XL-C) en fittingen van roestvrij staal (ProPress XL-S) met persringen met perscontour VUSF.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Aandrijving door REMS Power-Press XL.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
PLUMBING PLUS EziPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
	VAUFz 65 (PR-3B)[3] (OD 63,5 mm)	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B)[3] (OD 76,2 mm)	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B)[3] (OD 101,6 mm)	572841 R
PLUMBING PLUS EziPress Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
PLUMBING PLUS EziPress Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
	VAUFz 65 (PR-3B)[3] (OD 63,5 mm)	572839 R
	VAUFz 80 (PR-3B)[3] (OD 76,2 mm)	572840 R
	VAUFz 100 (PR-3B)[3] (OD 101,6 mm)	572841 R
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*	570467
	TH 15*	570457
	TH 22*	570472
	TH 28	570477
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C-Stahl-Press-System M	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-C-Stahl-Press-System V	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
	HEz 40	571904
POLYSAN (España) Rainbow	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
Prandelli Multyrama Pfr	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Prandelli Multyrama Pfr	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
RBM Tita-gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
RBM Tita-fix	B 14*	570845
	B 16*	570850
	B 18*	570855
	B 20*	570860
	B 26	570870
	F 16*	570717
	F 18*	570720
	F 20*	570727
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
Redi Nicoll Fluxc	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
Redi Nicoll Fluxc Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
Roth PressCheck	RN 14*	572672
	RN 16	572670
	RN 17*	572674
	RN 20*	572676
	RN 25/26	572678
	RN 32	572680
	RN 40 (PR-3S)[3]	572714 R
	RN 50 (PR-3S)[3]	572716 R
	RNz 63 (PR-3B)[3]	572836 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Roth España - Global Plastic Rothapress	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480

S

Sa.Mi plastic	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Sa.Mi plastic Multistrato Gas	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	Fz 40	570742
	Fz 50	570747
	F 63 (S)	572385
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA	B 16*	570850
3fit-Press PPSU	B 20*	570860
Serie 35000	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
SANHA-NiroSan	SA 15	570935
Gas Presssystem	SA 18	570940
Serie 17000	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-NiroSan	SA 15	570935
Industry	SA 18	570940
Presssystem	SA 22	570945
Serie 18000	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA-NiroSan-	SA 15	570935
Presssystem	SA 18	570940
Serie 9000	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-NiroSan	SA 15	570935
SF Presssystem	SA 18	570940
Serie 19000	SA 22	570945
(silicone free)	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA	SA 15	570935
NiroTherm	SA 18	570940
Serie 91000	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA	SA 15	570935
NiroTherm	SA 18	570940
Industry	SA 22	570945
Serie 98000	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

* Deze perstangen passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Neem de nationale voorschriften in acht.

1) Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

2) Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

3) Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 170.

4) Persfittingen van roodkoper (ProPress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VUSR, fittingen van koper (ProPress XL-C) en fittingen van roestvrij staal (ProPress XL-S) met persringen met perscontour VUSF.

5) Voor opname van geschikte persinzetstukken.

6) Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

7) Aandrijving door REMS Power-Press XL.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12	570930
	SA 14	570932
	SA 15	570935
	SA 16	570937
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 14	570112
	VG 14	570132
	V 15	570115
	V 16	570117
	VG 16	570137
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12	570930
	SA 14	570932
	SA 15	570935
	SA 16	570937
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 14	570112
	VG 14	570132
	V 15	570115
	V 16	570117
	VG 16	570137
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12	570930
	SA 14	570932
	SA 15	570935
	SA 16	570937
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15[1)]	570110
	M 18[1)]	570120
	M 22[1)]	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35[1)]	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 14	570112
	VG 14	570132
	V 15	570115
	V 16	570117
	VG 16	570137
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579108 R
	M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7]	579107 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3] [7]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
SANPRO THPRESS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570475
	TH 32	570480
SATEC SK VITerm	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570475
	TH 32	570480
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
Schwer Fittings AQUApress	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl Visu-Control	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Seppelfricke	V 15	570115
VSH SudoPress	V 18	570125
Edelstahl	V 22	570135
Visu-Control	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Seppelfricke	V 12	570107
VSH SudoPress	V 15	570115
Kupfer	V 18	570125
Visu-Control	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Seppelfricke	V 15	570115
VSH SudoPress	V 18	570125
Kupfer Gas	V 22	570135
Visu-Control	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
Seppelfricke	V 15	570115
VSH SudoPress	V 18	570125
Kupfer Solar	V 22	570135
Visu-Control		
Seppelfricke	TH 14*	570455
SkinPress	TH 16*	570460
Visu-Control	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Seppelfricke	M 12	570100
VSH XPress	M 15	570110
C-Stahl	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke	M 15	570110
VSH XPress	M 18[1]	570120
Edelstahl	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke	M 12	570100
VSH XPress	M 15	570110
Kupfer	M 18[1]	570120
	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Seppelfricke	M 15	570110
VSH XPress	M 18[1]	570120
Kupfer Gas	M 22	570130
	M 28[1]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
SESTA	TH 14*	570455
SESTA GAS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
SESTA	H 16*	570320
Sistema	H 20*	570350
multistrato	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
SLOVARM	U 16*	570765
PEX-THERM	U 20*	570775
	H 26*	570370
	U 32	570785
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
SOMATHERM	H 16*	570320
MULTI'X	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
SOMATHERM	H 12*	570300
SomaPRESS	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
STANDARD	U 16*	570765
IDRAULICA	U 18*	570770
MultiStandard	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
STELBI	H 16*	570320
Polikraft	H 20*	570350
	H 26*	570370
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
STELBI	TH 16*	570460
Stelgas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
STPC STPEX	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
Systerm Ewoprex	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
Systerm	H 16 A*	570620
WELCO-Gas	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Systerm	H 14 A*	570610
WELCO-Flex	H 16 A*	570620
	H 17 A*	570630
	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670
	H 32 A	570680
	H 40 A (4G)	570695
Systerm	H 16 A*	570620
WELCO-Teck	H 20 A*	570650
	H 26 A*	570670

T

TDM BRASS	H 16*	570320
Serie 1600	H 18*	570340
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	C 26*	570750
	U 32	570785
TDM BRASS	TH 16*	570460
Serie 1700 gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
TermoConcept	Basic E01[5]	571855
TC-PRESS		
THERMOLUTZ	H 14*	570310
	H 16*	570320
	TH 20*	570470
TE-SA	TH 14*	570455
TE-SA press	TH 16*	570460
serie 800	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
TIEMME	TH 14*	570455
AL-COBRAPEX	TH 16*	570460
Serie 1650	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
TIEMME	RFz 12*	571320
Serie 1700 PE-X	RFz 16*	571325
a pressare	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
TIEMME	TH 16*	570460
TIEMME Gas	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	THL 32	570487
TIGRE	TH 16*	570460
ALPEX GÁS	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
TKM	TH 14*	570455
Systemtechnik	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
TRA	U 16*	570765
MULTITRAPRESS	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

* Deze perstangen passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 170.

[4] Persfittingen van roodkoper (ProPress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VUSR, fittingen van koper (ProPress XL-C) en fittingen van roestvrij staal (ProPress XL-S) met persringen met perscontour VUSF.

[5] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7] Aandrijving door REMS Power-Press XL.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
TRA TRAPRESS	H 12*	570300
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 25*	570360
	H 32	570380
	RFz 12*	571320
	RFz 16*	571325
	RFz 20*	571330
	RFz 25	571335
	RFz 32	571340
TWEETOP	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
U		
UNICALAG MAX-MULTIPEX	U 16*	570765
	U 20*	570775
	H 26*	570370
	C 26*	570750
	U 32	570785
UNIDELTA DeltAll	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 40 (4G)	570390
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (S)	572365
UNIDELTA DeltAll GAS	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 32	570785
Uponor MLC	UP 14*	572630
	UP 16*	572632
	UP 18*	572634
	UP 20*	572636
	UP 25	572638
	UP 32	572640
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Uponor MLC-D	UP 16*	572632
	UP 20*	572636
	UP 25	572638
	UP 32	572640
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Uponor MLC-G[2]	UP 20[2]	572636
	UP 25	572638
	UP 32	572640
Uponor Uni Pipe PLUS	UP 16*	572632
	UP 20*	572636
	UP 25	572638
	UP 32	572640
V		
Valsir Bravopress	B 16*	570850
	B 20*	570860
	B 26	570870
	B 32	570880
	F 16*	570715
	F 20*	570725
	F 26*	570730
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 32 V	570685
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Valsir PEXAL	H 14*	570310
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	H 32 V	570685
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	C 26*	570750
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3]	572828 R
Van Marcke Log. Tubipex	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
	THz 75 (PR-3B)[3]	572829 R
Van Marcke Log. Tubipress	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3] [7]	579102 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
Variotherm System TH	TH 11,6*	570482
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
Viega Fonterra	VX 12*	571630
	VP 14/15*	570905
	VP 16/17*	570910
	VP 20*	570915
	VP 25	570920
Viega MegaPress	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)	571740
	VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767
	VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413
	VMPz 1½" (PR-3B)[3] (OD 48,3 mm)	572844 R
	VMPz 2" (PR-3B)[3] (OD 60,3 mm)	572845 R
Viega Pexfit	VX 16*	571635
	VX 20*	571640
	VX 25*	571645
Viega Pexfit G	VX 16*	571635
	VX 20*	571640
	VX 25*	571645
Viega Prestabo	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3] [6]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3] [6]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3] [6]	572818 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega Profipress	V 12	570107
	VG 14	570132
	V 15	570115
	VG 16	570137
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3] [6]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3] [6]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3] [6]	572818 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	VG 14 45° (PR-2B)[3]	574536 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	VG 16 45° (PR-2B)[3]	574538 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Viega Profipress G	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6]	572815 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega Profipress S	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega Profipress Therm	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
Viega ProPress System USA	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775
	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790
	VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B)[3] [6] (OD 66,7 mm)	572819 R
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B)[3] [6] (OD 79,4 mm)	572820 R
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B)[3] [6] (OD 104,8 mm)	572821 R
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)	572687
	VAU 20 (OD 19,1 mm)	572689
	VAU 25 (OD 25,4 mm)	572691
	VAU 32 (OD 31,8 mm)	572693
	VAU 40 (OD 38,1 mm)	572695
	VAU 50 (OD 50,8 mm)	572697
Viega Raxinox	VRX 16	571750
	VRX 20	571752
Viega Raxofix	VRX 16	571750
	VRX 20	571752
	VRX 25	571754
	VRX 32	571756
	VRX 40	571758
	VRX 50	571760
	VRX 63	571797
Viega Sanfix[2]	VP 16/17*	570910
	VP 20*	570915
	VP 25*	570920
	VP 32	570925
Viega Sanpress	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VR 76,1 (PR-3B)[3] [6]	572822 R
	VR 88,9 (PR-3B)[3] [6]	572823 R
	VR 108,0 (PR-3B)[3] [6]	572824 R
	V 12 45° (PR-2B)[3]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R
Viega Sanpress Inox	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3] [6]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3] [6]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3] [6]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3]	574512 R

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Viega	V 15	570115
Sanpress Inox G	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	VFz 64,0 (PR-3B)[3) 6)]	572815 R
	VFz 76,1 (PR-3B)[3) 6)]	572816 R
	VFz 88,9 (PR-3B)[3) 6)]	572817 R
	VFz 108,0 (PR-3B)[3) 6)]	572818 R
	V 15 45° (PR-2B)[3)]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3)]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3)]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3)]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3)]	574512 R
Viessmann	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
VINSAR	TH 16*	570460
PEX-AL-PEX	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
VSH MultiPress	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 25*	570495
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
VSH	V 12	570107
SudoPress Carbon	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
VSH	V 12	570107
SudoPress Copper	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
VSH	V 12	570107
SudoPress	V 15	570115
Copper Gas	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
VSH	V 15	570115
SudoPress	V 18	570125
Stainless	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175

Systeem	Perscontour	Art.nr.
VSH	M 12	570100
XPress Carbon	M 15	570110
	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3) 7)]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3) 7)]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579103 R
	M 12 45° (PR-2B)[3)]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
VSH	M 12	570100
XPress Copper	M 15	570110
	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	XP 64,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579100 R
	XP 66,7 XL (PR-3S)[3) 7)]	579108 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3) 7)]	579102 R
	XP 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579109 R
	M 12 45° (PR-2B)[3)]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
VSH	M 15	570110
XPress Stainless	M 18[1)]	570120
	M 22	570130
	M 28[1)]	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)]	579101 R
	M 88,9 XL (PR-3S)[3) 7)]	579102 R
	M 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)]	579103 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R

W

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Walter Meier	U 16*	570765
Metalplast	U 18*	570770
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3)]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	U 75 (PR-3B)[3)]	572828 R
Watts MTR	TH 16*	570460
Art press	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
WATTS	US ⅜"*	571450
RADIANT	US ½"*	571455
Watts WaterPEX	US ¾"*	571460
	US 1"*	571465
	US 1 ¼"	571470
	US 1 ½"	571475

Systeem	Perscontour	Art.nr.
WATTS	US ⅜"*	571450
RADIANT	US ½"*	571455
Watts	US ¾"*	571460
RadiantPEX	US 1"*	571465
	US 1 ¼"	571470
	US 1 ½"	571475
WATTS	U 16 (½")	570765
RADIANT	U 20 (⅝")	570775
Watts	U 25 (¾")	570780
RadiantPEX-AL	U 32 (1")	570785
Wavin	U 14*	570760
Tigris K1	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
Wavin	U 14*	570760
Tigris M1	U 16*	570765
	U 20*	570775
	U 25*	570780
	U 32	570785
	U 40	570790
	U 50	570795
WeeConPress	M 12	570100
Alu	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3)]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R
	V 12	570107
	V 15	570115
	V 18	570125
	V 22	570135
	V 28	570145
	V 35	570155
	V 42	570165
	V 54	570175
	V 12 45° (PR-2B)[3)]	574502 R
	V 15 45° (PR-2B)[3)]	574504 R
	V 18 45° (PR-2B)[3)]	574506 R
	V 22 45° (PR-2B)[3)]	574508 R
	V 28 45° (PR-2B)[3)]	574510 R
	V 35 45° (PR-2B)[3)]	574512 R
	SA 12	570930
	SA 15	570935
	SA 18	570940
	SA 22	570945
	SA 28	570950
	SA 35	570955
WeeConPress	M 12	570100
C-Stahl	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3)]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3)]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3)]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3)]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3)]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3)]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3)]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3)]	574530 R

Persfittingsystemen voor gasinstallaties mogen uitsluitend met de in de tabel geel gearceerde perstangen/persringen geperst worden.
Neem de nationale voorschriften in acht.

* Deze perstangen passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Neem de nationale voorschriften in acht.

[1)] Alleen perstangen vanaf markering 108 (1. kwartaal 2008), 208 (2. kwartaal 2008) enz. zijn bruikbaar. Het kenmerk is op elke persbek gestempeld.

[2)] Voor dit persfittingsysteem is het maken van een persverbinding met handradiaalpersen niet toegestaan.

[3)] Voor aandrijving van persringen (PR) is een tussentang nodig, zie pag. 170.

[4)] Persfittingen van roodkoper (ProPress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VUSR, fittingen van koper (ProPress XL-C) en fittingen van roestvrij staal (ProPress XL-S) met persringen met perscontour VUSF.

[5)] Voor opname van geschikte persinzetstukken.

[6)] Persfittingen van roodkoper (Sanpress XL) moeten worden geperst met persringen met perscontour VR, persfittingen van koper (Profipress XL. Profipress G XL), C-staal (Prestabo XL) en roestvrij staal (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) met persringen met perscontour VF.

[7)] Aandrijving door REMS Power-Press XL.

Geschiktheid van REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen: stand 16.05.2018.
De telkens actuele stand is op internet beschikbaar: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.
Perstangen/persringen voor verdere persfittingsystemen op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Systeem	Perscontour	Art.nr.
WeeConPress Inox	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConPress Kupfer	M 12	570100
	M 15	570110
	M 18	570120
	M 22	570130
	M 28	570140
	M 35	570150
	M 42 (4G)	570160
	M 54 (4G)	570170
	M 42 (PR-3S)[3]	572706 R
	M 54 (PR-3S)[3]	572708 R
	M 12 45° (PR-2B)[3]	574520 R
	M 15 45° (PR-2B)[3]	574522 R
	M 18 45° (PR-2B)[3]	574524 R
	M 22 45° (PR-2B)[3]	574526 R
	M 28 45° (PR-2B)[3]	574528 R
	M 35 45° (PR-2B)[3]	574530 R
WeeConFlex MVR	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	U 40	570790
	U 50	570795
	U 63 (PR-3B)[3]	572837 R
	U 63 (S)	572365
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
WEIV	U 16*	570765
WIELAND cuprotherm CTX[2]	TH 14[2]	570455
	TH 16[2]	570460
	TH 18[2]	570465
	TH 20[2]	570470
	TH 26[2]	570475
WKS-Press	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485

Systeem	Perscontour	Art.nr.
WÜRTH Würth	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	HE 32	571900
X		
XtraConnect	F 16*	570717
	F 20*	570727
	F 26*	570730
	F 32	570735
	F 16 45° (PR-2B)[3]	574550 R
	F 20 45° (PR-2B)[3]	574552 R
	F 26 45° (PR-2B)[3]	574554 R
	F 32 45° (PR-2B)[3]	574556 R
	H 16*	570320
	H 20*	570350
	H 26*	570370
	H 32	570380
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 16*	570765
	U 20*	570775
(DN 26)	U 25*	570780
	U 32	570785
	VP 16*	570910
	VP 20*	570915
	VP 32	570925
Z		
Zetaesse Multistrato EUROPEX	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
Zetaesse Multistrato ISOPEX	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 18*	570770
	U 20*	570775
Zetaesse Rame HydroSAN	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 20*	570775

Systeem	Perscontour	Art.nr.
Zetaesse Rame ThermoSAN	TH 14*	570455
	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	U 14*	570760
	U 16*	570765
	U 20*	570775
ZEWOTHERM	TH 12*	570452
	TH 16*	570460
	TH 17*	570462
	TH 18*	570465
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
	TH 40	570485
	TH 50 (S)	572400
	TH 63 (S)	572405
Zweo Press	TH 16*	570460
	TH 20*	570470
	TH 26*	570475
	TH 32	570480
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ⅜"*	571450
	US ½"*	571455
	US ¾"*	571460
	US 1"*	571465
	US 1¼"	571470
	US 1½"	571475
	US 2"	571477

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Tussentang Z1 voor aandrijving van REMS persringen 45° (PR-2B)	574500 RX	
Tussentang Z2 voor aandrijving van REMS persringen M 42–54 (PR-3S)	572795 RX	
Tussentang Z4 voor aandrijving van REMS persringen F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B)	572801 RX	
Tussentang Z5 voor aandrijving van REMS persringen VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802 RX	
Tussentang Z6 XL voor aandrijving van REMS persringen XL 64,0–108,0 (PR-3S) met REMS Power-Press XL	579120 R	
Stalen koffer met inlage voor 6 perstangen (t/m Ø 35 mm/1" en perstangen U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/afkorttangen en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm	570295 R	
Stalen koffer met inlage voor 2 perstangen (M 42 (4G), M 54 (4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290 R	
Stalen koffer met inlage voor een tussentang met persringen M 42 (PR-3S) en M 54 (PR-3S) of met persringen SA 42 (PR-3S) en M 54 (PR-3S)	572810 R	
Stalen koffer met inlage voor een tussentang en 4 persringen VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/ VUSFz 2½–4" (PR-3B)	572809 R	
Stalen koffer met inlage voor tussentang Mini Z1 en tussentang Z1 alsmede 6 stuks REMS persringen V 12–35 45° (PR-2B) resp. M 12–35 45° (PR-2B)	574516 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Geschiktheidsbevestigingen

Geschiktheid van de persgereedschappen wordt in principe door de fabrikant van de persgereedschappen vastgesteld. De geschiktheid van de REMS persgereedschappen werd bovendien aanvullend door de systeemfabrikanten/-aanbieders zelf vastgesteld of door onafhankelijke technische keuringsinstituten aangetoond.

Geschiktheidsbevestiging door de systeemfabrikanten/-aanbieders

Intussen hebben meer dan 90 % van de fabrikanten/aanbieders van de aanwezige persfitting-systemen de REMS perstangen getest en de geschiktheid voor hun persfittingsysteem bevestigd.

Geschiktheidsbevestiging door onafhankelijke technische keuringsinstituten

Voor verdere persfittingsystemen werd de geschiktheid van de REMS persgereedschappen door onafhankelijke keuringsinstituten aangetoond:

TÜV-goedkeuringen

Zijn aanwezig voor Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. De TÜV- goedkeuringen bevestigen, dat REMS persgereedschappen geschikt zijn, perfecte systeemconforme persverbindingen volgens deze systemen te maken.

Geschiktheidskeuring volgens DVGW W 534 (drinkwater)

Met REMS persgereedschappen gemaakte persverbindingen zijn door de Rijksmateriaaltestinstelling Darmstadt cq. de materiaaltestinstelling Nordrhein-Westfalen volgens DVGW-Arbeidsblad W 534 getest. Deze materiaaltestinstellingen zijn door DVGW voor deze test toegelaten. Getest zijn een representatieve doorsnede van persverbindingen van persfittingsystemen Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Profipress en Viega Raxofix. De testen hebben geleid tot het resultaat, dat de REMS persgereedschappen geschikt zijn, probleemloos systeemconforme persverbindingen volgens het systeem te maken.

Geschiktheidskeuring volgens DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (Gas)

Met REMS persgereedschappen tot stand gebrachte persverbindingen werden getest door TÜV, door de Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen of door de DVGW-onderzoeksinstelling Karlsruhe volgens DVGW-werkblad G 5614/VP 625 resp. door BSI (VK) volgens prEN 1254-7. Hierbij werd een representatieve selectie van persverbindingen van de persfittingsystemen Geberit Mapress RVS Gas, Geberit Mapress Koper Gas, Henco gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS) getest. De testen leidden tot het resultaat dat REMS persgereedschappen geschikt zijn om perfect systeemconforme persverbindingen volgens de betreffende systemen tot stand te brengen.

Drintkwater

Gas

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten

REMS is de eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant die aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen heeft gesloten.

Er bestaan aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten met het

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
hierna “ZVSHK” genoemd,

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, D-53129 Bonn,
hierna “BTGA” genoemd,

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
hierna “VDKF” genoemd,

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
hierna “suissetec” genoemd

Het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), de Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), de Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) en het Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) hebben in het belang van de installateur en de industrie met de firma REMS GmbH & Co KG (REMS) voor de radiaalpersgereedschappen

- Handradiaalpers REMS Eco-Press
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press 22 V ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Mini-Press S 22 V ACC
- Elektrische radiaalpersmachine REMS Power-Press SE
- Elektrohydraulische radiaalpersmachine REMS Power-Press
- Elektrohydraulische radiaalpersmachine REMS Power-Press ACC
- Elektrohydraulische radiaalpersmachine REMS Power-Press XL ACC
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press
- Accuradiaalpersmachine REMS Akku-Press ACC
- REMS perstangen
- REMS persringen
- REMS perstangen Mini

een aansprakelijkheidsovernameovereenkomst gesloten. REMS is daarmee de eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant, welke aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen gesloten heeft. De afsluiting van de overeenkomst is tot stand gekomen als gevolg van een succesvolle, op partnerschap gebaseerde samenwerking tussen REMS en de installateur en de industrie alsook hun organisaties.

Gerechtigd voor de bepalingen in deze overeenkomst zijn alle in de installatietechniek zelfstandige installateurs/installatiebedrijven (hierna „SHK-bedrijf“ genoemd), indien zij op het tijdstip van een schadegeval lid zijn van de voor hun vestigingsplaats verantwoordelijke vakorganisatie van de Sanitär-, Heizungs-, en Klimabranche en deze bij een ZVSHK aangesloten landelijke vakorganisatie horen en alle ondernemingen in de gebouwentechniek zijn.

Gerechtigd voor de bepalingen in de overeenkomst met BTGA zijn alle ondernemingen van de gebouwentechniek (hierna ’TGA-ondernemingen’ genoemd), voor zover zij op het tijdstip van het schadegeval lid zijn van het voor hun vestigingsplaats bevoegde Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung en daarmee indirect lid van BTGA of indirect lid van BTGA zijn.

Gerechtigd voor de bepalingen uit de overeenkomst met het VDKF zijn alle in de installateursrol opgegeven koude-installatiebouwers cq. vakbedrijven (hierna „Koude-Klima-Vakbedrijf“ genoemd), zover zij op het tijdstip van het schadegeval lid zijn van het VDKF.

Gerechtigd voor de bepalingen in de overeenkomst met suissetec zijn alle ondernemingen van de Gebaüdetechnik (hierna „TGA-ondernemingen“ genoemd), voor zover zij op het tijdstip van een schadegeval lid zijn van suissetec.

Zou er in de genoemde radiaalpersgereedschappen een constructie-, fabricage- of materiaalfout zijn opgetreden of de gebruiksaanwijzingen foutief zijn en daarom een schade bij de opdrachtgever zijn ontstaan, waarvoor het installatiebedrijf, het koude-klima-vakbedrijf of de TGA-onderneming moet instaan, is REMS verantwoordelijk onafhankelijk van de wettelijke regels bovendien voor de gevolgen van lekkage naar maatstaven van de bepalingen van deze aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten.

De aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten gelden onafhankelijk van het persfittingsysteem welke met de REMS persgereedschappen geperst werd. De actuele stand van de geschiktheid van de REMS persgereedschappen voor persfittingsystemen kan op de website worden geraadpleegd: www.rems.de → Downloads Produktkataloge → REMS Katalog.

Voor verdere informatie kunt u zich a.u.b. wenden tot onze heer Thomas Gehm: thomas.gehm@rems.de.

Duits kwaliteitsproduct

Betrouwbaar en veilig: al in 2000 heeft REMS als eerste systeemonafhankelijke machine- en gereedschapsfabrikant aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten voor persgereedschappen gesloten.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS afkorttangen M

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Zwaarbelastbare afkorttangen M van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van draadeinden.

Staal, roestvaststaal
t/m vastheidsklasse 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12

REMS afkorttang M – Draadeinden afkorten.

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Draaibare inzetstukken voor dubbele standtijd.

Inzetstukken M met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkte draadcontour voor de exacte geleiding van de draadeinden bij het afkorten. Tangonderdelen, inzetstukken en speciaal gevormde, geharde schaarranden, perfect passend geproduceerd, voor braamarme snijvlakken.

Het draadeinde kan na het afkorten zonder nabewerking in de draadaansluiting van de pijpklem of moer worden geschroefd.

Afkortvoorziening als perstang gevormd (patent EP 1 459 825, patent US 7,284,330). Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC en REMS Mini-Press S 22 V ACC) en door geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten. Alle met * gekenmerkte afkorttangen M hebben een extra aansluiting (patent EP 1 223 008, patent US 6,739,172) voor handmatige aandrijving met de handradiaalpers REMS Eco-Press.

Leveringsomvang

REMS afkorttang M. Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvaststaal, M 6 – M 12. In doos.

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	
REMS afkorttang M 6*	M 6	571890	
REMS afkorttang M 8*	M 8	571895	
REMS afkorttang M 10	M 10	571865	
REMS afkorttang M 12	M 12	571870	

Duits kwaliteitsproduct



Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172
Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330

Accessoires

Omschrijving	voor draadeinden	Art.nr.	
Inzetstukken M 6, paar	M 6	571891	
Inzetstukken M 8, paar	M 8	571896	
Inzetstukken M 10, paar	M 10	571866	
Inzetstukken M 12, paar	M 12	571871	
Stalen koffer met inlagevoor 6 afkorttangen/perstangen en een vak voor een pijpsnijder t/m 42 mm		570295 R	

REMS Kabelschaar

Accessoires voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press) en geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten

Zwaar belastbare kabelschaar van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal voor afkorten van elektrische kabels.

Elektrische kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS Kabelscharen – Elektrische kabel eenvoudig afkorten.

Van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal.

Wisselbare kabelmessen met op CNC bewerkingscentra hoogprecies ingewerkte snijgeometrie voor hoge standtijd. Groot snijbereik.

Aandrijving door elektrische REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC en REMS Mini-Press S 22 V ACC) en door geschikte radiaalpersmachines van andere fabrikaten.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Kabelschaar. Kabelschaar met 2 stuks verwisselbare kabelmessen voor elektrische kabels ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). In doos.

	Art.nr.	
	571887	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Kabelmes, pak van 2 stuks	571889 R02	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Axiaalpersen

	Accu-axiaalpers-machine 30 22V Perskoppen	176
	Handaxiaalpers	177
	Accu-axiaalpers-machine 25 / 25 L 22V	178
	Perskoppen	180

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Ax-Press 30 22 V

Accu-axiaalpersmachine

Compacte, handzame persmachine voor het maken van drukhulsverbindingen met knelhuls. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning.

Axiaal persen Ø 12–32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – berensterk tot Ø 32 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Li-Ion 22 V Technology voor 50% meer persingen [1].

Perskoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen met knelhuls. Zwaarbelastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhulssysteem. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 4,6 kg. Loodrecht naar de aandrijfmachine gepositioneerde persvoorziening voor opname van perskoppen (patent US 6,415,641). Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perskoppen kan grijpklaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch gevormd handvat met softgrip. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Perskoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging. Voor accu- en netspanning. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led.

Aandrijving

Hoge perskracht voor bliksemsnel, perfect persen, bijv. Ø 26 mm in slechts 5 s. Stuwkracht 30 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving, excentrische zuigerpomp met robuust planetair drijfwerk. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion 22 V Technology. Zwaar belastbare accu Li-ion 21,6 V met 1,5 of 2,5 Ah capaciteit, voor lange looptijd. Krachtig en licht. Accu's Li-ion 21,6 V voor 50% meer persingen[1] dan accu's Li-Ion 14,4 V. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand met gekleurde leds. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van –10 tot +60 °C. Geen memory-effect, voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron Li-ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

b.v.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Patent
US 6,415,641

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Accu-axiaalpersmachine voor het maken van drukhulsverbindingen met knelhuls Ø 12–32 mm. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	573018 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Ax-Press 30 22 V aandrijfmachine, zonder accu	573008 R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	
Snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W	571575 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567 R220	
Stalen koffer met inlage	573282 R	

REMS perskoppen

Drukhulssysteem	Perskop	Art.nr.	
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, pak van 2 stuks	573100	
	ME 16, pak van 2 stuks	573102	
	ME 20, pak van 2 stuks	573106	
	ME 26, pak van 2 stuks	573108	
	ME 32, pak van 2 stuks	573110	
General Fittings Serie 5400	ME 14, pak van 2 stuks	573100	
	ME 16, pak van 2 stuks	573102	
	ME 20, pak van 2 stuks	573106	
	ME 26, pak van 2 stuks	573108	
	ME 32, pak van 2 stuks	573110	
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, pak van 2 stuks	573102	
	ME 20, pak van 2 stuks	573106	
	ME 26, pak van 2 stuks	573108	
	ME 32, pak van 2 stuks	573110	

REMS perskoppen

Drukhulssysteem	Perskop	Art.nr.	
Logstor	ME 16, pak van 2 stuks	573102	
	LR 20, pak van 2 stuks	573430	
	LR 22, pak van 2 stuks	573432	
	LR 25, pak van 2 stuks	573434	
	LR 28, pak van 2 stuks	573436	
	LR 32, pak van 2 stuks	573438	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Ax-Press HK / H

Universele handaxiaalpers voor maken van drukhulsverbindingen.

Axiaal persen Ø 12–32 mm

REMS Ax-Press HK – universeel t/m Ø 22 mm
Superklein, superlicht, superhandzaam. Slechts 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universeel t/m Ø 32 mm.
Handzaam en licht. Slechts 1,4 kg.

Compleet assortiment REMS perskoppen, snel wisselbaar.

Systeemvoordeel
Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perskoppen
Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 180–181). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen
REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (Patent DE aangemeld) (pagina 180). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie
Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Handzaam en licht. Aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK slechts 1,1 kg. Aandrijfvoorziening REMS Ax-Press H slechts 1,4 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. 66 mm slaglengte. Snelle voortgang en terugloop voor eenvoudig, snel werken. Instelbare perskoppositie (patent ES 2 273 563, patent FR 05 03513, patent DE aangevraagd) voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 161 mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Perskoppen en persinzetstukken snel te wisselen, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen en persinzetstukken door veerborging. REMS Ax-Press H met overbelastingsbeveiliging.

Optrompen
Verschillende buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 185–189).

Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513
Patent DE aangemeld

b.v.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
ISOLTUBEX,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
ROTEX,
TECE,
TIEMME,
VELTA

Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang
REMS Ax-Press HK aandrijfvoorziening. Eénhandsaxiaalpers voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–22 mm. 66 mm slaglengte. Met snelle voortgang en terugloop. Voor aandrijving van REMS perskoppen. In doos.

	Art.nr.	
	574302 R	

Leveringsomvang
REMS Ax-Press H aandrijfvoorziening. Handaxiaalpers voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–32 mm. 66 mm slaglengte. Met snelle voortgang en terugloop. Voor aandrijving van REMS perskoppen. In doos.

	Art.nr.	
	574300 RX	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS perskoppen zie pagina 180–181.		
Draagtas voor aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK/H en perskoppen	574437 R	
Koffer met inlage voor aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK en perskoppen	574352 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Compact, handzaam elektrisch gereedschap met automatische terugloop voor het maken van drukhulsverbindingen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netspanning. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Axiaal persen	Ø 12–40 mm

REMS Ax-Press 25 ACC – universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht, superhandzaam. Secondensnel. Met automatische terugloop. Optimale gewichtsverdeling voor éénhands-bediening. Draaibaar persgedeelte. Li-Ion 22 V Technology voor 50% meer persingen[2)].

Compleet assortiment REMS perskoppen, snel wisselbaar.

Systeemvoordeel
Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perskoppen voor alle gangbare systemen
Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 180–181). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen
REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (Patent DE aangemeld) (pagina 180). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie
Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22 V ACC met accu slechts 3,0 kg, slechts 28 cm lang. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22 V ACC L met accu slechts 3,2 kg, slechts 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22 V ACC en REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC met elk 40 mm slaglengte. REMS Ax-Press 25 22 V ACC met voorgegeven perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 82 mm in één bewerking. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC met instelbare perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 116 mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormd huis met voorgevormde greep. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare persvoorziening voor werken ook op moeilijke plaatsen. Verlenging ter vergroting van de spanafstand van drukhulsverbindingen, ook voor dubbele persingen, als toebehoren. Perskoppen en optrompkoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging. Voor accu- en netspanning. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led.

Aandrijving
Hoge perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, stuwkracht REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

Spanningsvoorzieningen voor accu- of netspanning
Li-Ion 22 V Technology. Zwaar belastbare accu Li-ion 21,6 V met 1,5 of 2,5 Ah capaciteit, voor lange looptijd. Krachtig en licht. Accu's Li-ion 21,6 V voor 50% meer persingen2) dan accu's Li-ion 14,4 V. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand met gekleurde leds. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van –10 tot +60 °C. Geen memory-effect, voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

Optrompen
Verschillende buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 185–189).

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
ROTEX,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

met gedwongen afloop en controle van de laadtoestand

b.v.
AC-FIX,
BARBI,
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
ISOLTUBEX,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

LED

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Accu-axiaalpersmachine voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 82 mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar, draaibaar persgedeelte. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Zondere perskoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	573022 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Accu-axiaalpersmachine voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 116 mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar, draaibaar persgedeelte. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Zondere perskoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	573023 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Perskoppen zie pagina 180–181.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	573020 R22	
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC aandrijfmachine, zonder accu	573021 R22	
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC, accubuisoptromper met automatische terugloop, zie pagina 186.		
Optrompkop P zie pagina 189.		
Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	
Snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W	571575 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567 R220	
Stalen koffer met inlage	578290 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS perskoppen



REMS perskoppen met veerborging voor handelsgebruikelijke persinzetstukken

Omschrijving	Toepassing
Perskop Basic 20, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 20 mm en voor handels-gebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 20 mm
Perskop Basic 25, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 25 mm en voor handels-gebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 25 mm
Perskop Basic 32, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 32 mm en voor handels-gebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 32 mm

REMS dubbele perskoppen

Omschrijving	Toepassing
Dubbele perskop RH 16/20, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 16 en 20 mm

REMS perskop voor T-stukken, bochten, verdelers, overgangsstukken

Omschrijving	Toepassing
Perskop UNI T/L (stuk)	voor T-stukken, bochten, verdelers, combinatie met een andere perskop; voor overgangsstukken, in combinatie met een opnamebout

REMS opnamebout voor overgangsstukken

Omschrijving	voor overgangsstukken Inch	Art.nr.	
Opnamebout ⅜"	⅜	573647 R	
Opnamebout ½"	½	573648 R	
Opnamebout ¾"	¾	573649 R	

Handelsgebruikelijke persinzetstukken:

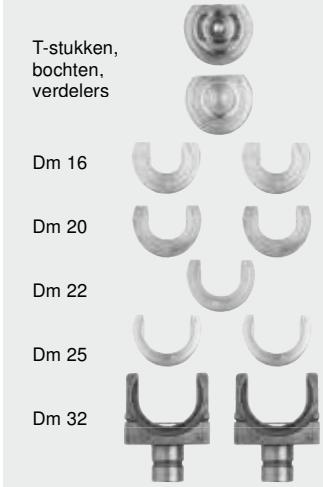



Patent DE aangemeld

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS perskoppen

Accessoires voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Kies uw perskoppen zelf uit!

Zoekt u daarvoor het gewenste drukhulssysteem op in onderstaande tabel en kies de door u benodigde perskoppen uit.

Zwaarbelastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Aandrijving door REMS axiaalpersmachines.

Duits kwaliteitsproduct

Perskoppen

Perskop UNI T/L

Perskoppen Basic voor persinzetstukken

Drukhuls-systeem	Perskop mm	Aantal pers-koppen	passend op REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.nr.
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120
	AT 20	2	•	•	•		573122
	AT 25	2	•	•	•		573124
	AT 32	2	•	•	•		573126
	AT 40	2	•	•	•		573128
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634
	UNI 22	2		•		•	573638
	UNI 26	2		•		•	573642
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI 40	2				•	573652
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R
	Basic 20*	2		•		•	573624
	Basic 25*	2		•		•	573616
	Basic 32*	2		•		•	573628
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI 40	2				•	573652
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2		•		•	573628
BRASELI	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
Brass & Fittings	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
	Basic 32*	2	•	•			573628
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
General Fittings Serie 3700 PEX	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
	TC 25	2			•		573367
	TC 32	2			•		573370
General Fittings Serie 3700 PEX/AL/PEX	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
	TC 25	2			•		573367
	TC 32	2			•		573370
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112
	HC 20	2		•	•	•	573114
	HC 26	2		•	•	•	573116
	HC 32	2		•	•	•	573118
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320
	IV 20/21	3			•		573325
	IV 25/26	3			•		573330
	IV 32/33	3			•		573335
ISOLTUBEX	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
ÖAG COMDURO	HC 16	2		•	•	•	573112
	HC 20	2		•	•	•	573114
	HC 26	2		•	•	•	573116
	HC 32	2		•	•	•	573118
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
	Basic 32*	2	•	•			573628
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
PLUMBING PLUS EziPex Slide (AUS)	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12	2			•		573164
	RH 16	2			•		573166
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RE 40	2			•		573176
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
REVEL	RV 16	2			•		573400
	RV 20	2			•		573402
	RV 25	2			•		573404
	RV 32	2			•		573406
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360
	TC 18/20	2		•			573364
	TC 25	2		•			573367
	TC 32	2		•			573370
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
ROTEX	RO 12	2		•	•		573180
	RO 16	2		•	•		573184
	RO 20	2		•	•		573186
	RO 25	2		•	•		573188
	RO 32	2		•	•		573190
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360
	TC 18/20	2	•	•	•		573364
	TC 25	2		•	•		573367
	TC 32	2		•	•		573370
TIEMME Assialpex	IV 16/17	3		•	•		573320
	IV 20/21	3		•	•		573325
	IV 25/26	3		•	•		573330
	IV 32/33	3			•		573335
Tradelink TradePex Sleeve	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320
	IV 20/21	3			•		573325
	IV 25/26	3			•		573330
	IV 32/33	3			•		573335

Perskoppen voor andere drukhulssystemen op aanvraag.

[1] Voor het tot stand brengen van drukhulsverbindingen Ø 12 – 22 mm.

* Perskoppen met veerborging

Perskop Basic 20	voor buisfittingen 20 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 20 mm
Perskop Basic 25	voor buisfittingen 25 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 25 mm
Perskop Basic 32	voor buisfittingen 32 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 32 mm

** Perskop voor T-stukken, bochten, verdelers, overgangsstukken

Perskop UNI T/L	voor T-stukken, bochten, verdelers in combinatie met een andere perskop; voor overgangsstukken, in combinatie met een opnamebout, zie pagina 180.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Optrompen
Uithalen

	Handbuisoptromper Cu	184
	Optrompkop Cu	184
	Eenhandsbuisoptromper	185
	Handbuisoptromper P	185
	Accubuisoptromper Cu	186
	Accubuisoptromper P	186
	Accubuisoptromper Q&E	186
	Elektrohydraulische buisoptromper Q&E	188
	Optrompkop P Optrompkop Q&E	189
	Handbuisuithaler	190
	Elektrische buisuithaler Elektrische buisoptromper	191

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Ex-Press Cu

Beproefd kwaliteitsgereedschap voor het optrompen en kalibreren van buizen voor fittingloze buisinstallatie.	
Zachte koperen buizen s ≤ 1,5 mm	Ø 8–42 mm Ø ⅜–1⅛"
Zachte aluminium buizen, zachte precisiestalen buizen s ≤ 1,2 mm	Ø 8–42 mm Ø ⅜–1⅛"
Zachte roestvaststalen buizen s ≤ 1 mm	Ø 8–42 mm Ø ⅜–1⅛"

Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Ex-Press Cu – soldeermoffen zelf maken. 6-vlakkige optrompdoorn voor gelijkmatig centrische optromping. Extra lange mof volgens DVGW. Optrompkoppen met kalibreeraanzet, passend ook op andere fabrikaten.

Kostenvoordeel

Fittingloze buisinstallatie. Geen kosten voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verwerken van buisresten tot moffen.

Constructie

Robuust kwaliteitsgereedschap. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang met ergonomisch vormgegeven handgrepen, voor moeiteloos optrompen. 6-vlakkige optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optromping. Lange doorngeleiding, veerbelaste doornterugkeer. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen

Snel wisselbaar. Extra lange segmenten zorgen voor extra lange mof voor perfecte buisverbinding volgens DVGW. Aanzet op optrompkop speciaal voor het kalibreren van niet ronde buiseinden.

Leveringsomvang

REMS Ex-Press Cu Set. Handbuisoptromper Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛". Zachte koperen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,5 mm, zachte aluminium buizen en zachte precisiestalen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1,2 mm, zachte roestvaststalen buizen Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", s ≤ 1 mm. Optromptang. Optrompkoppen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 12-15-18-22	150000R	
Set 12-15-22-28	150005	
Set 15-18-22-28	150006R	
Set 12-15-18-22-28	150007R	
Set 12-14-16-18-22-28-32	150008R	
Set 12-14-16-18-22	150010R	
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞-1⅛"	150017R	
Set ½-⅝-⅞-1⅛"	150018R	
Set ⅜-½-⅝-⅞"	150019R	
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞-1"	150020R	

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	
Optrompkop Cu (past ook voor REMS Akku-Ex-Press Cu ACC en optrompttangen van andere merken)	8	150100R	
	10	150105R	
	12	150110R	
	14	150120R	
	15	150125R	
	16	150130R	
	18	150140R	
	20	150145R	
	22	150150R	
	24	150155R	
	25	150160R	
	26	150165R	
	28	150170R	
	30	150175R	
	32	150180R	
	34	150185R	
	35	150190R	
	36	150195R	
	40	150205R	
	42	150210R	
	⅜"	150220R	
	½"	150225R	
	⅝"	150230R	
	¾"	150235R	
	⅞"	150240R	
	1"	150245R	
	1⅛"	150250R	
Optromptang Cu (conushoek 18°)		150500R	
Stalen koffer met inlage		150600R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Ex-Press H

Eenhandsbuisoptromper

Robuust, compact kwaliteitsgereedschap voor optrompen van buizen. Voor éénhandsbediening.

PEX-buizen serie S 5 volgens ISO 4065 Ø 12–40 mm

REMS Ex-Press H – universeel t/m Ø 40 mm.

Robuust, compact kwaliteitsgereedschap. Superlicht, slechts 0,7 kg.

Trapsgewijze optrompdoorn voor optrompen van verschillende buisdiameters, zonder gereedschapswissel. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang voor moeiteloos optrompen. Voor éénhandsbediening.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Ex-Press H. Eenhandsbuisoptromper voor PEX-buizen serie S 5 volgens ISO 4065 Ø 12–40 mm. In doos.

	Art.nr.	
	150550 R	

REMS Ex-Press P

Handbuisoptromper

Beproefd kwaliteitsgereedschap voor het optrompen van buizen.

Kunststofbuizen, meerlagen buizen Ø 12–32 mm

REMS Ex-Press P – voor het optrompen van buizen. Conische optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optromping.

Constructie

Robuust kwaliteitsgereedschap. Torsievrije, krachtoverbrengende optromptang met ergonomisch vormgegeven handgrepen, voor moeiteloos optrompen. Conische optrompdoorn (conushoek 18°) voor gelijkmatige centrische optromping. Lange doorngeleiding, veerbelaste doornterugkeer. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS optrompkoppen P voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 189). Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen P zijn systeemspecifiek en komen overeen met de voorschriften van de verschillende drukhulssystemen. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen.

liteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Ex-Press P Set. Handbuisoptromper voor kunststof- en meerlagen buizen Ø 12–32 mm. Optromptang REMS Ex-Press P. Optrompkoppen P voor buizen in mm. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Drukhulssysteem	Art.nr.	
Set AT P 16-20-25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021 R	
Set AT V 16-20-25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033 R	
Set IV 16/17-20/21-25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO, TIEMME Assialpex	150026 R	
Set RH HAS 17-20-25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	150027 R	
Set RH HIS 16-20-25	REHAU RAUTITAN flex/gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	150028 R	
Set RH MKV 16-20-25	REHAU RAUTITAN stabil/gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022 R	
Set RH 16-20-25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029 R	
Set TC 16-18/20-25	TECE TECEflex, General Fittings Serie 3700 PEX / PEX/AL/PEX	150025 R	

Systeemafhandelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden, zie tabel pagina 189.

b.v. aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Optrompkoppen P zie pagina 189.		
Optromptang REMS Ex-Press P (conushoek 18°)	150510 R	
Stalen koffer met inlage	150600 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC

Accubuisoptromper met automatische terugloop

Compact, handzaam elektrisch gereedschap met automatische terugloop voor het snel en eenvoudig optrompen van buizen/ringen. Li-Ion 22 V Technology. Voor accu- en netvoeding. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Optrompvoorziening Cu
voor opname van de REMS optrompkoppen Cu
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:

zachte koperen buizen, s ≤ 1,5 mm	Ø 8–42 mm Ø ⅜–1¾"
zachte aluminium buizen, zachte precisiestalen buizen, s ≤ 1,2 mm	Ø 8–42 mm Ø ⅜–1¾"
zachte roestvaststalen buizen, s ≤ 1 mm	Ø 8–42 mm Ø ⅜–1¾"

Optrompvoorziening P
voor opname van de REMS optrompkoppen P
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:

kunststof buizen, meerlaagse buizen	Ø 12–40 mm

Optrompvoorziening Q&E
voor opname van de REMS optrompkoppen Q&E
en geschikte optrompkoppen van andere merken voor:

buizen/ringen van het systeem Uponor Quick & Easy en Giacomini GX System	Ø 16–40 mm Ø ½–1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC – snel en eenvoudig elektrisch optrompen tot Ø 42 mm. Met automatische terugloop. Kegelvormige optrompdoorn voor gelijkmatige centrische optromping. Li-Ion 22 V Technology voor 50% meer persingen[2)].

Systeemvoordeel

Slechts één aandrijfmachine, naar keuze met optrompvoorziening Cu voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken, optrompvoorziening P voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken, optrompvoorziening Q&E voor opname van de REMS optrompkoppen Q&E en geschikte optrompkoppen van andere merken.

Optrompkoppen voor alle gangbare systemen

Snel vervangbaar, zonder gereedschap. Ook voor geschikte optromptangen van andere merken.
REMS optrompkoppen Cu (pagina 184) met extra lange segmenten creëren extra lange moffen voor perfecte buisverbindingen volgens DVGW. Aanzet aan de optrompkop, speciaal voor het kalibreren van niet-ronde buiseinden.
REMS optrompkoppen P (pagina 189) zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende drukhulssystemen. Daardoor perfect systeemconform en nauwkeurig optrompen.
REMS optrompkoppen Q&E (pagina 189) zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende systemen. Automatisch verlopende, stapsgewijze optromping tot de door de optrompkoppen voorgegeven eindpositie is bereikt.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine met accu slechts 2,7 kg. Aandrijfmachine met optrompvoorziening slechts 26 cm lang. Daardoor overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. Ergonomisch gevormde kast. Geïntegreerde ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Voor accu- en netvoeding. Elektronische controle van de laadtoestand met beveiliging tegen diepontlading en indicatie van de laadtoestand met 2-kleurige led. Optrompdoorn van de optrompvoorziening Cu en P met conushoek 18°, optrompdoorn van de optrompvoorziening Q&E met conushoek 20°, voor een gelijkmatige centrische optromping. Lange doorngeleiding, onder veerbelasting terugspringende doorn. Ook voor geschikte optrompkoppen van andere merken.

Aandrijving

Hoge optrompkracht voor bliksemsnel, perfect optrompen. Stuwkracht 20 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar.

REMS Akku-Ex-Press Cu

REMS Akku-Ex-Press P

REMS Akku-Ex-Press Q&E

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

LED

Info

Accu- of netvoeding

Li-Ion 22 V Technology. Zwaar belastbare accu Li-ion 21,6 V met 1,5 of 2,5 Ah capaciteit, voor lange looptijd. Krachtig en licht. Accu's Li-ion 21,6 V voor 50% meer optrompingen[2)] dan accu's Li-ion 14,4 V. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand met gekleurde leds. Diepontladings- en overladingsbeveiliging met bewaking van de afzonderlijke cellen. Temperatuurcontrole tijdens het laadproces. Werktemperatuurbereik van –10 tot +60 °C. Geen memory-effect, voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat voor korte laadtijden. Spanningsbron 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS Akku-Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Accubuisoptromper voor het snel optrompen van koperen buizen Ø 8–42 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Optrompvoorziening Cu voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	575020 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Akku-Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Accubuisoptromper voor het snel optrompen van kunststof en meerlaagse buizen Ø 12–40 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Optrompvoorziening P voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	575021 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveringsomvang

REMS Akku-Ex-Press Q&E 22 V ACC Basic-Pack. Accubuisoptromper voor het snel optrompen van kunststof buizen Ø 16–40 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem, veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Accu Li-ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat Li-ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Optrompvoorziening Q&E voor opname van de REMS optrompkoppen Q&E en geschikte optrompkoppen van andere merken. Zonder optrompkoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	575022 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

b.v.
Uponor,
Giacomini

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC aandrijfmachine, zonder optrompvoorziening, zonder accu	575010 R22	
Optrompvoorziening Cu voor opname van de REMS optrompkoppen Cu en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 18°.	575252 R	
Optrompkop Cu zie pagina 184		
Optrompvoorziening P voor opname van de REMS optrompkoppen P en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 18°.	575253 R	
Optrompkop P zie pagina 189.		
Optrompvoorziening Q&E voor opname van de REMS optrompkoppen Q&E en geschikte optrompkoppen van andere merken. Conushoek 20°.	575256 R	
Optrompkop Q&E zie pagina 189.		
Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah	571570 R22	
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	
Snellaadapparaat Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W	571575 R220	
Spanningsvoorziening Li-Ion 230 V/21,6 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567 R220	
Stalen koffer met inlage	578290 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Power-Ex-Press Q& E ACC

Elektrohydraulische buisoptromper
met automatische terugloop

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het snel en eenvoudig optrompen van buizen/ringen van het systeem Uponor Quick & Easy en Giacomini GX System. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Optrompen	Ø 16–63 mm Ø ½–2" s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press Q&E ACC – snel en eenvoudig elektrisch optrompen tot Ø 63 mm. Met automatische terugloop. Voor Uponor Quick & Easy en Giacomini GX System.

Optrompkoppen

Groot optrompbereik t/m Ø 63 mm. Automatisch aflopende, stapsgewijze optromping tot het bereiken van de door de optrompkoppen voorgegeven eindpositie. Gebruik van de REMS optrompkoppen Q&E en geschikte optrompkoppen van andere merken. Optrompvoorziening 50–63 mm, 2", voor opname van de optrompkoppen Q&E 50–63 mm, 2". Optrompvoorziening 16–40 mm, ½–1½", voor opname van de optrompkoppen Q&E 16–40 mm, ½–1½", als toebehoren.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten, slanke vorm, aandrijfmachine slechts 5,6 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormde behuizing met voorgevormde handgreep.

Aandrijving

Hoge optrompkracht voor secondensnel, probleemloos optrompen. Stuwkracht 34 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met beproefde universeelmotor 450 W, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidstipschakelaar.

met gedwongen afloop

Duits kwaliteitsproduct

Tested by electrosuisse

Info

Leveringsomvang

REMS Power-Ex-Press Q&E ACC Basic-Pack. Elektrohydraulische buisoptromper oor optrompen van buizen/ringen van systeem Uponor Quick & Easy Ø 16–63 mm, Ø ½–2", s ≤ 6,3 mm. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W,), robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Optrompvoorziening 50–63 mm, 2". Zonder optrompkoppen. In doos.

	Art.nr.	
	575017 R220	

Montagevoorschriften van de systeemaanbieder in acht nemen. Accubuisoptromper voor andere systemen op aanvraag. Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Optrompvoorziening 16–40 mm, ½–1½", voor opname van de optrompkoppen Q&E 16–40 mm, ½–1½"	575100 R	
Optrompkop Q&E zie pagina 189.		
Stalen koffer met inlage	575278 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS optrompkoppen P

Compleet assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen. Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen.Conushoek 18°. Aandrijving door handbuisoptromper REMS Ex-Press P (pagina 185), accubuisoptromper REMS Akku-Ex-Press P 22 V ACC (pagina 186–187) en door geschikte buis-optrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop P Ø × s	Art.nr.
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0 AT P 16 × 2,0 AT P 18 × 2,0 AT P 20 × 2,0 AT P 25 × 2,3	150828 150842 150873 150882 150912
aquatherm grey pipe Mehrschicht- Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4 AT V 20 × 2,4 AT V 25 × 2,7 AT V 32 × 3,2 AT V 40 × 3,5	150843 150883 150913 150957 150958
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2 RH HIS 20 × 2,8 RH HIS 25 × 3,5 RH HIS 32 × 4,4	150849 150888 150916 150945
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6 RH MKV 20 × 2,9 RH MKV 25 × 3,7 RH MKV 32 × 4,7	150858 150897 150926 150952
General Fittings Serie 3700 PEX	TC 16 TC 18/20 TC 25 TC 32	150855 150894 150923 150950
General Fittings Serie 3700 PEX/AL/PEX	TC 16 TC 18/20 TC 25 TC 32	150855 150894 150923 150950
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0 HC P 20 × 2,0 HC P 26 × 3,0 HC P 32 × 3,0	150806 150807 150808 150809
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8 IV 20 × 2,8/21 × 3,4 IV 25 × 3,5/26 × 4,0 IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150845 150885 150914 150943
ÖAG COMDURO	HC P 16 × 2,0 HC P 20 × 2,0 HC P 26 × 3,0 HC P 32 × 3,0	150806 150807 150808 150809
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1 RH 16 × 1,5 RH 20 × 1,9 RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3) RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150812 150846 150886 150915 150944
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0 RH HAS 20 × 2,0 RH HAS 25 × 2,3 RH HAS 32 × 2,9	150868 150887 150915 150944
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2 RH HIS 20 × 2,8 RH HIS 25 × 3,5 RH HIS 32 × 4,4 RH HIS 40 × 5,5	150849 150888 150916 150945 150946
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6 RH MKV 20 × 2,9 RH MKV 25 × 3,7 RH MKV 32 × 4,7 RH MKV 40 × 6,0	150858 150897 150926 150952 150947
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5 RH 20 × 1,9 RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3) RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150846 150886 150915 150944
REVEL	RH HIS 16 × 2,2 RH HIS 20 × 2,8 RH HIS 25 × 3,5 RH HIS 32 × 4,4	150849 150888 150916 150945
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2 RH HIS 20 × 2,8 RH HIS 25 × 3,5 RH HIS 32 × 4,4	150849 150888 150916 150945
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6 RH MKV 20 × 2,9 RH MKV 25 × 3,7 RH MKV 32 × 4,7	150858 150897 150926 150952

Systeemafhankelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden. REMS optrompkoppen P voor andere drukhulssystemen op aanvraag.

Kies uw optrompkoppen zelf uit!

Zoekt u daarvoor het gewenste drukhulssysteem in de onderstaande tabel op en kies de door u benodigde optrompkoppen uit.

Duits kwaliteitsproduct

REMS optrompkoppen P

Compleet assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen. Snel wisselbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhuls-systeem. Daardoor perfect systeemconform, exact optrompen.Conushoek 18°. Aandrijving door handbuisoptromper REMS Ex-Press P (pagina 185), accubuisoptromper REMS Akku-Ex-Press P 22 V ACC (pagina 186–187) en door geschikte buis-optrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop P Ø × s	Art.nr.
TECE TECEflex	TC 12/14 TC 16 TC 18/20 TC 25 TC 32	150826 150855 150894 150923 150950
TIEMME Assialpex	IV 16 × 2,2/17 × 2,8 IV 20 × 2,8/21 × 3,4 IV 25 × 3,5/26 × 4,0 IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150845 150885 150914 150943
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8 IV 20 × 2,8/21 × 3,4 IV 25 × 3,5/26 × 4,0 IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150845 150885 150914 150943

Systeemafhankelijke en/of nationale verschillen in de wanddikte (s) van de buis moeten bij de keuze van de optrompkoppen en perskoppen in acht genomen worden. REMS optrompkoppen P voor andere drukhulssystemen op aanvraag.

REMS optrompkoppen Q&E

Compleet assortiment REMS optrompkoppen Q&E voor het eenvoudig op-trompen van buizen/ringen. Snel vervangbaar, zonder gereedschap. De REMS optrompkoppen Q&E zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van de betreffende systemen. Daardoor perfect systeemconform en nauwkeurig optrom-pen. Conushoek 20°. Aandrijving door accubuisoptromper REMS Akku-Ex-Press Q&E 22 V ACC (pagina 186–187), elektrohydraulische buisoptromper REMS Power-Ex-Press Q&E ACC (pagina 188) en door geschikte buisoptrompers van andere merken.

Drukhulssysteem	Optrompkop Q&E Ø × s	Art.nr.
Giacomini GX System	Q&E 16 × 1,8 Q&E 20 × 1,9 Q&E 25 × 2,3 Q&E 32 × 2,9 Q&E 40 × 3,7	150960 R 150961 R 150962 R 150963 R 150968 R
Uponor Quick & Easy	Q&E 16 × 1,8 Q&E 20 × 1,9 Q&E 25 × 2,3 Q&E 32 × 2,9 Q&E 40 × 3,7	150960 R 150961 R 150962 R 150963 R 150968 R
Optromptang Q&E (conushoek 20°), voor opname van de optrompkoppen Q&E 16–40 mm, ½–1½"		150515 R

Systeembepaalde en/of nationale verschillen in de wanddikte s van de buizen moeten bij de keuze van de optrompkoppen in aanmerking worden genomen.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Hurrican H

Economisch handgereedschap voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen voor fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 10–22 mm Ø ⅜–⅞" s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – T-aftakkingen zelf maken. Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort uithaalgereedschappen voor REMS Hurrican H, REMS Hurrican en REMS Twist/Hurrican. Eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor T-stukken, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, persverbindingen en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, handzaam, licht. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op geïnstalleerde buizen. Boorkop voor zeer precies aanboren zonder bramen, boordiepteaanslag overeenkomstig de afmeting van de T-aftakking. Begrenzing van de insteekdiepte van de aftakbuis ter voorkoming van diameterverkleining door het aanbrengen van nokken. Handzame griptang voor bevestiging van de gereedschapshouder op de buis, als toebehoren.

Aandrijving boorkop
Aandrijving met normale boormachine.

Uithaalgereedschappen
Speciale constructie van de uithaalgereedschappen maakt gelijkmatige, centrische uithaling mogelijk zonder bramen en kerven. Daarom geen nabehandeling nodig.

Aandrijving gereedschapshouder
Met handelsgebruikelijke ratel en rateldop 11 of met steeksleutel. Uitbreiding naar elektrische buisuithaler door aanschaf van REMS Twist/Hurrican aandrijfmachine.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Hurrican H Set. Handbuisuithaler voor harde en zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 12-15-18-22	151003R	
Set 12-14-16-18-22	151004R	
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"	151005R	

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	
Uithaalgereedschap	10	151105R	
	12	151110R	
	14	151120R	
	15	151125R	
	16	151130R	
	18	151140R	
	20	151145R	
	22	151150R	
	⅜"	151155R	
	½"	151160R	
	⅝"	151165R	
	¾"	151170R	
	⅞"	151175R	
REMS Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402 R220	
Griptang voor fixering van de gereedschapshouder		076117	
Gereedschapshouder		151200R	
Boorkop		151210 RMV	
Nokkentang		151230R	
Ratel ½"		074021	
Rateldop 11		074041	
Smeermiddel (potje)		151240	
Koffer met inlage		151618R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Hurrican

Krachtig, compact elektrogereedschap voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen voor fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 10–22 mm Ø ⅜–⅞" s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – T-aftakkingen zelf maken. Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort uithaalgereedschappen voor REMS Hurrican H, REMS Hurrican en REMS Twist/Hurrican. Eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor T-stukken, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen.

Constructie
Compact, handzaam, licht. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op geïnstalleerde buizen. Boorkop voor puntnauwkeurig aanboren zonder bramen, boordiepte-aanslag overeenkomstig met de afmeting van de T-aftakking. Gereedschapshouder voor opname van de uithaalgereedschappen. Nokkentang ter begrenzing van de insteekdiepte van de aftakbuis.

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine met zeskantopname. Enorm krachtig en doortrekksterk. Handzaam, licht, slechts 2 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook aan reeds gelegde buizen. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 600 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 550 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Uithaalgereedschappen
Speciale constructie van de uithaalgereedschappen maakt gelijkmatige, centrische uithaling mogelijk zonder bramen en kerven. Daarom geen nabehandeling nodig.

REMS Twist/Hurrican
Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen en voor rationeel koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor fittingloze buisinstallatie. Slechts één aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel! Zie pagina 193.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Hurrican Set. Elektrische buisuithaler voor harde en zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 600 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar). Tegenhouder. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 12-15-18-22	151000 R220	
Set 12-14-16-18-22	151010 R220	
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"	151002 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	
Uithaalgereedschap	10	151105 R	
	12	151110 R	
	14	151120 R	
	15	151125 R	
	16	151130 R	
	18	151140 R	
	20	151145 R	
	22	151150 R	
	⅜"	151155 R	
	½"	151160 R	
	⅝"	151165 R	
	¾"	151170 R	
	⅞"	151175 R	
REMS Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402 R220	
Gereedschapshouder		151200 R	
Boorkop		151210 RMV	
Nokkentang		151230 R	
Smeermiddel (potje)		151240	
Stalen koffer met inlage		151600	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Twist

Krachtig, compact elektrisch gereedschap voor het efficiënt koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor een fittingloze buisinstallatie.

Harde en zachte koperen buizen	Ø 12–22 mm Ø ⅜–⅞" s ≤ 1 mm

REMS Twist – soldeermoffen zelf maken. Koud optrompen ook van harde koperen buizen.

Kostenvoordeel
Geen kosten voor het uitgloeien van harde koperen buizen, voor ontbramen en reinigen, voor fittingen, opslag, aanschaf. Besparing van soldeerplaatsen, soldeermateriaal en arbeidstijd. Verhoogde veiligheid door minder buisverbindingen. Verwerken van buisresten tot moffen.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Eenvoudig en snel werken uit de vrije hand, in de bankschroef of op de werkbank. Geen instelwerkzaamheden. In het optrompgereedschap geïntegreerd spanblok voor veilig afsteunen van het draaimoment in beide draairichtingen.

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine met zeskantopname. Enorm krachtig en doortreksterk. Handzaam, licht, slechts 2 kg. Overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook aan reeds gelegde buizen. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 600 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 550 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Optrompgereedschappen
Voor elke buisdiameter een snel wisselbaar optrompgereedschap met roterende optrompdoorn voor lichtlopend en materiaalbesparend optrompen. Zonder uitgloeien in enkele seconden een extra lange mof volgens de norm.

REMS Twist/Hurrican
Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set voor rationeel vervaardigen van T-aftakkingen en voor rationeel koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor fittingloze buisinstallatie. Slechts één aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel! Zie pagina 193.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Twist Set. Elektrische buisoptromper voor harde en zachte koperen buizen Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 600 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar). Tegenhouder. Smeermiddel. Optrompgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 12-15-18-22	156000 R220	
Set 12-14-16-18-22	156002 R220	
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"	156004 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	
Optrompgereedschap	12	156150	
	14	156200	
	15	156225	
	16	156250	
	18	156300	
	22	156350	
	⅜"	156375	
	½"	156400	
	⅝"	156425	
	¾"	156450	
	⅞"	156475	
REMS Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402 R220	
Smeermiddel (potje)		151240	
Stalen koffer met inlage		151600	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Twist/Hurrican

Krachtig, compact elektrisch gereedschap voor het efficiënt vervaardigen van T-aftakkingen en voor het efficiënt koud optrompen van harde en zachte koperen buizen voor een fittingloze buisinstallatie. Combinatie van REMS Twist en REMS Hurrican.

Uithalen:	
Harde en zachte koperen buizen	Ø 10–22 mm Ø ⅜–⅞" s ≤ 1,5 mm
Optrompen:	
Harde en zachte koperen buizen	Ø 12–22 mm Ø ⅜–⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – T-aftakkingen zelf maken.
Voordelig. Ook op geïnstalleerde buizen.

REMS Twist – soldeermoffen zelf maken.
Koud optrompen ook van harde koperen buizen.

Plaats- en gewichtsbesparende Combi Set. Slechts één aandrijfmachine voor optromp- en uithaalgereedschappen. Prijsvoordeel!

Beschrijving zie REMS Hurrican en REMS Twist (pagina 191–192).

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrische buisoptromper en elektrische buisuithaler voor harde en zachte koperen buizen. Optrompingen Ø 12–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, uithalingen Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Aandrijfmachine met zeskantopname, onderhoudsvrij aandrijfwerk, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 600 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, traploze, elektronische veiligheidstipschakelaar. Tegenhouder. Gereedschapshouder, boorkop, nokkentang, smeermiddel. Optromp- en uithaalgereedschappen naar keuze voor buizen in mm- of inchmaten. In stevige stalen koffer.

Omschrijving	Art.nr.	
Set 12-15-18-22	156010 R220	
Set 12-14-16-18-22	156012 R220	
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"	156014 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Buizen Ø mm/Inch	Art.nr.	
Optrompgereedschap	12	156150	
	14	156200	
	15	156225	
	16	156250	
	18	156300	
	22	156350	
	⅜"	156375	
	½"	156400	
	⅝"	156425	
	¾"	156450	
	⅞"	156475	
Uithaalgereedschap	10	151105 R	
	12	151110 R	
	14	151120 R	
	15	151125 R	
	16	151130 R	
	18	151140 R	
	20	151145 R	
	22	151150 R	
	⅜"	151155 R	
	½"	151160 R	
	⅝"	151165 R	
	¾"	151170 R	
	⅞"	151175 R	
REMS Twist/Hurrican aandrijfmachine met tegenhouder		151402 R220	
Gereedschapshouder		151200 R	
Boorkop 10–22mm		151210 RMV	
Boorkop ⅜–⅞"		151210 RIN	
Nokkentang		151230 R	
Smeermiddel (potje)		151240	
Stalen koffer met inlage		151600	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

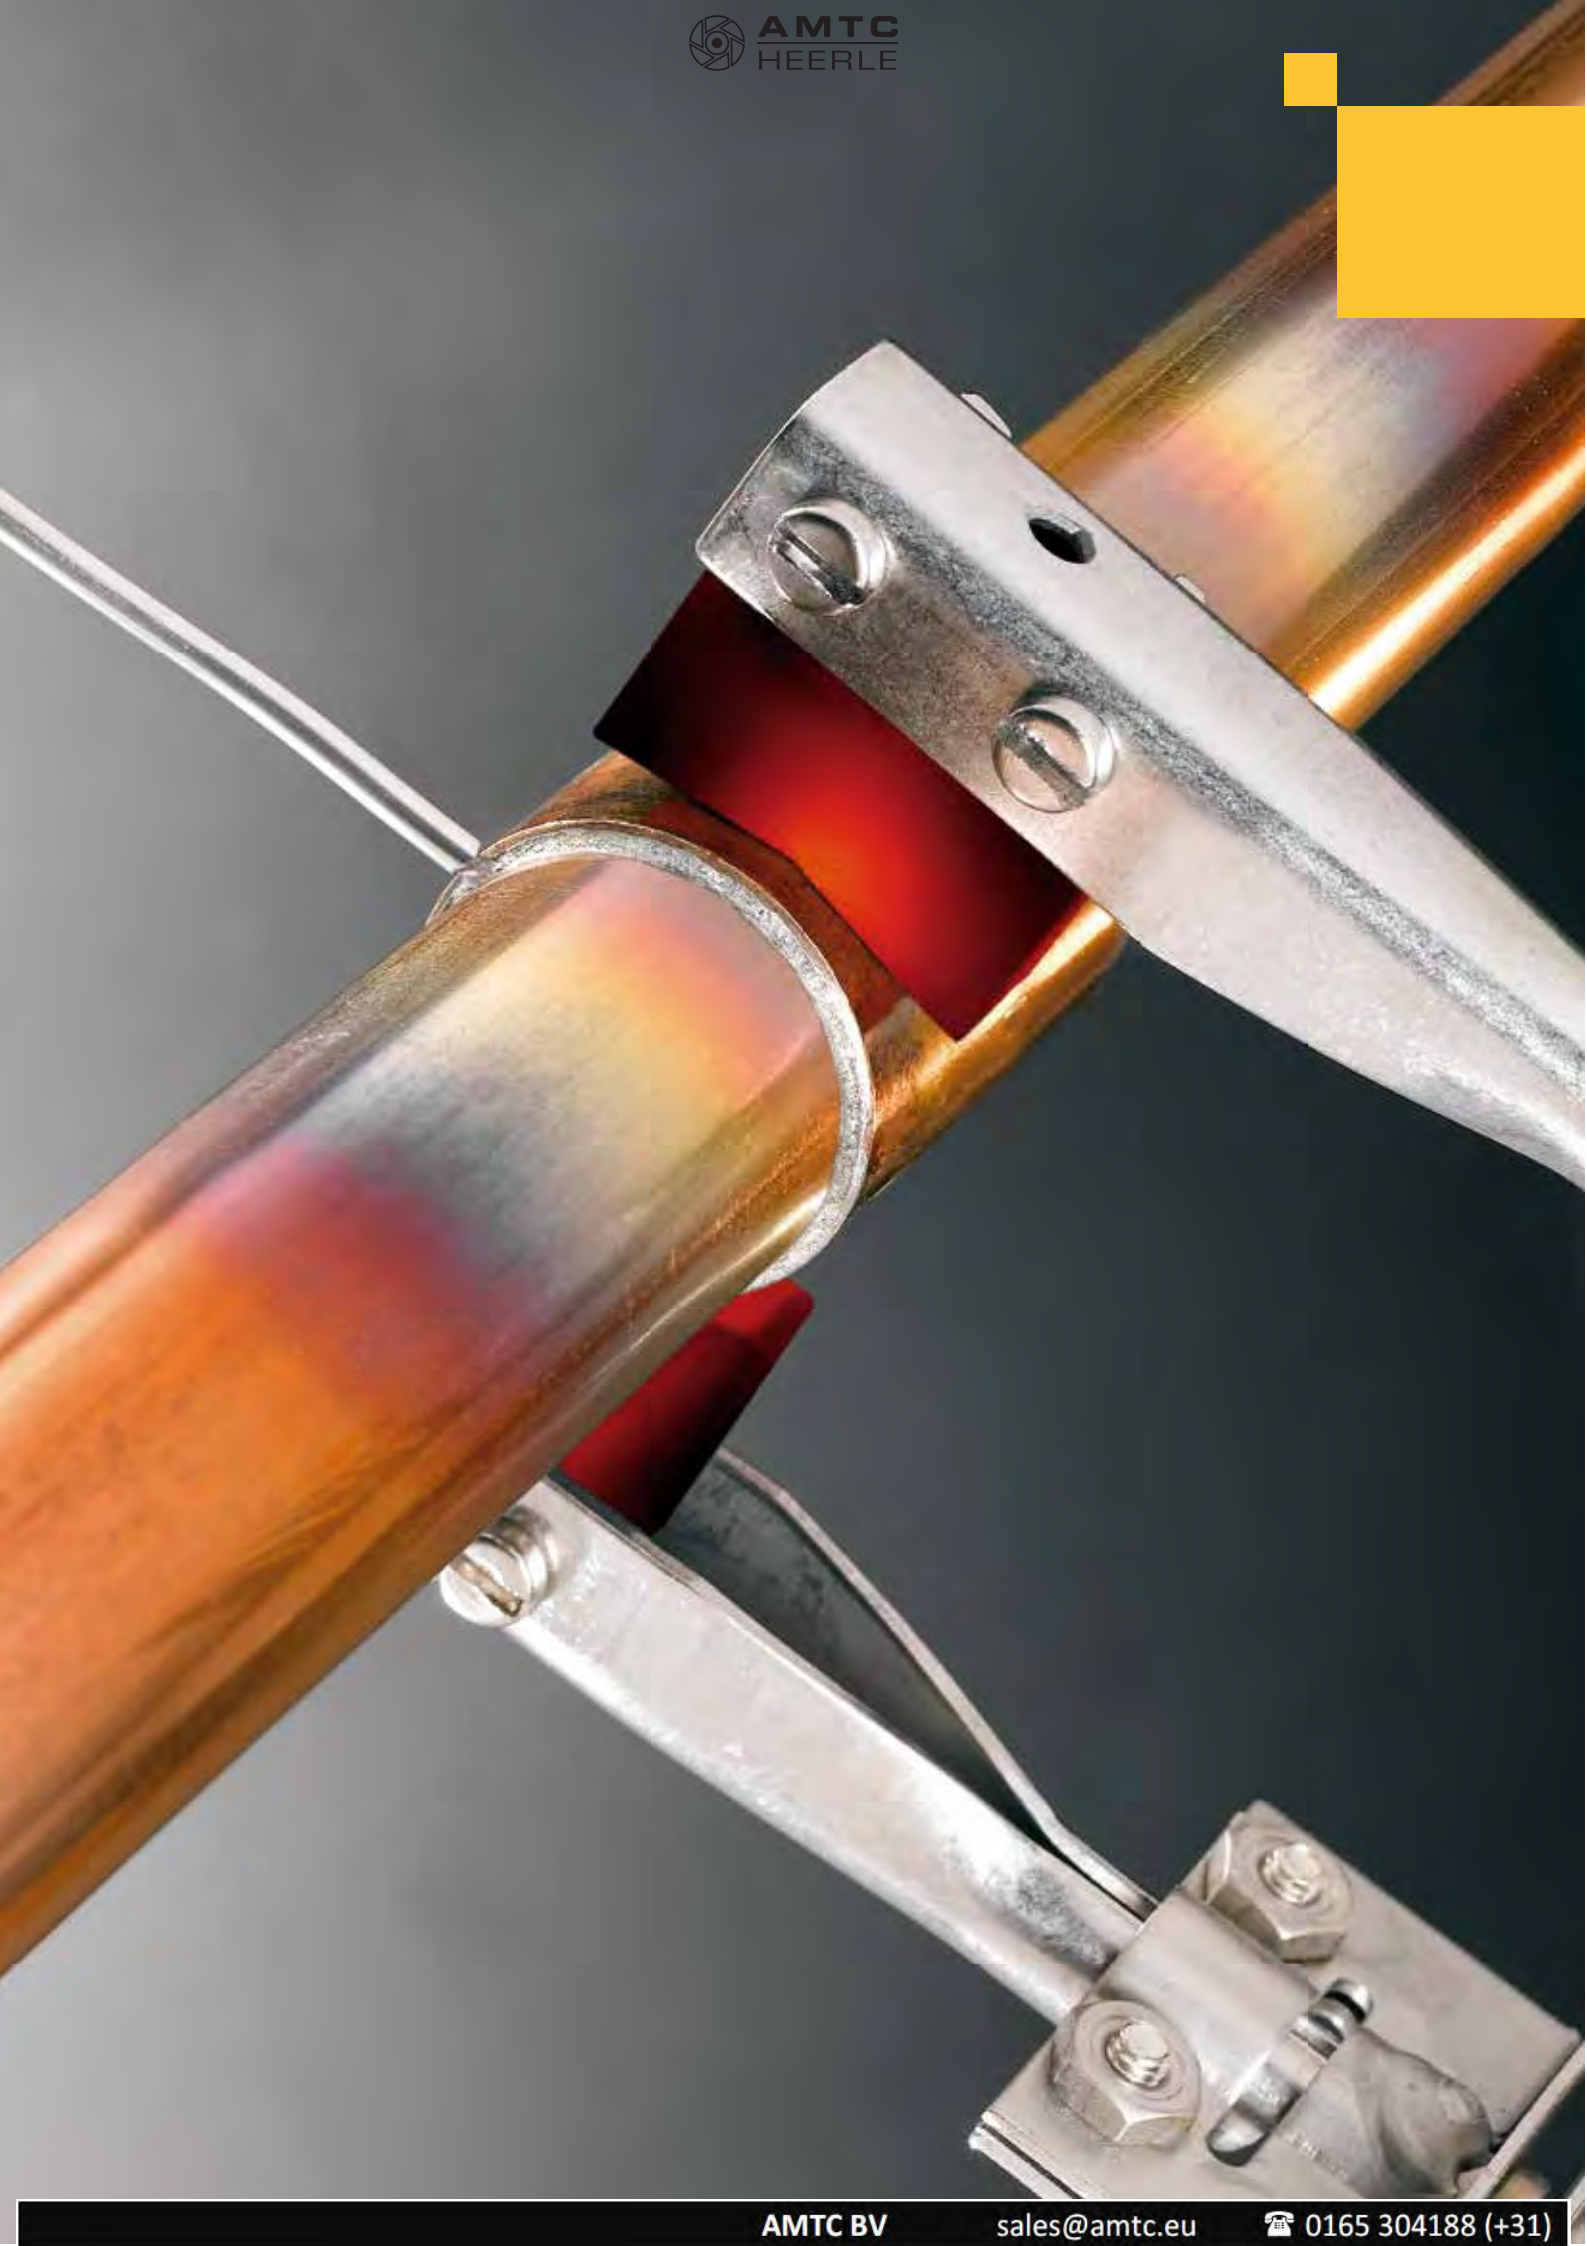

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Solderen

	Schuurvezel	196
	Elektrische soldeertang	196
	Elektrisch soldeerapparaat	197
	Turbogassoldeerbrander	198
	Soldeerdraad en pasta	199

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cu-Vlies

Metaalvrij, zeer flexibel schuurvezel voor reiniging van soldeervlakken op koperen buizen en soldeerfittingen. Ook voor andere materialen.

REMS Cu-Vlies – blanke soldeervlakken overeenkomstig DVGW.

Universeel te gebruiken, voor vele materialen, zeer flexibel. Reinigt metaalblank, aanslag- en oxidevrij, overeenkomstig DVGW-werkblad GW 2. Groevenvrije soldeervlakken. Meervoudig te gebruiken. Door uitwassen meerder malen te gebruiken, daarom lange levensduur. Nat en droog bruikbaar.

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang

REMS Cu-Vlies. Metaalvrij, zeer flexibel schuurvezel voor reiniging van soldeervlakken op koperen buizen en soldeerfittingen. Pak van 10 stuks.

	Art.nr.	
	160300 R	

REMS Hot Dog 2

Elektrische soldeertang

Krachtig, superlicht elektrisch apparaat voor zachtsolderen. Zonder transformator voor directe aansluiting op het stopcontact. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Koperen buizen	Ø 10–28 mm Ø ⅜–1⅛"
Verwarmingscapaciteit	800°C

REMS Hot Dog 2 – de kleinste en sterkste soldeertang. Supersnel solderen zonder vlam.

Supersnel solderen, b.v. Ø 18 mm in slechts 15 sec. Enorm hoge verwarmingscapaciteit t/m 800°C door 2 verwarmingspatronen. Voor continuegebruik.

Superlicht en handzaam, compleet slechts 0,7 kg. Overal te gebruiken, ook op moeilijke plaatsen.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrische soldeertang voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛". 230 V, 50–60 Hz, 440 W. Met 250 g REMS Lot Cu 3 en REMS Paste Cu3. Reinigingsborstel. In stalen koffer met vuurvaste inlage.

	Art.nr.	
	163020 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS soldeermateriaal zie pagina 199.		
Stalen koffer met vuurvaste inlage	163350 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Contact 2000

Elektrisch soldeerapparaat

Compact, krachtig elektrisch apparaat voor zachtsolderen. Met veiligheidstransformator. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Koperen buizen	Ø 6–54 mm Ø ¼–2⅛"
Verwarmingscapaciteit	900°C

REMS Contact 2000 – het kleinste, sterkste en snelste apparaat in z'n soort. 2000 W soldeervermogen. 4 m lange soldeertangkabel.

Handzaam, compact. Gunstig gewicht, kleine maten. L × B × H: 210 × 150 × 140 mm.

Supersnel solderen door enorm hoge verwarmingscapaciteit (900°C). Bedrijfsvermogen = soldeervermogen = 2000 W! Daarom soldeertijd b.v. voor Ø 18 mm slecht 18 sec.

Overal inzetbaar, ook op moeilijke plaatsen. Direct soldeerklaar, alleen in stopcontact steken. Geen instellen van de soldeerstroom nodig. Grote werkradius door 4 m. lang soldeertangsnoer. Flexibele snoerbeschermslang.Van temperatuursinvloeden onafhankelijke elektrische sturing van de soldeerstroom.

Prisma-elektroden voor universeel gebruik, maximaal te benutten door optimale opname. Staafelektroden voor werken op moeilijke plaatsen. Elektrodenhouder en schroeven van roestvast staal. Makkelijk wisselen van de elektroden.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Prisma-elektroden voor universeel gebruik, maximaal te benutten door optimale opname.

Leveringsomvang

REMS Contact 2000. Elektrisch soldeerapparaat voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 6–54 mm, Ø ¼–2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, stuurspanning 24 V. Soldeertang met 4 m. lang soldeertangsnoer, veiligheidstransformator, 2 stuks prisma-elektroden. In doos.

	Art.nr.	
	164011 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrisch soldeerapparaat voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 6–54 mm, Ø ¼–2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, stuurspanning 24 V. Soldeertang met 4 m. lang soldeertangsnoer, veiligheidstransformator, 24 stuks prisma-elektroden, 2 stuks staafelektroden, 250 g kwaliteitszachtsoldeer REMS Lot Cu 3, 250 g kwaliteitszachtsoldeerpasta REMS Paste Cu 3, 1 pijpsnijder REMS RAS Cu-INOX 3-35, pak van 10 st. reinigingsvlies REMS Cu-Vlies. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	164050 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Prisma-elektrode, pak van 2 stuks	164111 R	
Prisma-elektroden met houder, pak van 2 stuks	164110 R	
Staafelektrode, pak van 2 stuks	164115 R	
SStalen koffer met inlage	164250 R	

REMS soldeermateriaal zie pagina 199.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Blitz

Turbogassoldeerbrander propaan

Handzame gassoldeerbrander met zelfontsteking en turbovlam voor snel zachtsolderen en spaarzaam gasverbruik.	
Koperen buizen	≤ Ø 35 mm
Verwarmen, uitgloeien, afbranden, smelten, ontdooien, krimpen en soortgelijke thermische bewerkingen.	
Vlamtemperatuur	1950°C

REMS Blitz – bliksemsnel zachtsolderen.

Piëzo-elektrische zelfontsteking
Zonder aansteker! Alleen knop indrukken – vlam brandt! Knop loslaten – vlam dooft! Minder gasverbruik, slechts 160 g/h!

Constructie
Superhandzaam, ergonomisch, met slechts één hand te bedienen. Geen instellen, geen regelen. Vastzetknop voor continugebruik. Slechts 1 universele branderpijp. Ook met kleine karweiflesjes te gebruiken.

Turbovlam
Puntvlam met draaiende turboversterker voor hoge verwarmingscapaciteit en bliksemsnel solderen.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Blitz. Turbogassoldeerbrander propaan voor zachtsolderen van koperen buizen ≤ Ø 35 mm. Piëzo-elektrische zelfontsteking. Gasaansluiting G ⅜ LH. Slangpilaar en wartelmoer G ⅜ LH. In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	160010R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS soldeermateriaal zie pagina 199.		
Hogedrukslang 3 m, G ⅜ LH	152106	
Reduceerventiel voor 5 of 11 kg gasflessen (2 bar)	152109	

REMS Macho

Turbogassoldeerbrander acetyleen

Handzame gassoldeerbrander met zelfontsteking en turbovlam voor bliksemsnel hard- en zachtsolderen. Spaarzaam gasverbruik.	
Koperen buizen e.a.	≤ Ø 64 mm
Verwarmen, uitgloeien, afbranden, smelten, ontdooien, krimpen en soortgelijke thermische bewerkingen.	
Vlamtemperatuur	2500°C

REMS Macho – supersnel hardsolderen.

Piëzo-elektrische zelfontsteking
Zonder aansteker! Alleen knop indrukken – vlam brandt! Knop loslaten – vlam dooft! Minder gasverbruik, slechts 360 g/h!

Alleen acetyleen
Injectiebrander verbrandt zuurstof uit de lucht. Daarom alleen acetyleen nodig.

Constructie
Superhandzaam, ergonomisch, met slechts één hand te bedienen. Geen instellen, geen regelen. Vastzetknop voor continugebruik. Slechts 1 universele branderpijp.

Turbovlam
Puntvlam met draaiende turboversterker voor hoge verwarmingscapaciteit en supersnel hardsolderen.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Macho. Turbogassoldeerbrander acetyleen voor hardsolderen van koperen buizen e.a. ≤ Ø 64 mm. Piëzo-elektrische zelfontsteking. Gasaansluiting G ⅜" LH. Slangpilaar en wartelmoer G ⅜" LH. In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	161010R	

Accessoires

REMS soldeermateriaal zie pagina 199.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Lot Cu 3

Zachtsoldeer Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

Conform DVGW-werkblad GW 2.

Legering (Gew. %)	97 % Sn, 3 % Cu
Smelttemperatuur	230 – 250°C

REMS Lot Cu 3 – kwaliteitszachtsoldeer.

Loodvrij, niet schadelijk voor gezondheid en milieu.
Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig

Leveringsomvang

REMS Lot Cu 3. 250 g spoel zachtsoldeerdraad Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, voor zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

	Art.nr.	
	160200 R	

Duits kwaliteitsproduct

REMS Paste Cu 3

Zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

Conform DVGW-werkblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

REMS Paste Cu 3 – Kwaliteitszachtsoldeerpasta.

Loodvrij, niet schadelijk voor gezondheid en milieu.
Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig.

Geen extra vloeimiddelverbruik, vloeimiddel reeds in pasta verwerkt. Daardoor ook verminderd corrosiegevaar. Geen oververhitting van buis en fitting, omdat het smelten van het soldeer en de juiste soldeertemperatuur door verkleuring duidelijk waarneembaar is. Hoge vullingsgraad in de soldeerspleet, daardoor goede trekvastheid. Gemakkelijk verwijderen van de in koud water oplosbare resten.

Kunststofpot met in de deksel geïntegreerde, onverliesbare kwast.

Leveringsomvang

REMS Paste Cu 3. 250 g zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, voor zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C. DVGW-keurmerk. In kunststofpot met onverliesbare kwast.

	Art.nr.	
	160210 R	

Duits kwaliteitsproduct

REMS Lot P6

Hardsoldeer ISO 17672-CuP 179

Hardsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, gasinstallatie, koude- en klimaattechniek.

Conform DVGW-werkblad GW 2.

Legering (Gew. %)	94 % Cu, 6 % P
Smeltemperatuur	710 – 890°C

REMS Lot P6 – Kwaliteitshardsoldeer.

Universeel te gebruiken voor nagenoeg alle gangbare verbindingssoorten in de installatie van koperen buizen. Bijzonder goed geschikt ook voor de capillairspleetsoldering in de fittingloze installatie van koperen buizen.

Lange smeltinterval op basis van een laag fosforgehalte resulteert in soldeerplaatsen met vehoogde taaiheid. Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig.

Leveringsomvang

REMS Lot P6. 1 kg hardsoldeer (staven) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, voor hardsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, gasinstallatie, koude- en klimaattechniek. In doos.

	Art.nr.	
	160220 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Invriezen

	Pijpinvriesapparaat CO_2	202
	Elektrisch pijpinvriesapparaat	203

REMS Eskimo

Pijpinvriesapparaat

Eenvoudig, snel invriezen van niet-afgetapte leidingen met kooldioxide als koelmiddel. Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-, meerlagen buizen
Ø ⅛–2"
Ø 10–60 mm

Koelmiddel: Kooldioxide.

Koelcapaciteit tot –79°C.

Niet giftig, niet brandbaar.

REMS Eskimo – invriezen in plaats van aftappen. Supersnel. Automatische koelmiddeltoevoer. Hoge koelcapaciteit, b.v. ¾" stalen buis in slechts 5 min. Bijzonder smalle, onverwoestbare invriesmanchetten.

Koelmiddel

Koelmiddel kooldioxide met hoge koelcapaciteit tot –79 °C. Niet giftig. Niet brandbaar. Gemakkelijk verkrijgbaar.

Constructie

Dicht op de buis gemonteerde invriesmanchetten en toevoer van het koelmiddel direct op de buis garanderen extreem korte invriestijden en zuinig koelmiddel-verbruik. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk, met extra verkrijgbare T-verdelers ook extra invriesmanchetten aansluitbaar.

Invriesmanchetten

Eenvoudig. In een handomdraai gemonteerd, zonder speciale gereedschappen. Bijzonder smalle, superelastische, onverwoestbare invriesmanchetten van koude-bestendig, thermoplastisch elastomeer, voor werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen. Onverliesbare spanschroeven.

Handgrepen met injector

Ergonomisch gevormde handgrepen van kunststof voor aangenaam werken. Onbreekbare injector (inspuitsproeier) van messing. Snelle en veilige aansluiting op de invriesmanchetten. Geen instellen, de juiste hoeveelheid koelmiddel wordt altijd automatisch toegevoerd.

Hogedrukslangen

Fexibele, knikvaste, breukveilige hogedrukslangen. Extra lang voor grote werkradius. Naar behoefte te verlengen. Draaibare wartelmoer op de flesaansluiting voorkomt verwikkeling van de hogedrukslangen.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Eskimo Set. Pijpinvriesapparaat voor koelmiddel kooldioxide. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Telkens 2 stuks invriesmanchetten in 10 verschillende formaten voor het gehele werkbereik, flesaansluiting met T-verdeelstuk, afsluitmoer, 2 handgrepen met injector, 2 hogedrukslangen. In stevige koffer.

	Art.nr.	
	130002R	

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Invriesmanchet	⅛" 10/12 mm	130450	
	¼" 15 mm	130455	
	⅜" 18 mm	130460	
	½" 22 mm	130465	
	¾" 28 mm	130470	
	1" 35 mm	130475	
	1¼" 42 mm	130480	
	1½"	130485	
	54 mm	130490	
	2" 60 mm	130495	
Hogedrukslang 2 m		130415	
T-verdeler voor extra manchet		130207	
Flesaansluiting met T-verdeelstuk		130383	
Afsluitmoer		130209	
Dubbele nippel		130208	
Handgreep met injector		130410	
Koffer met inlage		130430R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Frigo 2

Elektrisch pijpinvriesapparaat

Eenvoudig, snel invriezen van niet afgetapte leidingen.
Gesloten koelmiddelcircuit. Milieuvriendelijk.
Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-, meerlagen buizen
Ø ⅛–2"
Ø 10–60 mm

REMS Frigo 2 – elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel tot en met 2". Hoge koelcapaciteit, b.v. ¾" stalen buis in slechts 9 min*. Bijzonder smalle, gepatenteerde invrieskoppen, zeer snel gemonteerd. Temperatuurindicatie met digitale lcd-thermometer.

Systeemvoordeel
Slechts één pijpinvriesapparaat voor het gehele werkbereik t/m 2". Invrieskoppen uit één geheel voor het basiswerkbereik Ø ¼–1" resp. Ø 15–35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Ondersteuning van de koudeoverdracht uitsluitend door inspuiten met water. Altijd schone invrieskoppen, geen pasta's/smeren vereist.

Gesloten koelmiddelcircuit
Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Millieuvriendelijk. Overal te gebruiken, ook in gesloten ruimtes. Koelmiddel R-404A. Hoge koelcapaciteit. Ideaal ook voor lange reparaties.

Constructie
Robuust, compact. Bijzonder smalle invrieskoppen en haaks naar de buis lopende koelmiddelslangen maken werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen mogelijk. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk.

Koelaggregaat
Zeer geluidsarm. Koelaggregaat, 430 W, in stevige plaatstalen behuizing met aan weerskanten luchtroosters voor optimale luchtcirculatie. Aan de bovenzijde, goed toegankelijk, groot opbergvak voor koelmiddelslangen en accessoires. Gewicht slechts 23 kg. Goed draagbaar.

Invrieskoppen
Bijzonder compacte invrieskoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters (patent EP 1 108 944, patent US 6,434,952). Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal inzetbaar, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Alle buisdiameters van Ø ¼–1" resp. Ø 15–35 mm kunnen met slechts één invrieskop ingevroren worden. Invriesschalen voor het overige werkbereik tot en met 2", 60 mm. Spanbanden met klittebandsluiting voor eenvoudige en snelle montage van de invrieskoppen op de buis zonder gereedschap.

Koelmiddelslangen
Flexibele, extra lange koelmiddelslangen van slijtvast, synthetisch rubber voor grote werkradius.

LCD-digitale thermometer
Digitale lcd-thermometer met klembeugel, voor een nauwkeurige temperatuurindicatie direct op de invriesplaatsen.



Duits kwaliteitsproduct

Info

Supersnel tot en met 2"

Leveringsomvang

REMS Frigo 2 Set. Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 koelmiddelslangen, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor Ø ¼–1¼", 15–42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.	
	131011 R220	

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Uitbreidingsset t/m 2", 60 mm	1½–2" / 54–60 mm	131160 R	
Invriesschalen, pak van 2 stuks	⅛" 10, 12 mm	131110 R	
	1½"	131156 R	
	54 mm	131157 R	
	2" 60 mm	131158 R	
Spanband		131104 R	
Digitale lcd-thermometer		131116 R	

* Omgevings-/watertemperatuur ca. 18°C.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

2017.06.22 12:24:48PM
X 1.0
10 m
OK
ESC
REMS CamSys 2

Buis- en rioolinspectie
Buis- en rioolreiniging

	Camera-endoscopen	206
	Elektronische camera-inspectiesystemen	208
	Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening	214
	Elektrisch ontstoppingsapparaat	215
	Elektrische buisontstoppingsmachines	216

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Mobiele, handzame camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's op MicroSD-kaart. REMS CamScope S met spraakopname. Voor accu- en netvoeding.

Camerakop	Ø 4,5/9/16 mm

REMS CamScope – schitterende beelden en video's uit holle ruimten, schachten en pijpen. Controllerunit afneembaar. Draadloze signaaloverdracht. MicroSD-kaartslot.

REMS CamScope S – met spraakopname.

Constructie

Superlicht en handzaam. Handapparaat met camerakabelset slechts 0,3 tot 0,5 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Stabiele, slagvaste kunststof kast met ergonomisch gevormd pistoolhandvat. Aan-uitschakelaar met instelwiel voor traploze helderheidsregeling van de leds in de camerakop. Power-led voor indicatie van de bedrijfsstatus. Praktische, uitneembare batterijhouder voor 4 normale batterijen 1,5 V, AA, LR6. Verschillende camerakabelsets bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets en schuifkabelverlengingen. Stevige koffer voor handapparaat, camerakabelset 16-1/9-1/4,5-1, schuifkabelverlenging, controllerunit, spanningsbron/laadapparaat en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met 3,5"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's en video's, 89 mm schermdiagonaal, 320 × 240 pixels, afneembaar voor draadloze signaaloverdracht of handapparaat voor directe signaaloverdracht via contactpennen. Bijzonder licht en handzaam: REMS CamScope slechts 0,14 kg, REMS CamScope S slechts 0,24 kg. Stabiele kunststof kast, spatwaterdicht, REMS CamScope S met stootbescherming van rubber. Compacte afmetingen: REMS CamScope 102 × 71 × 25 mm, REMS CamScope S 105 × 92 × 42 mm. MicroSD-kaartslot. Foto's en video's kunnen op MicroSD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. REMS CamScope S met spraakopname voor eenvoudig toevoegen van commentaar tijdens de videoopname. 3-voudige digitale zoom. Datum en tijd van de opname kunnen desgewenst op de foto of video worden opgeslagen. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht per MicroSD-kaart naar andere apparaten. Weergave van de spraakopname bij REMS CamScope S via extern apparaat, bijv. pc of laptop. USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Video-uitgang Composite-Video PAL/NTSC voor aansluiting van een extern scherm. Aansluiting voor spanningsbron/laadapparaat Li-ion 100–240 V.

Accu- en netvoeding

Li-Ion Technology. Controllerunit met geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 1,2 Ah. Krachtig en licht. Hoge energiedichtheid voor ca. 2 uur continu bedrijf. Spanningsbron 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, voor netvoeding in plaats van accu met geïntegreerd elektronisch laadapparaat Li-Ion. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Verwisselbare camerakabelsets Color

Camerakabelsets Color, bestaande uit kleurencamera Ø 4,5 mm, Ø 9 mm of Ø 16 mm, met CMOS-sensor, met dimbare witlicht-leds voor optimale instelling van de helderheid, en fixed-focusfunctie voor automatische scherpteregeling, bestand tegen tijdelijk onderdompelen in water (IP 67). Camerakabelset Color 16-1 en 9-1 met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. Camerakabelset Color 4,5-1 met 1 m flexibele schuifkabel, ideaal voor het inspecteren van kleine pijpbochtstukken en nauwe plaatsen, bijv. stankafsluiters, boor gaten, doorvoeren. Vormbare schuifkabelverlenging 900 mm, tot een werklengte van 4,5 m koppelbaar, als toebehoren. Camerakabelset Color 16-1 90°, met 90° gebogen kleurencamera Ø 16 mm, 640 x 480 pixels, met 1 m vormbare schuifkabel, als toebehoren.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS CamScope Set. Mobiele, handzame camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's op MicroSD-kaart. Handapparaat met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Afneembare controllerunit met draadloze signaaloverdracht, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, 3-voudige digitale zoom, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD-kaart 2 GB. Spanningsbron/laadapparaat Li-ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, voor controllerunit. USB-kabel, videokabel. In stevige koffer. Naar keuze met camerakabelset 4,5-1, camerakabelset 9-1 of camerakabelset 16-1.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set 16-1	Camerakabelset kleur 16-1, bestaande uit kleurencamera Ø 16 mm, 704 × 576 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.	175110 R220	
Set 9-1	Camerakabelset kleur 9-1, bestaande uit kleurencamera Ø 9 mm, 640 × 480 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.	175111 R220	
Set 4,5-1	Camerakabelset kleur 4,5-1, bestaande uit kleurencamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m flexibele schuifkabel. Ideaal voor het inspecteren van kleine pijpbocht-stukken en nauwe plaatsen.	175112 R220	

Info

Leveringsomvang

REMS CamScope S Set. Mobiele, handzame camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's met spraakopname op MicroSD-kaart. Handapparaat met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Afneembare controllerunit met draadloze signaaloverdracht, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, 3-voudige digitale zoom, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD-kaart 2 GB. Spanningsbron/laadapparaat Li-ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, voor controllerunit. USB-kabel, videokabel. In stevige koffer. Naar keuze met camerakabelset 4,5-1, camerakabelset 9-1 of camerakabelset 16-1.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set 16-1	Camerakabelset kleur 16-1, bestaande uit kleurencamera Ø 16 mm, 704 × 576 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.	175130 R220	
Set 9-1	Camerakabelset kleur 9-1, bestaande uit kleurencamera Ø 9 mm, 640 × 480 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.	175131 R220	
Set 4,5-1	Camerakabelset kleur 4,5-1, bestaande uit kleurencamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixels, met dimbare witlicht-leds, fixed-focusfunctie en 1 m flexibele schuifkabel. Ideaal voor het inspecteren van kleine pijpbocht-stukken en nauwe plaatsen.	175132 R220	

Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Camerakabelset Color 16-1, kleurencamera Ø 16 mm, 704 × 576 pixels, met 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.	175103 R	
Camerakabelset Color 16-1 90°, 90° gebogen kleurencamera Ø 16 mm, 640 × 480 pixels, met 1 m vormbare schuifkabel.	175106 R	
Camerakabelset Color 9-1, kleurencamera Ø 9 mm, 640 × 480 pixels, met 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.	175104 R	
Camerakabelset Color 4,5-1, kleurencamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 pixels, met 1 m flexibele schuifkabel.	175102 R	
Schuifkabelverlenging 900 mm, vormbaar, tot een werklengte van 4,5 m koppelbaar	175105 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Superlicht, handzaam camera-inspectiesysteem voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van buizen, riolen, schoorstenen en andere holle ruimten. Met elektronische metertelling. Ook voor de inspectie na pijpreinigingswerkzaamheden en de oplevering van nieuwe installaties of reparaties. Documentatie van beelden en video's op SD-kaart. Accu- en netvoeding.

Camerakop	Ø 25 mm
Buizen	Ø (40) 50–150 mm
Riolen, schoorstenen, andere holle ruimten	

REMS CamSys – schitterende beelden en video's uit buizen en riolen. SD-kaartslot. Elektronische metertelling. Accu- en netvoeding.

Systeemvoordeel
Slechts één controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay voor aansluiting van verschillende camerakabelsets voor diverse toepassingen. Daardoor voordelige ombouw mogelijk.

Constructie
Superlicht en handzaam. Overal bruikbaar, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Controllerunit door middel van 2 m verbindingskabel met camerakabelset verbonden, afkoppelbaar voor eenvoudige reiniging van de camerakabelset. Verschillende camerakabelsets bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets en controllerunit.
Stevige koffer voor controllerunit, spanningsbron/laadapparaat en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay
Controllerunit met 3,5"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's en video's, 89 mm schermdiagonaal, 320 × 240 pixels. Bijzonder licht en handzaam, slechts 0,4 kg. Stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht. Compacte afmetingen: 172 × 121 × 58 mm. Knoppen voor instelling van de lichtsterkte van de leds aan de kleurencamerakop. Volledig scherm, 2-voudige zoom, 4-voudige rotatiemogelijkheid van het beeld. SD-kaartslot. Foto's en video's kunnen op SD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. De inschuifdiepte van de camera wordt op de foto en video opgeslagen, desgewenst ook de datum en tijd van de opname. Tijdens het opnemen van een video kunnen foto's worden gemaakt, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de video-opname. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht via SD-kaart naar andere apparaten. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht per SD-kaart naar andere apparaten. Tijdens het weergeven van opgeslagen video's op het kleurendisplay van de controller kunnen ook foto's van de videobeelden worden gemaakt. USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Video-uitgang Composite-Video PAL/NTSC voor aansluiting van een extern scherm. Aansluiting voor spanningsbron/laadapparaat Li-polymeer 100–240 V.

Accu- en netvoeding
Li-Polymer Technology. Controllerunit met geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 4,0 Ah. Krachtig en licht. Spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, met USB-aansluiting en USB-kabel voor verbinding met spanningsbron/laadapparaat, laptop of andere spanningsbron. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Speciale kleurencamera met hoge resolutie
Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en 8 ultraheldere, witte lichtdioden (leds) met instelbare lichtsterkte tot 1700 mcd en geconcentreerde stralingshoek voor schitterende kleurenfoto's bij een gelijkmatig heldere belichting. Geringe lichtbehoefte door zeer hoge lichtgevoeligheid (0,1 Lux). Fixfocus en speciaal objectief met 90°-groothoek, ook voor herkenning van de kleinste details.

Verwisselbare camerakabelsets
Camerakabelsets S-Color, bestaande uit speciale kleurencamera met naar keuze 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 50–150 mm, in haspel met elektronische metertelling, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, in haspel met elektronische metertelling of 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, in kabelkorf, met aansluiting voor controllerunit. Bijzonder kleine, afgeronde camerakop Ø 25 mm, waterdicht tot 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) en naar de schuifkabel toe dunner wordende, zeer flexibele glijveer, voor moeiteloze invoer, ook door meerdere bochten. Camerakop met stabiele, snel verwisselbare beschermkap met ingezet mineraalglas. Goed door bochten glijdende schuifkabel in hybridetechniek, met glasvezelkern, datakabels en kunststof ommanteling, zeer stabiel, voor lange levensduur. Robuuste, gepoedercoate, gemakkelijk te reinigen kabelkorf. Haspel met draaitrommel voor eenvoudig af- en opwikkelen van de schuifkabel en geïntegreerde sensor voor elektronisch metertelling.

Doorvoeradapters
Verschillende doorvoeradapters voor grotere buisdiameters, vast op de camerakop bevestigbaar, als toebehoren.

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS CamSys Set S-Color. Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microprocessortechniek, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 4,0 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set S-Color 10 K	10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175008 R220	
Set S-Color 20 H	20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175007 R220	
Set S-Color 30 H	30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175010 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS CamSys Basic-Pack Controllerunit met microprocessortechniek, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 4,0 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, in stevige koffer.	175000 R220	
Camerakabelset S-Color 10 K. Met speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, met aansluiting voor controllerunit, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm.	175016 R	
Camerakabelset S-Color 20 H. Met speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resoltie, met CMOS-beeldsensor en 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling en aansluiting voor controllerunit. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm.	175012 R	
Camerakabelset S-Color 30 H. Met speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resoltie, met CMOS-beeldsensor en 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling en aansluiting voor controllerunit. Voor Ø 50–150 mm.	175011 R	
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color/S-Color S, voor camerakabelset S-Color/S-Color S	175057 R	
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color/S-Color S, voor camerakabelset S-Color/S-Color S	175058 R	
Beschermkap S-Color/S-Color S met mineraalglas, dichtring, voor camerakabelset S-Color/S-Color S	175026 R	
Koffer met inlage	175018 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS CamSys 2

Elektronisch camera-inspectiesysteem

Superlicht, handzaam camera-inspectiesysteem voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van buizen, riolen, schoorstenen en andere holle ruimten. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen. Elektronische metertelling. Ook voor de inspectie na pijpreinigingswerkzaamheden en de oplevering van nieuwe installaties of reparaties. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart. Accu- en netvoeding.

Camerakop S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Camerakop S-Color S-N	Ø 33 mm
Buizen, riolen, schoorstenen, andere holle ruimten	
Camerakop S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Camerakop S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Camerakop S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – schitterende beelden en video's uit buizen en riolen. Spraakopname. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen. SD-kaartslot. Elektronische metertelling. Accu- en netvoeding.

Systeemvoordeel

Slechts één controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay voor aansluiting van verschillende camerakabelsets voor diverse toepassingen. Daardoor voordelige ombouw mogelijk.

Constructie

Superlicht en handzaam. Overal bruikbaar, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Controllerunit door middel van 2 m verbindingskabel met camerakabelset verbonden, afkoppelbaar voor eenvoudige reiniging van de camerakabelset. Verschillende camerakabelsets bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets en controllerunit.
Stevige koffer voor controllerunit, spanningsbron/laadapparaat en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met 7"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's en video's, 178 mm schermdiagonaal, 720 × 480 pixels. Bijzonder licht en handzaam, slechts 1,3 kg. Stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding. Geïntegreerd statief voor verschillende hellingshoeken van het beeldscherm. Ergonomische greeplijsten met softgrip en instelbare spanbanden, knoppen voor foto en video, voor eenhandsbediening door rechts- en linkshandigen. Compacte afmetingen: 270 × 164 × 70 mm. Knoppen voor instelling van de lichtsterkte van de leds aan de kleurencamerakop. Volledig scherm, 2-voudige zoom, 4-voudige rotatiemogelijkheid van het beeld. Automatische uitschakeling instelbaar. SD-kaartslot. Foto's en video's met spraakopname kunnen op een SD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. De inschuifdiepte van de camera wordt op de foto en video opgeslagen, desgewenst ook de datum en tijd van de opname. Tijdens het opnemen van een video kunnen foto's worden gemaakt, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de video-opname. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht via SD-kaart naar andere apparaten. Tijdens het weergeven van opgeslagen video's op het kleurendisplay van de controller kunnen ook foto's van de videobeelden worden gemaakt. USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Video-uitgang Composite-Video PAL/NTSC voor aansluiting van een extern scherm. Aansluiting voor spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V.

Accu- en netvoeding

Li-Polymer Technology. Controllerunit met geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah. Krachtig en licht. Spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, met USB-aansluiting en USB-kabel voor verbinding met spanningsbron/laadapparaat, laptop of andere spanningsbron. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Speciale kleurencamera met hoge resolutie

Speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en ultraheldere, witte lichtdioden (leds) met instelbare lichtsterkte tot 1700 mcd en geconcentreerde stralingshoek voor schitterende kleurenfoto's bij een gelijkmatig heldere belichting. Geringe lichtbehoefte door zeer hoge lichtgevoeligheid (0,1 Lux). Fixfocus en speciaal objectief met 90°-groothoek, ook voor herkenning van de kleinste details.

Info

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Verwisselbare camerakabelsets

Camerakabelset S-Color, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling of 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in kabelkorf. Camerakabelset S-Color S, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 50 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling en zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop. Camerakabelset S-Color S-N, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, met 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 70 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop en zelfnivellerende camera voor rechte foto's en video's. Aansluiting voor controllerunit. Bijzonder kleine, afgeronde camerakop, waterdicht tot 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) en naar de schuifkabel toe dunner wordende, zeer flexibele glijveer, voor moeiteloze invoer, ook door meerdere bochten. Camerakop met stabiele, snel verwisselbare beschermkap met ingezet mineraalglas. Goed door bochten glijdende schuifkabel in hybridetechniek, met glasvezelkern, datakabels en kunststof ommanteling, zeer stabiel, voor lange levensduur. Robuuste, gepoedercoate, gemakkelijk te reinigen kabelkorf. Haspel met draaitrommel voor eenvoudig af- en opwikkelen van de schuifkabel en geïntegreerde sensor voor elektronisch metertelling.

Doorvoeradapters

Doorvoeradapter S-Color/S-Color S en S-Color S-N Ø 62 mm en Ø 100 mm, voor grotere buisdiameter, vast vergrendelbaar op camerakop S-Color/S-Color S resp. S-Color S-N, als toebehoren.

Detector

REMS Explorer voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz, om de positie van beschadigde plaatsen of het verloop van een leiding te bepalen, als toebehoren.

Leveringsomvang

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding, statief. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set S-Color 10 K	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175301 R220	
Set S-Color 20 H	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175302 R220	
Set S-Color S 30 H	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175303 R220	
Set S-Color S-N 30 H	Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 70 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175304 R220	

Omschrijving	Art.nr.	
REMS CamSys 2 Basic-Pack Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, antiverblinding, statief, spatwaterdicht. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer.	175300 R220	
Camerakabelset S-Color 10 K Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm.	175305 R	
Camerakabelset S-Color 20 H Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm.	175306 R	
Camerakabelset S-Color S 30 H Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor Ø 50–150 mm.	175307 R	
Camerakabelset S-Color S-N 30 H Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor Ø 70–150 mm.	175308 R	
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color/S-Color S, voor camerakop S-Color/S-Color S	175057 R	
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color/S-Color S, voor camerakop S-Color/S-Color S	175058 R	
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color S-N, voor camerakop S-Color S-N	175343 R	
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color S-N, voor camerakop S-Color S-N	175339 R	
Beschermkap S-Color/S-Color S met mineraalglas, dichtring, voor camerakop S-Color/S-Color S	175026 R	
Beschermkap S-Color S-N met mineraalglas, dichtring, voor camerakop S-Color S-N	175330 R	
REMS Explorer, detector voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz	175312 R	
Koffer met inlage	175323 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC
HEERLE

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Pull-Push

Zuig- en drukreinigingsapparaat

Beproefd, betrouwbaar zuig- en drukreinigingsapparaat voor het snel verwijderen van verstoppingen.

REMS Pull-Push – verstoppingen snel verwijderen.

Hoge aandrukkracht door voorste, verstelbare handgreep.

Optimale aanpassing aan de uit te voeren reiniging door 2 manchetten: korte manchet voor wastafel en bad, lange manchet voor toilet.

Info

Leveringsomvang

REMS Pull-Push. Zuig- en drukreinigingsapparaat voor het snel verwijderen van verstoppingen. Met korte en lange manchet. In doos.

	Art.nr.	
	170300 R	

REMS Mini-Cobra

Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening

Beproefd, handzaam gereedschap voor het snel verhelpen van verstopte buizen in bijv. keuken, badkamer of toilet.

Voor buizen	Ø 20–50 (75) mm
Voor spiralen	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – met de hand of elektrisch. Onontbeerlijk bij kleine verstoppingen.

Constructie

Eenvoudige, robuuste, practische constructie. Handzaam, licht. Slechts 2,9 kg. Makkelijk werken ook bij stankafsluiters en smalle bochten. Probleemloos invoeren van de spiraal direct door zeef of kruis in wastafels en gootstenen. Vastzetten van de spiraal door snelspankop.

Ontstoppingsspiralen

Spiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard. Hoogflexibel voor makkelijke invoer ook in nauwe bochten. Aan spiraal aangevormde kegelboor (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten gangbaar.

Spiralentrommel

Tegen corrosie beschermde spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de spiralentrommel zorgt voor automatische droging van de spiraal. Zichtmogelijkheid op de spiraal voor controle op ieder moment.

Aandrijving

Met de hand, met lichtlopende, goed in de hand liggende zwengel of met geschikte boormachine/met geschikte schroefboormachine, toerental ≤ 300 min^{-1}. 6-kant meenemer voor elektrische aandrijving in de trommeldeksel.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Mini-Cobra. Ontstoppingsapparaat voor buizen Ø 20 - 50 (75) mm, met handzwengel en 6 kantmeenemer voor boormachine/schroefboormachine. Voor ontstoppingsspiralen Ø 6,8 en 10 mm. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Snelspankop. Spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang. In doos.

	Art.nr.	
	170010 R	

Accessoires

Omschrijving	Ø × lengte	Art.nr.	
Ontstoppingsspiraal	8 mm × 7,5 m 10 mm × 10 m	170200 170205	
Ontstoppingsspiraal met kern	8 mm × 7,5 m	170201	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Mini-Cobra S

Elektrisch ontstoppingsapparaat

Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling. Voor moeiteloos en snel gebruik bij verstoppingen in keuken, bad, toilet.

Voor buizen	Ø 20–50 (75) mm
Voor spiralen	Ø 8, 10 mm

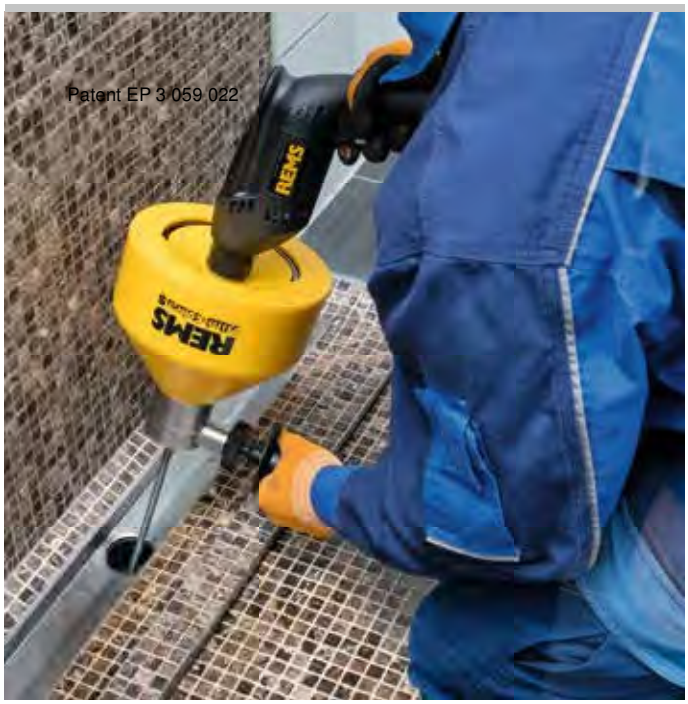

REMS Mini-Cobra S – Buisverstoppingen snel verwijderen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling.

Constructie

Compacte eenheid van aandrijfmachine en spiralentrommel. Handzaam, licht. Slechts 5,7 kg. Gecombineerde draai- en handgreep voor sturing van de automatische spiraleninvoer en -terugloop en voor veilig bedienen van het apparaat. Licht werken ook in stankafsluiters en nauwe bochten.

Snelomschakeling

Voor een eenvoudige bediening en snelle verwijdering van buisverstoppingen. Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling, ook bij volle belasting, zonder wijziging van de motordraairichting, voorkomt slingeren van de spiraal bij een plotse weerstand door buisverstoppingen, voor een lange levensduur van de spiralen (patent EP 3 059 022).

Ontstoppingsspiralen

Ontstoppingsspiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijk invoeren ook in nauwe bochten. Aan spiraal aangevormde kegelkop (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten gangbaar. Ontstoppingsspiraal met kern van verenstaaldraad voorkomt volraken met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad.

Spiralentrommel

Corrosiebestendige spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de spiralentrommel maakt zelfstandig drogen van de spiraal mogelijk. Zichtmogelijkheid op spiraal voor controle op elk moment.

Aandrijving

Beproefde aandrijfmachine. Enorm krachtig en doortreksterk. Robuuste, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 630 W, met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 950 min^{-1} traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS Mini-Cobra S. Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen Ø 20–50 (75) mm. Voor ontstoppingsspiralen Ø 8 en 10 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) van 0 tot 950 min^{-1}. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Spiraal Ø 8 mm, met kern, 7,5 m lang.

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Mini-Cobra S, in doos	170022 R220	
REMS Mini-Cobra S Set, in stevige stalen koffer	170023 R220	

Accessoires

Omschrijving	Ø × lengte	Art.nr.	
Ontstoppingsspiraal met kern	8 mm × 7,5 m	170201	
Ontstoppingsspiraal	10 mm × 10 m	170205	
Stalen koffer		185058 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cobra 22/32

Handzame, robuuste en compacte machines voor veelzijdig gebruik in de afvoer- en rioolreiniging. Sneldraaier met koppelbare deelspiralen. Beproefde techniek.

Voor buizen	Ø 20–250 mm
Voor ontstoppingsspiralen	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle ontstoppingsspiralen en -gereedschappen ook voor andere fabrikaten bruikbaar.

REMS Cobra – buis ontstoppen – eenvoudig en snel. Sneldraaier met deelspiralen voor werklengte tot 100 m. Effectief kettingslingeren en frezen tot 740 min^{-1}. Gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

Sneldraaier met koppelbare deelspiralen

Sneldraaier, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) resp. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), met deelspiralen, voor effectief, snel werken, b.v. kettingslingeren of frezen. Ook onder zware omstandigheden, b.v. bij wortelverstoppingen en harde inkrustaties. Deelspiralen zijn naar behoefte tot een werklengte van 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32) koppelbaar. Geen onnodig meedraaien van lange ontstoppingsspiralen.

Constructie

Robuust, practisch, tegen spatwater beschermd. Onderhoudsvrij. Kleine maten. Gunstig gewicht, aandrijfmachine REMS Cobra 22 slechts 19 kg, aandrijfmachine REMS Cobra 32 slechts 24 kg. Machineframe van torsievrij gegoten aluminiumcoquille met afdekkappen van slag- en stootvast kunststof. Buiten het machinehuis liggend spansysteem en doorgaande, gesloten aandrijfas voor de ontstoppingsspiralen beschermen motor en aandrijving tegen vuil en water. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Geleidingsslang voorkomt omslaan van de ontstoppingsspiraal en verontreiniging van de omgeving. Machinepoten met gummikappen garanderen veilige stand en beschadigen de ondergrond niet.

Ontstoppingsspiralen voor topprestaties

Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijke invoer ook in nauwe bochten. Door snelkoppeling bliksemsnel verlengd en verkort. T-gleufkoppeling met veiligheidsvergrendeling door uitwisselbare veerbelaste drukpal. Handmatige doorvoer voor gevoelvol werken. Standaard ontstoppingsspiraal voor universele ontstoppingswerkzaamheden, zeer flexibel, bijzonder geschikt voor smalle of meerdere opeenvolgende bochten. Ontstoppingsspiraal S met dikkere spiraaldraad voor bijzonder zwaar te verhelpen verstoppingen b.v. het snijden van wortels. Ontstoppingsspiraal met weers- en temperatuursbestendige kunststofkern voorkomt volraken van de ontstoppingsspiraal met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad. Aandrijving door aandrijfmachine REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 of aandrijfmachines van andere fabrikaten.

Spanbekken voor spiralenaandrijving

Spanbekken van hoogwaardig, gehard staal, slijtvast en maatnauwkeurig. Direct exact spannen en lossen van de ontstoppingsspiraal voor optimale controle, krachtoverbrenging en functieveiligheid.
REMS Cobra 22: naar keuze spiralen Ø 16 en 22 mm, zonder wisseling van de spanbekken. Ontstoppingsspiraal Ø 8 mm met adaptertrommel 22/8 en geïntegreerde spantang, als accessoire.
REMS Cobra 32: naar keuze buisontstoppingsspiralen Ø 22 en 32 mm, zonder wisseling van de spanbekken. Buisontstoppingspiralen Ø 16 mm met spanbek 16, als accessoire. Buisontstoppingsspiraal Ø 8 mm met adaptertrommel 32/8 en geïntegreerde spantang, als accessoire.

Aandrijving

Krachtige, geluidsarme condensatormotor met hoog draaimoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), rechts- en linksloop. Volledige overbrenging van de motorcapaciteit door slip- en onderhoudsvrije tandriemaandrijving. Doorgaande, gesloten aandrijfas. Permanent gesmeerde, onderhoudsvrije kogellagering. Snel en veilig aandrijven en stilzetten van de ontstoppingsspiraal door krachtige, in het midden geplaatste aandrukhendel met centrale krachtinleiding. Deze dient zonder omslachtig vastzetten gelijktijdig als handgreep voor transport.

Ontstoppingsgereedschappen

Omvangrijk assortiment aan ontstoppingsgereedschappen (pagina 218–219), passend ook op ontstoppingsmachines van andere fabrikaten.

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

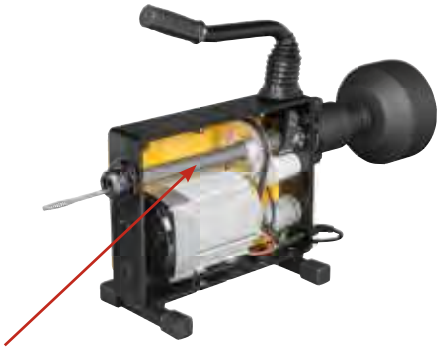

Doorgaande, gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS Cobra 22 Set. Elektrische buisontstoppingsmachine voor buizen Ø 20–150 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Naar keuze met spiralen- en gereedschapsset 16 of/en 22. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set 16	5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset	172010 R220	
Set 22	5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset	172011 R220	
Set 16 + 22	5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 6/25, spiralenontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor elke gereedschapsset	172012 R220	

Leveringsomvang

REMS Cobra 32 Set. Elektrische buisontstoppingsmachine voor buizen Ø 20–250 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Naar keuze met spiralen- en gereedschapsset 32 of spiralen- en gereedschapssets 22 en 32 of 16 en 22. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set 32	4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, koffer voor gereedschapsset	174010 R220	
Set 22 + 32	5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer/koffer voor elke gereedschapsset	174011 R220	
Set 16 + 22	5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, 2 stuks spanbekken 16, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer/koffer voor elke gereedschapsset	174012 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Cobra 22 aandrijfmachine met geleidingsslang	172000 R220	
REMS Cobra 32 aandrijfmachine met geleidingsslang	174000 R220	

Ontstoppingsgereedschappen zie pagina 218–219.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cobra 22/32

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.
Spiralen- en gereedschapsset 16 bestaand uit 5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset		172050 R
Spiralen- en gereedschapsset 22 bestaand uit 5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapsset		172051 R
Spiralen- en gereedschapsset 32 bestaand uit 4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, koffer voor gereedschapsset		174050 R
Adaptertrommel REMS Cobra 22/8 met spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang, met kegelkop		170011
Adaptertrommel REMS Cobra 32/8 met spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang, met kegelkop		170012
Spanbek 16, pak van 2 stuks Voor REMS Cobra 32 voor spannen van de ontstoppingspiralen Ø 16 mm		174101
Ontstoppingsspiraal		
voor buis Ø 10–50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200
voor buis Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171200
voor buis Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172200
voor buis Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174200
Ontstoppingsspiraal (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201
Ontstoppingsspiraal (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172201
Ontstoppingsspiraal (4 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201
Ontstoppingsspiraal S Met dikke speciaaldraad voor hogere stabiliteit, b.v. bij wortelsnijden, frezen, kettingslingeren		
voor buis Ø 25–125 mm	16 × 2 m	171205
voor buis Ø 50–150 mm	22 × 4 m	172205
voor buis Ø 50–250 mm	32 × 4 m	174205
Ontstoppingsspiraal met kern voorkomt volraken van de ontstoppingsspiraal met vuil		
voor buis Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171210
voor buis Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172210
voor buis Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174210
Ontstoppingsspiraal met kern (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172203
Ontstoppingsspiraal met kern (4 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174203
Spiralenkoppelstuk 22/16 voor het verbinden van deelspiralen met verschillende diameters	22/16	172154
Spiralenkoppelstuk 32/22 voor het verbinden van deelspiralen met verschillende diameters	32/22	174154
Spiralenkorf (leeg)	16	171150
	22	172150
	32	174150
Spiralenontkoppelingspen voor het losmaken van de veiligheidsvergrendeling	16	171151
	22/32	172151

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Cobra 22/32

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.
Rechte boor voor het vaststellen van de oorzaak van de verstopping door het nemen van een monster. Doorboren van complete verstoppingen door b.v. textiel, papier, keukenafval.	16 22 32	171250 172250 174250
Kegelboor voor lichte textiel- en papierverstoppingen. Flexibel, voor doordringen in smalle bochten.	16 22 32	171265 172265 174265
Trechterboor speciaal voor textiel- en papierverstoppingen. Groot toepassingsgebied, handig bij grote buisdiameters. Ook als terughaalgereedschap voor in de buis achtergebleven spiralen.	16 22 32	171270 172270 174270
Terughaalboor met schuin naar buiten gekeerde vangarm. Als terughaalgereedschap voor in de buis achtergebleven spiralen. Niet geschikt om te boren.	16 22 32	171275 172275 174275
Getande bladboor voor het openboren van vervette of sterk dichtgeslibde buizen, b.v afvoeren van wasmachines, vaatwassers. Aan de koppeling vastgeklonken (niet gesoldeerd of gelast), daardoor geen vervorming van de uit gehard verenstaal gemaakte bladen.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282
Getande kruisbladboor universeel inzetbaar bij alle soorten verstoppingen, ook inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenkant van de buis. Aan de koppeling vastgeklonken (niet gesoldeerd of gelast), daardoor geen vervorming van de uit gehard verenstaal-gemaakte bladen. Gebruik in combinatie met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296
Gaffelsnijkop voor het verwijderen van geringe tot totale verslibbing of taaie vervetting. Van gehard verenstaal.	16	171305
Kruisgaffelsnijkop voor het verwijderen van geringe tot totale verslibbing of taaie vervetting. Van gehard verenstaal. Gebruik in combinatie met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	16	171306
Getande gaffelsnijkop veelzijdig inzetbaar, b.v. voor het verwijderen van verslibbingen en voor het vermalen (doorboren) van verwortelingen. Van gehard verenstaal.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306
Wortelsnijder speciaal voor verwortelde buizen. Geharde, wisselbare zaagkrans, voorwaarts en achterwaarts snijdend. Gebruik met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311
Kettingfrees, gladde schakel voor de afwerking van de ontstopping met verwijdering van vervettingen en inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenzijde van de buis. Voor gevoelige buizen b.v. van kunststof.	16 22 32	171340 172340 174340
Kettingfrees met gepinde schakel voor de afwerking van de ontstopping met verwijdering van vervettingen en inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenzijde van de buis. Voor gietijzeren of betonnen buizen.	16 22 32	171341 172341 174341
Geleidingshandschoenen, paar voor veilig vasthouden en geleiden van ontstoppingsspiralen		172610
Geleidingshandschoen genageld, links Geleidingshandschoen genageld, rechts Voor veilig vasthouden en geleiden van ontstoppingsspiralen. Volledig runderleer, binnenkant met metalen klinknagels.		172611 172612

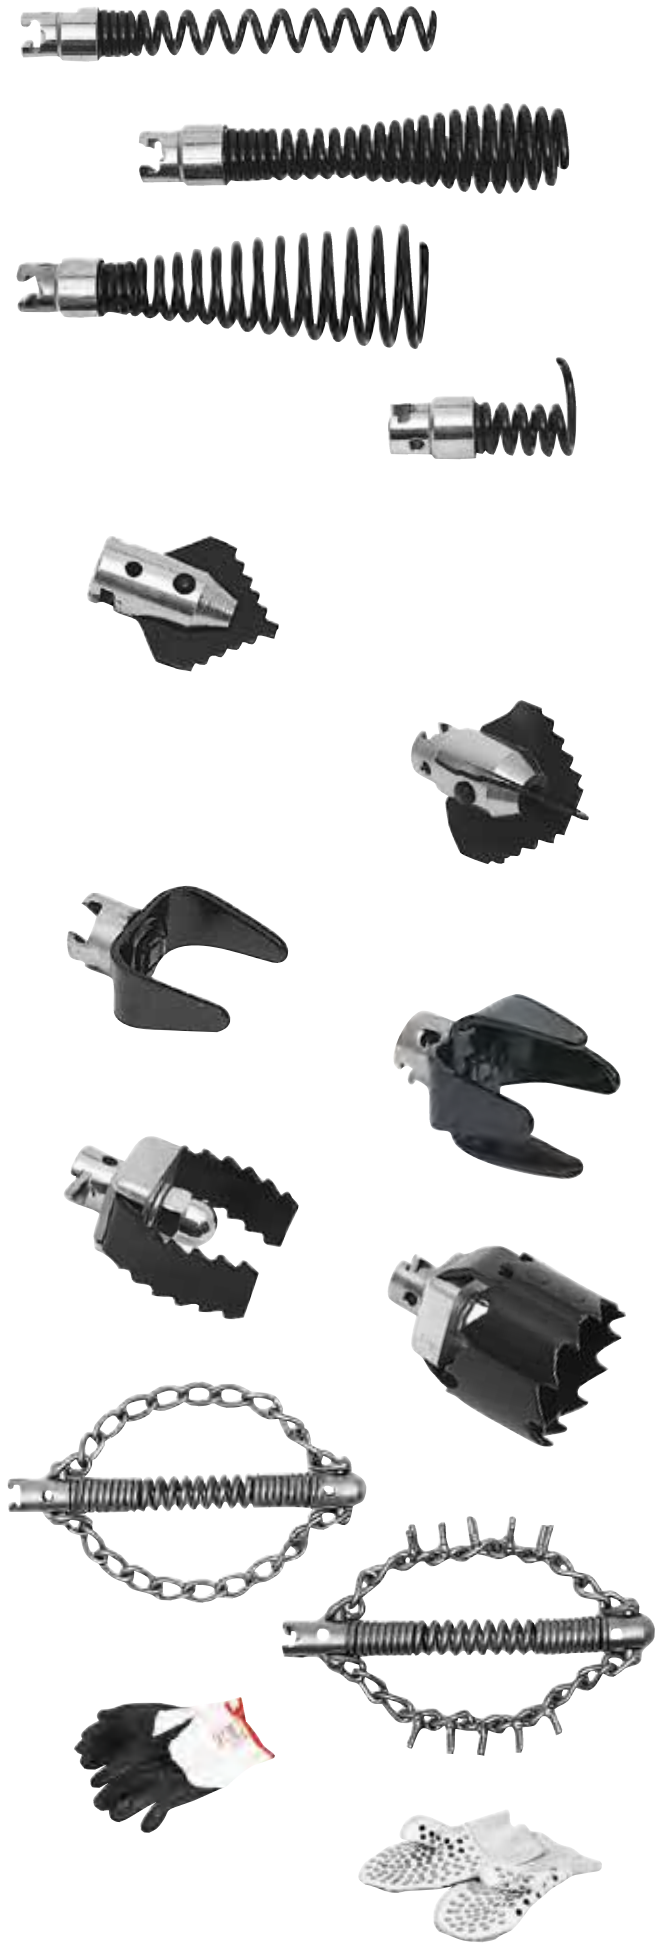

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Kunststofbuislassen

	Elektromoffenlasapparaat	222
	Verwarmingselement-moflasapparaten	223
	Verwarmingselement-stomplasmachine	224
	Verwarmingselement-stomplasapparaten	228

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS EMSG 160

Elektromoffenlasapparaat

Krachtig, handzaam apparaat voor het lassen van afvoerbuizen met elektrolasmoffen van PE.

Kunststofbuizen en elektrolasmoffen van PE Ø 40–160 mm

Voor Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo.

REMS EMSG 160 – Automatisch lassen. Elektronische regeling. Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

Kleine maten. Superhandzaam, licht, slechts 0,7 kg. Overal direct te gebruiken.

Automatische instelling van de lasspanning (lastemperatuur) en de lastijd.

Overeenkomstig de mofdiameter door elektronsiche regeling met microcontroller.

Automatische compensatie van de lastijd afhankelijk van de omgevings-temperatuur.

Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

Grote werkradius door bijzonder lange snoeren.

Stabiele, slagvaste kunststofbehuizing met draagriem.
Tegen spatwater beschermd.

Duits kwaliteitsproduct

Info

Leveringsomvang

REMS EMSG 160. Elektromoffenlasapparaat, 230 V, 50 Hz, 1150 W, voor het lassen van afvoerbuizen met elektrolasmoffen van PE van de fabrikaten Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronisch geregeld, met akoestische en optische controle van de lasprocedure. In stevige, slagvaste kunststofbehuizing met draagriem. Lassnoer 4,40 m. In doos.

	Art.nr.	
	261001 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Koffer	151615 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS MSG

Krachtig elektrogereedschap voor rationeel moflassen.
Overal inzetbaar, uit de vrije hand of op de werkbank.

Kunststofbuizen en hulpstukken
van PB, PE, PP, PVDF Ø 16–125 mm

REMS MSG – verwarmingselement conform DVS. Hoogwaardige PTFE-coating.

Constructie
Handzaam, licht. Voor uit de vrije hand of op de werkbank. Standaard met aflegstandaard en houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie (houder voor werkbank niet voor MSG 25).

Verwarmingselement conform DVS
Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Lasbussen en lasdoorns conform DVS, makkelijk wisselbaar. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal.

Temperatuur en temperatuurregeling
Naar keuze
– instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PP-buizen op 260°C, met elektronische temperatuurregeling met zeer kleine tolerantie (EE) of
– vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 263 °C, met elektronische temperatuurregeling met een tolerantie van +/- 3 °C (FE).

De elektronische en de mechanische temperatuurregeling regelen de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en spanningscontrolelamp.

Info

Leveringsomvang
REMS MSG. Verwarmingselementmoflasapparaat voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. Verwarmingselement 230 V, zonder lasbussen en lasdoorns. Naar keuze instelbare temperatuur 180–290 °C, vooringesteld voor PP-buizen op 260 °C, met elektronische temperatuurregeling (EE) of vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 263 °C, met elektronische temperatuurregeling (FE). Aflegstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie (niet voor MSG 25). Zeskantstiftsleutel voor montage en demontage van de lasbussen en lasdoorns. In doos.

Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	
25 EE	16–25	500	256020 R220	
63 FE	16–63	800	256213 R220	
63 EE	16–63	800	256220 R220	
125 EE	16–125	1400	256320 R220	

Leveringsomvang
REMS MSG 63 FE Set. Zoals REMS MSG 63 FE, echter met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal. In stalen koffer.

Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	
	16–63	800	256233 R220	

Leveringsomvang
REMS MSG 63 EE Set. Zoals REMS MSG 63 EE, echter met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Bevestigingsschroeven van roestvaststaal. In stalen koffer.

Omschrijving	Buizen Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	
	16–63	800	256240 R220	

Accessoires

Omschrijving	Rohre Ø mm	Art.nr.	
Lasbussen, lasdoorns, bevestigingsschroeven van roestvaststaal	16	256400	
	17	256410	
	18	256420	
	19	256430	
	20	256440	
	25	256450	
	32	256460	
	40	256470	
	50	256480	
	63	256490	
	75	256500	
	90	256510	
	110	256520	
	125	256530	
Stalen koffer			
REMS MSG 25, REMS MSG 63		256242	
REMS MSG 125		256342	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS SSM 160RS

Verwarmingselementstomplasmachine

Handzame, goed draagbare compacte machine. Compleet slechts 48 kg. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen. Voor bouw- en werkplaats.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – ideaal voor de installateur. Licht en compact. Verwarmingselement conform DVS. Elektronische temperatuurregeling. Hoogwaardige PTFE-coating. Doortreksterke schaaf. Gesloten schaafhuis.

Constructie

Licht en compact. Gering gewicht, compleet slechts 48 kg.
Goed draagbaar.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG 180 voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Bruikbaar op de werkbank of op het standaard bijgeleverde buisframe (= onderstel = transportinrichting).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Beschermkap voor verwarmingselement.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen

Stabiele snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 160 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buisondersteuningen voor buizen Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Leveringsomvang

REMS SSM 160RS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Kleminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Sleutels. Stalen koffer voor buissteunschalen en spanschalen. Buisframe = onderstel = transportvoorziening.

	Art.nr.	
	252026 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Schaafmes (stuk)	252103 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS SSM 160KS

Verwarmingselementstomplasmachine

Krachtige, beproefde, goed draagbare compacte machine. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen. Voor bouw- en werkplaats.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 40–160 mm

PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160KS – ideaal voor de installateur. Licht en compact. Verwarmingselement conform DVS. Elektronische temperatuurregeling. Hoogwaardige PTFE-coating. Doortreksterke schaaf. Gesloten schaafhuis.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Gewicht met plaatstalen onderstel 98 kg. Goed draagbaar.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG 180 voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Machine op plaatstalen sokkel met ingebouwde lade voor span- en buissteunschalen
- Te bebruiken op de werkbank of op het standaard meegeleverde plaatstalen onderstel (= transportkist).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak. Beschermkap voor verwarmingselement.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschakelaar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen

Stabiele snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 160 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buisondersteuningen voor buizen Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Leveringsomvang

REMS SSM 160KS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselement-stomplasapparaat met PTFE-gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Kleminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Plaatstalen sokkel met ingebouwde lade. Sleutels. Gesloten plaatstalen onderstel = transportkist.

	Art.nr.	
	252046 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Schaafmes (stuk)	252103 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS SSM 250KS

Verwarmingselementstomplasmachine

Krachtige, beproefde, goed draagbare compacte machine. Ideaal voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteensanering met PVDF-buizen. Voor bouw- en werkplaats.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 75–250 mm

PE Ø 75–140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75–160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75–180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75–200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75–225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75–250 mm	SDR ≥ 22

REMS SSM 250KS – compact en robuust.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Goed draagbaar.
Gewicht met plaatstalen onderstel 109 kg.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting, ook geschikt voor schuine aftakkingen.
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Machine op plaatstalen sokkel met ingebouwde lade voor span- en buissteunschalen.
- Te gebruiken op de werkbank of op het standaard meegeleverde plaatstalen onderstel (= transportkist).

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschake-laar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting voor schuine aftakkingen

Stabiele, de buis volledig omgrijpende snelspaninrichting van vernikkeld staal, bestaande uit 2 spanelementen Ø 250 mm met spanbek Ø 250 mm, met telkens 2 spanbekken en 2 snelspanklemmen voor buizen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Ook geschikt voor schuine aftakkingen. Spanbekken en snelspanklemmen voor buizen Ø 140, 180, 225 mm leverbaar.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 250 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Per buisdiameter 2 buissteunschalen voor buizen Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Buissteunschalen voor buizen Ø 140, 180, 225 mm leverbaar.

Info

Leveringsomvang

REMS SSM 250KS. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75–140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75–160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75–180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75–200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75–225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75–250 mm SDR ≥ 22. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1300 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Aandrukvoorziening. Snelspaninrichting, ook voor schuine verbindingen, bestaande uit 2 spanelementen Ø 250 mm met spanbek Ø 250 mm, met telkens 2 spanbekken en 2 snelspanklemmen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 buishouders met buissteunschalen Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Plaatstalen sokkel met ingebouwde lade. Sleutels. Gesloten plaatstalen onderstel = transportkist.

	Art.nr.	
	254025 F220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Schaafmes (stuk)	254103	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS SSM 315RF

Verwarmingselementstomplasmachine

Compacte, goed draagbare topprestatiemachine voor sanitairinstallatie, aanleg van afvoerbuizen, schoorsteen-sanering met PVDF-buizen. Voor bouw- en werkplaats.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF — Ø 90–315 mm

PE Ø 90–180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90–200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90–225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90–250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90–280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90–315 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – Comfortabel voor bouw- en werkplaats.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Gewicht met buisframe en verrijdbaar onderstel 154 kg.

- Basisframe van gegoten aluminium
- Zwevende ophanging van het verwarmingselementstomplasapparaat REMS SSG voor exacte aanpassing aan de verbindingsvlakken
- Elektrische schaafinrichting voor vlakparallele bewerking van de buiseinden
- Lichtlopende, kogelgelagerde geleiding van het verwarmingselement-stomplasapparaat en de elektrische schaafinrichting
- Snelspaninrichting
- Aandrukvoorziening, overzichtelijke schaalindeling voor gemakkelijk aflezen van de aandrukkracht, klemgreep voor vastzetten
- Op standaard meegeleverde buisframe en verrijdbaar onderstel voor veilige stand en licht transport..

Info

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Schaafinrichting

Elektrische schaafinrichting met speciale, draaimomentsterke universeelmotor, 500 W, voor het één- of tweezijdig vlakparallel schaven van de buiseinden conform DVS. Snel positioneerbare schaaf met practische veiligheids-tipschake-laar. Speciaal geharde en geslepen schaafmessen garanderen gemakkelijk en stootvrij schaven.

Snelspaninrichting

Stabiele, de buis volledig omgrijpende snelspaninrichting van vernikkeld staal, voor buizen Ø 315 mm. Telkens 4 snelspanklemmen voor buizen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Snelspanklemmen voor buizen Ø 140, 180, 225, 280 mm leverbaar.

Buisondersteuningen

Meervoudig verstelbaar, gemakkelijk positioneerbare buisondersteuningen voor buizen Ø 315 mm voor het ondersteunen en licht axiaal uitrichten van buizen en hulpstukken. Telkens 2 buissteunschalen voor buizen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Buissteunschalen voor buizen Ø 140, 180, 225, 280 mm leverbaar.

Leveringsomvang

REMS SSM 315RF. Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststof-buizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90–180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90–200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90–225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90–250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90–280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90–315 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Aandrukvoorziening. 2 snelspaninrichtingen Ø 315 mm met telkens 2 snelspanklemmen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 buison-dersteuningen Ø 315 mm met buissteunschalen Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Werksleutel. Kist voor span- en buissteunschalen. Buisframe en verrijdbaar onderstel.

	Art.nr.	
	255020 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Schaafmes (stuk)	255103	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS SSG

Krachtig elektrogereedschap voor rationeel stomplassen. Overal inzetbaar, uit de vrije hand of op de werkbank.

Kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – verwarmingselement conform DVS. Elektronische temperatuurregeling. Hoogwaardige PTFE-coating.

Constructie

Handzaam, licht. Voor uit de vrije hand of op de werkbank. Standaard met aflegstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie als accessoire.

Verwarmingselement conform DVS

Plaatvormig, vlakparallel verwarmingselement conform DVS. Elektrisch verwarmingselement ingebed in corrosiebestendige aluminiumlegering voor indirecte warmte-afgifte. Hoogwaardige, duurzame PTFE-coating voorkomt vastplakken en inbranden van kunststofresten en maakt probleemloze reiniging mogelijk. Optimale temperatuurverdeling en temperatuurconstante over het gehele benutbare vlak.

Elektronische temperatuurregeling

Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling regelt de ingestelde temperatuur automatisch binnen de door de DVS voorgeschreven grenzen. Temperatuurcontrolelamp en netspanningcontrolelamp.

Info

Leveringsomvang

REMS SSG. Verwarmingselementstomplasapparaat voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PTFE-gecoat verwarmingselement, 230 V. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Aflegstandaard. In doos.

Omschrijving	Verwarings-element Ø mm	Buizen ≤ Ø mm	Vermogen W	Art.nr.	
110/45° EE	125	110	500	250020 R220	
125 EE	145	125	700	250120 R220	
180 EE	200	180	1200	250220 R220	
280 EE	300	280	1300	250320 R220	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	
REMS SSG 280	250341	
Stalen koffer		
REMS SSG 110/45°	250042	
REMS SSG 125	250142	
REMS SSG 180	250242	
REMS SSG 280	250342	
Beschermhoes voor verwarmingselement		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	
REMS SSG 180	250243	
REMS SSG 280	250343	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Diamantkernboren
Diamantsleuvenzagen en -doorslijpen
Nat- en droogzuigen

	Diamantkernboormachines	232
	Boorstandaards	240
	Universal-diamantkernboorkronen	242
	Universal-diamantkernboorkronen LS	243
	REMS tegelboor	244
	Diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachines	246
	Diamantdoorslijpschijven	247
	Droog- en natzuiger	248

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Picus S1

Elektrische diamantkernboormachine

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vaklieden en industrie.

Beton, gewapend beton	≤ Ø 102 (132) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 162 mm

REMS Universal diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 242–243.

Info

REMS Picus S1 – Kernboren i.p.v. hakken.
Eenvoudig, snel, trillingsvrij.

1 systeem – 4 toepassingen.
Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Voor vele materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Compacte aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Superlicht, slechts 5,2 kg. Eenvoudig, snel werken, b.v. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Zuigrotor voor stofafzuiging voor droogboren met aansluiting voor handelsgebruikelijke stofzuigers, als accessoire.

Aandrijving

Robuuste, doortreksterke 1850 W universeelmotor. Toerental belaste boorspindel 580 min^{-1}. Stabiele, onderhoudsvrije aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 242–243). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull en andere geschikte zuigers, als toebehoren. Aanboorhulp G ½, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm, als toebehoren. REMS Pull M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 248).

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 240).

REMS Simplex 2

REMS Titan

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Picus S1 Basic-Pack

REMS Picus S1 Set 62

Leveringsomvang

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø102 (132) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 162 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermschakelaar (PRCD). Belast toerental boorspindel 580 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ met boor Ø 8 mm, zeskantstiftsleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	180010 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus S1 Set 62. REMS Picus S1 Basic-Pack met REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62 mm.

	Art.nr.	
	180020 R220	

Andere netspanningen op aanvraag..

Leveringsomvang

REMS Picus S1 Set 62 Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack met REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62 mm en boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	
	180031 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

REMS Picus S1 Set 62 Simplex 2

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Picus S1 aandrijfmachine	180000 R220	
Stalen koffer met inlage	180600 R	
REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 242.		
REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 243.		
REMS Pull L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 248		
Verdere accessoires zie pagina 240–241.		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Picus S3

Elektrische diamantkernboormachine

Krachtig, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vaklieden en industrie

Beton, gewapend beton	≤ Ø 152 (200) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 250 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 242–243.

REMS Picus S3 – Kernboren i.p.v. hakken. Eenvoudig, snel, trillingsvrij.

1 systeem – 4 toepassingen. Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slechts 7,4 kg. Eenvoudig, snel werken, b.v. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Zuigrotor voor stofafzuiging voor droogboren met aansluiting voor handelsgebruikelijke stofzuigers, als accessoire.

Aandrijving

Robuuste doortreksterke 2200 W universeelmotor. Stabiele, onderhoudsvrije 3-traps aandrijving voor keuze van het optimale toerental overeenkomstig de boordiameter. Toerental boorspindel belast 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 242–243). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m³ het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull en andere geschikte zuigers, als toebehoren. Aanboorhulp G ½, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm, als toebehoren. REMS Pull M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 248).

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 240).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Picus S3

REMS Picus S3 Basic-Pack

REMS Picus S3 Set Titan

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø 152 (200) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 250 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije 3-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermschakelaar (PRCD). Toerental boorspindel belast 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	180011 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	
	180029 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack met REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62-82-132 mm en boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	
	180028 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Picus S3 aandrijfmachine	180001 R220	
Stalen koffer met inlage	180600 R	
REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 242.		
REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 243.		
REMS Pull L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 248		
Verdere accessoires zie pagina 240–241.		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Picus SR

Elektrische diamantkernboormachine
met Speed-Regulation

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Met Speed-Regulation. Droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vaklieden en industrie.

Gewapend beton	≤ Ø 162 (200) mm
Metselwerk en andere materialen	≤ Ø 250 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten, zie pagina 242–243.

REMS Picus SR – kernboren i.p.v. hakken.
Eenvoudig, snel, trillingsvrij.
Met Speed-Regulation.

1 systeem – 4 toepassingen.
Ideaal voor de installateur.

Universeel gebruik
Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel
Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie
Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, G ½ binnen. Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slechts 6,4 kg. Eenvoudig, snel werken, b.v. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 3 min. Praktische spadehandgreep en tegenhouder voor handbediend boren. Spanhals Ø 60 mm voor opname van de aandrijfmachine in de boorstandaard. Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½".

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke 2200 W universeelmotor. Oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt). Stabiele, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Speed-Regulation
Traploze elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor de juiste keuze van het toerental bij elk materiaal. Het toerental is met de instelschijf traploos instelbaar: 250 min^{-1} t/m 500 min^{-1} (1e stand) resp. 600 min^{-1} t/m 1200 min^{-1} (2e stand). De voor de regeling gebruikte tacho-toerentalregelelektronica houdt het ingestelde toerental onder belasting constant. Het toerental van de boorkroon wordt op de ingestelde waarde gehouden, tot deze op een weerstand stoot en een kritische waarde onderschrijdt. De aandrijfmotor blijft stilstaan. Wanneer de aandrijfmachine weer wordt ontlast, wordt het ingestelde toerental weer aangenomen, zodat direct met het ingestelde toerental kan worden voortgewerkt (patent EP 2 085 191). Voordeel: De voor het betreffende materiaal en de boorkroondiameter gekozen optimale boorsnelheid (belast toerental) blijft tijdens de gehele boorvoortgang gelijk. Voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd van de boorkronen.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen
Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 242–243). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69
Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m^3 het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht.

Tested by electrosuisse

Duits kwaliteitsproduct

Met Speed-Regulation voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd van de boorkronen.

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Picus SR

Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation

Zuigrotor voor stofafzuiging bij het droogboren met aansluiting voor REMS Pull en andere geschikte zuigers, als toebehoren. Aanboorhulp G ½, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging, met hardmetalen steenboor Ø 8 mm, als toebehoren. REMS Pull M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 248).

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.

Boorstandaards

Naar keuze boorstandaard REMS Simplex 2 of REMS Titan inzetbaar (pagina 240).

REMS Picus SR Basic-Pack

REMS Picus SR Set Titan

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Leveringsomvang

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation. Voor kernboren in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (200) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 250 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of in de boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50-60 Hz, 2200 W. Traploze elektronische toerentalregeling 250 min^{-1} t/m 500 min^{-1} (1e stand) resp. 600 min^{-1} t/m 1200 min^{-1} (2e gang), oververhittingsbescherming. Multifunctie-elektronica met rustige aanloop, vrijlooptoerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Afstandshouderset. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	183010 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	
	183022 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton, en REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB Ø 62-82-132 mm.

	Art.nr.	
	183023 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Picus SR aandrijfmachine	183000 R220	
Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan, bestaande uit afstandshouder en 2 cilinderkopschroeven M 8 x 65	183632 R	
Stalen koffer met inlage	180600 R	
REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 242.		
REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 243.		
REMS Pull L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 248		
Verdere accessoires zie pagina 240–241.		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Picus S2/3,5

Elektrische diamantkernboormachine

Krachtige, robuuste kernboormachine voor het kernboren, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Droog- of natboren met boorstandaard. Voor vaklieden en industrie.

Beton, gewapend beton,
metselwerk en andere materialen Ø 40–300 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere fabrikaten,
zie pagina 242–243.

REMS Picus S2/3,5 – Kernboren i.p.v. hakken. Eenvoudig, snel, trillingsvrij.

Universeel gebruik

Universele aandrijfmachine voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Overal inzetbaar, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig, b.v. boringen in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor pijpleiding- en kabeldoorvoeren, ventilatiekanalen, proefkernboringen.

Systeemvoordeel

Slechts één soort Universal diamantkernboorkronen voor alle REMS Picus aandrijfmachines en geschikte machines van andere fabrikaten. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding. Geen verwisselingen mogelijk.

Constructie

Krachtige aandrijfmachine voor trillingsvrij kernboren, met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten. Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon. Compact, robuust, geschikt voor de bouwplaats. Gewicht slechts 14,4 kg. Eenvoudig, snel werken, b.v. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm slechts 2 min. Motorplaat voor snelspanning aan de boorstandaard. Watertoevoervoorziening voor natboren, met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½".

Aandrijving

Robuuste doortreksterke 3420 W universeelmotor. Stabiele, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving voor keuze van het optimale toerental overeenkomstig de boordiameter. Toerental boorspindel belast 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blokkeerbescherming door veiligheidsslipkoppeling. Wipschakelaar. Tipschakelaar met vergrendeling. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD).

Multifunctie-elektronica

Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol aanboren, automatische onbelaste toerentalbegrenzing voor geluidsreductie en besparing van de motor, overbelastingsbeveiliging en blokkeerbescherming voor motor en aandrijving.

Universal-diamantkernboorkronen

Naar keuze REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, of REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig (pagina 242–243). Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk. Adapter voor gebruik van de REMS Universal-diamantkernboorkronen in aandrijfmachines van andere fabrikaten, als accessoire. Ontkoppelingsring, voor makkelijk ontkoppelen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Boorstandaard REMS Titan

Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal ⍁ 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingsslede. Traploos kantelbaar met graadverdeling tot 45°, met 2-voudige ondersteuning door verstelbare, eendelige stalen steunen, voor maximale voortbewegingsdruk. Bijzonder stabiele, 3-zijdige geleiding van de boorzuil in de grondplaat en 3-voudige kruislingse bevestiging, voor een hoge stijfheid bij verticaal boren. 4 ringschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Boordiepteschaal. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Torsiestijve afdekplaat van slijtvast speciaal gietijzer. Snelspanvoorziening, voor bevestiging van aandrijfmachines met geschikte aansluitplaat. Bijzonder stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Grondplaat met groef voor dichtring van de vacuümbevestiging. Vacuümbevestiging als toebehoren. Boorzuil met instelbare spankop voor het spannen van de boorstandaard tussen plafond en vloer of tussen twee wanden. Verrijdbare boorstandaard voor gemakkelijk transport. Gewicht 19,5 kg.

Met gereedschappen, bestaand uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaand uit 2 stuks stutanker M 12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M 12 voor beton, zetijzer voor slaganker M 12, draadstang M 12 x 65, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Info

REMS Titan

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Waterafzuigvoorziening

Waterafzuigvoorziening voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met aansluiting voor REMS Pull of andere geschikte natzuigers, drukring, rubberen schijf Ø 200 mm, aanpasbaar aan diameter van de boorkroon, en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards, als toebehoren.

Leveringsomvang

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik, Ø 40–300 mm. Voor droog- of natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronendraadaansluiting UNC 1¼ buiten, onderhoudsvrije 2-traps aandrijving met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, onbelaste toerentalbegrenzing, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Wipschakelaar, Personenveiligheidsschakelaar (PRCD). Toerental boorspindel belast 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Ontkoppelingsring. Steeksleutel SW 32. In doos.

	Art.nr.	
	180012 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton.

	Art.nr.	
	180030 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving
REMS Universal-diamantkernboorkronen, inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating, zie pagina 242.
REMS Universal-diamantkernboorkronen LS, lasergelast, hittebestendig, zie pagina 243.
REMS Pull L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 248
Verdere accessoires zie pagina 240–241.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Boorstandaard

Leveringsomvang

REMS Simplex 2. Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 200 mm. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal Ø 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingsslede. Boorzuil in stabiele standvoet geleid en 2-voudig vastgeschroefd, voor hoge stijfheid bij het boren. Standvoet van staalprofiel. 4 stelschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Spanhoek voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Gewicht 12 kg.

Met gereedschappen, bestaande uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaande uit 2 stuks stutanker M12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M12 voor beton, zetijzer voor slaganker M12, draadstang met schroefdraad M12 × 65, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3 en andere fabrikaten

	Art.nr.	
	183700 R	

Info

Leveringsomvang

REMS Titan. Robuuste, bijzonder stabiele boorstandaard voor kernboren in gewapend beton en andere materialen tot Ø 300 mm. Voor de hoogste eisen. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal ⍁ 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingsslede. Traploos kantelbaar met graadverdeling tot 45°, met 2-voudige ondersteuning door verstelbare, eendelige stalen steunen, voor maximale voortbewegingsdruk. Bijzonder stabiele, 3-zijdige geleiding van de boorzuil in de grondplaat en 3-voudige kruislingse bevestiging, voor een hoge stijfheid bij verticaal boren. 4 ringschroeven voor het compenseren van bodemoneffenheden, voor een exacte stand. Boordiepteschaal. Geleidingsslede rondom geleid door instelbare en voorgespannen kunststof glijlagers. Precieze geleidingsaandrijving garandeert een moeiteloos en trillingsarm aanboren en een nauwkeurige, vibratiearme boorgeleiding. Voor een hoge voortbewegingsdruk en lange levensduur van de boorkronen. In de geleidingsslede geïntegreerde waterpas voor exacte uitlijning van de boorstandaard. Vergrendeling van de geleidingsslede voor eenvoudige montage van de boorkronen en veilig transport. Torsiestijve afdekplaat van slijtvast speciaal gietijzer. Snelspanvoorziening, voor bevestiging van aandrijfmachines met geschikte aansluitplaat. Bijzonder stabiele spanhoek, buig- en torsiestijf, voor bevestiging van aandrijfmachines met spanhals Ø 60 mm. Krachtoverbrengende tandstangaandrijving met ergonomisch gevormde, op beide zijden van de geleidingsslede te monteren bedieningshendel. Brede tandstang van staal. Grondplaat met groef voor dichtring van de vacuümbevestiging. Vacuümbevestiging als toebehoren. Boorzuil met instelbare spankop voor het spannen van de boorstandaard tussen plafond en vloer of tussen twee wanden. Verrijdbare boorstandaard voor gemakkelijk transport. Gewicht 19,5 kg.

Met gereedschappen, bestaande uit inbussleutel SW 6, steeksleutel SW 19 en SW 30 en bevestigingsset voor metselwerk en beton, bestaande uit 2 stuks stutanker M12 voor metselwerk, 10 stuks slaganker M12 voor beton, zetijzer voor slaganker M12, draadstang met schroefdraad M12 × 65, snelspanmoer, schijf, hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus, in doos.

Systeemvoordeel: Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten. Bij gebruik met REMS Picus SR, afstandhouderset (zie onder) gebruiken.

	Art.nr.	
	183600 R	

Info

Omschrijving	Art.nr.	
Afstandshouderset voor de aanvullende stabilisatie van de aandrijfmachine REMS Picus SR aan de boorstandaard REMS Titan, bestaande uit afstandshouder en 2 cilinderkopschroeven M 8 x 65	183632 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Accessoires

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten

Omschrijving	Art.nr.	
Waterdrukreservoir voor 10 l water, voor natboren zonder wateraansluiting	182006 R	
Boorsjabloon Titan voor eenvoudig aanbrengen van de bevestigingsboorgaten. Voor boorstandaard REMS Titan.	183605 R	
Hardmetalen steenboor Ø 15 mm SDS-plus voor slaganker M12	079018	
Slaganker M12, pak van 50 stuks, voor beton	079005 R50	
Zetijzer voor slaganker M12	182050 R	
Hardmetalen steenboor Ø 20 mm SDS-plus voor stutanker M12	079019	
Stutanker M12, pak van 10 stuks, voor metselwerk, herbruikbaar	079006 R10	
Snelspanset 160 voor bevestiging van de boorstandaard met anker, bestaande uit draadstang 160 mm met schroefdraad M12 × 52, snelspanmoer, schijf.	079010	
Snelspanset 500 voor bevestiging van de boorstandaard zonder anker, bestaande uit draadstang 500 mm, 2 snelspanmoeren, 2 schijven	183607 R	
Vacuümbevestiging Titan, bestaand uit afdekplaat met nippel voor slangaansluiting ⅜" en dichtring voor grondplaat.	183603 R	
Vacuümpomp, voor vacuüm ≤ -900 mbar (90%), bestaande uit drooglopende schuifschoepenpomp, olievrij, pompcapaciteit 6 m3/h, condensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, spatwaterdicht, binnenliggend aanzuigfilter met geluiddempende functie en 5 m pvc-slang met snelkoppeling.	183670 R220	
Laser-boormiddenaanwijzer	183604 R	
Aanboorhulp G ½, met gaten voor afzuiging van het boorstof uit het boorgat door de zuigrotor voor stofafzuiging (art.nr. 181160 R), met hardmetalen steenboor Ø 8 mm	180140 R	
Hardmetalen steenboor Ø 8 mm voor aanboorhulp	079013	
Steeksleutel SW 41 voor het lossen van Universal-diamantkernboorkronen	079003	
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	
Boorkronenverlenging 200 mm	180155 R	
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	
Nivelleerblok, magnetisch met 3 waterpassen voor uitrichten van de boorstandaard in 3 richtingen	182009	
Zuigrotor voor stofafzuiging met aansluitdraad G ½ buiten, UNC 1¼ buiten en met aansluiting voor REMS Pull en andere geschikte zuigers.	180160 R	
Waterafzuigvoorziening, voor natboren tot Ø 170 mm, bestaande uit waterverzamelring met drukring, rubberen schijf Ø 200 mm en universele neerdrukarm voor alle REMS boorstandaards	183606 R	
Gummischijf Ø 200 mm, pak van 10 stuks, voor waterafzuigvoorziening	183675 R10	
REMS Pull L / M, droog- en natzuiger, gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69, zie pagina 248		

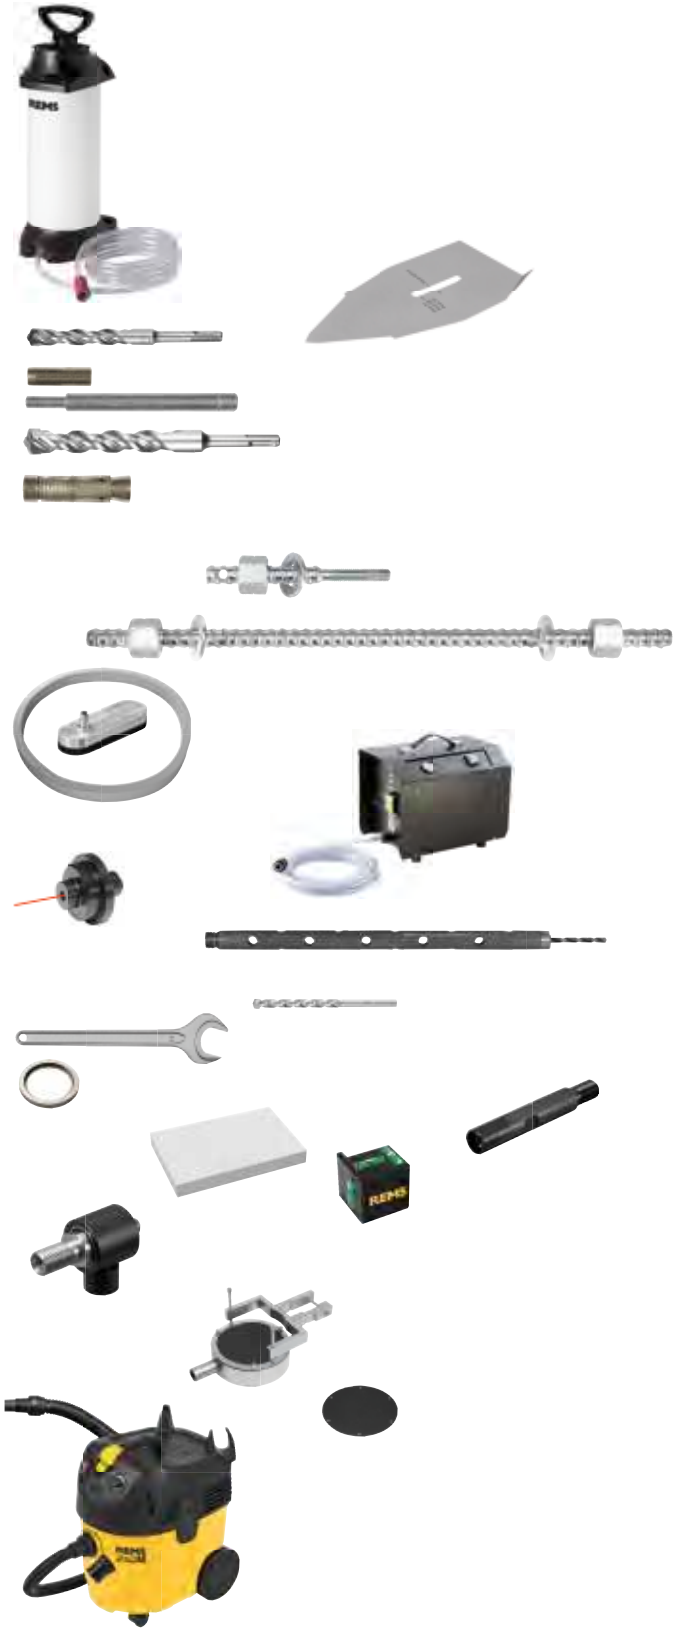

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Hoogwaardige Universal-diamantkernboorkronen. Inductief gesoldeerd. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor installatie, bouw en industrie.

Beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere — Ø 32–300 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen – Inductief gesoldeerd. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Universeel inzetbaar voor vele materialen.

Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Inductief gesoldeerd op volautomatische soldeerinstallaties voor een constant hoge kwaliteit van de soldeerverbinding. Boorbuizen met gesoldeerde diamantsegmenten kunnen door eenvoudig hardsolderen van een nieuwe coating worden voorzien.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte machines van andere fabrikaten met draadaansluiting UNC 1¼ buiten. Adapter voor aansluiting van REMS Universal-diamantkernboorkronen aan aandrijfmachines met andere draadaansluiting, als accessoire.

Duits kwaliteitsproduct

Info



Leveringsomvang

REMS Universal-diamantkernboorkroon. Inductief gesoldeerd, vernieuwbare coating. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057R	
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	
Boorkronenverlenging 200 mm	180155R	
Adapter UNC 1¼ buiten – G ½ buiten	180052	
Adapter UNC 1¼ buiten – G ½ binnen	180056	
Adapter UNC 1¼ buiten – Hilti BI	180053	
Adapter UNC 1¼ buiten – Hilti BU	180054	
Adapter UNC 1¼ buiten – Würth	180055	
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	

Verdere adaptors voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen LS in aandrijfmachines van andere fabrikaten, op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Hoogwaardige Universal-diamantkernboorkronen. Lasergelast. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton, metselwerk en andere materialen. Voor installatie, bouw en industrie.

Beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik en andere — Ø 32–200 mm

REMS Universal-diamantkernboorkronen LS – Lasergelast. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Universeel inzetbaar voor vele materialen.

Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard.

Universele draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gedesoldeerd.

Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als accessoire.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte machines van andere fabrikaten met draadaansluiting UNC 1¼ buiten. Adapter voor aansluiting van REMS Universal-diamantkernboorkronen LS aan aandrijfmachines met andere draadaansluiting, als accessoire.

Info

Leveringsomvang

REMS Universal-diamantkernboorkroon LS. Lasergelast, hittebestendig. Universeel inzetbaar voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Voor vele materialen, bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, asfalt, alle soorten estrik. Draadaansluiting UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. In doos.

Ø × boordiepte × aansluiting	Aantal segmenten	Art.nr.	
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457 R	
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Ontkoppelingsring, voor makkelijk lossen van de diamantkernboorkroon	180015	
Boorkronenverlenging 200 mm	180155 R	
Adapter UNC 1¼ buiten – G ½ buiten	180052	
Adapter UNC 1¼ buiten – G ½ binnen	180056	
Adapter UNC 1¼ buiten – Hilti BI	180053	
Adapter UNC 1¼ buiten – Hilti BU	180054	
Adapter UNC 1¼ buiten – Würth	180055	
Slijpsteen voor diamantkernboorkronen	079012	
Steeksleutel SW 41 voor diamantkernboorkronen	079003	

Verdere adaptors voor gebruik van REMS Universal-diamantkernboorkronen LS in aandrijfmachines van andere fabrikaten, op aanvraag.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS tegelboor

Diamantbezette droogboorkronen voor snel en schoon boren in alle soorten tegels. Ideaal voor montage en renovatie.

Keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer e.a.

REMS tegelboor – voor droogboren.

Universeel inzetbaar voor droogboren zonder slag in keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer en andere materialen. Geen versplinteren van de tegels.

Geen water nodig.

Speciale wasvulling binnen in de droogboorkroon als koelsmeermiddel, wordt bij verhitting vloeibaar en koelt de droogboorkroon.

Eenvoudig aanboren uit de losse hand door aanboorhulp met vacuüm-bevestiging.

6 kantaansluiting voor bitopnamen ¼".

Aandrijving door accuschroefboormachine REMS Helix (pagina 91) en andere boormachines of schroefboormachines (toerental ≥ 1000 min^{-1}).

Leveringsomvang

REMS tegelboorset 6-8-10. Diamantbezette droogboorkronen met speciale wasvulling. Voor keramiek, fijn steengoed, graniet, marmer en andere materialen. Tegelboren Ø 6, 8, 10 mm, aanboorhulp met vacuümbevestiging.
In blisterverpakking.

	Art.nr.	
	181700R	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS tegelboor Ø 5 mm	181710R	
REMS tegelboor Ø 6 mm	181711R	
REMS tegelboor Ø 8 mm	181712R	
REMS tegelboor Ø 10 mm	181713R	
REMS tegelboor Ø 12 mm	181714R	
REMS tegelboor Ø 14 mm	181715R	
REMS Helix, accuschroefboormachine, zie pagina 91		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC HEERLE

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Compact, handzaam elektrisch gereedschap voor het droog zagen en slijpen, bijv. in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Voor vaklieden en industrie.

REMS Krokodil 125	
Sleufdiepte	≤ 38 mm
Sleufbreedte	≤ 43 mm
Aantal diamantdoorslijpschijven	1–2
REMS Krokodil 180 SR	
Sleufdiepte	≤ 61 mm
Sleufbreedte	≤ 62 mm
Aantal diamantdoorslijpschijven	1–3

REMS Universal-diamantdoorslijpschijven, ook voor geschikte aandrijfmachines van andere merken, zie pagina 247.

REMS Krokodil – sleuven zagen in plaats van beitelen. Volledig opliggende steunplaat. Multifunctie-elektronica.

Universeel inzetbaar
Universele aandrijfmachine voor droog zagen en doorslijpen. Ideaal voor het maken van sleuven voor het leggen van buizen en elektrische leidingen van verwarmings-, sanitair- en elektrische installaties, airco- en koelsystemen.

Constructie
REMS Krokodil 125: Compacte, handzame aandrijfmachine, slechts 5,8 kg. Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Eenvoudig, snel werken, bijv. sleuven in metselwerk 500 mm lang, 38 mm diep, slechts 25 s. Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging. Praktische schakelaargreep, instelbaar in 2 posities, parallel met of dwars op de machineas, en zwenkbare handgreep, voor een optimale werkpositie en ergonomisch werken. Vergrendeling van de aandrijfas voor eenvoudig verwisselen van de Universal-diamantdoorslijpschijven. 4 afstandsschijven van verschillende dikte, die volgens de gewenste sleufbreedte met de doorslijpschijven tot een stabiel blok aan elkaar zijn geschroefd, garanderen een constante sleufbreedte. Traploos instelbare diepteaanslag. In het huis geïntegreerde afzuigmof voor de aansluiting van een ontstoffer.

REMS Krokodil 180 SR: Compacte, handzame aandrijfmachine, slechts 8,0 kg. Robuust, geschikt voor de bouwplaats. Eenvoudig, snel werken, bijv. sleuven in metselwerk 500 mm lang, 61 mm diep, slechts 34 s. Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging. Praktische schakelaargreep met 3-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking voor gemakkelijk indringen en doeltreffend voortbewegen. Zwenkbare handgreep, voor een optimale werkpositie en ergonomisch werken. Vergrendeling van de aandrijfas voor eenvoudig verwisselen van de Universal-diamantdoorslijpschijven. Afstandsschijven van verschillende dikte, die volgens de gewenste sleufbreedte met de doorslijpschijven tot een stabiel blok aan elkaar zijn geschroefd, garanderen een constante sleufbreedte. Traploos instelbare diepteaanslag. In het huis geïntegreerde afzuigmof voor de aansluiting van een ontstoffer.

Aandrijving
REMS Krokodil 125: Robuuste, doortreksterke, universele motor, 1850 W. Belast toerental van de aandrijfas van de doorslijpschijven 5000 min^{-1}. Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Aansluitleiding 2,3 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering.

REMS Krokodil 180 SR: Robuuste, doortreksterke, universele motor, 2000 W. Belast toerental van de aandrijfas van de doorslijpschijven 4500 min^{-1}. Oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt). Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Beveiliging tegen opnieuw aanlopen bij een netuitval.

Speed Regulation
De voor de regeling gebruikte tacho-toerentalregelelektronica (REMS Krokodil 180 SR) houdt het ingestelde toerental ook onder belasting constant. Het toerental van de doorslijpschijf wordt op de ingestelde waarde gehouden, tot deze op een weerstand stoot en een kritische waarde onderschrijdt. De aandrijfmotor blijft stilstaan. Wanneer de aandrijfmachine weer wordt ontlast, wordt het ingestelde toerental weer aangenomen, zodat direct met het ingestelde toerental kan worden voortgewerkt (patent EP 2 085 191). Voordeel: de zaag- en doorslijpsnelheid (belast toerental) blijft tijdens het gehele frees- en doorslijpproces behouden, voor een hoge frees- en doorslijpprestatie.

Multifunctie-elektronica
Multifunctie-elektronica met aanloopstroombegrenzing voor langzame aanloop voor gevoelvol binnendringen van diamantdoorslijpschijven, automatische begrenzing van het nullasttoerental om het lawaai te verminderen en de motor te sparen, overbelastingsbeveiliging ter bescherming van motor en aandrijfwerk.

Universal-diamantdoorslijpschijven
Universeel inzetbaar voor recht zagen en doorslijpen. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende zaag-/doorslijpprestatie en bijzonder hoge standtijd. Naar keuze REMS Universal-diamantdoorslijpschijven LS Turbo, lasergelast, hittebestendig,

Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

voor snel zagen en zagen in harde materialen of REMS Universal-diamant-doorslijpschijven LS H-P, High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snel zagen en zagen in bijzonder harde materialen, met hoge standtijd (pagina 247), metalen basis volgens EN 13236. Opnamegat Ø 22,23 mm.

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Bij het bewerken van minerale bouwmaterialen, bijv. beton, gewapend beton, metselwerk, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (fijn kwartsstof). Het inademen van fijn kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen met een grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m³ het gebruik van een veiligheidszuiger van stofklasse M voorgeschreven. Neem de nationale voorschriften in acht. REMS Pull M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M (pagina 248).

Info

Leveringsomvang

REMS Krokodil 125 Basic-Pack. Elektrische diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachine voor het zagen en doorslijpen van beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte 38 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 43 mm, getrapt met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1 of 2 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, ≤ Ø 125 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging. Aansluitleiding 2,3 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 5000 min^{-1}. Afzuigmof voor aansluiting van een zuiger/ontstoffer. Steeksleutel SW 13. In stevige koffer.

	Art.nr.	
	185010 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Info

Leveringsomvang

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrische diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachine voor het zagen en doorslijpen van beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte 61 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 62 mm, getrapt met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1, 2 of 3 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, ≤ Ø 180 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, oververhittingsbeveiliging. Beveiliging tegen opnieuw aanlopen bij een netuitval. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 4500 min^{-1}. Afzuigmof voor aansluiting van een zuiger/ontstoffer. Steeksleutel SW 13. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	185011 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Krokodil 125 aandrijfmachine	185000 R220	
REMS Krokodil 180 SR aandrijfmachine	185001 R220	
REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS Turbo Ø 125 mm, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in harde materialen, met metalen basis volgens EN 13236	185021 R	
REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 125 mm, High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in bijzonder harde materialen, hoge standtijd, met metalen basis volgens EN 13236	185022 R	
REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS Turbo Ø 180 mm, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in harde materialen, met metalen basis volgens EN 13236	185026 R	
REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in bijzonder harde materialen, hoge standtijd, met metalen basis volgens EN 13236	185027 R	
Sleuvenbeitel voor het verwijderen van het materiaal na het sleuvenzagen	185024 R	
Koffer met inlage voor REMS Krokodil 125	185054 R	
Stalen koffer	185058 R	
REMS Pull L/M, droog- en natzuiger, zie pagina 248		

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Pull L / M

Krachtige, elektrische droog- en natzuiger met automatische filterreiniging. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.	
Opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen.	
Ideaal voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren.	
Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen.	
Ideaal voor het opzuigen van boorgruis bij het kernboren.	
REMS Pull L	
Stofklasse volgens EN 60335-2-69	L
Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling	> 1 mg/m³
Doorlatingsgraad	≤ 1 %
REMS Pull M	
Stofklasse volgens EN 60335-2-69	M
Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling	> 0,1 mg/m³
Doorlatingsgraad	≤ 0,1 %

Gecertificeerde zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69.

Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het doorslijpen en zagen:
REMS Pull M Set

Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het droogboren:
REMS Pull M Set D

REMS Pull – voor droog- en natzuigen. Constant hoog zuigvermogen door permanente automatische filterreiniging. Gecertificeerd voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen.

Universeel inzetbaar
Krachtige, handzame zuiger voor droog- en natzuigen. Voor het opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen. Uitstekend geschikt voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van de stofklassen L of M volgens EN 60335-2-69. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

Constructie
Compacte, handzame constructie. REMS Pull L/M slechts 12,7 kg. Licht en wendbaar door loopwielen met een rubberlaag en draaibare zwenkwielen, vastzetbaar door zwenkwiel met vergrendeling. Grote reservoirinhoud van 35 l, voor vloeistoffen 19 l inhoud. Aan-uitschakelaar en schakelaar voor automatische filterreiniging met geïntegreerde groene led als indicatie dat de automatische filterreiniging bedrijfsklaar is. Adapter voor aansluiting van een elektrisch gereedschap op de zuiger, individueel aanpasbaar aan de afzuigmof van het gebruikte elektrische gereedschap. Flexibele zuigslang 2,5 m, praktisch zuigslangverlengstuk 2,5 m, ergonomisch gebogen handgreep, 2 steekbare, verchroomde metalen zuigbuizen 0,5 m voor aanpassing van de zuigbuislengte. Brede platte zuigmond nat/droog 300 mm met wielen met rubberlaag, naar keuze borstelstrips voor het zuigen van stoffen en vuil of rubberen lippen voor het zuigen van vloeistoffen monteerbaar. Kierenzuiger voor moeilijke plaatsen. Groot werkbereik door lange aansluitleiding (7,5 m). In de zuiger geïntegreerde houders voor aansluitleiding, zuigslang, metalen zuigbuizen en toebehoren. Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport.

REMS Pull M is geschikt en gecertificeerd voor het zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van de stofklasse M volgens EN 60335-2-69, met elektronische volumestroomcontrole, keuzeschakelaar voor aanpassing van het zuigvermogen aan verschillende zuigslangdiameters (21, 27, 35, 40, 50 mm) en sluitdop voor het zuigslangaansluitstuk.

Permanente automatische filterreiniging
REMS Pull L en REMS Pull M met innovatieve, gepatenteerde, automatische filterreiniging, verhindert dat het filter verstopt raakt door stof, bijzonder doeltreffend bij toepassingen met fijn stof. Het platte vouwfilter wordt om de 15 s automatisch gereinigd door gerichte, krachtige luchtstoten. De zuigkracht blijft tijdens de reiniging constant hoog. Gepatenteerd plat vouwfiltersysteem.

Aandrijving
Robuuste, doortreksterke bypassmotor, 1200 W, met krachtige turbine. Hoog zuigvermogen, traploos instelbaar tot een luchthoeveelheid ≤ 74 l/s, voor optimale aanpassing aan het af te zuigen oppervlak en de op te zuigen stof.

Uitschakelautomaat
Vulbegrenzing met automatische uitschakeling bij het bereiken van het maximale vloeistofpeil bij het opzuigen van elektrisch geleidende vloeistoffen.

In-uitschakelautomaat elektrisch gereedschap
In de zuiger geïntegreerde contactdoos voor elektrische gereedschappen tot 2200 W, met elektronische in-uitschakelautomaat. Bij het in-/uitschakelen van het elektrische gereedschap wordt de zuiger automatisch in- resp. uitgeschakeld. Voor comfortabel werken.

Antistatisch systeem (REMS Pull M)
Statische ladingen worden door de elektrisch geleidende, metalen zuigbuizen, elektrisch geleidende handgreep E, elektrisch geleidende zuigslang E, het elektrisch geleidende zuigslangverlengstuk E en elektrisch geleidende zuigslangaansluitstuk afgevoerd naar het geaarde zuigerbovendeel.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

REMS Pull L / M

Stofafzuiging volgens EN 60335-2-69

Voor het zuigen van water is het platte vouwfilter PES noodzakelijk. Indien nodig dient een natfilterzak of polyethyleenzak te worden gebruikt. Natfilterzakken scheiden bij het opzuigen van vuil water het water van de opgezogen vaste stoffen. Polyethyleenzakken vereenvoudigen de afvalverwijdering en voorkomen vuilafzetting in het reservoir.

Waterafzuiging

Voor het zuigen van water is het platte vouwfilter PES noodzakelijk. Indien nodig dient een natfilterzak of polyethyleenzak te worden gebruikt. Natfilterzakken scheiden bij het opzuigen van vuil water het water van de opgezogen vaste stoffen. Polyethyleenzakken vereenvoudigen de afvalverwijdering en voorkomen vuilafzetting in het reservoir.

Zuigen van boorgruis bij het natboren met REMS boorstandaards:

REMS Pull L Set W

Leveringsomvang

REMS Pull Set. Elektrischer Elektrische droog- en natzuiger voor industrieel gebruik. Voor het opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen. Ideaal voor ontstoffing bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Gecertificeerd als zuiger en ontstoffer voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69[1]. Bypassmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Aan-uitschakelaar en schakelaar voor automatische filterreiniging met geïntegreerde groene led. Schakelaar zuigvermogen voor traploze instelling van de luchthoeveelheid ≤ 74 l/s. Vulbegrenzer met automatische uitschakeling. Automatische filterreiniging. Contactdoos voor elektrische gereedschappen tot 2200 W, met elektronische in-uitschakelautomaat. Grote reservoirinhoud van 35 l, voor vloeistoffen 19 l inhoud. Verrijdbaar, 2 loopwielen, zwenkwiel/zwenkwiel met vergrendeling. Aansluitleiding 7,5 m. 1 papieren filterzak, 1 plat vouwfilter van papier. 2 stuks metalen zuigbuizen, elk 0,5 m, handgreep, zuigslang 2,5 m, zuigslangverlengstuk 2,5 m. Platte zuigmond nat/droog 300 mm met wielen, borstelstrip, rubberen lippen. Kierenzuiger. Adapter zuigslang-elektrisch gereedschap. Geïntegreerde houders voor aansluitleiding, zuigslang en toebehoren. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Pull L Set	Stofklasse L. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 1%.	185500 R220	
Pull L Set W	REMS Pull L Set inclusief waterbestendig plat vouwfilter PES en waterafzuigvoorziening. Ideaal voor het zuigen van boorgruis bij het natboren met REMS boorstandaards.	185503 R220	
Pull M Set	Stofklasse M. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 0,1 %. Elektronische volumestroomcontrole met akoestisch signaal. Keuzeschakelaar zuigslangdiameter. Sluitdop voor het zuigslangaansluitstuk. Antistatisch systeem met elektrisch geleidende, metalen zuigbuizen, handgreep, zuigslang, zuigslangverlengstuk, zuigslangaansluitstuk.	185501 R220	
Pull M Set D	REMS Pull M Set inclusief zuigrotor voor stofafzuiging. Ideaal voor het zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het droogboren met REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 e.a.	185504 R220	

Zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij het doorslijpen en zagen:

REMS Pull L Set

REMS Pull L Set

Veiligheidszuiger van stofklasse L

REMS Pull M Set

Veiligheidszuiger van stofklasse M

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Papieren filterzak, pak van 5 stuks, cellulose, 2 lagen, voor droogzuigen, M-gecertificeerd, voor normaal vuil, fijne stoffen	185510 R05	
Vliesfilterzak, pak van 5 stuks, polyestervlies, 3 lagen, scheurvrij, voor vochtig en droogzuigen, M-gecertificeerd, voor normaal vuil, fijne stoffen, abrasieve stoffen, vochtig vuil	185511 R05	
Natfilterzak, pak van 5 stuks, papier-polyesterspinvlies, scheurvrij, voor nat- en droogzuigen, voor abrasieve stoffen, nat vuil, vloeistoffen	185512 R05	
Polyethyleenzak, pak van 10 stuks, voor nat- en droogzuigen, voor normaal vuil, fijne stoffen, abrasieve stoffen, nat vuil, vloeistoffen. Voorkomt verontreiniging van het reservoir.	185513 R10	
Plat vouwfilter papier, cellulose, nanocoating, 1 stuk, voor droogzuigen, M-gecertificeerd	185514 R01	
Plat vouwfilter PES, polyester, nanocoating, 1 stuk, waterbestendig, niet-rottend, met water uitwasbaar, voor nat- en droogzuigen, M-gecertificeerd	185515 R01	
Adapter zuigslang-elektrisch gereedschap	185527 R	

[1] De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC
HEERLE

Drogen
Ontvochtigen

Luchtontvochtiger/
bouwdroger

252

REMS Secco 80

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtiger/bouwdroger voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e. a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

Ontvochtigingscapaciteit	≤ 80 l/24 h
Luchthoeveelheid	≤ 850 m³/h

Info

REMS Secco – voor drogen en ontvochtigen.

Universele toepassing
Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtiger/bouwdroger voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e. a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

Constructie
Compacte, handzame constructie in een stabiele, gepoedercoate plaatstalen kast. Gewicht 54 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang aan de zijkant voor een optimale luchtcirculatie. Slang voor condensafvoer naar een interne 11,5 l-condenstank (toebehoren), aan de zijkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Aan-uitschakelaar voor modus met of zonder interne 11,5l-condenstank. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 11,5l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Contactdoos voor afneembare aansluitkabel. Praktisch opbergvak voor de aansluitkabel tijdens het transport. Stabiel, verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen voor een gemakkelijk transport, ook op trappen. Probleemloos glijden en optrekken van de machine op de achterzijde van het onderstel van staalbuis, bijv. van en op de laadvloer van een voertuig.

Koelaggregaat
Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230 V, 1200 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m³/h. Hoogwaardig koelmiddel R-407C.

Elektronische besturingsunit
Verlicht 3"-display met lcd-technologie, 70 mm schermdiagonaal, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsuren, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, de ontdooifunctie, de compressorbeveiligingsfunctie en de modus voor de interne 11,5 l-condenstank. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 1 %-stappen tussen 30 % en 90 % en voor het instellen van het continubedrijf. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.

Luchtafvoerset
Royale luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken (toebehoren).

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Leveringsomvang

REMS Secco 80 Set. Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1200 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m³/h. Elektronische besturingsunit met verlicht 3"-display en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat, bedrijfsurenteller, stroomverbruikmeter. Luchtfilter. In stabiele plaatstalen kast op verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen. In doos.

	Art.nr.	
	132010 R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
11,5 l-condenstank voor de condensafvoer binnen de plaatstalen kast.	132100 R	
Luchtafvoerset, bestaande uit luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken.	132104 R	
REMS Detect W, diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout	132115 R	

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Index

A

Aanschuinen 67
Aansprakelijkheidsovernameovereenkomsten 172
Accu-axiaalpersmachine 176
Accu-axiaalpersmachine met automatische terugloop 178, 179
Accubuisoptromper met automatische terugloop 186, 187
Accu-ledlamp 95
Accupijpenbuiger 118, 119
Accupijpsnijder 75
Accuradiaalpersmachine met gedwongen afloop 125, 126, 127, 151
Accuradiaalpersmachine met uitschakelsignaal 150
Accuschroefboormachine 91
Afkorten 67
Afkorttangen M 173
Afkorttangen Mini M 143
Afpersen 97
Akku-Cat ANC VE 61
Akku-Curvo 118, 119
Akku-Ex-Press 22 V ACC 186, 187
Akku-Nano 75
Akku-Press 150
Akku-Press ACC 151
Amigo 25
Amigo 2 26
Amigo 2 Compact 27
Amigo E 24
Aquila 3B 92
Aquila WB 92
Axiaalpersen 175
Ax-Press 25 22 V ACC 178, 179
Ax-Press 25 L 22 V ACC 178, 179
Ax-Press 30 22 V 176
Ax-Press HK / H 177

B

Binnenbuisontbramer 85
Blitz 198
Boorstandaard 240
Buigen 107
Buigsegmenten en glijstukken 121
Buisaanschuinapparaten 84
Buisafkortapparaat 83
Buisafkort- en buisaanschuinapparaat 82
Buisafkortmachine 76, 77, 78
Buisbewerkingsstation 92
Buiscirkelzaagmachine 64
Buis- en rioolinspectie 205
Buis- en rioolreiniging 205
Buisontstopper voor hand- en elektrische bediening 214
Buisscharen 80, 81
Buiten-/binnenbuisontbramer 85, 86, 87

C

Camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht 206, 207
CamScope / CamScope S 206, 207
CamSys 208, 209
CamSys 2 ..... 210, 211, 212
Cat ANC VE 57
Catch S 90
Catch W 90
Cento 76, 77
CleanH 103
CleanM 103
Cobra 22/32 ..... 216, 217, 218, 219
Collum RG 49
Conserveren 97
Contact 2000 197
Curvo 114, 115
Curvo 50 ..... 116, 117
Cut 110 Cu-INOX 83
Cut 110 P 82
Cu-Vlies 196

D

Desinfecteren 97
Desinfectie-unit voor drinkwaterinstallaties 103
Diamantkernboren 231
Diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachines 246, 247
Diamantsleuvenzagen en -doorslijpen 231
Draadsnijden 21
Draadsnijmachine 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45
Draadsnijolie 47
Draadtabellen 43
Drogen 251
Droogboorkronen 244
Droog- en natzuiger 248, 249
DueCento 78, 79

E

Eco-Press 144
Eénhandsaxiaalpers 177
Eenhandsbuisoptromper 185
Eénhandspijpenbuiger 108, 109
Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen 24, 25, 26, 27
Elektrische afperspomp 99
Elektrische buisontstoppingsmachines 216, 217
Elektrische buisoptromper 192, 193
Elektrische buisreciprozagen 58, 59
Elektrische buisuithaler 191, 193
Elektrische diamantkernboormachine 232, 233, 234, 235, 238, 239
Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation 236, 237
Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger 252, 253
Elektrische pijpenbuiger 114, 115, 116, 117
Elektrische pijpsnijder 74
Elektrische radiaalpersmachine 145
Elektrische radiaalpersmachine met uitschakelsignaal 146
Elektrische soldeertang 196
Elektrische universele reciprozaag 56, 57
Elektrische vul- en spoeleenheden 104, 105
Elektrisch ontstoppingsapparaat 215
Elektrisch pijpinvriesapparaat 203
Elektrisch soldeerapparaat 197
Elektrohydraulische buisoptromper met automatische terugloop 188
Elektrohydraulische radiaalpersmachine met gedwongen afloop 147, 148
Elektromoffenlasapparaat 222
Elektronisch camera-inspectiesysteem 208, 209, 210, 211
Elektronische spoel- en afpersunit met compressor 100, 101, 102, 103
EMSG 160 222
E-Push 2 99
Eskimo 202
Eva 22
Ex-Press Cu 184
Ex-Press H 185
Ex-Press P 185

F

Frigo 2 203

G

Geschiktheidsbevestigingen 171

H

Handafperspomp 98
Handaxiaalpers 177
Handbuisoptromper 184, 185
Handbuisuithaler 190
Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen 22
Hand- en stalamp 95
Handpijpenbuiger 120
Handradiaalpers 144
Hardsoldeer ISO 17672-CuP 179 199
Helix VE 91
Herkules 94
Hot Dog 2 196
Hurrican 191
Hurrican H 190
Hydro-Swing 110, 111

I

Inklapbare werkbanken 93
Invriezen 201

J

Jumbo 93

K

Kabelschaar 173
Kettingspanblok 92
Kettingspanblok voor werkbank 92
Krokodil 125/180 SR 246, 247
Kunststofbuislassen 221

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Index

L

Lot Cu 3 ... 199
Lot P6 ... 199

M

Machinereiniger ... 103
Macho ... 198
Magnum RG ... 50, 51
Magnum (t/m 2") ... 32, 33
Magnum (t/m 3") ... 34, 35
Magnum (t/m 4") ... 36, 37
Materiaalsteunen ... 94
Mini-Cobra ... 214
Mini-Cobra S ... 215
Mini-Press 22 V ACC ... 126
Mini-Press ACC ... 125
Mini-Press S 22 V ACC ... 127
Monteren ... 89
MSG ... 223
Multi-Push ... 100, 101, 102, 103

N

Nano ... 74
Nat- en droogzuigen ... 231
Nippelfix ... 46
Nippelspanner ... 46
NoCor ... 103

O

Oliehydraulische handpijpenbuiger ... 110, 111
Oliehydraulische pijpenbuiger ... 112, 113
Ontbramen ... 67
Ontvochtigen ... 251
Optrompen ... 183
Optrompkoppen P ... 189
Optrompkoppen Q&E ... 189

P

Paste Cu 3 ... 199
Peroxi Color ... 103
Perskoppen ... 180, 181
Persringen ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Perstangen ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Perstangen Mini ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Picus S1 ... 232, 233
Picus S2/3,5 ... 238, 239
Picus S3 ... 234, 235
Picus SR ... 236, 237
Pijpinvriesapparaat ... 202
Pijpsnijders ... 68, 69, 70, 71
Pneumatische buisreciprozaag ... 60
Power-Ex-Press Q & E ACC ... 188
Power-Press ... 146
Power-Press ACC ... 147, 148
Power-Press SE ... 145
Pull L / M ... 248, 249
Pull-Push ... 214
Puma VE ... 56
Push ... 98
Python ... 112, 113

R

Radiaalpersen ... 123
RAG ... 84
RAS Cu ... 70
RAS Cu-INOX ... 68, 69
RAS P ... 71
RAS St ... 68
Reciprozagen ... 54, 55
REG 3–35 ... 85
REG 8–35 ... 86
REG 10–42 ... 86
REG 10–54 ... 87
REG 10–54 E ... 87
REG St ¼–2" ... 85
REG Universal ... 85
Reinigen ... 97
Reinigings- en conserveringsunit voor verwarmingssystemen ... 103
Rolgroefmachine ... 49, 50, 51
Rolgroefvoorziening ... 48
Rolgroeven ... 21
ROS ... 80, 81

S

Sanitol ... 47
S-bekpijptangen ... 90
Schuurvezel ... 196
Secco 80 ... 252, 253
Sinus ... 120
Snelwisselsnijkoppen ... 28
Snelwisselsnijkoppen S ... 23
Snijmessen ... 28, 38
Snijwielen ... 72
Solar-Push ... 104, 105
Solderen ... 195
Spezial ... 47
Spezialzaagbladen ... 62
Spoelen ... 97
SSG ... 228
SSM 160KS ... 225
SSM 160RS ... 224
SSM 250KS ... 226
SSM 315RF ... 227
Steekkoppen voor snijplaten / tussenringen / geleidingsbussen ... 29
Strehlersnijmessen ... 42
Strehlersnijmessen en houders ... 42
Swing ... 108, 109

T

Tegelboor ... 244
Tiger ANC pneumatic ... 60
Tiger ANC/ VE/SR ... 58, 59
Tornado ... 30, 31
Turbo Cu-INOX ... 64
Turbogassoldeerbrander acetyleen ... 198
Turbogassoldeerbrander propaan ... 198
Turbo K ... 65
Twist ... 192
Twist/Hurrican ... 193

U

Uithalen ... 183
Unimat 75 ... 40, 41
Unimat 77 ... 44, 45
Universal-diamantkernboorkronen ... 242
Universal-diamantkernboorkronen LS ... 243
Universalzaagbladen ... 62
Universele accureciprozaag ... 61
Universele metaalcirkelzaag met automatische koelsmeerinrichting ... 65
Universele ontbramer ... 85

V

Verwarmingselementmoflasapparaten ... 223
Verwarmingselementstomplasapparaten ... 228
Verwarmingselementstomplasmachine ... 224, 225, 226, 227
V-Jet H ... 103
V-Jet TW ... 103
Vullen ... 97

W

Waterpomptangen ... 90

Z

Zaagbladen ... 63
Zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 199
Zachtsoldeer Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 199
Zagen ... 53
Zuig- en drukreinigingsapparaat ... 214

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
043054	Z		102, 105
045159	Z		102
047069	Z		102
074021	Z		190
074041	Z		190
076117	Z		190
079003	Z		241–243
079005	Z		241
079006	Z		241
079010	Z		241
079012	Z		241–243
079013	Z		241
079018	Z		241
079019	Z		241
090015	Z		103
091072	Z		103
091073	Z		103
110000	Z		46
110100	Z		46
110200	Z		46
110300	Z		46
110400	Z		46
110500	Z		46
110600	Z		46
110620	Z		46
110621	Z		46
111000	Z		46
111100	Z		46
111200	Z		46
111300	Z		46
111400	Z		46
111500	Z		46
111620	Z		46
111621	Z		46
111700	Z		46
111800	Z		46
111900	Z		46
113000	H		68
113100	H		68
113200	H	10	68
113210	V	10	69, 72, 82–83
113213	V	10	69, 72
113220	V	10	72
113225	V	10	70, 72
113240	H	10	68
113241	H	10	68
113300	H	10	69
113320	H	8	70
113330	H	8	69
113340	H	10	70
113350	H	10	69
113351	H	10	69
113360	Z		69–70, 85
113370	H		70
113380	H		69
113400	H		69
113401	H		69
113410	H		70
113500	H		69
113810	H		86
113815	Z		86
113825	H	10	86
113830	H	10	87
113835	H	10	87
113840	Z		77
113900	H	10	85
113910	H	10	85
115000	H		98
115001	H		98
115045	Z		98–99, 102
115110	Z		98–99
115140	Z		102
115217	Z		105
115220	Z		105
115221	Z		105
115311	M		105
115312	M		105
115314	Z		105
115315	Z		105
115319	Z		105
115323	Z		105
115324	Z		105
115325	Z		105
115326	Z		105
115375	Z		105
115500	M		99
115602	Z		103
115604	Z		103
115605	Z	6	103
115607	Z	6	103
115608	Z	6	103
115609	Z		102
115610	M		102
115611	M		102
115612	Z		103
115621	Z		102
115633	S		102
115661	Z		102
115667	Z		102
115703	Z		103
116000	H		90
116005	H		90
116010	H		90
116015	H		90
116020	H		90
116050	H		90
116055	H		90
116060	H		90
120120	Z		94
120130	H		94
120200	H		93
120240	H		93
120250	H		92
120270	H		92
130002	H		202
130207	Z		202
130208	Z		202
130209	Z		202
130383	S		202
130410	Z		202
130415	Z		202
130430	Z		202
130450	Z		202
130455	Z		202
130460	Z		202
130465	Z		202
130470	Z		202
130475	Z		202
130480	Z		202
130485	Z		202
130490	Z		202
130495	Z		202
131011	M		203
131104	S		203
131110	Z		203
131116	S		203
131156	Z		203
131157	Z		203
131158	Z		203
131160	Z		203
132010	M		253
132100	Z		253
132104	Z		253
132115	Z		253
140100	V	4	47
140101	V		47
140103	V		47
140105	V	12	47
140106	V	15	47
140110	V	4	47
140113	V		47
140115	V	12	47
140116	V	15	47
140119	V	15	103
140120	V	15	115, 117, 119–120
150000	H		184
150005	H		184
150006	H		184
150007	H		184
150008	H		184
150010	H		184
150017	H		184
150018	H		184
150019	H		184
150020	H		184
150021	H		185
150022	H		185
150025	H		185
150026	H		185
150027	H		185
150028	H		185
150029	H		185
150033	H		185
150100	Z		184
150105	Z		184
150110	Z		184
150120	Z		184
150125	Z		184
150130	Z		184
150140	Z		184
150145	Z		184
150150	Z		184
150155	Z		184
150160	Z		184
150165	Z		184
150170	Z		184
150175	Z		184
150180	Z		184
150185	Z		184
150190	Z		184
150195	Z		184
150205	Z		184
150210	Z		184
150220	Z		184
150225	Z		184
150230	Z		184
150235	Z		184
150240	Z		184
150245	Z		184
150250	Z		184
150500	Z		184
150510	Z		185
150515	Z		189
150550	H		185
150600	Z		184–185
150806	Z		189
150807	Z		189
150808	Z		189
150809	Z		189
150812	Z		189
150826	Z		189
150828	Z		189
150842	Z		189
150843	Z		189
150845	Z		189
150846	Z		189
150849	Z		189
150855	Z		189
150858	Z		189
150868	Z		189
150873	Z		189
150882	Z		189
150883	Z		189
150885	Z		189
150886	Z		189
150887	Z		189
150888	Z		189
150894	Z		189
150897	Z		189
150912	Z		189
150913	Z		189
150914	Z		189
150915	Z		189
150916	Z		189
150923	Z		189
150926	Z		189
150943	Z		189
150944	Z		189
150945	Z		189
150946	Z		189
150947	Z		189
150950	Z		189
150952	Z		189
150957	Z		189
150958	Z		189
150960	Z		189
150961	Z		189
150962	Z		189
150963	Z		189
150968	Z		189
151000	E		191
151002	E		191
151003	H		190
151004	H		190
151005	H		190
151010	E		191
151105	Z		190–191, 193
151110	Z		190–191, 193
151120	Z		190–191, 193
151125	Z		190–191, 193
151130	Z		190–191, 193
151140	Z		190–191, 193
151145	Z		190–191, 193
151150	Z		190–191, 193
151155	Z		190–191, 193
151160	Z		190–191, 193
151165	Z		190–191, 193
151170	Z		190–191, 193
151175	Z		190–191, 193
151200	Z		190–191, 193
151210	Z		190–191, 193
151230	Z		190–191, 193
151240	Z		190–193
151402	Z		190–193
151600	Z		191–193
151615	Z		222
151618	Z		190
152106	Z		198
152109	Z		198
153020	H		109
153021	H		109
153022	H		109
153023	H		109
153025	H		109
153026	H		109
153027	H		109
153028	H		109
153029	H		109
153100	Z		109
153115	Z		109, 111
153125	Z		109
153140	Z		109
153155	Z		109, 111
153160	Z		109, 111
153170	Z		109, 111
153175	Z		109, 111
153180	Z		109, 111
153185	Z		109, 111
153190	Z		109, 111
153195	Z		109, 111
153200	Z		109
153205	Z		109, 111
153210	Z		109, 111
153265	Z		109
153270	Z		109
153500	H		111
153501	H		111
153520	H		111
153521	H		111
153522	H		111
153523	H		111
153525	H		111
153526	H		111
153527	H		111
153528	H		111
153529	H		111
153540	H		111
153570	H		111
154000	Z		120
154001	H		120
154002	H		120
154003	H		120
154004	H		120
154010	H		120
154160	Z		120
156000	E		192
156002	E		192
156004	E		192
156010	E		193
156012	E		193
156014	E		193
156150	Z		192–193
156200	Z		192–193
156225	Z		192–193
156250	Z		192–193
156300	Z		192–193
156350	Z		192–193
156375	Z		192–193
156400	Z		192–193
156425	Z		192–193
156450	Z		192–193
156475	Z		192–193
160010	H		198
160200	V	10	199
160210	V	10	199
160220	V	10	199
160300	V	25	196
161010	H		198
163020	E		196
163350	Z		196
164011	E		197
164050	E		197
164110	Z		197
164111	Z		197
164115	Z		197
164250	Z		197
170010	H		214
170011	Z		218
170012	Z		218
170022	E		215
170023	E		215
170200	Z		214, 218
170201	Z		214–215
170205	Z		214–215
170300	H		214
171150	Z		218
171151	Z		218
171200	Z		218
171201	Z		218
171205	Z		218
171210	Z		218
171250	Z		219
171265	Z		219
171270	Z		219
171275	Z		219
171280	Z		219
171290	Z		219
171291	Z		219
171305	Z		219
171306	Z		219
171340	Z		219
171341	Z		219
172000	Z		217
172010	M		217
172011	M		217
172012	M		217
172050	Z		218
172051	Z		218
172150	Z		218
172151	Z		218
172154	Z		218
172200	Z		218
172201	Z		218
172203	Z		218
172205	Z		218
172210	Z		218
172250	Z		219
172265	Z		219
172270	Z		219
172275	Z		219
172280	Z		219
172281	Z		219
172290	Z		219
172291	Z		219
172293	Z		219
172305	Z		219
172310	Z		219
172340	Z		219
172341	Z		219
172610	Z		219
172611	Z		219
172612	Z		219
174000	Z		217
174010	M		217
174011	M		217
174012	M		217
174050	Z		218
174101	Z		218
174150	Z		218
174154	Z		218
174200	Z		218
174201	Z		218
174203	Z		218
174205	Z		218
174210	Z		218
174250	Z		219
174265	Z		219
174270	Z		219
174275	Z		219
174282	Z		219
174291	Z		219
174293	Z		219
174295	Z		219
174296	Z		219
174305	Z		219
174306	Z		219
174310	Z		219
174311	Z		219
174340	Z		219
174341	Z		219
175000	Z		209
175007	M		209
175008	M		209
175010	M		209
175011	Z		209
175012	Z		209
175016	Z		209
175018	Z		209
175026	Z		209, 212
175057	Z		209, 212
175058	Z		209, 212
175102	Z		207
175103	Z		207
175104	Z		207
175105	Z		207
175106	Z		207
175110	E		207
175111	E		207
175112	E		207
175130	E		207
175131	E		207
175132	E		207
175200	Z		91, 95, 125, 150–151
175300	Z		212
175301	M		211
175302	M		211
175303	M		211
175304	M		211
175305	Z		212
175306	Z		212
175307	S		212
175308	Z		212
175312	Z		212
175323	Z		212
175330	Z		212
175339	Z		212
175343	Z		212
180000	Z		233
180001	Z		235
180010	E		233
180011	E		235
180012	E		239
180015	Z		241–243
180020	E		233
180028	E		235
180029	E		235
180030	E		239
180031	E		233

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
180052	Z		242–243
180053	Z		242–243
180054	Z		242–243
180055	Z		242–243
180056	Z		242–243
180140	Z		241
180155	Z		241–243
180160	Z		241, 249
180600	Z		233, 235, 237
181010	V		242
181015	V		242
181020	V		242
181025	V		242
181030	V		242
181035	V		242
181040	V		242
181045	V		242
181050	V		242
181057	V		242
181060	V		242
181065	V		242
181070	V		242
181075	V		242
181080	V		242
181085	V		242
181090	V		242
181095	V		242
181410	V		243
181415	V		243
181420	V		243
181425	V		243
181430	V		243
181435	V		243
181440	V		243
181445	V		243
181450	V		243
181457	V		243
181460	V		243
181465	V		243
181470	V		243
181475	V		243
181480	V		243
181700	V		244
181710	V		244
181711	V		244
181712	V		244
181713	V		244
181714	V		244
181715	V		244
182006	Z		241
182009	Z		241
182050	Z		241
183000	Z		237
183010	E		237
183022	E		237
183023	E		237
183600	Z		240
183603	Z		241
183604	Z		241
183605	Z		241
183606	Z		241, 249
183607	Z		241
183632	Z		237, 240
183670	Z		241
183675	Z		241
183700	Z		240
185000	E		247
185001	Z		247
185010	E		247
185011	E		247
185021	V		247
185022	V		247
185024	Z		247
185026	V		247
185027	V		247
185054	Z		247
185058	Z		215, 247
185500	M		249
185501	M		249
185503	M		249
185504	M		249
185510	Z		249
185511	Z		249
185512	Z		249
185513	Z		249
185514	Z		249
185515	Z		249
185527	Z		249
190000	Z		91
190010	E		91
190051	Z		91
190053	Z		91
250020	E		228
250041	Z		228
250042	Z		228
250120	E		228
250142	Z		228
250143	Z		228
250220	E		228
250242	Z		228
250243	Z		228
250320	E		228
250341	Z		228
250342	Z		228
250343	Z		228
252026	M		224
252046	M		225
252103	Z		224–225
254025	M		226
254103	Z		226
255020	M		227
255103	Z		227
256020	E		223
256213	E		223
256220	E		223
256233	E		223
256240	E		223
256242	Z		223
256320	E		223
256342	Z		223
256400	Z		223
256410	Z		223
256420	Z		223
256430	Z		223
256440	Z		223
256450	Z		223
256460	Z		223
256470	Z		223
256480	Z		223
256490	Z		223
256500	Z		223
256510	Z		223
256520	Z		223
256530	Z		223
261001	E		222
290000	H		71
290016	V	10	71–72
290050	H		71
290100	H		71
290116	V	10	71–72
290200	H		71
290216	V	10	71–72
290300	H		71
290316	V		71–72
290400	H		82
290410	H		83
290411	H		83
290412	H		83
290420	Z		82
290421	Z		82
290422	Z		82
290423	Z		82
290424	Z		82
290425	Z		82
290426	Z		82
290427	Z		82
290430	Z		82
290431	Z		82
290432	Z		82
290433	Z		82–83
290437	Z		82
290440	Z		82–83
290444	Z		82
290445	Z		82
290446	Z		82
290447	Z		82
290448	Z		82
290449	Z		82
291000	H		81
291010	H		81
291023	Z		81
291036	Z		81
291037	Z		81
291101	H		81
291111	Z		81
291112	Z		81
291200	H		81
291201	Z		81
291220	H		81
291221	Z		81
291240	H	8	80
291241	Z		80
291250	H		81
291251	Z		81
291270	H		81
291271	Z		81
291290	H		81
292011	Z		84
292110	H		84
292210	H		84
340100	Z		35, 37
340110	Z		51
340200	M		31
340201	M		31
340202	M		31
340206	M		31
340207	M		31
340208	M		31
340220	M		33
340221	M		33
340222	M		33
340226	M		33
340227	M		33
340228	M		33
340230	M		51
340231	M		51
340232	M		51
341000	Z		31, 33, 35, 37
341401	S		38
341402	S		38
341403	S		38
341404	S		38
341406	S		38
341407	S		38
341408	S		38
341409	S		38
341411	S		38
341412	S		38
341413	S		38
341414	S		38
341416	S		38
341417	S		38
341418	S		38
341419	S		38
341426	S		38
341427	S		38
341428	S		38
341429	S		38
341430	S		38
341431	S		38
341432	S		38
341433	S		38
341434	S		38
341435	S		38
341436	S		38
341437	S		38
341438	S		38
341439	S		38
341440	S		38
341441	S		38
341442	S		38
341443	S		38
341444	S		38
341445	S		38
341446	S		38
341466	S		38
341467	S		38
341468	S		38
341469	S		38
341470	S		38
341471	S		38
341472	S		38
341473	S		38
341474	S		38
341475	S		38
341476	S		38
341477	S		38
341478	S		38
341479	S		38
341480	S		38
341481	S		38
341482	S		38
341483	S		38
341484	S		38
341485	S		38
341486	S		38
341487	S		38
341488	S		38
341489	S		38
341490	S		38
341491	S		38
341493	S		38
341494	S		38
341495	S		38
341496	S		38
341497	S		38
341498	S		38
341499	S		38
341614	V	10	31, 33, 35, 37, 68, 72
344100	Z		31, 33, 35, 37, 51
344105	Z		31, 33, 35, 37, 51
344150	Z		31, 33, 35, 37, 51
347000	M		31, 33, 35, 37, 48
347001	M		48
347002	M		48
347003	M		48
347004	M		48
347006	M		49
347007	Z		48
347008	M		49
347009	M		49
347010	Z		49
347030	Z		48
347034	Z		48
347035	Z		48
347040	Z		48
347046	Z		48
347047	Z		48
347053	Z		48
380303	M		35
380304	M		35
380305	M		35
380306	M		35
380307	M		35
380308	M		35
380309	M		35
380310	M		35
380311	M		35
380312	M		35
380313	M		35
380314	M		35
380426	M		37
380427	M		37
380428	M		37
380429	M		37
380430	M		37
380431	M		37
380441	M		37
380442	M		37
380443	M		37
380444	M		37
380445	M		37
380446	M		37
380447	M		37
380448	M		37
381000	Z		35, 37
381050	Z		35
381401	S		38
381405	S		38
381410	S		38
381415	S		38
381430	S		38
381431	S		38
381432	S		38
381433	S		38
381622	V	5	35, 37, 68, 72
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		28
521002	S		28
521010	Z		28
521012	S		28
521020	Z		28
521022	S		28
521026	Z		23
521030	Z		28
521032	S		28
521036	Z		23
521040	Z		28
521042	S		28
521046	Z		23
521050	Z		28
521052	S		28
521056	Z		23
521060	Z		28
521062	S		28
521066	Z		23
521070	Z		28
521072	S		28
521080	Z		28
521082	S		28
521100	Z		28
521102	S		28
521110	Z		28
521112	S		28
521120	Z		28
521122	S		28
521130	Z		28
521132	S		28
521140	Z		28
521142	S		28
521150	Z		28
521152	S		28
521160	Z		28
521162	S		28
521170	Z		28
521172	S		28
521180	Z		28
521182	S		28
521200	Z		28
521202	S		28
521210	Z		28
521212	S		28
521220	Z		28
521222	S		28
521230	Z		28
521232	S		28
521240	Z		28
521242	S		28
521250	Z		28
521252	S		28
521260	Z		28
521262	S		28
521270	Z		28
521272	S		28
521280	Z		28
521282	S		28
521300	Z		28
521302	S		28
521310	Z		28
521312	S		28
521320	Z		28
521322	S		28
521330	Z		28
521332	S		28
521340	Z		28
521342	S		28
521350	Z		28
521352	S		28
522000	Z		22–27
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530013	E		24
530014	E		24
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		29
541404	Z		29
541406	Z		29
541410	Z		29
541413	Z		29
541414	Z		29
541415	Z		29
541416	Z		29
543000	Z		26
543010	Z		27
543100	Z		24–26, 59–60
546000	Z		26–27
560000	Z		59
560001	Z		59
560002	Z		60
560003	Z		56
560004	Z		57
560008	Z		59
560009	Z		61
560020	E		59
560022	E		60
560023	E		56
560026	E		59
560027	E		59
560040	E		57
560051	E		61
561001	V		62
561002	V		62
561003	V		62
561004	V		62
561005	V		62
561006	V		62
561007	V		62
561008	V		62
561101	V		63
561102	V		63
561103	V		63
561104	V		63
561105	V		63
561106	V		63
561107	V		63
561108	V		63
561109	V		63
561110	V		63
561111	V		63
561112	V		63
561113	V		63
561114	V		63

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
561115	V		63
561116	V		63
561117	V		63
561118	V		63
561119	V		63
561120	V		63
561121	V		63
561122	V		63
561123	V		63
561124	V		63
561125	V		63
561126	V		63
563000	Z		59–60
563008	Z		59–60
563100	Z		59–60
563200	Z		59–60
565051	Z		65
565225	Z		61, 119
566025	Z		61
566051	Z		56–57, 59–60
570100	Z		154, 156–158, 160, 162–163, 166–170
570107	Z		154–155, 157–159, 162, 166–169
570110	Z		154–170
570112	Z		155, 157, 159, 166
570115	Z		154–169
570117	Z		155, 157, 159, 166
570120	Z		154–170
570125	Z		154–169
570130	Z		154–170
570132	Z		166, 168
570135	Z		154–169
570137	Z		166, 168
570140	Z		154–170
570145	Z		154–169
570150	Z		154–170
570155	Z		154–169
570160	Z		154–159, 161, 163, 166–170
570165	Z		154–169
570170	Z		154–159, 161, 163, 166–170
570175	Z		154–169
570280	Z		145–147
570290	Z		170
570295	Z		170, 173
570300	Z		154–155, 158, 167–168
570310	Z		155–157, 161–162, 164, 167–168
570315	Z		162
570320	Z		154–162, 164–165, 167–168, 170
570330	Z		161
570340	Z		154–158, 160–162, 164, 167
570350	Z		154–162, 164–165, 167–168, 170
570360	Z		154–155, 158–162, 167–168
570370	Z		154–162, 164–165, 167–168, 170
570380	Z		154–162, 164–165, 167–168, 170
570390	Z		154, 156–158, 160, 162, 164, 168
570400	Z		158
570410	Z		158
570420	Z		158
570430	Z		158
570440	Z		158
570450	Z		158
570452	Z		158–160, 170
570455	Z		155–162, 164, 167, 169–170
570457	Z		156, 158, 160, 164
570460	Z		154–170
570462	Z		156–160, 164, 168, 170
570465	Z		154–164, 166–167, 170
570467	Z		158–160, 164
570470	Z		154–170
570472	Z		160, 164
570475	Z		154–170
570477	Z		160, 164
570480	Z		154–170
570482	Z		159–160, 168
570485	Z		154–165, 167–170
570487	Z		154, 156, 160, 167
570495	Z		154–162, 164, 167, 169
570610	Z		167
570620	Z		162–163, 167
570630	Z		167
570650	Z		162–163, 167
570660	Z		163
570670	Z		162–163, 167
570680	Z		163, 167
570685	Z		168
570690	Z		163
570695	Z		155, 167
570715	Z		156, 162, 168
570717	Z		154–158, 160–161, 164–165, 170
570720	Z		156, 158, 160, 162, 164
570725	Z		156, 162, 168
570727	Z		154–158, 160–161, 164–165, 170
570730	Z		154–158, 160–162, 164–165, 168, 170
570735	Z		154, 156–158, 160–162, 164–165, 170
570742	Z		155–156, 158, 160, 164
570747	Z		155–156, 158, 160, 164
570750	Z		154–156, 158, 160–162, 164–165, 167–168
570760	Z		156–158, 161–162, 164, 169–170
570765	Z		154–165, 167–170
570770	Z		154–164, 167, 169–170
570775	Z		154–165, 167–170
570780	Z		154–164, 167–170
570785	Z		154–165, 167–170
570790	Z		154–164, 166–170
570795	Z		154–164, 166–170
570845	Z		155–156, 160, 164
570850	Z		154–158, 160–162, 164–165, 168
570855	Z		155–156, 158, 160, 162, 164
570860	Z		154–158, 160–162, 164–165, 168
570870	Z		154–158, 160–162, 164–165, 168
570880	Z		154–158, 160–162, 164–165, 168
570905	Z		168
570910	Z		156, 158, 162, 168, 170
570915	Z		156, 158, 162, 168, 170
570920	Z		162, 168
570925	Z		156, 158, 162, 168, 170
570930	Z		166, 169
570932	Z		166
570935	Z		159, 165–166, 169
570937	Z		166
570940	Z		159, 165–166, 169
570945	Z		159, 165–166, 169
570950	Z		159, 165–166, 169
570955	Z		159, 165–166, 169
571003	Z		150
571004	Z		151
571013	E		150
571014	E		151
571290	Z		150–151
571320	Z		154–155, 163–164, 167–168
571325	Z		154–155, 157, 159–160, 162–164, 167–168
571327	Z		155, 157
571330	Z		154–155, 157, 159–160, 162–164, 167–168
571335	Z		154–155, 157, 159, 162–164, 167–168
571337	Z		160, 163
571340	Z		154–155, 157, 159, 162–163, 167–168
571342	Z		160, 163
571360	Z		161
571370	Z		161
571375	Z		161
571380	Z		161
571432	Z		157
571434	Z		157
571436	Z		157
571438	Z		157
571440	Z		157
571450	Z		155, 169–170
571455	Z		155, 169–170
571460	Z		155, 169–170
571465	Z		155, 169–170
571470	Z		155, 169–170
571475	Z		155, 169–170
571477	Z		155, 170
571545	Z		91, 95, 125
571555	Z		91, 95, 125, 150–151
571560	Z		61, 75, 91, 95, 119, 125, 150–151
571565	Z		91, 95, 125, 150–151
571567	Z		126–127, 176, 179, 187
571570	Z		126–127, 176, 179, 187
571571	Z		126–127, 176, 179, 187
571575	Z		126–127, 176, 179, 187
571630	Z		168
571635	Z		154, 168
571640	Z		154, 168
571645	Z		168
571740	Z		162, 168
571744	Z		162
571746	Z		162
571748	Z		162
571750	Z		162, 168
571752	Z		162, 168
571754	Z		162, 168
571756	Z		162, 168
571758	Z		162, 168
571760	Z		162, 168
571762	Z		162, 168
571764	Z		162, 168
571767	Z		162, 168
571770	Z		155–156, 159, 161–162, 168
571775	Z		155–156, 159, 161–162, 168
571780	Z		155–156, 159, 161–162, 168
571785	Z		155–156, 159, 161–162, 168
571790	Z		155–156, 159, 161–162, 168
571795	Z		155–156, 159, 161–162, 168
571797	Z		162, 168
571855	Z		167
571865	Z		173
571866	Z		143, 173
571870	Z		173
571871	Z		173
571887	Z		173
571889	Z		173
571890	Z		173
571891	Z		143, 173
571895	Z		173
571896	Z		143, 173
571900	Z		159, 164, 170
571904	Z		159, 164
571932	Z		157
571934	Z		157
571980	Z		160
572101	E		145
572111	E		145
572365	Z		154–164, 166–170
572385	Z		155–156, 158, 160, 164
572400	Z		154–165, 167–170
572405	Z		154–165, 167–170
572413	Z		162, 168
572470	Z		158
572600	Z		160, 163
572605	Z		160, 163
572610	Z		160, 163
572615	Z		160, 163
572620	Z		160, 163
572625	Z		160, 163
572630	Z		168
572632	Z		168
572634	Z		168
572636	Z		168
572638	Z		168
572640	Z		168
572642	Z		154
572644	Z		154
572646	Z		154–155
572648	Z		154
572670	Z		164
572672	Z		164
572674	Z		164
572676	Z		164
572678	Z		164
572680	Z		164
572687	Z		157, 161, 164, 168
572689	Z		157, 161, 164, 168
572691	Z		157, 161, 164, 168
572693	Z		161, 164, 168
572695	Z		161, 164, 168
572697	Z		161, 164, 168
572706	Z		154–170
572708	Z		154–170
572714	Z		164
572716	Z		164
572795	Z		170
572801	Z		170
572802	Z		170
572809	Z		170
572810	Z		170
572815	Z		163, 168–169
572816	Z		163, 168–169
572817	Z		163, 168–169
572818	Z		163, 168–169
572819	Z		156, 159, 161–162, 168
572820	Z		156, 159, 161–162, 168
572821	Z		156, 159, 161–162, 168
572822	Z		168
572823	Z		168
572824	Z		168
572828	Z		156, 159, 161–164, 168–169
572829	Z		159–160, 162, 164, 167–168
572830	Z		155, 158
572836	Z		164
572837	Z		154–160, 162–164, 167–170
572839	Z		164
572840	Z		164
572841	Z		164
572844	Z		162, 168
572845	Z		162, 168
573008	Z		176
573018	E		176
573020	E		179
573021	E		179
573022	E		179
573023	E		179
573100	Z		176
573102	Z		176
573106	Z		176
573108	Z		176
573110	Z		176
573112	Z		181
573114	Z		181
573116	Z		181
573118	Z		181
573120	Z		181
573122	Z		181
573124	Z		181
573126	Z		181
573128	Z		181
573150	Z		181
573152	Z		181
573154	Z		181
573156	Z		181
573158	S		181
573160	Z		181
573162	Z		181
573164	Z		181
573166	Z		181
573168	Z		181
573170	Z		181
573172	Z		181
573176	Z		181
573178	Z		181
573180	Z		181
573184	Z		181
573186	Z		181
573188	Z		181
573190	Z		181
573282	Z		176
573320	Z		181
573325	Z		181
573330	Z		181
573335	Z		181
573360	Z		181
573364	Z		181
573367	Z		181
573370	Z		181
573400	Z		181
573402	Z		181
573404	Z		181
573406	Z		181
573430	Z		176
573432	Z		176
573434	Z		176
573436	Z		176
573438	Z		176
573616	Z		181
573624	Z		181
573628	Z		181
573630	Z		181
573632	Z		181
573634	Z		181
573636	Z		181
573638	Z		181
573640	Z		181
573642	Z		181
573644	Z		181
573646	Z		181
573647	Z		180
573648	Z		180
573649	Z		180
573652	Z		181
574000	H		144
574300	H		177
574302	H		177
574352	Z		177
574430	Z		144
574436	Z		74–75, 144
574437	Z		177
574500	Z		170
574502	Z		130, 132–134, 136, 139, 141–142, 154, 157–159, 162, 166, 168–169
574504	Z		130, 132–139, 141–142, 154, 156–166, 168–169
574506	Z		130, 132–139, 141–142, 154, 156–166, 168–169
574508	Z		130, 132–139, 141–142, 154, 156–166, 168–169
574510	Z		130, 132–139, 141–142, 154, 156–166, 168–169
574512	Z		130, 132–139, 141–142, 154, 156–166, 168–169
574516	Z		142, 170
574520	Z		130–134, 136–137, 139–142, 154, 156–158, 160, 162–163, 166–170
574522	Z		130–142, 154–170
574524	Z		130–142, 154–170
574526	Z		130–142, 154–170
574528	Z		130–142, 154–170
574530	Z		130–142, 154–170
574532	Z		132, 134, 157, 159
574534	Z		132, 134, 157, 159
574536	Z		139, 141, 166, 168
574538	Z		139, 141, 166, 168
574550	Z		130–135, 137–138, 141–142, 154–158, 160–162, 164–165, 168, 170
574552	Z		130–135, 137–138, 141–142, 154–158, 160–162, 164–165, 168, 170
574554	Z		130–135, 137–138, 141–142, 154–158, 160–162, 164–165, 168, 170
574556	Z		130–135, 137–138, 142, 154, 156–158, 160–162, 164–165, 170
575010	Z		187
575017	E		188
575020	E		187
575021	E		187
575022	E		187
575100	Z		188
575252	Z		187
575253	Z		187
575256	Z		187
575278	Z		188
577000	Z		147
577001	Z		146
577010	E		147
577011	E		146
578001	Z		125
578002	Z		126
578003	E		127
578010	E		126
578012	E		125
578015	E		127
578290	Z		125–127, 179, 187
578295	Z		142–143
578310	Z		130–134, 136–137, 139–142
578312	Z		130–142
578314	Z		130–142
578316	Z		130–142
578318	Z		130–142
578324	Z		130–134, 136, 139–142
578326	Z		131–132, 134, 139
578328	Z		130–142
578330	Z		131–132, 134, 139
578332	Z		130–142
578334	Z		130–142
578336	Z		130–142
578338	Z		139, 141
578340	Z		139, 141
578342	Z		133–135, 137
578344	Z		134–135, 141
578346	Z		133–135, 142
578348	Z		131–136, 138, 140–142
578350	Z		132–133, 135, 137
578352	Z		130–138, 140–142
578354	Z		132–135, 138, 141–142

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

Artikeloverzicht

Art.nr.	RG	VE	Pagina
578356	Z		130–138, 140, 142
578358	Z		130–138, 140–142
578360	Z		130–136, 138, 140–141
578362	Z		130–138, 140–142
578364	Z		130–138, 140–142
578368	Z		130–131, 135, 140
578370	Z		134, 142
578372	Z		131–133, 136, 138, 141–142
578374	Z		130–138, 140–142
578376	Z		130–138, 140–142
578378	Z		130–138, 140–142
578380	Z		130–138, 140–142
578382	Z		130–138, 140–142
578386	Z		130–138, 140–142
578390	Z		130–142
578392	Z		130–138, 140–141
578394	Z		136
578396	Z		130, 133, 140
578398	Z		130–132, 135–136, 138, 140–141
578400	Z		130–138, 140–142
578402	Z		135
578404	Z		130–133, 135–138, 140
578406	Z		130–138, 140–142
578408	Z		130, 133–136, 140
578410	Z		130–138, 140–142
578412	Z		130–138, 140–142
578418	Z		140
578420	Z		136–137, 140
578422	Z		140
578426	Z		136–137, 140
578428	Z		137
578430	Z		136–137, 140
578432	Z		137, 140
578434	Z		138
578436	Z		138
578438	Z		138
578440	Z		138
578442	Z		138
578444	Z		133
578446	Z		133
578448	Z		133
578450	Z		133
578452	Z		133
578454	Z		138
578456	Z		130–135, 137–138, 141–142
578458	Z		132–133, 135, 137–138
578460	Z		130–135, 137–138, 141–142
578462	Z		130–135, 137–138, 141–142
578464	Z		130–135, 137–138, 142
578466	Z		131, 135, 138
578468	Z		130–135, 137–138, 141
578470	Z		131–133, 135, 137–138
578472	Z		130–135, 137–138, 141
578474	Z		130–135, 137–138, 141
578476	Z		130–135, 137–138, 141
578478	Z		132–135, 138
578480	Z		141
578482	Z		131, 133, 137, 141–142
578484	Z		131, 133, 137, 141–142
578486	Z		137, 141
578488	Z		131, 133, 137, 141–142
578490	Z		130–131, 137–138, 140
578492	Z		130–132, 134, 136–138, 140
578494	Z		130–132, 134, 136–138, 140
578496	Z		130–132, 134, 136–138, 140
578498	Z		130–132, 134, 136–137, 140
578510	Z		139, 142
578512	Z		139
578514	Z		134, 138–139, 142
578516	Z		139
578518	Z		134, 138–139, 142
578520	Z		134, 138–139, 142
578522	Z		134, 138–139, 142
578524	Z		136
578526	Z		136
578528	Z		136
578530	Z		136
578534	Z		130, 141–142
578536	Z		130, 141–142
578538	Z		130, 141–142
578540	Z		130, 141–142
578550	Z		141
578552	Z		130, 141
578554	Z		130, 141
578556	Z		141
578558	Z		142
578560	Z		136
578562	Z		136
578564	Z		136
578566	Z		131–132, 134–136, 141
578568	Z		131–132, 134–136, 141
578570	Z		131–132, 134–136, 141
578572	Z		134
578576	Z		140
578578	Z		140
578580	Z		140
578582	Z		140
578584	Z		140
578586	Z		140
578588	Z		135, 137
578590	Z		135, 137
578592	Z		135, 137
578594	Z		135, 137
578596	Z		135, 137
578598	Z		135, 137
578600	Z		135, 137
578602	Z		141
578604	Z		130–142
578606	Z		131–132, 134–136, 141
578608	Z		130
578610	Z		130
578612	Z		130–131
578614	Z		130
578618	Z		140
578620	Z		143
578621	Z		143
578622	Z		143
578624	Z		130–138, 140–142
578630	Z		132, 136–137, 141
578632	Z		132, 136–137, 141
578634	Z		132, 136–137, 141
578636	Z		136–137, 141
578638	Z		130–132
578640	Z		137, 141
578642	Z		137, 141
578644	Z		137, 141
578646	Z		137, 141
578652	Z		138
578654	Z		138
578656	Z		138
579000	Z		148
579010	E		148
579100	Z		160, 163, 165–166, 169
579101	Z		154, 156–166, 168–169
579102	Z		154, 156–166, 168–169
579103	Z		154, 156–166, 169
579104	Z		157
579105	Z		157
579106	Z		157
579107	Z		166
579108	Z		160, 163, 166, 169
579109	Z		161, 163, 169
579120	Z		148, 170
579240	S		148
580000	Z		115, 120
580002	Z		119
580010	E		115
580012	E		119
580020	E		115
580021	E		115
580022	E		115
580023	E		115
580024	E		115
580025	E		115
580026	E		115
580027	E		115
580028	E		115
580029	E		115
580030	E		115
580031	E		115
580033	E		115
580034	E		115
580035	E		115
580036	E		115
580037	E		115
580038	E		115
580039	E		115
580040	E		115
580070	E		119
580071	E		119
580072	E		119
580073	E		119
580074	E		119
580075	E		119
580076	E		119
580077	E		119
580078	E		119
580079	E		119
580081	E		119
580083	E		119
580084	E		119
580086	E		119
580087	E		119
580088	E		119
580089	E		119
580090	E		119
580100	Z		117
580110	E		117
581070	Z		121
581080	Z		121
581110	Z		121
581130	Z		121
581150	Z		121
581180	Z		121
581200	Z		121
581210	Z		121
581220	Z		121
581230	Z		121
581240	Z		121
581260	Z		121
581270	Z		121
581280	Z		121
581310	Z		121
581320	Z		121
581330	Z		121
581350	Z		121
581370	Z		121
581380	Z		121
581390	Z		121
581400	Z		121
581410	Z		121
581420	Z		121
581430	Z		121
581440	Z		121
581450	Z		121
581460	Z		121
581470	Z		121
581480	Z		121
581490	Z		121
581500	Z		121
581510	Z		121
581520	Z		121
581530	Z		121
581540	Z		121
582036	Z		115, 117, 119–120
582110	Z		117
582120	Z		117
586000	Z		115
586012	Z		117
586015	Z		119
586100	Z		115, 119
586150	Z		115, 119
590000	Z		113
590020	E		113
590021	E		113
590022	E		113
590051	Z		113
590052	Z		113
590053	Z		113
590054	Z		113
590055	Z		113
590056	Z		113
590057	Z		113
590058	Z		113
590059	Z		113
590060	Z		113
590061	Z		113
590062	Z		113
590111	Z		113
590150	Z		113
590153	Z		113
590160	Z		113, 117
731200	Z		29
731205	Z		29
731210	Z		29
731220	Z		29
731230	Z		29
731240	Z		29
731250	Z		29
731301	Z		29
731302	Z		29
731303	Z		29
731304	Z		29
731305	Z		29
731306	Z		29
731307	Z		29
731308	Z		29
731309	Z		29
731310	Z		29
731311	Z		29
731312	Z		29
731320	Z		29
731321	Z		29
731322	Z		29
731323	Z		29
731324	Z		29
731325	Z		29
731326	Z		29
731700	Z		24–27, 85
750003	U		41
750004	U		41
751000	Z		41
751040	Z		41, 45
751050	Z		41, 45
751060	Z		41, 45
751070	Z		41, 45
751080	Z		41
751090	Z		41
751096	Z		41
751097	Z		41
751098	Z		41
751100	Z		41
751102	Z		41
751501	S		42
751502	S		42, 45
751503	S		42, 45
751504	S		42
751505	S		42
751506	S		42, 45
751507	S		42, 45
751508	S		42
751509	S		42
751510	S		42
751511	S		42
751516	S		42
751517	S		42
751518	S		42
751519	S		42
751520	S		42
751521	S		42
751522	S		42
751523	S		42
751524	S		42
751525	S		42
751526	S		42
751527	S		42
751528	S		42
751544	S		42
751545	S		42, 45
751546	S		42, 45
751547	S		42, 45
751548	S		42
751549	S		42
751550	S		42, 45
751551	S		42, 45
751552	S		42, 45
751553	S		42
751557	S		42
751558	S		42
751559	S		42
751560	S		42
751561	S		42
751562	S		42
751563	S		42
751564	S		42
751565	S		42
751566	S		42
751567	S		42
751568	S		42
751569	S		42
751570	S		42
751571	S		42
753240	Z		41
759250	S		42
759251	S		42
759252	S		42
759253	S		42
759254	S		42
759255	S		42
759256	S		42
759257	S		42
759258	S		42
759259	S		42
759260	S		42
759261	S		42
759262	S		42
759263	S		42
759264	S		42
759265	S		42
759270	S		42
759271	S		42
759272	S		42
759273	S		42
759274	S		42
759275	S		42
759276	S		42
759277	S		42
759278	S		42
759279	S		42
759280	S		42
759281	S		42
759282	S		42
759330	S		42
759360	S		42
759361	S		42
759362	S		42
759363	S		42
759364	S		42
759365	S		42
759366	S		42
759367	S		42
759368	S		42
759369	S		42
759370	S		42
759371	S		42
759372	S		42
759373	S		42
759374	S		42
759375	S		42
759376	S		42
759377	S		42
759378	S		42
759379	S		42
759380	S		42
759381	S		42
759382	S		42
759383	S		42
759384	S		42
770003	U		45
770004	U		45
771000	Z		45
771110	S		45
771120	S		45
771130	S		45
771136	S		45
771140	S		45
771160	S		45
771170	S		45
771180	S		45
771186	S		45
771190	S		45
771210	S		45
771220	S		45
771230	S		45
771240	S		45
771246	S		45
771260	S		45
771270	S		45
771280	S		45
771290	S		45
771296	S		45
773060	Z		45
844010	E		74
844011	E		75
844050	Z		74–75
844051	Z		74–75
844510	Z		75
845001	M		77
845003	M		77
845004	M		79
845050	Z		77, 79
845051	Z		77, 79
845052	Z		77, 79
845053	Z		77, 79
845054	Z		77
845055	Z		77, 79
845057	Z		79
845060	Z		79
845110	Z		77
845118	Z		77
845131	Z		77
845218	Z		77
845220	Z		77, 79
845230	Z		79
849006	M		64
849007	M		65
849310	Z		49, 64–65, 77
849315	Z		49, 64–65, 77
849700	Z		65
849703	Z		64–65
849706	Z		64–65

RG: Kortingsgroep VE: Verpakkingseenheid (stuks)

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)

AMTC HEERLE

REMS

www.rems.de

Concerncentrale

Duitsland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Duitsland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Duitsland
Telefoon +49 7151 17 07-0 · Telefax +49 7151 17 07-110
info@rems.de

Filialen

Denemarken: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Denemarken
Telefoon +45 56 63 14 00 · Telefax +45 56 63 11 78
DNK@rems.de

Frankrijk: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrijk
Telefoon +33 388 80 44 53 · Telefax +33 388 80 99 43
FRA@rems.de

Groot-Britannië: REMS (UK) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefoon +44 12 79 41 36 98 · Telefax +44 12 79 41 37 04
GBR@rems.de

Italië: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italië
Telefoon +39 02 9 30 21 11 · Telefax +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Telefoon +48 61 654 09 00 · Telefax +48 61 654 09 05
POL@rems.de

Spanje: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanje
Telefoon +34 916 444 833 · Telefax +34 916 430 155
ESP@rems.de

Tsjechië: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tsjechië
Telefoon +420 220 982 880 · Telefax +420 220 982 883
CZE@rems.de

Verkoop uitsluitend via de vakhandel

REMS vertegenwoordiger:

Leo Blanken
Postcode 1000–3999
GSM: 06 22 23 98 80

Bas Coolegem
Postcode 4000–6999
GSM: 06 55 12 05 50

Ronnald Hauptmeijer
Postcode 7000–9999
GSM: 06 51 05 22 46

MA112016094001NLDoP · Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. © Copyright 2018 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

AMTC BV sales@amtc.eu ☎ 0165 304188 (+31)