

Krchtig elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,8 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

REMS Puma VE – de krachtige universele zaag met antitrillingssysteem. Snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Verstelbare steunplaat.

Universeel inzetbaar

Overall inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig. Voor alle zaagwerkzaamheden op de bouwplaats, voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Krchtig, geschikt voor de bouwplaats. Handzame, goed in de hand liggende vorm. Slechts 3,8 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor een krachtige zaagbeweging. Praktische spadehandgreep met trillingsdempende softgrip. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken. Grote zaagbladslag, 30 mm, voor beter verspanen. Hoog toerental tot 2800 min⁻¹ voor een snelle zaagbeweging en doeltreffende zagen. Robuust excenter, onderhoudsvrij. Sterk glijdende speciale afdichting. Doortreksterke, grote universele motor met grote krachtreserve, 1300 W. Lange aansluitleiding 4 m. Veiligheidstipschakelaar.

Antitrillingssysteem

Speciale aandrijftechniek met gewichtscompensatie en trillingsdempende handgrepen. Voor trillingsarm, moeiteloos zagen.

Vario-Elektronik

Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol inzagen en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos worden geregeld van 0 tot 2800 min⁻¹.

Zaagbladopname met snelwisselsysteem


Praktische zaagbladopname met snelwisselsysteem voor een snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Voor de opname van zaagbladen met enkelzijdige aansluiting. Zaagblad met vertanding naar beneden of 180° naar boven gedraaid inzetbaar, voor snedes op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 71).

Traploos verstelbare steunvoet

Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. De steunvoet is in lengterichting traploos over 40 mm verstelbaar voor een betere benutting van deels stomp geworden zaagbladen en voor het instellen van de invaldiepte van het zaagblad in het materiaal. Voor rendabel werken.

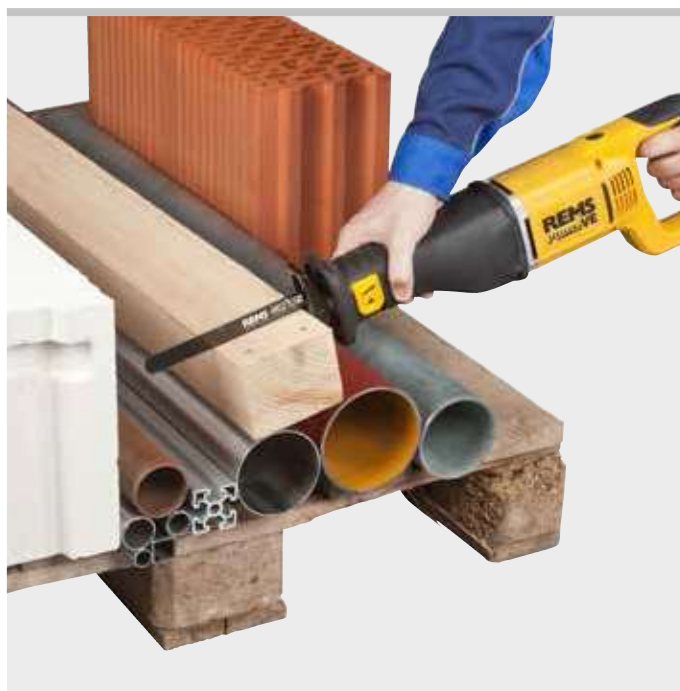

Info

Leveringsomvang

REMS Puma VE Set. Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand, met antitrillingssysteem. Aandrijfmachine met spadehandgreep met softgrip, onderhoudsvrij excenter, doortreksterke universele motor 230 V, 50-60 Hz, 1300 W, veiligheidstipschakelaar, aansluitkabel 4 m. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2800 min⁻¹. 30 mm slaglengte. Zaagbladopname met snelwisselsysteem. Verstelbare steunplaat. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS zaagblad 210-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.
	560023R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
REMS Puma VE aandrijfmachine	560003R220
REMS zaagbladen zie pagina 71.	
Stalen koffer	566051R



3,8 kg	1300 W	230 V	VE

REMS



Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,0 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Cat VE – zaagt alles overal.

Extreem veelzijdig en krachtig.

Robuust en handzaam.

Universeel inzetbaar

Overall inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Extreem veelzijdig en krachtig. In het bijzonder ook voor het zagen van metalen buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen. Voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, slechts 3,0 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Ergonomisch vormgegeven, praktische spadehandgreep. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspecialafichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke universeelmotor met grote krachtreserve, 1050 W. Veiligheidstipschakelaar.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabil, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Vario-Elektronik

Traploze elektronische toerentalregeling voor gevoelvol inzagen en voor het juiste toerental bij iedere materiaalsoort. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 2400 min⁻¹ traploos geregeld worden (gasgeefschakelaar).

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige of dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. zonder omzetten van het zaagbladruktuk.

REMS Universalzaagblad


Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 70) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 71).



ANC



- Wrijvings- en slijtarm
- Duidelijk gereduceerde verwarming
- Voor extreem lange levensduur ook bij zwaar werk



Duits kwaliteitsproduct



Info



3,0 kg	1050 W	230 V	VE
ANC			

Leveringsomvang

REMS Cat VE Set. Elektrische universele reciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2400 min⁻¹. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.	
	560040R220	

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Cat VE aandrijfmachine	560040R220	
REMS zaagbladen zie pagina 70–71.		
Stalen koffer	566051R	



Krachtig, mobiel, handzaam elektrisch gereedschap voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,1 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Speciaal ook voor stalen buizen.

REMS Cat 22 V VE – zaagt alles overal.

Mobiel, handzaam, licht. Accu Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah voor ca. 75 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading*.

Universeel inzetbaar

Overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, in moeilijke hoeken, kort bij de muur. Snoerloos. Extreem veelzijdig en krachtig, in het bijzonder ook voor metalen. B.v. voor het zagen van stalen buizen, stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Voor het uitzagen van kozijnen, voor reddings- en andere hulpdiensten. Ook voor invalzagen.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,1 kg. Slanke vorm. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging. Praktische spadehandgreep met softgrip. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspeciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke accumotor 21,6 V met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Veiligheidstipschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabil, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Vario-Elektronik

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaal soort bij het zagen. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 1900 min⁻¹ traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion 22V Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-ion 21,6 V, 4,4 Ah voor ca. 66 afkortingen van stalen buis 1", 5,0 Ah voor ca. 75 afkortingen van stalen buis 1", 9,0 Ah voor ca. 140 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240V, 90 W. Snellaadapparaat 100–240V, 290 W, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsbron 220–240V/21,6 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladstuk.

REMS Universalzaagblad

Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 70) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 71).



Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS Cat 22 V VE Set. Universele accureciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhous-vrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naald-gelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 21,6 V, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gas-geefschakelaar) 0 tot 1900 min⁻¹. Machinetoestandscontrole met overbelastings-beveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Universele zaag-bladopname. Zeskantstiftsleutel. 1 REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.
	560052R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
REMS zaagbladen zie pagina 70–71.	
REMS Cat 22 V VE aandrijfmachine, zonder accu	560010R22
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220
Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220
Spanningsvoorziening 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571578R220
Stalen koffer met inlage	566030R
REMS Lumen 2800 22 V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 111.	



*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

Krachtig, robuust, handzaam elektrisch gereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,0 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast stalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling gebruiken.

REMS Tiger – dé zaag voor de installateur.

Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.

Robuust en handzaam.

Krachtoverbrengende geleidebeugel

400 % meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen, b.v. 2" stalen buis in slechts 8 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen los slingerende ketting en omslachtige bediening zoals bij een kettingklem. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoek. Voor optimale zaagbeweging met geleidebeugel is een rechte machinehandgreep een voordeel.

Haaks zagen

Haakse zaagsnede door gepatenteerde geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad. Voorwaarde voor vakkundige verwerking in de buisinstallatie.

REMS Spezialzaagblad

REMS Spezialzaagblad (pagina 70), extra dik, buig- en torsievrij, met dubbelzijdige aansluiting, absoluut noodzakelijk voor haaks zagen en voor de snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

REMS Universalzaagblad

Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 70) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 71.).

Universele zaagbladopname

Voor opname van alle zaagbladen – met enkelzijdige en dubbelzijdige aansluiting – zonder wisseling resp. omzetten van het zaagbladstuk.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handige vorm. Superlicht, slechts 2,8 kg. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Naar keuze praktische spadehandgreep, voordelig bij zagen uit de vrije hand, of rechte machinehandgreep, voordelig bij zagen met geleidebeugel. Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspecialafsluiting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke universeelmotor met grote krachtreserve, 1050 W resp. 1400 W (REMS Tiger SR). Veiligheidstipschakelaar. Aandrijfmachine naar keuze met vast ingesteld, ideaal toerental, elektronisch toerentalsturing (Vario-Elektronik) of elektronische toerentalregeling (Speed Regulation). Beveiliging tegen overbelasting (REMS Tiger) beschermt motor, aandrijving en zaagblad. De voor de regeling toegepaste tacho-toerentalregelelektronica (REMS Tiger SR) houdt het gekozen toerental ook onder belasting constant en omvat een tachogenerator, regelelektronica, aanloopstroombegrenzer voor langzame aanloop, oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de veldwikkeling van de motor met PTC-weerstand (positieve temperatuurcoëfficiënt) en blokkeerbescherming voor aandrijving en motor.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.


Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen. Uitschakelbare mechanismen met overeenkomstig veel onderdelen en verminderde systeemstabiliteit zijn niet opgewassen tegen een hoge voortgangsdruk en de zwaarbelastende bewegingsafloop van een krachtige zaagsnede in een stalen buis, in het bijzonder wanneer een krachtoverbrengende geleidebeugel gebruikt wordt.



- Wrijvings- en slijtarm
- Duidelijk gereduceerde verwarming
- Voor extreem lange levensduur ook bij zwaar werk

Duits kwaliteitsproduct

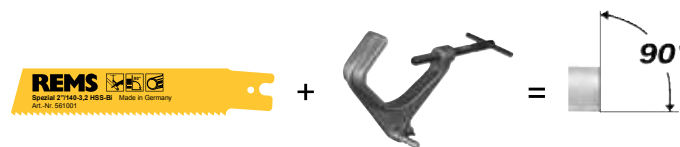

Ideaal toerental (REMS Tiger)

Bewust vast ingesteld. Daardoor automatisch optimale zaagsnelheid voor de grootst mogelijke besparing van motor en aandrijving en voor maximale standtijd van de zaagbladen. D.m.v. omvangrijke zaagtesten met stalen buizen werd het ideale toerental van 2200 min⁻¹ vastgesteld, dat in combinatie met de agressieve, vast ingestelde pendelslag, geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad optimale prestatie levert.

Vario-Elektronik (REMS Tiger VE)

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Ook voor invalzagen. Het toerental kan door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar (gasgeefschakelaar) traploos worden geregeld van 0 tot 2400 min⁻¹.

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

Traploos elektronische toerentalregeling van de aandrijfmachine voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort. Ideaal voor zagen van roestvaststalen buizen, gietijzeren buizen en voor het stukzagen van ketels, tanks, badkuipen etc. Ook voor invalzagen. Het toerental is door de instelschijf traploos instelbaar van 700 tot 2200 min⁻¹.



Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS Tiger Set. Elektrische buisreciprozaagmachine voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakelaar. Vast ingesteld toerental 2400 min⁻¹. Beveiliging tegen overbelasting. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr.
560020R220

Andere netspanningen, ook 48 V, op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Tiger VE Set. Elektrische buisreciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) 0 tot 2400 min⁻¹. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr.
560027R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Tiger SR Set. Elektrische buisreciprozaagmachine met Speed Regulation (SR) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), vast ingestelde pendelslag, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling van 700 tot 2200 min⁻¹ met rustige aanloop, tachogenerator, temperatuurbewaking en blokkeerbescherming. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr.
560026R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
REMS Tiger aandrijfmachine	560000R220
REMS Tiger VE aandrijfmachine	560008R220
REMS Tiger SR aandrijfmachine	560001R220
REMS zaagbladen zie pagina 70–71.	
Geleidebeugel 2" , voor buizen Ø ½–2"	563000R
Geleidebeugel 4" , voor buizen Ø 2½–4"	563100R
Geleidebeugel 6" , voor buizen Ø 5–6"	563200R
Dubbele steun voor zagen en draadsnijden, voor REMS Tiger en REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100
Beschermkap voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" voor het inspannen van dunwandig materiaal	563008R
Stalen koffer	566051R



3,0 kg	1050 W	230 V	n ideal	
ANC				



3,0 kg	1050 W	230 V	VE	
ANC				



3,1 kg	1400 W	230 V	SR	
ANC				INOX



Krachtig, robuust, handzaam persluchtgereedschap met krachtoverbrennende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Ideaal voor werkzaamheden in gevaarlijke omgeving, b.v. in een vochtige omgeving. Voor montage, demontage, reparatie.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast stalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling gebruiken.

REMS Tiger pneumatic –

Voor zagen in gevaarlijke omgeving.

Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.

Krachtoverbrennende geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht. Stabiele, rechthoekige slagstang.

Oscillatie-aandrijving met ANC.


Agressieve pendelslag voor snelle zaagbeweging en hoge standtijd van de zaagbladen.

Universele zaagbladopname.

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, slechts 3,8 kg. Overal inzetbaar. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Zwenkbare steunvoet voor veilig geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconenspecialafsluiting beschermt aandrijving tegen water en stof. Doortreksterke luchtdrukmotor met grote krachtreserve, 1000 W. Toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1700 min⁻¹. Bedrijfsdruk 6 bar, luchtverbruik ≤ 1,6 m³/min. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering.

Verdere beschrijving zie REMS Tiger, pagina 64 – 65.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatische buisreciprozaagmachine voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke luchtdrukmotor 1000 W, bedrijfsdruk 6 bar, veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1700 min⁻¹. Luchttoevoerslang, luchtafvoerslang. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezial-zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.
	560022



3,8 kg 1000 W 6 bar



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
REMS zaagbladen zie pagina 70 – 71.	
REMS Tiger pneumatic aandrijfmachine	560002R
Geleidebeugel 2" , voor buizen Ø ½ – 2"	563000R
Geleidebeugel 4" , voor buizen Ø 2½ – 4"	563100R
Geleidebeugel 6" , voor buizen Ø 5 – 6"	563200R
Dubbele steun voor zagen en draadsnijden, voor REMS Tiger en REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100
Beschermkap voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" voor het inspannen van dunwandig materiaal	563008R
Stalen koffer	566051R





Krachtig, mobiel, handzaam elektrisch gereedschap met krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef. Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Slechts 3,4 kg. Ideaal voor montage, demontage, reparatie. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning.

Ideaal voor stalen buizen en andere.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

REMS Tiger 22 V VE – dé zaag voor de installateur.

Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.

Mobiel, handzaam, licht. Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, voor ca. 80 afkortingen van stalen buis 1" met geleidebeugel of ca. 140 afkortingen van stalen buis 1" zonder geleidebeugel met één acculading*.

Krachtoverbrengende geleidebeugel

400 % meer zaagkracht voor krachtbesparend, supersnel zagen, b.v. 2" stalen buis in slechts 11 s. Voor montage en demontage. De geleidebeugel met 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking maakt moeiteloos, snel, haaks zagen overal ter plaatse mogelijk, zonder bankschroef. Ideale hantering, eenvoudig en bliksemsnel te bedienen, slechts één greep voor spannen en zagen. Geen los slingerende ketting en omslachtige bediening zoals bij een kettingklem. Geen knelgevaar door begrenzing van de zwenkhoeck.

Haaks zagen

Haakse zaagsnede door gepatenteerde geleidebeugel en REMS Spezialzaagblad. Voorwaarde voor vakkundige verwerking in de buisinstallatie.

REMS Spezialzaagblad

REMS Spezialzaagblad (pagina 70), extra dik, buig- en torsievrij, met dubbelzijdige aansluiting, absoluut noodzakelijk voor haaks zagen en voor de snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

REMS Universalzaagblad

Slechts 1 REMS Universalzaagblad (pagina 70) voor alle zaagwerkzaamheden in plaats van veel verschillende zaagbladen. Met dubbelzijdige aansluiting, voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met geleidebeugel.

REMS zaagbladen

Compleet assortiment REMS zaagbladen voor het zagen uit de vrije hand van verschillende materialen (pagina 71.).

Constructie

Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Mobiel, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 3,4 kg. Slanke vorm. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep met slipvaste beschermhoes voor krachtige zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Praktische spadehandgreep met softgrip. Zwenkbare steunvoet voor een veilig leiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconen-speciaalafdichting beschermt aandrijfwerk tegen water en stof. Doortreksterke accumulator 21,6 V met grote krachtreserve, 500 W afgifte. Veiligheidstipschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.

Stabiele, rechthoekige slagstang

Van massief, gehard speciaalstaal, in de belastingsrichting naaldgelagerd, op de gehele zaagbeweging rondom precieze geleiding, voor torsievrije, haakse zaagsnede ook bij zwaar werk. Voor extreem lange levensduur. In een gesloten aandrijfhuis lopende slagstang, voor veilig werken.

Oscillatie-aandrijving met ANC

Superstabiel, tegen water en stof beschermd, onderhoudsvrij oscillatie-aandrijfwerk voor gelijktijdig maken van de zaag- en pendelslag van slagstang en zaagblad. Rondom naaldgelagerd excenter (ANC) reduceert wrijving, verwarming, slijtage. Voor lange levensduur van de aandrijving, ook bij hoge belasting door extreem zagen.

Vario-Elektronik

Traploos elektronische toerentalsturing van de aandrijfmachine voor gevoelvol inzagen en voor keuze van het juiste toerental voor iedere materiaalsoort bij het zagen. Het toerental wordt door variabele druk op de veiligheidstipschakelaar van 0 tot 1900 min⁻¹ traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Agressieve pendelslag

Agressieve pendelslag door verticale hakbeweging van het zaagblad voor krachtige, snelle zaagbeweging, uitstekend verspanen en hoge standtijd van de zaagbladen. Naaldgelagerde, vast ingestelde pendelslag garandeert duurzaam krachtig zagen ook bij extreme belasting, b.v. bij het zagen van stalen buizen.



Duits kwaliteitsproduct



Info

REMS Spezialzaagbladen

Voor REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic,
Tiger 22V VE en andere fabrikaten

Spezialzaagbladen voor haaks zagen en voor snelle demontage van stalen buizen met krachtoverbrengende geleidebeugel.

Stalen buizen

REMS Spezialzaagbladen – voor haaks zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel, voor 400% meer zaagkracht.


Speciaal ontwikkeld voor REMS Tiger.

Beslist noodzakelijk voor haaks zagen en snelle demontage met krachtoverbrengende geleidebeugel. Deze creëert een veelvoudige voortbewegingsdruk door de 5-voudig krachtoverbrengende hefboomwerking, voor 400% meer zaagkracht. Normale zaagbladen met enkelzijdige aansluiting zijn daarvoor onbruikbaar, omdat zij door de hoge zaagdruk bij het inspanvlak breken.

Daarom extra dik REMS Spezialzaagblad, buig- en torsievrij.

Dubbelzijdige aansluiting met bijzonder breed inspanvlak voor exacte borging en hoge stabiliteit.

Grove, gegolfde vertanding voor snelle zaagsnede. Veelvoudig hogere standtijd.



Duits kwaliteitsproduct



REMS Spezialzaagbladen → REMS Tiger, enz.	Ø inch/ lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	
REMS Spezialzaagblad 2"/140-2,5 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		geel	5		561007 R05	
REMS Spezialzaagblad 2"/140-3,2 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		geel	5		561001 R05	
REMS Spezialzaagblad 4"/200-3,2 Stalen buizen ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		geel	5		561002 R05	
REMS Spezialzaagblad 6"/260-3,2 Stalen buizen ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		geel	5		561008 R05	

Voor zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen, in plaats van REMS Spezialzaagblad het fijner vertande REMS Universalzaagblad in combinatie met REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling (pagina 65) gebruiken.

REMS Universalzaagbladen

Voor REMS Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22V VE en andere fabrikaten

Universeelzaagbladen voor zagen uit de vrije hand en voor zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel. In plaats van vele verschillende zaagbladen.

Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton, gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.

Zeer flexibel, ook ideaal voor het zagen kort bij de muur.

REMS Universalzaagbladen – voor alle zaagwerkzaamheden.

In plaats van vele verschillende zaagbladen slechts 1 Universalzaagblad voor alle zaagwerkzaamheden. Taaielastisch materiaal, zeer flexibel, ook voor zagen kort bij de muur. Dubbelzijdige aansluiting met bijzonder breed inspanvlak voor exacte borging en hoge stabiliteit. Ook voor zagen met krachtoverbrengende geleidebeugel. Zaagbladen met enkelzijdige aansluiting zijn niet bestand tegen de hoge voortbewegingsdruk bij het zagen met geleidebeugel; ze breken aan het inspanpunt. Wisselende tandsteek (combovertanding) voor een snelle en rustige snede, in het tandgedeelte bijzonder hoog gehard. Geschrante vertanding. Daardoor uitstekende zaagkracht en bijzonder hoge standtijd.



Duits kwaliteitsproduct



REMS Universalzaagbladen → REMS Tiger, REMS Cat, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	
REMS Universalzaagblad 100-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561006 R05	
REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561005 R05	
REMS Universalzaagblad 200-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561003 R05	
REMS Universalzaagblad 300-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561004 R05	

Ook voor hout met spijkers, pallets. Voor zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen, gering toerental noodzakelijk, b.v. door REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling (pagina 65).

REMS Zaagbladen

Voor REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22V VE, Tiger 22V VE en andere fabrikaten

Zaagbladen voor zagen uit de vrije hand,
voor verschillende materialen.

Wisselende tandsteek (combovertanding) voor een snelle en rustige snede,
ook bij het zagen van gemengde materialen (hout/metaal)..

Flexibele zaagbladen ook voor zagen kort bij de muur.

Duits kwaliteitsproduct



REMS zaagbladen voor metaal → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	
REMS zaagblad 150-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		rood	5		561105R05	
REMS zaagblad 200-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		rood	5		561106R05	
REMS zaagblad 90-1,4 , Kurvenblatt Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rood	5		561107R05	
REMS zaagblad 150-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		rood	5		561104R05	
REMS zaagblad 200-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		rood	5		561108R05	
REMS zaagblad 100-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5		561101R05	
REMS zaagblad 150-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5		561103R05	
REMS zaagblad 200-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		rood	5		561102R05	
REMS zaagblad 200-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561109R05	
REMS zaagblad 280-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		rood	5		561112R05	

Duits kwaliteitsproduct



REMS zaagbladen voor hout en metaal → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	
REMS zaagblad 210-1,8/2,5 ronde punt, geen inhaken Pallets, hout, hout met spijkers, metaal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		zwart	5		561113R05	
REMS zaagblad 150-2,5 Hout, hout met spijkers, pallets, metaal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		zwart	5		561110R05	
REMS zaagblad 225-2,5 , extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		zwart	3		561114R03	
REMS zaagblad 300-2,5 , extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		zwart	3		561116R03	
REMS zaagblad 300-4,2 Hout	300	4,2	WS		zwart	5		561111R05	
REMS zaagblad 225-3,2/5,0 Hout, hout met spijkers	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		zwart	5		561117R05	
REMS zaagblad 290-5,0/6,35 Groenhout	290	Combo 5,0/6,35	WS		zwart	5		561118R05	
REMS zaagblad 150-6,35 Hout	150	6,35	WS		zwart	5		561119R05	



REMS zaagbladen voor diverse doelen → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, enz.	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Kleur			Art.nr.	
REMS zaagblad 150-4,2 Cellenbeton, gipsplaten	150	4,2	WS		wit	5		561115R05	
REMS zaagblad 225-8,5 cellenbeton, hardhout	225	8,5	HM		wit	1		561120R01	
REMS zaagblad 300-8,5 cellenbeton, hardhout	300	8,5	HM		wit	1		561121R01	
REMS zaagblad 400-8,5 cellenbeton, hardhout	400	8,5	HM		wit	1		561122R01	
REMS zaagblad 235-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	235	12	HM		wit	1		561123R01	
REMS zaagblad 300-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM		wit	1		561124R01	
REMS zaagblad 300-12 , extra hoog blad Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM		wit	1		561125R01	
REMS zaagblad 200 Gietijzer e.a.	200		HM-G		wit	2		561126R02	



* HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal WS: werktuigstaal HM: hardmetaal HM-G: hardmetaal-granulaat

Compacte, mobiele cirkelzaag voor braamarm, haaks en snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor bouw- en werkplaats.

Roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen en andere materialen ≤ Ø 76 mm

REMS zaagblad Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – braamarm, haaks, snel.
Braamarm zagen door dubbele spaninrichting.
Doortreksterk, b.v. Ø 22 mm in slechts 4 sec.
Gemakkelijk transportabel.

Ideaal voor persfittingsystemen

Overeenkomstig de gestelde eisen:

Droogzagen, daardoor geen beschadiging van de O-ring door smeeroilen.

Braamarm door dubbele spaninrichting.

Optimale zaagsnelheid voorkomt aantasting van het buismateriaal door oververhitting.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, slechts 17 kg. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Markering op de beschermkap geeft de plaats van het zaagblad aan. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhogte en stabiele stand.

Universele dubbele spaninrichting

Robuuste, lichtlopende universele dubbele spaninrichting voor braamarm zagen. Beide buiseinden blijven tijdens het zagen vast ingespannen. Eenvoudig, veilig inspannen ook van dunwandige buizen doordat de achterste spanbek schuin naar beneden afloopt. Voor beide zijden van de spaninrichting slechts 1 stabiele spanspindel met groot gedimensioneerde spanhendel voor gelijkmatig, krachtbesparend en veilig inspannen van het materiaal.

Aandrijving

Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproefde universeelmotor, 500 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buis Ø 22 mm in slechts 4 sec. Ideaal toerental 60 min⁻¹ voor optimale zaagsnelheid en rustig zagen.

REMS zaagbladen

Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo Cu-INOX aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden voor het zagen van roestvaststalen buizen. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Hoge standtijd. REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden, voor nog hogere standtijd. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

Buiten-/binnenbuisontbramer

Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E voor buizen Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ½", voor elektrische aandrijving met de buiscirkelzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX e.a., zie pagina 101.

Leveringsomvang

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Buiscirkelzaagmachine met universele dubbele spaninrichting voor braamarm, haaks, snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, Veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap. Toerental 60 min⁻¹. Ringsleutel. Zeskantstiftseutel. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

	Art.nr.
	849006R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden.	849703R
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706R
REMS REG 10 – 54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 101.	
Onderstel	849315R
Onderstel, verrijdbaar	849310R
REMS Jumbo , inklapbare werkbanken, zie pagina 106.	
REMS Herkules , materiaalsteunen, zie pagina 107.	



Duits kwaliteitsproduct



Info



REMS Turbo K

Universele metaalcirkelzaag
met automatische koelsmeerinrichting

Compacte, mobiele, universeel inzetbare metaalcirkelzaagmachine voor installatie, metaalbewerking en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS zaagblad Ø 225 mm

REMS Turbo K – de sterkste in z'n klasse.
Doortreksterk, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec.
Gemakkelijk transportabel.

Constructie

Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam, goed draagbaar, compleet slechts 22 kg. Automatische koelsmeerinrichting. Licht zagen door gunstige hefboomwerking. Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Voor werkbank. Onderstel of verrijdbaar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhogte en stabiele stand.

Universele spaninrichting

Robuuste, lichtlopende universele spaninrichting met stabiele spanspindel en groot gedimensioneerde spanhendel voor krachtbesparend, veilig spannen van het materiaal. Standaard met inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Snel instellen van de verstekhoek door goed leesbare schaalverdeling en klemhendel. Eenvoudige, stabiele lengte-aanslag.

Aandrijving

Robuust, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproofde universeelmotor, 1200 W. Beresterk, snel afkorten, b.v. 2" stalen buis in slechts 5 sec. Ideaal toerental 115 min⁻¹ voor snel en rustig zagen.

REMS zaagbladen

Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo K aangepast REMS universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tanden. Speciaal getand, gehard en geslepen. Voor licht en nauwkeurig zagen. Een voor het zagen van roestvaststalen buizen aangepast REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor nog hogere standtijd REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen.

Koelsmeeroliën

REMS Sanitol en REMS Spezial (pagina 49). Bijzonder hoge smeer- en koelwerking. Beslist noodzakelijk voor zuivere zaagsnede, hogere standtijd van de zaagbladen en langere levensduur van de machine.



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Turbo K Basic. Universele metaalcirkelzaagmachine met automatische koelsmeerinrichting. Voor haaks zagen en verstekzagen t/m 45°. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, zaagblad-beschermkap, lengte-aanslag. Inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Toerental 115 min⁻¹. Ringsleutel. Zeskantstiftsleutel. 1 vulling koelsmeerolie REMS Spezial. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr.
849007R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
REMS universeel metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tanden	849700R
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS feingezahnt, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden	849703R
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) fijngetand, 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.	849706R
Elektronische toerentalregelaar voor het zagen van zwaar te verspanen materialen, b.v. roestvaststalen buizen, harde gietijzeren buizen. Vast ingesteld, optimaal toerental.	565051R220
Koelsmeeroliën zie pagina 49.	
Onderstel	849315R
Onderstel, verrijdbaar	849310R
REMS Jumbo , inklapbare werkbanken, zie pagina 106.	
REMS Herkules , materiaalsteunen, zie pagina 107.	

