

Eenvoudig, snel invriezen van niet-afgetapte leidingen met kooldioxide als koelmiddel. Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-,
meerlagen buizen

Ø 1/8 – 2"
Ø 10 – 60 mm

Koelmiddel: Kooldioxide.

Koelcapaciteit tot -79°C.

Niet giftig, niet brandbaar.

REMS Eskimo – invriezen in plaats van aftappen. Supersnel. Automatische koelmiddeltoevoer. Hoge koelcapaciteit, b.v. 3/4" stalen buis in slechts 5 min. Bijzonder smalle, onverwoestbare invriesmanchetten.

Koelmiddel

Koelmiddel kooldioxide met hoge koelcapaciteit tot -79 °C. Niet giftig. Niet brandbaar. Gemakkelijk verkrijgbaar.

Constructie

Dicht op de buis gemonteerde invriesmanchetten en toevoer van het koelmiddel direct op de buis garanderen extreem korte invriestijden en zuinig koelmiddelverbruik. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk, met extra verkrijgbare T-verdelers ook extra invriesmanchetten aansluitbaar.

Invriesmanchetten


Eenvoudig. In een handomdraai gemonteerd, zonder speciale gereedschappen. Bijzonder smalle, superelastische, onverwoestbare invriesmanchetten van koudebestendig, thermoplastisch elastomeer, voor werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen. Onverliesbare spanschroeven.

Handgrepen met injector

Ergonomisch gevormde handgrepen van kunststof voor aangenaam werken. Onbreekbare injector (inspuitsproeier) van messing. Snelle en veilige aansluiting op de invriesmanchetten. Geen instellen, de juiste hoeveelheid koelmiddel wordt altijd automatisch toegevoerd.

Hogedrukslangen

Flexibele, knikvaste, breukveilige hogedrukslangen. Extra lang voor grote werkradius. Naar behoefte te verlengen. Draaibare wartelmoer op de flesaanluiting voorkomt verwikeling van de hogedrukslangen.

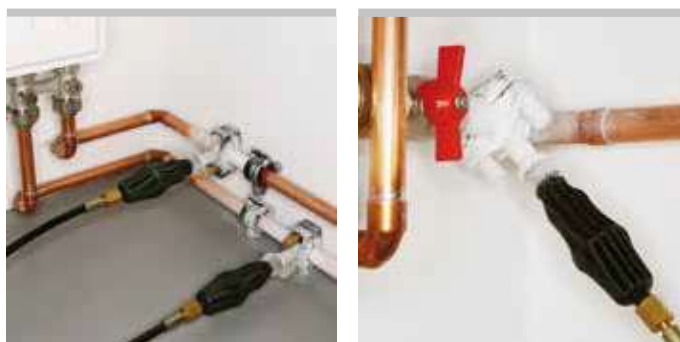

Duits kwaliteitsproduct



Info



Leveringsomvang

REMS Eskimo Set. Pijpinvriesapparaat voor koelmiddel kooldioxide. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø 1/2–2", Ø 10–60 mm. Telkens 2 stuks invriesmanchetten in 10 verschillende formaten voor het gehele werkbereik, flesaanluiting met T-verdeelstuk, afsluitmoer, 2 handgrepen met injector, 2 hogedrukslangen. In stevige koffer.

	Art.nr.
	130002R

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Invriesmanchet	1/8"	10/12 mm	130450
	1/4"	15 mm	130455
	3/8"	18 mm	130460
	1/2"	22 mm	130465
	3/4"	28 mm	130470
	1"	35 mm	130475
	1 1/4"	42 mm	130480
	1 1/2"		130485
		54 mm	130490
		60 mm	130495
Hogedrukslang 2 m		130415	
T-verdeler voor extra manchet		130207	
Flesaansluiting met T-verdeelstuk		130383	
Afsluitmoer		130209	
Dubbele nippel		130208	
Handgreep met injector		130410	
Koffer met inlage		130430R	



REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisch pijpinvriesapparaat

Eenvoudig, snel invriezen van niet afgetapte leidingen. Gesloten koelmiddelcircuit. Milieuvriendelijk. Voor reparatie en uitbreiding van leidingsystemen.

Stalen, koperen, kunststof-,
meerlagen buizen

Ø 1/8 – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel tot en met 2". Hoge koelcapaciteit, b.v. 3/4" stalen buis in slechts 9 min*. Bijzonder smalle, gepatenteerde invriescoppen, zeer snel gemonteerd. Temperatuurindicatie met digitale lcd-thermometer.

Systemevoordeel

Slechts één pijpinvriesapparaat voor het gehele werkbereik t/m 2". Invriescoppen uit één geheel voor het basiswerkbereik Ø 1/4 – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Ondersteuning van de koudeoverdracht uitsluitend door inspuiten met water. Altijd schone invriescoppen, geen pasta's/smeren vereist.

Gesloten koelmiddelcircuit

Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Milieuvriendelijk. Overal te gebruiken, ook in gesloten ruimtes. Koelmiddel R-290. Hoge koelcapaciteit. Ideaal ook voor lange reparaties.

Constructie

Robuust, compact. Bijzonder smalle invriescoppen en haaks naar de buis lopende koelmiddelsslangen maken werken ook op moeilijke plaatsen en in nissen mogelijk. Eén- en tweezijdig invriezen mogelijk.

Koelaggregaat

Zeer geluidsarm. Koelaggregaat, 430 W, in stevige plaatstalen behuizing met aan weerskanten luchtroosters voor optimale luchtcirculatie. Aan de bovenzijde, goed toegankelijk, groot opbergvak voor koelmiddelsslangen en accessoires. Gewicht slechts 23 kg. Goed draagbaar.

Invriescoppen

Bijzonder compacte invriescoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters. Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal inzetbaar, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Alle buisdiameters van Ø 1/4 – 1" resp. Ø 15 – 35 mm kunnen met slechts één invriescop ingevroren worden. Invriesschalen voor het overige werkbereik tot en met 2", 60 mm. Spanbanden met klittebandsluiting voor eenvoudige en snelle montage van de invriescoppen op de buis zonder gereedschap.

Koelmiddelsslangen

Flexibele, extra lange koelmiddelsslangen, 2,5 m lang, van slijtvast, synthetisch rubber voor grote werkradius.

LCD-digitale thermometer


Digitale lcd-thermometer met klembeugel, voor een nauwkeurige temperatuurindicatie direct op de invriesplaatsen.



Duits kwaliteitsproduct



Info



Supersnel tot en met 2"



Leveringsomvang

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø 1/8 – 2", Ø 10 – 60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 koelmiddelsslangen, 2,5 m lang, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor Ø 1/4 – 1 1/4", 15 – 42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

	Art.nr.
	131012R220

Accessoires

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Uitbreidingsset t/m 2", 60 mm	1 1/2 – 2" / 54 – 60 mm	131160R	
Invriesschalen, pak van 2 stuks	1/8"	10, 12 mm	131110R
	1/2"		131156R
		54 mm	131157R
		60 mm	131158R
Spanband		131104R	
Digitale lcd-thermometer		131116R	



* Omgevings-/watertemperatuur ca. 18°C.