

Mobiele, handige camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Voor gebruik met batterijen.

Camerakop Ø 8 mm

REMS MiniScope – schitterende beelden uit holle ruimten, schachten en pijpen.

Constructie

Superlicht en handzaam. Controllerunit met camerakabelset slechts 0,4 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Stabiele, slagvaste kunststof kast met ergonomisch gevormd handvat. De knoppen bevinden zich direct onder het display, zodat u met één hand de greep kunt vasthouden en het apparaat bedienen. Aan-uitknop, knop om het beeld 180° om te draaien of te spiegelen, knop om de helderheid van de leds in de camerakop in 8 stappen aan te passen, knop om de helderheid van het kleurendisplay in 8 stappen aan te passen. Power-led voor indicatie van de bedrijfsstatus. Batterijcompartiment voor 4 standaard batterijen 1,5 V, AA, LR6. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelset. Stevige koffer voor de controllerunit, camerakabelset 8-1 en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met 2,3"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's, 320 x 240 pixels.

Gebruik met batterijen

Controllerunit met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6 voor ca. 6 uur continu bedrijf.

Verwisselbare camerakabelset Color

Camerakabelset Color, bestaande uit kleurencamera Ø 8 mm (640 x 480 pixels), met CMOS-sensor, met dimbare witlicht-leds voor optimale instelling van de helderheid, en fixed-focusfunctie voor automatische scherpteregeling, bestand tegen tijdelijk onderdompelen in water (IP 67). Camerakabelset Color 8-1 met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.



Info

Leveringsomvang

REMS MiniScope Set. Mobiele, handzame camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Controllerunit met 2,3"-tft-lcd-kleurendisplay 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Camerakabelset Color 8-1 met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. In stevige koffer.

Art.nr.	
175401R6	



Mobiele, handzame camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's op MicroSD-kaart. Voor accu- en netvoeding.

Camerakop

Ø 8 mm

REMS CamScope HD – schitterende foto's en video's uit holle ruimten, schachten en pijpen in HD-kwaliteit (1920 x 1080 pixels). MicroSD-kaartslot.

Constructie

Superlicht en handzaam. Controllerunit met pistoolhandvat en camerakabelset slechts 0,5 kg. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Stabiele, slagvaste kunststof kast met ergonomisch gevormd pistoolhandvat. De knoppen bevinden zich direct onder het display, zodat u met één hand de pistoolhandvat kunt vasthouden en het apparaat bedienen. Knoppen om de helderheid van de leds in de camerakop en het display in telkens 4 stappen aan te passen, om het beeld op het display te draaien of te spiegelen en om te zoomen, om informatie op te roepen en om in het menu te navigeren. Power-led geïntegreerd in de aan-knop om de bedrijfsstatus aan te geven. Li-ion-accu 3,7 V met 4,0 Ah voor lange looptijd. Verschillende camerakabelsets HD bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets. Stevige koffer voor de controllerunit met pistoolhandvat, camerakabelset Color 8-1 HD, USB-kabel en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay


Controllerunit met pistoolhandvat, 5"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie en 480 x 854 pixels, voor schitterende foto's en video's. Menutaal selecteerbaar. MicroSD-kaartslot. Foto's en video's in HD-kwaliteit kunnen op MicroSD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. 4-voudige digitale zoom. Datum en tijd van de opname kunnen desgewenst op de foto of video worden opgeslagen. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht per MicroSD-kaart naar andere apparaten. USB-aansluiting voor een directe verbinding met pc of laptop en voor het opladen van de accu.

Accu- en netvoeding

Li-Ion Technology. Controllerunit met pistoolhandvat en geïntegreerde accu Li-ion 3,7V, 4,0 Ah. Licht en krachtig. Hoge energiedichtheid voor ca. 5 uur continu bedrijf. Tijdens het opladen van de accu met de USB-kabel is gebruik met netvoeding mogelijk. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Verwisselbare camerakabelsets Color

Camerakabelset Color HP, bestaande uit kleurencamera Ø 8 mm met CMOS-sensor, met dimbare witlicht-leds voor optimale instelling van de helderheid, en fixed-focusfunctie voor automatische scherpteregeling, bestand tegen tijdelijk onderdompelen in water (IP 67). Camerakabelset Color 8-1 HD met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. Camerakabelset Color 8-5 HD met 5 m vormbare schuifkabel, als toebehoren.



Info

Leveringsomvang

REMS CamScope HD Set. Mobiele, handige camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's in HD-kwaliteit op MicroSD-kaart. Camera-endoscoop met 5"-tft-lcd-kleurendisplay, 4-voudige digitale zoom, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 4,0 Ah. Camerakabelset Color 8-1 HD met 1 m vormbare schuifkabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. MicroSD-kaart 32 GB. USB-kabel. In stevige koffer.

	Art.nr.	
	175400R4	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
Camerakabelset Color 8-5 HD , kleurencamera Ø 8 mm, 1280 x 720 pixels, met 5 m vormbare schuifkabel.	175440R	



Mobiel, handzaam camera-inspectiesysteem voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van buizen, riolen, schoorstenen en andere holle ruimten. Met elektronische metertelling. Ook voor de inspectie na pijp-reinigingswerkzaamheden en de oplevering van nieuwe installaties of reparaties. Documentatie van beelden en video's op SD-kaart. Voor accu- en netspanning.

Camerakop	Ø 25 mm
Buizen	Ø (40) 50 – 150 mm
Riolen, schoorstenen, andere holle ruimten	

REMS CamSys – schitterende beelden en video's uit buizen en riolen. SD-kaartslot. Elektronische metertelling. Accu- en netvoeding.

Systeemvoordeel

Slechts één controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay voor aansluiting van verschillende camerakabelsets voor diverse toepassingen. Daardoor voordelige ombouw mogelijk.

Constructie

Mobiel, handzaam, licht. Overal bruikbaar, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Controllerunit door middel van 2 m verbindingskabel met camerakabelset verbonden, afkoppelbaar voor eenvoudige reiniging van de camerakabelset. Verschillende camerakabelsets bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapssloze vervanging van de camerakabelsets en controllerunit. Stevige koffer voor controllerunit, spanningsbron/laadapparaat en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay

Controllerunit met 3,5"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's en video's, 89 mm schermdiagonaal, 320 x 240 pixels. Bijzonder licht en handzaam, slechts 0,4 kg. Stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht. Compacte afmetingen: 172 x 121 x 58 mm. Knoppen voor instelling van de lichtsterkte van de leds aan de kleurencamerakop. Volledig scherm, 2-voudige zoom, 4-voudige rotatiemogelijkheid van het beeld. SD-kaartslot. Foto's en video's kunnen op SD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. De inschuifdiepte van de camera wordt op de foto en video opgeslagen, desgewenst ook de datum en tijd van de opname. Tijdens het opnemen van een video kunnen foto's worden gemaakt, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de video-opname. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht via SD-kaart naar andere apparaten. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht per SD-kaart naar andere apparaten. Tijdens het weergeven van opgeslagen video's op het kleurendisplay van de controller kunnen ook foto's van de videobeelden worden gemaakt. USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Video-uitgang Composite-Video PAL/NTSC voor aansluiting van een extern scherm. Aansluiting voor spanningsbron/laadapparaat Li-polymeer 100 – 240 V.

Accu- en netvoeding

Li-Polymer Technology. Controllerunit met geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 4,0 Ah. Licht en krachtig. Spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V, 15 W, met USB-aansluiting en USB-kabel voor verbinding met spanningsbron/laadapparaat, laptop of andere spanningsbron. Geen memory-effect voor maximale accu-capaciteit.

Speciale kleurencamera met hoge resolutie


Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en 8 ultraheldere, witte lichtdioden (leds) met instelbare lichtsterkte tot 1700 mcd en geconcentreerde stralingshoek voor schitterende kleurenfoto's bij een gelijkmatig heldere belichting. Geringe lichtbehoefte door zeer hoge lichtgevoeligheid (0,1 Lux). Fixfocus en speciaal objectief met 90°-groottehoek, ook voor herkenning van de kleinste details.

Verwisselbare camerakabelsets

Camerakabelsets S-Color, bestaande uit speciale kleurencamera met hoge resolutie en naar keuze **30 m schuifkabel Ø 5,4 mm**, flexibel, voor Ø 50 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling, **20 m schuifkabel Ø 4,5 mm**, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in haspel met elektronische metertelling of **10 m schuifkabel Ø 4,5 mm** met lengtemarkering, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in kabelkorf, met aansluiting voor controllerunit. Bijzonder kleine, afgeronde camerakop Ø 25 mm, waterdicht tot 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) en naar de schuifkabel toe dunner wordende, zeer flexibele glijveer, voor moeilijke invoer, ook door meerdere bochten. Camerakop met stabiele, snel verwisselbare beschermkap met ingezet mineraalglaas. Goed door bochten glijdende schuifkabel in hybridetechniek, met glasvezelkern, datakabels en kunststof ommanteling, zeer stabiel, voor lange levensduur. Robuuste, gepoedercoate, gemakkelijk te reinigen kabelkorf. Haspel met draaitrommel voor eenvoudig af- en opwickelen van de schuifkabel en geïntegreerde sensor voor elektronisch metertelling. Draagtas voor camerakabelset als toebehoren.

Doorvoeradaptors

Verschillende doorvoeradaptors voor grotere buisdiameters, vast op de camerakop bevestigbaar, als toebehoren.



Info

Leveringsomvang

REMS CamSys Set S-Color. Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microprocessor-techniek, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7V, 4,0Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht. 2 m verbindingkabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set S-Color 10 K	10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175008R220	
Set S-Color 20 H	20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175007R220	
Set S-Color 30 H	30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175010R220	



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS CamSys Basic-Pack Controllerunit met microprocessortechniek, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 4,0 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht. 2 m verbindingkabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, in stevige koffer.	175000R220	
Camerakabelset S-Color 10 K. Met speciale kleuren-camera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, met aansluiting voor controllerunit, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm.	175305R	
Camerakabelset S-Color 20 H. Met speciale kleuren-camera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling en aansluiting voor controllerunit. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm.	175306R	
Camerakabelset S-Color 30 H. Met speciale kleuren-camera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling en aansluiting voor controllerunit. Voor Ø 50–150 mm.	175011R	
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color/S-Color S, voor camerakabelset S-Color/S-Color S	175057R	
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color/S-Color S, voor camerakabelset S-Color/S-Color S	175058R	
Beschermerkap S-Color/S-Color S met mineraalglas, dichtring, voor camerakabelset S-Color/S-Color S	175026R	
Draagtas voor camerakabelset	175123R	
Koffer met inlage	175018R	



Mobiel, handzaam camera-inspectiesysteem voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van buizen, riolen, schoorstenen en andere holle ruimten. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen. Elektronische metertelling. Ook voor de inspectie na pijpreinigingswerkzaamheden en de oplevering van nieuwe installaties of reparaties. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart. Voor accu- en netspanning.

Camerakop S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Camerakop S-Color S-N	Ø 33 mm

Buizen, riolen, schoorstenen, andere holle ruimten	
Camerakop S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Camerakop S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Camerakop S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – schitterende beelden en video's uit buizen en riolen. Spraakopname. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen. SD-kaartslot. Elektronische metertelling. Accu- en netvoeding.

Systeemvoordeel

Slechts één controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay voor aansluiting van verschillende camerakabelsets voor diverse toepassingen. Daardoor voordelige ombouw mogelijk.

Constructie

Mobiel, handzaam, licht. Overal bruikbaar, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. Controllerunit door middel van 2 m verbindingskabel met camerakabelset verbonden, afkoppelbaar voor eenvoudige reiniging van de camerakabelset. Verschillende camerakabelsets bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelsets en controllerunit. Stevige koffer voor controllerunit, spanningsbron/laadapparaat en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay



Controllerunit met 7"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie voor schitterende foto's en video's, 178 mm schermdiagonaal, 720 × 480 pixels. Bijzonder licht en handzaam, slechts 1,3 kg. Stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding. Geïntegreerd statief voor verschillende hellingshoeken van het beeldscherm. Ergonomische greeplijsten met softgrip en instelbare spanbanden, knoppen voor foto en video, voor eenhandsbediening door rechts- en linkshandigen. Compacte afmetingen: 270 × 164 × 70 mm. Knoppen voor instelling van de lichtsterkte van de leds aan de kleurencamerakop. Volledig scherm, 2-voudige zoom, 4-voudige rotatiemogelijkheid van het beeld. Automatische uitschakeling instelbaar. SD-kaartslot. Foto's en video's met spraakopname kunnen op een SD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie van het inspectieresultaat. De inschuifdiepte van de camera wordt op de foto en video opgeslagen, desgewenst ook de datum en tijd van de opname. Tijdens het opnemen van een video kunnen foto's worden gemaakt, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de video-opname. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht via SD-kaart naar andere apparaten. Tijdens het weergeven van opgeslagen video's op het kleurendisplay van de controller kunnen ook foto's van de videobeelden worden gemaakt. USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop. Video-uitgang Composite-Video PAL/NTSC voor aansluiting van een extern scherm. Aansluiting voor spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V.

Accu- en netvoeding

Li-Polymer Technology. Controllerunit met geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah. Licht en krachtig. Spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V, 15 W, met USB-aansluiting en USB-kabel voor verbinding met spanningsbron/laadapparaat, laptop of andere spanningsbron. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Speciale kleurencamera met hoge resolutie

Speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en ultraheldere, witte lichtdioden (leds) met instelbare lichtsterkte tot 1700 mcd en geconcentreerde stralingshoek voor schitterende kleurenfoto's bij een gelijkmatig heldere belichting. Geringe lichtbehoefte door zeer hoge lichtgevoeligheid (0,1 Lux). Fixfocus en speciaal objectief met 90°-groothoek, ook voor herkenning van de kleinste details.

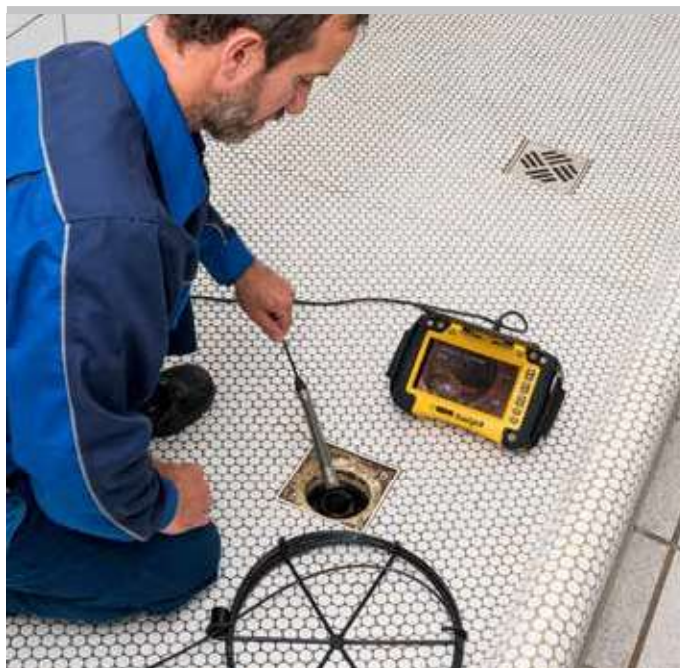

Info

Verwisselbare camerakabelsets

Camerakabelset S-Color, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, in haspel met elektronische metertelling of 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, in kabelkorf. **Camerakabelset S-Color S**, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 50–150 mm, in haspel met elektronische metertelling en zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop. **Camerakabelset S-Color S-N**, bestaande uit speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, met 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 70–150 mm, in haspel met elektronische metertelling, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop en zelfnivellerende camera voor rechte foto's en video's. Aansluiting voor controllerunit. Bijzonder kleine, afgeronde camerakop, waterdicht tot 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) en naar de schuifkabel toe dunner wordende, zeer flexibele glijveer, voor moeiteloze invoer, ook door meerdere bochten. Camerakop met stabiele, snel verwisselbare beschermkap met ingezet mineraalglas. Goed door bochten glijdende schuifkabel in hybridetechniek, met glasvezelkern, datakabels en kunststof ommanteling, zeer stabiel, voor lange levensduur. Robuuste, gepoedercoate, gemakkelijk te reinigen kabelkorf. Haspel met draaitrommel voor eenvoudig af- en opwinden van de schuifkabel en geïntegreerde sensor voor elektronisch metertelling. Draagtas voor camerakabelset als toebehoren.

Doorvoeradaptors

Doorvoeradapter S-Color/S-Color S en S-Color S-N Ø 62 mm en Ø 100 mm, voor grotere buisdiameter, vast vergrendelbaar op camerakop S-Color/S-Color S resp. S-Color S-N, als toebehoren.

Detector

REMS Explorer voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz, om de positie van beschadigde plaatsen of het verloop van een leiding te bepalen, als toebehoren.



Leveringsomvang

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymer 3,7V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding, statief. 2 m verbindingkabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set S-Color 10 K	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175301 R220	
Set S-Color 20 H	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175302 R220	
Set S-Color S 30 H	Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175303 R220	
Set S-Color S-N 30 H	Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 70–150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.	175304 R220	



Omschrijving	Art.nr.	
REMS CamSys 2 Basic-Pack Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-poly-meer 3,7 V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, antiverblinding, statief, spatwaterdicht. 2 m verbinding-kabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer.	175300R220	
Camerakabelset S-Color 10 K Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm.	175305R	
Camerakabelset S-Color 20 H Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameter en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50–150 mm.	175306R	
Camerakabelset S-Color S 30 H Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor Ø 50–150 mm.	175307R	
Camerakabelset S-Color S-N 30 H Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor Ø 70–150 mm.	175308R	
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color/S-Color S, voor camerakop S-Color/S-Color S	175057R	
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color/S-Color S, voor camerakop S-Color/S-Color S	175058R	
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color S-N, voor camerakop S-Color S-N	175343R	
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color S-N, voor camerakop S-Color S-N	175339R	
Beschermkap S-Color/S-Color S met mineraalglas, dichtring, voor camerakop S-Color/S-Color S	175026R	
Beschermkap S-Color S-N met mineraalglas, dichtring, voor camerakop S-Color S-N	175330R	
REMS Explorer , detector voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz	175312R	
Draagtas voor camerakabelset	175123R	
Koffer met inlage	175323R	

