



SBP BOORKLEM

Voorzien van zwaluwstaartgeleiding voor de bewegende bek voor meer stabiliteit en precisie. Geheel geconstrueerd uit gietstaal, uitgevoerd met stalen prisma bekken voor zien van horizontale en verticale prisma's Oplegrand bruikbaar voor het spannen van vlakke plaatjes en strip.



DRILL PRESS VICE

Constructed with dovetail guide jaw for more precision clamping. Cast iron body, steel jaws with one horizontal and three grooves to hold workpieces of round and irregular shape.

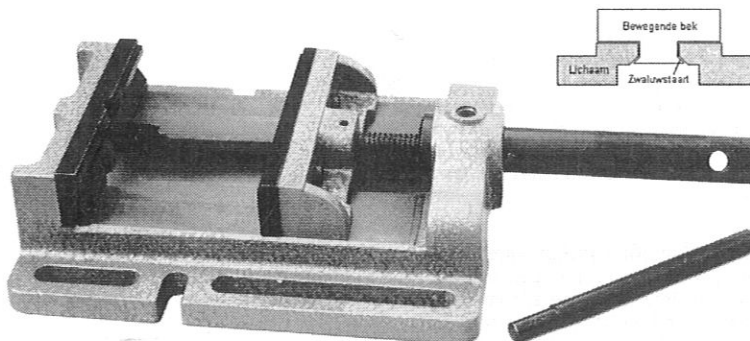

Code: AMT-SBP... 80 100 130 155

A	Bekbreedte / Jaw width	80	100	130	155
B	Spanwijdte / Opening	58	80	110	130
C	Bekhoogte / Jaw height	32	32	38	38
D	Lengte / Length	175	198	250	280
E	Hartafstand sleufgaten	110	135	165	190
F	Sleufmaat	14	14	14	14
	Gewicht / Weight in kgs	3,6	4,6	8,4	10,2




SHP BOORKLEM, GEFREESDE BEKGELEIDING SHPS BOORKLEM, GESLEPEN BEKGELEIDING

Voorzien van zwaluwstaartgeleiding voor de bewegende bek voor meer stabiliteit en precisie. Bewegende bek voorzien van lange geleiding zodat achteroverkantelen tot een minimum wordt beperkt. Bekgeleiding banen zijn nauwkeurig gefreesd SHP of nauwkeurig geslepen SHPS. Geheel geconstrueerd uit gietstaal, uitgevoerd met stalen prisma bekken voor zien van horizontale en verticale prisma's. Oplegrand bruikbaar voor het spannen van vlakke plaatjes en strip.



DRILL PRESS VICE

Constructed with dovetail guide jaw for more precision clamping. Moveable jaw with long guide for steady clamping. Jaw guide precision machined SHP or precision grinded SHPS. Cast iron body, steel jaws with one horizontal and three grooves to hold workpieces of round and irregular shape.

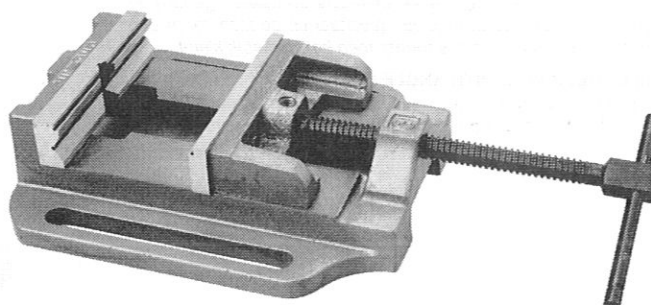

Code AMT-SHP... AMT-SHPS... 100 125 150

A	Bekbreedte / Jaw width	100	125	150
B	Spanwijdte / Opening	100	125	155
C	Bekhoogte / Jaw height	32	38	38
D	Lengte / Length	215	255	284
E	Hartafstand sleufgaten	145	180	200
F	Sleufmaat	14	14	14
	Gewicht / Weight in kgs	5,4	7,6	10,1




VK1030 SNELSPANBOORKLEM

Snelspanboorklem waarvan de spanners, geleiders en bekken gehard en geslepen zijn. Het lichaam is van gietstaal. De klem is voorzien van een uitneembare prismabek.



QUICK GRIP DRILL PRESS VICE

Hardened and precision ground steel bars and lockingsystem. Adjustable clamping pressure. Vice complete with removable prismatic jaw.

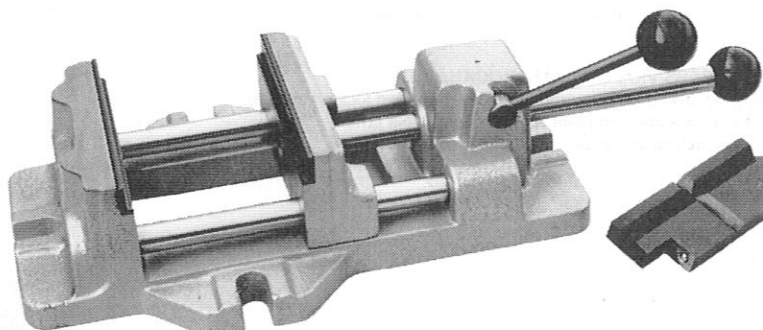

Code: AMT-VK1030... 75 100 150 200

A	Bekbreedte / Jaw width	75	100	150	200
B	Spanwijdte / Opening	85	108	158	208
C	Bekhoogte / Jaw height	30	32	48	48
D	Hartafstand sleufgaten	102	125	190	235
E	Sleufmaat	13	13	16	18
	Gewicht / Weight in kgs	4,0	7,6	14,7	21,0



PJND SNELSPAN BOORKLEM


Snelspanboorklem waarvan de spanners, geleiders en bekken gehard zijn. Het lichaam is van gietstaal. De klem is voorzien van een prismabek voor horizontaal en vertikaal spannen van ronde werkstukken. Uitstekend bruikbaar voor serieproductie

QUICK GRIP DRILL PRESS VICE

Hardened steel bars and lockingsystem.
Vise complete with prismatic jaw for clamping horizontal and vertical of round workpieces.
Vise especially usefull for series machining

Code: AMT-PJND... 80 100

Bekbreedte / Jaw width in mm	80	100
Spanwijdte / Opening in mm	80	100
Bekhoogte / Jaw height in mm	30	35
Totale lengte / Total length in mm	220	270
Totale hoogte / Total height in mm	70	80
Totale breedte / Total width in mm	140	165
Gewicht / weight in kg	5,2	8,9

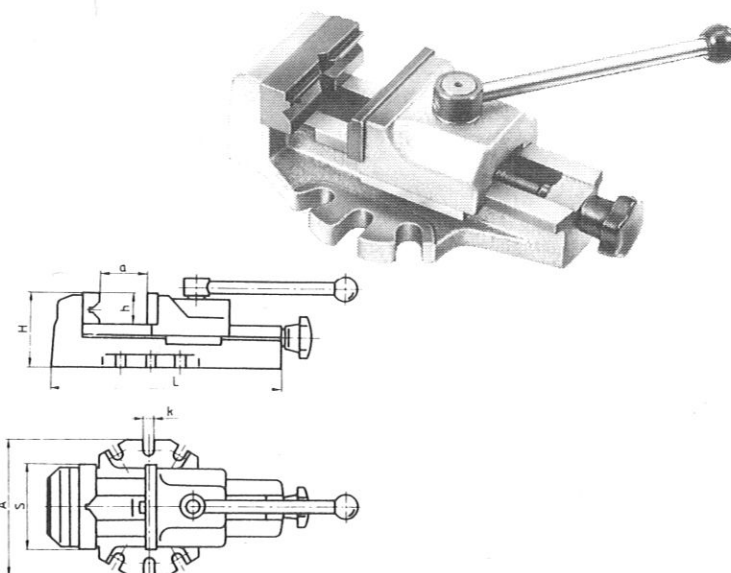

HDV BOORKLEM MET NEERDRUK BEK


Boorklem waarvan de spanners, geleiders en bekken gehard en geslepen zijn. Het lichaam is van gietstaal en de klem heeft een neerdrubek mechanisme wanneer men het werkstuk klemt

DRILL PRESS VICE WITH ANGLE LOCK

Hardened and prcision grounded steel bars and lockingsystem.
Vise of ductile iron complete with jaw with angle lock system.

Code: AMT-HDV... 100

Bekbreedte / Jaw width in mm	100
Spanwijdte / Opening in mm	95
Bekhoogte / Jaw height in mm	40
Totale lengte / Total length in mm	225
Totale hoogte / Total height in mm	73
Totale breedte / Total width in mm	142
Gewicht / weight in kg	6,6

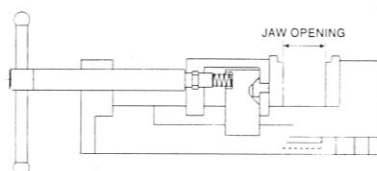

MAK BOORKLEM SYSTEEM BROCKHAUS


Boorklem waarvan de spanners, geleiders en bekken gehard en geslepen zijn.
Het lichaam is van gietstaal en heeft uitwisselbare bekken
Ook met draaiplateau en prisma bekken leverbaar

DRILL PRESS VICE SYSTEM BROCKHAUS

Hardened and precision grounded steel bars and locking system.
Vise of ductile iron complete with exchangeable jaws
Also available with swivelplate and prisma jaws

VAST MODEL
Code: DRAAIBAAR MODEL



	MAK 80	MAK110	MAK140	MAK175
	MAK110/DR	MAK140/DR	MAK175/DR	
Bekbreedte / Jaw width in mm	80	110	140	175
Spanwijdte / Opening in mm	110	170	210	265
Bekhoogte / Jaw height in mm	35	45	60	70
Totale lengte / Total length in mm	296	400	488	590
Totale hoogte / Total height in mm	70	85	110	130
Totale breedte / Total width in mm	162	200	230	310
Gewicht / weight in kg	5,5	12	23	41

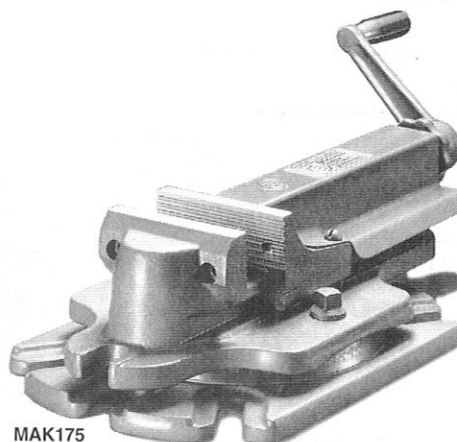

HKV MACHINEKLEM, EENVOUDIG MET DRAAIPLATEAU

Met geharde en geslepen bekken, stalen schroefspil, bronzen moer, incl. draaiplateau met gradenverdeling.

PROFESSIONAL MILLING VICE. Jaws hardened and ground. Steel spindle and bronze nut. Swivel base with graduation.

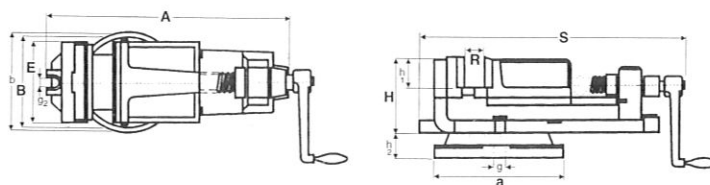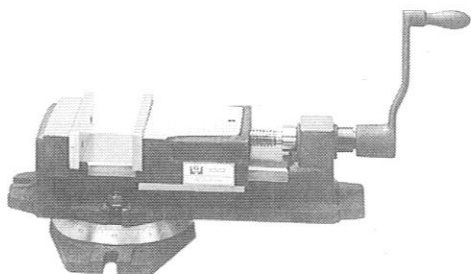


Code	E	A	B	H	R	S	a	b	h1	h2	g1	g2	kg
AMT-HKV100	100	267	106	75	65	295	160	114	30	25	10	10	10
AMT-HKV125	125	340	130	99	80	400	210	155	38	23	10	10	16
AMT-HKV150	150	421	160	105	114	462	245	175	40	40	13	13	26
AMT-HKV200	200	576	215	144	150	620	340	230	58	45	17	17	52

HAV MACHINEKLEM MET NEERDRUKBEK MET DRAAIPLATEAU


Met 4 bekspan mogelijkheden. Alle vlakken gehard en met grote nauwkeurigheid geslepen. Klem van hoogste kwaliteit smeedstaal. Klem voorzien van draaiplateau met gradenverdeling. De schroefspil is gelagerd en volledig afgeschermd. Door de spanbekken te verplaatsen kan men extra spanmogelijkheden creëren. (HAV 12 zonder draaiplateau)

ANGLOCK MILLING MACHINE VICE.

4 jaw plate positions allowing extra capacity with the jaw plates in the outside position. Material is highest quality ductile iron 80.000 PSI, flame hardened bed standard on all models. Important ground surfaces include top and bottom of vice bed, tops of both jaws in pairs and all jaw plate mounting surfaces. The swivel base is graduated 360° in one degree increments. (HAV 12 without swivel base)

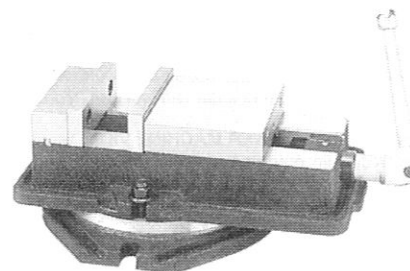

Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	kg
									max	
AMT-HAV4	110	276	172	87	29	107	242	30	271	20
AMT-HAV5	138	355	210	98	32	110	280	32	304	29
AMT-HAV6	160	405	238	110	38	138	336	40	368	41
AMT-HAV6-8	160	433	238	114	38	198	336	42	413	50
AMT-HAV8	215	555	305	136	52	198	422	55	476	80
AMT-HAV12	310	738	408	219	117	320	-	-	560	125


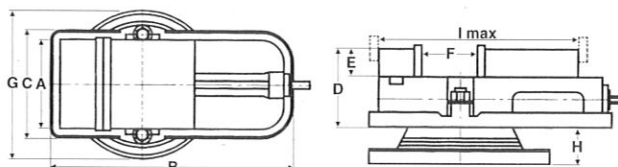


H MACHINEKLEM MET DRAAIPLATEAU

In 4 stappen verstelbaar. Gehard en geslepen bekken en leibanen. Klem wordt standaard geleverd inclusief draaiplateau.

SUPER OPEN PRECISION MILLING VICE


Jaw plates of hardened and ground steel. All working surfaces like top & bottom of vice bed, jaw plates and base, are precision ground flat & parallel. 360° graduated swivel base with easy to read divisions. Quick adjustment in 4 steps.

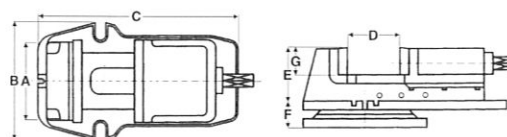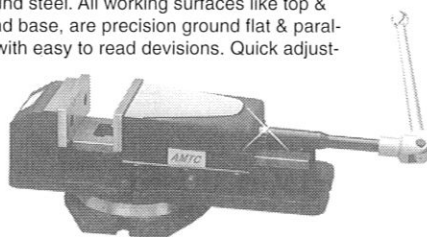

Code	A	B	C	D	E	F	G	kg
AMT-H400	110	224	394	200	105	35	38	19
AMT-H600	165	280	535	275	142	32	51	45
AMT-H800	220	336	605	350	144	40	62	75

HG MACHINEKLEM MODULAIR MET NEERDRUKBEKKEN


Volledig stalen uitvoering. D.m.v. verplaatsbare spanmoer kan de klemopening snel aan de werkstuk afmeting aangepast worden. Door de speciale constructie van de bewegende bek wordt het werkstuk tijdens het spannen neerwaarts gedrukt.

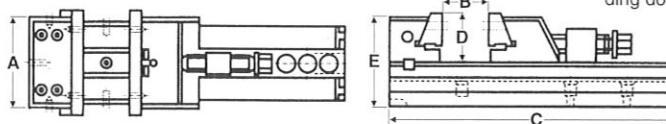

Code	A	B	D	E	e	C	Clamping power kgf	kg
AMT-HG100	100	100	31	68	37	250	2000	8
AMT-HG150A	150	150	47	95	48	350	4000	23
AMT-HG150B	150	200	47	95	48	400	4000	25
AMT-HG150C	150	250	47	95	48	450	4000	27
AMT-HG200A	200	200	63	126	63	470	5000	55
AMT-HG200B	200	250	63	126	63	520	5000	63
AMT-HG200C	200	300	63	126	63	570	5000	73

PRECISION RAPID VICE

This specially designed vice, by incorporating a leadscrew and an instant clamping hexagon nut, can quickly clamp and unclamp the different workpiece with various length. The movable jaw has been designed to be very small in length, so that the vice can obtain a larger opening length. The tapered jaw with characteristic of sliding downward, can increase stability for clamping workpieces.

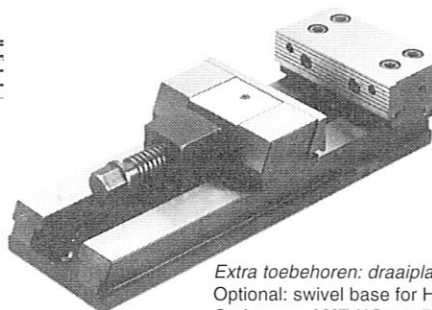



Extra toebehoren: draaiplateau voor HG 150, 200
Optional: swivel base for HG 150,200
Code: AMT-HG150-DRP
AMT-HG200-DRP

HH

MACHINEKLEM MECHANISCH/HYDRAULISCH MET DRAAIPLATEAU
Mechanisch-hydraulisch bediende klem, met in 3 stappen afleesbare klemdruk, of enkel mechanische klemming. Door hydraulische krachtverbren-
ging uiterst stabiel met slechts geringe handkracht. Klem voorzien van
demonteerbaar draaiplateau en geharde en geslepen bekken en leibanen.
Klem standaard geleverd, incl. draaiplateau, prismabek en neerdrukkende
bek.

HYDRAULIC POWER MACHINE VICE.

High tensile cast iron body, sliding bed ways flame hardened and ground.
Jaw plates of hardened and ground steel. Hydra boosting system for maxi-
mum clamping pressure with minimum force. 360° graduated swivel base
with large easy to read divisions. Including prismatic jaws and downforce
jaws, swivel base.

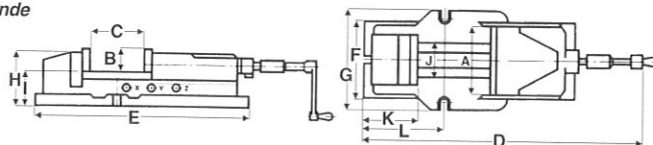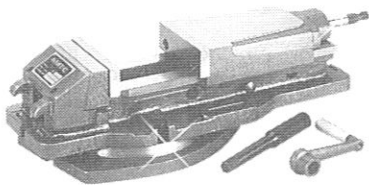

Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Klem- kracht Force	Gewicht kg Weight
AMT-HH100	100	36	170	525	430	130	160	94	60	78	100	155	2500 kgf	24
AMT-HH125	125	46	220	670	540	165	185	118	72	97	117	185	3500 kgf	42
AMT-HH150	150	51	300	800	620	200	240	133	82	116	125	247	4400 kgf	70
AMT-HH200	200	62	300	900	700	240	280	162	100	160	165	266	6600 kgf	125


HHW

MACHINEKLEM MECHANISCH/HYDRAULISCH - 1-ZIJDIG KANTELBAAR
Deze kantelbare klem heeft niet alleen alle voordelen van een normale kan-
telbare machineklem, maar ook die van een hydraulische freesklem.


TILTING HYDRAULIC POWER MACHINE VICE.

The tilting hydraulic machine vice not only has the
mechanic driving force, but also has the hydraulic
force of the hydraulic booster.

OPTIE Draaiplateau AMT-HHW100SB; AMT-HHW150SB

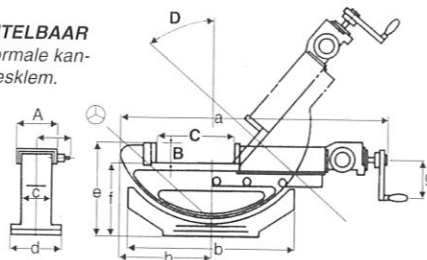

Code	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	h	Klem- kracht Force	Gewicht kg Weight
AMT-HHW100	100	36	170	50°	505	325	65	160	177	141	80	170	2200 kgf	23
AMT-HHW150	150	51	300	50°	775	410	95	240	237	186	100	200	4000 kgf	60




HHY MACHINEKLEM - 1-ZIJDIG KANTELBAAR MET DRAAIPLATEAU

Zeer groot klembereik. Klem 360° draaibaar en verticaal kantelbaar tot 50°.
Hoeken in graden afleesbaar. Snel verstelbaar door middel van 4 positioneer-
gaten. Incl. draaiplateau.

2-WAY SUPER OPEN VICE

Angle vice with swivel base which can tilt up and
down. High quality casting with ground finish. Easy
and light operating, 4 holes can be firmly
clamped quickly. Incl. swivel base.

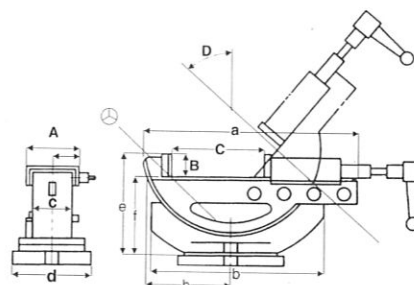



Code	A	B	C	D	a	b	c	d	e	Weight
AMT-HHY100	100	40	170	50°	405	320	65	228	195	29 kg
AMT-HHY150	150	58	310	50°	485	360	80	300	214	58 kg

HY MACHINEKLEM - 2-ZIJDIG KANTELBAAR MET DRAAIPLATEAU


Bekken van gehard en geslepen staal. Alle werkkoppervlakken zijn nauwkeurig vlak en parallel geslepen. Ideaal
voor het bewerken van materialen onder een hoek. Verstelbaar van 0° horizontaal tot 90° verticaal. Zowel links als
rechts 45° verstelbaar en 360° roteerbaar. Alle geleidingen zijn voorzien van graden uitlezing.
Incl. draaiplateau

UNIVERSAL 3-WAY ANGLE VICE.

Jaw plates of hardened and ground steel. All
working surfaces precision ground flat and
parallel. Excellent for angle setting on various
kind of machine tools, such as grinders, milling
machines, drill presses, shapers, etc. Tilts from
0° horizontally to 90° vertically. Angles 45° left
or right and swivels 360° around base. All angle
degrees permanently calibrated for conve-
nient reading. Incl. swivel base

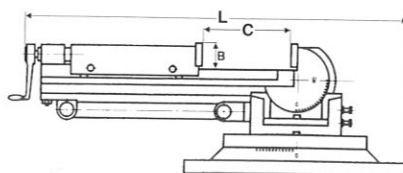

Code	A	B	C	H	L	Vertikale hoogte Vertical height	Gewicht Weight
AMT-HY3	80	30	90	150	396	386	17 kg
AMT-HY4	106	38	105	172	460	470	33 kg
AMT-HY5	132	40	140	205	625	590	45 kg



6537

MACHINEKLEM EENVOUDIG MET DRAAIPLATEAU

Eenvoudig machineklem met geharde en geslepen bekken, stalen schroefspil, bronzen moer, type 6512 zonder draaiplateau met gradenverdeling.




MACHINE VICE WITH OR WITHOUT SWIVEL BASE

Milling vice, jaws hardened and ground. Steel spindle and bronze nut. Type 6512 without swivel base with graduation

Optie : Diverse type bekken

Option : Several type jaws

Code	S	h	a	A	A1	H	H1	L	Gewicht kg Weight
AMT-6537.100	100	32	80	156	168	84	122	290	13,8
AMT-6537.125	125	40	100	156	168	100	138	335	19,8
AMT-6537.160	160	50	125	190	212	120	164	405	36,6
AMT-6537.200	200	63	160	268	286	147	197	495	54,0
AMT-6537.250	250	80	200	316	360	174	228	610	99,0

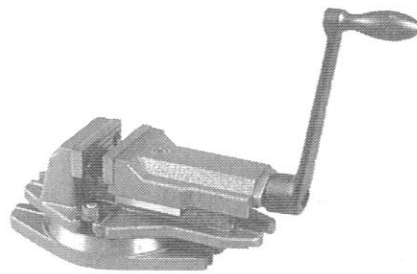

6530

MACHINEKLEM 1 ZIJDIG KANTELBAAR MET DRAAIPLATEAU

Groot klembereik. Klem 360 draaibaar en verticaal kantelbaar tot 90. Hoeken in graden afleesbaar




2-WAY SUPER OPEN VICE

Angle vice with swivel base which can tilt up and down. High quality casting with ground finished. Vice 360 swivel and tilting up to 90

Optie : Diverse type bekken

Option : Several type jaws

Code	S	h	a	A	H	L	Gewicht kg Weight
AMT-6530.100	100	32	80	144	145	372	13,2
AMT-6530.125	125	40	100	168	169	437	19,0
AMT-6530.160	160	50	125	212	195	492	34,2

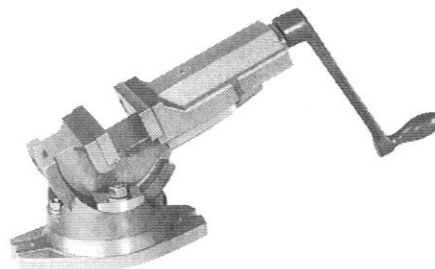

6531

MACHINEKLEM PARALLEL SPANNEND

Machineklem met parallel spannende bekken. Bekken en geleiding geslepen en gehard. Machineklem voorzien van draaiplateau met graden aanduiding




MACHINE VICE, SELF CENTERING

Self centering machine vice with hardend and groundend jaws and bedways. High quality casting with ground finished. Vice 360 swivel base

Optie : Diverse type bekken

Option : Several type jaws

Code	S	h	a	A	H	L	Gewicht kg Weight
AMT-6531.125	125	40	100	168	136	458	19,2
AMT-6531.160	160	50	125	212	169	534	33,5
AMT-6531.200	200	63	160	286	185	591	61,2

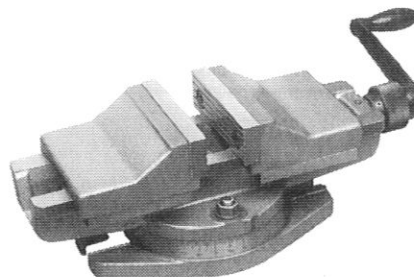

6546

MACHINEKLEM VOOR ASSEN

Machineklem specifiek voor het centrisc 3-punts spannen van assen. Bekken en V-blok geslepen en gehard. Machineklem zowel horizontaal als verticaal te gebruiken




MACHINE VICE, SHAFT HOLDING

Machine vice specific for clamping shafts. Jaws and V-block hardend and groundend. High quality casting. Vice suitable for horizontal and vertical use

Optie : Diverse type bekken

Option : Several type jaws

Code	S	d	L	A	H	Gewicht kg Weight
AMT-6546.100	100	10-63	305	180	170	21,3
AMT-6546.125	125	15-100	405	200	235	38,0
AMT-6546.160	160	50-160	460	245	295	75,0

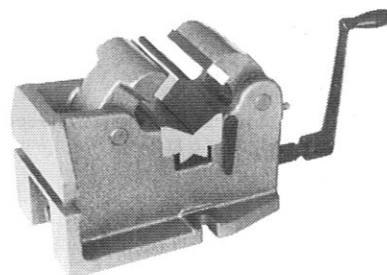

6566



MACHINEKLEM MODULAIR MET NEERDRUKBEKKEN

Volledig stalen uitvoering. D.m.v verplaatsbare spanmoer kan de klem-opening snel aan het werkstuk afmeting aangepast worden. Door de speciale constructie van de bewegende bek wordt het werkstuk tijdens het spannen neerwaarts gedrukt

MACHINE VICE MODULAIR

Special designed vice, by incorporating a lead screw and an instant clamping hexagon nut, can quickly clamp and unclamp the different workpiece with various length. The moveable jaws has been designed to be very small length, so that the vice can obtain a larger opening length. The tapered jaw with characteristic of sliding downward, can increase stability for clamping workpieces

Optie : Draaiplateau en diverse type bekken
Option : Swivel base and several type jaws

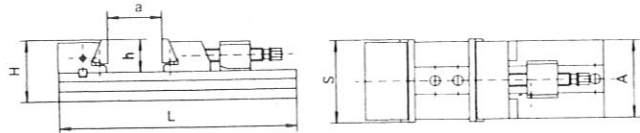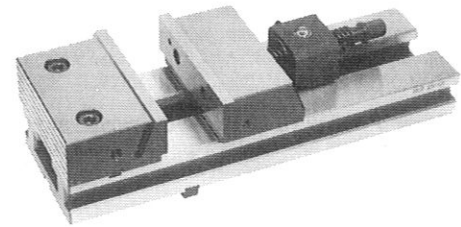

Code	S	h	a	A	B	L	H	Gewicht kg Weight
AMT-6566.100/320	100	35	160	85	35	320	70	9
AMT-6566.125/335	125	42	160	105	42	335	85	13
AMT-6566.150/425	150	57	210	140	52	425	109	28
AMT-6566.150/475	150	57	260	140	52	475	109	30
AMT-6566.200/535	200	65	260	165	61	535	126	48
AMT-6566.200/585	200	65	310	165	61	585	126	50
AMT-6566.200/635	200	65	360	165	61	635	126	52

6567

MACHINEKLEM MODULAIR MECHANISCH / HYDRAULISCH MET NEERDRUKBEKKEN, idem 6566 echter,

Is uitgerust met een mechanisch / hydraulisch spindel zodat men Met minder kracht het werkstuk kan vastzetten .Leverbaar in 150 en 200 mm bekbreedte.

6515



MACHINEKLEM MECHANISCHE/HYDRAULISCH

Mechanische-hydraulisch bediende klem, met in 2 stappen afleesbare klemdruk, of enkel mechanische klemming. Door hydraulische krachtoverbrenging uiterst stabiel met slechts geringe handkracht. Klem met geharde en geslepen bekken en leibanen. Type 6515 voorzien van draaiplateau met schaalverdeling, type 6516 zonder draaiplateau.

HYDRAULIC POWER MACHINE VICE

High tensile cast iron body, sliding bed ways flame hardened and ground. Jaws plates of hedened and ground steel. Hydraulic boosting system for maximum clamping pressure with minium force.
Type 6515 with swivel base with graduation.

Optie : Diverse type bekken
Option : Several type jaws

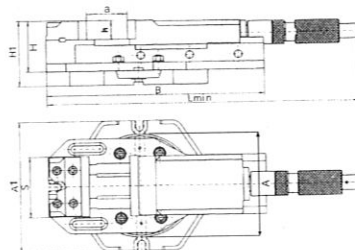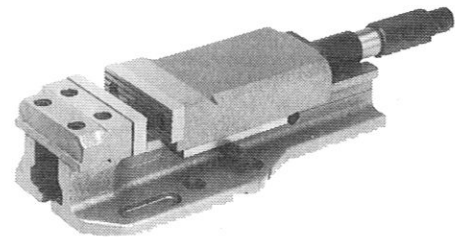

Code	S	h	a	A	A1	H	H1	L	Klem Kracht Force	Gewicht kg Weight
AMT-6515.125	125	40	205	196	270	110	140	510	3500 kgf	28
AMT-6515.160	160	50	305	246	325	130	164	584	5500 kgf	66,5
AMT-6515.200	200	63	375	302	380	162	207	719	7500 kgf	96

6518



MACHINEKLEM CAM-LOCK

Machineklem, alle vlakken gehard met grote nauwkeurigheid geslepen. Klem van kwaliteit smeedstaal. De schroefspil is gelagerd en volledig afgeschermd. Type 6518 voorzien van draaiplateau met schaalverdeling, type 6517 zonder draaiplateau

MACHINE VICE CAM LOCK

Machine vice with flame hardened bed, ground surfaces of vice bed and jaws. Vice of highest quality ductile iron. Type 6518 with swivel base with graduation

Optie : Diverse type bekken
Option : Several type jaws

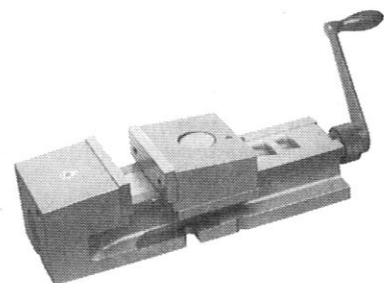

Code	S	h	a	A	A1	H	H1	L	Gewicht kg Weight
AMT-6518.100	100	32	125	98	140	85	113	340	13,6
AMT-6518.125	125	40	160	122	175	103	131	405	25,0
AMT-6518.160	160	50	200	156	224	125	159	505	47,3
AMT-6518.200	200	63	250	194	264	150	194	666	91,8





HMAV

MACHINEKLEM HOGEDRUK MET NEERDRUKBEK

Mechanische hogedruk machineklem met neerdruksysteem. De machineklem heeft een extra grote klemopening en men kan multifunctioneel opspannen. Zeer stijve en solide constructie met geharde geleidingen en bekken. De spindel is geheel voorzien van afschermkappen.

MACHINE VICE WITH HIGH PRESSURE ANGLE LOCK JAWS

Mechanic machine vice with high pressure angle lock system. Machine vice with extra large vice opening with jaws for multifunctional clamping.. Steady construction with hardened slideways and jaws. Equipped with chip protection cover.

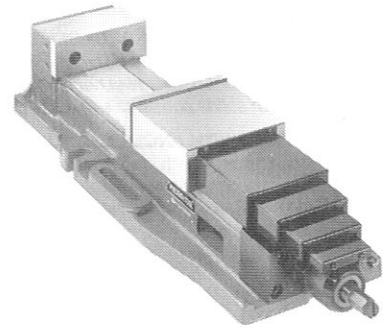

Code	H	D	C	C3	A	$\pm 0,01$ B	F	Klem Kracht Force	Gewicht kg Weight
AMT-HMAV160	160	55	0-310	195-505	140	85	770	6000 Kgf	50 kg
AMT-HMAV200	200	60	0-395	220-615	160	100	852	7500 Kgf	95 kg





HEAV

MACHINEKLEM MET NEERDRUKBEK

Mechanische machineklem met neerdruksysteem. De machineklem heeft een extra grote klemopening en men kan multifunctioneel opspannen. Zeer stijve en solide constructie met geharde geleidingen en bekken. De spindel is geheel voorzien van afschermplaat.

MACHINE VICE WITH ANGLE LOCK JAWS

Mechanic machine vice with angle lock system. Machine vice with extra large vice opening with jaws for multifunctional clamping.. Steady construction with hardened slideways and jaws. Equipped with chip protection cover.

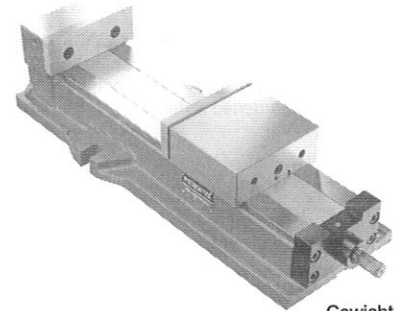

Code	H	D	C	C3	A	$\pm 0,01$ B	F	Gewicht kg Weight
AMT-HEAV160	160	58	0-340	195-535	143	85	628	50 kg
AMT-HEAV200	200	63	0-425	220-645	163	100	720	95 kg




HSAC

MACHINEKLEM HOGEDRUK MET NEERDRUKBEK

Mechanische hogedruk machineklem met neerdruksysteem. De machineklem heeft een grote klemopening in stappen snel verstelbaar. Zeer stijve en solide constructie met geharde geleidingen en bekken.

MACHINE VICE WITH HIGH PRESSURE ANGLE LOCK JAWS

Mechanic machine vice with high pressure angle lock system. Machine vice with large vice opening. Steady construction with hardened slideways and jaws.

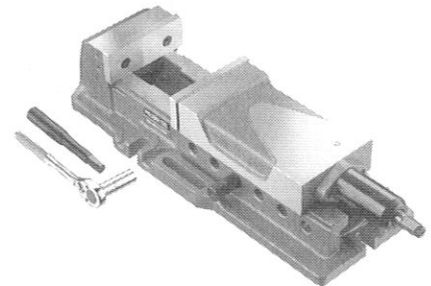

Code	H	D	C	A	$\pm 0,01$ B	F	Klem Kracht Force	Gewicht kg Weight
AMT-HSAC160	160	58	0-310	13	82	630	6000 Kgf	58 kg


HMC

MACHINEKLEM NC MET NEERDRUKBEK


Mechanische machineklem met neerdruksysteem. Machineklem is rondom precisie geslepen zodat deze zowel horizontaal als vertikaal gebruikt kan worden. Zeer stijve en solide constructie met geharde geleidingen en bekken.

MACHINE VICE NC WITH ANGLE LOCK JAWS

Mechanic machine vice with angle lock system. Machine vice precision grinded around, useable for horizontal and vertical mounting. Steady construction with hardened jaws and slideways.

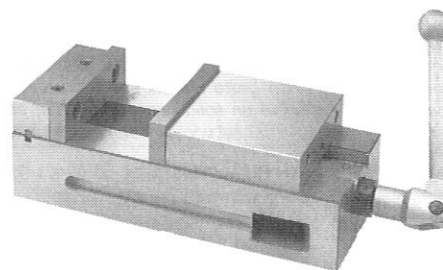

Code	H	D	C	A	$\pm 0,02$ B	F	Gewicht kg Weight
AMT-HMC6	156	44	0-146	119	75	370	32 kg





HPAV

MACHINEKLEM NC PRECISIE MET NEERDRUKBEK

NC mechanische machineklem met neerdruksysteem. Machineklem is rondom precisie geslepen zodat deze zowel horizontaal als vertikaal gebruikt kan worden. Zeer stijve en solide constructie met geharde geleidingen.

MACHINE VICE NC WITH ANGLE LOCK PRECISION JAWS

NC mechanic machine vice with angle lock system. Machine vice precision grinded around, useable for horizontal and vertical mounting. Steady construction with hardened slideways.

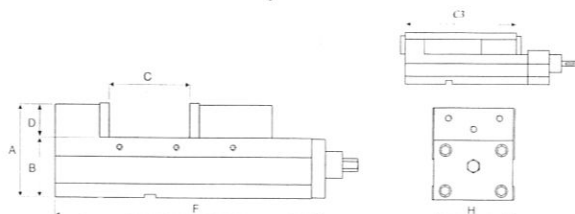

Code	H	D	C	C3	A	$\pm 0,01$ B	F	Gewicht kg Weight
AMT-HPAV130	130	52	0-190	185-375	147	95	440	42 kg
AMT-HPAV160	160	55	0-240	220-460	160	105	525	60 kg
AMT-HPAV200	200	60	0-290	240-530	170	110	600	90 kg



HPAC

MACHINEKLEM NC PRECISIE MET HOGEDRUK NEERDRUKBEK


NC mechanische hogedruk machineklem met neerdruksysteem. Machineklem is rondom precisie geslepen zodat deze zowel horizontaal als vertikaal gebruikt kan worden. Zeer stijve en solide constructie met geharde geleidingen.

MACHINE VICE NC WITH MULTI POWER ANGLE LOCK PRECISION JAWS

NC mechanic machine vice with multi power angle lock system. Machine vice precision grinded around, useable for horizontal and vertical mounting. Steady construction with hardened slideways.

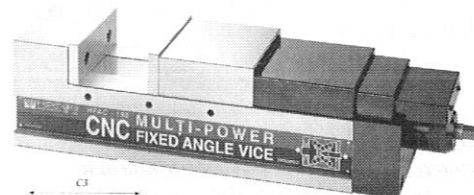

Code	H	D	C	C3	A	$\pm 0,01$ B	F	Klem Kracht Force	Gewicht kg Weight
AMT-HPAC130	130	52	0-190	185-375	147	95	475	6000 Kgf	47 kg
AMT-HPAC160	160	55	0-240	220-460	160	105	560	6500 Kgf	65 kg
AMT-HPAC200	200	60	0-290	240-530	170	110	635	8000 Kgf	95 kg






HDL

MACHINEKLEM NC PRECISIE MET DUBBEL BEK SYSTEEM

NC mechanische machineklem met dubbel bek systeem (max. klemopening verschil 70 mm). Machineklem is rondom precisie geslepen zodat deze zowel horizontaal als vertikaal gebruikt kan worden. Zeer stijve en solide constructie met geharde geleidingen.

MACHINE VICE NC WITH DOUBLE LOCK LOCK PRECISION JAWS


NC mechanic machine vice with double lock system. Machine vice precision grinded around, useable for horizontal and vertical mounting. Steady construction with hardened slideways.

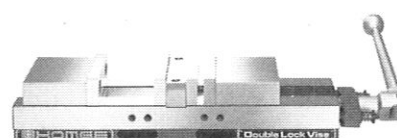

GROOT SPANBEREIK MET 1 VASTE BEK

ZELFCENTRERENDE KLEM

DUBBELSPANKLEM



Code	H	E	C	D	A	$\pm 0,01$ B	F	Gewicht kg Weight
AMT-HDL4	104	29	74	200	92	63	395	20 kg
AMT-HDL6	154	38	100	270	118	80	517	46 kg