




HSS STIFTFREZEN

HSSG-A

CILINDRISCH

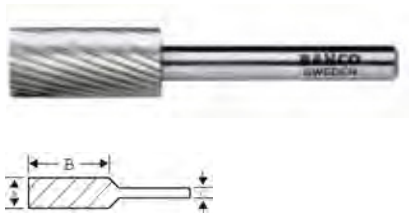

- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		 g
HSSG-A0616M	8023379	1	6	16	6	M	20
HSSG-A1020M	8023386	1	10	20	6	M	30
HSSG-A1225EC	8023409	1	12	25	6	EC	40
HSSG-A1225M	8023393	1	12	25	6	M	40
HSSG-A1625M	8023416	1	16	25	6	M	50

HSSG-A-S

CILINDRISCH, PER STUK




- Stiffrees, HSS - A vorm
- Kleinverpakking
- Hooggelegeerd snelstalen stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- Daarnaast zijn HSS stiffrezen de juiste keuze onder ongunstige bewerkingsomstandigheden of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige qua hardheid gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje

	 731151		A mm	B mm	C mm	D mm			 g
HSSG-A0616M-S	8022501	1	6	16	6	50	M	16	20
HSSG-A1020M-S	8022518	1	10	20	6	60	M	20	30
HSSG-A1225M-S	8022525	1	12	25	6	65	M	24	40
HSSG-A1225EC-S	8022532	1	12	25	6	65	EC	7	40
HSSG-A1625M-S	8022549	1	16	25	6	65	M	28	50



HSSG-C

CILINDRISCH, RONDE KOP

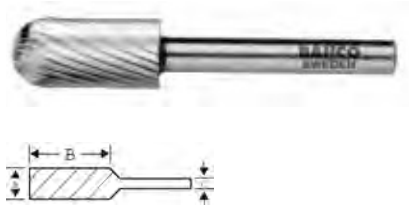


- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		 g
HSSG-C0616M	8023423	1	6	16	6	M	20
HSSG-C1020M	8023430	1	10	20	6	M	20
HSSG-C1225EC	8023454	1	12	25	6	EC	40
HSSG-C1225M	8023447	1	12	25	6	M	40

HSSG-C-S

CILINDRISCH, RONDE KOP

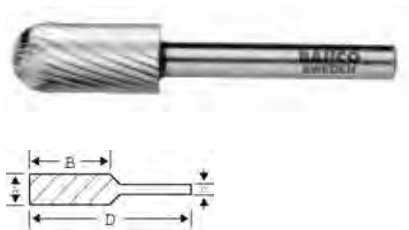

- Stiffrees, HSS - C vorm
- Kleinverpakking
- Hooggelegeerd snelstalen stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- Daarnaast zijn HSS stiffrezen de juiste keuze onder ongunstige bewerkingsomstandigheden of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige qua hardheid gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje


	 731151		A mm	B mm	C mm	D mm			 g
HSSG-C0616M-S	8022556	1	6	16	6	50	M	16	20
HSSG-C1020M-S	8022563	1	10	20	6	60	M	20	30
HSSG-C1225M-S	8022570	1	12	25	6	65	M	24	40
HSSG-C1225EC-S	8022587	1	12	25	6	65	EC	7	40



HSS STIFTFREZEN

HSSG-D

BOLVORMIG




- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		 g
HSSG-D0606M	8023461	1	6	6	6	M	20
HSSG-D0807M	8023478	1	8	7	6	M	20
HSSG-D1009M	8023485	1	10	9	6	M	20
HSSG-D1211EC	8023508	1	12	11	6	EC	20
HSSG-D1211M	8023492	1	12	11	6	M	20
HSSG-D1614M	8023515	1	16	14	6	M	30

HSSG-D-S

BOLVORMIG, PER STUK




- Stiffrees, HSS - D vorm
- Kleinverpakking
- Hooggelegeerd snelstalen stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- Daarnaast zijn HSS stiffrezen de juiste keuze onder ongunstige bewerkingsomstandigheden of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige qua hardheid gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje

	 731151		A mm	B mm	C mm	D mm			 g
HSSG-D0606M-S	8022594	1	6	6	6	50	M	16	20
HSSG-D0807M-S	8022600	1	8	7	6	47	M	18	20
HSSG-D1009M-S	8022617	1	10	9	6	49	M	20	20
HSSG-D1211M-S	8022624	1	12	11	6	51	M	24	20
HSSG-D1211EC-S	8022631	1	12	11	6	51	EC	7	20



HSSG-E

DRUPPELVORMIG

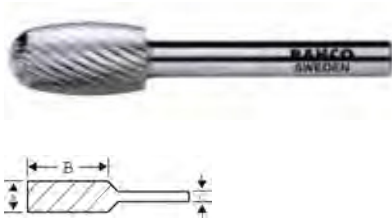

- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		 g
HSSG-E0614M	8023522	1	6	14	6	M	20
HSSG-E1222EC	8023546	1	12	22	6	EC	30
HSSG-E1222M	8023539	1	12	22	6	M	30
HSSG-E1625M	8023553	1	16	25	6	M	50

HSSG-E-S

DRUPPELVORMIG, PER STUK



- Stiffrees, HSS - E vorm
- Kleinverpakking
- Hooggelegeerd snelstalen stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- Daarnaast zijn HSS stiffrezen de juiste keuze onder ongunstige bewerkingsomstandigheden of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige qua hardheid gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje

	 731151		A mm	B mm	C mm	D mm			 g
HSSG-E1222M-S	8022662	1	12	22	6	62	M	24	30
HSSG-E1222EC-S	8022679	1	12	22	6	62	EC	7	30
HSSG-E1625M-S	8022686	1	16	25	6	65	M	28	50



HSS STIFTFREZEN

HSSG-F

BOOGVORMIG, RONDE KOP



- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Type vertandingen:
M = standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		 g
HSSG-F0618M	8023560	1	6	18	6	M	20
HSSG-F1225M	8023577	1	12	25	6	M	30
HSSG-F1625M	8023584	1	16	25	6	M	40

HSSG-F-S

BOOGVORMIG, RONDE KOP




- Stiffrees, HSS - F vorm
- Kleinverpakking
- Hooggelegeerd snelstalen stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- Daarnaast zijn HSS stiffrezen de juiste keuze onder ongunstige bewerkingsomstandigheden of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
M: Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige qua hardheid gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
EC: Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje

	 731151		A mm	B mm	C mm	D mm			 g
HSSG-F0618M-S	8022693	1	6	18	6	50	M	16	20
HSSG-F1225M-S	8022709	1	12	25	6	65	M	24	30



HSSG-G

BOOGVORMIG

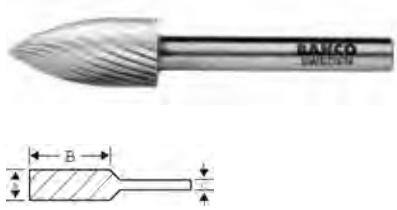


- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		 g
HSSG-G0618M	8023591	1	6	18	6	M	20
HSSG-G1220M	8023607	1	12	20	6	M	30
HSSG-G1225EC	8023621	1	12	25	6	EC	30
HSSG-G1225M	8023614	1	12	25	6	M	30

HSSG-G-S

BOOGVORMIG, PER STUK

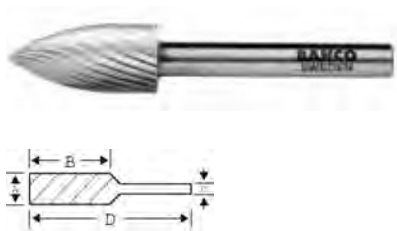

- Stiffrees, HSS - G vorm
- Kleinverpakking
- Hooggelegeerd snelstalen stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- Daarnaast zijn HSS stiffrezen de juiste keuze onder ongunstige bewerkingsomstandigheden of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Vertanding:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige qua hardheid gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje


	 731151		A mm	B mm	C mm	D mm			 g
HSSG-G0618M-S	8022716	1	6	18	6	50	M	16	20
HSSG-G1220M-S	8022723	1	12	20	6	60	M	24	30
HSSG-G1225M-S	8022730	1	12	25	6	65	M	24	30



HSS STIFTFREZEN

HSSG-M

CONISCH




- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiftrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiftrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Vertanding:
M: Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		 g
HSSG-M0618M	8023638	1	6	18	6	M	20
HSSG-M1227M	8023645	1	12	27	6	M	30

HSSG-M-S

CONISCH 90°, PER STUK




- Stiffrees, HSS - M vorm
- Kleinverpakking
- Hooggelegeerd snelstalen stiftrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- Daarnaast zijn HSS stiftrezen de juiste keuze onder ongunstige bewerkingsomstandigheden of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Verschillende vertandingen:
M: Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige qua hardheid gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje

	 731151		A mm	B mm	C mm	D mm			 g
HSSG-M0618M-S	8022754	1	6	18	6	50	M	16	20
HSSG-M1227M-S	8022761	1	12	27	6	67	M	24	30



HSSG-N

TRAPEZIUMVORMIG

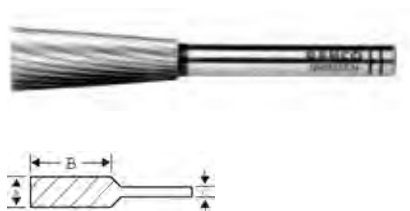

- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Vertanding:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		
HSSG-N1230M	8188016	1	12	30	6	M	30

HSSG-O

OVAAL-PUNTVORMIG



- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Vertanding:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		
HSSG-O1218M	8188030	1	12	18	6	M	30

HSSG-P

PEERVORMIG



- Stiffrezen, hooggelegeerd snelstaal, HSS
- HSS stiffrezen zijn op de eerste plaats geschikt voor de bewerking van zacht staal, aluminium, brons, koper enz.
- HSS stiffrezen zijn de juiste keuze wanneer geen optimale verspaningscondities kunnen worden bereikt of wanneer zich trillingen en schokken kunnen voordoen
- Ook te gebruiken bij lage toerentallen
- Vertanding:
 - M:** Standaard, voor de bewerking van ongehard staal en overige gelijksoortige materialen onder normale omstandigheden
 - EC:** Extra grof, voor zachte materialen waar een goede verspaning vereist is. Bevordert een goede lossing van de spanen
- Verpakking: Per stuk in kunststof doosje. Gebundeld per 5 stuks

	 731151		A mm	B mm	C mm		
HSSG-P0622M	8188054	1	6	22	6	M	20
HSSG-P1230M	8188078	1	12	30	6	M	30