

## Portafresas Weldon extracorto. DIN 69871-AD

### Short Weldon end mill holders. DIN 69871-AD



**Utilización:** Para la sujeción de Herramientas con mango cilíndrico WELDON según DIN 1835-B + DIN 6535-HB ó mango cilíndrico Whistle-Notch según DIN 1835-E + DIN 6535-HE.

**Tolerancia Ød:** +0,007/0.


**Suministro:** Incluidos los tornillos de sujeción

**Application:** For clamping WELDON cylindrical shank tools according to DIN 1835-B + DIN 6535-HB, or Whistle-Notch cylindrical shank according to DIN 1835-E + DIN 6535-HE.

**Tolerance Ød:** +0,007/0

**Delivery:** Tightening bolts included

# 10xx.WWC

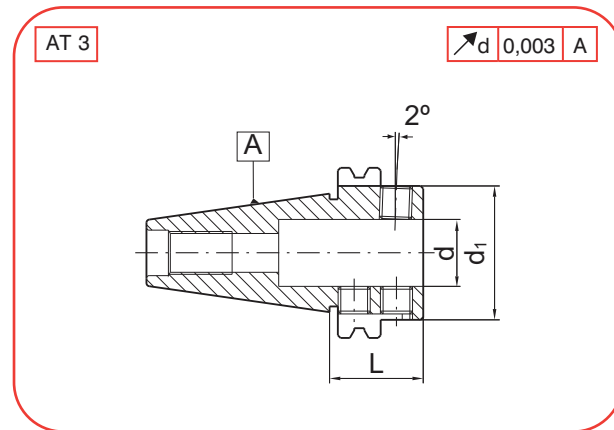

A	COD	d	L	d1
40	1040.WWC.20	20	35	50
	1040.WWC.25	25	35	50
	1040.WWC.32	32	45	50

A	COD	d	L	d1
50	1050.WWC.25	25	35	80
	1050.WWC.32	32	35	80
	1050.WWC.40	40	45	80

### Piezas de recambio - Spare parts

d	REF.	d	REF.
20	T312012 (M12x12)	25	T312020 (M12x20)
25	T312012 (M12x12)	32	T312020 (M12x20)
32	T312012 (M12x12)	40	T312016 (M12x16)