

Barras de mandrinar cilíndricas. DIN 1835-A

Cylindrical boring bars. DIN 1835-A

Utilización: Para todas las operaciones de mandrinado (agujeros pasantes o ciegos, mecanizado de desbaste o acabado)

D1: Capacidad de mandrinado con cuchilla inclinada.

D2: Capacidad de mandrinado con cuchilla recta.

Suministro: Las cuchillas de mandrinar no están incluidas.

Application: For all boring operations (thru and blind holes, rough and finish machining.


D1: Boring capacity with inclined tool bits.

D2: Boring capacity with straight tool bits.

Delivery: Boring tool bits are not included



50xx.BMN

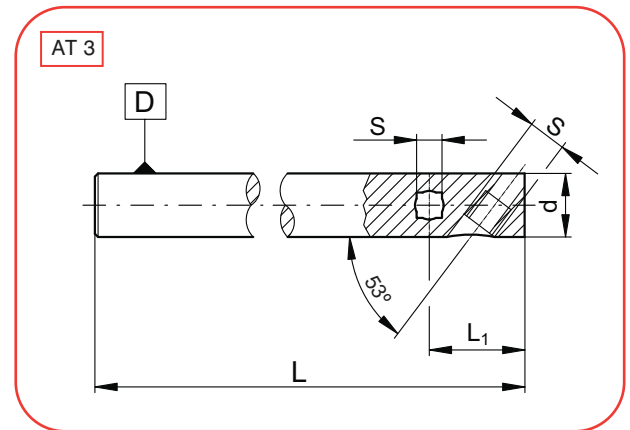

D	COD	d	L	D1	D2	s	l2
20	5020.BMN.20.250	20	135	23-27	23-33	8	30
25	5025.BMN.25.315	25	160	27-38	27-38	8	32
32	5032.BMN.32.315	32	160	34-50	34-48	10	40

Piezas de recambio - Spare parts

d	REF.	REF.
20	T410004 (M10x4)	T306006 (M6x6)
25	T410004 (M10x4)	T306006 (M6x6)
32	T412005 (M12x5)	T308008 (M8x8)