




DIGITALE MEETSISTEMEN

Digitaal lengtemeetsysteem bestaande uit glasliniaal
zonder opnemer kabel met een nulpunt referentie om iedere 50 mm

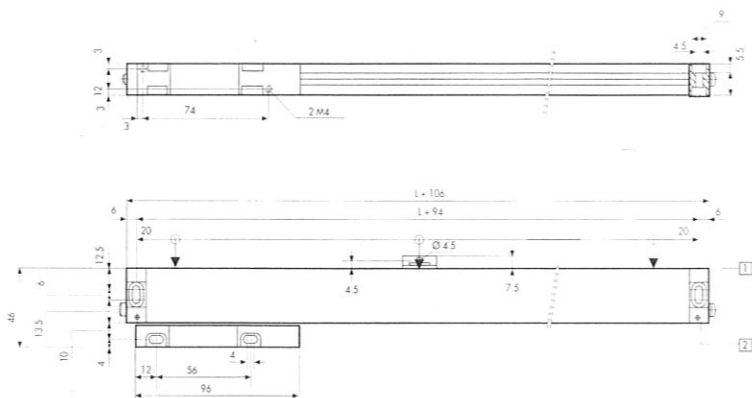

MT
DIGITAAL LENGTEMEETSISTEEM MET EXTRA SMAL
GLASLINAAL

Meetbereik : 40 t/m 1540 mm
Nauwkeurigheid : (0 ... 50°C) ± 10 µm
Max. responssnelheid : 60 m. / min

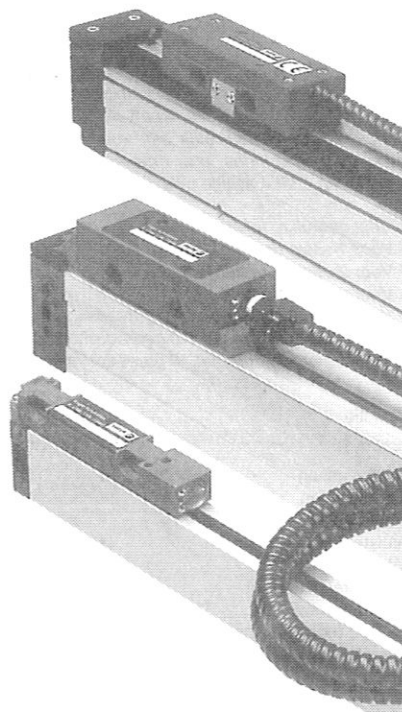

Code Meetbereik (L) Code Meetbereik (L)



AMT-MT04	40 mm	AMT-MT52	520 mm
AMT-MT07	70 mm	AMT-MT62	620 mm
AMT-MT12	120 mm	AMT-MT72	720 mm
AMT-MT14	140 mm	AMT-MT77	770 mm
AMT-MT17	170 mm	AMT-MT82	820 mm
AMT-MT22	220 mm	AMT-MT92	920 mm
AMT-MT27	270 mm	AMT-MT102	1020 mm
AMT-MT32	320 mm	AMT-MT114	1140 mm
AMT-MT37	370 mm	AMT-MT124	1240 mm
AMT-MT42	420 mm	AMT-MT134	1340 mm
AMT-MT47	470 mm	AMT-MT144	1440 mm
AMT-MT52	520 mm	AMT-MT154	1540 mm

CT
DIGITAAL LENGTEMEETSISTEEM MET ZWAAR GLASLINAAL

Meetbereik : 220 t/m 3040 mm
Nauwkeurigheid : (0 ... 50°C) ± 10 µm
Max. responssnelheid : 60 m. / min

Code Meetbereik (L) Code Meetbereik (L)

AMT-CT22	220 mm	AMT-CT134	1340 mm
AMT-CT27	270 mm	AMT-CT144	1440 mm
AMT-CT32	320 mm	AMT-CT154	1540 mm
AMT-CT37	370 mm	AMT-CT164	1640 mm
AMT-CT42	420 mm	AMT-CT174	1740 mm
AMT-CT47	470 mm	AMT-CT184	1840 mm
AMT-CT52	520 mm	AMT-CT194	1940 mm
AMT-CT62	620 mm	AMT-CT204	2040 mm
AMT-CT72	720 mm	AMT-CT224	2240 mm
AMT-CT82	820 mm	AMT-CT244	2440 mm
AMT-CT92	920 mm	AMT-CT264	2640 mm
AMT-CT102	1020 mm	AMT-CT284	2840 mm
AMT-CT114	1140 mm	AMT-CT304	3040 mm
AMT-CT124	1240 mm		

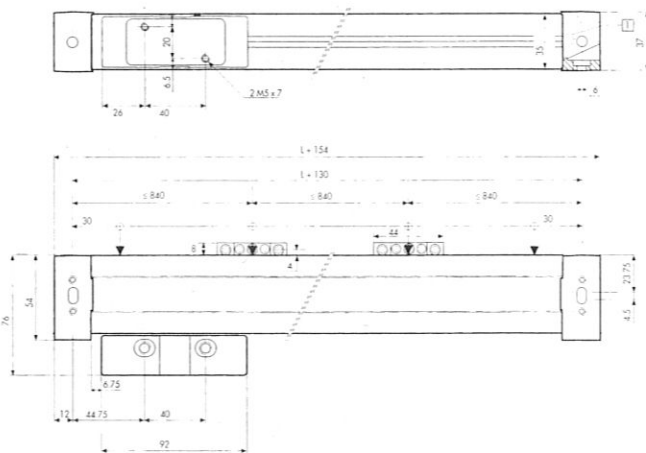

Code accessoires (optie) (Liniaal is zonder kabel!)

AMT-EC1TD	Opnemer kabel 1 meter	AMT-K1TD	Verlengkabel 1 meter	AMT-PAM-10	Electronische kantentaster voor aansluiting op kast met RS 232 uitgang
AMT-EC2TD	Opnemer kabel 2 meter	AMT-K2TD	Verlengkabel 2 meter		
AMT-EC3TD	Opnemer kabel 3 meter	AMT-K3TD	Verlengkabel 3 meter		
AMT-EC4TD	Opnemer kabel 4 meter	AMT-K6TD	Verlengkabel 6 meter		
AMT-EC5TD	Opnemer kabel 5 meter				
AMT-EC6TD	Opnemer kabel 6 meter				
AMT-EC9TD	Opnemer kabel 9 meter				
AMT-EC12TD	Opnemer kabel 12 meter				

Overige types linialen (tot 30 mtr) als ook Rotary Encoders op aanvraag