



Båndslibere til industri.



Bandschleifmaschinen für die Industrie.



Belt grinders for industry.

BSH 20 - 50C

BSH 20 - 50

BSH 20 - 50 X



- DK**
- Motorbremse - standard
 - Driftsikker
 - Enkel og praktisk betjening
 - Let at indstille
 - Let og hurtig at skifte bånd
 - 5 års motorgaranti
 - Optimal sikkerhed
 - Model 50X med udsugning

- D**
- Motorbremse - Standard
 - Betriebssicher
 - Einfache und praktische Bedienung
 - Einfache Einstellung
 - Leichter und schneller Schleifbandwechsel
 - 5 Jahre Garantie auf dem Motor
 - Optimale Sicherheit
 - Modell 50X mit Absaugung

- GB**
- Motor brake - standard
 - Reliable
 - Simple and practical operation
 - Easy to adjust
 - Quick belt change
 - 5-year guarantee on the motor
 - Optimal safety
 - Model 50X with exhaust unit

Type	Varenum.	med udsugn.	Slibebånd	Spænding	Om./min	Kontakthjul	Ydelse	Slibebord	Sugeevne	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	mit Absaug.	Schleifband	Spannung	U/min.	Kontaktscheibe	Leistung	Schleiftisch	Absaugekraft	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article no.	with exhaust	Grinding belt	Voltage	Rpm	Contact wheel	Motor	Grinding table	Exhaust	Measurement. L-W-H	Weight
20-50C	15 33 522	15 33 523	50x2000 mm	3x400z50 Hz	3000	200x50x42ø	1,5 HP	605 mm	630 m³/h	1100x550x1035mm	70/84 kg
20-50	15 33 655	15 33 656	50x2000 mm	3x400z50 Hz	3000	200x50x42ø	3,6 HP	605 mm	630 m³/h	1100x550x1035 mm	70/84 kg



Båndslibere til industri.



Bandschleifmaschinen für die Industrie.



Belt grinders for industry.

BSH 20 - 75

BSH 20 - 75 X

BSH 25 - 75

BSH 25 - 75 X



- DK**
- Motorbremse - standard
 - Driftssikker
 - Enkel og praktisk betjening
 - Let at indstille
 - Let og hurtigt at skifte bånd
 - 5 års motorgaranti
 - Kraftig udsugning - X model
 - Model BSH 25 længere Slibebord

- D**
- Motorbremse - Standard
 - Betriebssicher
 - Einfache und praktische Bedienung
 - Einfache Einstellung
 - Leichter und schneller Schleifbandwechsel
 - 5 Jahre Garantie auf den Motor
 - Starke Absaugung - X Modell
 - Model BSH 25 längerer Schleiftisch

- GB**
- Motor brake - standard
 - Reliable
 - Simple and practical operation
 - Easy to adjust
 - Quick belt change
 - 5-year guarantee on the motor
 - Powerful exhaust unit - X model
 - Model BSH 25 longer grinding table

Type	Varenum.	m. udsugn.	Slibebånd	Spænding	Omdr./min	Kontakthjul	Ydelse	Slibebord	Sugeevne	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	m. Absaug.	Schleifband	Spannung	U/min.	Kontaktscheibe	Leistung	Schleiftisch	Saugkraftfl	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Artic. no.	w. exhaust	Grinding belt	Voltage	Rpm	Contact wheel	Motor	Gri. table	Exhaust	Measurement. L-W-H	Weight
20-75	15 33 530	15 33 531	75x2000 mm	3x400-50 Hz	3000	200x75x42ø	4,1 HP	605 mm	630 m³/h	1100x550x1035 mm	76/90 kg
20-75	15 33 524	15 33 525	75x2000 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,8 HP	605 mm	630 m³/h	1100x550x1035 mm	76/90 kg
25-75	15 33 622	15 33 630	75x2500 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,8 HP	780 mm	630 m³/h	1330x550x1035 mm	85/99 kg



Båndslibere til industri.



Bandschleifmaschinen für die Industrie.



Belt grinders for industry.

BSH 20 - 150

BSH 20 - 150 X

BSH 25 - 150

BSH 25 - 150 X



- DK**
- Motorbremse - standard
 - Driftssikker
 - Enkel og praktisk betjening
 - Let at indstille
 - Let og hurtigt at skifte bånd
 - 5 års motorgaranti
 - Kraftig udsugning - X model
 - Model BSH 25 længere Slibebord
 - Model 150X med udsugning

- D**
- Motorbremse - Standard
 - Betriebssicher
 - Einfache und praktische Bedienung
 - Einfache Einstellung
 - Leichter und schneller Schleifbandwechsel
 - 5 Jahre Garantie auf den Motor
 - Starke Absaugung - X Modell
 - Model BSH 25 längerer Schleiftisch
 - Model 150X ist mit Absaugung

- GB**
- Motor brake - standard
 - Reliable
 - Simple and practical operation
 - Easy to adjust
 - Quick belt change
 - 5-year guarantee on the motor
 - Powerful exhaust unit - X model
 - Model BSH 25 longer grinding table
 - Model 150X is with exhaust

Type	Varenum.	m. udsugn.	Slibebånd	Spænding	Omdr./min	Kontakthjul	Ydelse	Slibebord	Sugeevne	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	m. Absaug.	Schleifband	Spannung	U/min.	Kontaktscheibe	Leistung	Schleiftisch	Saugkraft	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Artic. no.	w. exhaust	Grinding belt	Voltage	Rpm	Contact wheel	Motor	Gri. table	Exhaust	Measurement. L-W-H	Weight
20-150	15 33 540	15 33 541	150x2000 mm	3x400-50 Hz	3000	200x150x42ø	4, 8 HP	605 mm	630 m³/h	1100x560x1035 mm	100/114 kg
25-150	15 52 888	15 33 663	150x2500 mm	3x400-50 HZ	3000	200x150x42ø	5,5 HP	605 mm	630 m³/h	1330x560x1035 mm	120/134 kg



Centerless båndsliber til industri.



Centerless Bandschleifmaschine für die Industrie.



Centerless belt grinder for industry.

BSH 20-75CG

BSH 20-75CGX



DK

BHS 20-75 CG Centerless slibe og polermaskine til slibning og polering af røroverflader. Centerless båndslibere tilbydes med og uden udsugning.

Centerless sliberen er let at betjene og kan slibe og polere emner med en diameter fra $\varnothing 20$ -100 mm og ved køb af teflon slibestøtte $\varnothing 6$ - 100 mm.

BHS 20-75 CG Centerless slibe og poleraggregat har den store fordel, at båndsliberens funktion som båndsliber ikke begrænses.

BHS 20-75 CG Centerless slibe- og poleraggregat monteres over båndsliberens drivhjul og skal derfor ikke afmonteres, når båndsliberen bruges til andre opgaver.

Fås som tilbygningssæt for alle båndslibere 75/2000 med gennemgående plansli-

D

BHS 20-75 CG Centerless-Schleif- und Poliermaschinen zum Schleifen und Polieren von Rohroberflächen. Die Centerless-Bandschleifmaschine ist mit und ohne Absaugung erhältlich.

Die Centerless-Schleifmaschine ist leicht zu bedienen und kann Rohre mit einem Durchmesser von 20 - 100 mm schleifen und polieren; beim optionalen Kauf eines Schleifständers sogar Rohre mit einem Durchmesser von 6 - 100 mm.

Das BHS 20-75 CG Centerless-Schleif- und Polieraggregat hat den großen Vorteil, dass der Bandschleifer selbst mit Aggregat keiner Funktionsbeschränkung unterliegt und weiterhin als Bandschleifer verwendet werden kann. Das BHS 20-75 CG Centerless-Schleif- und Polieraggregat wird über dem Antriebsrad hinten am Bandschleifer montiert und lässt sich somit nicht abmontieren, wenn der Bandschleifer für andere Aufgaben eingesetzt wird. Erhältlich als Zubehörsatz für alle Bandschleifmaschinen 75/2000 mit durchgängigem Planschleiftisch.

DK Model 20-75CGX med udsugning

D Modell 20-75CGX mit Absaugung

GB Model 20-75CGX with exhaust



Centerless unit

Type	Varenummer	Båndsliber	Spænding	Gear	Drivhjul	Ydelse	Rørdimensioner	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Bandschleifer	Spannung	Getriebe	Treibrad	Leistung	Schleifrohrdimensionen	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Belt grinder	Voltage	Gear	Drive wheel	Motor	Pipe and tube capacity	Measurem.t. L-W-H	Weight
20-75 CG	430 23 2137	BSH 20-75	3x400-50 Hz	NMRV030	50x150x19 mm	0,4 HP	$\varnothing 6$ - 100 mm	1320x660x1200 mm	100 kg
20-75 CGX	430 23 2237	BSH 20-75X	3x400-50 HZ	NMRV030	50x150x19 mm	0,4 HP	$\varnothing 6$ - 100 mm	1320x660x1200 mm	115 kg
Attachment	10 55 913	-----	3x400-50 HZ	NMRV030	50x150x19 mm	0,4 HP	$\varnothing 6$ - 100 mm	600x660x340	24 kg
Attachment	10 55 688	-----	3x400-50 HZ	NMRV030	50x150x19 mm	0,4 HP	$\varnothing 6$ - 100 mm	600x660x340	25 kg


GB

BHS 20-75 CG centreless grinding and polishing machines are supplied with an attachment which can be mounted on all belt grinders with a 75x2000 mm belt and with a large grinding surface on top.

The centreless grinding attachment is easy to operate and grinds/polishes all pipes and tubes with diameters of between 10 and 100 mm.

BHS 20-75 CG centreless grinding and polishing machines are unique compared to other centreless grinders on the market because they remain a belt grinder even when the centreless grinding attachment is mounted. It is not necessary to take off the centreless attachment when using the belt grinder for normal grinding work.


Both the contact wheel and the flat grinding surface on top are available for normal grinding and polishing even with the attachment on the machine. Centreless belt grinder available with and without dust extraction

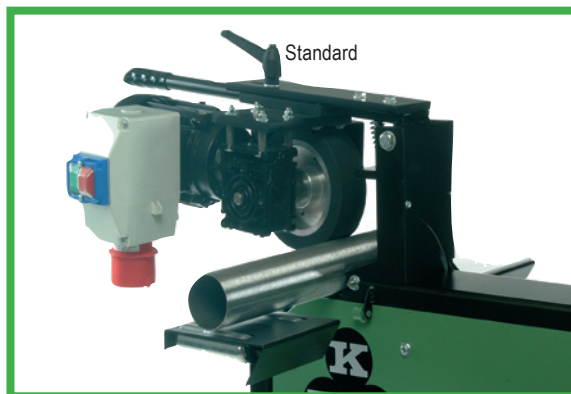

DK Standard version - sliber og polerer rør fra $\varnothing 20$ - 100 mm

D Standardausführung - schleift und poliert Rohre von $\varnothing 20$ - 100 mm

GB Standard version - grinding and polishing of tubes with diameters of between 20 and 100 mm

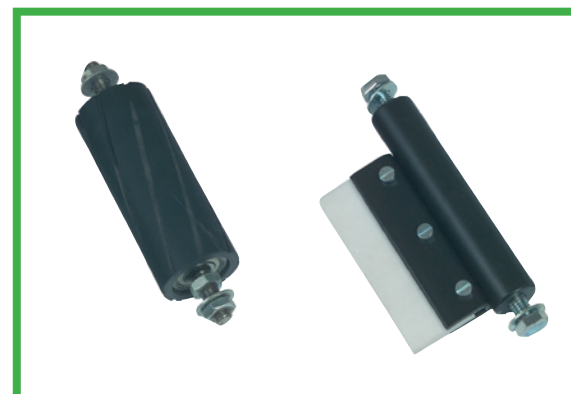

DK Med Teflon slibestøtte kan 75 CG slibe og polere rør fra $\varnothing 6$ - 20 mm

D Mit dem Schleifständer aus Teflon kann die 75 CG Rohre mit einem $\varnothing$ von 6 - 20 mm schleifen und polieren.

GB With a Teflon grinding support, 75 CG can grind and polish tubes with diameters of between 6 and 20 mm





Båndsliber med rørslibningsaggregat



Bandschleifer mit Rohrausschleifaggregat



Belt grinder with pipe notching attachment

BSH 75RB

BSH 75RBX

BSH 150RB

BSH 150RBX

DK


Viste maskine er Model BSH 150RBX med cyclon. Bemærk at cyclonen er ekstra udstyr (ikke standard).

D

Die abgebildete Maschine ist Modell BSH 150RBX mit Zyclon. Der Zyclon ist Extra-Zubehör (nicht Standard).

GB

The below machine in model BSH 150RBX with cyclone. Please note that the cyclone is an accessory (not standard).

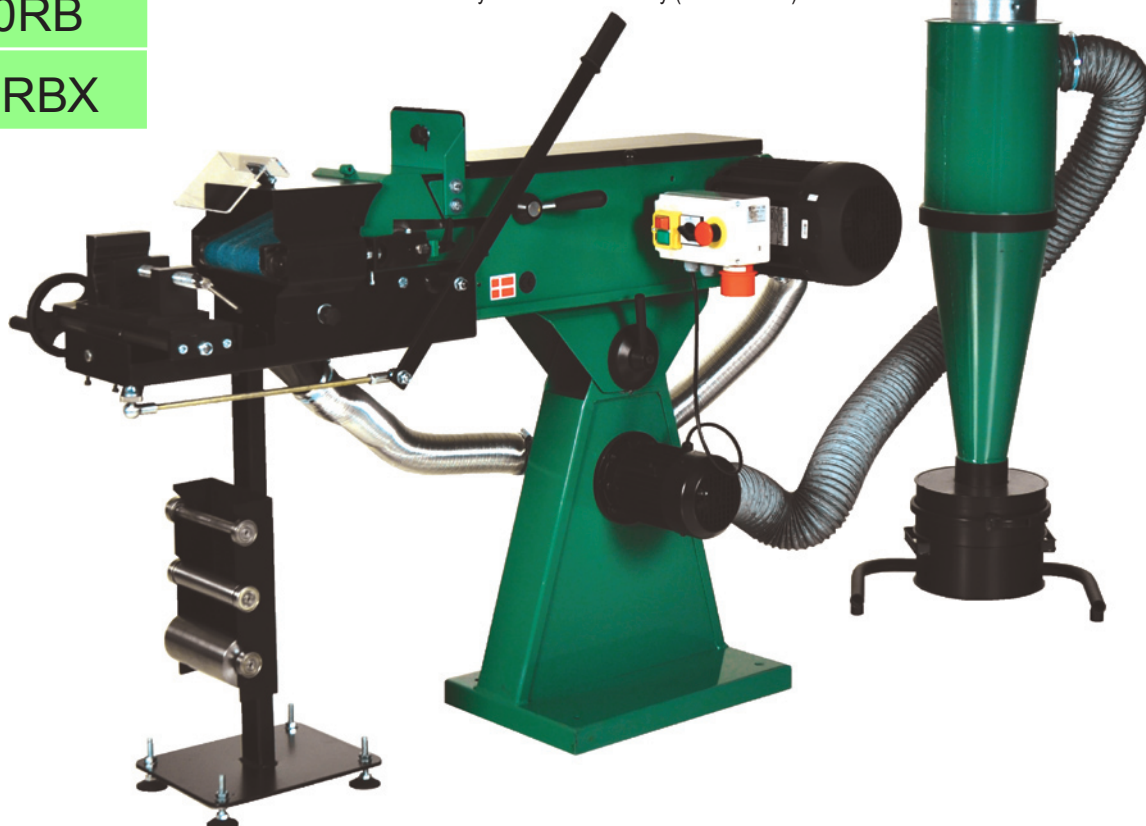

DK

BSH 75 og 150 RB/RBX er først og fremmest en rørsliber, som sliber rør i alle varianter fra runde, firkantede til massive rør, og fra en diameter på ø17 mm til max ø100 mm. Men model RB og RBX er meget mere end blot en effektiv rørsliber. Den kan ombygges til en normal båndsliber på få minutter, når alle rørslibeopgaver er færdige og anvendes til alle mulige normale slibeopgaver. Har man behov for at centerless-slibe røerne kan centerless slibeaggregat også monteres på model BSH 20-75 RB/RBX og dermed har man 3 slibeløsninger i én maskine. Model RBX leveres komplet med indbygget dobbeltudsugning, som vist på billedet.

D

BSH 75 und 150 RB/RBX sind von Aufbau her Rohrausschleifmaschinen, die Röhren in allen Ausführungen schleifen können: runde, viereckige und massive - von einem Durchmesser von 17 mm bis Max. 100 mm. Die Modelle RB und RBX sind jedoch viel mehr als nur reine Rohrausschleifer. Sie lassen sich mit entsprechender Umbausatz, in nur wenigen Minuten zu einem normalen Bandschleifer umbauen. Benötigt man eine Centerless-Rohrausschleifmaschine kann beim Modell BSH 20-75 RB/RBX auch das Centerless-Schleifaggregat montiert werden, wodurch der Kunde drei Schleiflösungen in einer Maschine erhält. Bei Modell RBX wird die Maschine mit eingebauter Doppeltabsaugung geliefert.

GB

BSH 75 and 150 RB/RBX are, first and foremost, pipe notchers which grind pipes of all types (round, square, solid) and with diameters of between 17 mm and 100 mm. However, the RB and RBX models are more than just efficient pipe grinders. They can be converted into a normal belt sander in just minutes when all pipe grinding tasks are finished. They can then be used for standard grinding tasks. If you need to grind the pipes with a centreless grinder, you can attach the centreless unit onto the BSH 20-75 RB/RBX model: 3 grinding processes in one machine. Model RBX is delivered complete with built-in exhaust system as shown on the picture.

Type	Varenr.	Slibebånd	Spænding	Båndhastighed	Rørstørrelser	Ydelse	Slibebord	Sugeevne	Slibevinkler	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Bestellnr.	Schleifband	Spannung	Bandlauf	Rohrgrößen	Leistung	Schleiftisch	Absaugung	Schleiftisch	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article no.	Grinding belt	Voltage	Belt speed	Pipe capacity	Motor	Grind table	Exhaust	Grind. angles	Measur. L-W-H	Weight
75 RB	420 23 2140	75x2250 mm	3x400-50 Hz	30 m/sec.	ø17-70 mm	4,1 HP	75x605	-----	0-60°	1350x570x1020 mm	116 kg
75 RBX	420 23 2240	75x2250 mm	3x400-50 HZ	30 m/sec.	ø17-70 mm	4,1 HP	75x605	600 m³/h	0-60°	1350x570x1020 mm	130 kg
150 RB	420 23 4150	150x2250 mm	3x400-50 Hz	30 m/sec.	ø17-100 mm	4,8 HP	150x605	-----	0-60°	1350x570x1020 mm	140 kg
150 RBX	420 23 4250	150x2250 mm	3x400-50 Hz	30 m/sec.	ø17-100 mm	4,8 HP	150x605	600 m³/h	0-60°	1350x570x1020 mm	154 kg




Båndsliber med rørslibningsaggregat



Bandschleifer mit Rohrausschleifaggregat



Belt grinder with pipe notching attachment

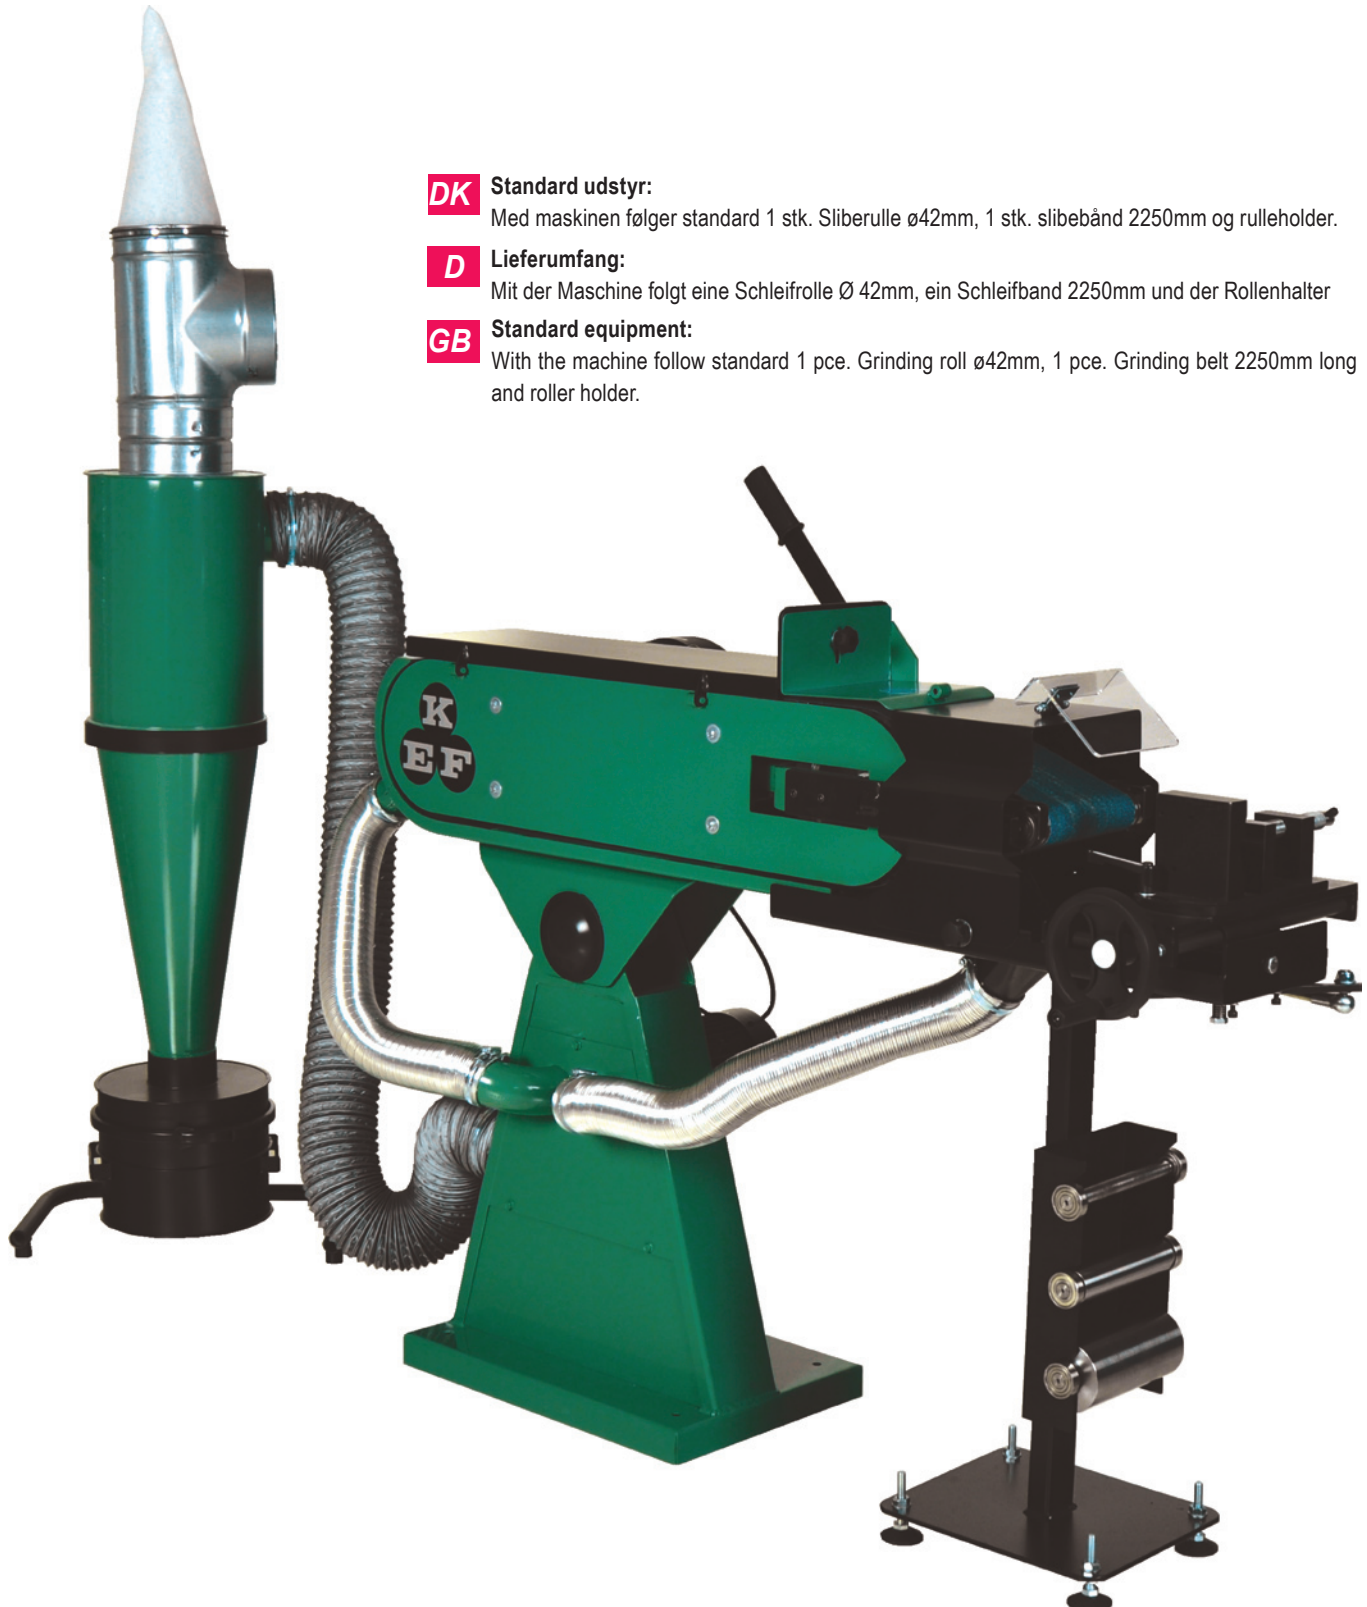

DK Standard udstyr:

Med maskinen følger standard 1 stk. Sliberulle $\varnothing 42\text{mm}$, 1 stk. slibebånd 2250mm og rulleholder.

D Lieferumfang:

Mit der Maschine folgt eine Schleifrolle $\varnothing 42\text{mm}$, ein Schleifband 2250mm und der Rollenhalter

GB Standard equipment:

With the machine follow standard 1 pce. Grinding roll $\varnothing 42\text{mm}$, 1 pce. Grinding belt 2250mm long and roller holder.






Båndsliber med rørslibningsaggregat



Bandschleifer mit Rohrausschleifaggregat




Belt grinder with pipe notching attachment

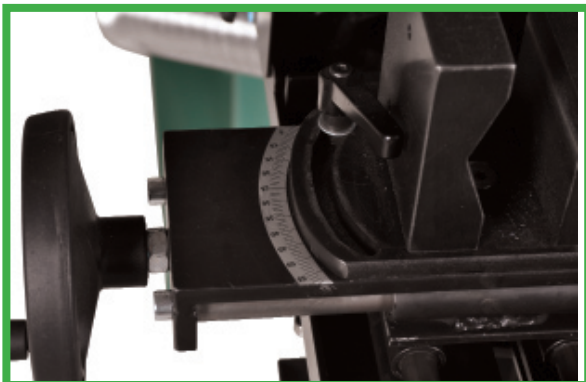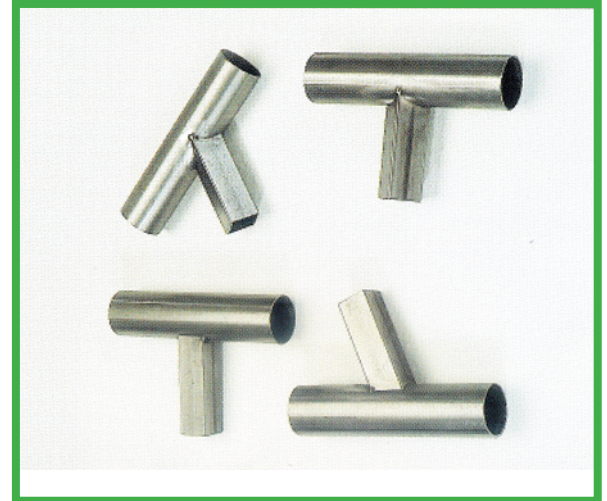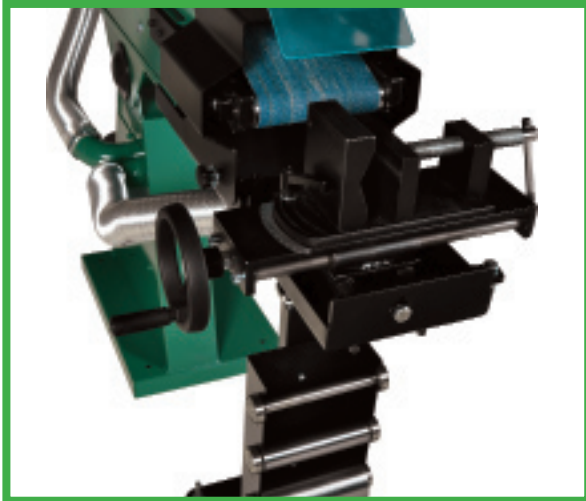

DK Indstilling af gradskala

D Einstellung der Gradskala

GB Setting the scale for grinding.

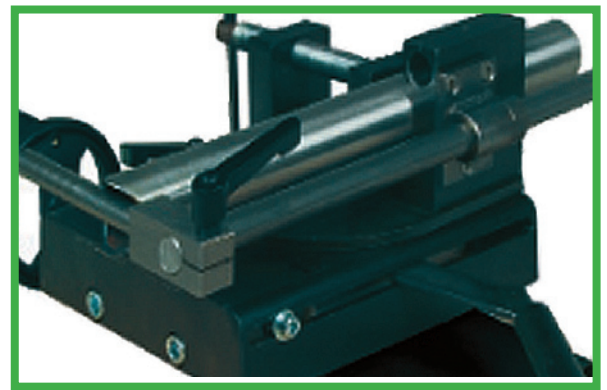

DK Fremføringshåndtaget med udveksling gør slibningen af emner nemt og hurtigt.

D Vorschubhebel mit Übersetzungsgelenk, macht das Schleifen von Rohren sehr einfach.

GB The feeding handle with gear make the grinding of pipes and tubes easy and fast.

DK Længdestop - tilbehør

D Längen Anschlag - Zubehör

GB Length stop - accessory



Båndsliber med rørslibningsaggregat



Bandschleifer mit Rohrausschleifaggregat




Belt grinder with pipe notching attachment

Rørslibeaggregat RB/RBX

Rohrschleifaggregat RB/RBX

Pipe Notching Attachment RB/RBX

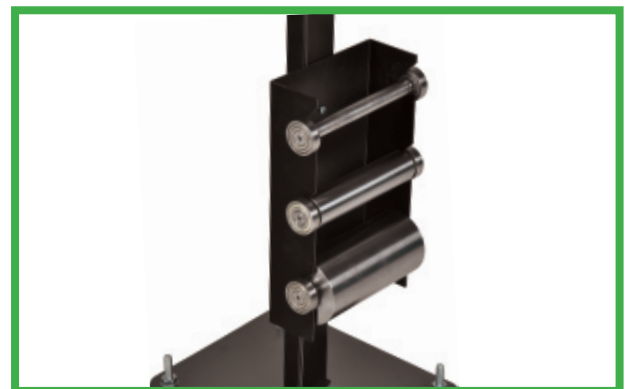

DK Rulleholder for sliberuller 17 - 100 mm er standard

D Rollenhalter für Schleifrollen 17 - 100 mm ist Standard

GB Holder for grinding rollers 17 - 100 mm is standard

DK Rørslibeaggregat Type RB for BSH båndslibere

D Rohrschleifaggregat Typ RB für BSH Bandschleifmaschinen

GB Pipe notching attachment Type RB for BSH belt grinders

Type	Varenr.	Rørstørrelser	Slibevinkler	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Bestellnr.	Rohrgrößen	Gradeinstellung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article no.	Pipe capacity	Grinding angles	Measur.. L-W-H	Weight
75 RB	1056200	ø17-70 mm	0-60°	680x460x1100 mm	20 kg
150 RB	1056201	ø17-100 mm	0-60°	680x490x1100 mm	22 kg



Båndsliber med rørslibningsaggregat




Bandschleifer mit Rohrausschleifaggregat



Belt grinder with pipe notching attachment

Ombygningssæt fra rørsliber til båndsliber
Umbausatz vom Rohrausschleifer auf Bandschleifer
Conversion kit from pipe notcher to belt grinder

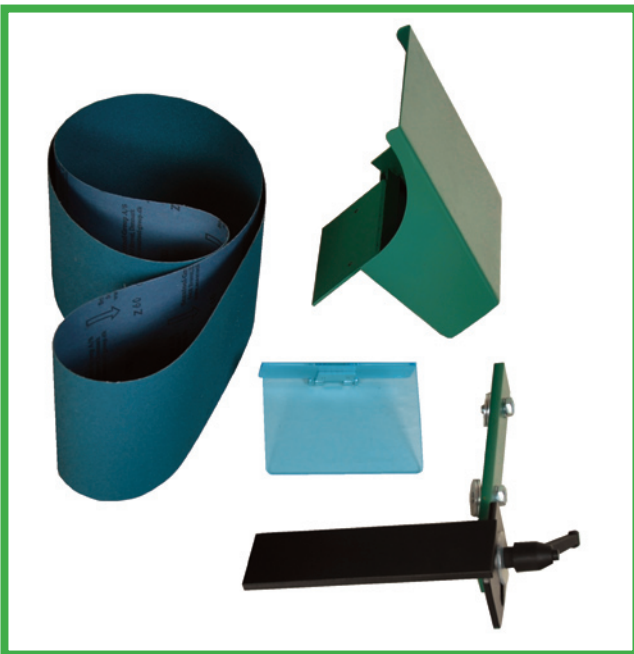

DK Ombygningssæt til båndsliber består af slibebånd 2000mm k. 60, gnistboks, øjenværn med beslag samt komplet slibeanlæg.

D Umbausatz vom Rohrausscheifer auf Bandschleifer besteht aus einem Schleifband Länge 2000 mm/Grit 60, Funkenkasten, Augenschutz und Schleifauflage.

GB Conversion kit from pipe notcher to belt grinder consist of grinding belt 2000mm grit 60, spark box, eye shield with fittings and complete tool rest.

Type	Varenr.	Grinding belt	Gnistboks	Øjenværn	Slibeanlæg
Modell	Bestellnr.	Schleifband	Funkenkasten	Augenschutz	Schleifauflage
Type	Article no.	Grinding belt	Spark box	Eye shield	Tool rest
75 RB	1055992	75x2000 mm	Standard	75 mm	75 mm
150 RB	1055993	150x2000 mm	Standard	150 mm	150 mm
75 RBX	1055994	75x2000 mm	X-version*	75 mm	75 mm
150 RBX	1055995	150x2000 mm	X-version*	150 mm	150 mm

DK * Gnistboks med udsugningsstuds

D * Funkenkasten mit Absaugungsstutze

GB * Spark box with spigot for dust extraction



Båndsliber med rørslibningsaggregat



Bandschleifer mit Rohrausschleifaggregat



Belt grinder with pipe notching attachment

Sliberuller RB/RBX
Schleifrollen RB/RBX
Grinding rollers RB/RBX



DK

Ruller med specielle mål laves på bestilling

D

Rollen in Sondergrösse sind erhältlich. Bitte anfragen.

GB

Rollers with special diameters on request

Type	Varenummer	Fra diameter	Til diameter	Vægt
Modell	Bestellnr.	Von Durchmesser	Bis Durchmesser	Gewicht
Type	Article number	From diameter	To diameter	Weight
75 RB/RBX	02 01 6XX	ø 21 mm	ø 30 mm	0,5 kg
75 RB/RBX	02 01 6XX	ø 31 mm	ø 40 mm	0,5 kg
75 RB/RBX	02 01 6XX	ø 41 mm	ø 50 mm	1 kg
75 RB/RBX	02 01 6XX	ø 51 mm	ø 60 mm	1 kg
75 RB/RBX	02 01 6XX	ø 61 mm	ø 70 mm	1 kg

Type	Varenummer	Fra diameter	Til diameter	Vægt
Modell	Bestellnr.	Von Durchmesser	Bis Durchmesser	Gewicht
Type	Article number	From diameter	To diameter	Weight
150 RB/RBX	02 01 7XX	ø 21 mm	ø 30 mm	0,5 kg
150 RB/RBX	02 01 7XX	ø 31 mm	ø 40 mm	0,5 kg
150 RB/RBX	02 01 7XX	ø 41 mm	ø 50 mm	1 kg
150 RB/RBX	02 01 7XX	ø 51 mm	ø 60 mm	1 kg
150 RB/RBX	02 01 7XX	ø 61 mm	ø 70 mm	1 kg
150 RB/RBX	02 01 7XX	ø 71 mm	ø 100 mm	1,5 kg

DK

XX = diameter på kontaktrulle - f.eks. ø 30 mm = Varenr. 02 01 630

D

XX = Durchmesser der Schleifrolle - z. B. ø 30 mm = Art.-Nr. 02 01 630

GB

XX = Diameter of the grinding roller - e.g. 30 mm = Article number 02 01 630



Tilbehør og reservedele til båndslibere.




Zubehör und Ersatzteile für Bandschleifer.




Accessories and spare parts for belt grinder

Grafitunderlag
Grafitunterlagen
Graphite pads

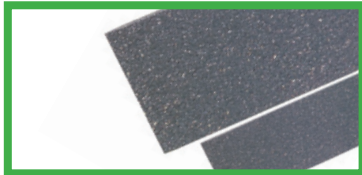

Slibebånd
Schleifbänder
Grinding Belts

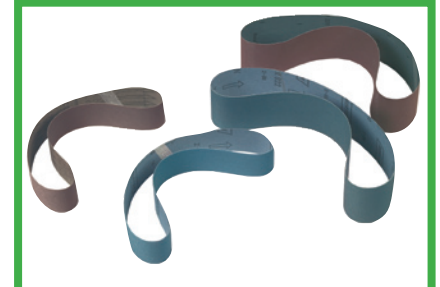

Til model	Varenummer	Mål
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße
For model	Article number	Size
BSH 20-50/C	02 33 022	680x50mm
BSH 20-75	02 33 221	620x75mm
BSH 25-75	02 33 222	800x75mm
BSH 20-100	02 33 321	620x100mm
BSH 20-150	02 33 521	620x150mm
BSH 25-150	02 33 421	800x150mm

Til model	Varenummer	Bånd størrelse	Korn
Zum Modell	Art.-Nr.	Schleifbandgröße	Korn
For model	Article number	Belt size	Grit
BO 50/5 +50/8	02 15 xxx	50 x 1600mm	36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/320/400/600
BO 75/10	02 17 xxx	75 x 2000mm	36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/320/400/600
BSH 20 50 +50C	02 17 xxx	50 x 2000mm	36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/320/400/600
BSH 20-75	02 17 xxx	75 x 2000mm	36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/320/400/600
BSH 25-75	02 19 xxx	75 x 2500mm	36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/320/400/600
BSH 20-100	02 21 xxx	100 x 2000mm	36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/320/400/600
BSH 20-150	02 23 xxx	150 x 2000mm	36/40/50/60/80/100/120/150/180/220/320/400/600
BSH 25-150	02 24 xxx	150 x 2500mm	36/40/50/60/80/120/150/180/220/320/400/600

Udsugningspose til alle modeller
Absaugbeutel für alle Modelle
Dust bag for all models



Art. No. 08 11 793

DK XXX = kornstørrelsen, f.eks. 25x762 mm, korn 60 = varenummer 02 13 060

D XXX = Kornmaße, z. B. 25 x 762 mm, Korn 60 = Art.-Nr. 02 13 060

GB XXX = grit size, e.g. 25x762 mm, grit 60 = Article No. 02 13 060

Båndløserhåndtag
Bandlösehebel
Belt release handle, complete



Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
BSH 20-50	10 55 651
BSH 20 +25 75/100/150	10 55 652

Gnistboks med studs
Funkenkasten mit Stützen
Spark arrester with spigot



Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
BSH 50 +50C	10 55 643
BSH 20-75	01 02 224
BSH 20-100	01 02 324
BSH 20-150	01 02 524
BSH 25-150	01 02 524



Tilbehør og reservedele til båndslibere.



Zubehör und Ersatzteile für Bandschleifer.



Accessories and spare parts for belt grinder



Kontaktskiver
Kontaktscheiben
Contact wheels

Drivhjul
Antriebsrad
Drive wheels



DK Blåt område: Kontaktskiver - **Gråt område:** Drivhjul
GB Blue area: Contact rollers - Grey area: Drive wheels

D Blauer Bereich: Kontaktscheiben - **Grauer Bereich:** Antriebsräder

Til model	Varenummer	Mål	m/Kugleleje	m/Kugleleje + aksel	Motorstørrelse
Zum Modell	Art.-Nr.	Maße	mit Kugellager	mit Kugellager + Achse	Motormaße
For model	Article number	Size	Incl.ball bearings	Incl.ball bearings+ shaft	Motor size
BSH 20-50C	15 32 150	200x50x42ømm	X		
BSH 20-50	15 32 150	200x50x42ømm	X		
BSH 20-50	15 32 801	200x50x42ømm		X	
BSH 20/25-75	15 35 005	200x75x42ømm	X		
BSH 20/25-75	15 32 802	200x75x42ømm		X	
BSH 20-100	15 35 004	200x100x42ømm	X		
BSH 20-100	15 32 803	200x100x42ømm		X	
BSH 20/25-150	15 35 007	200x150x42ømm	X		
BSH 20/25-150	15 32 904	200x150x42ømm		X	
BSH 20-50C	50 20 019	200x50x19ø mm			1,5 Hk
BSH 20-50	50 20 024	200x50x24ø mm			3,6 Hk
BSH 20-75	75 20 024 P	200x75x24ø mm			4,1 Hk
BSH 20-75	75 20 024	200x75x24ø mm			4,1 HK
BSH 20-75	100 20 028	200x75x28			4,8 Hk
BSH 25-75	75 20 028 P	200x75x28ø mm			4,8 Hk
BSH 20-100	100 20 028	200x100x28ø mm			4,8 Hk
BSH 20/25-150	150 20 028	200x150x28ø mm			4,8 Hk
P = Plast	P =Kunststoff	P = Fibre			



- 1 Håndtag til slibeanlæg - alle modeller
Handgriff für die Schleifauflage - alle Modelle
Handle for tool rest - all models
- 2 Håndtag til båndregulering - alle modeller
Handgriff für die Bandregulierung - alle Modelle
Handle for belt tracking - all models
- 3 Stjernegreb til vinkelanlæg - alle modeller
Handgriff für den WinkelAnschlag - alle Modelle
Handle for adjustable tool rest - all models

Udsugningsslanger Absaugschläuche Extraction hoses



Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
BSH 20-50/75/100/150	78 91 011

Slibeanlæg Schleifauflage Tool rest

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
BSH20-50C	02 33 007
BSH 20-50	02 33 007
BSH 20/25-75	02 33 207
BSH 20-100	02 33 307
BSH 20-150	02 33 507
BSH 25-150	02 33 507





Tilbehør og reservedele til båndslibere.



Zubehör und Ersatzteile für Bandschleifer.



Accessories and spare parts for belt grinder




Afbrydere
Hauptschalter
Switches

TRIPUS

Til model	Fra år	Varenummer	Til Motor	Spænding
Zum Modell	5 Jahre Garantie	Art.-Nr.	Für den Motor	Spannung
50/75	2005 /okt	01 88 841	3,6 + 4,1 Hk	3x400V-50 Hz
75/100/150	2005/okt	01 88 843	4,8 Hk	3x400V-50 Hz

Ventilatorvinge
Lüfterrad
Fan blade



Til model	Varenummer	Motorstørrelse
Zum Modell	Art.-Nr.	Motormaße
For model	Article number	Motor size
50/75/100/150	20 31 015	0,5 Hk
50/75	20 31 016	3,6+4,1 Hk
75/100/150	20 31 817	4,8 Hk



Øjenværn
Augenschutz
Eye shield

Til model	Varenummer	Uden beslag	Med beslag
Zum Modell	Art.-Nr.	Ohne Beschlag	Mit Beschlag
For model	Article number	Without fittings	With fittings
50/75	02 33 650		X
100/150	02 33 750		X
50/75	02 33 605	X	
100/150	02 33 705	X	

Ventilatordæksel
Ventilatorhaube
Fan cover



Til model	Varenummer	Motorstørrelse
Zum Modell	Art.-Nr.	Motormaße
For model	Article number	Motor size
2000/50/75/100/150	02 33 813	0,5 Hk
2000	20 32 025	1,5 Hk
50/75	20 31 017	3,6+4,1 Hk
75/100/150	20 75 180	4,8 Hk



Motorer
Motoren
Motor

Til model	Varenummer	Motorstørrelse	Spænding
Zum Modell	Art.-Nr.	Motorgröße	Spannung
For model	Article number	Motor	Voltage
50	20 30 038	3,6 Hk	3x400V-50 Hz
75	20 30 041	4,1 Hk	3x400V-50 Hz
75/100/150	20 30 027	4,8 Hk	3x400V-50 Hz
75/100/150	20 30 028	5,5 Hk	3x400V-50 Hz

Udsugningssokler

incl. gnistboks, slanger, pose
Absaugsockel

inkl. Funkenkasten, Schläuchen, Beutel
Extraction systems
including spark arrester, hoses, bags

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
BSH 50	02 33 876
BSH 75	10 56 050
BSH 100	02 33 877
BSH 150	02 33 871

