



Professionelle polermaskiner til værksted og industri



Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8



- DK** Polermaskine **POD 8 - koniske spindler**. Hastighed 2800 omdrejninger. Polerskiver i ø200 mm. Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16.
- D** Poliermaschine **POD 8 - Spindeldorn**. Geschwindigkeit 2800 Umdrehungen. Polerscheiben sind ø200 mm. Wird auch mit Mit Absaugung EX 16 geliefert.
- GB** Polishing machine **POD 8 - tapered spindles**. Speed 2800 rpm. Polishing wheel are ø200 mm. Can be delivered with exhaust EX 16.



- DK** Polermaskine **POD 8 VARI - koniske spindler**. Regulerbar hastighed 0 - 4000 omdrejninger. Polerskiver ø200mm. Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16.
- D** Poliermaschine **POD 8 VARI - Spindeldorn**. Regulierbare Geschwindigkeit 0-4000 Umdrehungen. Polerscheiben sind 200 mm ø. Wird auch mit Mit Absaugung EX 16 geliefert.
- GB** Polishing machine **POD 8 VARI - tapered spindles**. Adjustable speed 0-4000 rpm. Polishing wheels ø200mm. Can be delivered with exhaust EX 16 pedestal.

Type	på Søjle	m/udsugning	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	auf Ständer	m/Absaugung	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	on Pedestal	w/exhaust	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
POD 8	951 303 051	951 303 200	200x25x6ø	3x400-50 Hz	2800	1500 W	770x290x320 mm	45 kg
POD 8 VARI	980 301 050	980 301 302	200x25x6ø	1x230V-50 Hz	0 - 4000	1500 W	770x290x320 mm	45 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri



Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8



DK Polermaskine **POD 8 - koniske spindler, 2 Hastigheder 1400 + 2800 omdrejninger.** Polerskiver i 200 mm ø. Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16

D Poliermaschine **POD 8 - Spindeldorn, 2 Geschwindigkeiten 1400 + 2800 Umdreh.** Polerscheiben sind 200 mm ø. Wird auch mit Absaugung EX 16 geliefert.

GB Polishing machine **POD 8 - tapered spindles, 2 speed 1400 + 2800 rpm.** Polishing wheels are 200 mm ø. Can be delivered with exhaust EX 16.

Type	Varenummer	på Søjle	m/udsugning	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/Absaugung	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/exhaust	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weighth
POD 8	980 303 022	980 303 072	980 303 162	200x25x6ø	3x400 V-50 Hz	1400 / 2800	1500 W	770x290x320 mm	45 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri



Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8



DK Polermaskine **POD 8 - med båndarm og koniske spindler på søjle**. Hastighed 2800 omdrejninger. Fås også på udsugningssøjle EX 16. Polerskiver i 200 mm ø.

D Poliermaschine **POD 8 - mit Bandarm und Spindeldorn, auf Ständer**. Geschwindigkeit 2800 Umdreh. Wird auch mit Absaugung EX 16 geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - with belt arm and tapered spindles, on pedestal**. Speed 2800 rpm. Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheels are 200 mm ø.



DK Polermaskine **POD 8 - med båndarm - bordmodel med koniske spindler**. Hastighed 2800 omdrejninger. Polerskiver i 200 mm ø.

D Poliermaschine **POD 8 - mit Bandarm - Tischmodell mit Spindeldorn**. Geschwindigkeit 2800 Umdrehungen. Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - with belt arm - bench type with tapered spindles**. Speed 2800 rpm. Polishing wheels are 200 mm ø.

Type	Varenummer	på Søjle	m/udsugning	Polerarm	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/Absaugung	Polierarm	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/exhaust	Belt arm	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weighth
POD 8	10 22 395	10 22 399	10 22 400	50x1600mm	200x25x6ø	3x400-50 Hz	1400	1100 W	660x500x1100 mm	40 kg
POD 8	10 22 373	10 22 374	10 22 479	50x1600mm	200x25x6ø	3x400-50 Hz	2800	1100 W	660x500x1100 mm	40 kg
POD 8	10 22 380	10 22 381	10 22 394	50x1600mm	200x25x6ø	3x40-50 Hz	1400/2800	1100/1500 W	660x500x1100 mm	40 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri




Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8

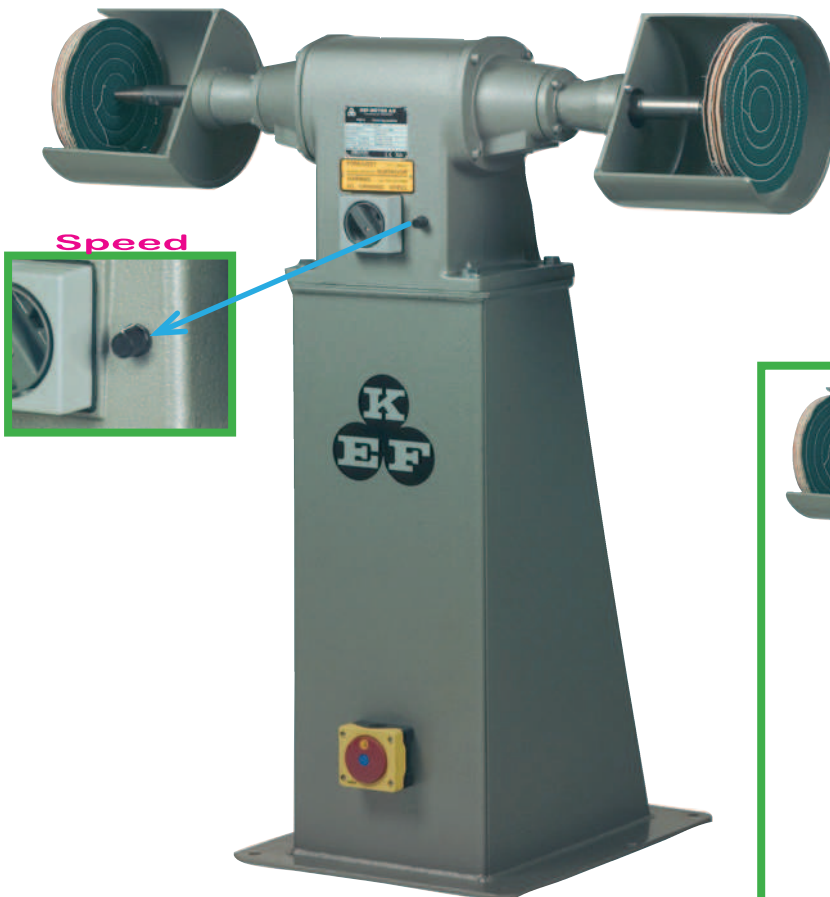

DK Polermaskine **POD 8 - på søjle - med koniske spindler**
Regulerbar hastighed 0 - 2800 omdrejninger. Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16 Polerskiver i 200 mm ø.

D Poliermaschine **POD 8 - auf Ständer mit Spindeldorn.**
Regulierbare Geschwindigkeit 0-2800 - Umdrehungen
Wird auch mit Mit Absaugung EX 16 geliefert.
Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - on pedestal with tapered spindles.**
Adjustable speed 0-2800 rpm. Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheels are 200 mm ø.

DK Polermaskine **POD 8 - på søjle - med koniske spindler**
Hastighed 2800 omdrejninger. Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16 Polerskiver i 200 mm ø.

D Poliermaschine **POD 8 - auf Ständer mit Spindeldorn.**
Geschwindigkeit 2800 Umdreh. Wird auch mit Mit Absaugung EX 16 geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - on pedestal with tapered spindles.**
Adjustable speed 0-2800 rpm. Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheels are 200 mm ø.

Type	Varenummer på Søjle	m/udsugning	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer auf Ständer	m/Absaugung	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number on Pedestal	w/exhaust	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
POD 8	980 301 050	980 301 302	200x25x6ø	1x230V-50 Hz	0 - 4000	1500 W	770x290x320 mm	45 kg
POD 8	951 303 051	951 303 200	200x25x6ø	3x400-50 Hz	2800	1500 W	770x290x320 mm	45 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri



Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8



- DK** Polermaskine **POD 8 - Flangemontage og åben skærm** Hastighed 1400 og 2800 omdrejninger. Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16 Polerskiver i 200 mm ø.
- D** Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage und offene Polierabdeckung**. Geschwindigkeit 1400 und 2800 Umdreh. Wird auch mit Absaugung EX 16 geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.
- GB** Polishing machine **POD 8 - Flanges and nuts and open steel polishing guards** Speed 1400 and 2800 rpm. Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheels are 200 mm ø.

Type	Varenummer	på Søjle	m/udsugning	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/Absaugung	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/exhaust	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
POD 8	10 22 368	10 22 367	10 22 366	200x20x20ø	3x400 V-50 Hz	1400	1500 W	770x290x320 mm	45 kg
POD 8	10 22 369	10 22 370	10 22 371	200x25x20ø	3x400 V-50 Hz	2800	1700 W	770x290x320 mm	45 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri



Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8



- DK** 2 Hastigheder
- D** 2 Geschwindigkeiten
- GB** 2 speed

- DK** Polermaskine **POD 8 - Flangemontage og åben skærm** Hastighed **1400 og 2800** omdrejninger. Tilbydes også på udsugningsstøje EX 16. Polerskiver i 200 mm ø.
- D** Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage und offene Polierabdeckung**. Geschwindigkeit **1400 und 2800** Umdreh. Wird auch mit Absaugung EX 16 geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.
- GB** Polishing machine **POD 8 - Flanges and nuts and open steel polishing guards** Speed **1400 and 2800 rpm**. Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheels are 200 mm ø.

Type	Varenummer	på Søjle	m/udsugning	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/Absaugung	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/exhaust	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
POD 8	10 22 377	10 22 378	10 22 379	200x20x20ø	3x400 V-50 Hz	1400 + 2800	1100/1500 W	770x290x320 mm	45 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri




Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8

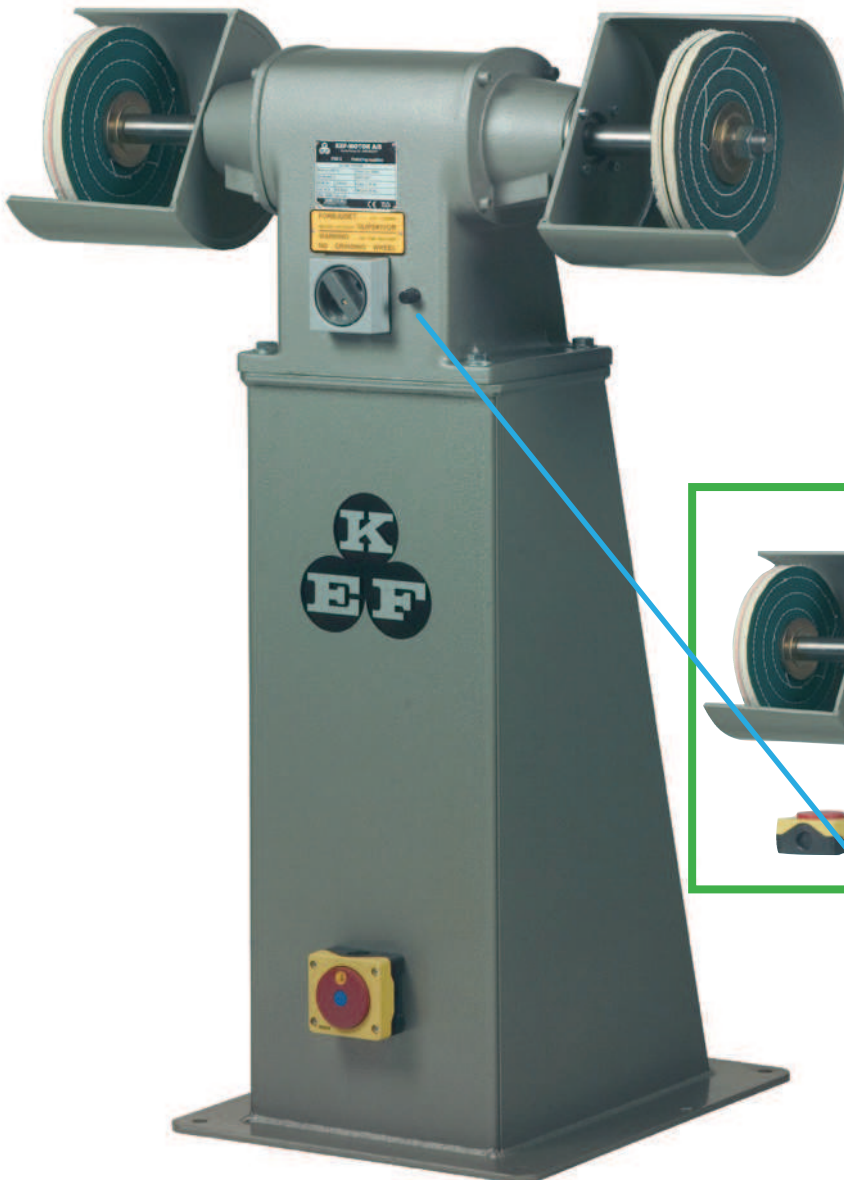

DK Polermaskine **POD 8 - Flangemontage og åben skærm** Regulerbar hastighed 0 2800 omdrejninger. Fås også på udsugningssøjle EX 16 Polerskiver i 200 mm ø .

D Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage und offene Polierabdeckung**. Regulierbare Geschwindigkeit 0-2800 Umdreh. Wird auch mit Absaugung EX 16 geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - Flanges and nuts and open steel polishing guards** Adjustable speed 0-2800 rpm.. Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheels are 200 mm ø.

Type	på Søjle	m/udsugning	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	auf Ständer	m/Absaugung	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	on Pedestal	w/exhaust	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
POD 8	980 301 050	980 301 301	200x20x20ø	1x230 V-50 Hz	0 - 4000	1500 W	770x290x320 mm	45 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri




Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie




Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8

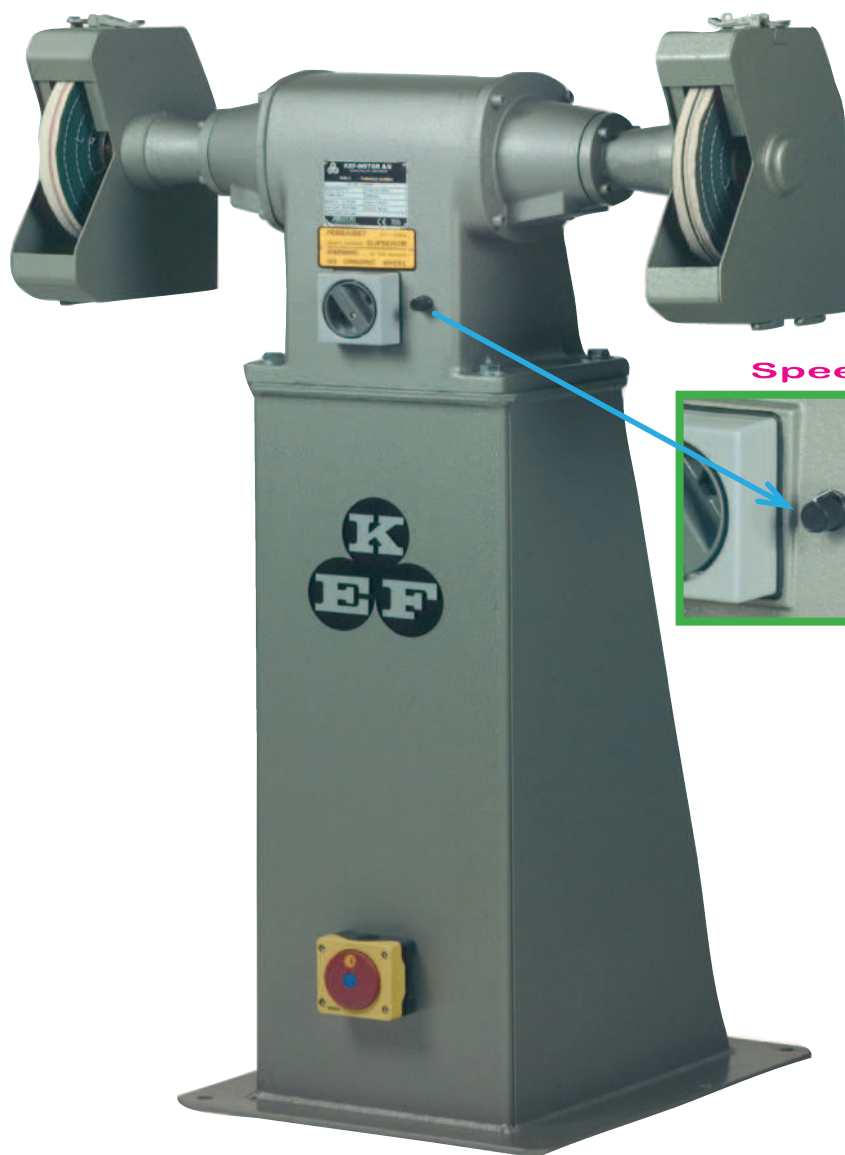

Speed



DK Polermaskine **POD 8 - Flangemontage og lukkede skærme** Regulerbar hastighed 0 - 4000 omdrejninger. Fås også som bordmodel og på udsugningssøjle EX 16 Polerskiver i 200 mm ø.

D Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage und geschlossene Polierabdeckung. Regulierbare Geschwindigkeit 0-4000 Umdrehung.** Wird auch als Tischmodell und auf EX 16 Ständer mit Absaugung geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - Flanges and nuts and closed steel polishing guards Adjustable speed 0-4000 rpm..** Can be delivered as bench type or with exhaust EX 16. Polishing wheels are 200 mm ø.

Type	på Søjle	m/udsugning	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	auf Ständer	m/Absaugung	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	on Pedestal	w/exhaust	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
POD 8	880 301 060	880 301 160	200x20x20ø	1x230-50 Hz	0 - 4000	1400/1700	700x290x320mm	45 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri



Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8



DK Bordmodel med Flangemontage -Polerarm 50x1600 mm

D Tischmodell mit Flanschmontage + Polierarm 50x1600 mm

GB Table modell with Flanges and nuts + Beltarm 50x1600 mm



DK Polermaskine **POD 8 - flangemontering** Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16 Polerskiver i 200 mm ø.

D Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage** . Wird auch mit Mit Absaugung EX 16 geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - flanges and nuts**. Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheel are 200 mm ø.

Type	Varenummer	på Søjle	m/udsugning	Polerarm	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/Absaugung	Polierarm	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/exhaust	Belt arm	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
POD 8	10 22 395	10 22 399	10 22 400	50x1600mm	200x25x20ø	3x400 V - 50 Hz	1400	1400 W	660x500x890 mm	45 kg
POD 8	10 22 373	10 22 374	10 22 479	50x1600mm	200x25x20ø	3x3400 V - 50 Hz	2800	1700 W	660x500x890 mm	45 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri




Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8



DK Flangemontage og lukket skærm -Polerarm 50x1600 mm

D Flanschmontage und geschlossene Polierabdeckung

GB With flanges, nuts and closed steel polishing guards

DK Polermaskine **POD 8 - Flangemontage og lukket skærm** Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16. Polerskiver i 200 mm ø .

D Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage und geschlossene Polierabdeckung.** Wird auch mit Mit Absaugung EX 16 geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - with flanges, nuts and closed steel polishing guards.** Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheels are 200 mm ø.

Type	Varenummer	på Søjle	m/udsugning	Polerarm	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/Absaugung	Polierarm	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/exhaust	Belt arm	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
POD 8	10 22 395	10 22 399	10 22 400	50x1600mm	200x25x20ø	3x400 V -50 Hz	1400	1100 W	660x500x890 mm	50kg
POD 8	10 22 373	10 22 374	10 22 479	50x1600mm	200x25x20ø	3x400 V -50 Hz	2800	1500 W	660x500x890 mm	50 kg



Professionelle polermaskiner til værksted og industri



Professionelle Poliermaschinen für Werkstatt und Industrie



Professional polishing machines for workshop and industry

POD 8



DK Polermaskine **POD 8 - Flangemontage og lukket skærme.**
Variabel hastighed 0 - 4000 omdrejninger

D Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage mit geschlossener Polierabdeckung.** Regulierbare Geschwindigkeit 0 - 4000 Umdrehungen.

GB Polishing machine **POD 8 - w/flanges, nuts and closed steel polishing guards.** Adjustable speed 0-4000 rpm.



DK Polermaskine **POD 8 - Flangemontage og lukket skærm**
Hastighed 2800 omdrejninger

D Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage mit geschlossener Polierabdeckung.** Geschwindigkeit 2800 Umdrehungen.

GB Polishing machine **POD 8 - with flanges, nuts and closed steel polishing guards.** Speed 2800 rpm.

DK Polermaskine **POD 8 - Flangemontage og lukket skærm**
Tilbydes også på udsugningssøjle EX 16 Polerskiver i 200

D Poliermaschine **POD 8 - Flanschmontage mit geschlossener Polierabdeckung.** Wird auch mit Mit Absaugung EX 16 geliefert. Polerscheiben sind 200 mm ø.

GB Polishing machine **POD 8 - with flanges, nuts and closed steel polishing guards.** Can be delivered with exhaust EX 16. Polishing wheel are 200 mm ø.

Type	Varenummer	på Søjle	m/udsugning	Skive størrelse	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/Absaugung	Scheiben Größe	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/exhaust	Wheel size	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weighth
POD 8	880 301 010	880 301 060	880 301 160	200x20x20ø	1x230-50 V Hz	0 - 4000	1400/1700 W	700x290x320 mm	45 kg
POD 8	860 303 010	860 303 060	860 303 160	200x20x20ø	3x400 V -50 Hz	1400	1400 W	700x290x320 mm	45 kg
POD 8	851 303 010	851 303 060	851 303 210	200x20x20ø	3x400 V -50 Hz	2800	1700 W	700x290x320 mm	45 kg