

52 piece CLAMPINGTOOL KITS.

For different T-slot sizes in a strong and handy metal display.

Each set consisting out of the following:

- 24 studs
- 4 coupling nuts
- 6 T-slot nuts
- 6 flanged nuts(4)
- 6 step clamps
- 12 step blocks


Code	T-sleuf T-slot	Blok breedte Block size	Bout maat Bolt size
AMT-CK10	12 mm	25 mm	M10
AMT-CK12	14 mm	25 mm	M12
AMT-CK14	16 mm	25 mm	M14
AMT-CK16	18 mm	25 mm	M16
AMT-CK/MCK18	20 mm	38 mm	M18
AMT-CK/MCK20	22 mm	38 mm	M20
AMT-CK/MCK24	28 mm	50 mm	M24

CK OPSPANSET IN HANDIGE METALEN DISPLAY

52 delige set voor diverse T-sleuf maten.

Inhoud als volgt: 24 Bouten

- 4 Koppelhoeren
- 6 T moeren
- 6 Kraagmoeren (4)
- 6 Trapblokken
- 12 Brugstukken

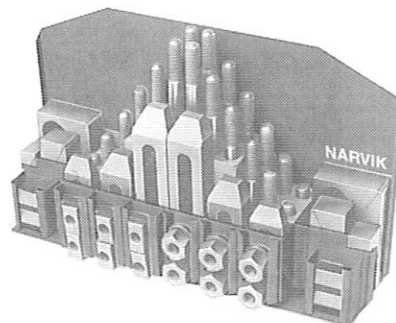


(wooden rack, 50 pcs))

(wooden rack, 50 pcs))

(wooden rack, 50 pcs))


**HOGHE MOEREN
KRAAG MOEREN
T-MOEREN
DRAADEINDEN**

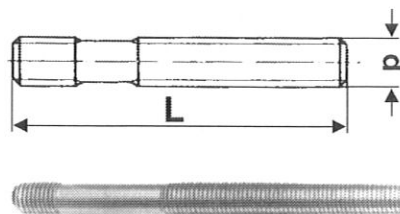

'T'-MOEREN	KRAAGMOEREN DIN 6331	HOGHE MOEREN DIN 6334	ONDERLEG RINGEN
Code d	Code d	Code d L	Code d D S
AMT-TM-M08 10	AMT-KM-M08	AMT-HM-M08 24	AMT-WA-10 10,5 28 4
AMT-TM-M10 12	AMT-KM-M10	AMT-HM-M10 30	AMT-WA-12 13 35 5
AMT-TM-M12 14	AMT-KM-M12	AMT-HM-M12 36	AMT-WA-16 17 45 8
AMT-TM-M16 16	AMT-KM-M14	AMT-HM-M14 42	
AMT-TM-M18 18	AMT-KM-M16	AMT-HM-M16 48	
AMT-TM-M20 20	AMT-KM-M18	AMT-HM-M18 54	
AMT-TM-M22 22	AMT-KM-M20	AMT-HM-M20 60	
AMT-TM-M24 24	AMT-KM-M22	AMT-HM-M22 66	
AMT-TM-M28 28	AMT-KM-M24	AMT-HM-M24 72	

Code AMT-DR-dxL


d x L	d x L	d x L	d x L	d x L	d x L	d x L	d x L	d x L
M8x 63	M10x 50	M12x 50	M14x 63	M16x 63	M18x 80	M20x 80	M22x100	M24x100
M8x 85	M10x 80	M12x 63	M14x100	M16x 80	M18x100	M20x100	M22x125	M24x125
M8x100	M10x100	M12x 80	M14x125	M16x100	M18x125	M20x125	M22x160	M24x160
M8x125	M10x125	M12x100	M14x160	M16x125	M18x160	M20x160	M22x200	M24x200
M8x150	M10x160	M12x125	M14x200	M16x160	M18x200	M20x200	M22x250	M24x250
M8x200	M12x200	M12x160	M14x250	M16x200	M18x250	M20x250	M22x315	M24x315
		M12x200		M16x250	M18x315	M20x315		
				M16x315				



RPPF LOSSE RUWSPANKLEMMEN.
INCLINE TYPE CLAMPING TOOL.

Code	AMT-FV125
Bek breedte mm / Jaw width	125
Bek diepte mm / Jaw depth	125
Montagegat mm / Mounting hole	17
Lengte mm / Length	235

FV LOSSE PARALLEL SPANKLEMMEN.
PUSH PULL CLAMPING TOOL.

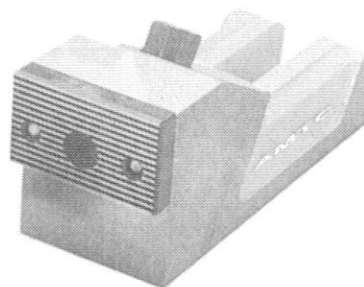

Code	AMT-RPPF80
Bek breedte mm / Jaw width	80
Bek diepte mm / Jaw depth	79
Montagegat mm / Mounting hole	17
Lengte mm / Length	158


AS125

FLEXIBELE WERKSTUKAANSLAG

Deze universeel instelbare werkstukaan-
slag is zeer eenvoudig en snel in te stel-
len. De klemming is zeer eenvoudig, doch
geeft een zeer stabiele en maatvastе aan-
slag. Meerdere aanslagen te combineren

ADJUSTABLE STOPPER

Fixed and secured by its rigid serration with-
out skid. Any type of workpiece can be
positioned on metalworking machines.
High precise or general metalwork is suita-
ble. Several stoppers can be combined.

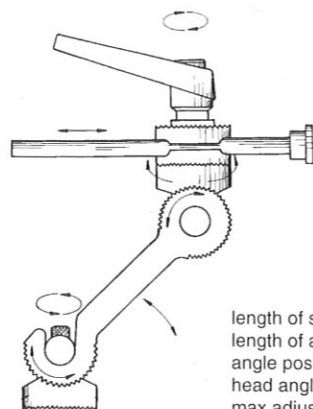

Code AMT-AS125


length of stopper pin / lengte aanslag pen	160 mm
length of arm / tussenarm lengte	130 mm
angle positioning / hoekinstelling t.o.v. tafel	60°
head angle / kopkanteling t.o.v. arm	120°
max.adjustable height / max. instelhoogte	150 mm
mounting bolt / montagebout	M8
including T-nut / incl. T-moer	16 mm

APB/APC KANTENTASTER

De Autolock plaatsbepaler brengt op snelle wijze de hartlijn van de
freemachinespil in lijn met het referentievlak van een werkstuk tot
0,03 mm of beter. Aluminium brons, anti magnetische taster. Met 10
mm Autolock schacht, maar ook toe te passen in spantang of boor-
kop

EDGE FINDER

The Autolock Centre Locator provides a fast way of aligning a
machine spindle with the datum face of a workpiece tot .03 mm
(.001") or better. Aluminium bronze, non-magnetic probe. 10 mm
screwed shank for holding in a small Autolock chuck or in a drill
chuck.

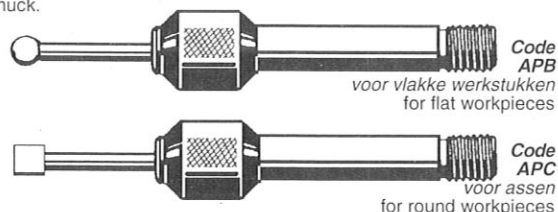

Code
APB
voor vlakke werkstukken
for flat workpieces

Code
APC
voor assen
for round workpieces