



BISON KLAUWPLATEN


UITVOERINGEN

- Stalen of gietijzeren uitvoering
- Eendelige bekken of omkeerbare opzetbekken
- Zelfcenterende 2-3-4 of 6-klawwplaat
- Onafhankelijke 4-klawwplaat
- Zelfcenterende & onafhankelijk 4-klawwplaat
- Zelfcenterende 3-klawwplaat, hoge nauwkeurigheid
- Extra grote spankracht 3-klawwplaat, DURO-type
- Diverse flensmontage mogelijkheden volgens DIN-norm
- Flensen, onbewerkt en bewerkt
- Dubbele bekgeleiding


BISON LATHE CHUCKS

ADVANTAGES


- Steel or cast iron body
- One piece reversible and top jaws
- Self-centering 2-3-4 of 6-jaw chucks
- Independent 4-jaw chuck
- Combination 3-jaw chuck
- Self-centering 3-jaw chuck, high accuracy
- Extra great clamping force 3-jaw chuck, DURO-type
- Several flange plate mounting possibilities




DIN 55026 ASA



DIN 55027 BAJONET



DIN 55029 CAMLOCK



DIN 6350 PASRAND


- TYPE I = Stalen klawwplaat met vaste bekken / Steel jaw chuck with one piece jaws
 TYPE II = Stalen klawwplaat met opzetbekken / Steel jaw chuck with reversible jaws
 TYPE III = Gietijzeren klawwplaat met vaste bekken / Cast iron jaw chuck with one piece jaws
 TYPE IV = Gietijzeren klawwplaat met opzetbekken / Cast iron jaw chuck reversible jaws

D = Diameter
 d1 = Konus
 d = Doorlaat / Boring

AMERIKAANSE SPILNEUZEN TYPE A-1, A-2, B-1, B-2 (ASA) DIN 55026

- A-1 heeft draadgaten op beide diam. S-10, S-6
 A-2 heeft draadgaten op de buitendiameter S-10
 B-1 heeft gaten op de buitendiameter S-10 en draadgaten op de binnendiameter S-6
 B-2 heeft gaten op de buitendiameter S-10, maar geen gaten op de binnendiameter S-6


Spil	S-1	d1	S-6	S10
A-4	107,95	63,51 (+0,013)	-	41,28
A-5	133,35	82,56 (+0,013)	30,95	52,29
A-6	165,10	106,38 (+0,013)	41,28	66,68
A-8	209,55	139,72 (+0,013)	55,56	85,73
A-11	279,40	196,87 (+0,013)	82,55	117,48
A-15	381,00	285,78 (+0,025)	123,83	165,10



DUITSE DIN 55027 BAJONET

Deze spilneus is uitgevoerd met een korte konus. In het voorste vlak heeft deze spilneus gaten (3,4 of max. 6 stuks) voor het bevestigen van de pennen, welke in de klawwplaat aanwezig zijn. De vergrendeling geschiedt door een bajonetring.


Spil	d2	d1	d5	Aantal
DIN 3	102	53,985	3	
DIN 4	112	63,525	3	
DIN 5	135	82,575	4	
DIN 6	170	106,390	4	
DIN 8	220	139,885	4	
DIN 11	290	196,885	6	
DIN 15	380	285,00	6	




AMERIKAANSE SPILNEUS TYPE CAM-LOCK D-1 DIN 55029

Deze spilneus is uitgevoerd met een korte konus. Heeft in de vlakke buitenrand gaten (3,4 of max. 6 stuks) waar in de desbetreffende pennen van de klawwplaten ingevoerd kunnen worden. Deze pennen worden d.m.v. een excenter, welke zich in de spilneus bevindt, geklemd.

Spil	S-1	d1	S-7	Aantal
D1-3	92,08	53,98 (+0,006)	3	
D1-4	117,48	63,51 (+0,013)	3	
D1-5	146,05	82,56 (+0,013)	6	
D1-6	180,98	106,38 (+0,013)	6	
D1-8	225,43	139,72 (+0,013)	6	
D1-11	298,45	196,87 (+0,013)	6	
D1-15	403,23	285,78 (+0,025)	6	



BB
Geharde boorbek



DB
Geharde draaibek



BL
Zachte blokbek




UB
Geharde omkeerbare opzetbek



AB
Zachte opzetbek



GB
Geharde grondbek

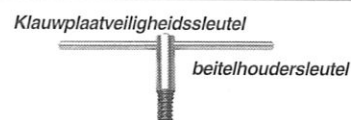

BEKKEN EN SLEUTELS

BESTELVOORBEELD: AMT-3200/3500.250AB