

PD ERGONOMISCHE SCHROEFSPIL TREKSTANG

Eenvoudige perslucht aangedreven gereedschap trekstang voor freesmachines met ISO30, 40 of 50 opname. Met deze unit is een gereedschapswisseling binnen ± 4 sec voltooid! Montage is vrijwel op iedere freesmachine in korte tijd mogelijk. De unit wordt standaard geleverd met een trekstang, luchtverzorgingsunit met olie vernevelaar, drukknop schakelaars voor links-en rechtsom draaien, luchtventiel.

AIR POWER DRAWBAR

Power draw bar for NC and general milling machines for changing milling tools in about 4 seconds!

The device is easy to install, powered by an air compressor in combination with electric power AC-24V. Equipped with a draw-bar, air filter with lubricator, control switch for left/right hand rotation, air control valve and installation hardware.

Code	AMT-.....	PD150	PD200	PD250
Aansluitspanning / Power supply		24V AC	24V AC	24V AC
Toerental / RPM		3000	3000	5000
Moment / Torque		185Nm	240Nm	950Nm
Lucht druk / Pressure		6,5 bar	6,3 bar	6,3 bar
Gewicht / Weight		9,5 kg	11,5 kg	14 kg
NT 30		M12 *	-	-
NT 40		M16	M16 *	-
NT 50		-	M24	M24 *

* standaard

CAL250


ELECTRONISCHE TAFEL-VOEDINGS UNIT SUPER POWER

Professionele voedings unit voor freesmachines. Zeer eenvoudig te installeren. Voorzien van ijlgang en automatische slippkoppeling bij overbelasting van de voedings unit. Er zijn 3 uitvoeringen leverbaar, n.l. langs-voeding, dwars-voeding en knie-voeding. Alle units worden geleverd met thermische beveiliging en montage materialen. Volgens CE micro-schakelaar afslag via 24V DC systeem.

ELECTRONIC POWER TABLE FEED SUPER POWER

Power table feed for milling machines. Easy to install. When power feed is working and ecepting tremendous obstacle, the easy-gear clutch will automatically disconnect in order to reduce damage. 3 types power table feeds are available, which are suitable for longitudinal, vetical and cross feeds. All types are equipped with a thermal protection switch and mounting accessories.


AMT-CAL250X

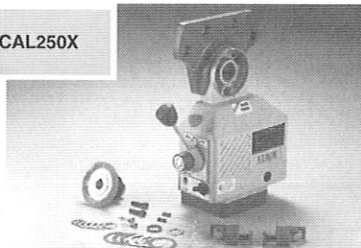

AMT-CAL250Z




AMT-CAL250Y

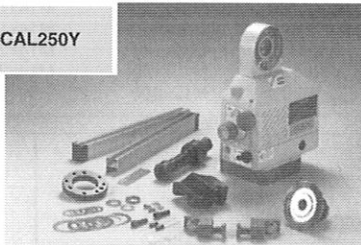

CAL99SP

ELECTRONISCHE LANGS-VOEDINGS UNIT

Voedings unit voor langs voedingen op boor/freesmachines. Zeer eenvoudig te installeren. Automatische slippkoppeling bij overbelasting van de voedings unit. word geleverd met thermische beveiliging en montage materialen. Volgens CE.

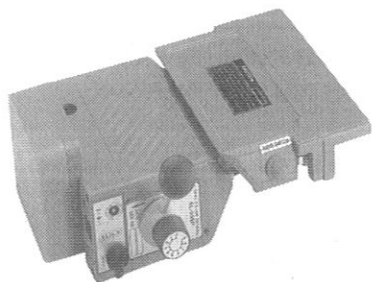

ELECTRONIC POWER TABLE FEED

Power table feed for drill/milling machines. Easy to install. When power feed is working and ecepting tremendous obstacle, the easy-gear clutch will automatically disconnect in order to reduce damage. Suitable for longitudinal feeds. Equipped with a thermal protection switch and mounting accessories.

Code	AMT-CAL99SP (AL200S)
IJlgang / Rapid speed	240
Toerental omw/min / Speed	0-165
Moment / Torque Nm	10,5
Spanning / Power	110VAC
Gewicht kg. / Weight	6,3

Code	AMT-.....	CAL250X (AL500S)	CAL250Y (AL500S)	CAL250Z (AL500S)
IJlgang / Rapid speed		200	200	200
Toerental omw/min / Speed		4-160	4-160	4-160
Voeding / For feeds		Langs/Longitudinal	Dwars/Cross	Knie/Knee lift
Moment / Torque Nm		14	14	14
Voedings-spanning / Power		110VAC	110VAC	100VAC
Gewicht kg. / Weight		6,0	6,0	6,0

TR2

TRANSFORMATOR VOOR ELECTRONISCHE VOEDINGS-UNITS


Te gebruiken voor maximaal 2 voedings unit. Transformeerd van 230/400Volt primair naar 110Volt secundair. Voorzien van een hoofdschakelaar en zekering als kortsluit beveiliging. Alle onderdelen zijn gemonteerd in een behuizing.

ELECTRIC TRANSFORMER FOR POWER TABLE FEED.

Suitable for all types power table feeds. Equipped with 2 secondary connectors for connecting 2 power table feeds on 1 machine. In strong housing complete with primary cable, main switch and fuse against short circuit.

Code	AMT-TR2	Transformer
Aansluit spanning Volt. / Power input		230/400
Secundaire spanning Volt. / Power output		110
Aansluitingen sec. / Connectors		2


3C-1000 SERIE



code AMT-3C-1003 (Z-axis)
1 Snelheid / Speed 165 RPM
Vermogen / Power 0,33 kW-400V
Gewicht / Weight 13 kg

MECHANISCHE VOEDINGSUNIT Voor freesmachine.

MECHANICAL POWER-FEED UNIT For milling machine.



code AMT-3C-1001 (X-axis)
AMT-3C-1002 (Y-axis)
9 Snelheden / Speeds
6/9/15/23/44/66/110/165/260 RPM
Vermogen / Power 0,33 kW-400V
Gewicht / Weight 18 kg