


HARO SNEL WISSEL BEITELHOUDERS

Voordelen:


- Verkrijgbaar in verschillende grootten en vele modellen beitelhouders.
- Grote nauwkeurigheid $\pm 0,01$ mm
- Bliksemsnelle verwisseling van houders.
- Overzichtelijke en praktische graden verdeling 15° .
- Snel instelbare beitelhoogte

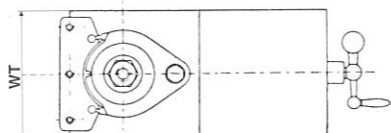

QUICK CHANGE TOOLPOST

Advantages:


- Superfast changing of the tool holder.
- The tool can be re-ground without removing them from the toolholders.
- Very high accuracy $\pm 0,01$ mm and no vibration.
- Convenient graduation dial 15° .
- Quick height adjustment of tool.

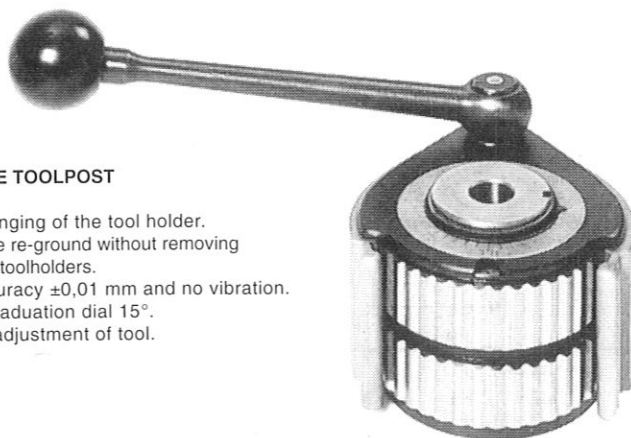


BELANGRIJK VOOR KEUZE BASISLICHAAM *

IMPORTANT FOR CHOICE OF MAIN BODY *

Code (Multi)	AMT-K ..	00 ^(AA)	11 ^(A)	15 ^(E)	22 ^(B)	33 ^(C)	44 ^(D)	55 ^(D2)
* Motorvermogen max / Motor power	kW	1,1	2,2	5	6,6	13,2	22	30
Max diepte / max depth	TA max	mm	25	35	40	45	75	75
* Hoogte / Height	SH max	mm	28	43	57	60	92	107
* Dikte / Thickness	A	mm	6	9	10,5/12	13	15	20
Totale breedte / Total width	Gb	mm	70	100	127	150	200	235
Uitlading / Overhang	AL	mm	30	48	59	71	± 97	± 118
Boring max / Max bore	B max	mm	13	35	38	40	55	65
Totale hoogte / Total height	GH	mm	37	54	66	75	105	122
* Breedte slede / Width slide	$\pm WT$	mm	50	85	120	135	165	200

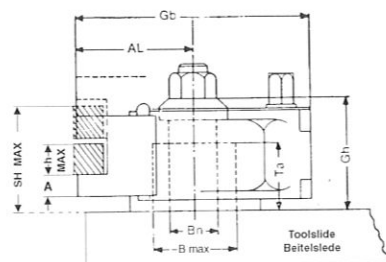


BEITELHOUDER VLAK TOOLHOLDER

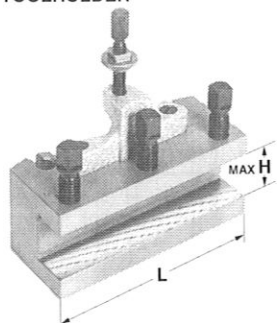


Code	AMT-D- H	L
D00-	12	50
D11-	16	75
D11-	16	90
D11-	20	75
D11-	20	90
D15-	16	100
D15-	20	100
D15-	25	100
D22-	25	120
D22-	25	140
D22-	32	120
D22-	32	140
D33-	32	150
D33-	32	170
D33-	40	150
D33-	40	170
D33-	45	170
D44-	40	180
D44-	50	180
D44-	63	180
D55-	50	220
D55-	63	220

BOORBEITEL PRISMAHOUDER BORING TOOLHOLDER.

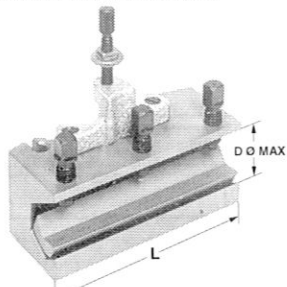

Code	AMT-B- D	L
B00-	12	50
B11-	20	85
B15-	20	100
B15-	30	100
B22-	30	130
B33-	40	160
B33-	50	160
B44-	63	180
B55-	70	220

KONUSBUS HOUDER TAPER BUSHING HOLDER




Code	AMT-Bs- D	L
Bs00-	15	50
Bs11-	30	80
Bs15-	30	100
Bs15-	40	100
Bs22-	40	120
Bs33-	40	160
Bs33-	50	160
Bs44-	63	180
Bs55-	63	220

BOORBAAR MET BINNENVIERKANT BORING BAR WITH INNER SQUARE

Voor gebruik in combinatie met boorbaar-houders BS

BORING BAR WITH INNER SQUARE


For use in combination with boring bar holder BS

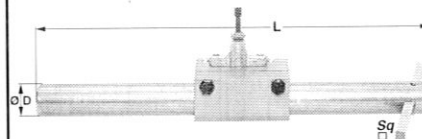

Code	AMT-A- D	L	Square
A11-	30	250	(12)
A22-	40	500	(12)
A33-	40	500	(12)
A33-	50	500	(20)
A44-	63	600	(20)


INLEG PRISMA VOOR PRISMAHOUDER -B TOOLPRISM FOR BORING TOOLHOLDER -B

Code	AMT-P- D	L	Ø MAX
P11-	14	85	
P15-	14	100	
P15-	20	100	
P22-	20	130	
P33-	25	160	
P33-	32	160	
P44-	40	180	
P55-	45	220	



KONUS BUS VOOR BS MORSE TAPER BUSHING FOR BS HOLDER

Code	AMT-H- D	MK
H11-	30	MK1
H11-	30	MK2
H15-	40	MK1
H15-	40	MK2
H22-	40	MK3
H22-	40	MK4
H33-	40	MK3
H33-	40	MK4
H33-	50	MK3
H33-	50	MK4
H33-	50	MK5
H44-	63	MK5



TERUGTREKBARE DRAADSNIJBEITELHOUDER.

Voor het snijden binnen IG of buitendraad FG type

PULL-BACK THREAD CUTTING TOOL HOLDER

For cutting in IG and outside threads FG type

Code	AMT-R-...
R11-	FG1
R11-	IG1
R22-	FG11
R22-	IG11
R33-	FG1V
R33-	IG1V

