




220x250 GH-R

	 0°	 45°	 60°	 a x b
	220	160	90	x
	120*	85*	55*	x
	230x150	160x90	90x90	230x120

				
3x400V	0,75/ 1,1	30/ 65	2450x27x0,9	270
L	B	Hmax	V	
1200	650	1800	925	

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
/ recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

 a x b - řezání svazků bez horního přitlaku / cutting of the bundle without top clamping/

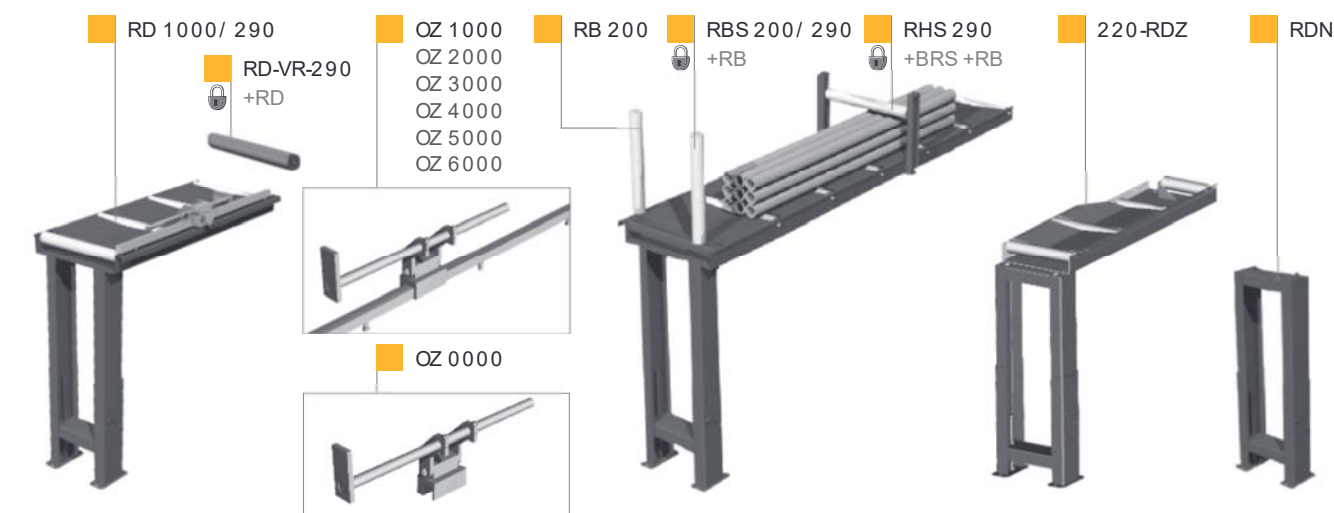

	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
V280	280	740	1100

	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
R290	290	760	980

	S (mm)	L (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)		
VD	280	2000	740	1100	9	100
		3000			13	
VDO	280	2000	740	1100	9	100
		3000			13	
R	290	1000	760	980	4	200
		2000			7	

220x250 GH-R

STANDARD OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC
Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz
www.pegas-gonda.cz

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.3.2018
/ producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.3.2018 /
- píla na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
/ the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /



CONTROL PANEL: GH