







**230x280 SHI-LR 27x0,9**


	0°	45°	60°	45°	60°	 $\frac{b}{a \times b}$
	230	190	120	185	x	x
	150*	110*	80*	110*	x	x
	280x220	180x170	120x90	180x120	x	280x120

				
3x400V 50 Hz	1,5	20-100	2720x27x0,9	420


<b>L</b>	<b>B</b>	<b>Hmin</b>	<b>Hmax</b>	<b>V</b>
2340	1050	1370	1890	795




230-F




240-CK




PEGAS-BRP




230-DPP




MINI LUBE 27-34




230-HP



LASER LINE



R 290




	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
R	290	760	980

OZD 1000  
OZD 2000  
OZD 3000  
OZD 4000  
OZD 5000  
OZD 6000

OZ 1000  
OZ 2000  
OZ 3000  
OZ 4000  
OZ 5000  
OZ 6000

OZ 0000


RB 200




RBS 200/290  
+RB



RHS 290  
+RBS+RB

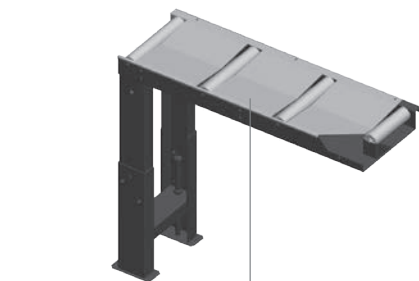

230-RDP

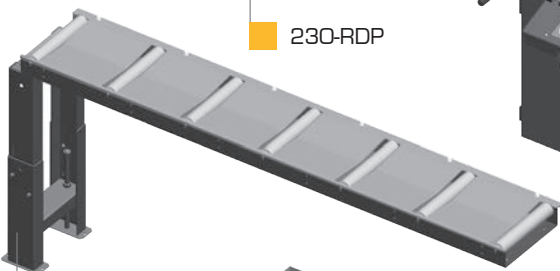


230-OZM




RD VR-290




230-RDZ



RD 2000/290

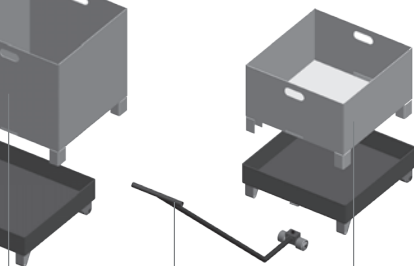

BOX-PCS



BOX-TAH



BOX-TRI



RD 1000/290



RDN



CONTROL PANEL: MITSUBISHI

## 230x280 SHI-LR

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2021 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2021

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

\* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! / recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlaku / cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.  
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,  
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz  
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz