










230x280 SHI-LR

	$\square 0^\circ$	$\nabla 45^\circ$	$\nabla 60^\circ$	$\sphericalangle 45^\circ$	$\sphericalangle 60^\circ$	$\begin{matrix} a \\ \text{---} \\ b \\ \text{---} \\ a \times b \end{matrix}$
	230	195	125	185	×	×
	150*	110*	80*	110*	×	×
	280×180	180×170	120×100	180×120	×	180×120


					
3×400V	1,5	20-100	2720×27×0,9		395
L	B	Hmin	Hmax	V	
1860	1045	1350	1750	795	

*doporučené hodnoty/recommended values


230-F




240-CK




PEGAS-BRP




MINI LUBE



R 290



	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
R	290	760	980

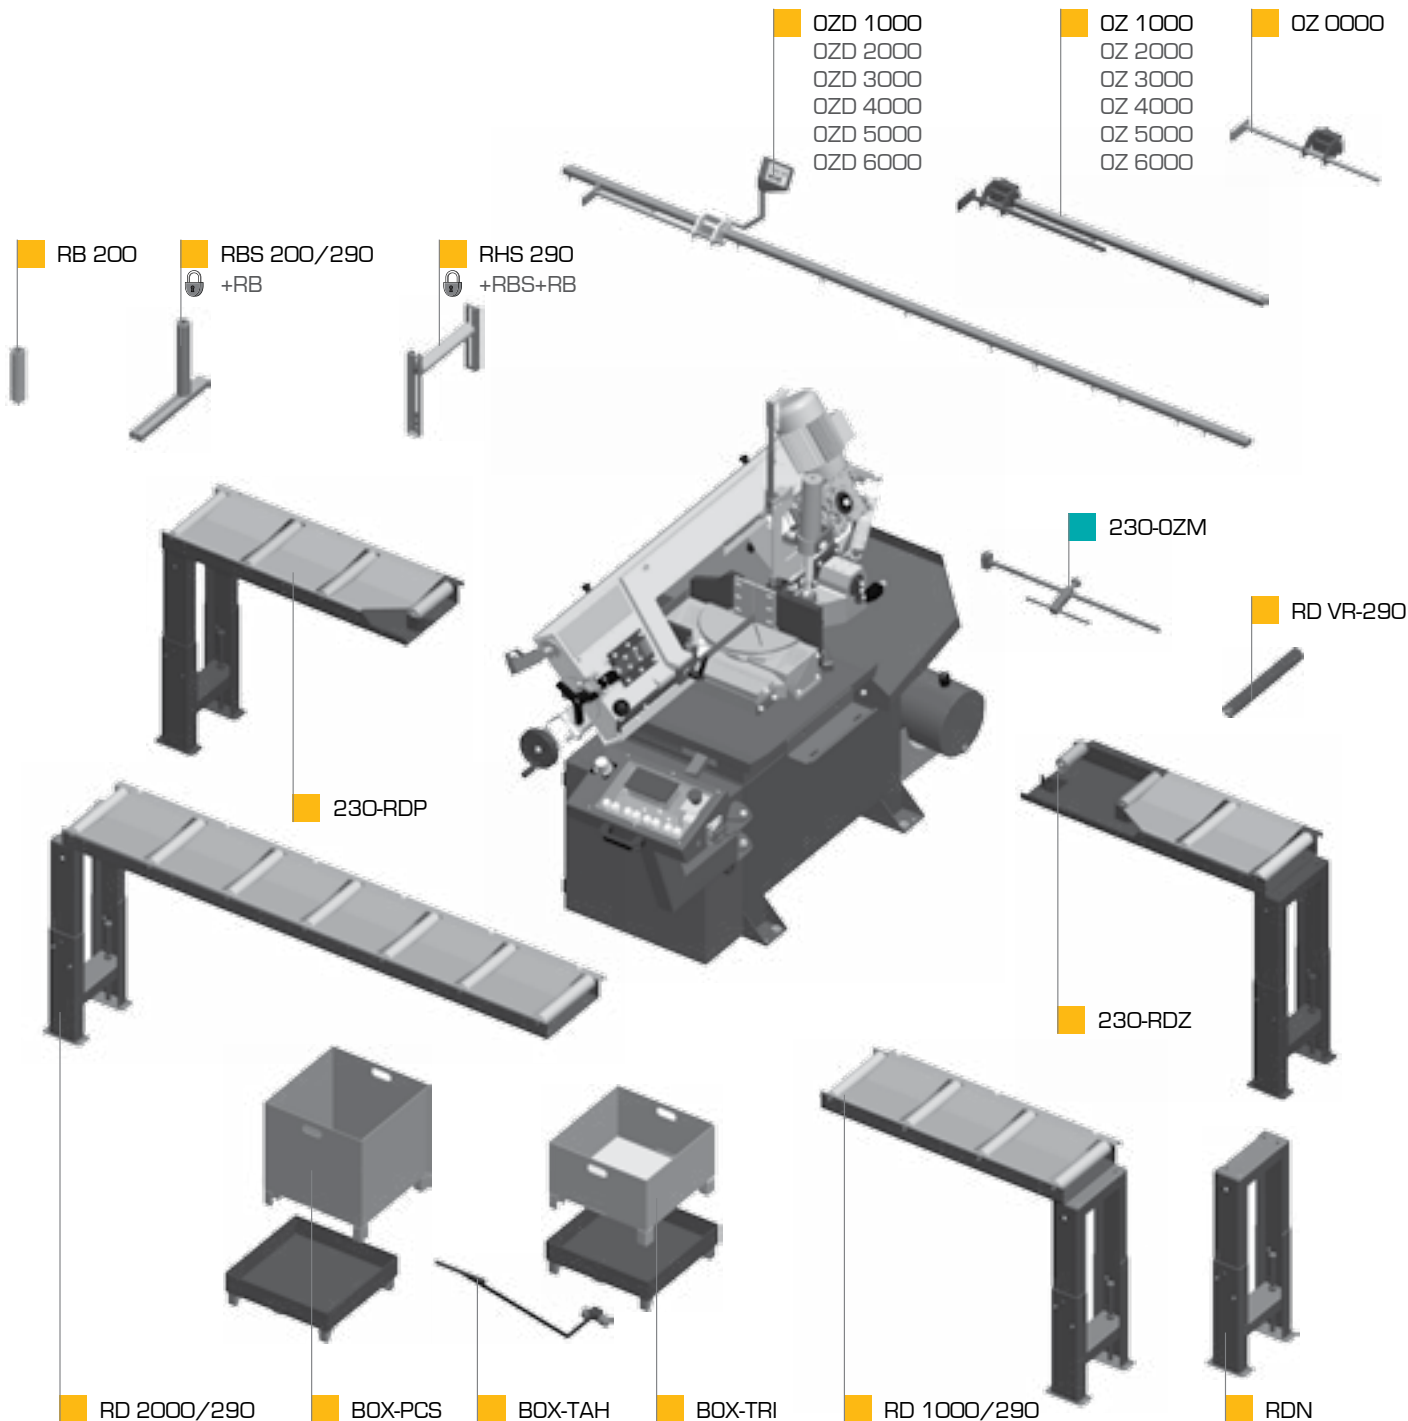

230x280 SHI-LR

■ STANDARD ■ OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC
 Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz
www.pegas-gonda.cz

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.5.2015
 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.5.2015 /
 - pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
 / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /



CONTROL PANEL: MITSUBISHI