



300x320 GH-LR 27x0,9

	0°	45°	60°	45°	60°	$\frac{b}{a \times b}$
○	300	300	200	270	x	x
●	180*	110*	80*	110	x	x
▭	320x290	300x280	190x200	270x200	x	320x160

				
3x400V 50 Hz	1,3/1,8	35/70	3660x27x0,9	605


L	B	Hmin	Hmax	V
2050	1170	1480	2180	800




300x320
GH-LR

OPTION
STANDARD


300-M2V




300-PCK




LIGHT L1




290-RP




MINI LUBE 27-34



R 390



LASER LINE



OZ 0000




OZD 1000
OZD 2000
OZD 3000
OZD 4000
OZD 5000
OZD 6000



	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
R	390	760	980

OZ 1000
OZ 2000
OZ 3000
OZ 4000
OZ 5000
OZ 6000

RB 200



RBS 200/390
+RB



RHS 390
+RBS+RB



300x320-V




300x320-RBS



300x320-RB

300x320-RDZ 1000/350




300-LR-RDP



300-SRZ-R




OZM 600

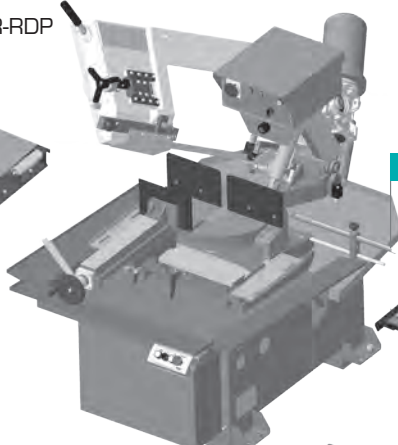

RD 1000/390

RD VR-390

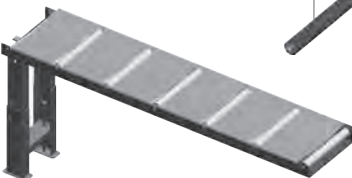


RD 2000/390

RDN



300-LR-RDZ



300x320-RDP 1000/350

BOX-TAH




BOX-TRI



BOX-PCS



300x320 RDT 2000/350

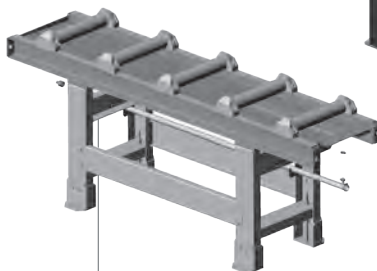

300x320 RDT 1000/350



CONTROL PANEL: GH-LR

300x320 GH-LR

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2021 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2021

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!

/ recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

☒ - řezání svazků bez horního přitlačení

/ cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz