


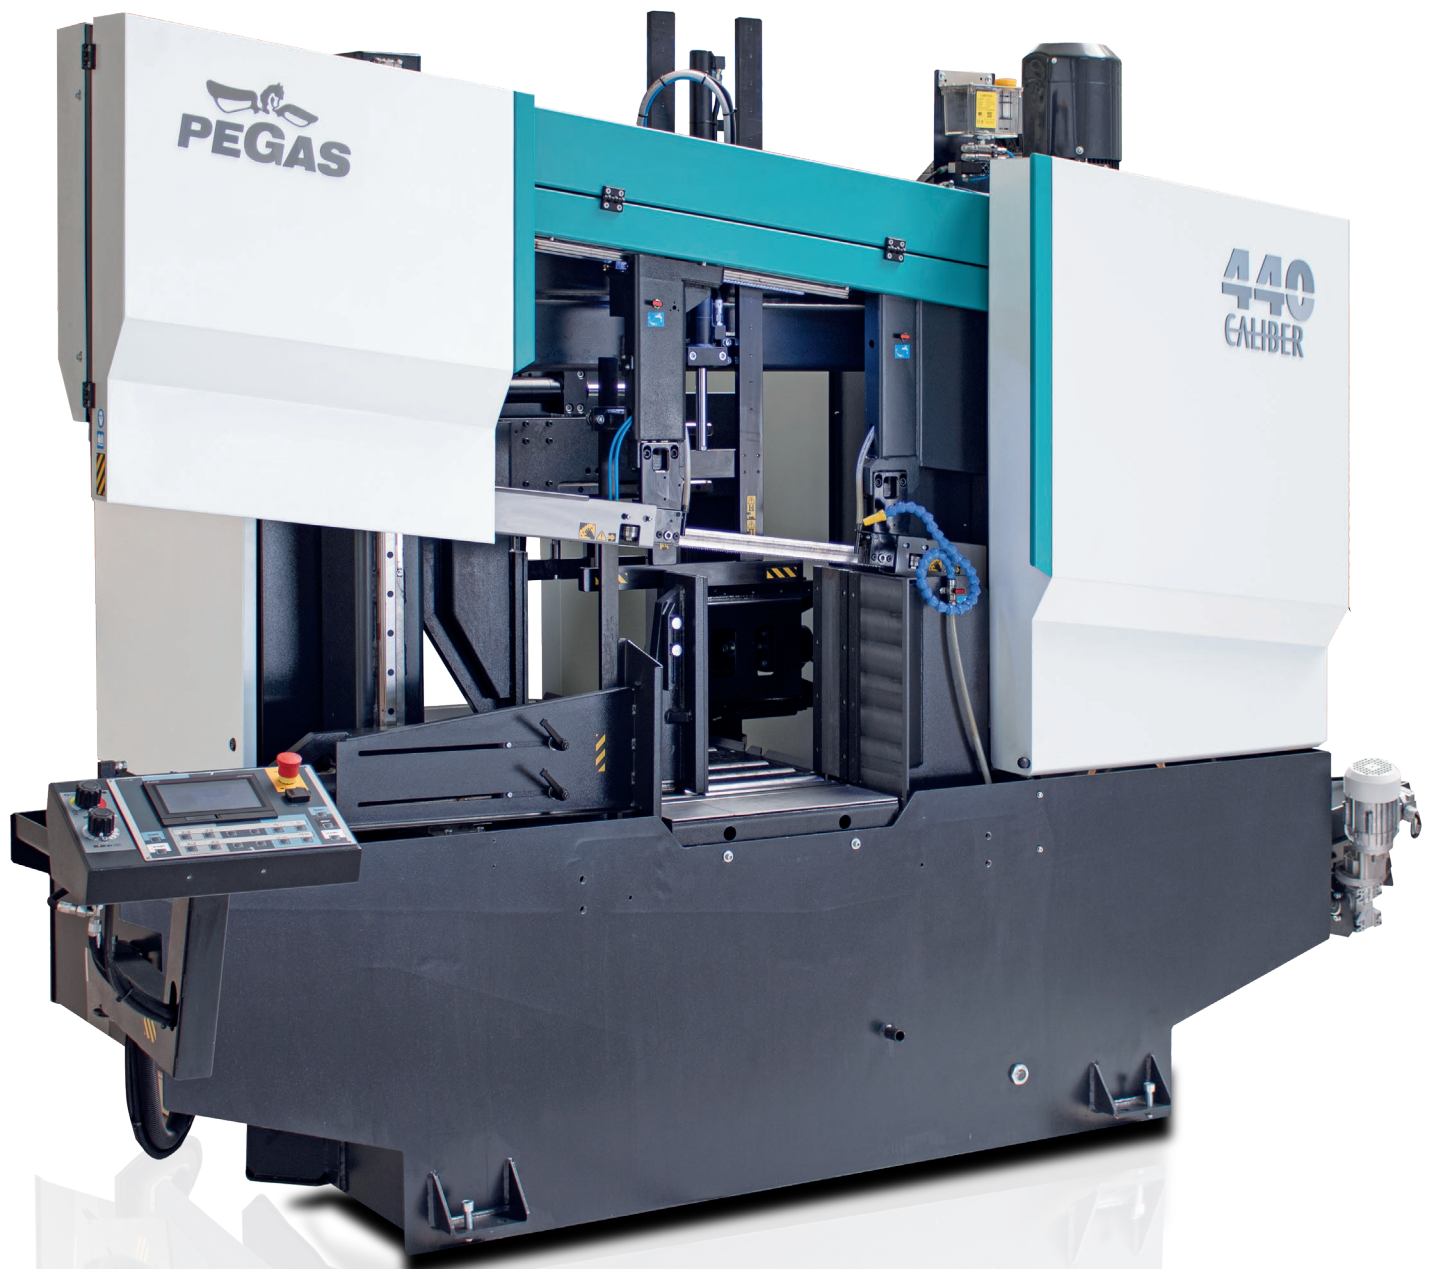

440 CALIBER A-CNC 34×1,1

⌀ mm
440

● mm
440*

$\frac{b}{a}$ a × b
460×400

$\frac{b}{a}$ a × b
460×400

⚡
3×400V 50 Hz

ⓀW
4,0

$\frac{m}{min}$
15-150

$\frac{mm}{mm}$
5360×34×1,1

⚖ kg
2785

Lmin
3070

Lmax
3875

B
1950


H
2190

V
800




STANDARD OPTION


440-F




440-DRIVE




440-C-WRS




440-NPH-2




440-IRP




440-RTR




440-BSF




440-BRP




440-HPV




LED




440-C-OCF




440-RTS-A




440-C-ECK




440-BCA-7




440-C-ATB




MINILUBE 34




LASER LINE




440-C-HP-A




440-HM-DRIVE




PEGAS ARP




PEGAS ASR






PEGAS RZP



PEGAS ARN



SYNC-2

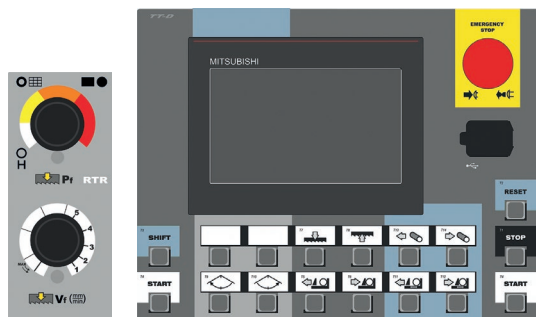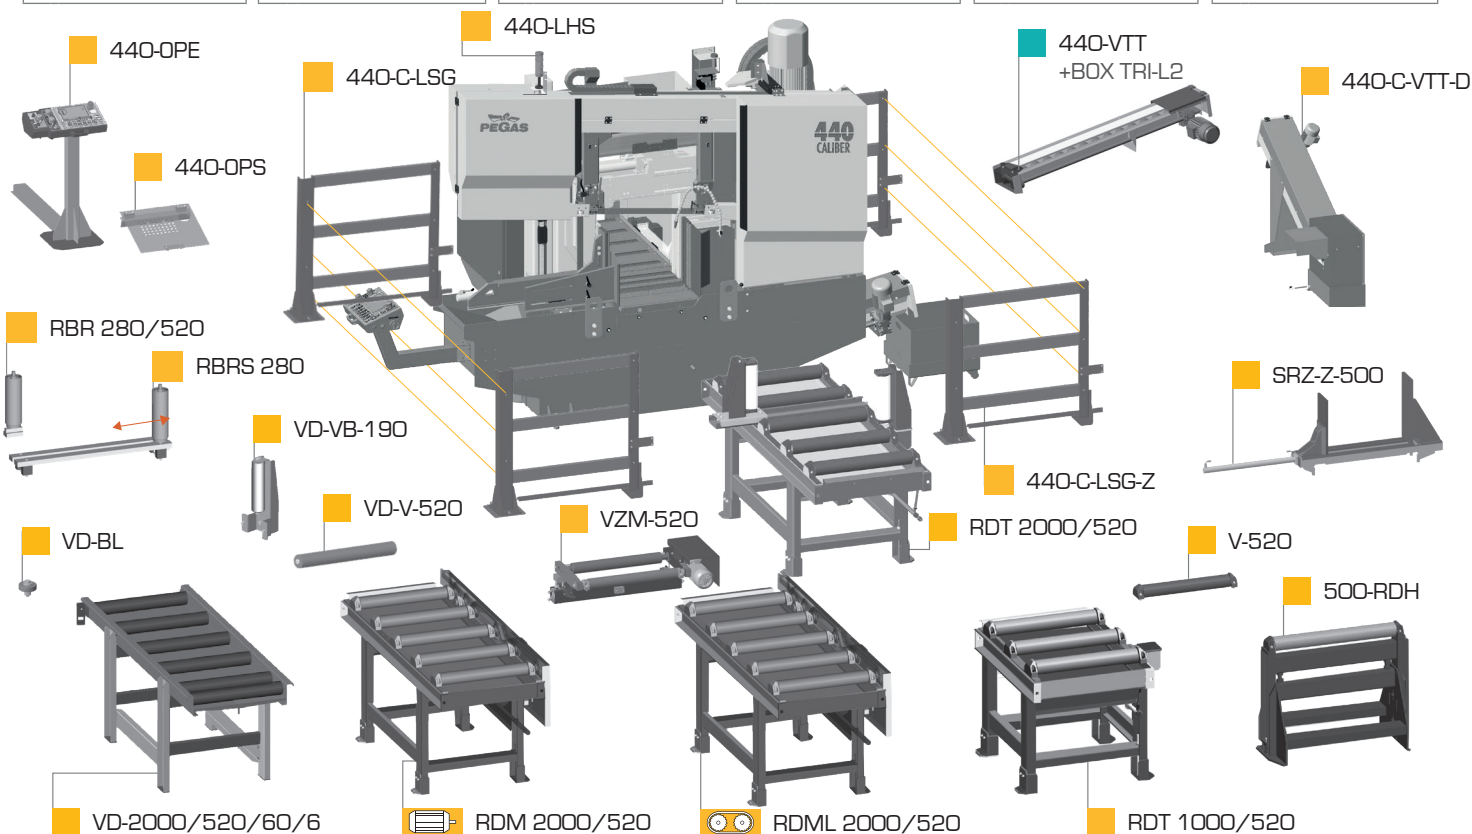

RTR

CONTROL PANEL: MITSUBISHI (A-CNC)



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

440 CALIBER A-CNC

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny
technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2023
/ producer has the right to make changes of technical data,
technical data are valid on 1.1.2023

- pila na fotografii není vždy v základním provedení,
uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
/ the machine in the picture is not always in the basic version,
mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného
maximálního průměru není možné garantovat výkon
pilového pásu!
/ recommended value. The blade performance cannot
be guaranteed
when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlačení
/ cutting of the bundle without top clamping

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz