



## 440 CALIBER X

34×1,1

⊙ mm  
440

● mm  
440\*

 a b  
a × b  
460×400

 a b  
a × b  
460×400

  
3×400V 50 Hz

  
4,0

  
15-150

  
5360×34×1,1

  
2490

Lmin  
3070

Lmax  
3875




B  
1950

H  
2190

V  
800



STANDARD OPTION

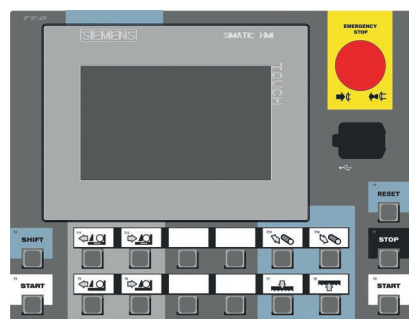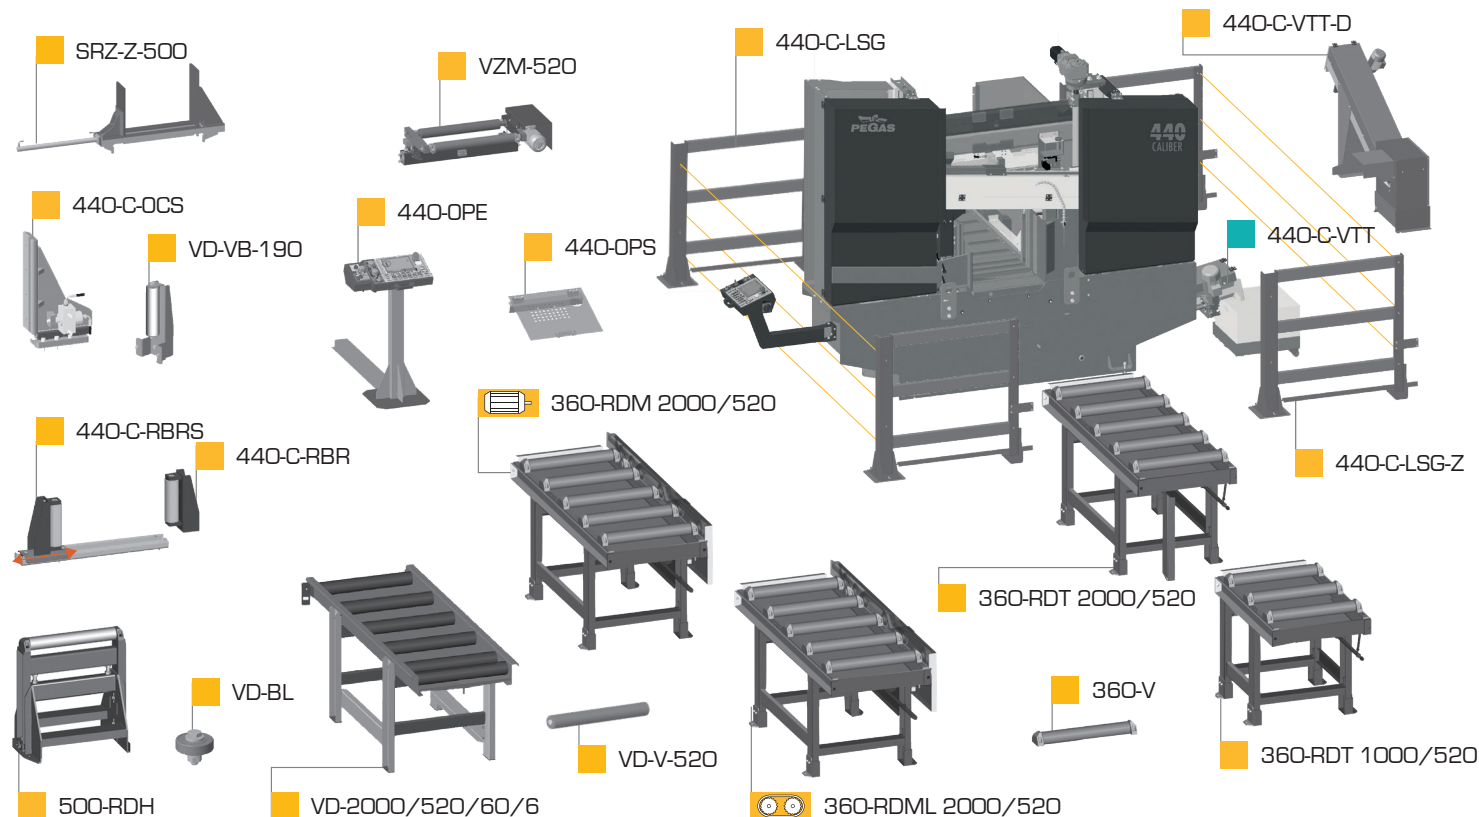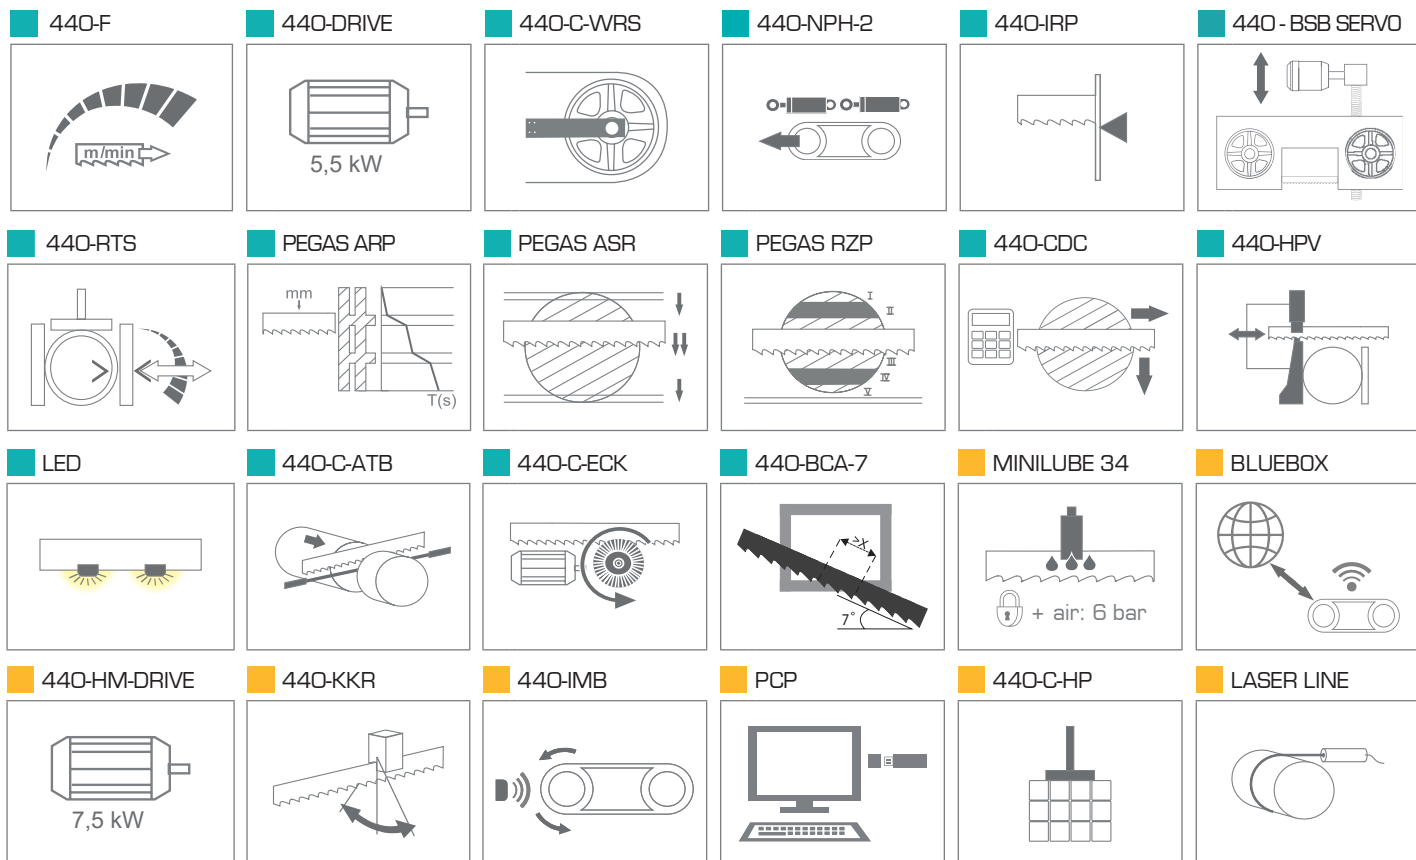

CONTROL PANEL: SIEMENS (X)

## 440 CALIBER X

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny  
technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2023  
/ producer has the right to make changes of technical data,  
technical data are valid on 1.1.2023

- pila na fotografii není vždy v základním provedení,  
uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení  
/ the machine in the picture is not always in the basic version,  
mentioned diameters are for machine in basic version

\* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného  
maximálního průměru není možné garantovat výkon  
pilového pásu!  
/ recommended value. The blade performance cannot  
be guaranteed  
when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přitlaču  
/ cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.  
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,  
CZECH REPUBLIC

[www.pegas-gonda.cz](http://www.pegas-gonda.cz)  
00420-544 221 125 (126) | [pegas@gonda.cz](mailto:pegas@gonda.cz)