PEGAS



440 HORIZONT X-CNC 34×1,1

	0°	45°	60°	45°	60°	a b a×b
◎	440	430	290	430	290	×
●	300*	200*	150*	200*	150*	×
▭	610x385	430x385	290x385	430x385	290x385	610x350


	kW	m/min	mm	kg
3×400V 50 Hz	4,0	15-150	6060×34×1,1	3310

Lmax	B	Hmin	Hmax	V
4387	6013	2168	2225	810


440 HORIZONT
X-CNC

STANDARD OPTION


440-F




440-DRIVE




440-VVRS




440-NPH-2




440-IRP




440-BSB SERVO




440-BSF SERVO




PEGAS ARP




PEGAS ASR




PEGAS RZP




440-CDC




440-HPV




440-PCK




LED




440-RTS-A




440-PUH




440-PUD




440-OCP




PCP




BLUEBOX




440-HM-DRIVE




440-KKR




440-IMB




440-H-ECK



MINILUBE 34




LASER LINE




440-LHS




440-H-ATB




440-CLT



440-HP/HP2



440-GPP




500-V



440 RDL 1000



440-H-LSG

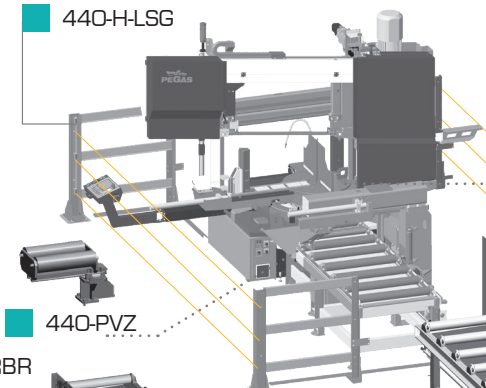

440-PVP



440-C-VTT-D



440-GPZ



440-OPE



440-OPS

440-H-LSG-Z

440-VTT
+BOX TRI-L2




VZM-620



VD-VB-190



440x600-RBRS



440-PVZ

440x600-RBR

440x600-RDT 2000/620

440-HP3

VD-BL



VD-V-620







440x600-RDM 2000/620










VD 2000/620/89/6

500-RDH



440x600-RDML 2000/620

440x600-RDT 1000/620

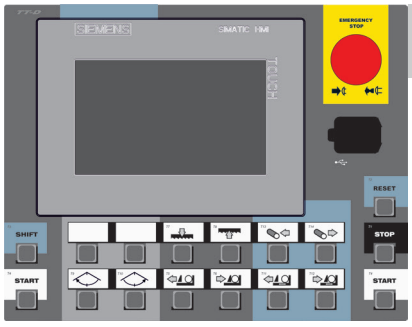

CONTROL PANEL: SIEMENS (X-CNC)

440 HORIZONT X-CNC

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2022
/ producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2020
- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
/ the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
/ recommended value. The blade perfomance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

- řezání svazků bez horního přítlaku
/ cutting of the bundle without top clamping

PEGAS GONDA

PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz