


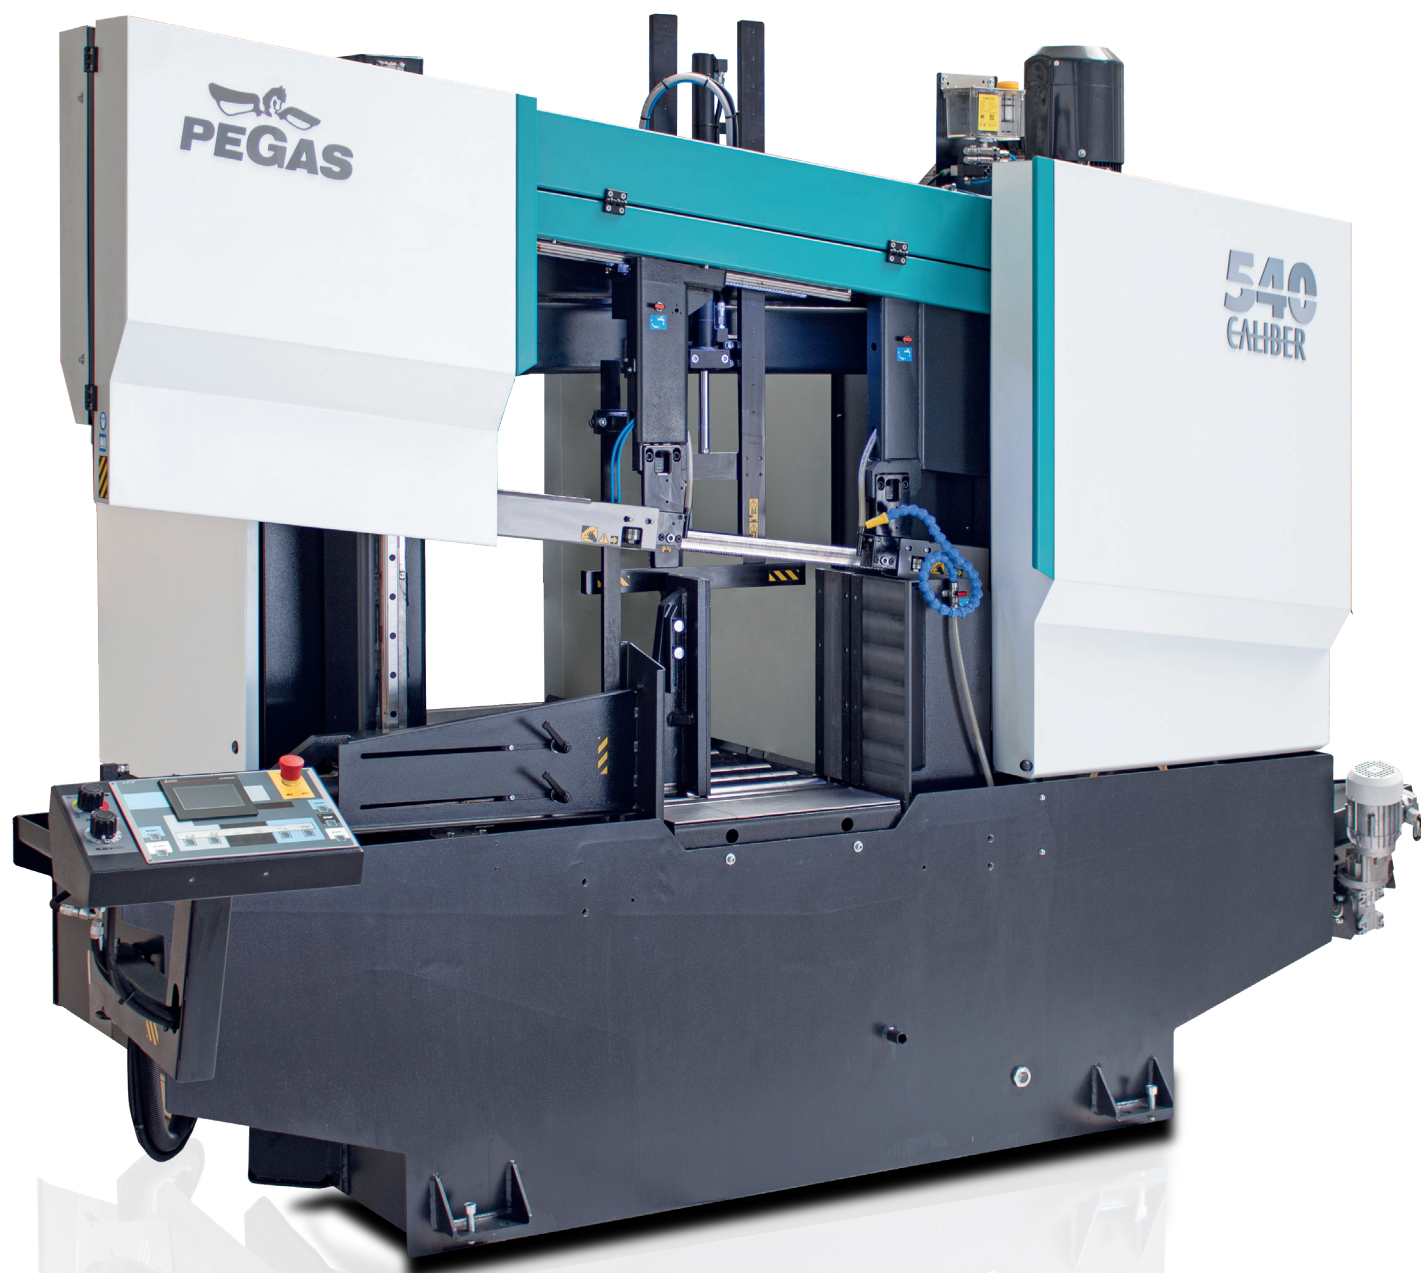

540 CALIBER SHI 41×1,3

⊙ mm
550

● mm
550*

 a b
550×500

 a b
550×460


3×400V 50 Hz


5,5


15-150


6200×41×1,3


3235

Lmin
3600

Lmax
4300

B
2030

Hmin
2420


Hmax
2550

V
800




STANDARD OPTION


540-F




540-DRIVE




540-C-WRS




540-NPH-2




540-IRP




540-RTR




540-C-ECK




540-BRP




540-HPV




LED




540-RTS




540-HM-DRIVE




MINILUBE 41



LASER LINE




540-C-HP




540 GPZ 500




500-CSV




540-C-VTT-D




540-C-PUS



540-C-LSG



540-C-LSG-Z

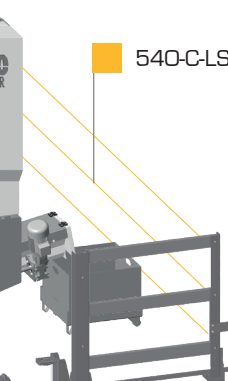

540-OPE



540-VTT
+BOX TRI-L2



540-C-OCS



VD-VB-190



VZM-620



500 RDT 2000/620



500-RDT 1000/620



500-V




VD-BL



SRZ-Z-500



500-RBRS



500-RBR



VD-V-620



VD 2000/620/89/6



500-RDH



RTR



CONTROL PANEL: MITSUBISHI (SHI)

540 CALIBER SHI

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny
technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2023
/ producer has the right to make changes of technical data,
technical data are valid on 1.1.2023

- pila na fotografii není vždy v základním provedení,
uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
/ the machine in the picture is not always in the basic version,
mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného
maximálního průměru není možné garantovat výkon
pilového pásu!
/ recommended value. The blade performance cannot
be guaranteed
when the recommended diameter is exceeded!

☒ - řezání svazků bez horního přitlaku
/ cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz