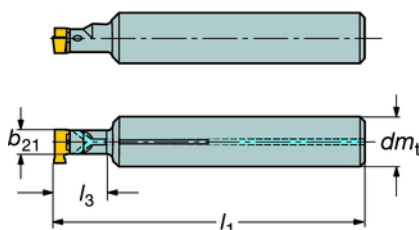
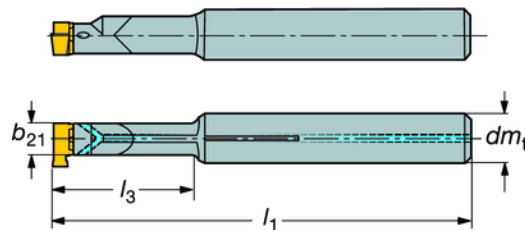


CoroCut® MB

Boorbaren

Cilindrisch

Met groef voor EasyFix-bus

MB-A
Stalen schacht**MB-E**
Hardmetalen schacht

Gereedschap met rechtse wisselplaat getoond.

Max. uitsteeklengte:**3 x dm_t** **5 x dm_t** **Alle met inwendige koelvloeistoftoevoer****Metrische uitvoering**

Diam. Baar	Wisselplaat-grootte ¹⁾	Bestelnummer	Afmetingen, mm			Referentie wisselplaten	Nm ²⁾
dm_t			b_{21}	l_1	l_3		
16	07	MB-A16-16-07R	7.4	97	16	MB-07..	1.4
16	09	MB-A16-20-09R	9.5	100	20	MB-09..	3.0
12	07	MB-E12-24-07R	7.4	92	24	MB-07..	1.4
12		MB-E12-32-07R	7.4	100	32	MB-07..	1.4
12		MB-E12-48-07R	7.4	115	48	MB-07..	1.4
12	09	MB-E12-34-09R	9.5	100	34	MB-09..	3.0
12		MB-E12-45-09R	9.5	110	45	MB-09..	3.0
12		MB-E12-64-09R	9.5	130	64	MB-09..	3.0
16		MB-E16-34-09R	9.5	100	34	MB-09..	3.0
16		MB-E16-45-09R	9.5	110	45	MB-09..	3.0
16		MB-E16-64-09R	9.5	130	64	MB-09..	3.0

Inch-uitvoering

Diam. Baar	Wisselplaat-grootte ¹⁾	Bestelnummer	Afmetingen, inch			Referentie wisselplaten	ft-lbs ³⁾
dm_t			b_{21}	l_1	l_3		
.625	07	MB-A0625-06-07R	.291	3.937	.630	MB-07..	1.0
.625	09	MB-A0625-08-09R	.374	3.937	.787	MB-09..	2.2
.500	07	MB-E0500-12-07R	.291	3.937	1.260	MB-07..	1.0
.500		MB-E0500-19-07R	.291	4.528	1.890	MB-07..	1.0
.500	09	MB-E0500-13-09R	.374	3.937	1.339	MB-09..	2.2
.500		MB-E0500-17-09R	.374	4.331	1.772	MB-09..	2.2
.500		MB-E0500-25-09R	.374	5.118	2.520	MB-09..	2.2
.625		MB-E0625-13-09R	.374	3.937	1.339	MB-09..	2.2
.625		MB-E0625-17-09R	.374	4.331	1.772	MB-09..	2.2
.625		MB-E0625-25-09R	.374	5.118	2.520	MB-09..	2.2

¹⁾ Moet overeenkomen met de zittinggrootte van de wisselplaat.²⁾ Draaimoment voor wisselplaat Nm Gebruik de momentsleutel, zie pagina B109.³⁾ Wisselplaat aandraaimoment ft-lbs. Gebruik een momentsleutel, zie pag. B109.

Algemeen min. gat hangt af van wisselplaat, zie resp. wisselplaatbestelpagina

Belangrijkste reserveonderdelen

Wisselplaatafmeting	Wisselplaat Schroef	Sleutel (Torx Plus)
07	5513 039-01	5680 051-03 (9IP)
09	5513 039-02	5680 049-01 (15IP)

