

GT-M




1

Caratteristiche generali Technical data / Allgemeine Eigenschaften

Contropunta strutturata con **cuscinetti di precisione** consigliata per torni con **lavorazioni pesanti e velocità non elevate**. Corpo e albero temperati e rettificati, lubrificata con grasso speciale permanente.


*Shaped tailstock with **precision bearings**, recommended for lathes with **heavy-load machinings and not high speeds**. Hardened and rectified body and shaft, permanently lubricated with special grease.*

*Gegliederte Körnerspitze mit **Präzisionslagern**, empfohlen für Drehbänke mit **Schwerlast-Bearbeitungen ohne hohe Geschwindigkeiten**. Körper und Schaft gehärtet und geschliffen, mit Spezial-Dauerfett geschmiert.*

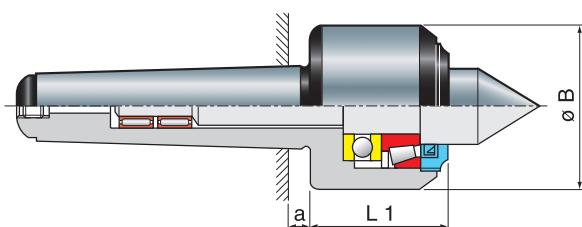


CM	2	3	4	5	6	6 special	M80	M80 special	M100
Kg	0,9	1,0	1,6	3,5	10,0	12,0	18,0	40	39,0
rpm	7500	6000	4500	2800	2000	1700	1100	1000	900
≤	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01
a mm	5	5	6,5	6,5	8	8	8	8	10
Ø B mm	51	55	61	80	108	138	146	178	178
L 1 mm	43	43	51	59	88	116	116	139	134

GT-M Carico assiale / Axial load / Axialbelastung

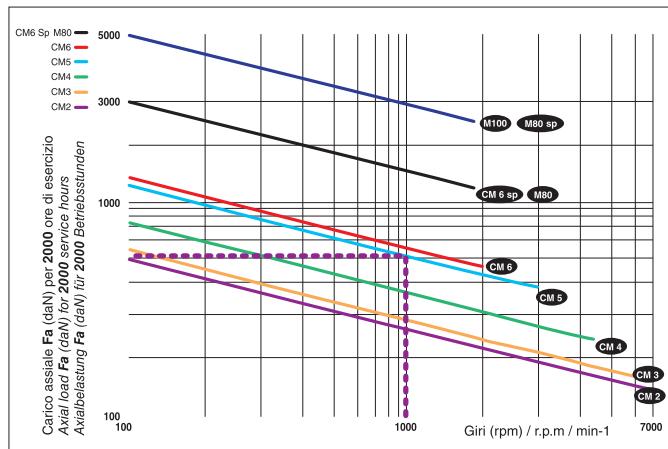

- - - Esempio della contropunta rotante **CM 5** Mod. GT-M a 1.000 g/m:
Carico assiale (F_a)= 527 (daN)
- - - Example of live centre **CM 5** mod. GT-M at 1.000 rpm:
Axial load (F_a)= 527 (daN)
- - - Beispiel für mitlaufende Körnerspitze **CM 5** Mod. GT-M bei 1000 min⁻¹:
Axialbelastung (F_a)= 527 (daN)

GT-M Carico radiale / Radial load / Radialbelastung

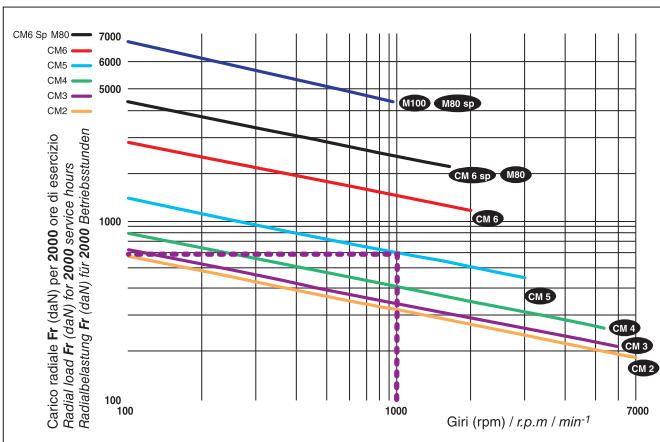

- - - Esempio della contropunta rotante **CM 5** Mod. GT-M a 1.000 g/m:
Carico radiale (F_r)= 598 (daN) - $F_r \times 2$ = PESO PEZZO
- - - Example of live centre **CM 5** mod. GT-M at 1.000 rpm:
Radial load (F_r)= 598 (daN) - $F_r \times 2$ = PIECE WEIGHT
- - - Beispiel für mitlaufende Körnerspitze **CM 5** Mod. GT-M bei 1000 min⁻¹:
Radialbelastung (F_r)= 598 (daN) - $F_r \times 2$ = WERKSTÜCKGEWICHT




Chiave estrazione cuspidi / Tips extraction wrench / Abziehschlüssel für Spitzen

CM	2	3	4	5	6	6 special
Codice / Code / Id.-Nr.	8319910	8319910	8419910	8519910	8619910	8619910 F

NON in dotazione / NOT supplied / NICHT im Lieferumfang enthalten

GT-M

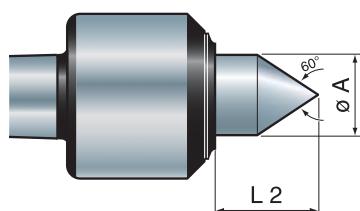


Contropunta rotante con albero integrale

Live centre with solid shaft

Mitlaufende Körnerspitze mit starr verbundenem Schaft

CM	2	3	4	5	6	6 special	M80	M80 special	M100
Codice Code / Id.-Nr.	822102	832112	842122	852132	862142	862152	880802	8808902	801002
Ø A mm	22	22	29	38	42	60	62	90	78
L 2 mm	25	28	40	47	55	61	75	80	77,5

GT-AM

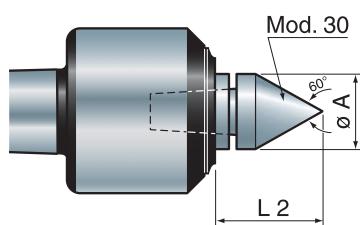

Per CUSPIDI vedi relativo capitolo.

For TIPS see relevant chapter.

Für LAUFSPITZEN siehe das entsprechende Kapitel.


Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili

Live centre with interchangeable tips

Mitlaufende Körnerspitze mit auswechselbaren Laufspitzen

CM	2	3	4	5	6	6 special
Codice Code / Id.-Nr.	823092	833102	843112	853122	863132	863142
►	803030	803030	803040	803050	803060	803060 F
Ø A mm	27	27	29	35	42	43
L 2 mm	35	36	40	48	55	61

GT-MC

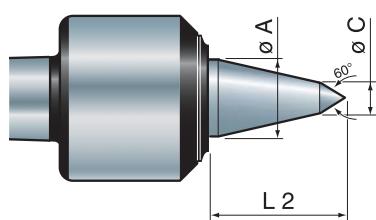


Contropunta rotante con punta prolungata

Live centre with extended point

Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze

CM	2	3	4	5	6	6 special
Codice Code / Id.-Nr.	822202	832212	842222	852232	862242	862252
Ø A mm	22	22	29	38	42	60
Ø C mm	6	6	8	12	16	20
L 2 mm	32	40	50	68	70	93

GT-MS

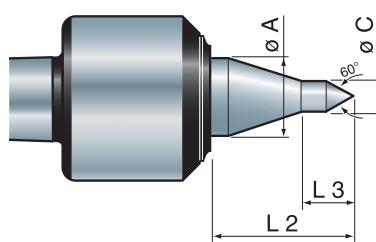


Contropunta rotante con punta prolungata per piccoli diametri

Live centre with extended point for small diameters

Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze für kleine Durchmesser

CM	3	4	5
Codice Code / Id.-Nr.	830003	840003	850003
Ø A mm	22	29	38
Ø C mm	10	12	16
L 2 mm	40	50	68
L 3 mm	15	16	18

GT-MTC

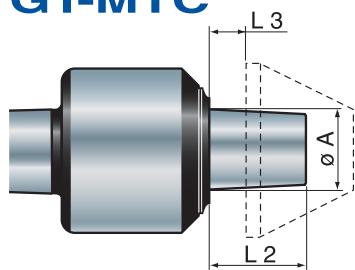

Contropunta rotante a tronco di cono porta funghi conici

Truncated cone live centre carrying conical heads

Mitlaufender Zentrierkegel mit Kegelköpfen

CM	3	4	5	6	6 special	M80
Codice Code / Id.-Nr.	834092	844102	854112	864122	864132	884142
Ø A mm	35	35	35	35	35	35
L 2 mm	43	43	43	43	44	44
L 3 mm	5	5	5	5	6	6

Per FUNGHI e FLANGE vedi relativo capitolo.

For HEADS and FLANGES see relevant chapter.

Für KÖPFE und FLANSCHE siehe das entsprechende Kapitel.