


Caratteristiche generali

Technical data / Allgemeine Eigenschaften

Contropunta strutturata con **cuscinetti**, consigliata per torni con lavorazioni di **medio carico e velocità non elevate**. Corpo e albero temperati e rettificati, lubrificata con grasso permanente.


Shaped tailstock with **bearings**, recommended for lathes with **medium-load machinings and not high speeds**. Hardened and rectified body and shaft, permanently lubricated.

Gegliederte Körnerspitze mit **Lagern**, empfohlen für Drehbänke mit **Mittellast-Bearbeitungen ohne hohe Geschwindigkeiten**. Körper und Schaft gehärtet und geschliffen, mit Dauerfett geschmiert.

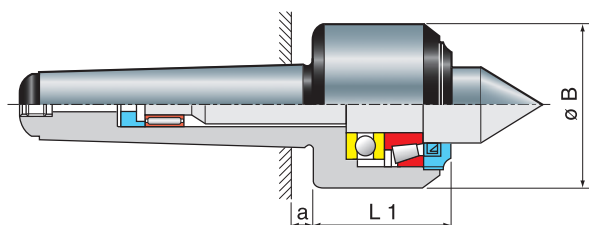


CM	1	2	3	4	5	6
 Kg	0,5	0,9	1	1,6	3,5	8
 rpm	8500	6000	5000	4000	3000	2500
 ≤	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,01
a mm	3,5	5	5	6,5	6,5	8
Ø B mm	38	48	55	61	80	94
L 1 mm	37	42	43	51	55	68

GT-E Carico assiale / Axial load / Axialbelastung

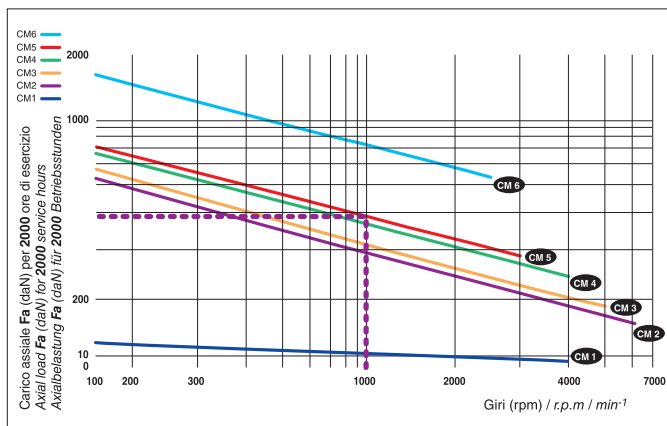


- Esempio della contropunta rotante **CM 5** Mod. GT-E a 1.000 g/m:
Carico Assiale (Fa)= 376 (daN)
- Example of live centre **CM 5** mod. GT-E at 1.000 rpm:
Axial load (Fa)= 376 (daN)
- Beispiel für mitlaufende Körnerspitze **CM 5** Mod. GT-E bei 1000 min⁻¹:
Axialbelastung (Fa)= 376 (daN)

GT-E Carico radiale / Radial load / Radialbelastung

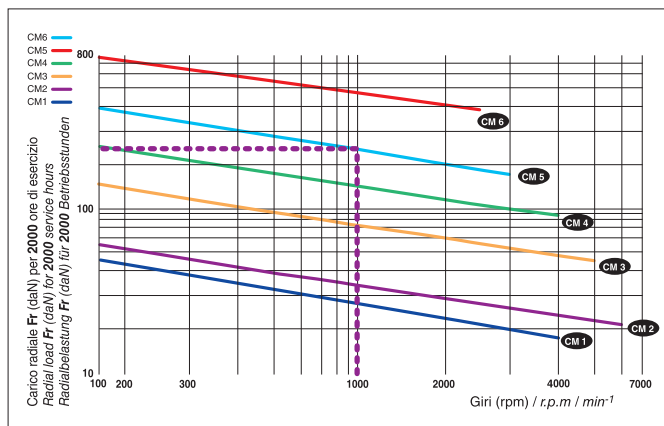

- Esempio della contropunta rotante **CM 5** Mod. GT-E a 1.000 g/m:
Carico radiale (Fr)= 230 (daN) - Fr x 2 = PESO PEZZO
- Example of live centre **CM 5** mod. GT-E at 1.000 rpm:
Radial load (Fr)= 230 (daN) - Fr x 2 = PIECE WEIGHT
- Beispiel für mitlaufende Körnerspitze **CM 5** Mod. GT-E bei 1000 min⁻¹:
Radialbelastung (Fr)= 230 (daN) - Fr x 2 = WERKSTÜCKGEWICHT

GT-E

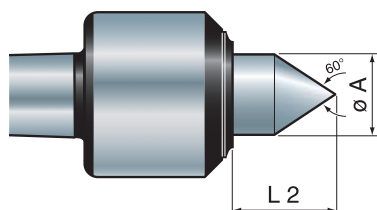

Contropunta rotante con albero integrale

Live centre with solid shaft

Mitlaufende Körnerspitze mit starr verbundenem Schaft

CM	1	2	3	4	5	6
Codice / Code / Id.-Nr.	812090	822100	832110	842120	852130	862140
Ø A mm	16	22	22	29	38	42
L 2 mm	20	25	27	38	45	51