


Mangos cono 7/24 para Centros de mecanizado. DIN 2080

Shanks with 7/24 taper for Machining Centers. DIN 2080

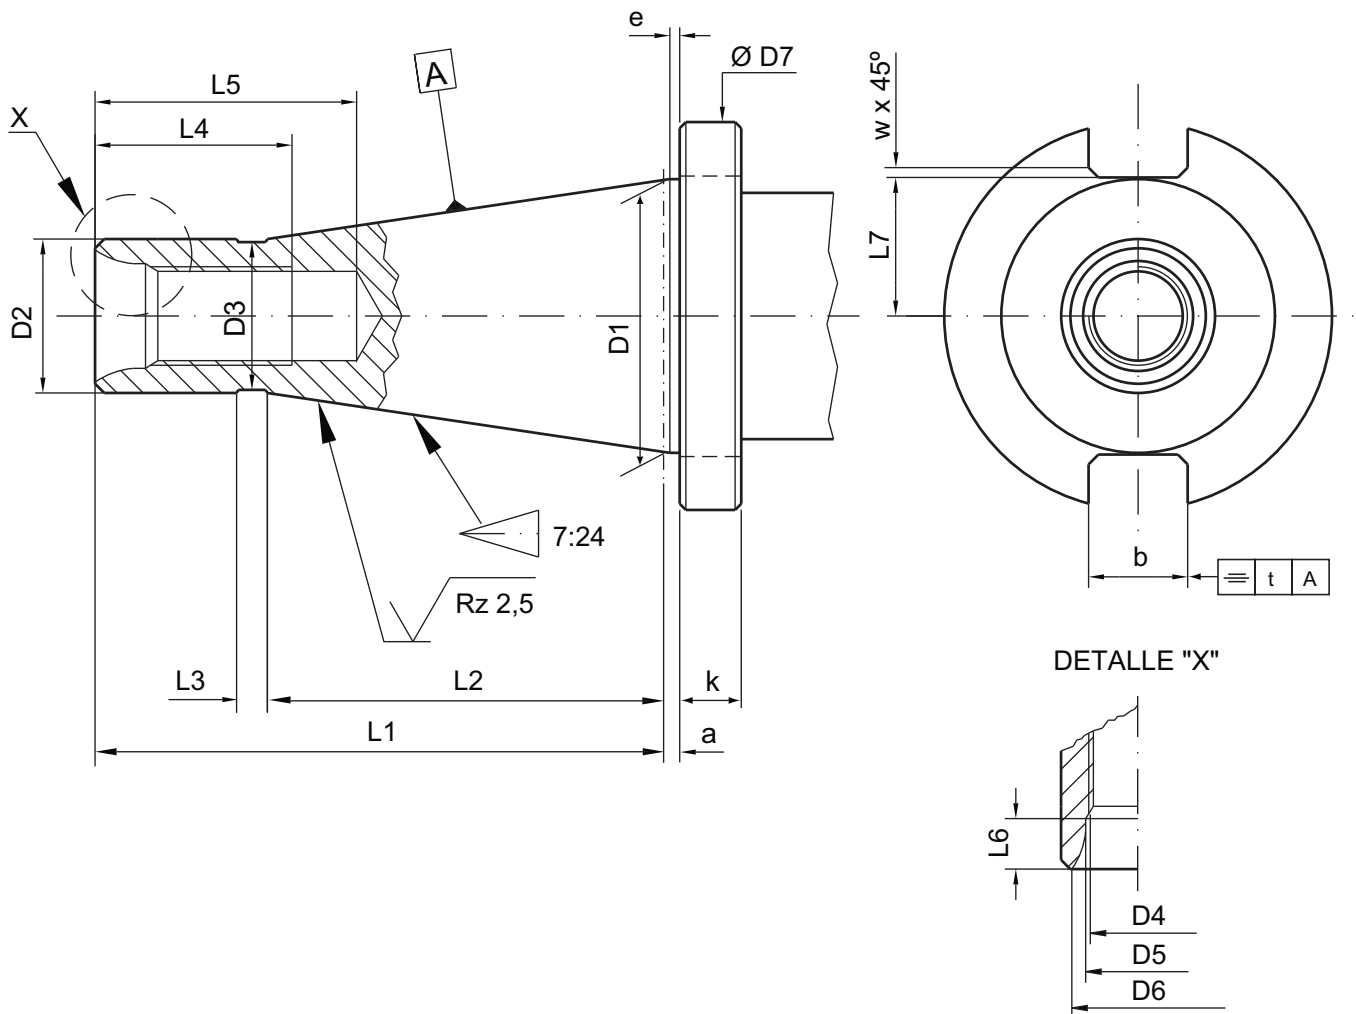

A	D1	D2 _{a10}	D3	D4	D5	D6 _{max.}	D7 _{-0,4}	L1	L2	L3
30	31,75	17,4	16,5	M12	13	16	50	68,4	48,4	3
40	44,45	25,3	24	M16	17	21,5	63	93,4	65,4	5
45	57,15	32,4	30	M20	21	26	80	106,8	82,8	6
50	69,85	39,6	38	M24	26	32	97,5	126,8	101,8	8
60	107,95	60,2	58	M30	32	44	156	206,8	161,8	10

A	L4	L5 _{min.}	L6 _{+0,5}	L7 _{max.}	a _{±0,2}	e	b _{H12}	k _{±0,15}	w	t
30	24	33,5	5,5	16,2	1,6	1,6	16,1	8	1,6	0,12
40	32	42,5	8,2	22,5	1,6	1,6	16,1	10	1,6	0,12
45	40	52,5	10	29	3,2	3,2	19,3	12	1,6	0,12
50	47	61,5	11,5	35,3	3,2	3,2	25,7	12	2	0,2
60	59	76	14	60	3,2	3,2	25,7	16	2	0,2

Eje portafresas largo con cono ISO. DIN 2080

Long milling machine arbors with ISO. DIN 2080



Utilización: Para fresas con chavetero longitudinal.

Tolerancias: $\varnothing d = h6$; $\varnothing d2 = k5$ para rodamientos y g6 para bronce.

Suministro forma A: Eje con tuerca y chavetas.

Suministro forma B: Además de la Forma A, juego de anillos DIN 2085 y los bujes (indicar la cantidad, el diámetro exterior y el tipo).



Application: for cutters with axial keyway.

Tolerances: $\varnothing d = h6$; $\varnothing d2 = k5$ for ball bearings and g6 for bronze.

Delivery form A: Arbor with nut and feather keys.

Delivery form B: Form A plus spacing collar set DIN 2085 and the bushings (indicate quantity, diameter and type).

35xx.EJA
35xx.EJB

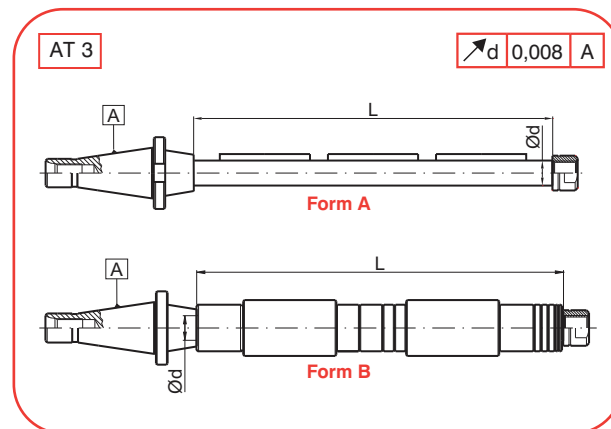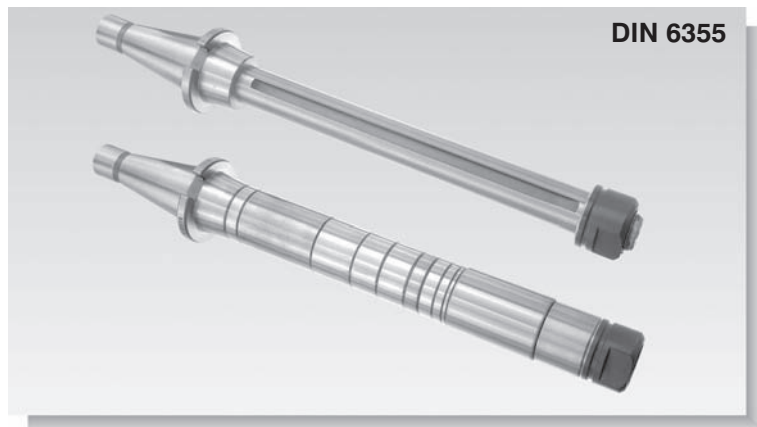

A	Form	COD	d	L
40	Form A	3540.EJA.16.400	16	400
		3540.EJA.22.400	22	400
		3540.EJA.22.500	22	500
		3540.EJA.27.400	27	400
		3540.EJA.27.500	27	500
		3540.EJA.27.630	27	630
		3540.EJA.32.400	32	400
		3540.EJA.32.500	32	500
		3540.EJA.32.630	32	630
		3540.EJA.40.400	40	400
3540.EJA.40.500	40	500		
50	Form A	3550.EJA.22.500	22	500
		3550.EJA.27.500	27	500
		3550.EJA.27.630	27	630
		3550.EJA.32.500	32	500
		3550.EJA.32.630	32	630
		3550.EJA.40.500	40	500
		3550.EJA.40.630	40	630

A	Form	COD	d	L		
40	Form B	3540.EJB.16.400	16	400		
		3540.EJB.22.400	22	400		
		3540.EJB.22.500	22	500		
		3540.EJB.27.400	27	400		
		3540.EJB.27.500	27	500		
		3540.EJB.27.630	27	630		
		3540.EJB.32.400	32	400		
		3540.EJB.32.500	32	500		
		3540.EJB.32.630	32	630		
		3540.EJB.40.400	40	400		
		3540.EJB.40.500	40	500		
		50	Form B	3550.EJB.22.500	22	500
				3550.EJB.27.500	27	500
3550.EJB.27.630	27			630		
3550.EJB.32.500	32			500		
3550.EJB.32.630	32			630		
3550.EJB.40.500	40			500		
3550.EJB.40.630	40			630		

Piezas de recambio - Spare parts



VER ESPECIFICACIONES EN PAGINA 52




SEE SPECIFICATIONS IN PAGE 52



Eje portafresas largo con cono ISO. DIN 2080
Long milling machine arbors with ISO. DIN 2080





Recambios
Spare parts

35xx.EJA
35xx.EJB

 					
d	REF.	G	d	REF.	b x h x L
16	74EJE16	M14x1,5	16	CHL0404100	4 x 4 x 100
22	74EJE22	M20x1,5	22	CHL0606100	6 x 6 x 100
27	74EJE27	M24X1,5	27	CHL0707100	7 x 7 x 100
32	74EJE32	M30x1,5	32	CHL0807100	8 x 7 x 100
40	74EJE40	M36x2	40	CHL1008100	10 x 8 x 100

 			Tolerancia - Limit	
d	d2	L	Rodamiento - Bearing	Bronce - Bronze
			k5	g6
16	48	80	BU16K48080	BU16G48080
22	48	80	BU22K48080	BU22G48080
27	48	80	BU27K48080	BU27G48080
32	56	80	BU32K56080	BU32G56080
40	70	100	BU40K70100	BU40G70100

 		L					
d	d1	3	6	10	20	30	60
16	27	AEJ1603	AEJ1606	AEJ1610	AEJ1620	AEJ1630	AEJ1660
22	34	AEJ2203	AEJ2206	AEJ2210	AEJ2220	AEJ2230	AEJ2260
27	41	AEJ2703	AEJ2706	AEJ2710	AEJ2720	AEJ2730	AEJ2760
32	47	AEJ3203	AEJ3206	AEJ3210	AEJ3220	AEJ3230	AEJ3260
40	55	AEJ4003	AEJ4006	AEJ4010	AEJ4020	AEJ4030	AEJ4060