



03162304000

NARVIK X6230

2018-V1

UNIVERSELE FREESMACHINE AANGEDREVEN BOVENARM MET HURON-KOP

Universeel inzetbare freesmachine voor horizontaal en verticaal freeswerk, spiebaanfrezen en kotteren met HURON-type freeskop op gemotoriseerde bovenarm welke 3-dimensionaal instelbaar is (pinoleslag als optie leverbaar) en dwars verplaatsbaar voor een zeer groot werkbereik.

Kenmerken:

- Stabiele constructie en degelijke ontwerp garanderen ook bij zware verspaning langdurig behoud van hoge nauwkeurigheid
- Door de zeer soepele bediening kan ook het fijnere freeswerk goed en snel uitgevoerd worden
- Nastelbare geleidingen gehard (HRC 50), geslepen en voorzien van centrale smering van langs- en dwarsgeleiding
- Tafeloppervlak gehard, geslepen en geschraapt met 780 mm lange tegengeleiding
- Tandwielen gehard en geslepen uit Cr-staal
- Geforceerde smering voor de freesspil en voedingskast
- Geharde trapezium-draadspillen en genitreeerde moeren voor X-as (TR 32x6), Y-as (TR 30x6) en Z-as (TR40x6)
- Geïntegreerde automatische voedingen en ijlgang op 3 assen via elektromagnetische koppeling
- Alle direct benodigde elektrische bedieningselementen zijn centraal aangebracht in voorzijde tafel
- Spilmotor elektrisch geremd na het stoppen van de spil of gebruik van de noodstop
- Mechanische beveiligingen op handwielen X, Y en Z as
- Inrichting voor instellen mee- en tegenloopfrezen

Standaard toebehoren:

- Koelvloeistofinrichting
- Spanenbak
- Tafelafscherming
- Halogeen 24v werklamp
- Horizontale freesspillen SK40 xø22, ø27 mm met steunbrillen
- Universele verticale freeskop (HURON-systeem)
- Bedieningspaneel aan arm
- Relaiskast met hoofdschakelaar, noodstop met rem, trafo, nulspanning- en thermische beveiliging
- Tafel of freesspil beschermkap met schakelaar
- Conform CE en Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Steekkop
- 3-Assen kogelomloop spindel
- Verticale kop met max. 2.000 omw/min. en beweegbare pinoleslag 45mm
- Kolomverhoging 200mm verticale spil tot tafel
- Universele verdeelkop F100 incl. 3-klauw ø 125mm
- Freeshouder COP40-16
- Freesklem HAV-6
- FAGOR digitale uitlezing 2-assig (MT/NV 20i-M)
- FAGOR digitale uitlezing 3-assig (MT/NV 30i-M)



03162304000

NARVIK X6230

2018-V1

UNIVERSELE FREESMACHINE AANGEDREVEN BOVENARM MET HURON-KOP**Technische specificaties:**

Opspanvlaktafel	1100x300 mm
Max. werkstuk gewicht	350 kg
T-sleuven	3x 14H7x80 mm
Horizontale tafel verdraaiing R-L	± 45°
Langsverplaatsing tafel/automatisch	700/680 mm
Dwarsverplaatsing tafel/automatisch	270/250 mm
Verticale verplaatsing tafel/automatisch	440/400 mm
Aantal automatische voedingen	18
Automatisch langs- en dwarsvoedingsbereik	15-1200 mm/min
Automatisch verticaal voedingsbereik	5-400 mm/min
IJlgang langs- en dwarsverplaatsing	2450 mm/min
IJlgang verticale verplaatsing	820 mm/min
Spilneus opname HORIZONTALE spil	ISO40
Afstand horizontale spilneus - opspanvlak tafel	min. 10 mm
Afstand horizontale spilneus - opspanvlak tafel	max. 410 mm
Spilneus opname VERTICALE spil	ISO40
Verstelling vertical kop	2 x 360°
Afstand verticale spilneus - opspanvlak tafel	min. 100 mm
Afstand verticale spilneus - opspanvlak tafel	max. 500 mm
Afstand verticale spindel tot kolom	min. 240 mm
Afstand verticale spindel tot kolom	max. 480 mm
Toerentalbereik horizontale spindel	32-1600 omw/min
Toerentalbereik verticale spindel	36-1800 omw/min
Aantal toerentallen horizontale spindel	18
Aantal toerentallen verticale spindel	18
Vermogen horizontale spilmotor	4 kW
Vermogen verticale spilmotor	2,2 kW
Vermogen voedingsmotor	0,8 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Machineafmetingen	2225x1670x1672 mm
Machinegewicht	2225 kg

**AMTE**

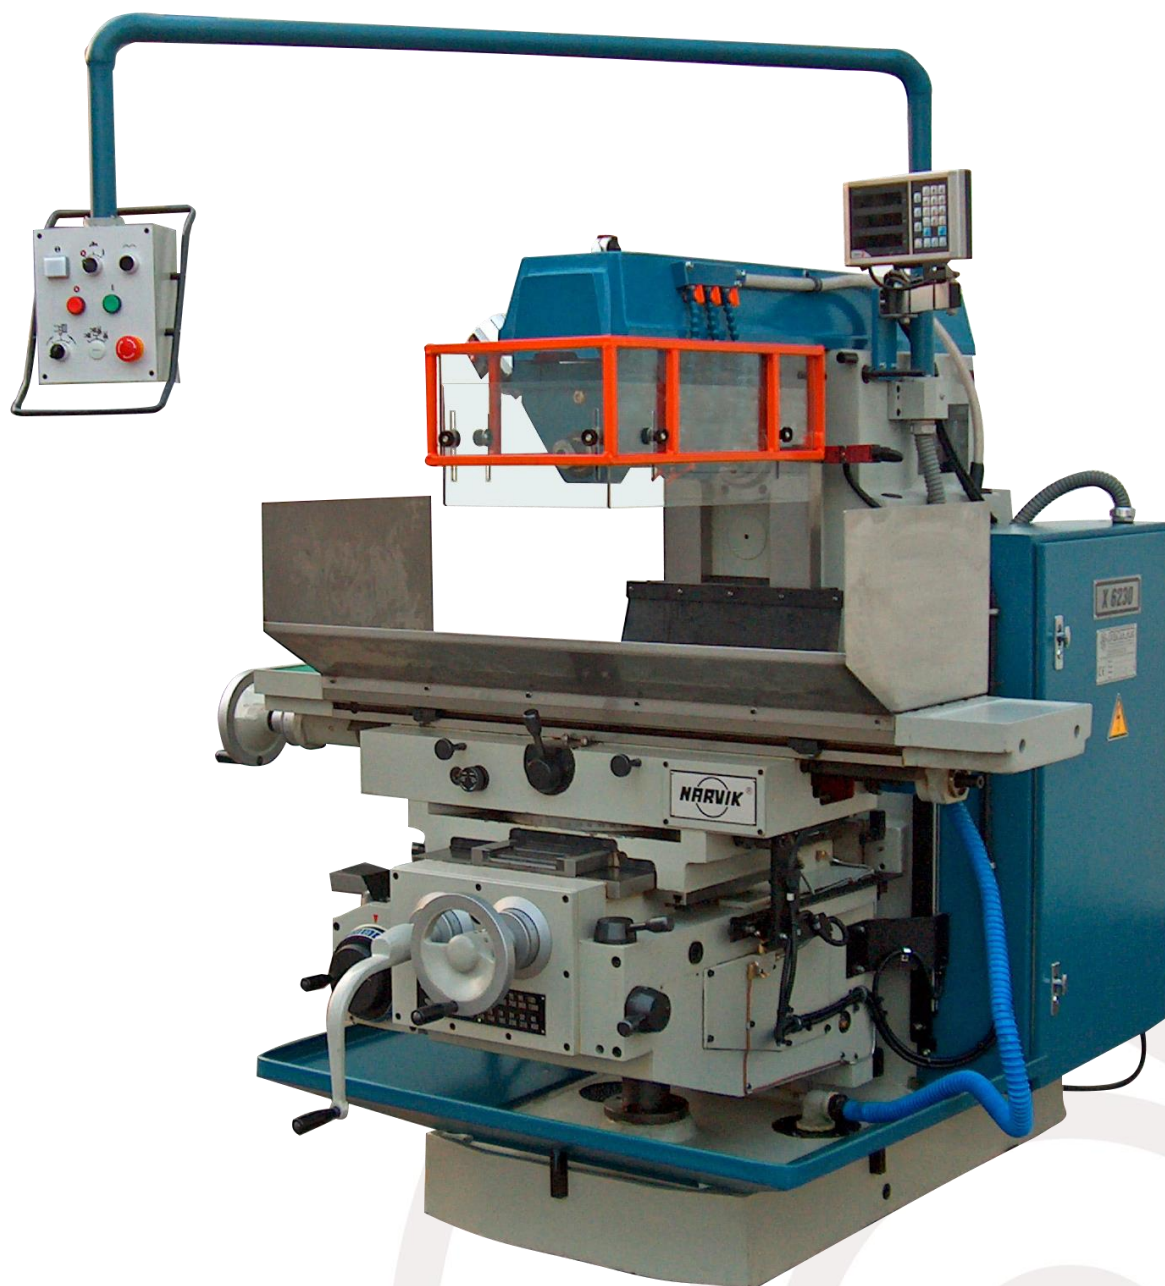
ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



03162304000

NARVIK X6230

2018-V1

UNIVERSELE FREESMACHINE AANGEDREVEN BOVENARM MET HURON-KOP

Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • Kvk nr. 20113992 te Breda • Holland