

Ref. **1300**


BROCA MANGO CILÍNDRICO AGUJEROS TOLERANCIA IT8-9. SERIE LARGA

IT8-9 Tolerance Hole Straight Shank Drill Bit. Long Series

Foret Queue Cylindrique Trous Tolérance IT8-9. Serie Longue



HSSE 5%Co	HSSE 5%Co + TIALSIN	DIN 340 TS				Filo Corregido "U" Convex Edge "U" Filets Corrigés "U"		Rectificado Ground Taillé Meulé	Tol. D h8
--------------	---------------------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--------------

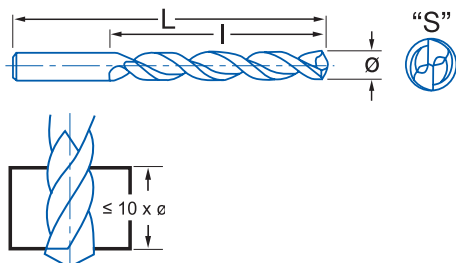

Material		Vc		Avances mm/rev. Feed / Pas										
Grupo	Sub.	5% Co	TIALSIN	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16		
1	1.2	20-25	28-35	0,035	0,045	0,050	0,060	0,080	0,100	0,120	0,130	0,160		
1	1.3	8-15	12-20	0,020	0,035	0,045	0,050	0,060	0,070	0,090	0,100	0,120		
3	3.1	30-35	36-42	0,060	0,090	0,100	0,120	0,150	0,180	0,210	0,250	0,300		
	3.2	25-30	30-36	0,050	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,170	0,200	0,240		
6	6.3	40-50	56-70	0,060	0,090	0,100	0,120	0,150	0,180	0,210	0,250	0,300		
7	7.1	35-45	40-58	0,080	0,130	0,150	0,170	0,190	0,250	0,290	0,310	0,360		

*Se recomienda reducir el avance entre 2/3 y 1/2

*It is recommended to reduce feed between 2/3 & 1/2

*On conseille réduire l'avance entre 2/3 et 1/2

Vc = m/min.

r.p.m. = $\frac{Vc \times 1.000}{\pi \times \phi}$

D mm	L mm	I mm		N° Art. 5% Co	€	N° Art. TIALSIN	€
2,00	85	56	1	22254	7,19	14389	9,04
2,10	85	56	1	14539	6,71	24875	8,39
2,30	90	59	1	14541	6,96	24897	8,64
2,50	95	62	1	22255	6,54	14391	8,22
2,70	100	66	1	14551	7,34	24877	9,04
2,75	100	66	1	14470	7,48	24878	9,17
3,00	100	66	1	22256	6,54	14392	8,23
3,10	106	69	1	14553	7,48	14616	9,64
3,20	106	69	1	22257	7,48	14393	9,64
3,25	106	69	1	14472	7,48	14488	9,64
3,30	106	69	1	14556	7,48	14617	9,64
3,50	112	73	1	22258	7,73	14395	9,90
3,60	112	73	1	14928	9,08	23335	11,26
3,70	112	73	1	14563	9,41	24879	11,57
3,75	112	73	1	14473	8,82	24880	10,98
3,90	119	78	1	14665	9,96	24881	12,14
4,00	119	78	1	22260	7,96	14396	10,12
4,10	119	78	1	14569	8,82	14619	10,98
4,20	119	78	1	22261	8,82	14397	10,98
4,25	119	78	1	14476	8,82	14490	10,98
4,30	126	82	1	14571	9,86	14623	11,94
4,40	126	82	1	14670	10,20	24882	12,37
4,50	126	82	1	22262	9,87	14398	12,04
4,70	126	82	1	14671	9,74	24883	11,92
4,75	126	82	1	14481	9,89	24884	12,06
4,80	132	87	1	14673	10,20	24885	12,37
5,00	132	87	1	22263	9,87	14409	12,04
5,10	132	87	1	22264	11,51	14415	13,60

D mm	L mm	I mm		N° Art. 5% Co	€	N° Art. TIALSIN	€
5,20	132	87	1	14575	11,50	24886	13,66
5,25	132	87	1	14484	11,91	14493	14,09
5,30	132	87	1	14679	11,91	24887	14,08
5,50	139	91	1	22265	13,48	14416	15,65
5,60	139	91	1	14685	13,77	24888	15,95
5,75	139	91	1	14487	13,55	24889	15,72
5,80	139	91	1	14580	14,10	24890	16,29
5,90	139	91	1	14689	14,29	24891	16,47
6,00	139	91	1	22266	13,48	14419	15,65
6,20	148	97	1	14581	17,45	24892	23,25
6,50	148	97	1	22267	15,46	14427	21,26
6,80	156	102	1	14586	17,96	14625	23,76
7,00	156	102	1	22268	18,04	14428	24,09
7,20	156	102	1	14691	21,89	24893	27,92
7,50	156	102	1	14587	19,16	14628	25,20
8,00	165	109	1	22269	21,38	14431	27,42
8,20	165	109	1	14593	24,07	24894	31,10
8,50	165	109	1	22270	23,75	14434	30,79
8,80	175	115	1	14695	25,68	24895	32,73
9,00	175	115	1	22271	25,83	14437	32,88
9,50	175	115	1	14598	26,15	14629	33,18
9,80	184	121	1	14697	44,30	24896	51,35
10,00	184	121	1	22272	28,19	14439	35,25
10,50	184	121	1	14701	38,15	14713	52,41
11,00	195	128	1	22273	42,40	14440	56,66
11,50	195	128	1	14707	44,59	14719	58,31
12,00	205	134	1	22274	48,32	14443	62,03
13,00	205	134	1	22275	59,51	14445	76,89