



De bandslijp-/slijpmachine (BSS) combineert vlakslijpen en contactslijpen op de slijpband met conventioneel slijpen op de slijpschijf.



BSS 8200

Legenda

BSS	bandslijpen/slijpen
8200	serie 8000 / ø 200 mm
K	kolom



Creusen
Professional



Afgebeeld met BSS 8200

BSS 8200

1~

Spanning: 230V 1~ 50-60 Hz

art. 004334

Opgenomen vermogen: 800 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf rechts d1 x b x d2: 200 x 25 x 15 mm

BSS 8200

3~

Spanning: 400V 3~ 50-60 Hz

art. 004345

Opgenomen vermogen: 850 W

Toerental: 2800-3400 rpm

Slijpschijf rechts d1 x b x d2: 200 x 25 x 15 mm

K 8000

art. 007183

- Hoogte 85 cm
- Plaatstaal (2,5 mm)
- Machines worden standaard zonder kolom geleverd

Kenmerken

- Nederlandse topkwaliteit
- in één-fase en drie-fasen-uitvoering leverbaar
- hoge bedrijfszekerheid
- perfecte balans waardoor een minimum aan geluid
- trillingsarm
- veelzijdig door ruim assortiment toebehoren
- geconstrueerd volgens internationale normen en voorschriften
- vijf jaar garantie



Nederlands kwaliteitsproduct



Machine thermisch beveiligd



Voorzien van schakelaar met nulspanningsbeveiliging en noodstop



Bandslijpinrichting in hoogte verstelbaar



Eenvoudig te verwisselen slijpband



Keuze uit meerdere slijpbanden



BSS 8200 op kolom K 8000



Voorzien van grafiestrip voor geleiding van de slijpband



Voorzien van bandloopcorrectie



Voorzien van een ge vulcaniseerd contactwiel met groef



Aluminium keerrol



Stabiele opklapbare polycarbonaat oogbeschermlazen



Stabiele dubbelzijdig bevestigde slijpsteunen, handmatig verstelbaar

Kenmerken



Staaldraadborstel veilig binnen de beschermkap te monteren



Handdresser voor het opruwen, corrigeren en reinigen van de slijpschijf



Asverlenging leverbaar in combinatie met polijstkap ø 200 mm
Afstand tussen de klemplaten 20 mm





Voorzien van conische polijstdoorn op as-eind



Asverlenging met morsekonus MK3, geschikt voor linker- en rechterzijde



5 Jaar garantie

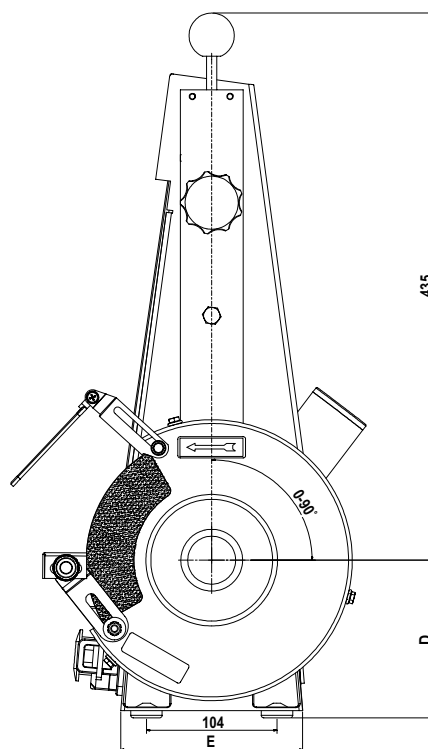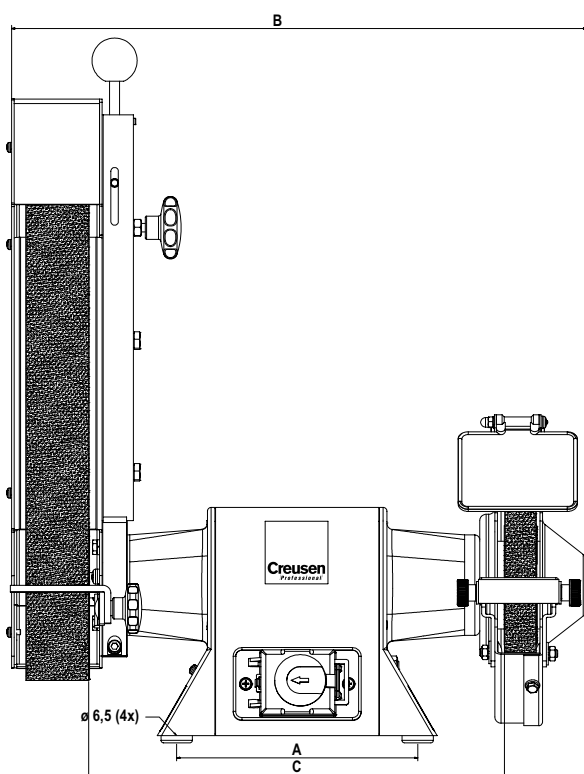

Type	A	B	C	D	E
BSS 8200	192	460	331	126	145

Type	BSS 8200 1~	BSS 8200 3~
Spanning (V)	230	400
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Opgenomen vermogen (W)	800	850
Toerental (rpm)	2800-3400	2800-3400
Omtreksnelheid (m/s)	30-36	30-36
Band l x b (mm)	1000 x 50	1000 x 50
Korrel	80	80
Contactwiel l x b (mm)	150 x 50	150 x 50
Slijpschijf rechts d1 x b x d2 (mm)	200 x 25 x 15	200 x 25 x 15
Korrel	80	80
Geluidsniveau dB (A)	72	72
Massa (kg)	20	20
Artikelnummer *	004334	004345
* Andere uitvoeringen op aanvraag		
Legenda		
BSS bandslijpen/slijpen		
8200 serie 8000 / ø 200 mm		
K kolom		